

## วิธีการเปลี่ยนตลับหมึก รุ่น LQ-310 กรณีเพิ่มพงานขาดหาย หรือ การติดตั้งตลับหมึกครั้งแรก

**!! ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์อยู่ในสภาวะปิดเครื่อง**


1. เปิดฝาครอบ จากนั้นติดตั้งตลับหมึกลงไปตามลักษณะดังรูป




2. ติดตั้งตลับหมึกให้อยู่ให้อยู่ตำแหน่ง ด้านหน้าของแผ่นอลูมิเนียม (Ribbon Mask)



ตำแหน่งผ้าหมีกจะอยู่ตามรูปด้านล่าง

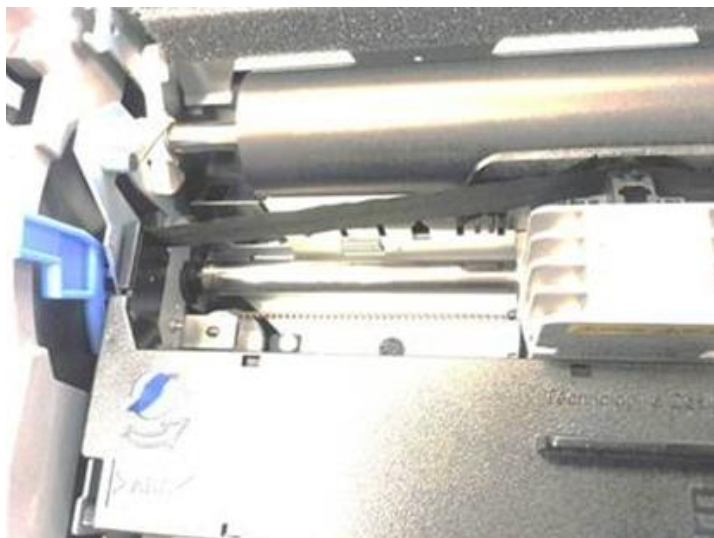

ตัวอย่างรูปด้านล่างนี้ แทนผ้าหมีก ด้วยผ้าสีขาว ให้สังเกตตรงตำแหน่งการวางเป็นหลัก

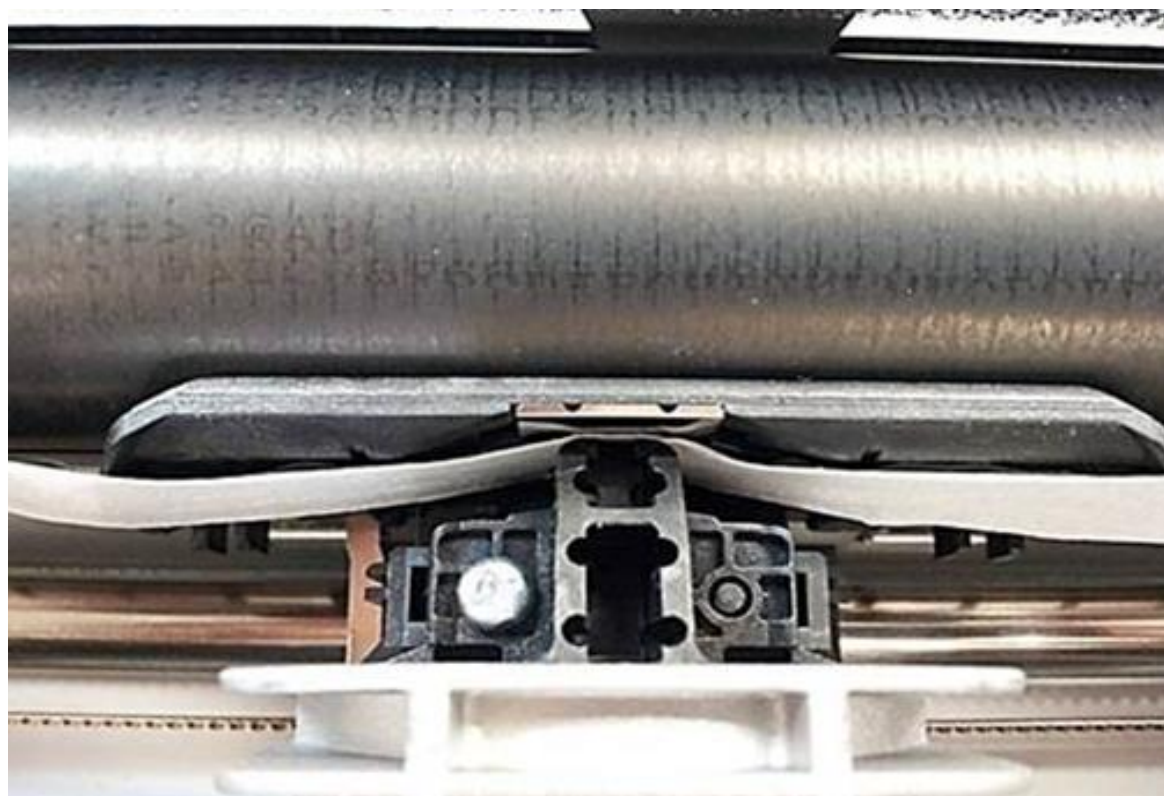

### 3. เมื่อติดตั้งผ้าหมึกเรียบร้อยแล้วจะเป็นลักษณะดังรูป

