


หัวข้อ : วิธีการแก้ไขพิมพ์เส้นตารางไม่ตรง
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : Dot matrix
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows


วิธีการแก้ไขพิมพ์เส้นตารางไม่ตรง

1. ตั้งค่าความละเอียด (Print Quality) ที่ไดรเวอร์ให้เป็น 360x180 หรือ 360x360 dots per inch โดยมีวิธีการดังนี้

1. ในกรณีเป็น Windows XP คลิกเลือก **Start** → **Settings** → **Printers and Fax** ตามลำดับ
 ในกรณีเป็น Windows 7,8,10 คลิกที่ **Control Panel** → **Devices and Printers** ตามลำดับ
2. จะเจอไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน ให้คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ แล้วเลือกหัวข้อ **Printing preferences**

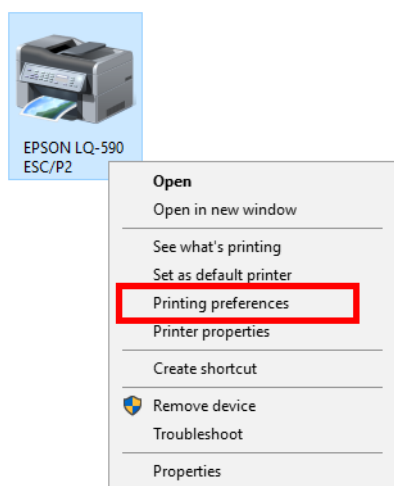


3. คลิกเลือก **Advanced**

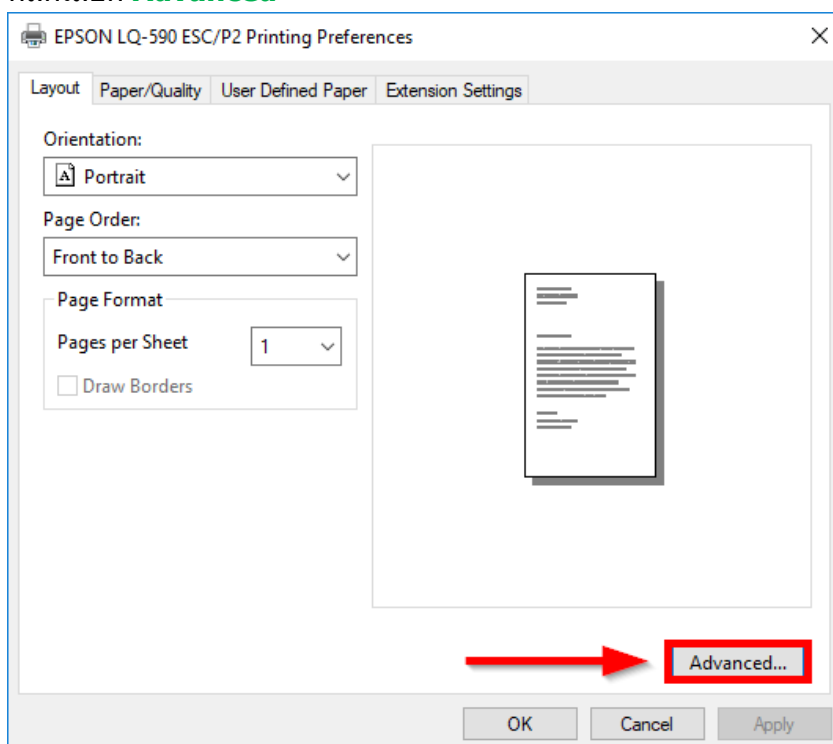


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

- หัวข้อ : วิธีการแก้ไขพิมพ์เส้นตารางไม่ตรง
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **Dot matrix**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

4. คลิกที่ **Print Quality** เลือก **360x180** หรือ **360x360 dots per inch** หลังจากนั้นคลิก **OK**

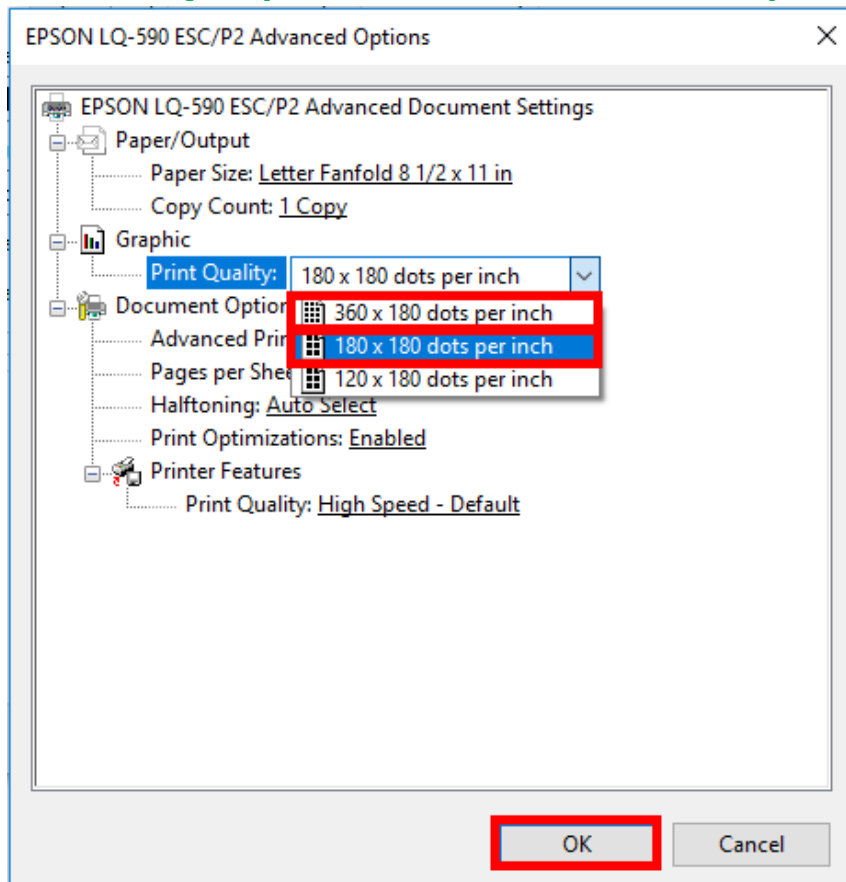

5. คลิก **Apply**

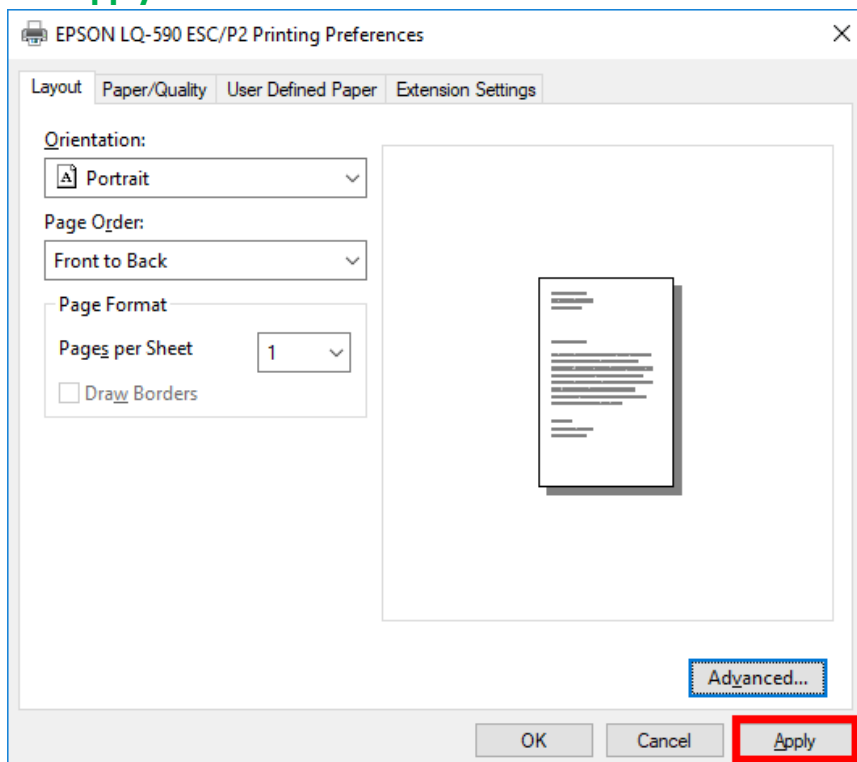

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการแก้ไขพิมพ์เส้นตารางไม่ตรง
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : Dot matrix
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

2. เปลี่ยนค่ากำหนดที่เครื่องพิมพ์ หัวข้อ ระบบการพิมพ์แบบกราฟฟิค จาก พิมพ์ไปกลับสองทิศทาง ให้เป็น กำหนดเองอัตโนมัติ

หมายเหตุ : สำหรับ วิธีการเปลี่ยนค่ากำหนดสามารถได้จากคู่มือในกล่องที่ไปพร้อมเครื่อง

T02643 5891H พิมพ์ค่ากำหนดปัจจุบัน ** รายการ ** รหัสตัวอักษร	พิมพ์:Set/ไม่พิมพ์:Item ↓ ,Item ↑
ระบบการพิมพ์ภาษาไทย	** ค่ากำหนด ** เกษตร(KU42) สมอ.988(TIS 11) สมอ.ทั่วไป(TIS 18) สมอ.สหวิทยา(TIS 17) สมอ.IBM(TIS 13) สมอ.สหวิทยาเก่า(TIS 16) TSM สำหรับวินโดวส์ มาตรฐาน Italic มาตรฐาน PC 437 มาตรฐาน PC 850 มาตรฐาน PC 860 มาตรฐาน PC 863 มาตรฐาน PC 865 มาตรฐาน PC 858 มาตรฐาน ISO 8859-15 3 เทียว(3 pass) เทียวเดียวครบทุกระดับ(OPTP) ระบบอัจฉริยะ(TIP) <u>ไม่ขีดเขียน</u> ขีดเขียน 3 นิ้ว 3.5 นิ้ว 4 นิ้ว 5.5 นิ้ว 6 นิ้ว 7 นิ้ว 8 นิ้ว 8.5 นิ้ว <u>11 นิ้ว</u> 70/6 นิ้ว 12 นิ้ว 14 นิ้ว 17 นิ้ว 3 นิ้ว 3.5 นิ้ว 4 นิ้ว 5.5 นิ้ว 6 นิ้ว 7 นิ้ว 8 นิ้ว 8.5 นิ้ว <u>11 นิ้ว</u> 70/6 นิ้ว 12 นิ้ว 14 นิ้ว 17 นิ้ว <u>ไม่เว้น</u> เว้น <u>ไม่เลื่อน</u> เลื่อน <u>ไม่เลื่อน</u> เลื่อน
ชดเชยสระ 2 space(สำหรับภาษาไทย) ความยาวกระดาษสำหรับเพื่อจับกระดาษด้านหน้า	
ความยาวกระดาษสำหรับเพื่อจับกระดาษด้านหลัง	
เว้นช่องว่างระหว่างแผ่น(กระดาษต่อเนื่อง) เลื่อนฉีกกระดาษอัตโนมัติ เลื่อนบรรทัดเองอัตโนมัติ	
ระบบการพิมพ์แบบกราฟฟิค	พิมพ์ไปกลับสองทิศทาง พิมพ์ทิศทางเดียว กำหนดเองอัตโนมัติ ←
ชุดคำสั่งการพิมพ์ ลักษณะเลข 0 พิมพ์แบบร่างความเร็วสูง ระบบการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์	EPSON ESC/P 2 IBM PPDS 0 ๐ ไม่ใช่ ใช่ ตรวจสอบเองโดยอัตโนมัติ Parallel (แบบขนาน) USB ส่วนซื้อเพิ่ม 10 วินาที 30 วินาที ไม่ใช่ ใช่ ตรวจสอบเองอัตโนมัติ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ 1 วินาที 1.5 วินาที 2 วินาที 3 วินาที ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่
เลือกระบบเชื่อมต่ออัตโนมัติ การส่งข้อมูล 2 ทิศทาง (แบบขนาน) เลือกการส่งข้อมูลแบบ มาตรฐาน IEEE-1284.4 (แบบขนาน) Auto CR(IBM PPDS) A.G.M. (IBM PPDS) ใช้คำสั่ง ESC [T (IBM PPDS) เลือกเวลาหยุดรอการป้อนกระดาษ โดยผู้กำหนดเอง เลือกเดือนระหว่างการใช้งาน กระดาษม้วน ลดเสียงดังขณะพิมพ์	
- เลือกรายการถัดไป โดยกดปุ่ม Item ↓ - เลือกรายการก่อนหน้านี้ โดยกดปุ่ม Item ↑ - เลือกค่าที่ต้องการ โดยกดปุ่ม Set - ปิดเครื่องพิมพ์เพื่อยกเลิกการตั้งค่ากำหนด - สิ้นสุดการเปลี่ยนค่ากำหนด โดยกดปุ่ม Menu (Item ↑) และSet) พร้อมกัน	



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th