


หัวข้อ : วิธีการติดตั้งตลับหมึก รุ่น LQ-590II/LQ-590IIN
รุ่นที่รองรับ : LQ-590II/LQ-590IIN

วิธีการถอดตลับหมึก

1. นำเอาฝาครอบเครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์สำหรับโน้มน้ำกกระดาษออก จนเห็นแต่ตลับหมึก ดังรูป

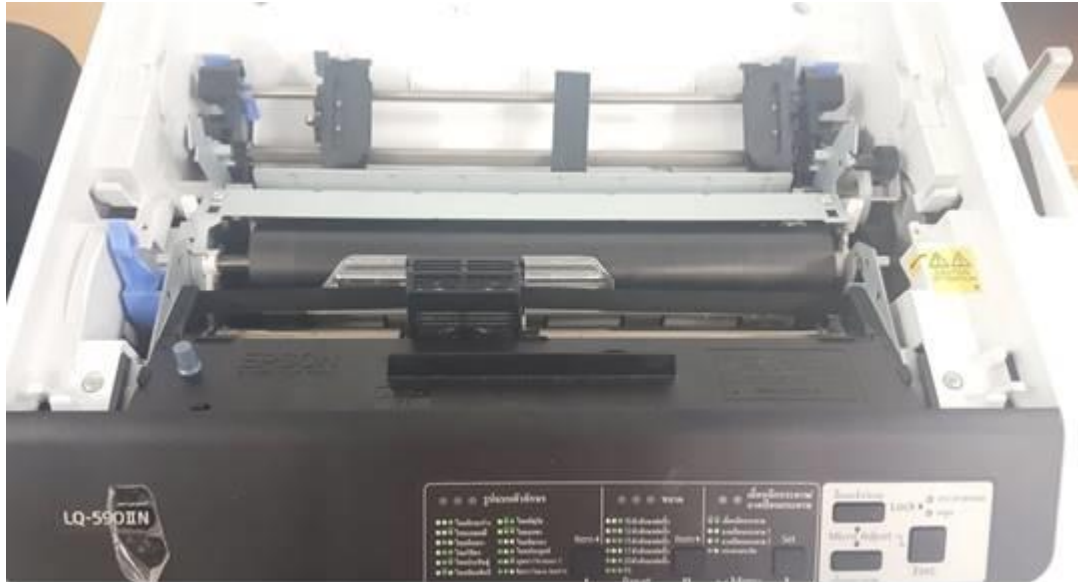

2. จับตัวกล่องตลับหมึกที่ล็อกอยู่กับหัวพิมพ์ แล้วดึงขึ้น



หัวข้อ
รุ่นที่รองรับ

: วิธีการติดตั้งตลับหมึก รุ่น LQ-590II/LQ-590IIN
: LQ-590II/LQ-590IIN



3. จากนั้นจึงนำเอาตลับหมึกออก




สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ
Epson Call Center
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งตลับหมึก รุ่น LQ-590II/LQ-590IIN
รุ่นที่รองรับ : LQ-590II/LQ-590IIN

วิธีการติดตั้งตลับหมึก

1. จะเห็นว่าด้านหลังตลับหมึก จะมีช่องให้ติดตั้งตลับหมึกเข้าที่เครื่อง

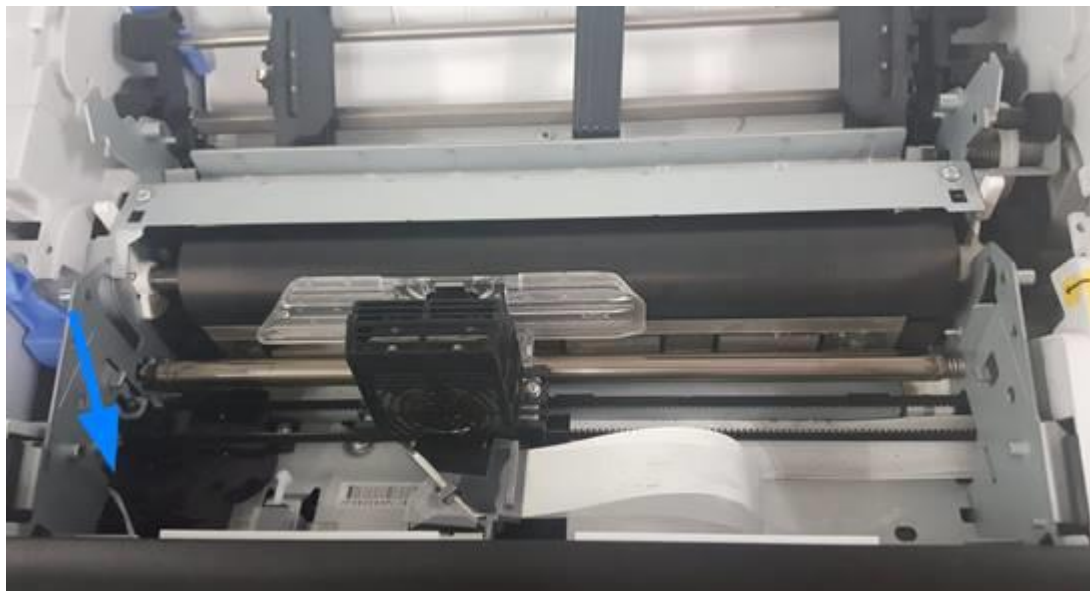

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ
Epson Call Center
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งตลับหมึก รุ่น LQ-590II/LQ-590IIN
รุ่นที่รองรับ : LQ-590II/LQ-590IIN

2. เสียบที่คล้องฝั่มึกเข้าที่หัวพิมพ์



3. ดันให้เข้าล็อค




สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ
Epson Call Center
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งตลับหมึก รุ่น LQ-590II/LQ-590IIN
รุ่นที่รองรับ : LQ-590II/LQ-590IIN

4. หมุนตลับหมึกให้ตั้ง (แนะนำให้หมุนตามลูกศรที่แจ้งบนตลับหมึก)

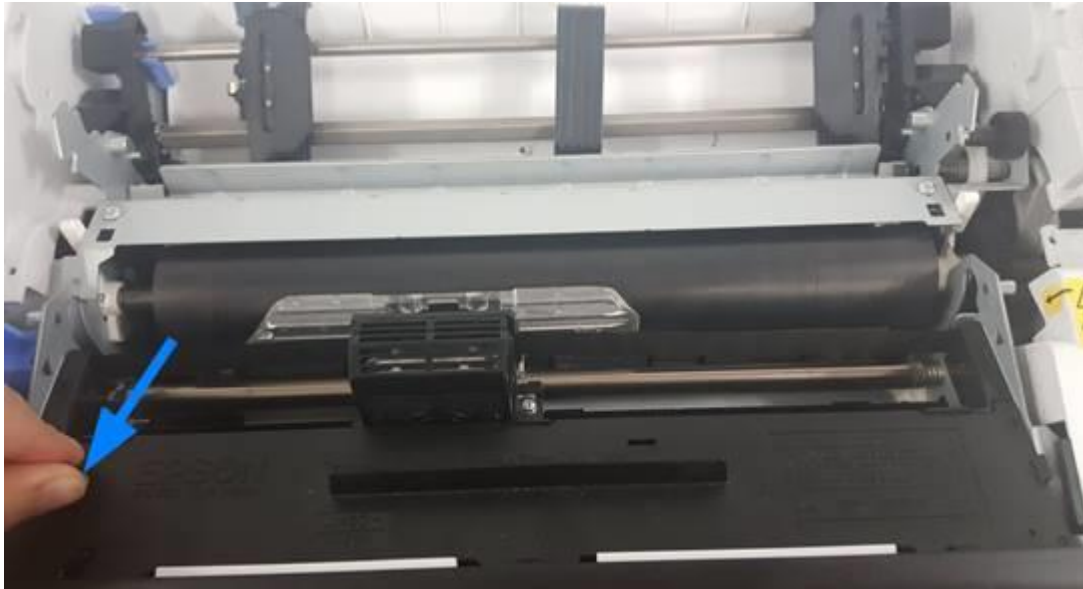

5. ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับโน้มน้ำกระดาษ และปิดฝาครอบ จากนั้นให้ลองใช้งานอีกครั้ง



สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ
Epson Call Center
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th