

วิธีการตั้งค่า Wi-Fi Direct รุ่น L455 ที่เครื่องพิมพ์


1.ไปที่ **Wi-Fi Setup** กด **OK**



2.ไปที่ **Wi-Fi Direct Setup** กด **OK**




3.เลือก **Connection Setup** กด **OK**

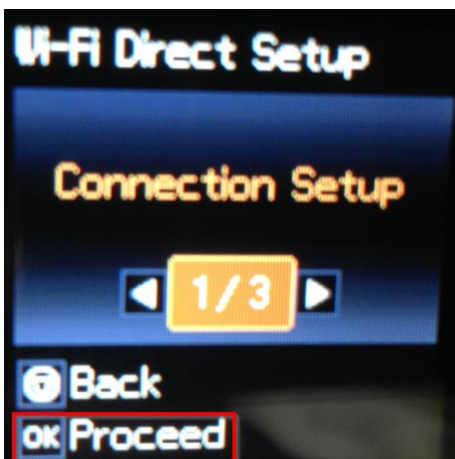

4.ถ้าเป็นการใช้งานครั้งแรกให้ตั้ง **Password** ก่อน
กดปุ่มลูกศรชี้ลง สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 4 เครื่อง
(ถ้าเคยตั้งแล้วกด OK ,Password จะเป็นตัวเดิมที่เคยตั้งไว้)




5.ตั้ง **Password** กด **OK**

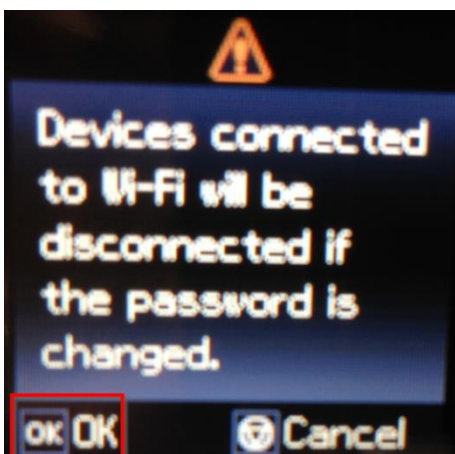

6.กดปุ่ม **รูปบ้าน** (Home) จะเป็นการเปลี่ยนโหมดตัวอักษร
เช่น ตัวพิมพ์ใหญ่,ตัวพิมพ์เล็ก หรือ ตัวเลข
ตั้ง **Password** ให้กดปุ่มลูกศร ชี้ขึ้น หรือ ชี้ลง
ถ้าต้องการลบให้กดปุ่มลูกศรชี้ทางซ้าย ตั้งเสร็จกด **OK**



7. เครื่องกำลังตั้งค่าให้รอสักครู่

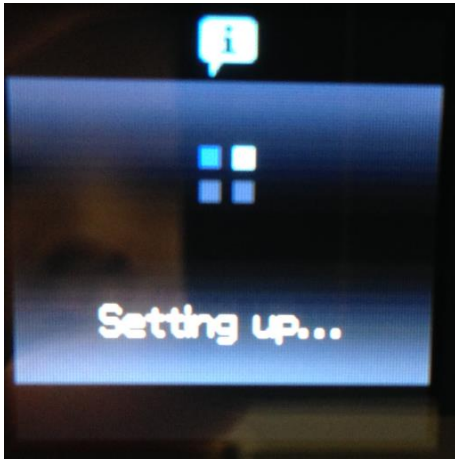

8. กด OK เพื่อดูชื่อ SSID และ Password



9. จะแสดงชื่อ SSID และ Password



10. หน้าจอหลักจะขึ้นสัญลักษณ์ AP

แจ้งการตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้นำอุปกรณ์ที่ต้องการพิมพ์เชื่อมต่อ



หมายเหตุ :

1. **Network (SSID)** : ไม่สามารถเปลี่ยนได้ เนื่องจากเป็นค่าจากทางโรงงาน
 2. **Password** : สามารถเปลี่ยนได้ สามารถใส่ได้สูงสุด 8-22 ตัวอักษร
 3. สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 4 เครื่อง
 4. กรณีที่มีการสั่งพิมพ์งานหลาย ๆ เครื่องพร้อมกัน และหน้าจอแสดงข้อความ **"Connection request received.** ให้กดปุ่ม **OK** เพื่อทำการพิมพ์งานต่อ แต่หากไม่ต้องการพิมพ์ต่อ ให้กดปุ่ม **Stop** ที่หน้าเครื่องพิมพ์
- ตัวอย่าง** หน้าจอขึ้น **"Connection request received.**

