

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

วิธีการตั้งค่า Wi-Fi ที่เครื่องพิมพ์

1.ไปที่ **Wi-Fi Setup** กด **OK**




2.ไปที่ **Wi-Fi (Recommended)** กด **OK**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

3. กด **OK**

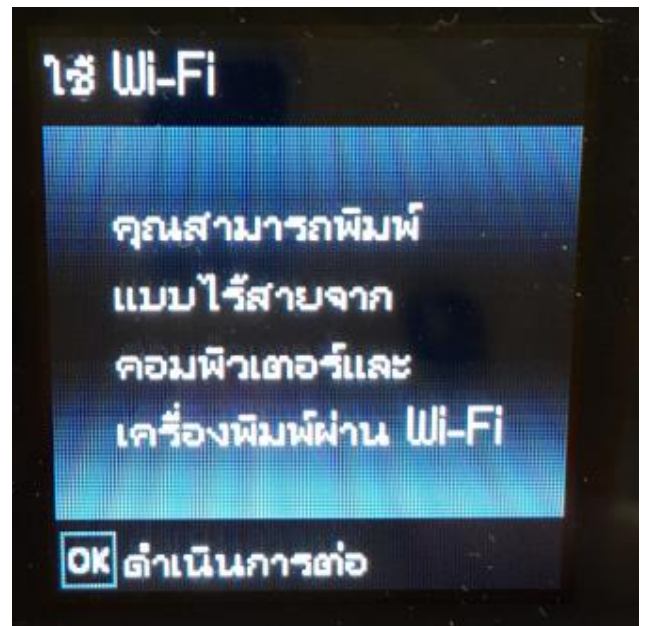


4. ไปที่ **Wi-Fi Setup Wizard** กด **OK**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

4. เครื่องพิมพ์จะแสดงข้อความกำลังค้นหาสัญญาณ Wi-Fi

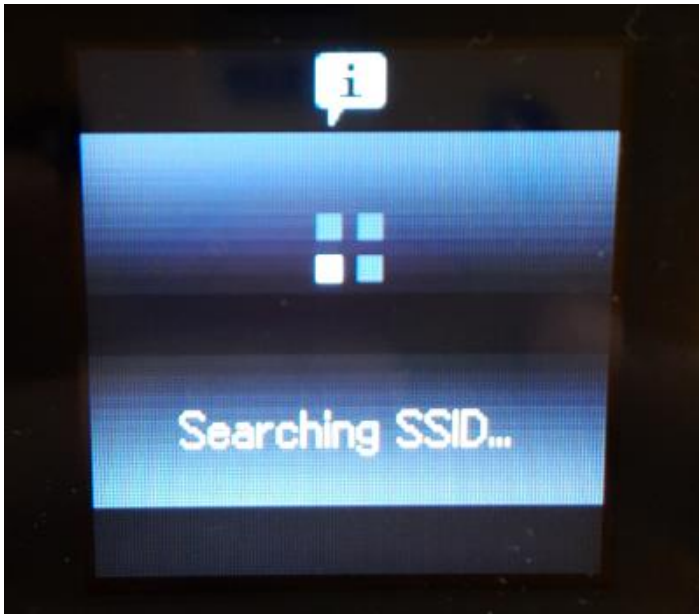

5. เลือกชื่อ Wi-Fi ที่ลูกค้าใช้งาน (ในตัวอย่างใช้เป็นชื่อ LinkSys2015) กด OK



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

6. จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ **Password** เข้าใช้งาน Wi-Fi เมื่อใส่ **Password** เสร็จแล้ว กด **OK**

กดปุ่ม **Home จะเป็นการเปลี่ยนโหมดตัวอักษร เช่น ตัวพิมพ์ใหญ่, ตัวพิมพ์เล็ก หรือ ตัวเลข ตั้ง **Password** ให้กดปุ่มลูกศร ชี้ขึ้น หรือ ชี้ลง ถ้าต้องการลบให้กดปุ่มลูกศรชี้ทางซ้าย ตั้งเสร็จกด **OK****



7. จะปรากฏหน้าต่างกำลังตั้งค่า Wi-Fi ของเครื่องพิมพ์

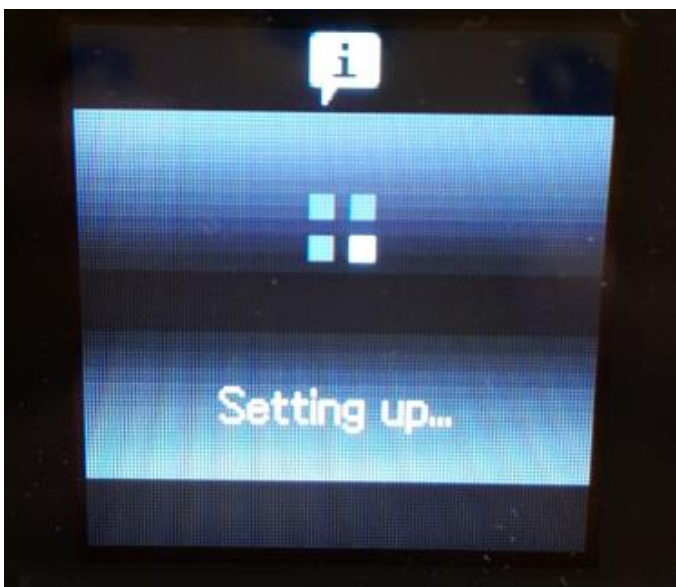

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X


8. จะปรากฏหน้าต่างตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ กด **No**




หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

วิธีการดาวน์โหลดไดรเวอร์

1. เปิดแผ่นซีดีไดรเวอร์ และ ดับเบิลคลิกที่ **Setup Navi**

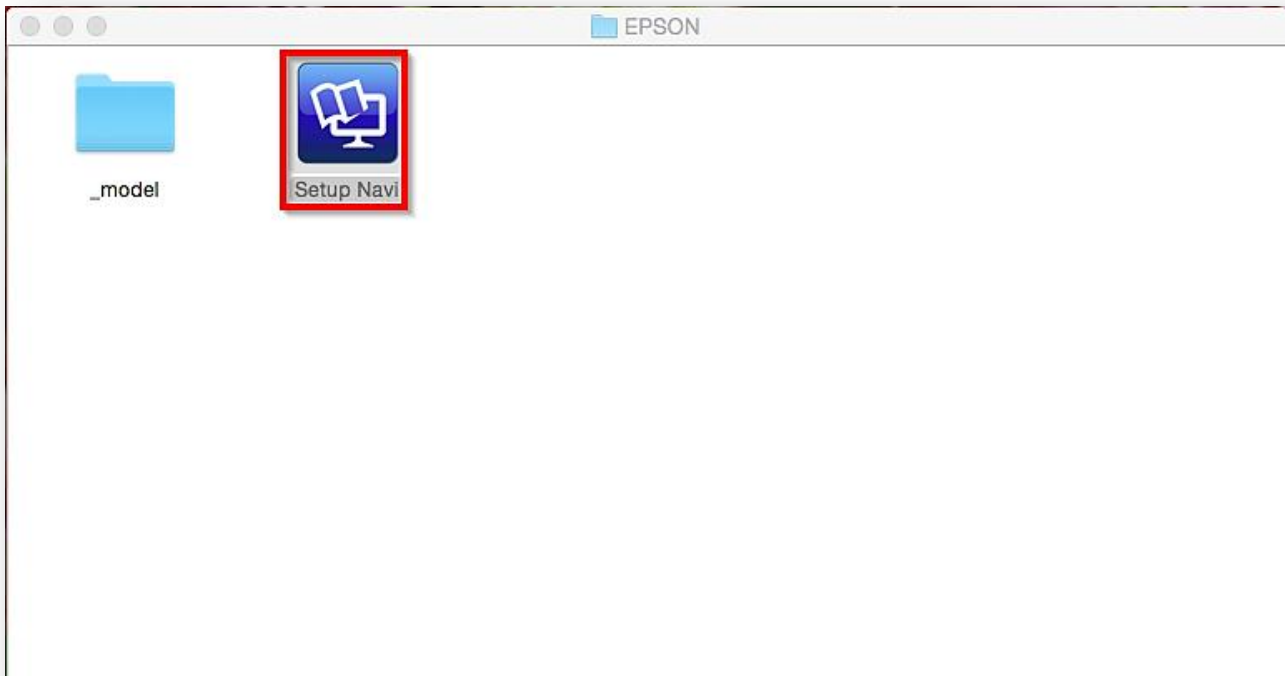


2. ตรงช่องค้นหาให้พิมพ์ **L485** และ **กดค้นหา**

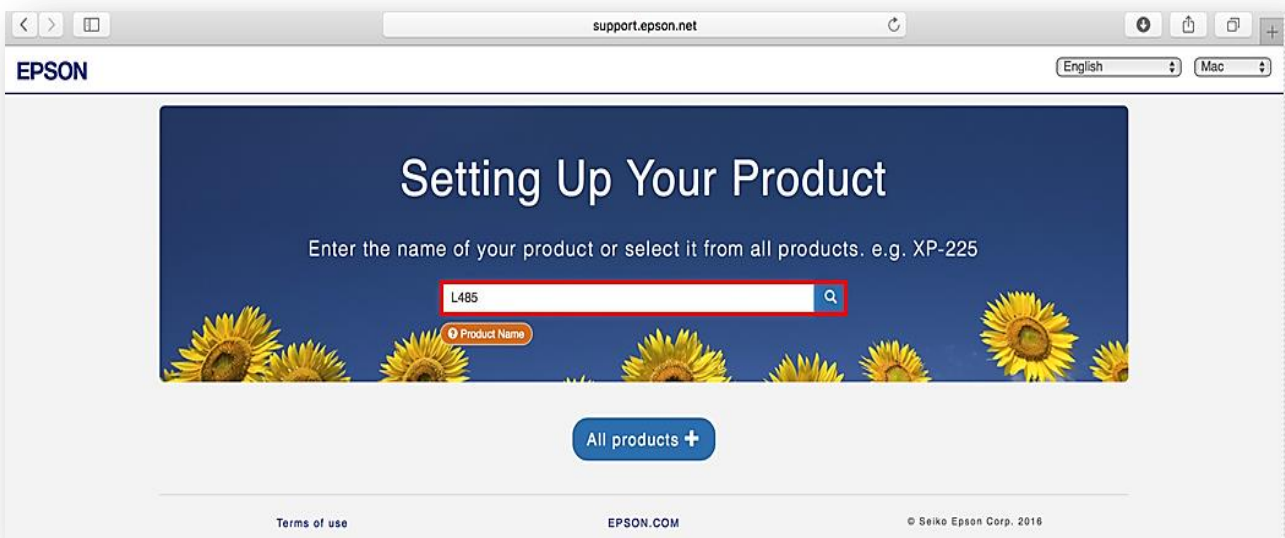


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

3.คลิกที่ **Let's get started**

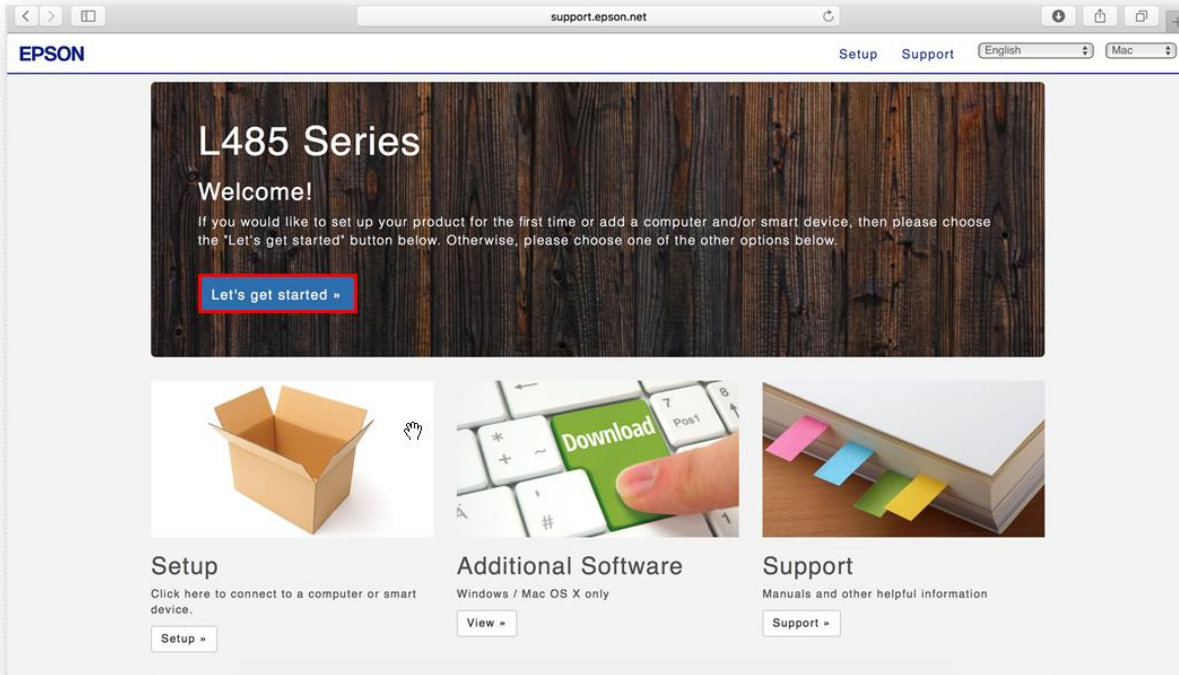

4.คลิกที่ **Download**

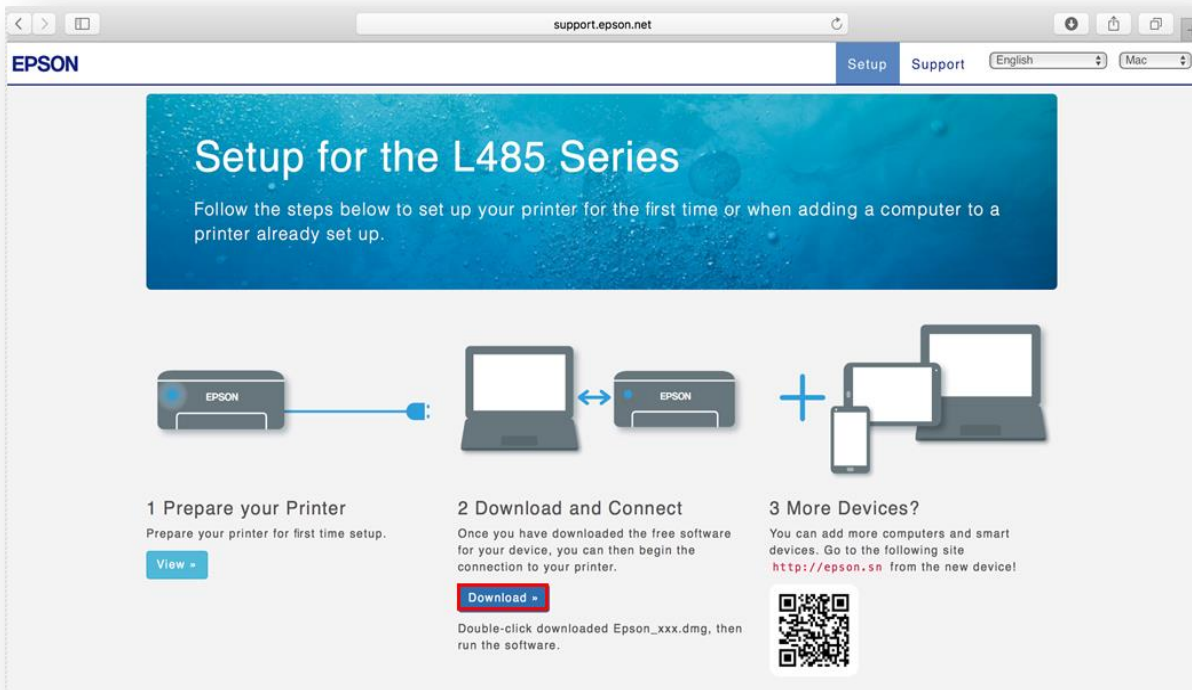

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

5. จะได้ไฟล์ติดตั้งมา ให้ดับเบิลคลิก



Epson_L485_Series_EAM_10_Web.dmg
91.9 MB




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Access Point


1.คลิกที่  ด้านบนขวาของหน้าจอจากนั้นคลิกเลือกชื่อ **Router** หรือ **Access Point** เพื่อทำการเชื่อมต่อ Wireless

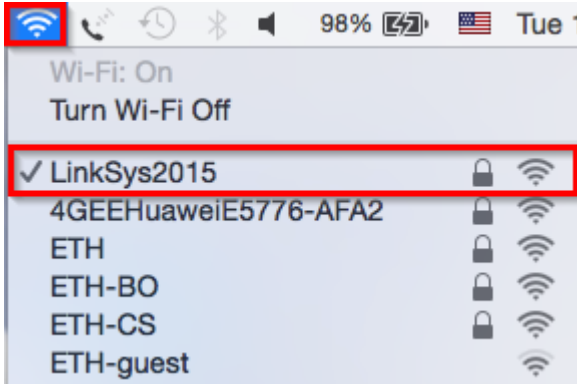

2.ดับเบิลคลิกที่ **Install Navi**




3.จะปรากฏหน้าต่างยืนยันการเปิดโปรแกรม คลิก **Open** (ถ้ามี)

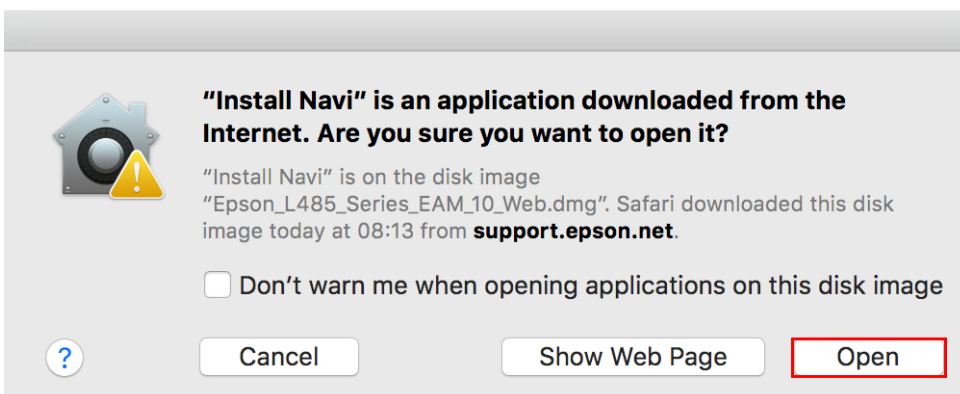


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

4. ใส่ Password ของเครื่อง Mac (หากมี) จากนั้นคลิก **OK**

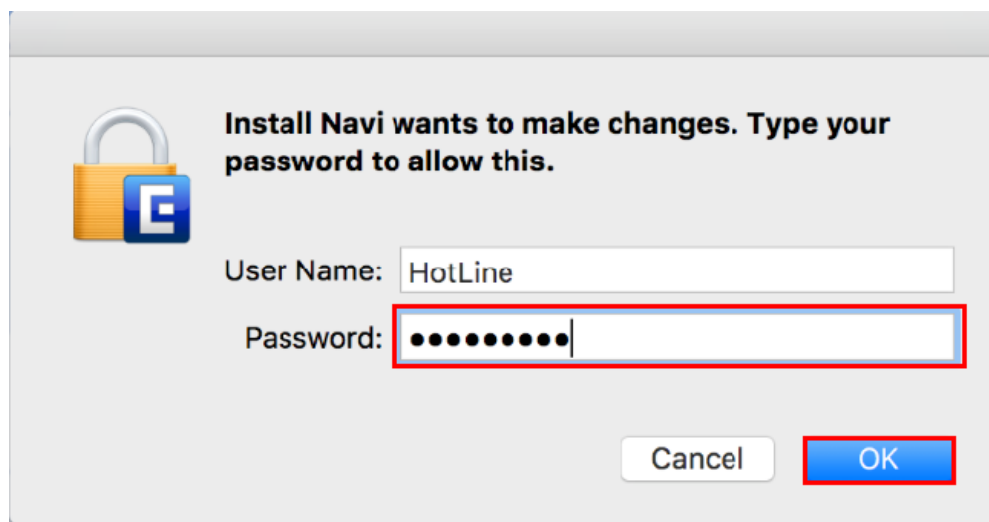


5. คลิก **I agree to the contents of the License Agreement** จากนั้นคลิก **Next**

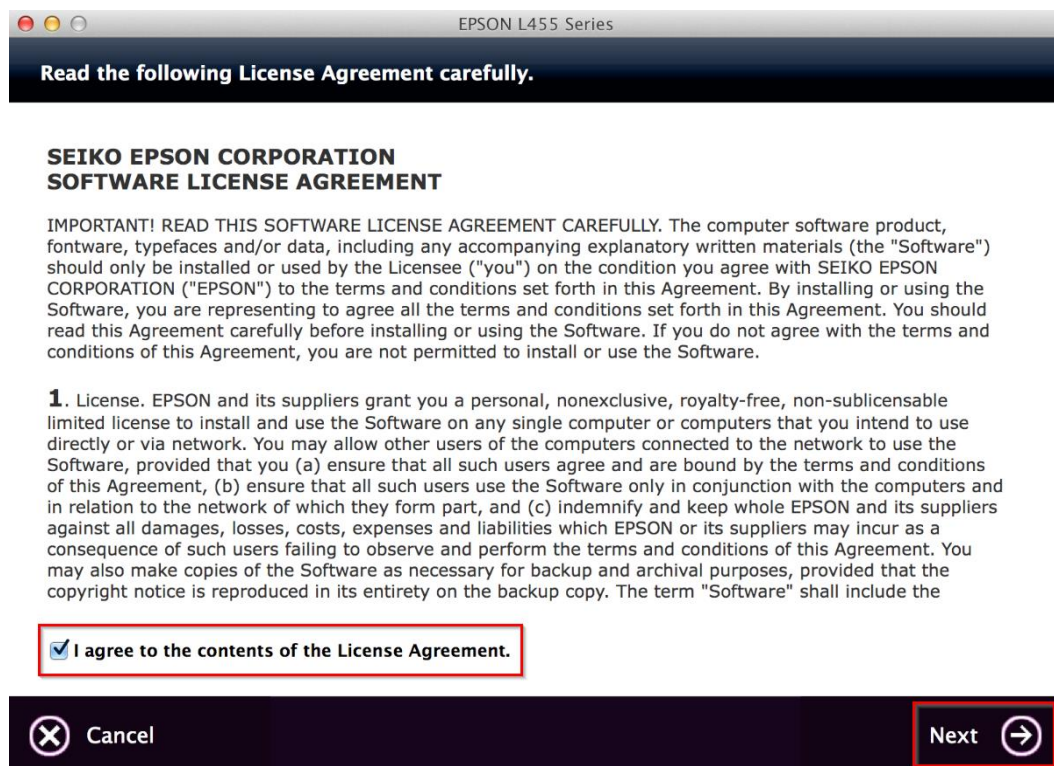

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

6. อ่านคำแนะนำและ คลิก **Next**




Have you finished filling ink into the ink tanks? For details on filling ink and install the ink tank unit correctly, see the printer manual.

After filling ink into the ink tanks and install the ink tank unit, click [Next].



7. คลิก **Install**

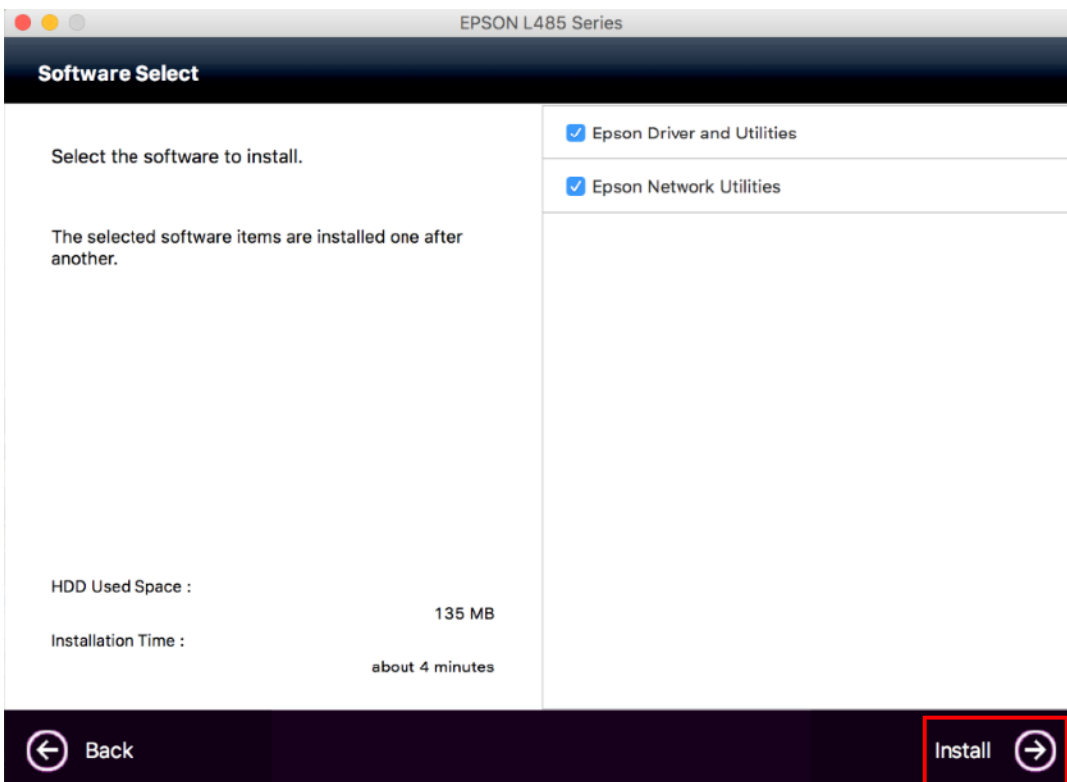


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

8. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้ง




9. คลิก **Ink charging is complete.** จากนั้นคลิก **Next**

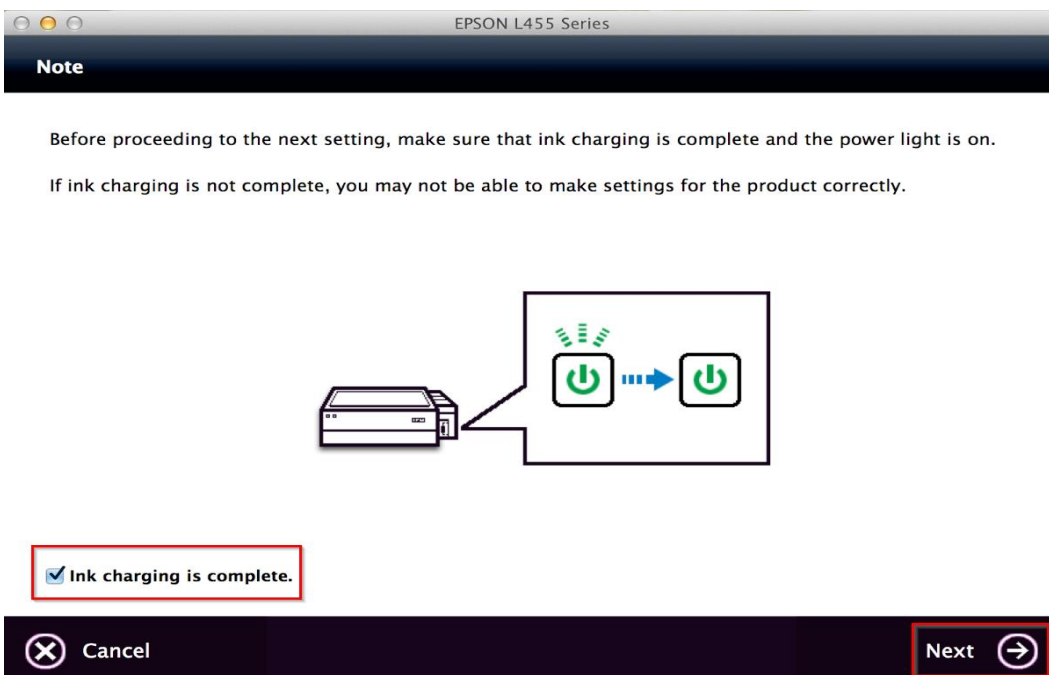


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

10.คลิก **Additional Coputer**

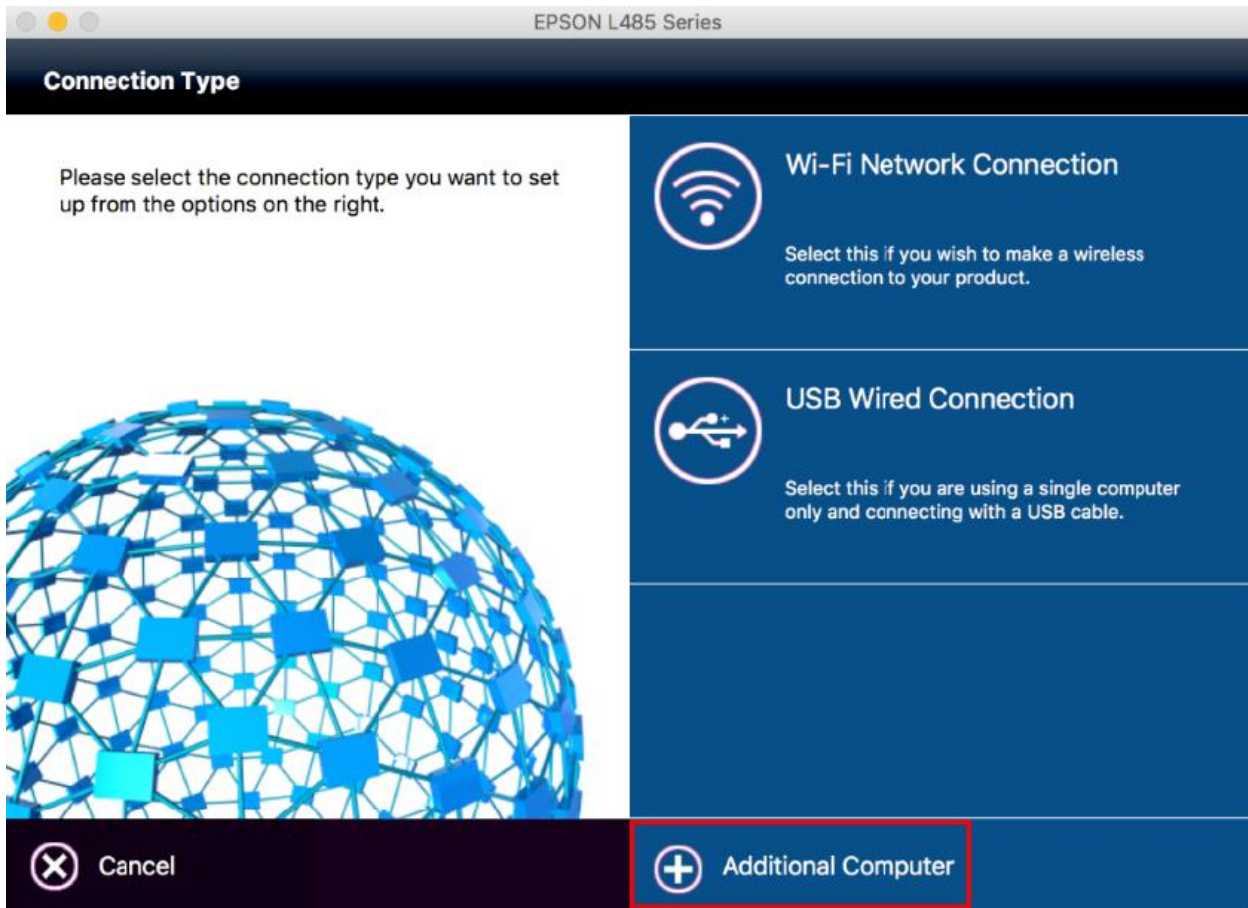


11.ปรากฏหน้าต่างยืนยันการติดตั้งโปรแกรม คลิก **Open**

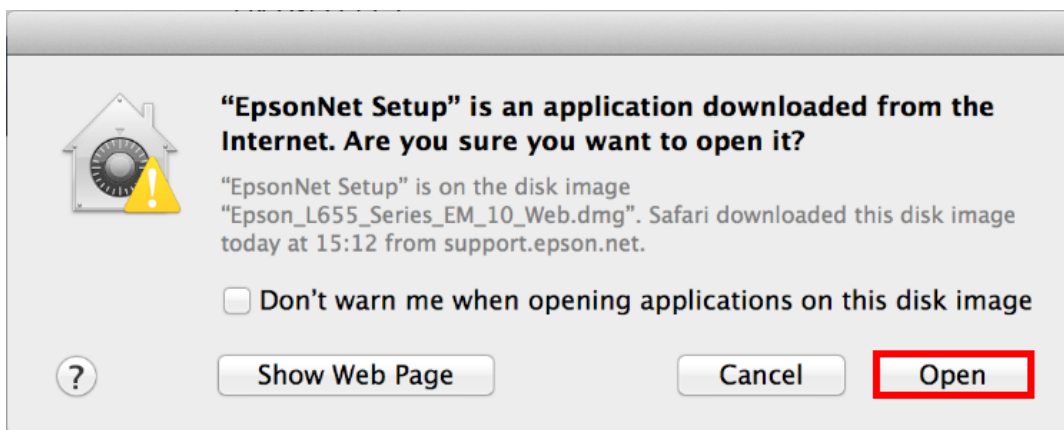


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

12.คลิก Next

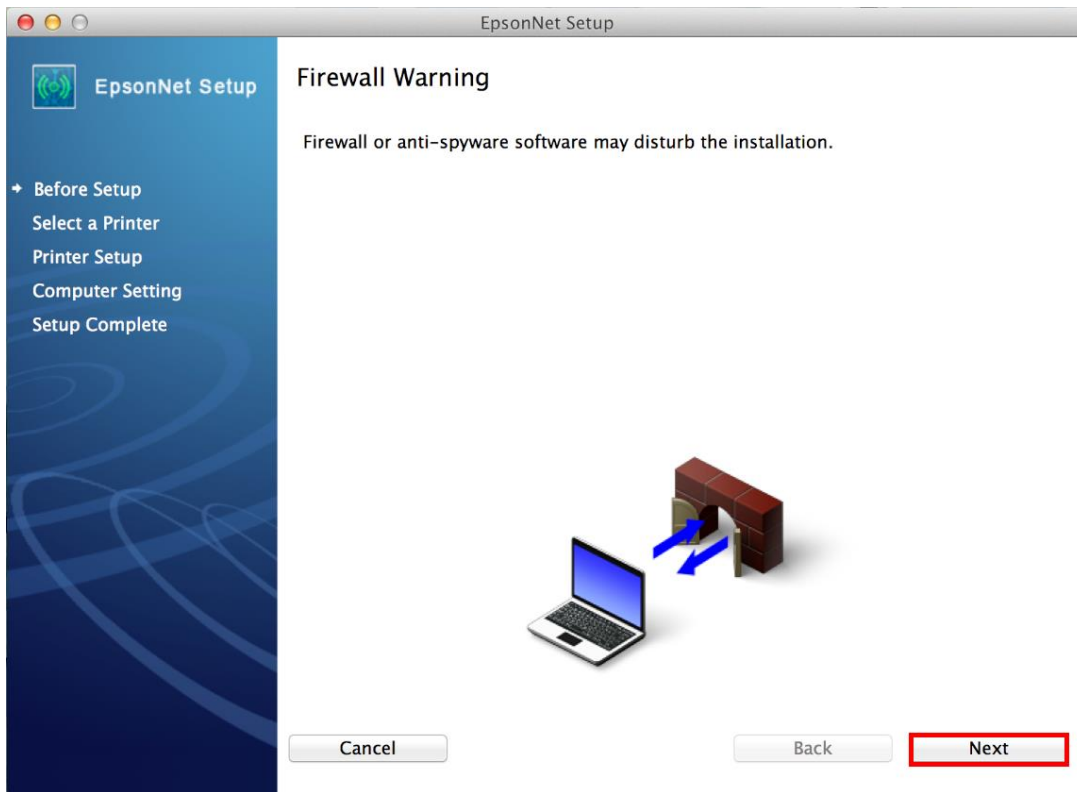


13.จะปรากฏหน้าต่างกำลังค้นหาเครื่องพิมพ์

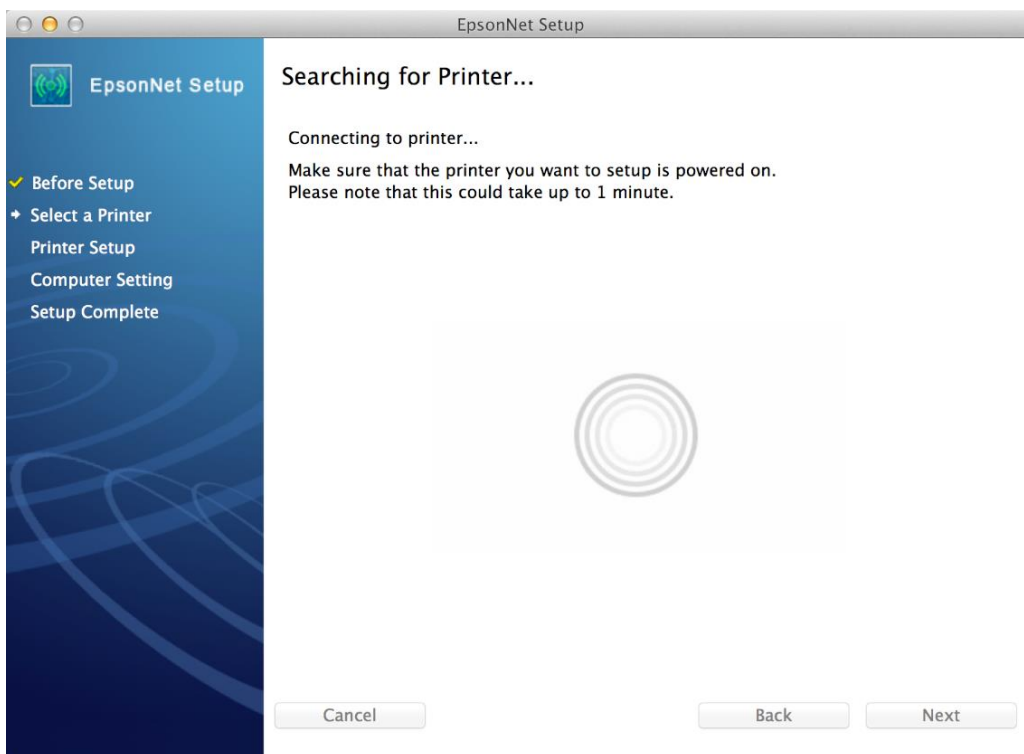


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

14. เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ คลิก **Next**

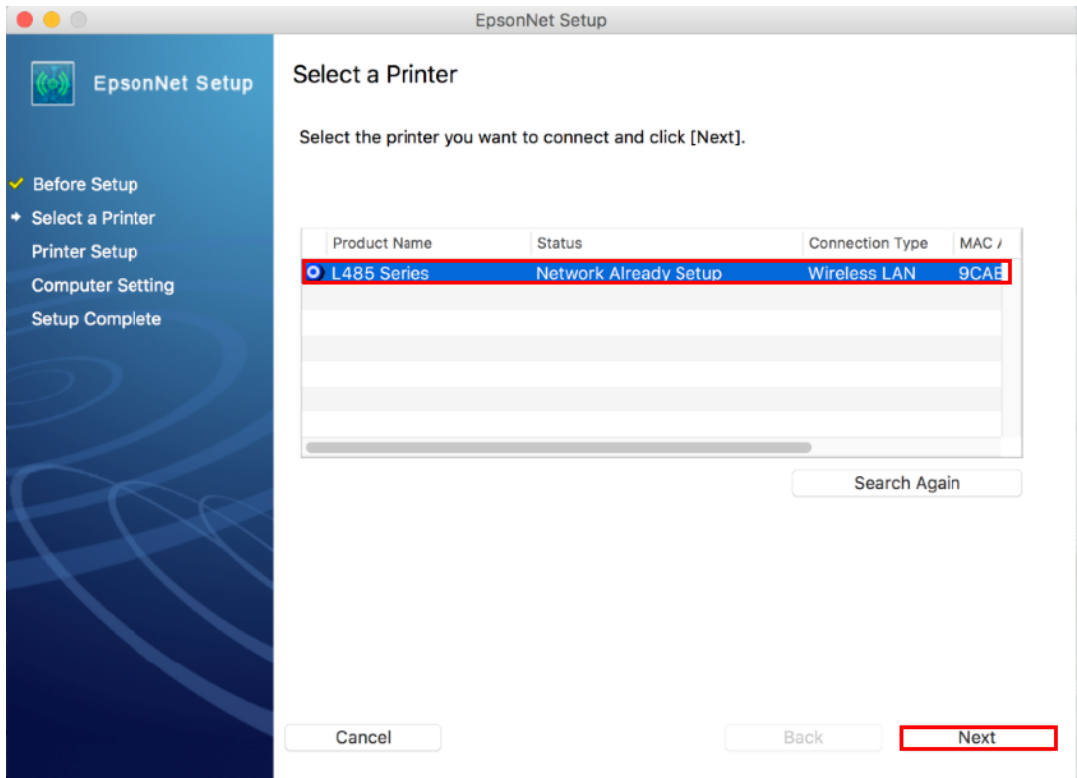


15. คลิก **Finish**

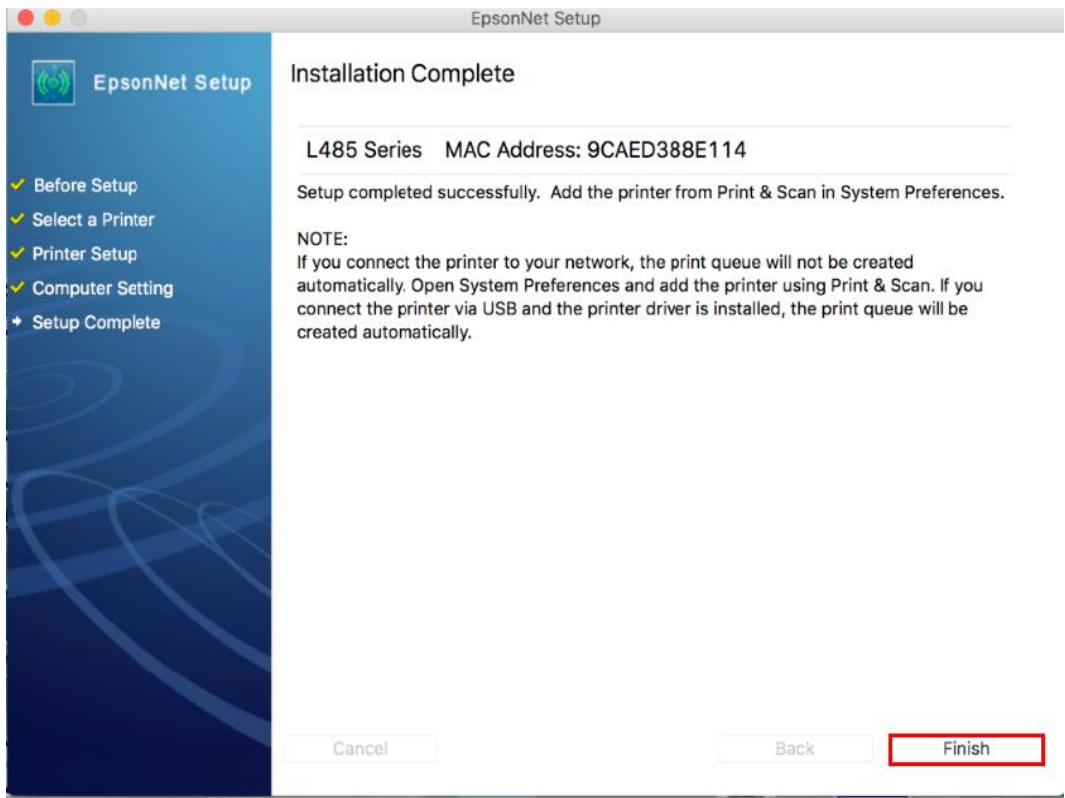


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

16. จะปรากฏหน้าต่างให้เพิ่มเครื่องพิมพ์

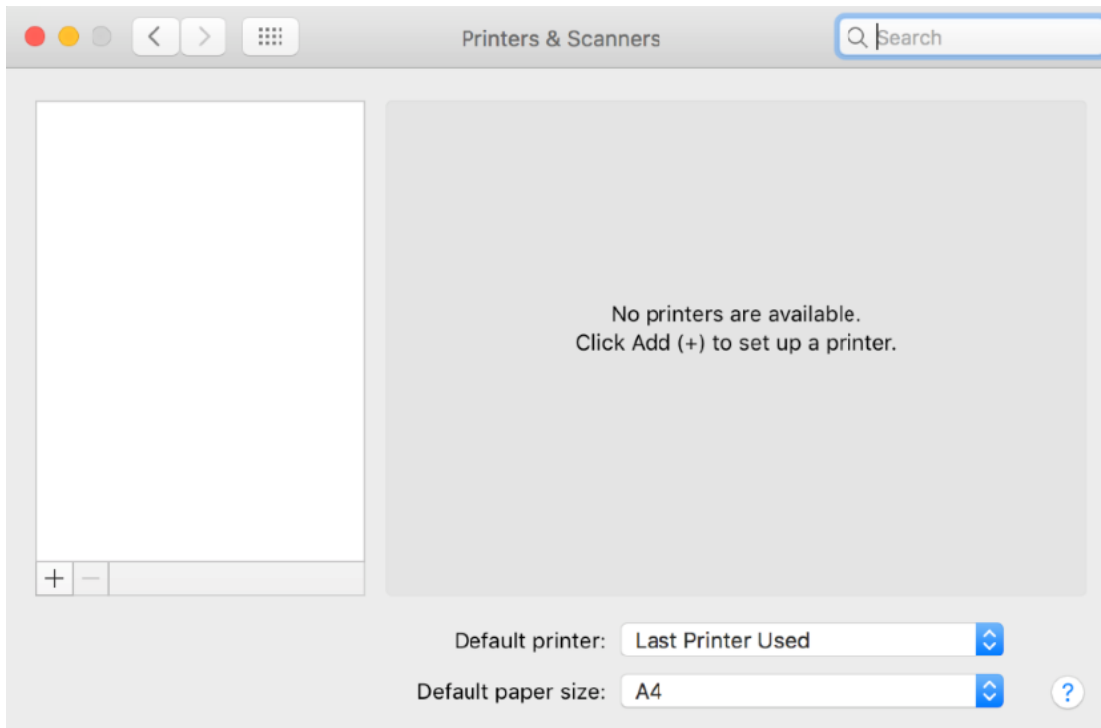


17. คลิก  จากนั้น คลิก **Add Printer or Scanner** เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์

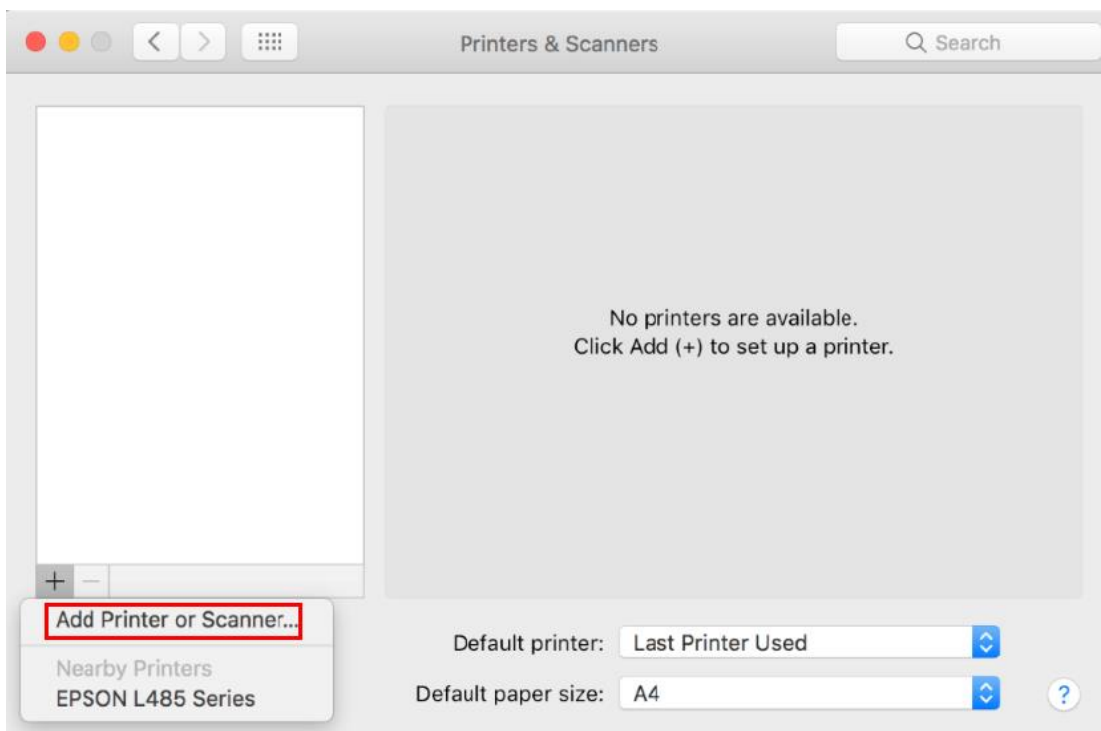


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

18. จะปรากฏหน้าต่างแสดงรายชื่อเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในวงเน็ตเวิร์กเดียวกัน ให้เลือกไปที่เครื่องพิมพ์ **L485** คลิก **Add**

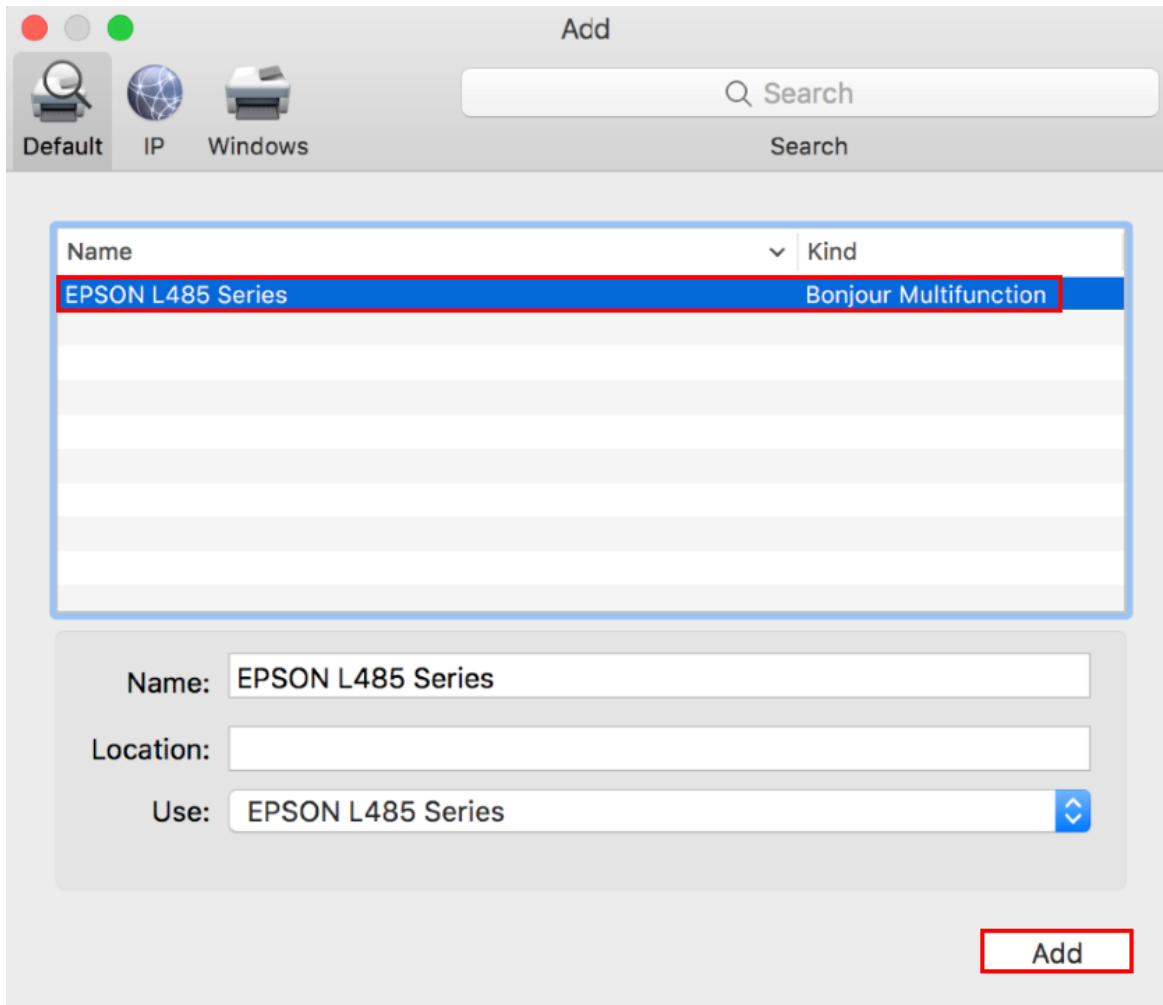


19. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งไดรเวอร์

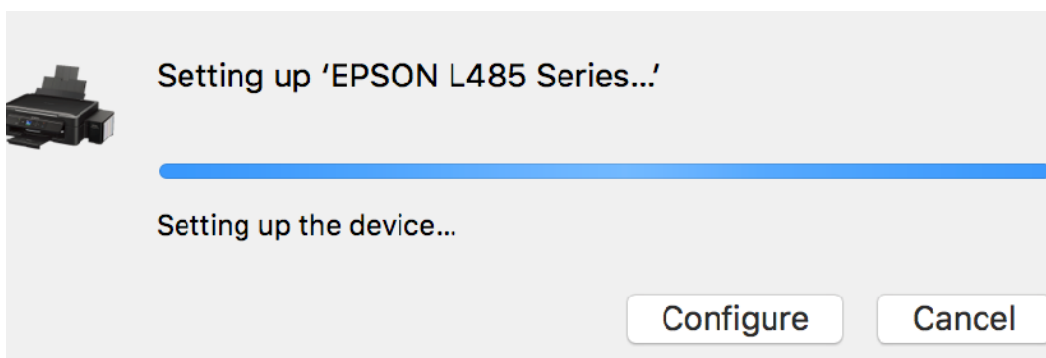

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

20. จะปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์ **L485** ขึ้นมาในรายชื่อเครื่องพิมพ์

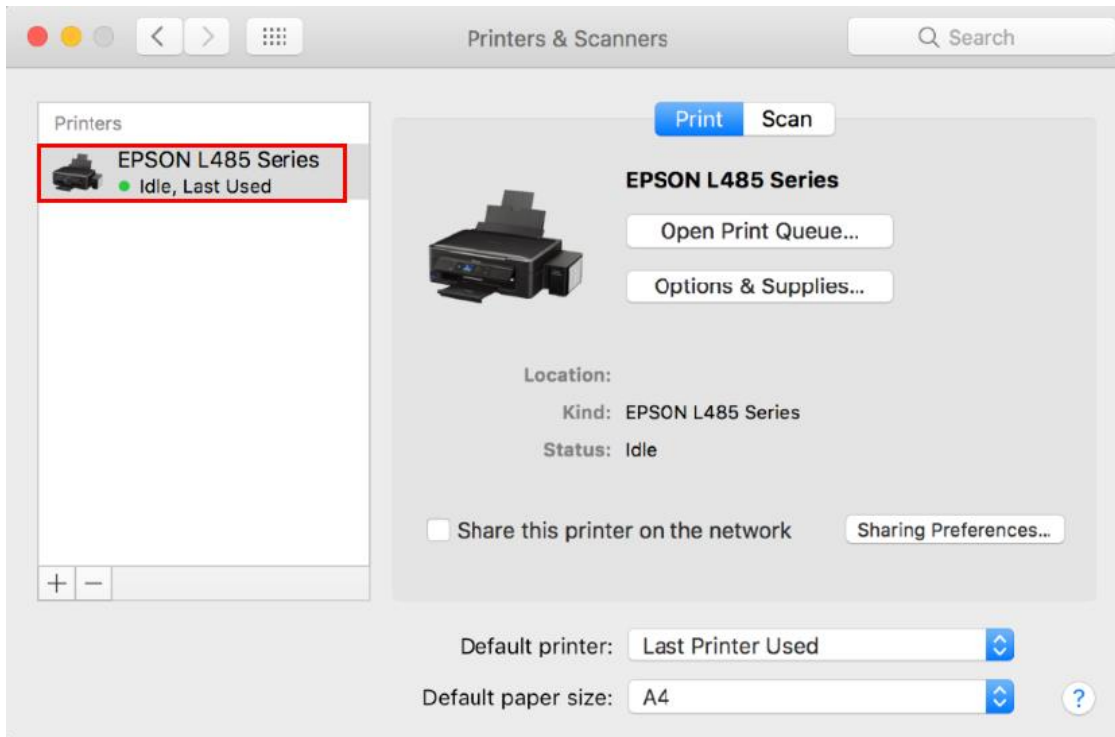

21. เมื่อเปิดหน้าต่าง แล้วจะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมาแจ้งว่าติดตั้งเสร็จ คลิก **Next**




Connection setup has been completed and the product is now ready to use with a computer.




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

22.คลิก **No**

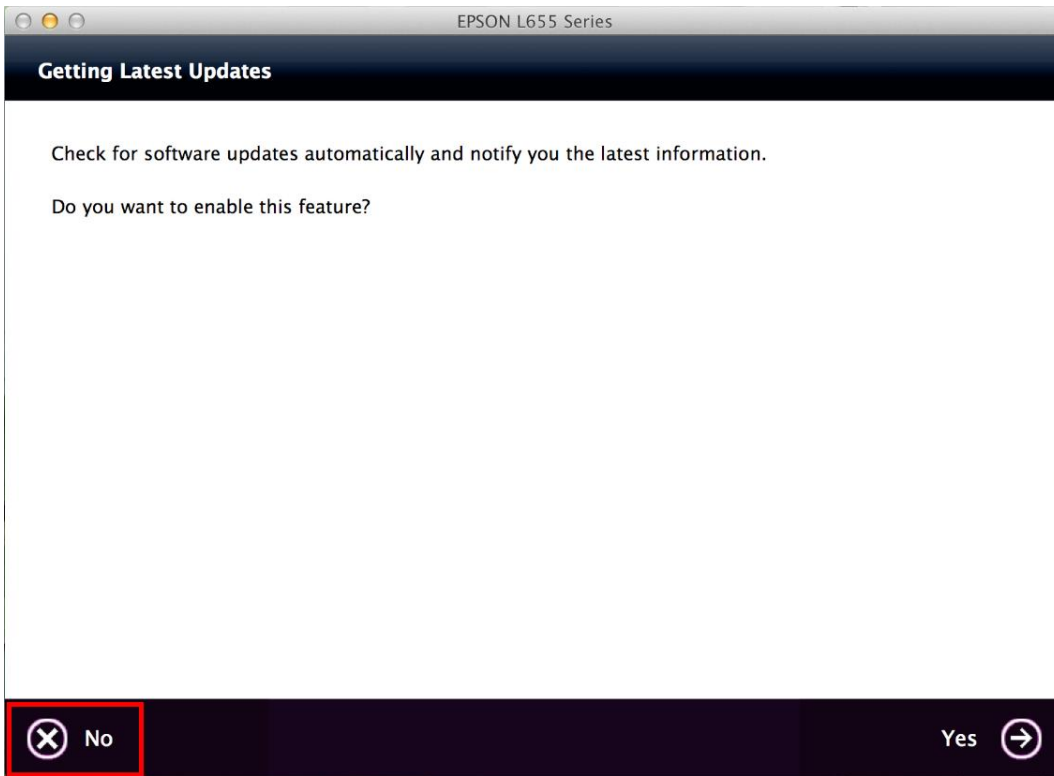

23.คลิกที่ **Finish**

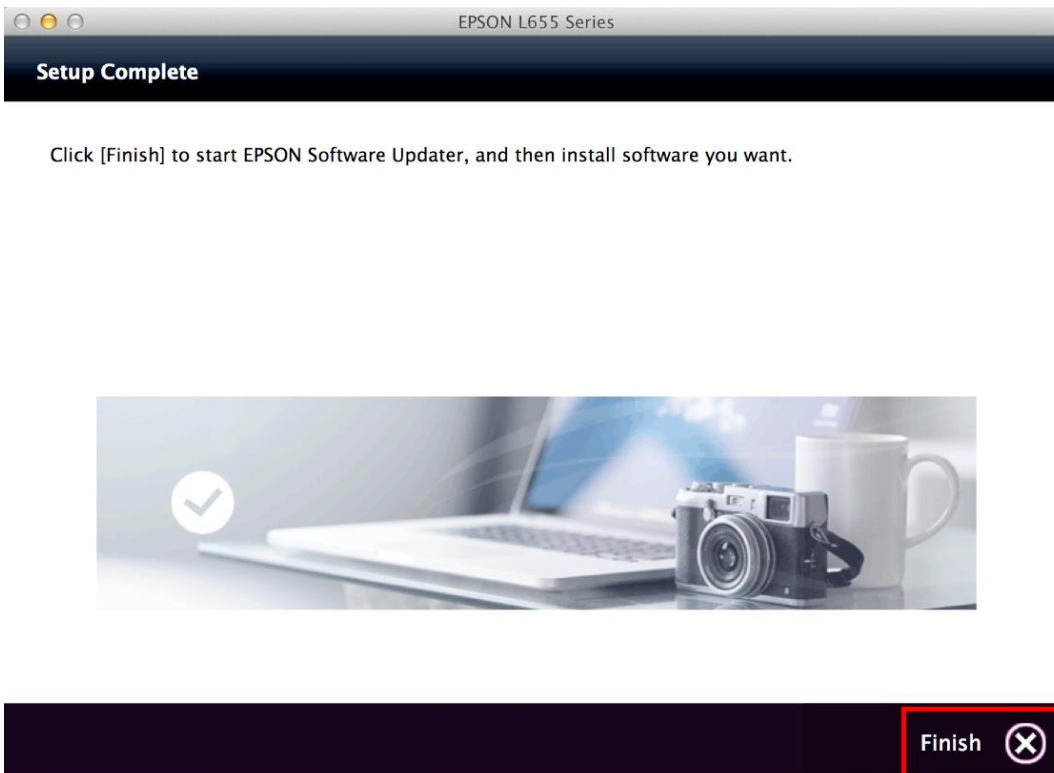



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X


วิธีการรีเซ็ต Wi-Fi ที่หน้าเครื่องพิมพ์

หากมีการเปลี่ยนราวเตอร์ใหม่ หรือทำการตั้งค่าเน็ตเวิร์กจากหน้าเครื่องพิมพ์แล้วแจ้งล้มเหลว จะต้องทำการรีเซ็ตระบบเน็ตเวิร์กของเครื่องพิมพ์ เพื่อให้กลับสู่ค่าเริ่มต้น สามารถทำได้ที่หน้าเครื่องพิมพ์ ดังนี้

1. ให้ถอดสายเชื่อมต่อทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์ ให้เหลือแค่สายไฟ
2. ไปที่ **Setup** กด **OK**

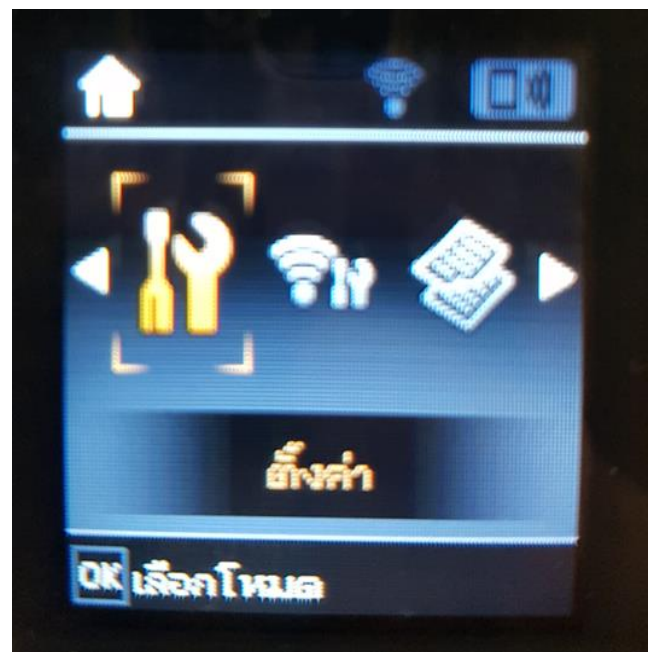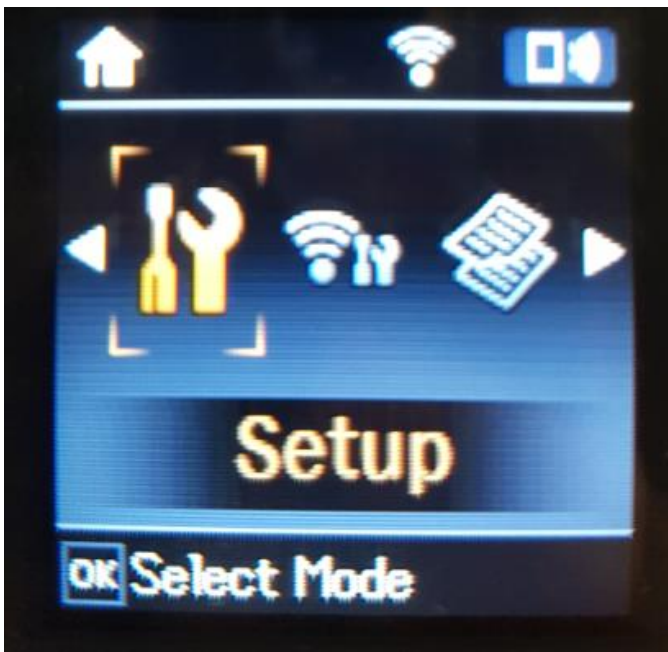


3. ที่หัวข้อ **Setup** ให้เลือกไปที่ **Restore Default Settings** กด **OK**

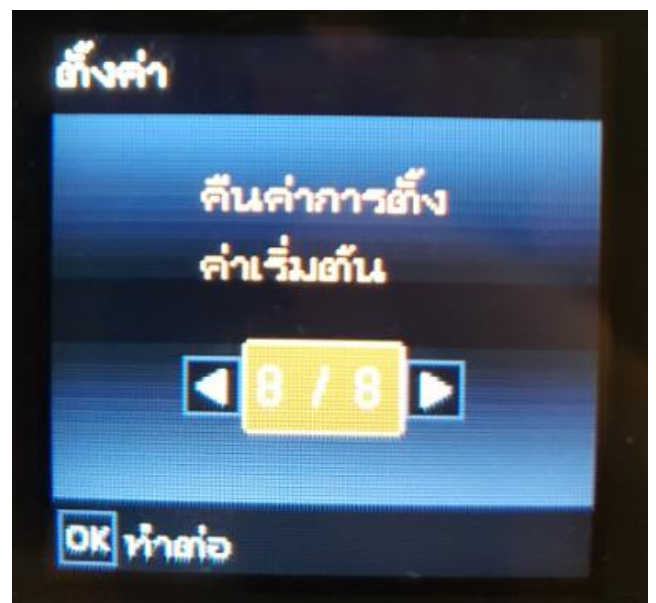

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

4. ที่หัวข้อ **Restore Default Settings** ให้เลือกไปที่ **Network Settings** กด **OK**

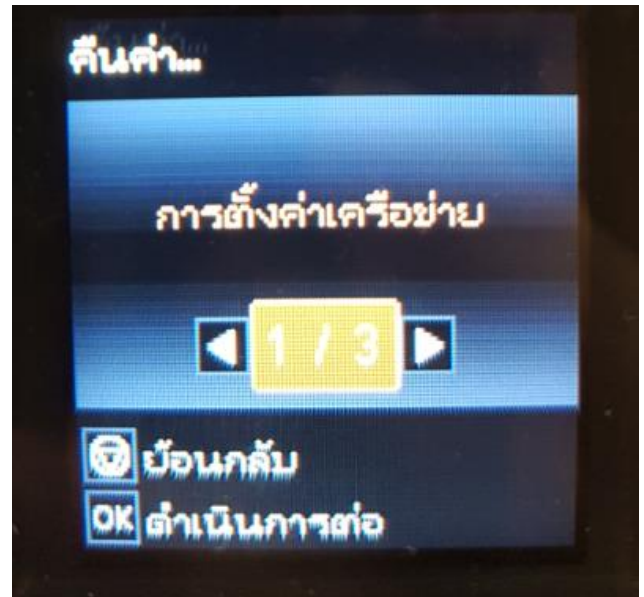

5. จะปรากฏข้อความให้ยืนยันการรีเซ็ตระบบเน็ตเวิร์ก กด **OK** เพื่อยืนยัน



หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

6. จะปรากฏข้อความแจ้ง **Defaults restored** เป็นการแจ้งว่าได้รีเซ็ตระบบเน็ตเวิร์กของเครื่องพิมพ์กลับสู่ค่าเริ่มต้นแล้ว กด **OK**



7. จากนั้นให้กดย้อนกลับมาที่เมนูหลักเพื่อเริ่มการตั้งค่าใหม่



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th