


หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)**
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L405**
รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**


1. วิธีการดาวน์โหลดตัวติดตั้งไดรเวอร์แบบ Wi-Fi

หมายเหตุ: ก่อนการดาวน์โหลดตัวติดตั้งให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว


1. เปิดแผ่นซีดีไดรเวอร์ และ ดับเบิลคลิกที่ **EPSON**



2. ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ **EPSON**

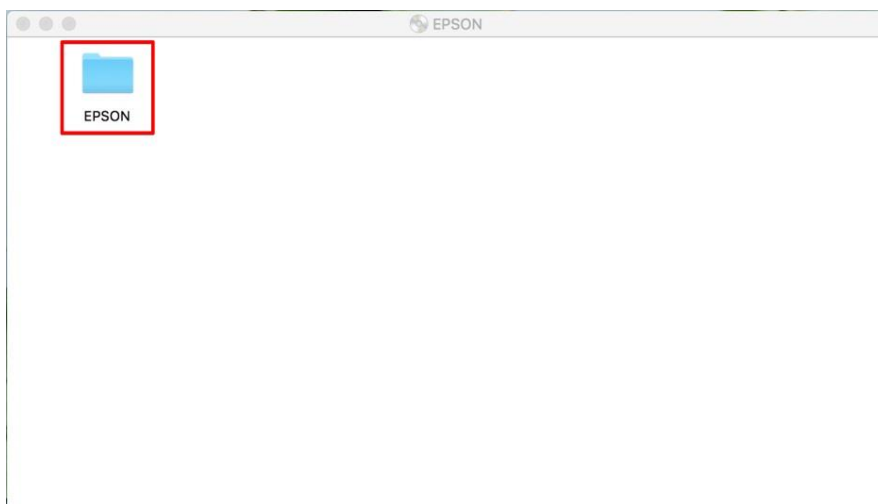


3. ดับเบิลคลิกที่ **Setup Navi**

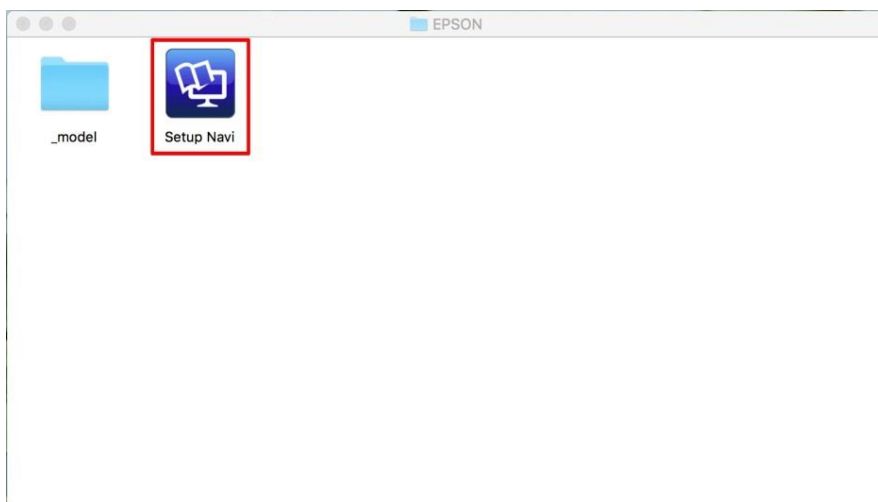


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L405
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

4. ระบบจะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ <http://support.epson.net/setupnavi/> จากนั้นให้ใส่รุ่นเครื่องพิมพ์ และคลิก

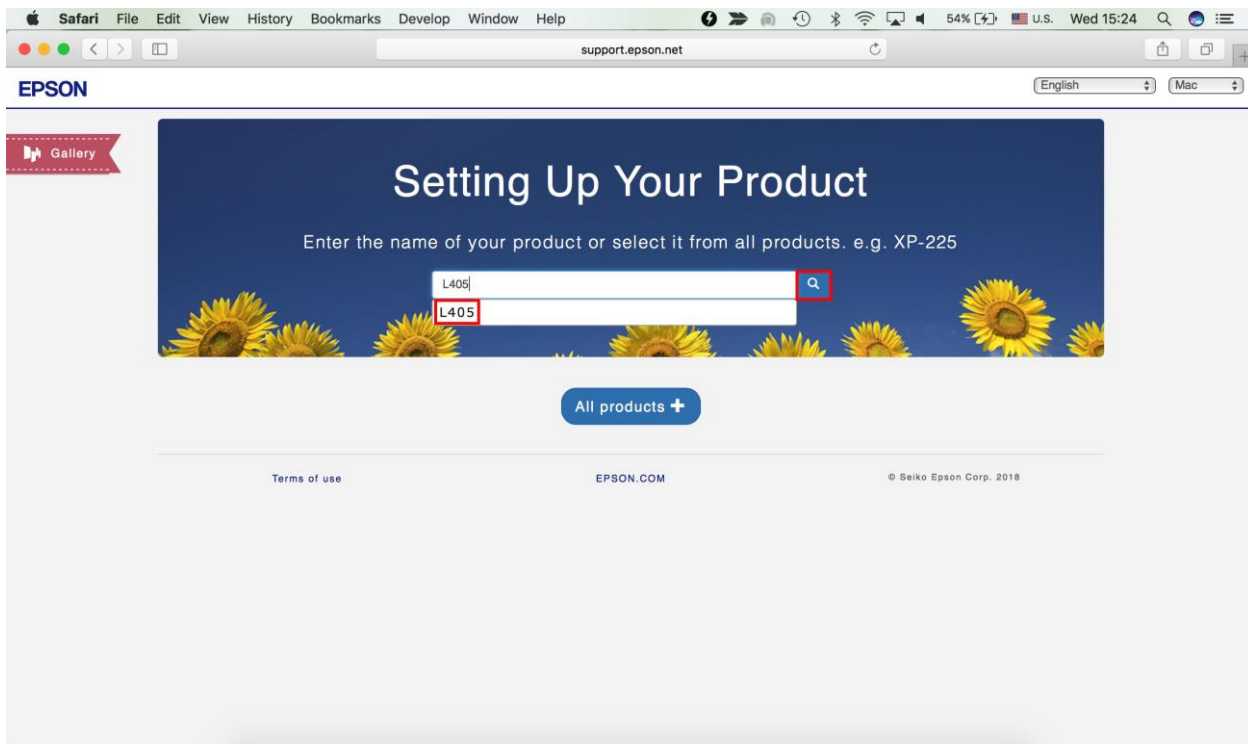


5. คลิก **Let's get started**

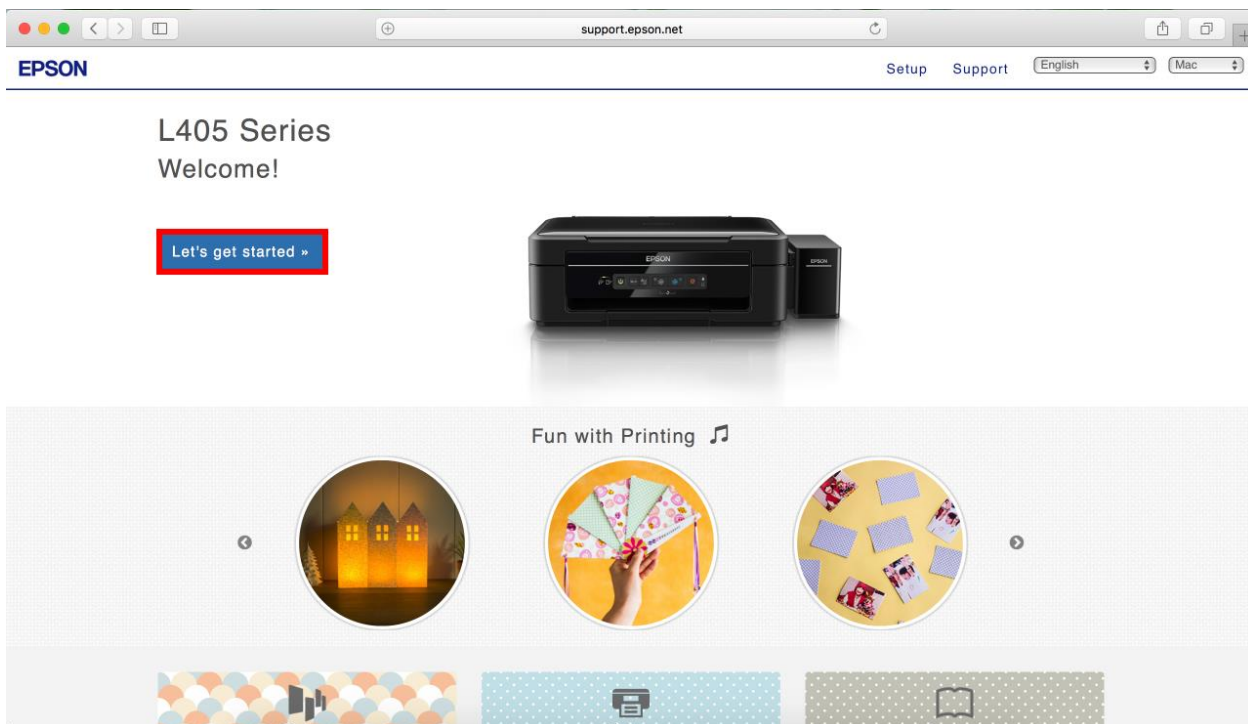


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L405
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

6. จะปรากฏหน้าต่าง **Preparing your printer** คลิก **Skip**

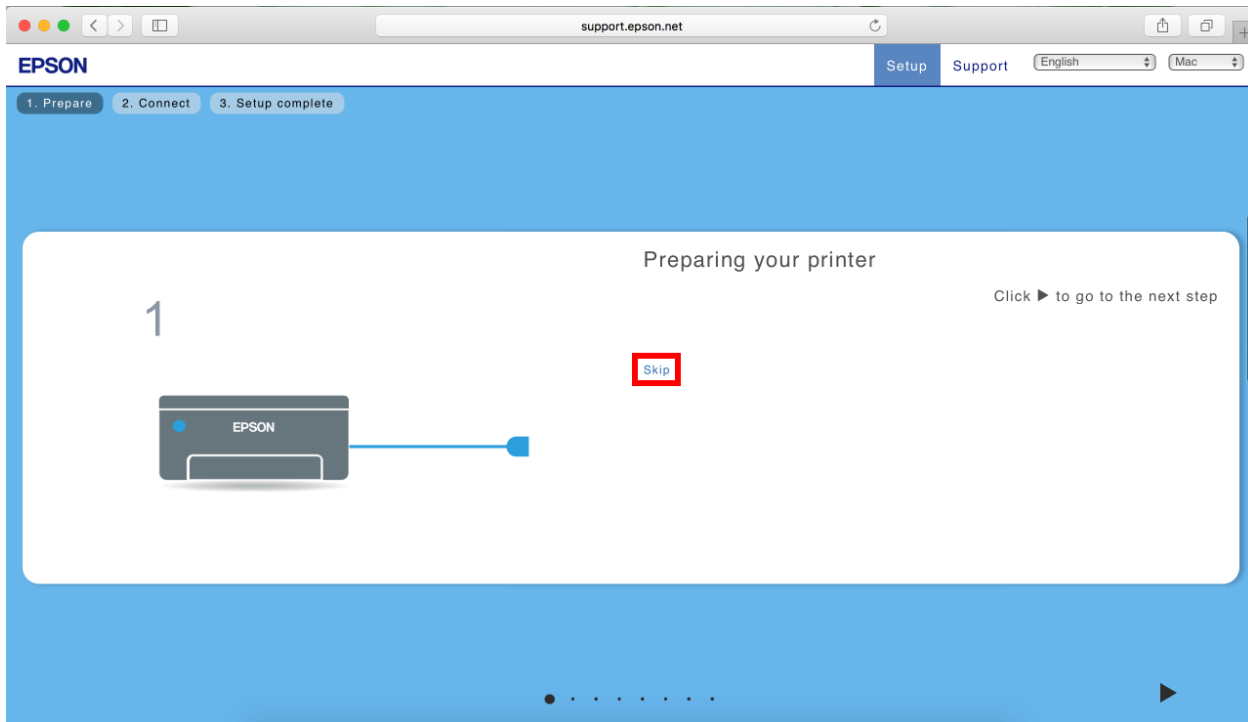


7. คลิก **Download**

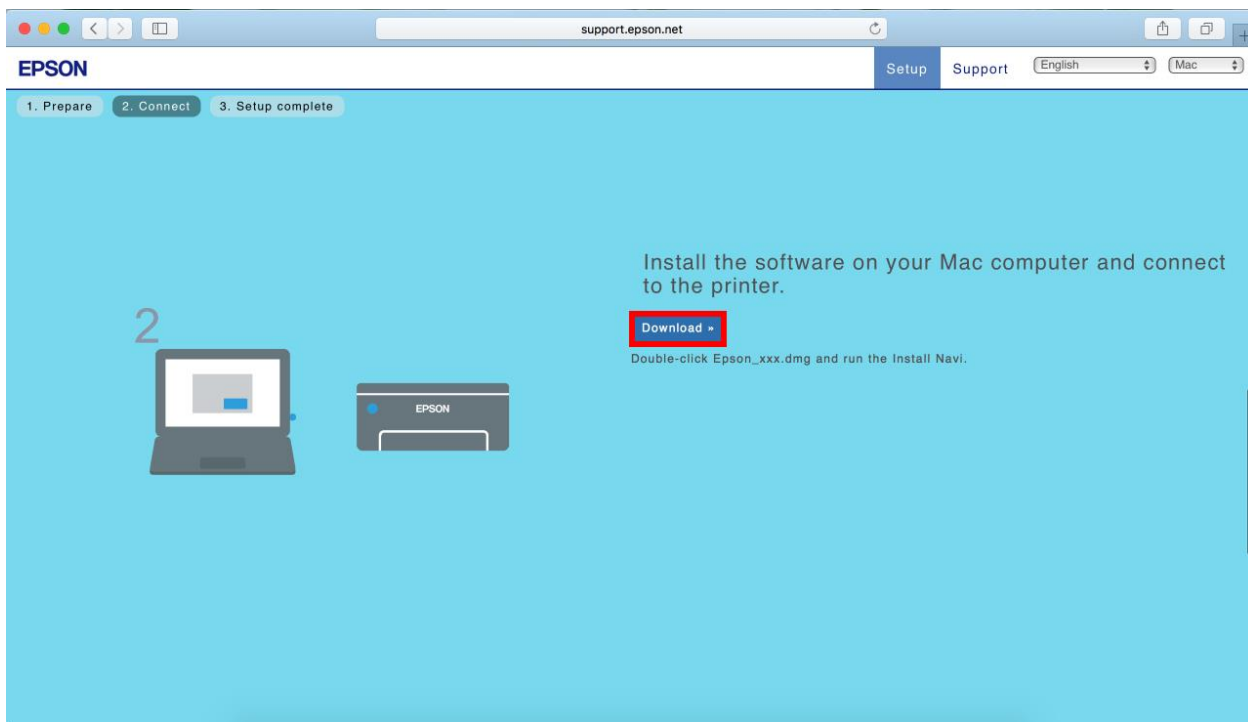

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L405
รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

8. จะปรากฏหน้าต่างกำลังดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง

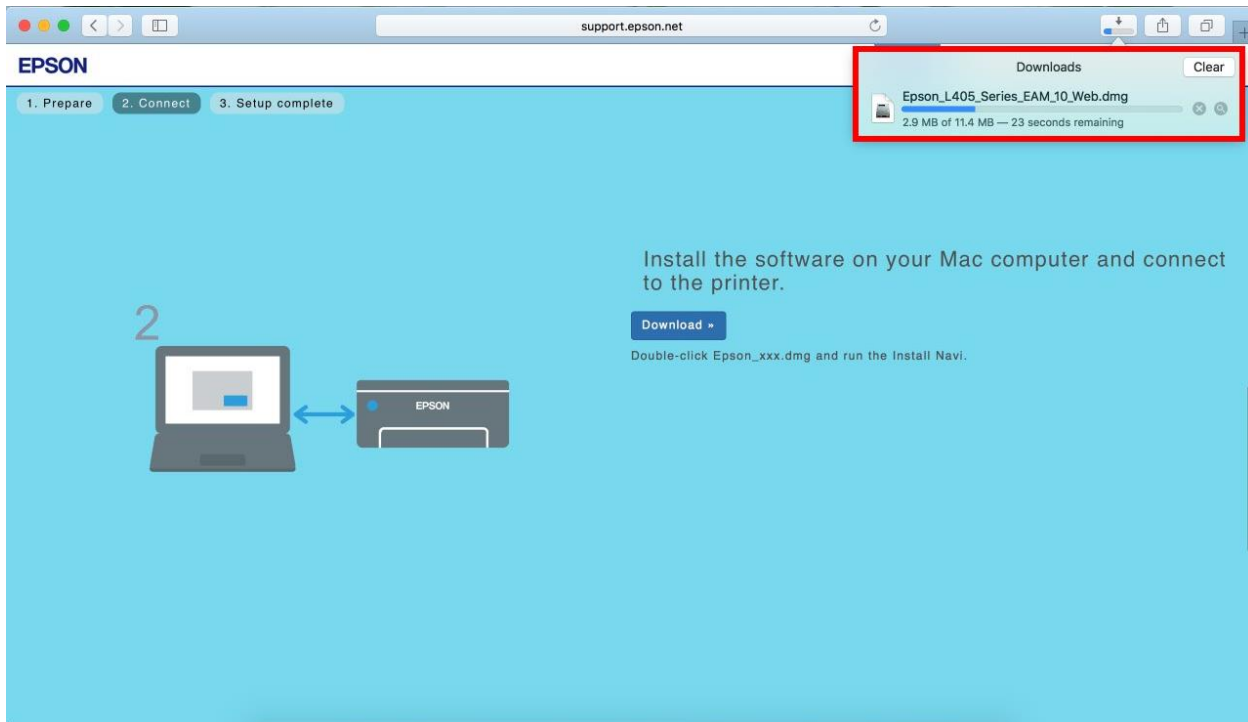

9. จะปรากฏไฟล์ติดตั้ง ดังรูป



Epson_L405_Seri
es_EAM...eb.dmg
11.4 MB



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)**
 รองรับปริ๊นเตอร์รุ่น : **L405**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**

2. วิธีการติดตั้งไดรเวอร์แบบ Wi-Fi

1.คลิกที่  ด้านบนขวาของหน้าจอจากนั้นคลิกเลือกชื่อ **Router** หรือ **Access Point** เพื่อทำการเชื่อมต่อ Wireless



2. ดับเบิลคลิกไฟล์ติดตั้งที่ทำการดาวน์โหลดมา


3. ดับเบิลคลิกที่ **Install Navi**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)**
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : **L405**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**


4. จะปรากฏหน้าต่างยืนยันการเปิดโปรแกรม คลิก **Open** (หากมี)

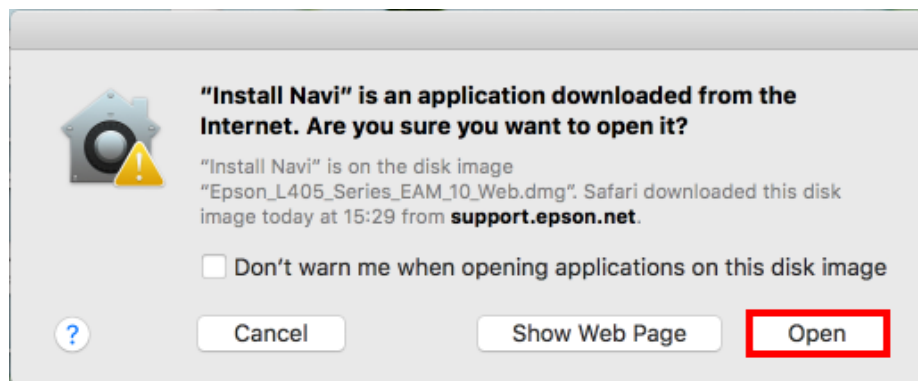

5. ใส่ Password ของเครื่อง Mac (หากมี) จากนั้นคลิก **OK**

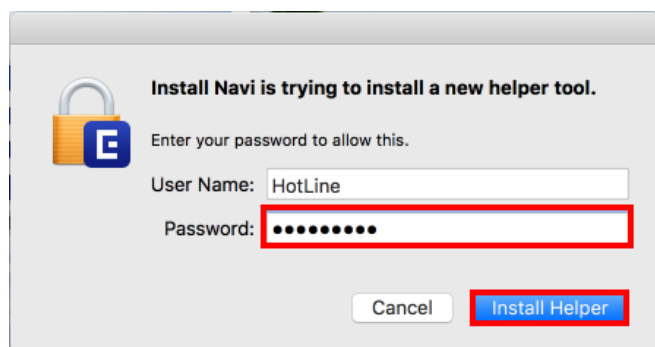


6. คลิก **I agree by the contents of the License Agreement** คลิก **Next**

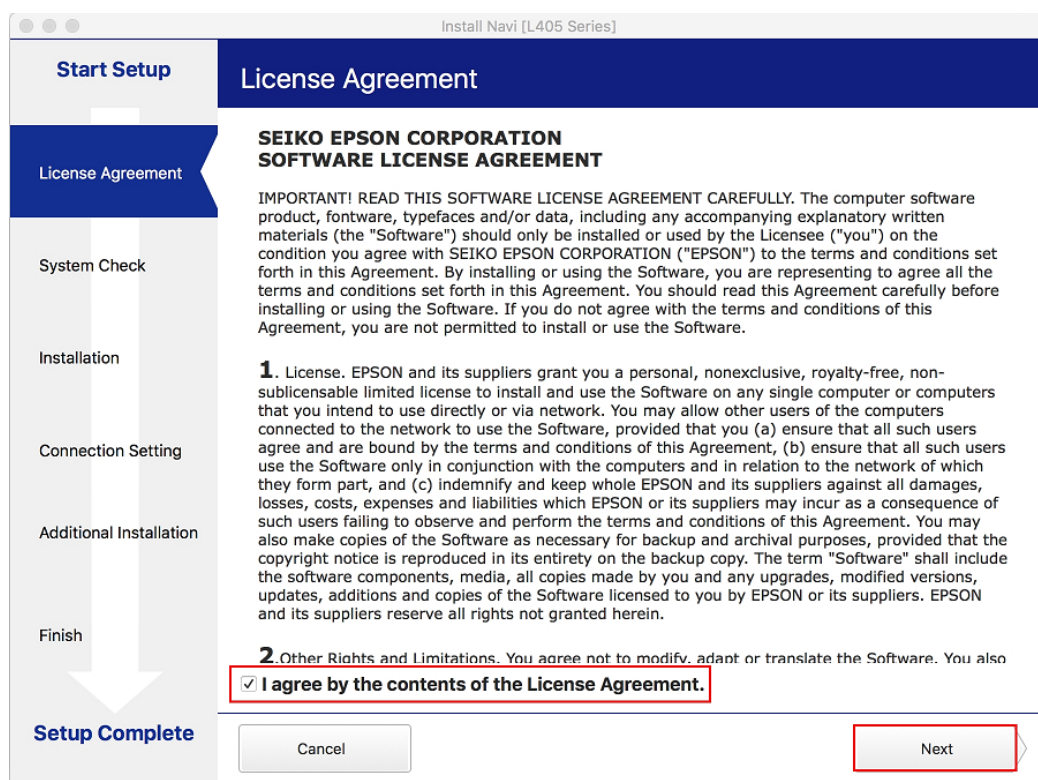


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L405
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

7. อ่านคำแนะนำ คลิก **Next**

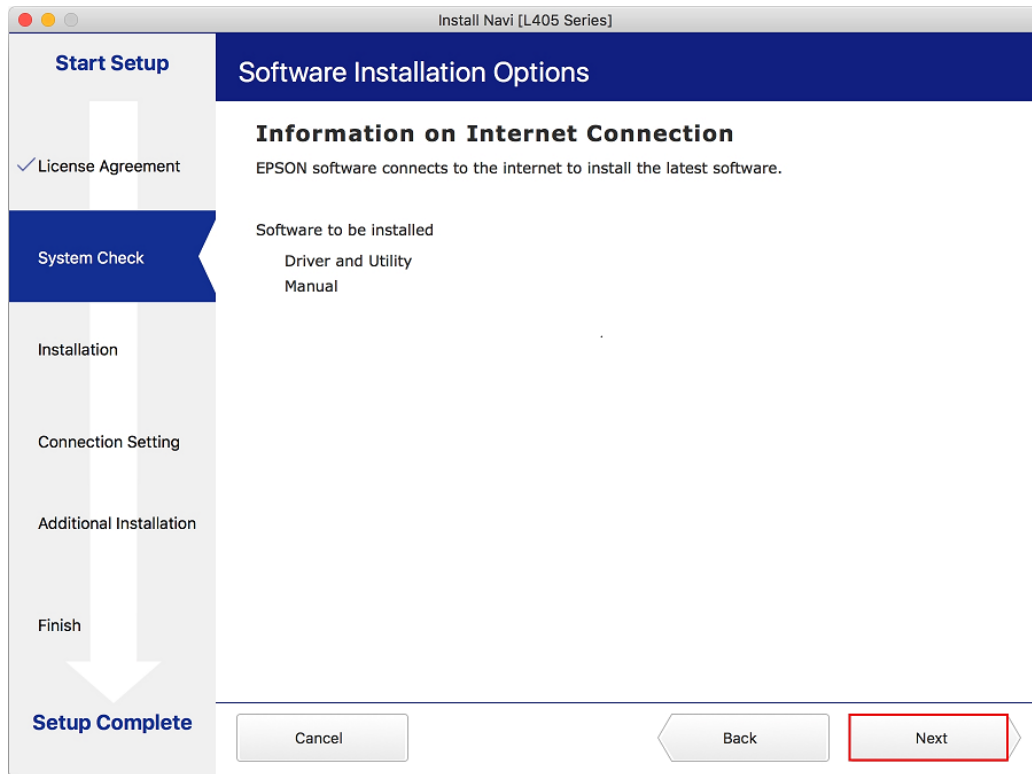


8. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้ง

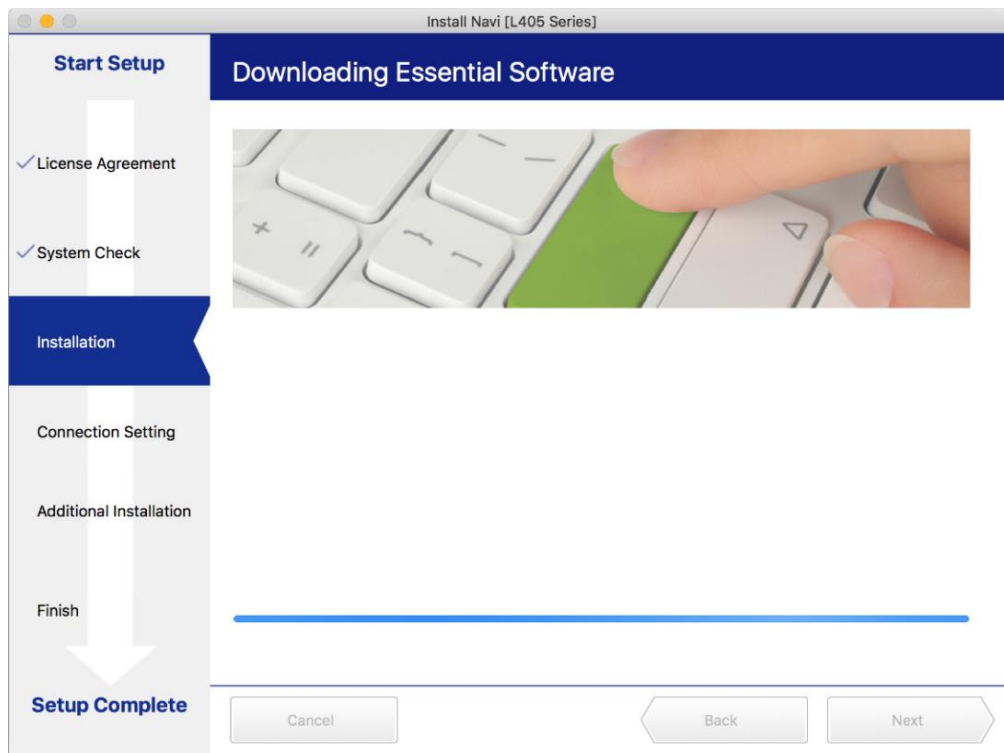


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L405
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

9. คลิก **I have finished filling ink into th ink tanks.** คลิก **Next**

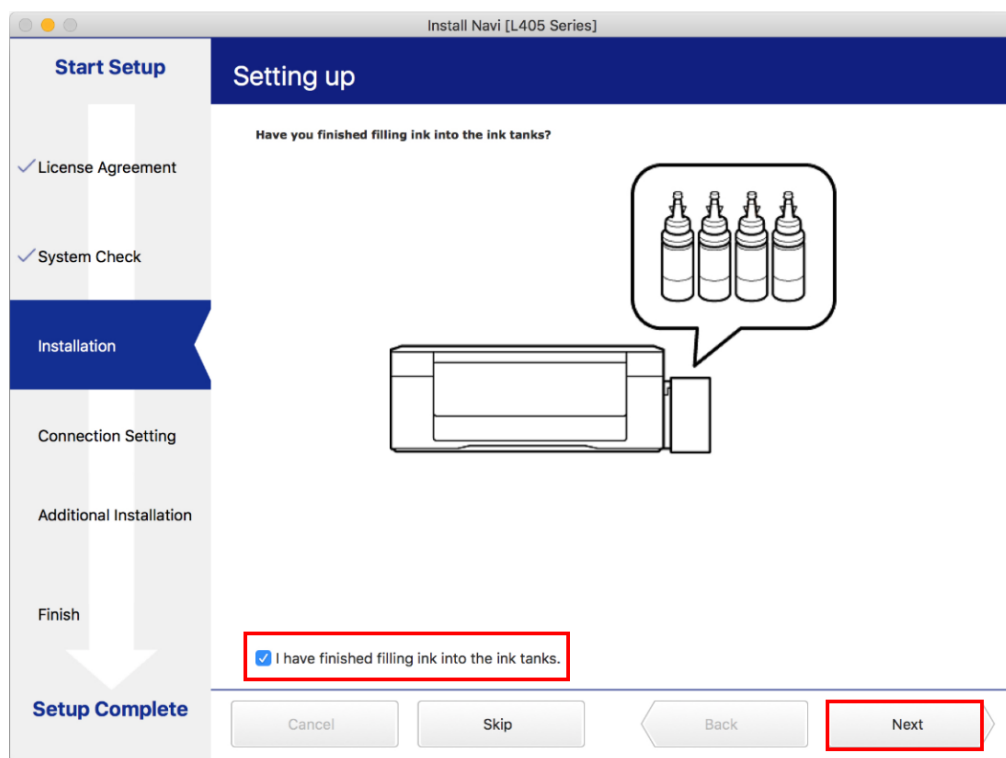

10.อ่านคำแนะนำ คลิก **Next**

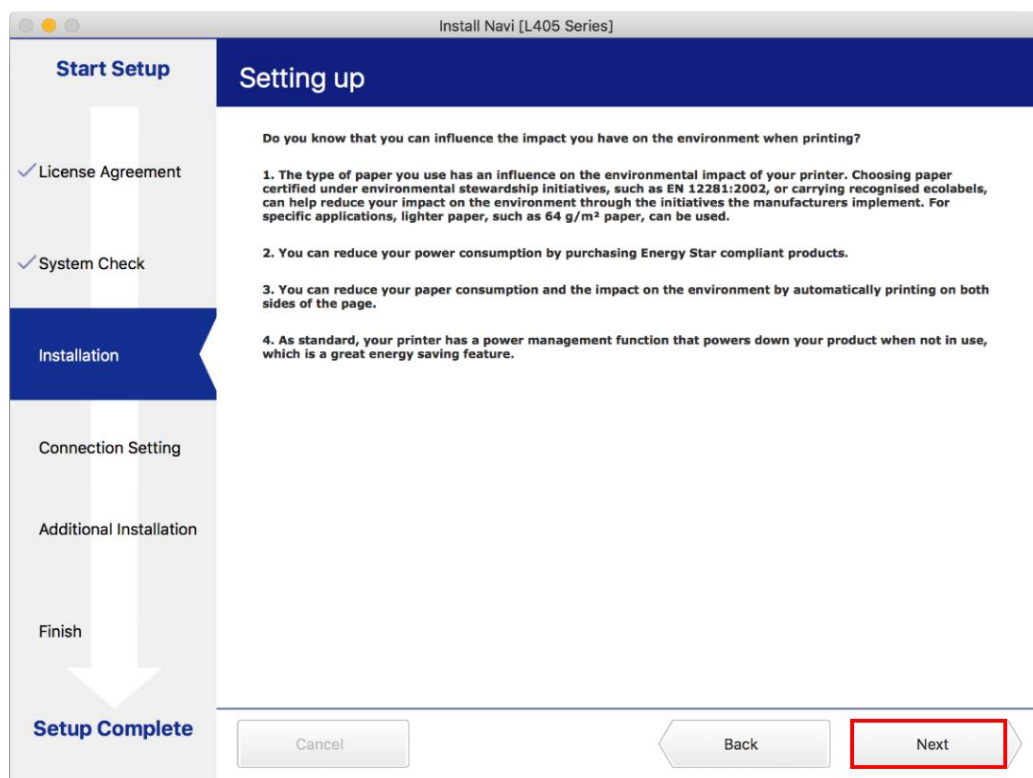


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L405
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

11. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ




12. คลิก **Wi-Fi Connection** คลิก **Next**

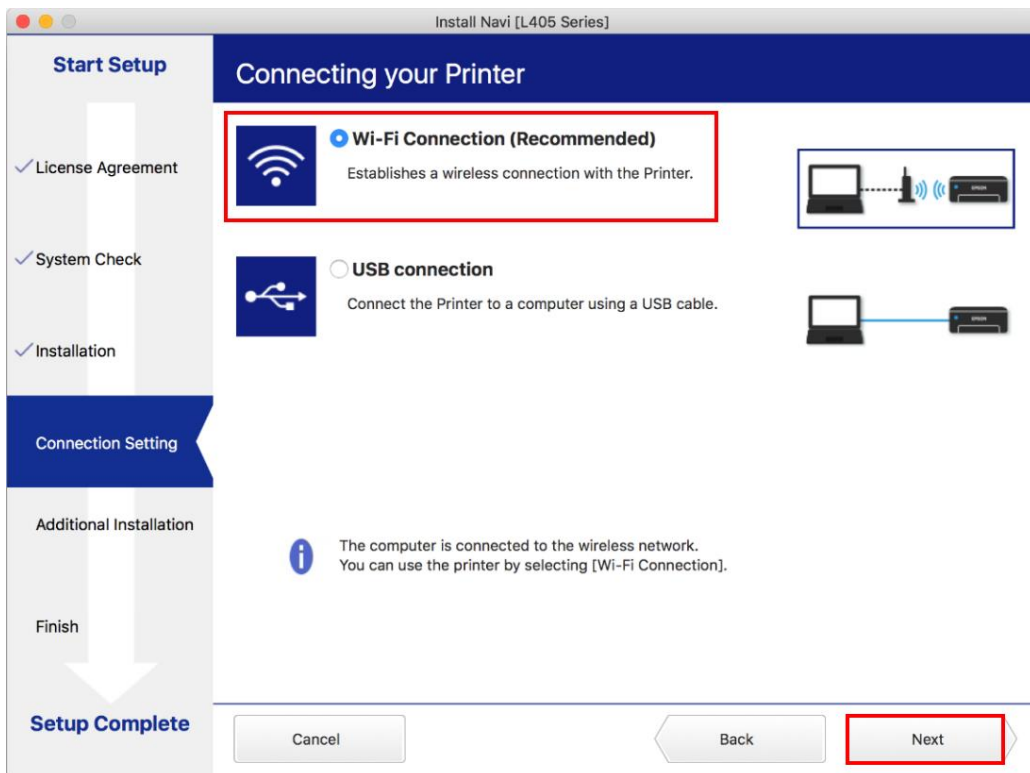


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L405
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

13. จะปรากฏหน้าต่างต่าง คลิก **Next**

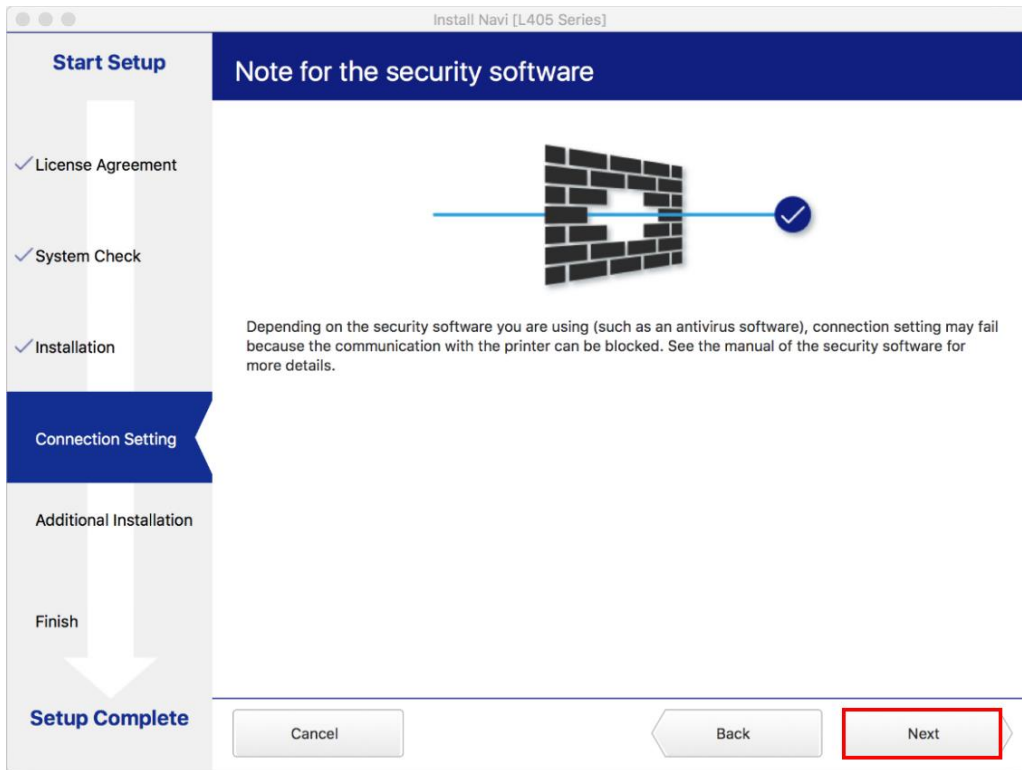


14. หากปรากฏหน้าต่างต่างเลือกวิธีการตั้งค่า Wi-Fi เครื่องพิมพ์ แนะนำให้เลือก **Automatic Setup with USB Cable** จากนั้นคลิก **Next**

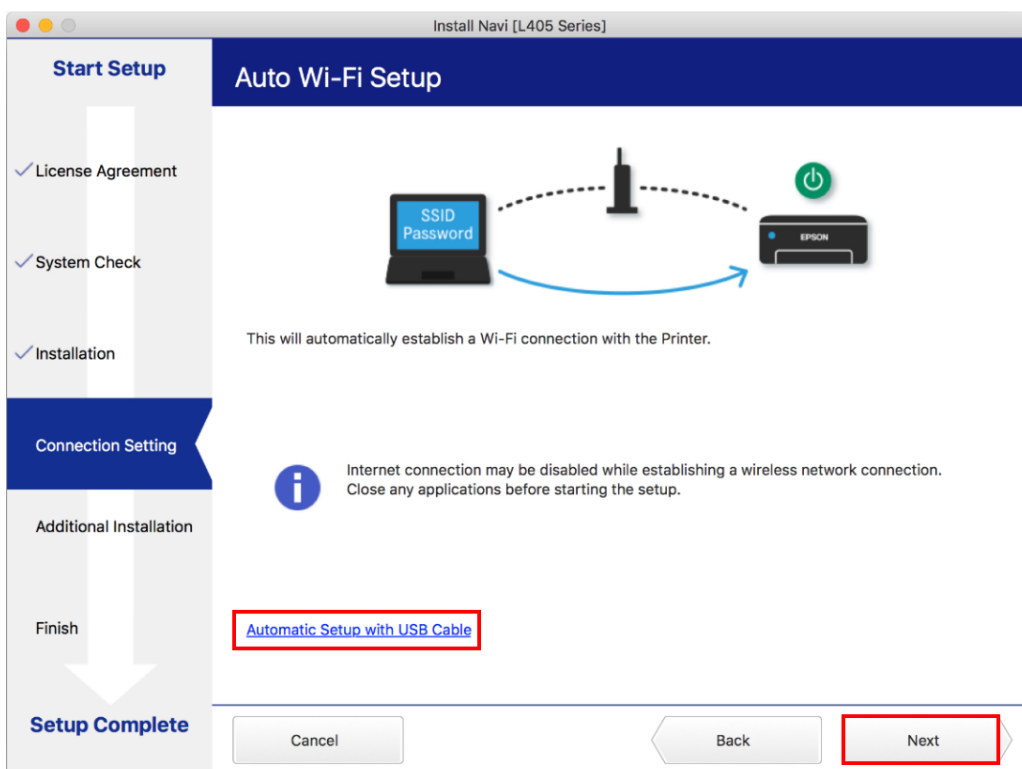


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L405
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

15. เมื่อปรากฏหน้าต่างแจ้งวิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ครั้งแรก โดยใช้สาย USB ให้คลิก **Next**

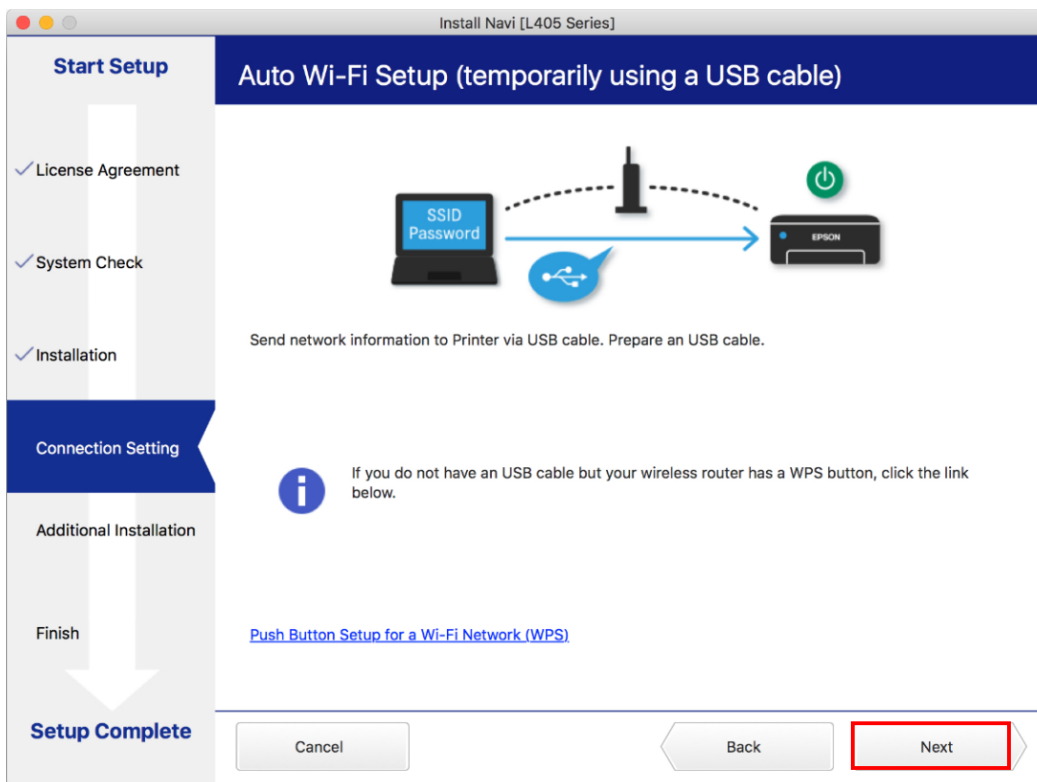


16. จะปรากฏหน้าต่างให้เชื่อมต่อสาย ให้ทำการเปิดเครื่องพิมพ์ และต่อสาย **USB** ระหว่างคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์

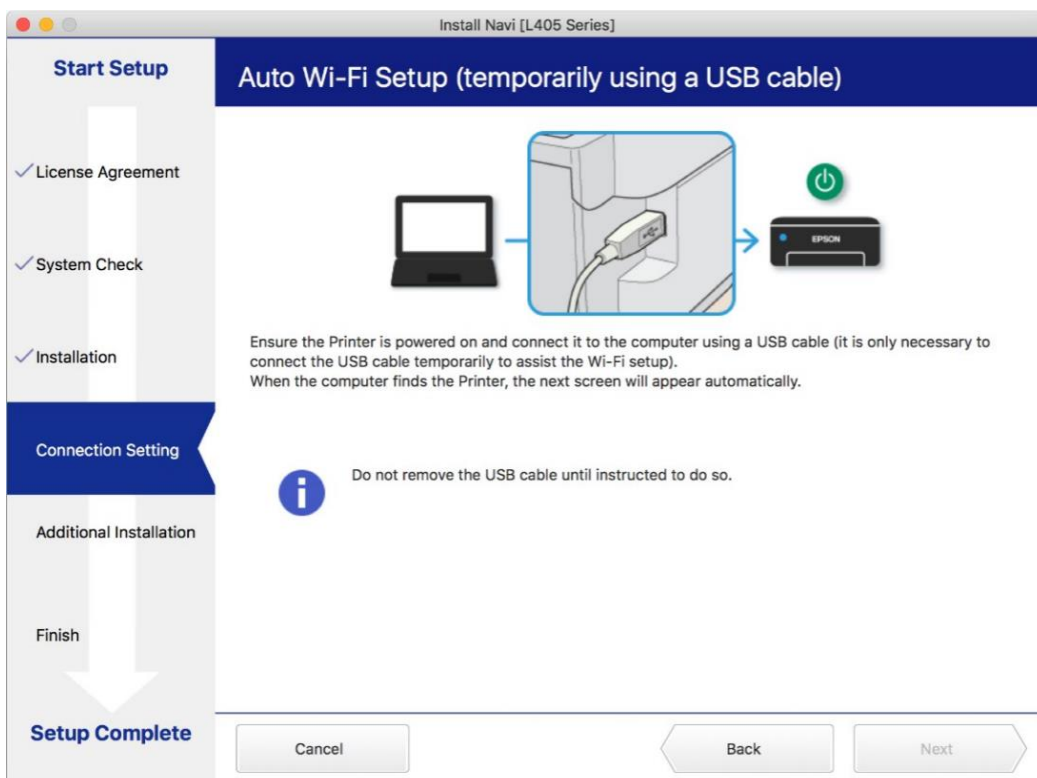


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L405
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

17. จะปรากฏหน้าต่างค้นหาเครื่องพิมพ์

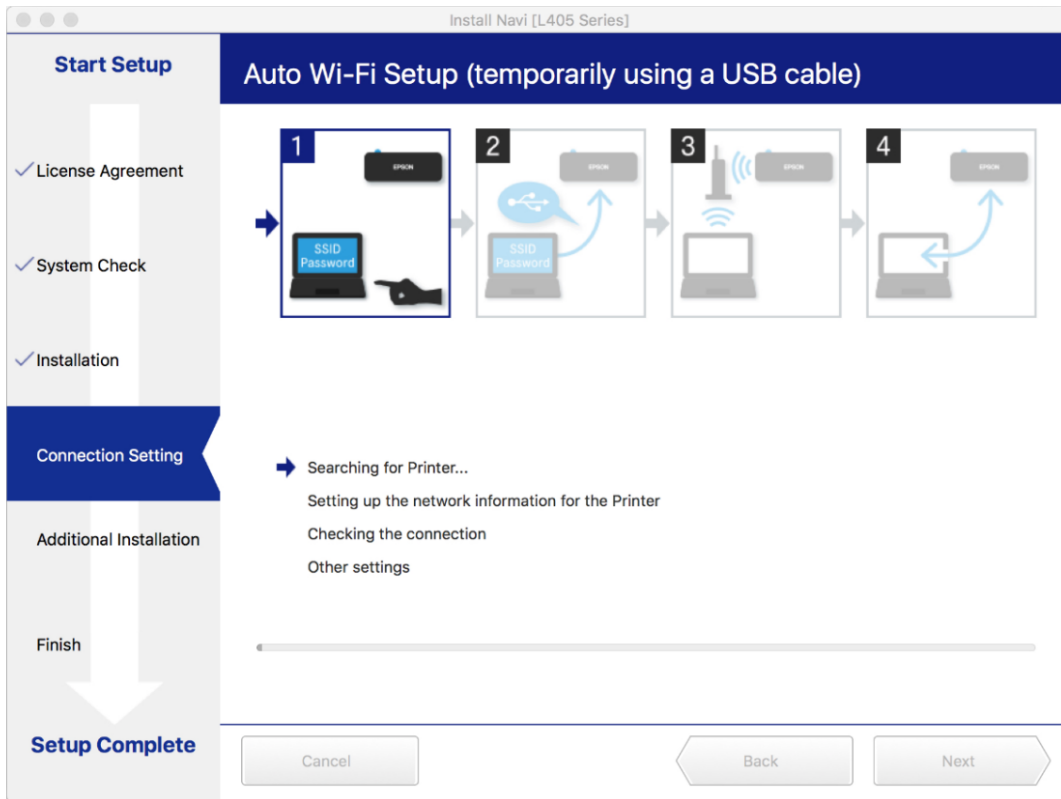


18. จะปรากฏรุ่นของเครื่องพิมพ์ขึ้นมาดังรูป คลิกที่ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก **Next**

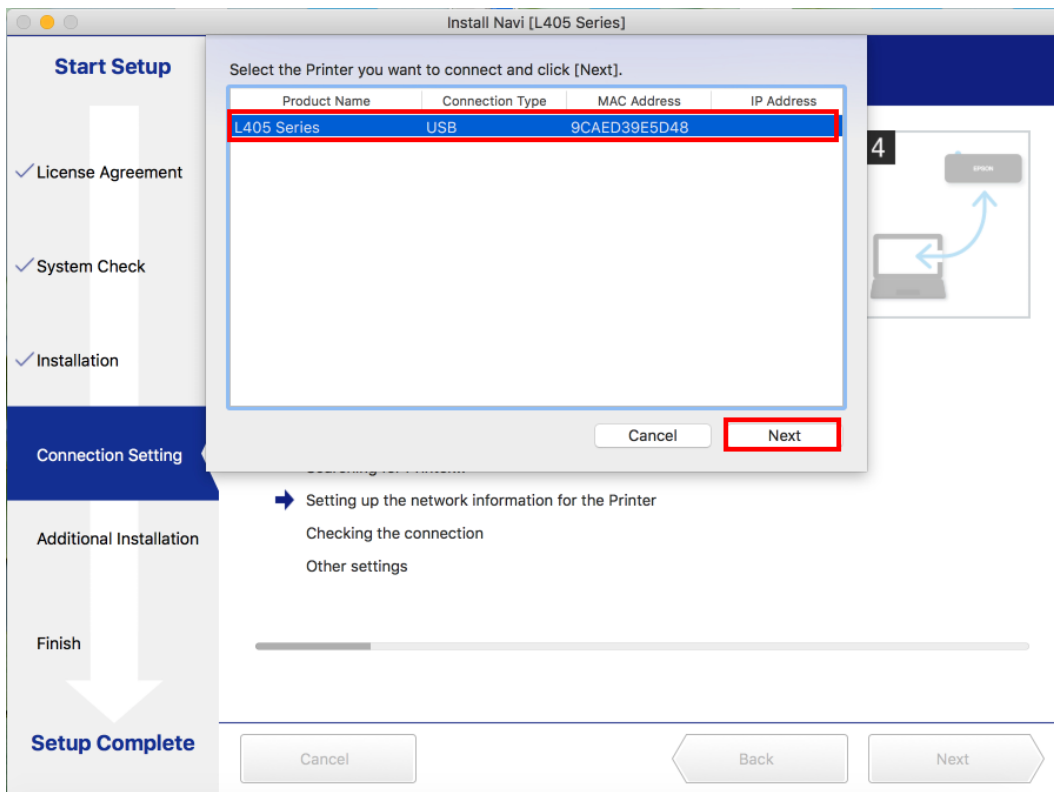


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L405
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

19.คลิก **Always Allow** เพื่อเลือกเชื่อมต่อกับราวเตอร์ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทำการเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้

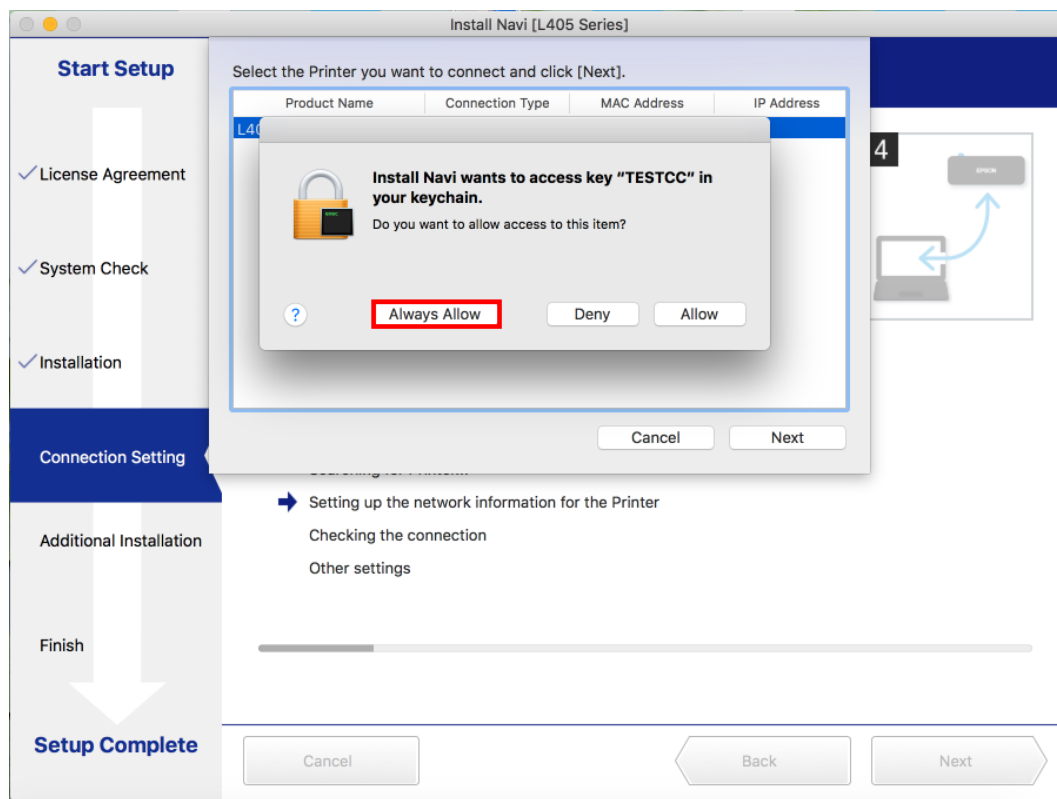


20. จะปรากฏหน้าต่างกำลังตั้งค่า

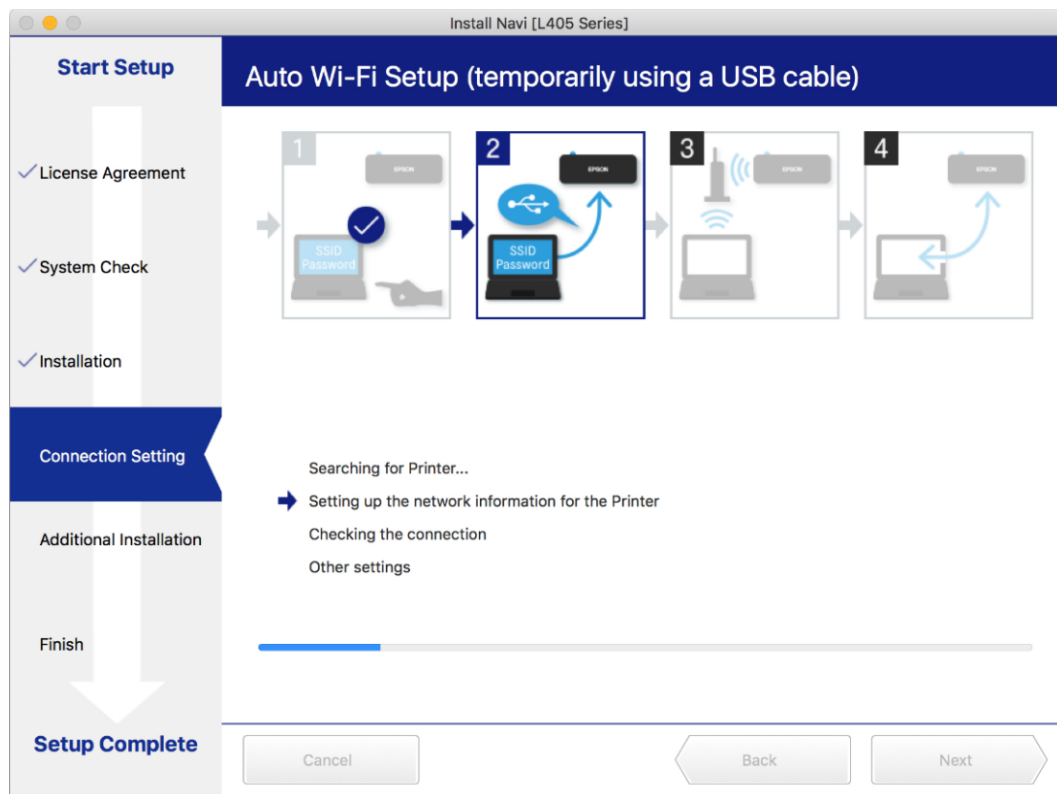


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L405
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

21. จะปรากฏหน้าต่างให้ตั้งค่า IP Address ให้คลิกที่ **Change** เพื่อตั้งค่า IP Address ให้เป็น Manual

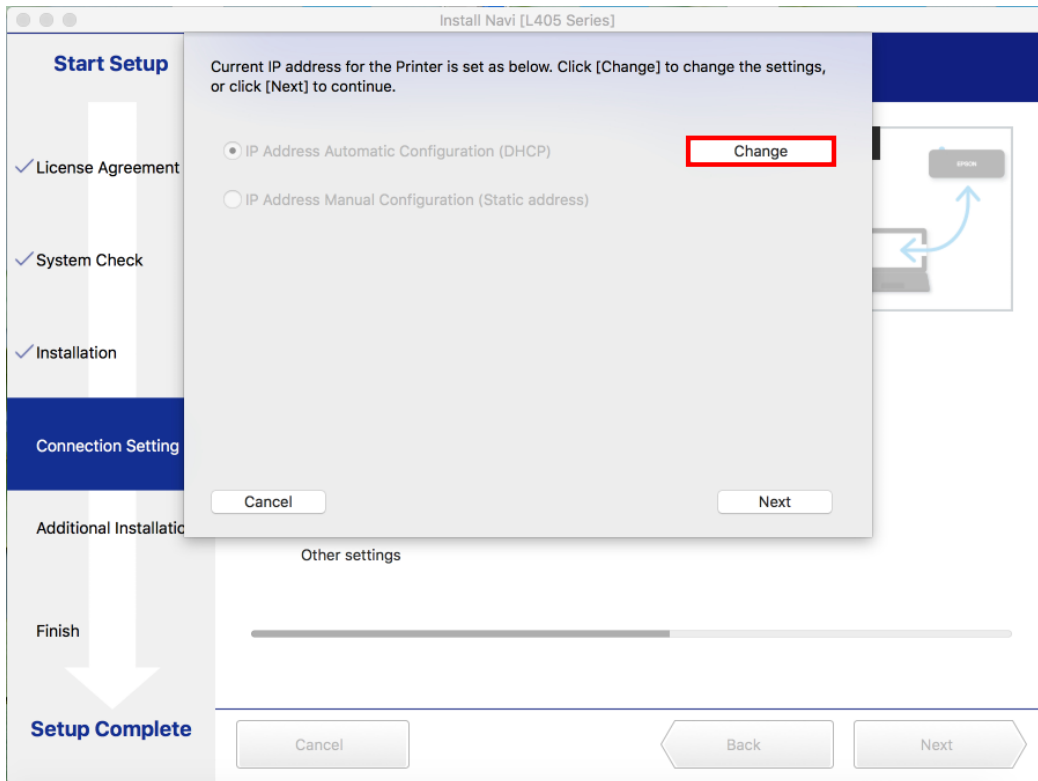


22. จะปรากฏข้อความให้ยืนยันการเปลี่ยนค่า คลิก **Yes**

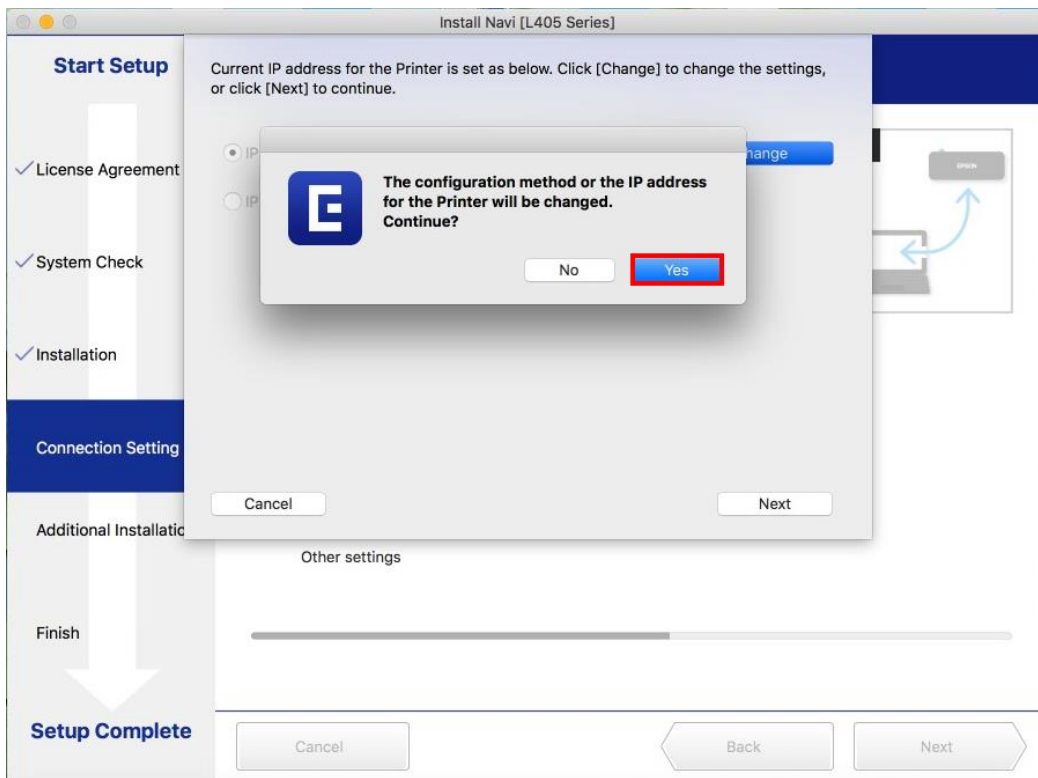


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L405
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

23. เลือกที่ IP Address Manual Configuration (Static address)

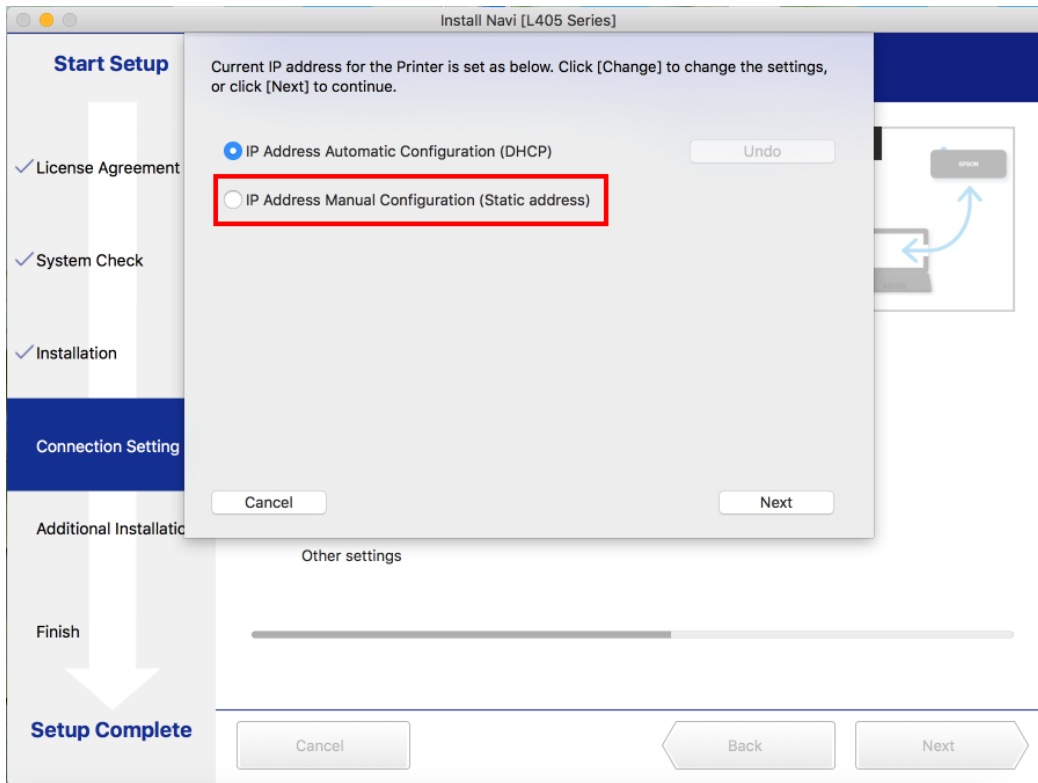

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L405
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

24. ให้ตั้งค่า IP Address เครื่องพิมพ์ โดยสามารถหา IP ของเครื่องพิมพ์ได้ โดยการกดปุ่มสัญลักษณ์  ที่เครื่องพิมพ์ ค้างไว้อย่างน้อย 10 วินาที หรือจนกว่าเครื่องจะดังกระด้างเพื่อพิมพ์ ดังรูป

HHHH Epson Status Sheet HHHH

<General Information>

MAC Address 9C:AE:D3:9E:5D:48
 Wi-Fi Direct MAC Address 1 9E:AE:D3:9E:5D:48
 Wi-Fi Direct MAC Address 2 9E:AE:D3:9E:DD:48
 Firmware 20.23.FX09H6
 (A1.0720.0000/(None))
 Printer Model L405 Series
 Device Name EPSON9E5D48

<Wireless>

Wireless Mode On
 Communication Mode Infrastructure
 Operation Mode IEEE802.11b/g/n
 Communication Speed Auto(72Mbps)
 SSID TESTCC
 Channel 11
 Security Level WPA2-PSK(AES)
 AP Authentication Method Auto(Open System)
 Link Status Connected
 Link Down Count(recent) 0
 Link Down Count(total) 0
 Access Point (MAC Address) 4C:66:41:E0:4D:69
 Signal Strength Excellent
 Configuration Method Manual
 WPS-PIN Code 37789572

<Wi-Fi Direct>

Wi-Fi Direct Mode On
 Communication Mode Simple AP
 Operation Mode IEEE802.11g/n
 Communication Speed Auto
 SSID DIRECT-D39E5D48
 Password 81902170
 Channel 11
 Security Level WPA2-PSK(AES)
 Link Status Unknown
 Connected Devices 0(Max 4)
 Client MAC List None

<TCP/IP IPv4>

IPv4 Enable
 Obtain IP Address Auto(DHCP)
 IP Address 192.168.43.44
 Subnet Mask 255.255.255.0
 Default Gateway 192.168.43.1
 APIPA Enable
 Acquisition way of DNS ADDR Auto
 Primary DNS Address 192.168.43.1
 Secondary DNS Address None
 IP Address(Wi-Fi Direct) 192.168.10.1
 Subnet Mask(Wi-Fi Direct) 255.255.255.0

<TCP/IP IPv6>

IPv6 Enable
 IP Address fe80::9eae:d3ff:fe9e:5d48/64 (Link Local)
 Default Gateway None
 Primary DNS Address None
 Secondary DNS Address None

HHHHHHHHHH 1/3 HHHHHHHHHHHH




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L405
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X


25. จะให้นำข้อมูลที่หัวข้อ **IP Address/Subnet Mask/Default Gateway** ในแผ่นสถานะเครื่องพิมพ์ มาใส่ในหน้าต่างตั้งค่า IP Address ให้ตรงกัน จากนั้น คลิก **Next** ดังรูป

```
<TCP/IP IPv4>
IPv4 Enable
Obtain IP Address Auto(DHCP)
IP Address 192.168.43.44
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.43.1
APIPA Enable
Acquisition way of DNS ADDR Auto
Primary DNS Address 192.168.43.1
Secondary DNS Address None
IP Address(Wi-Fi Direct) 192.168.10.1
Subnet Mask(Wi-Fi Direct) 255.255.255.0
```

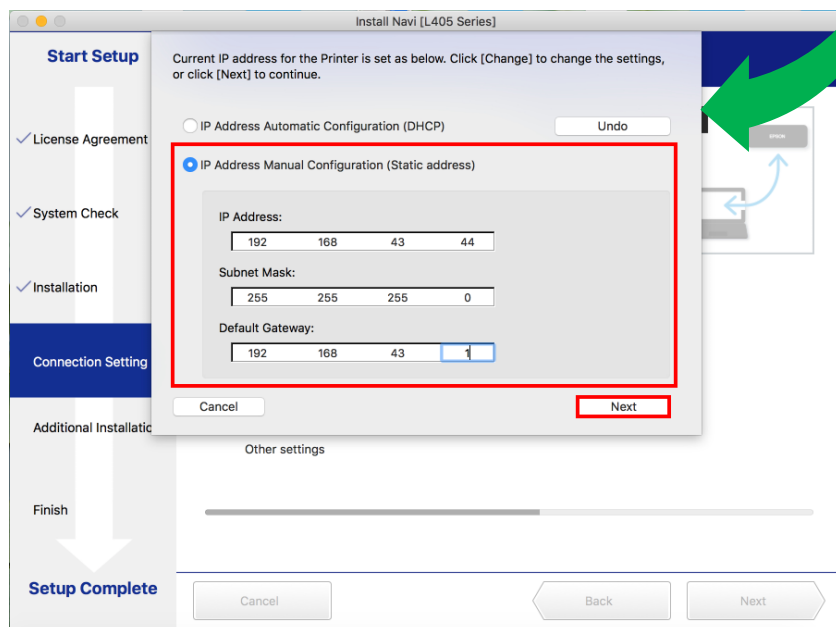


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L405
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

26. จะปรากฏหน้าต่างกำลังตรวจสอบสถานะเครือข่าย

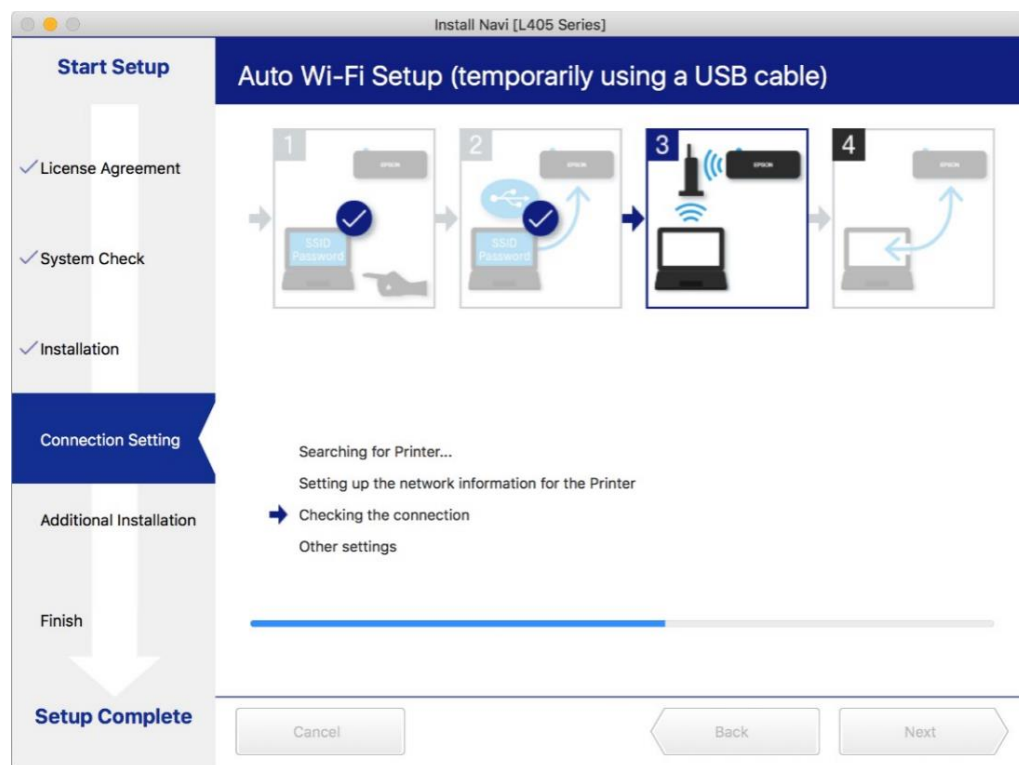


27. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

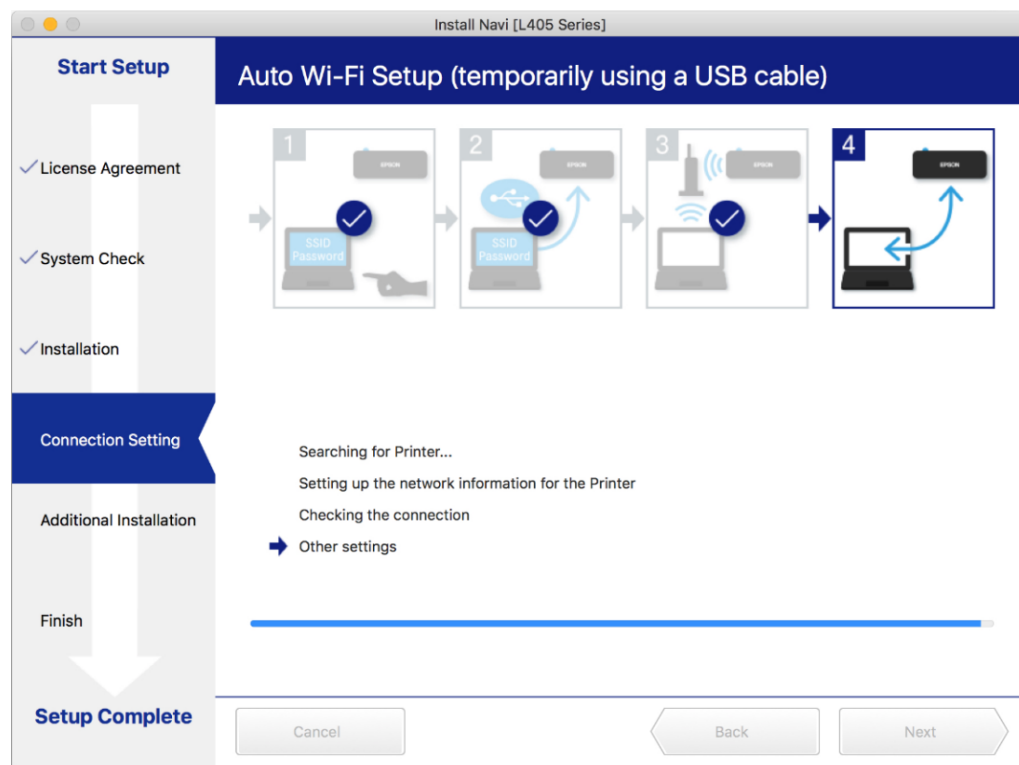


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L405
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

28. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งให้ถอดสาย USB ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิก **Yes**

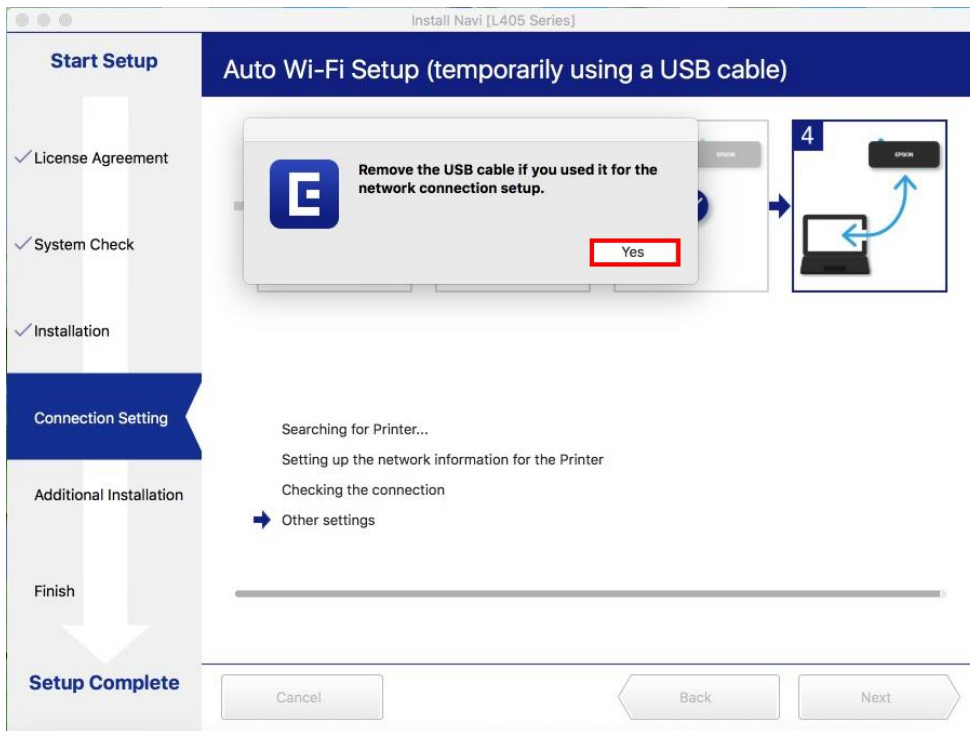


29. จะปรากฏหน้าต่างแสดงข้อความ **Register the Epson printer driver.** คลิก **OK**

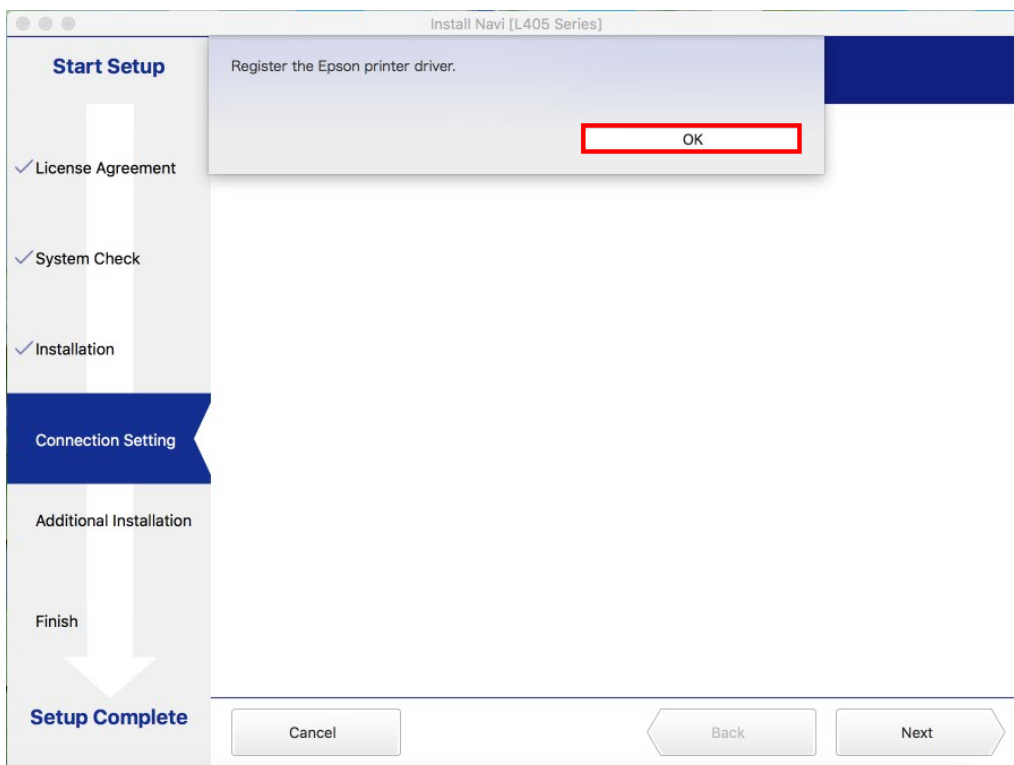


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L405
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

30. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้ง

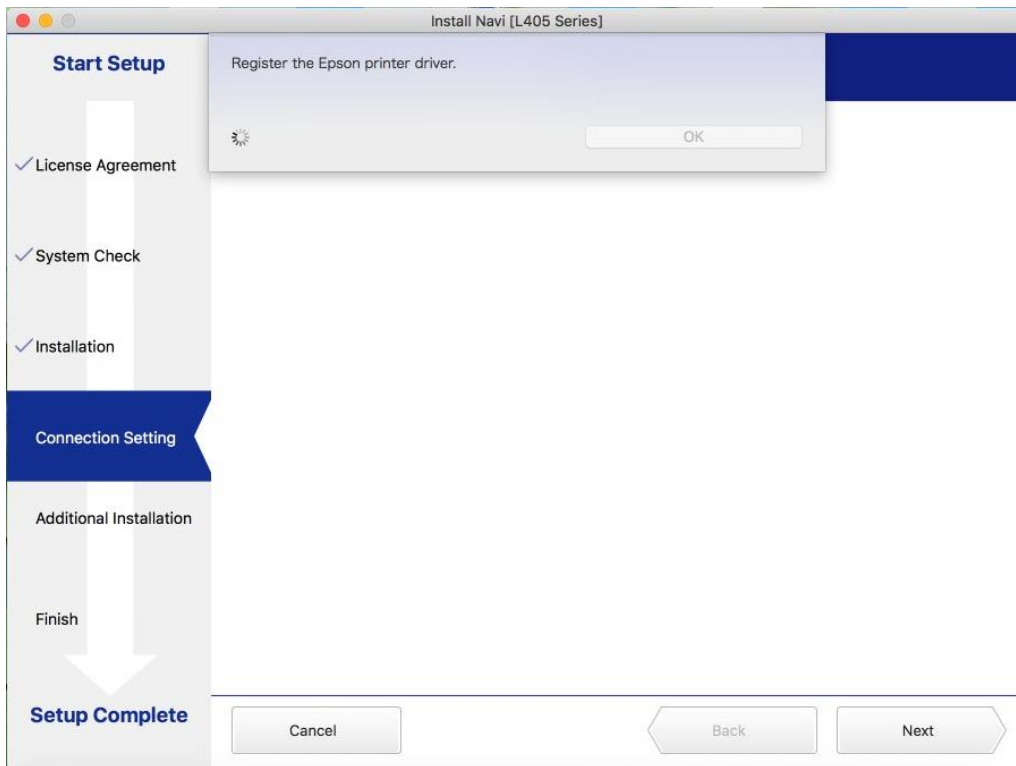


31. จะมีหน้าต่างให้กด **Print Test Page** คลิก **Next**

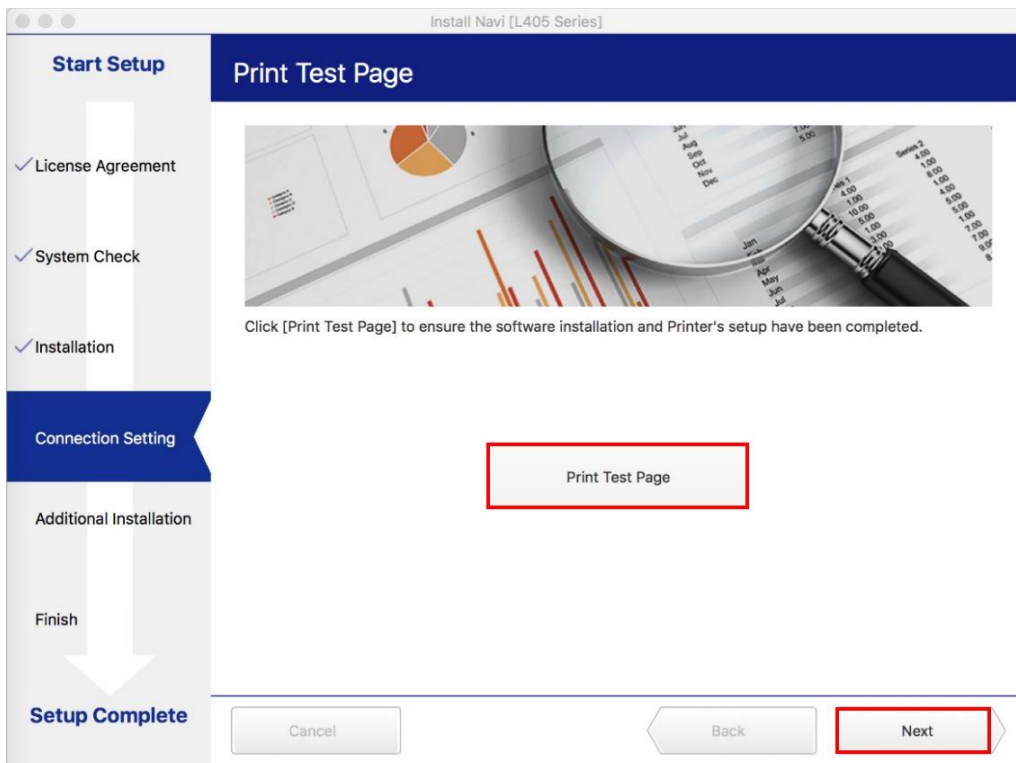


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L405
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

32. จะปรากฏหน้าต่างต่าง คลิก **Cancel**

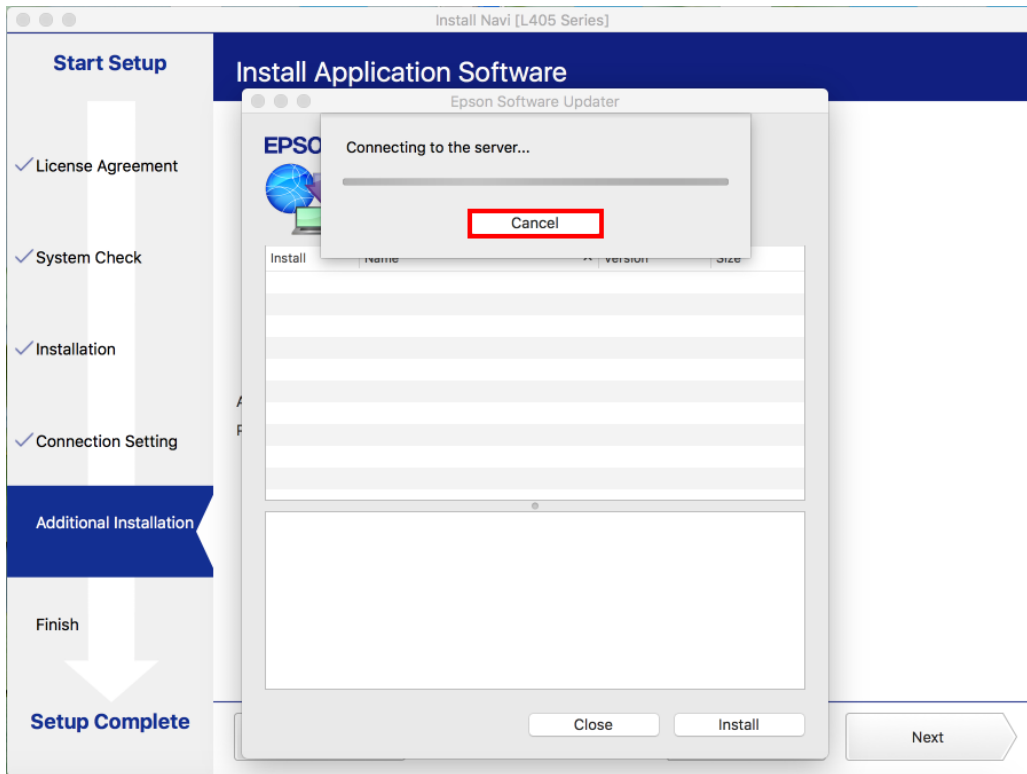


33. จะปรากฏหน้าต่างต่าง คลิก **Close**

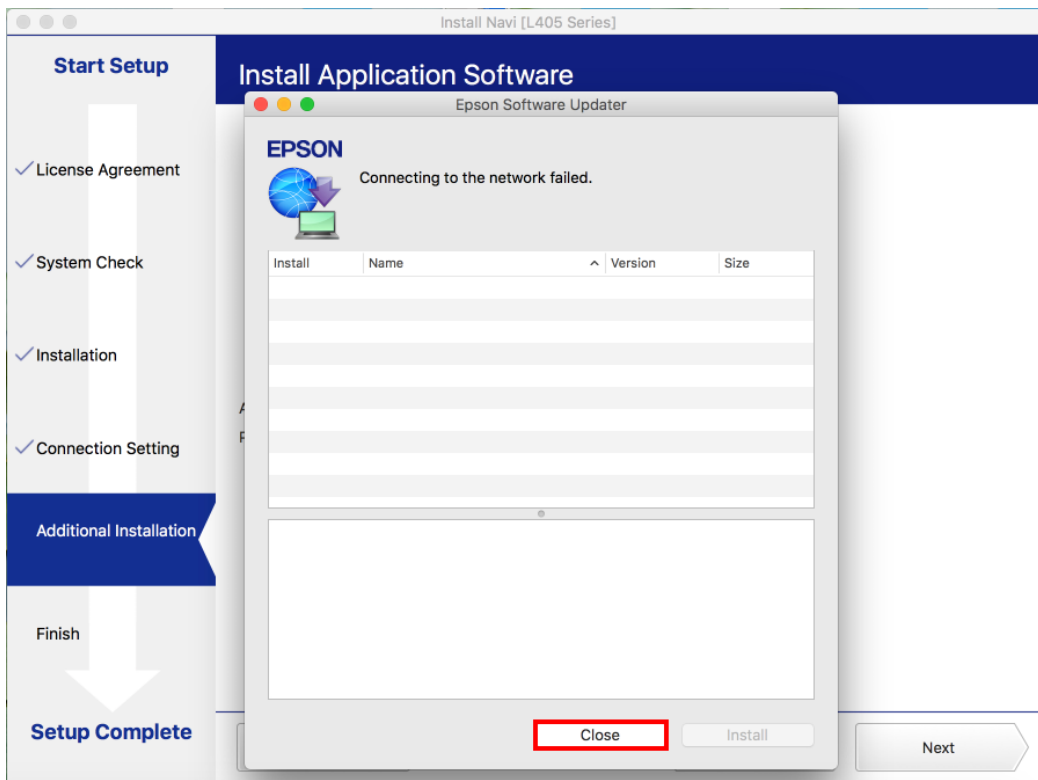


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L405
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

34.คลิก Finish

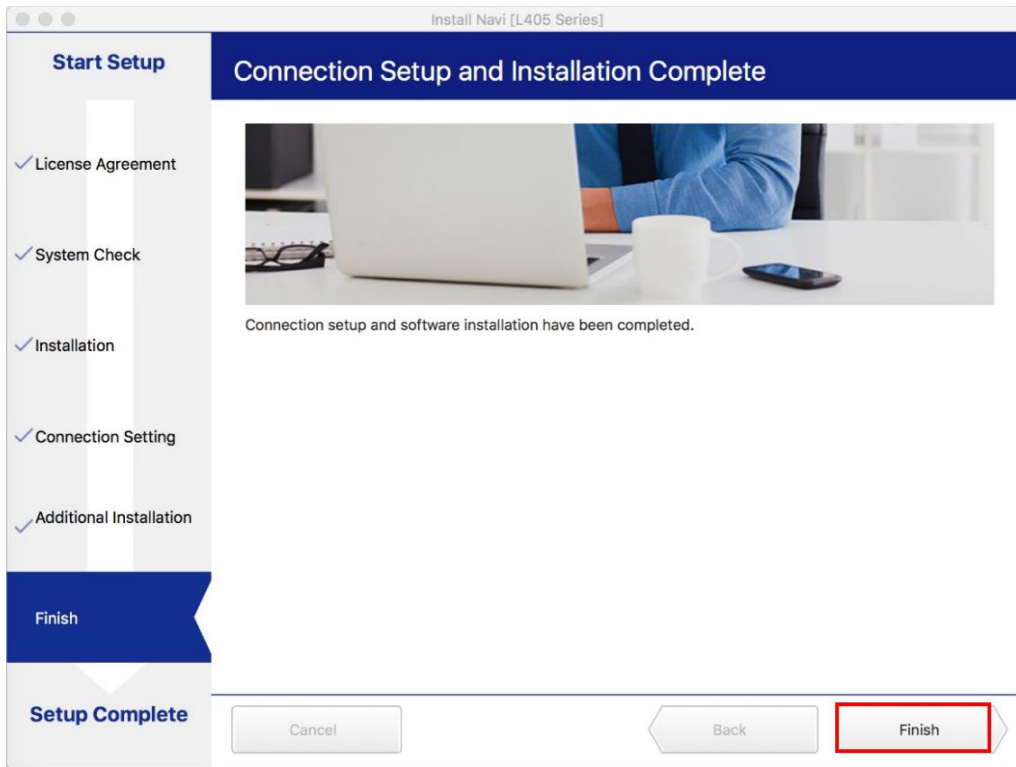


35.จะปรากฏหน้าต่าง Setup complete

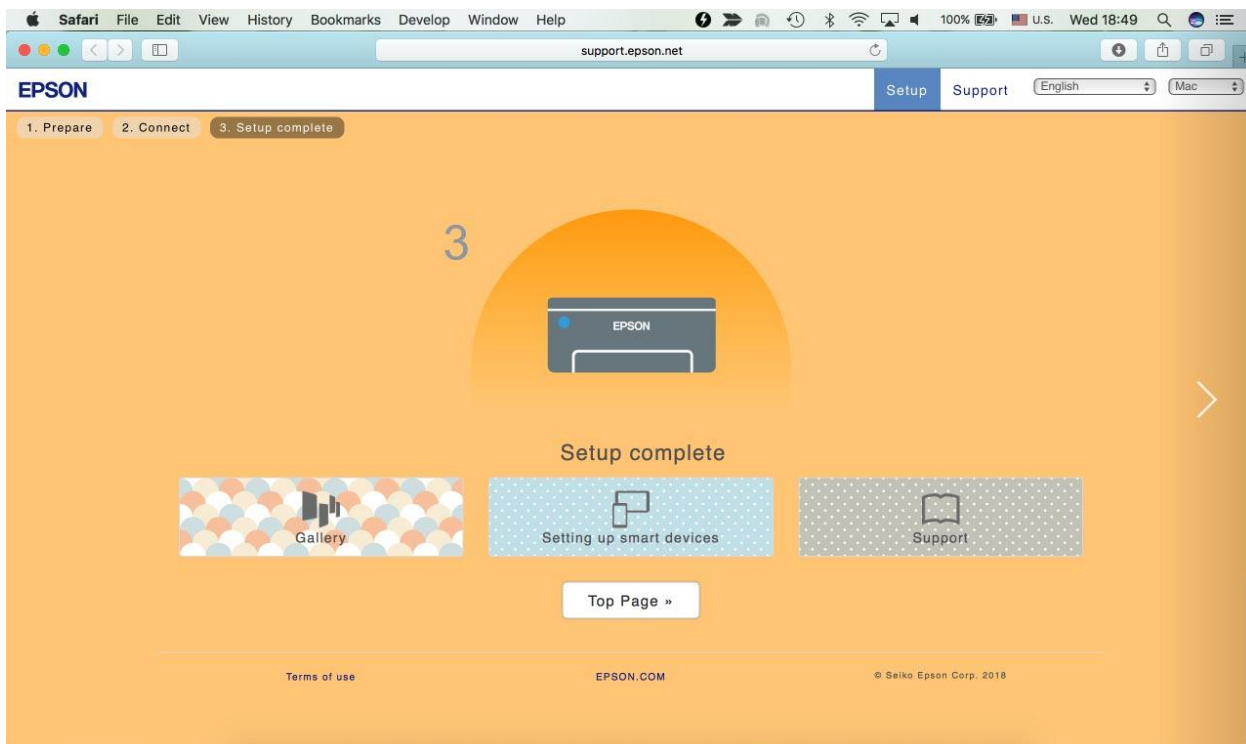

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L405
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

36.คลิกที่ 

37.เลือกไปที่ **System Preferences**




38.เลือกไปที่ **Printers & Scanners**

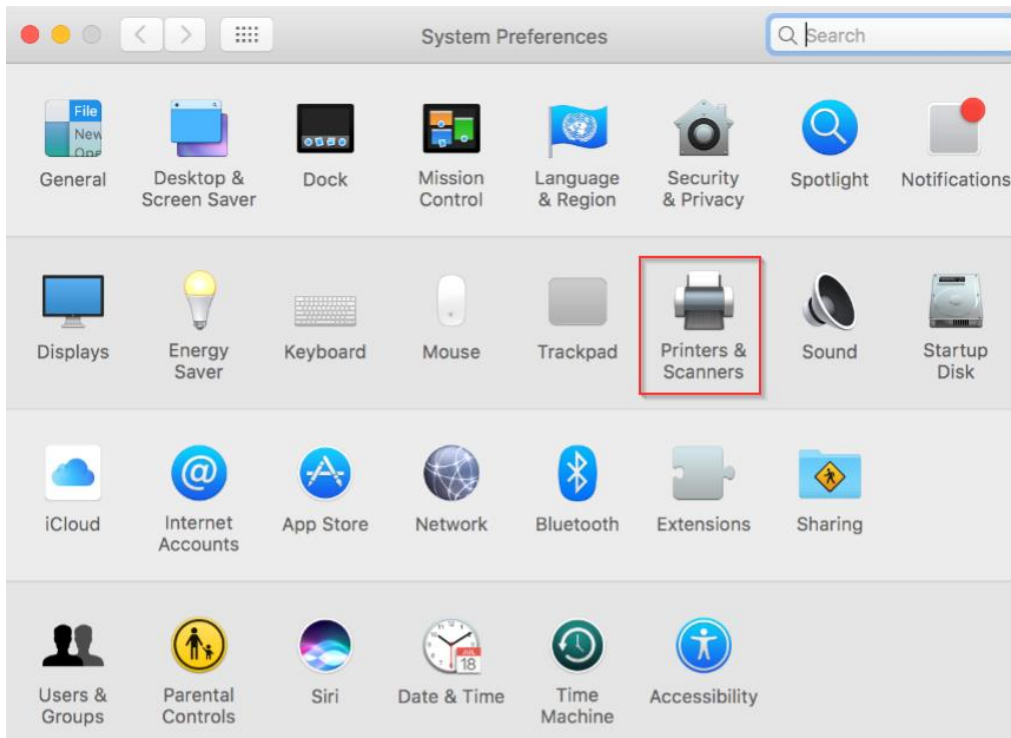

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L405
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X


39. จะปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์เข้ามาในระบบ

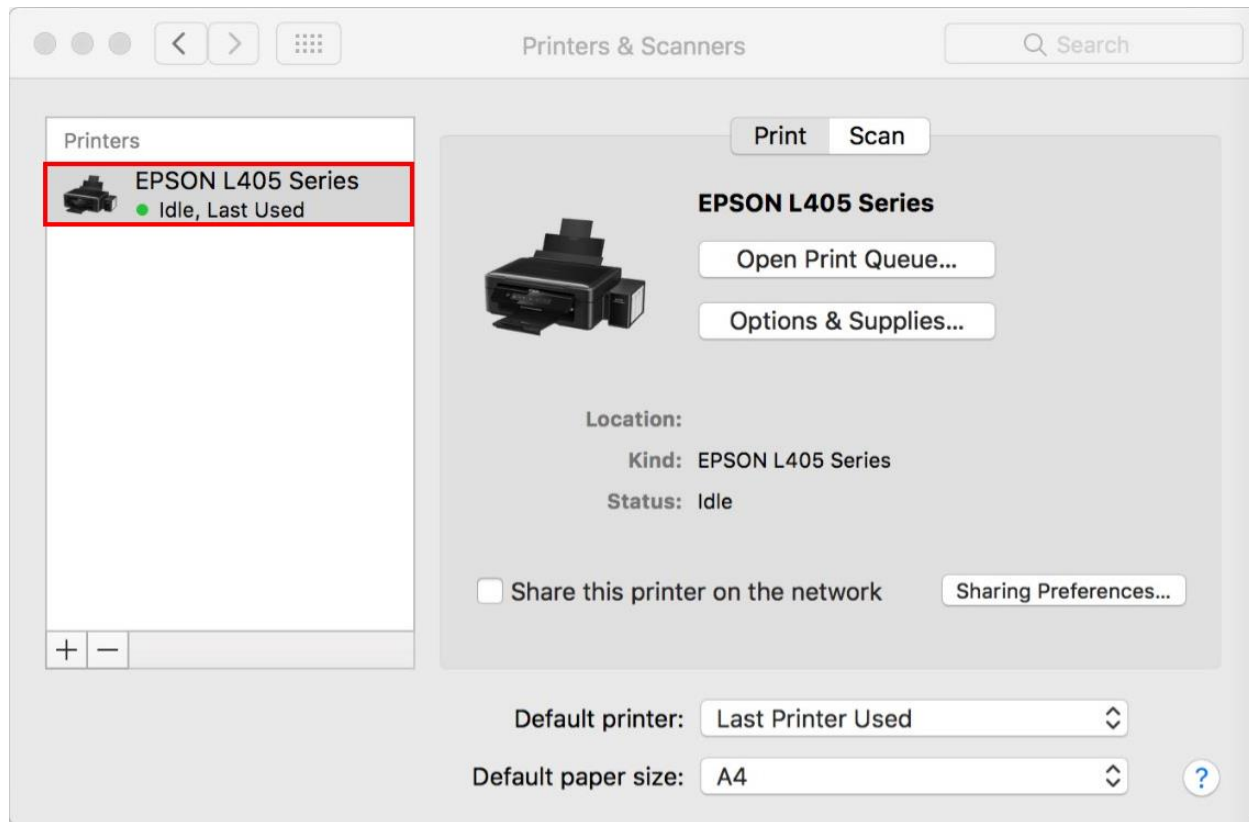

หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)**
 รองรับปริ๊นเตอร์รุ่น : **L405**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Mac OS X**

3. วิธีการ Add เครื่องพิมพ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์


หมายเหตุ: กรณีที่ไม่ปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์ในระบบ สามารถ Add เครื่องพิมพ์ได้ ดังนี้

1.คลิกไปที่ 

2.เลือกไปที่ **System Preferences**




3.เลือกไปที่ **Printers & Scanners**

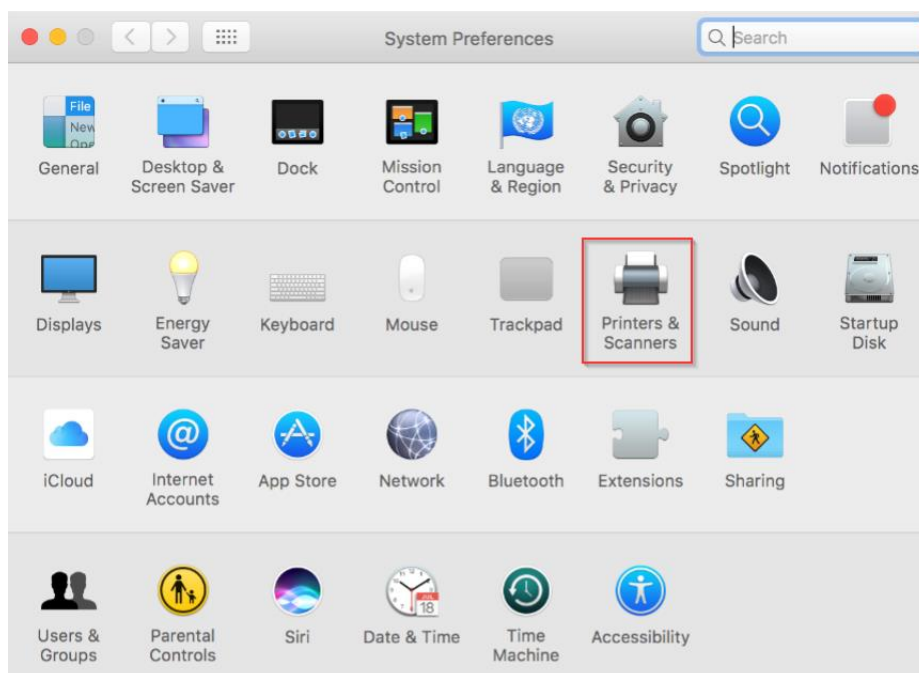


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L405
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

4.คลิกไปที่ เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์

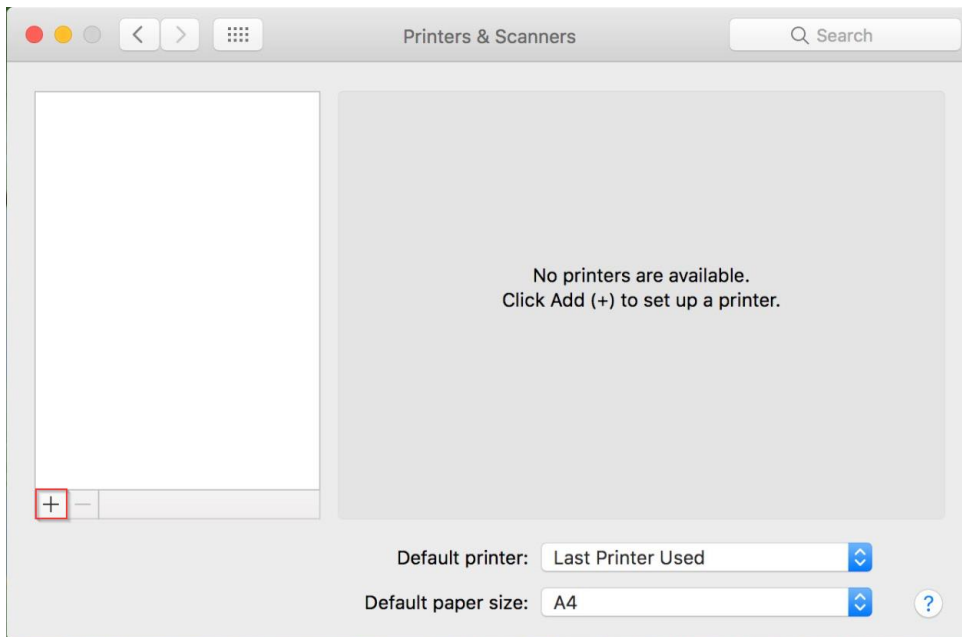


5.เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ คลิก **Add**

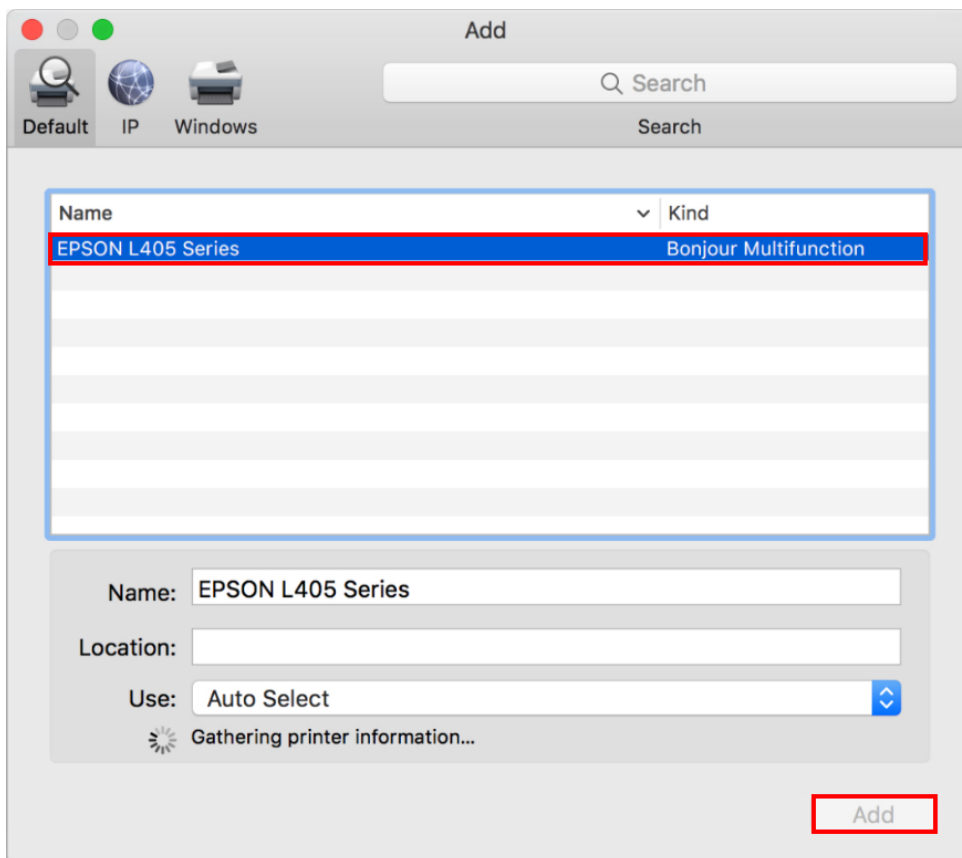

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L405
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Mac OS X

6. จะปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์ที่เพิ่ม ดังรูป

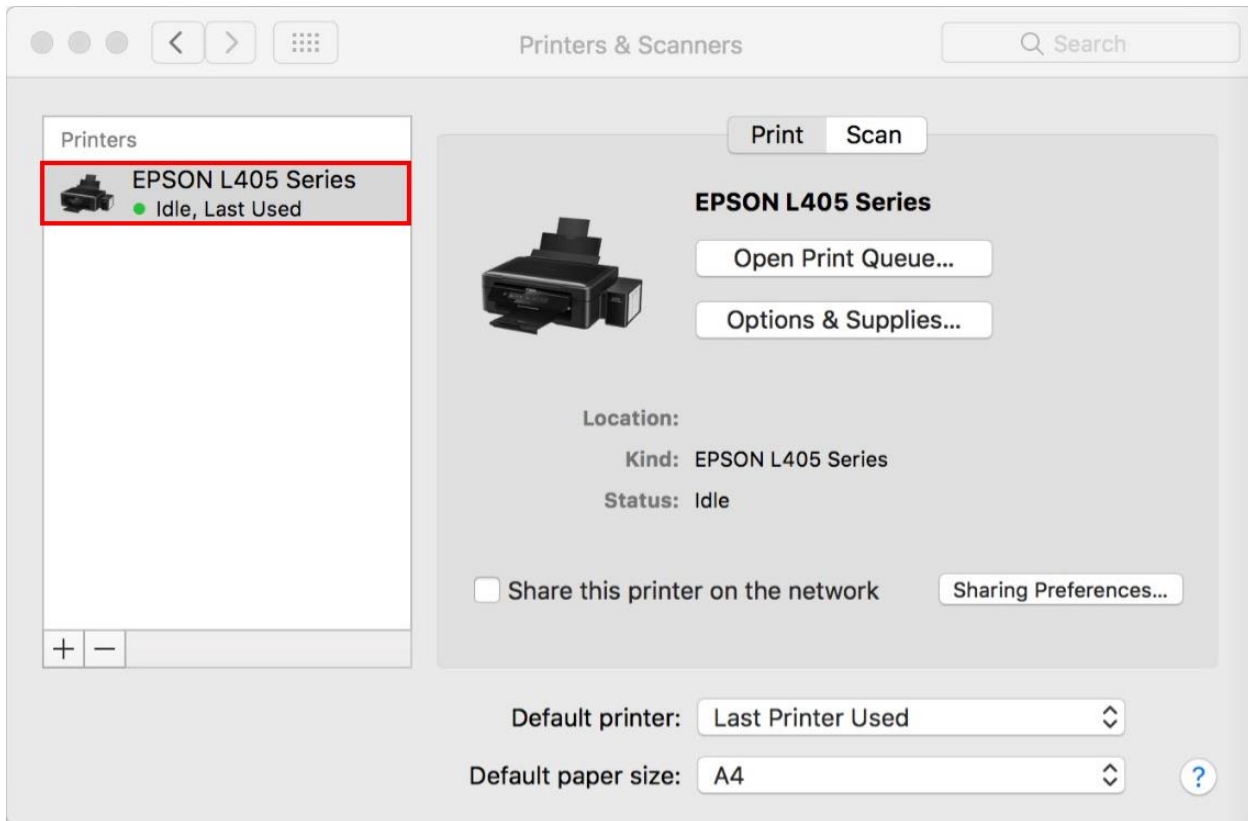

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th