
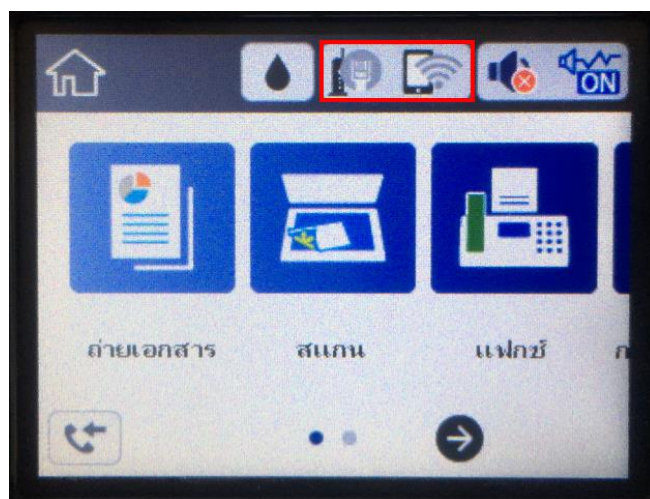


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
รุ่นที่รองรับ : M3170
รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

Connect Wireless ที่หน้าเครื่องปริ้นเตอร์เข้ากับ Router หรือ Access Point

1. กดที่ปุ่ม  ด้านบนขวามือดังภาพ

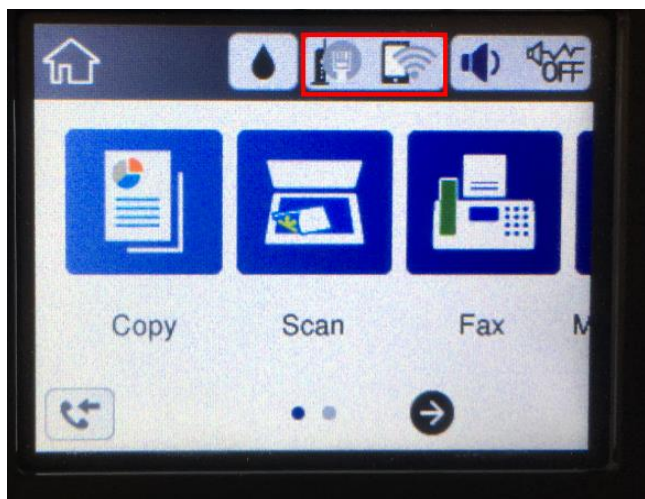

2. ไปที่หัวข้อ **Wi-Fi (Recommended)** หรือ **Wi-Fi (ที่แนะนำ)** แล้วกดปุ่ม **OK**





Call Center
0-2685-9899



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
รุ่นที่รองรับ : M3170
รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

3. ไปที่หัวข้อ **Start Setup** หรือ **เริ่มต้นการตั้งค่า** แล้วกดปุ่ม **OK**

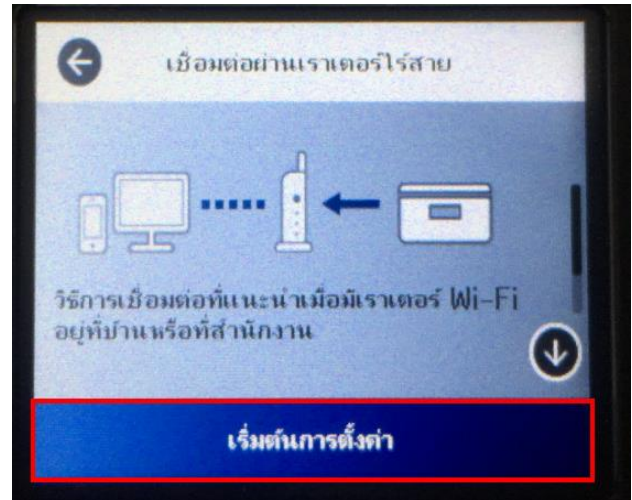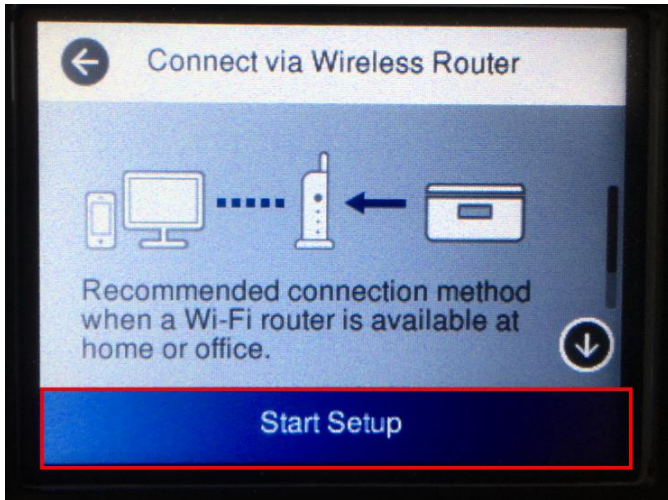

4. ไปที่หัวข้อ **Wi-Fi Setup Wizard** หรือ **ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า Wi-Fi** แล้วกดปุ่ม **OK**

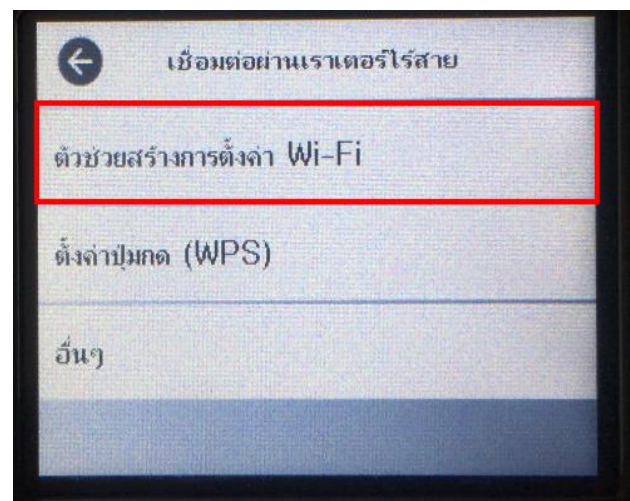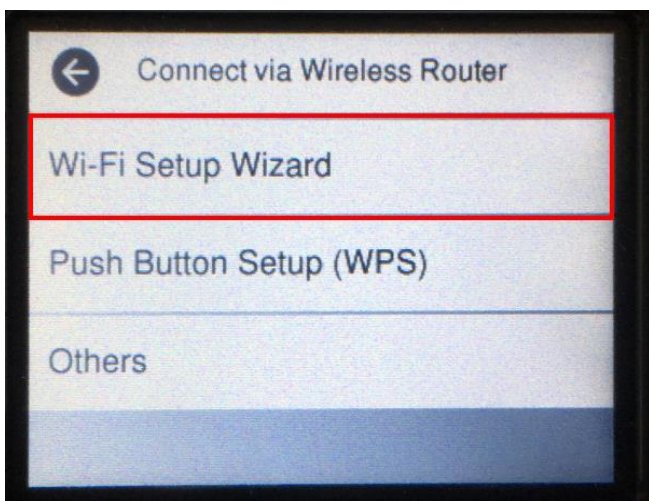


Call Center
0-2685-9899



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
รุ่นที่รองรับ : M3170
รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

5. จะแสดงหน้าต่าง **Searching for Wireless Router** หรือ **กำลังค้นหาเราเตอร์ไร้สาย**

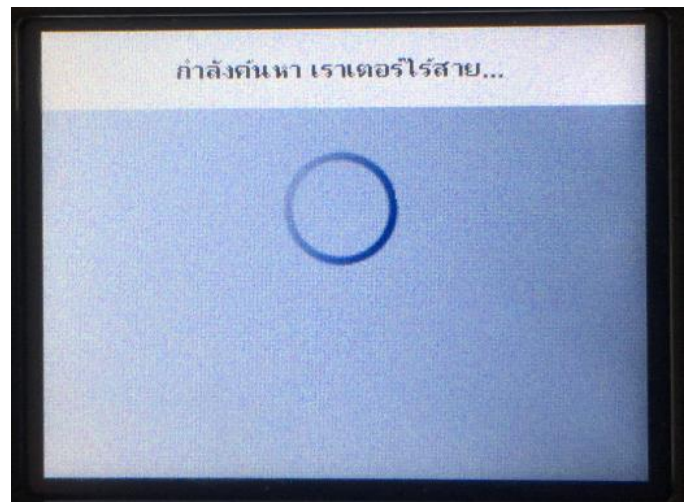

6. เลือกชื่อ Wi-Fi ที่ใช้งาน (ในตัวอย่างใช้ เป็นชื่อ **Epson test**)

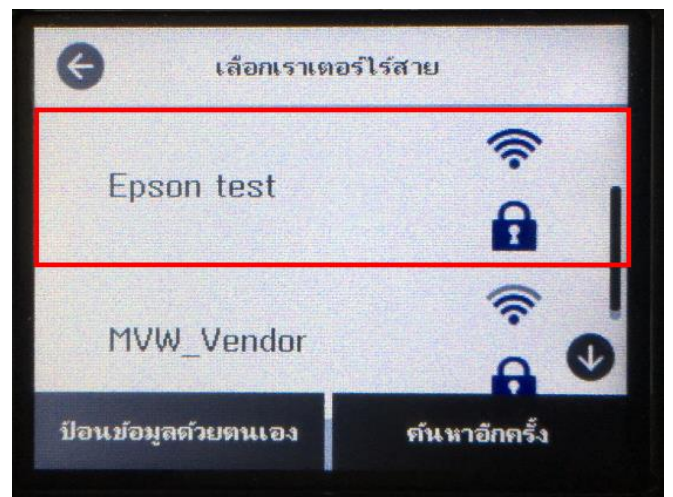
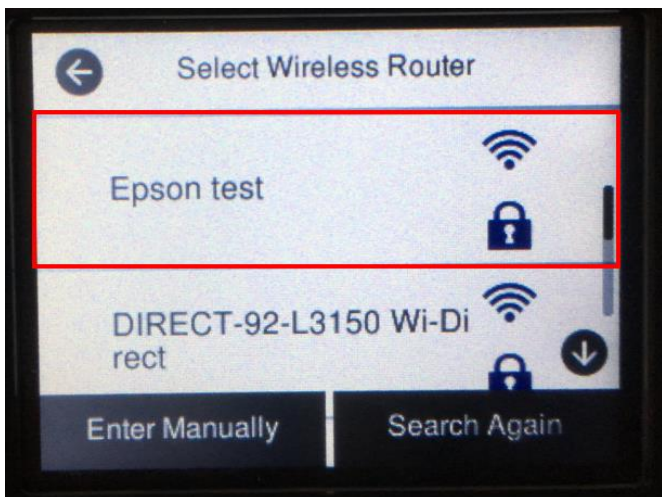


Call Center
0-2685-9899


- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
รุ่นที่รองรับ : M3170
รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

7. เข้าไปที่หัวข้อ **Enter Password** หรือ **ป้อนรหัสผ่าน** แล้วกดปุ่ม **OK**

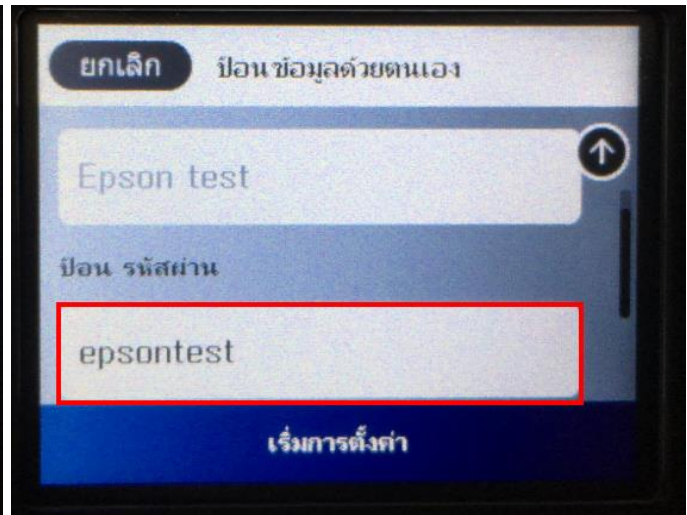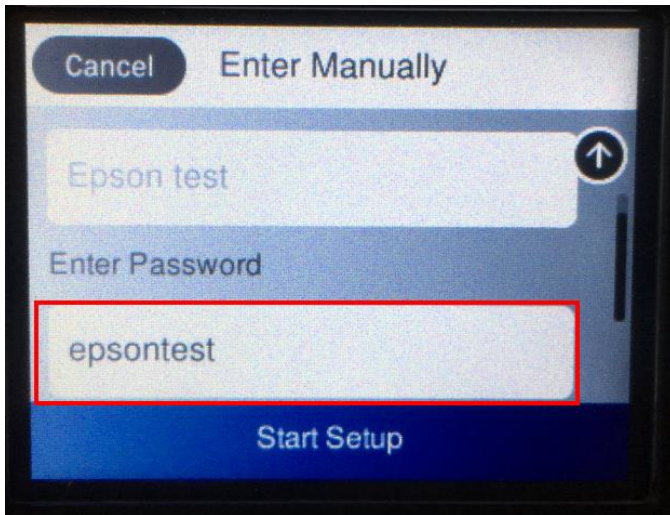

9. ป้อนรหัสผ่านของ **Wi-Fi** ที่ใช้งาน หลังจากนั้น กด **OK**

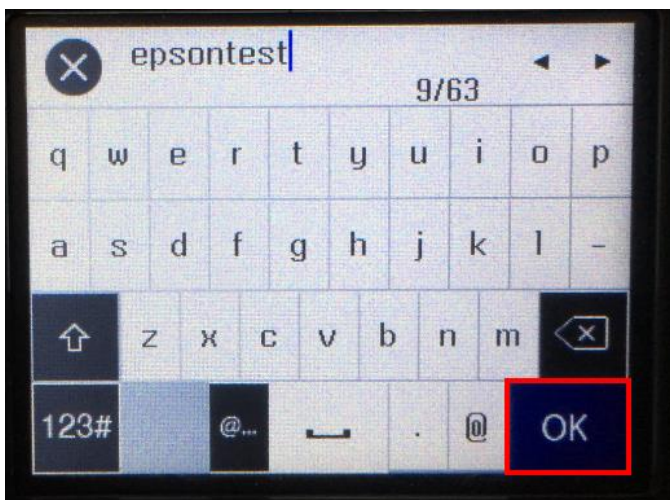


Call Center
0-2685-9899



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
รุ่นที่รองรับ : M3170
รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

10. จะแสดงหน้าต่าง **Searching for Wireless Router** หรือ กำลังค้นหาเราเตอร์ไร้สาย

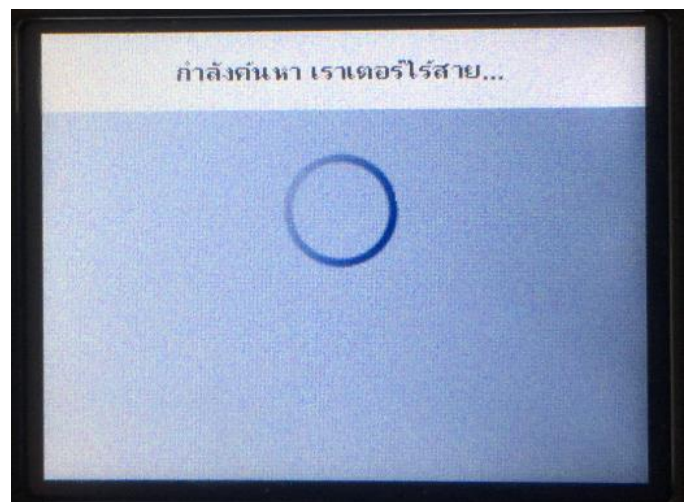

11. แสดงหน้าต่าง **Setup Complete** หรือ **ตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว** กดปุ่ม **OK**

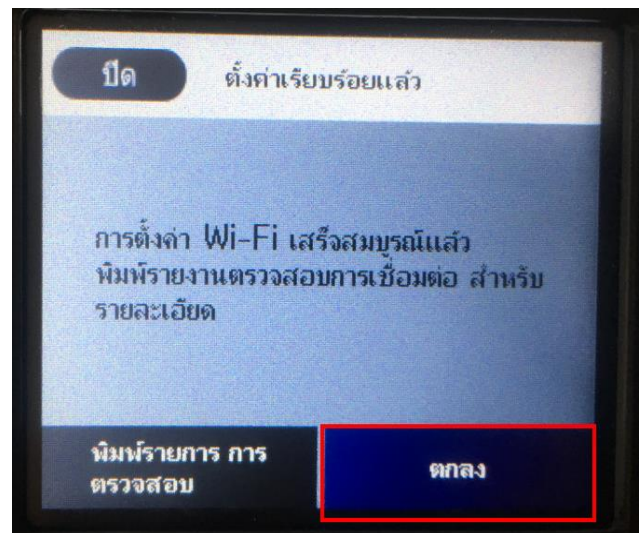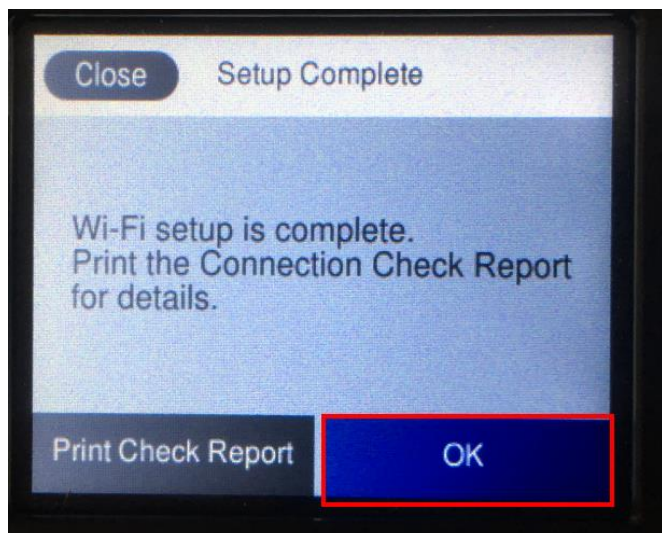

Call Center
0-2685-9899



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
รุ่นที่รองรับ : M3170
รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)

1. Connect Wireless ที่คอมพิวเตอร์ Router หรือ Access Point

โดยคลิกขวาไปที่ไอคอน  ด้านล่างขวาจอคอมพิวเตอร์และเลือกชื่อ Wi-Fi ที่ใช้งานแล้วคลิก Connect

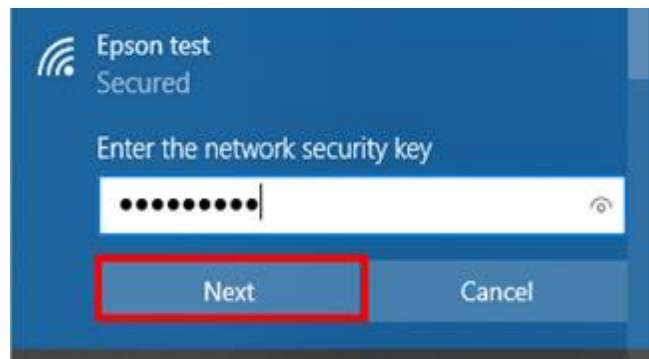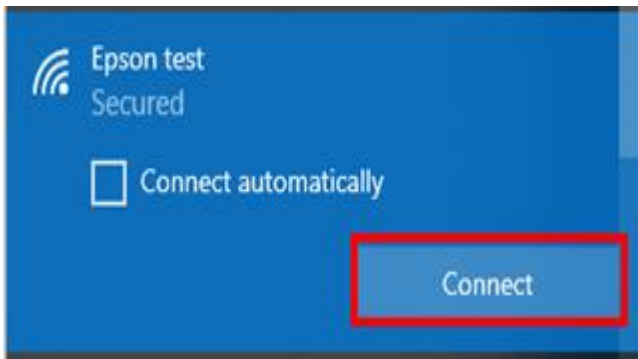

2. วิธีการติดตั้งไดรเวอร์ที่คอมพิวเตอร์

คำเตือน : ห้ามต่อสาย USB จนกว่าจะได้รับคำแนะนำให้เชื่อมต่อในขั้นตอนการติดตั้งไดรเวอร์ และก่อนติดตั้งแนะนำให้ปิดไฟลวลของเครื่องคอมพิวเตอร์ และสแกนไวรัสก่อนการติดตั้ง

1. ใส่แผ่นไดรเวอร์




Call Center
0-2685-9899


- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
 รุ่นที่รองรับ : M3170
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

2. ดับเบิลคลิกไดรฟ์ซีดี **Epson** เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดรฟ์ซีดี **Epson** เลือก **Open** และดับเบิลคลิกที่ **InstallNavi**

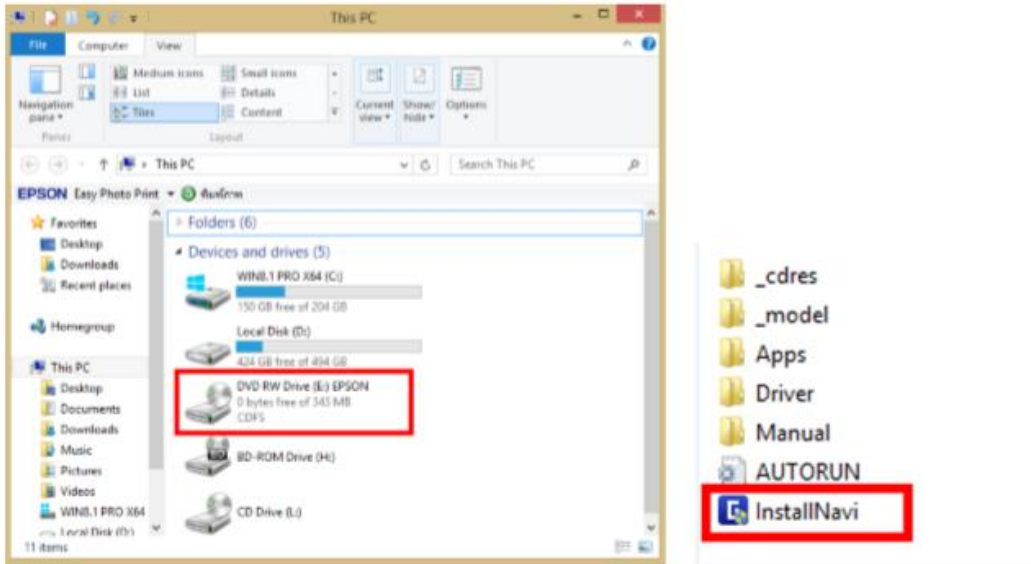


3. จะแสดงข้อตกลงการใช้โปรแกรมเลือกที่ **ฉันยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงนี้** แล้วกด **ถัดไป**

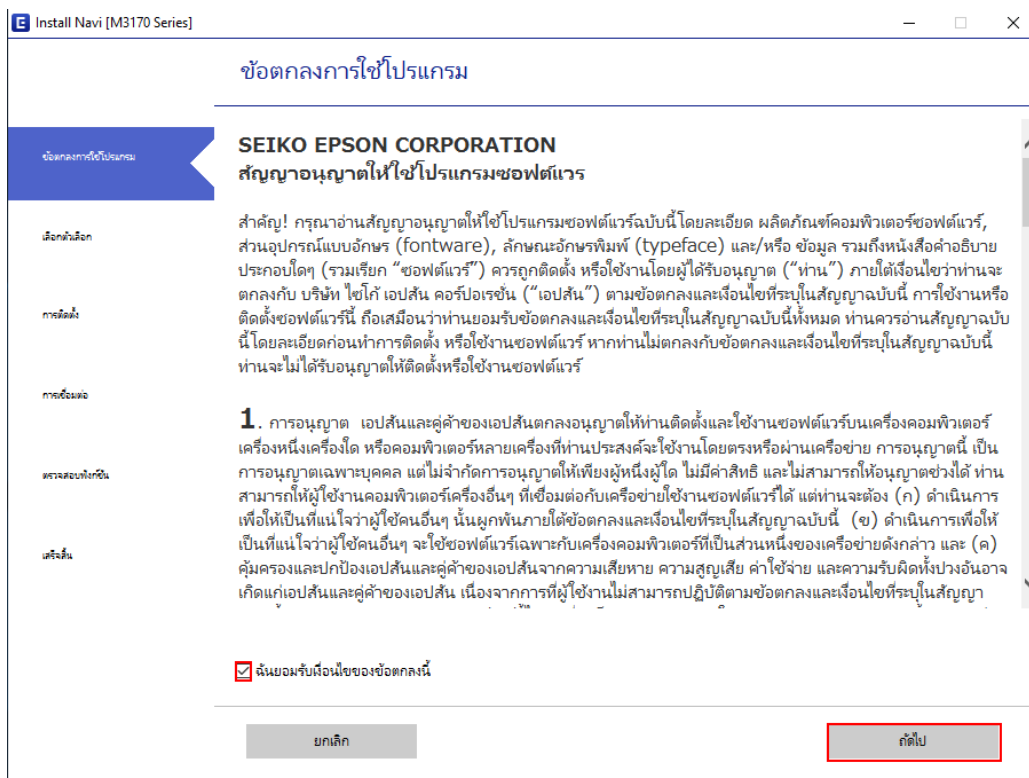


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
รุ่นที่รองรับ : M3170
รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

4. เลือกตัวเลือกการติดตั้งแล้วคลิก **ถัดไป**

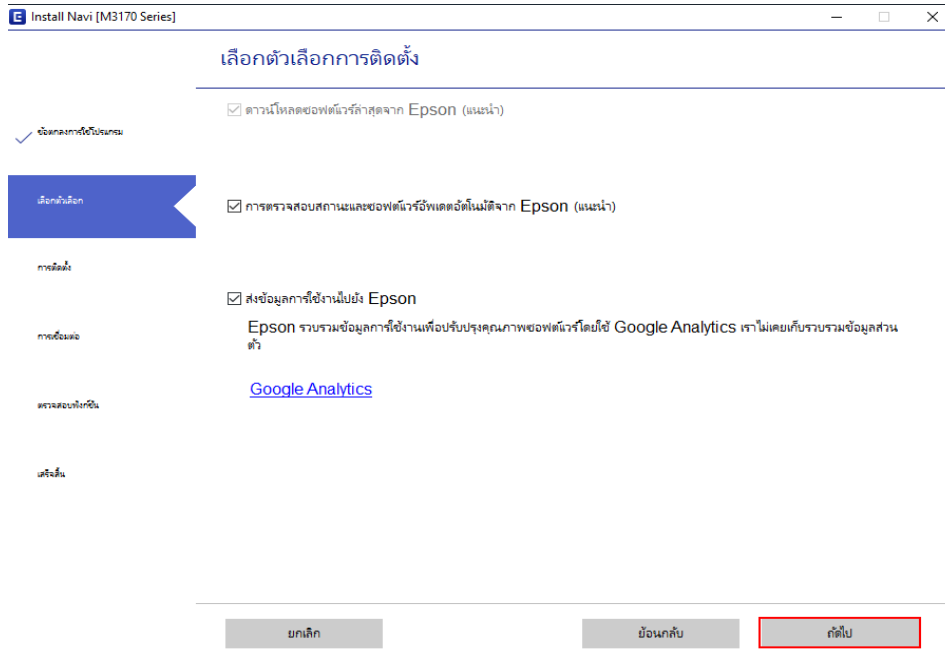

5. เลือกการติดตั้งซอฟต์แวร์แล้วคลิก **ถัดไป**

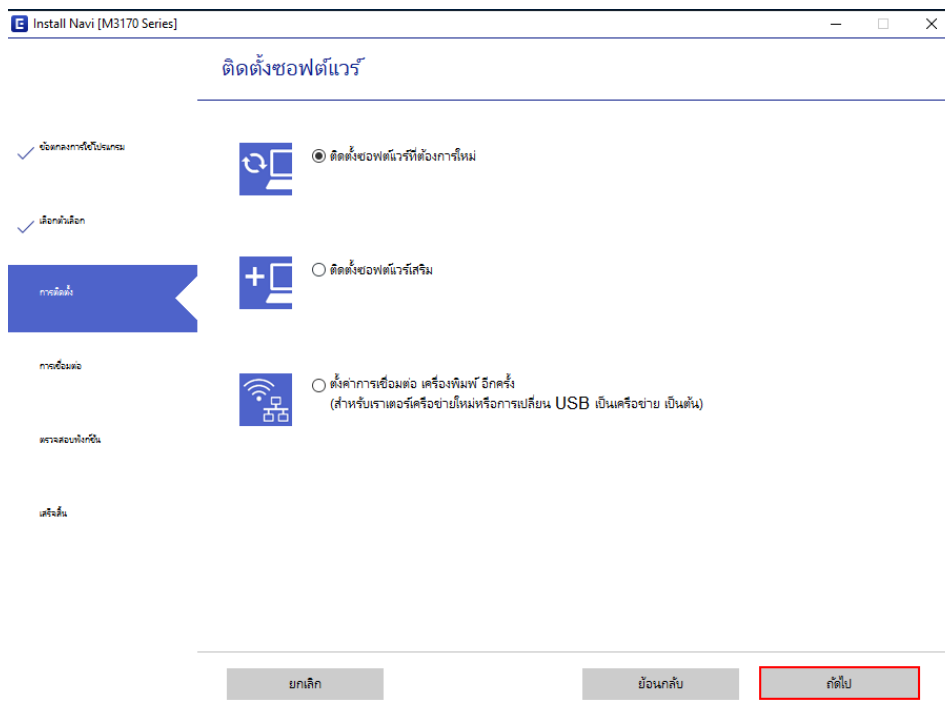


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
รุ่นที่รองรับ : M3170
รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

6. จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ต้องการ




7. ยืนยันการเติมหมึก เลือกที่ ฉันเติมหมึกลงในตลับหมึกเสร็จแล้วคลิก **ถัดไป**

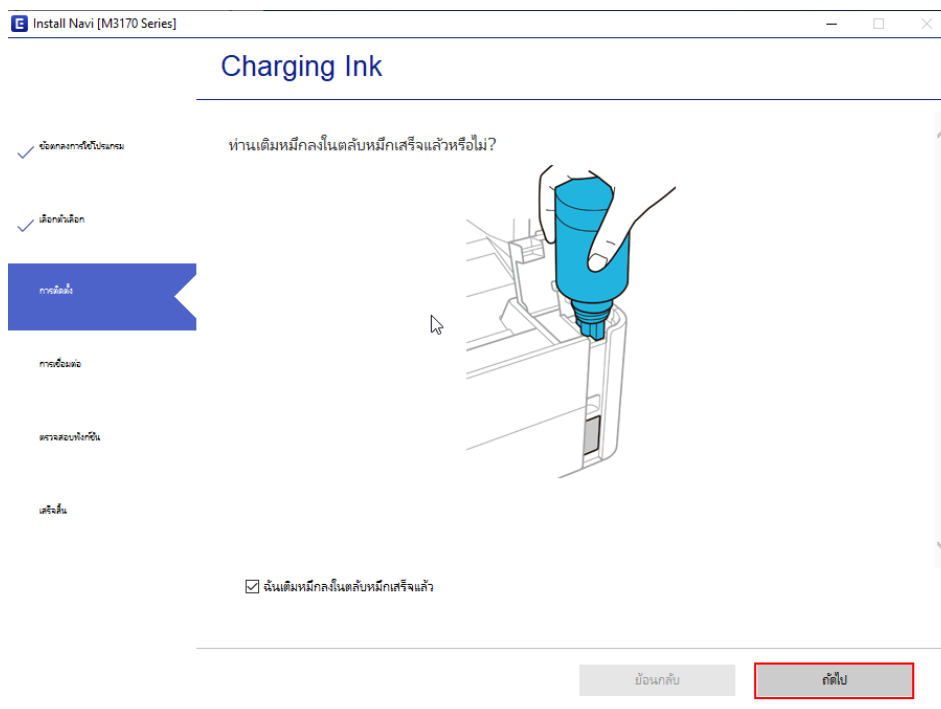


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
 รุ่นที่รองรับ : M3170
 ระบบปฏิบัติการ : Windows

8. เลือกวิธีการเชื่อมต่อ เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) คลิก **ถัดไป**

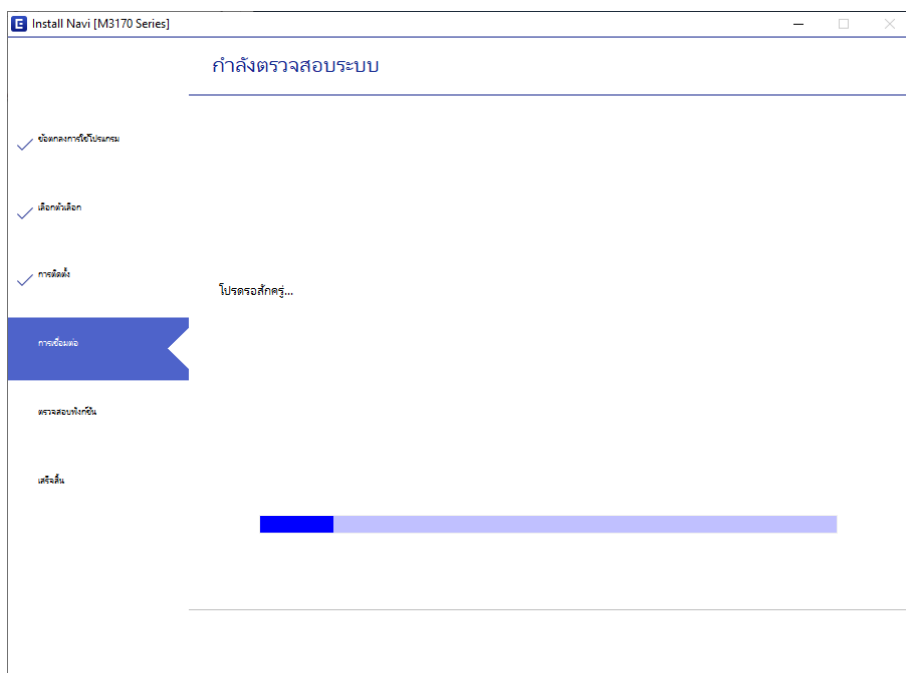

9. ปรากฏรายละเอียดเครื่องพิมพ์ขึ้นมาเลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏแล้ว คลิก **ถัดไป**

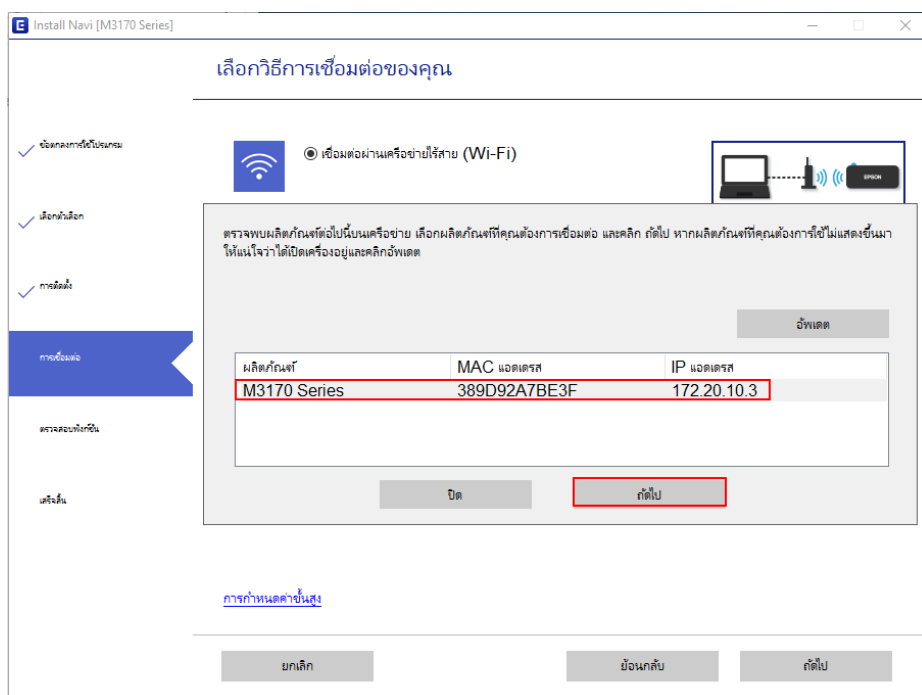


Call Center
0-2685-9899


- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
 รุ่นที่รองรับ : M3170
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

10. จะปรากฏหน้าต่าง กำลังดาวน์โหลดยูทิลิตี้เครือข่าย

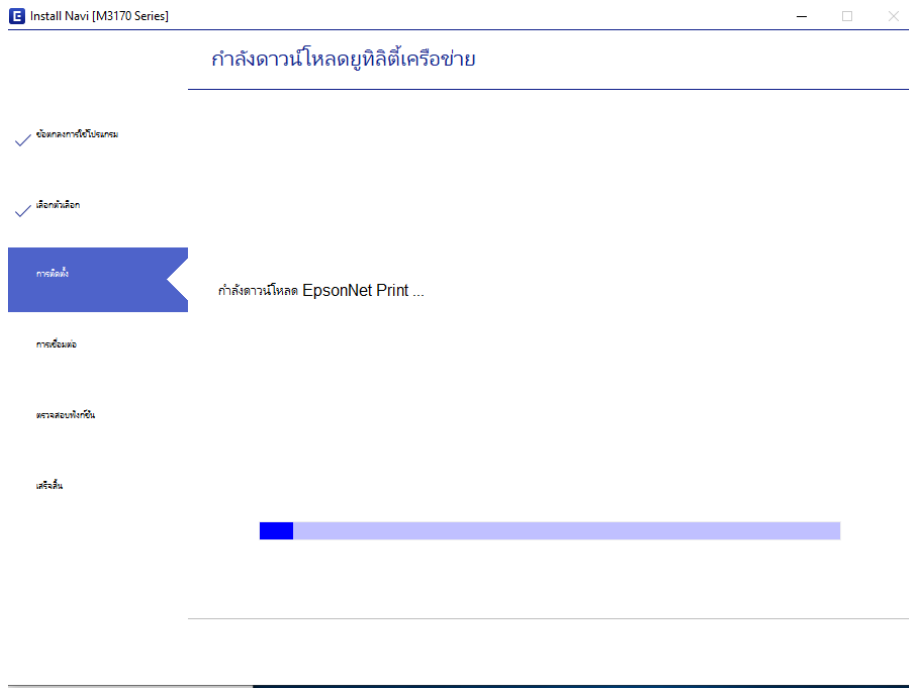


11. เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏแล้วคลิก **ถัดไป**

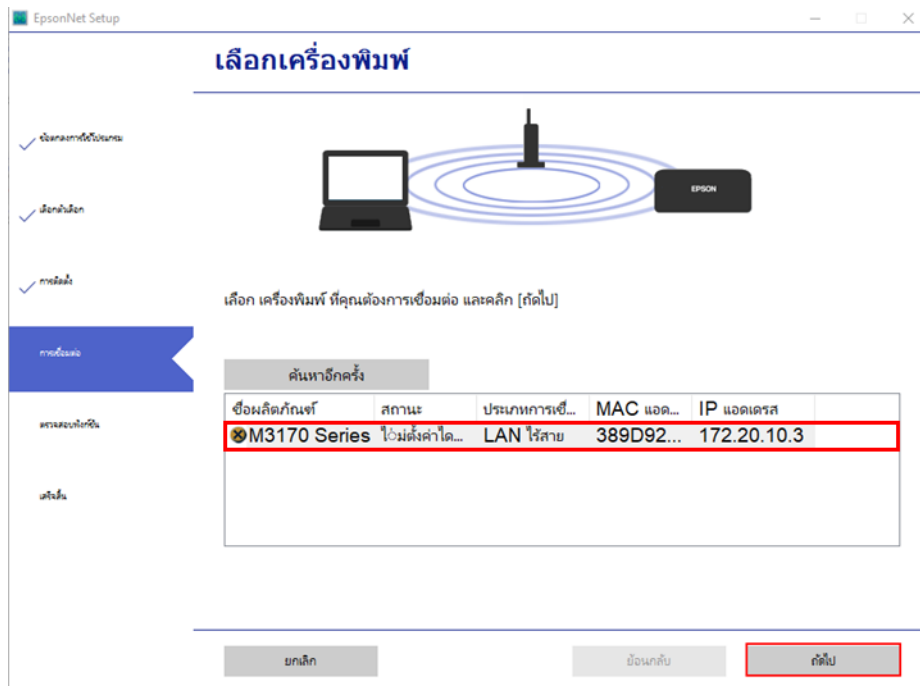


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
รุ่นที่รองรับ : M3170
รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

12. จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าไดรเวอร์คอมพิวเตอร์

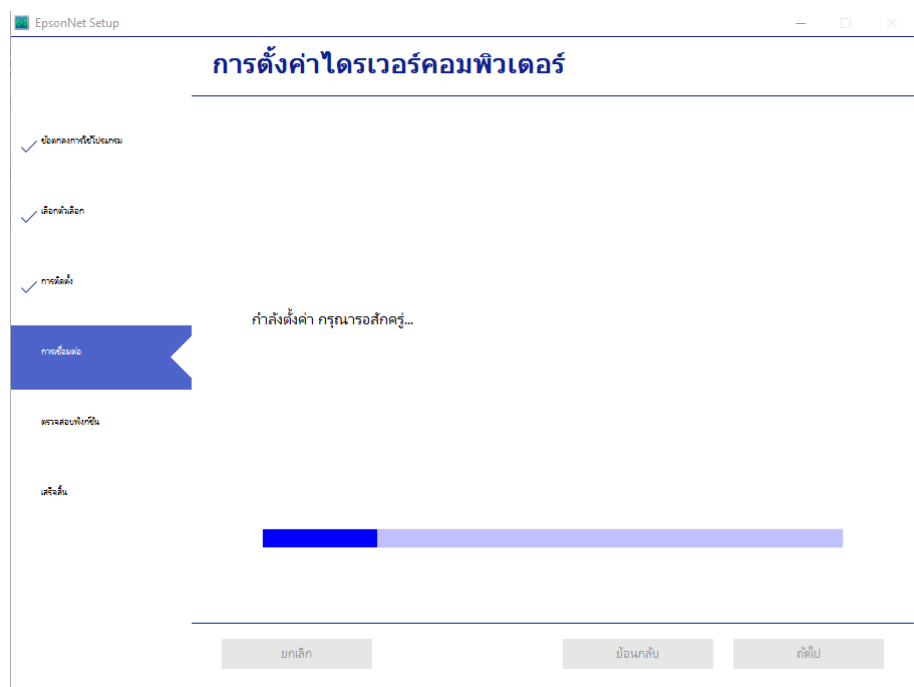

13. คลิก **ถัดไป**

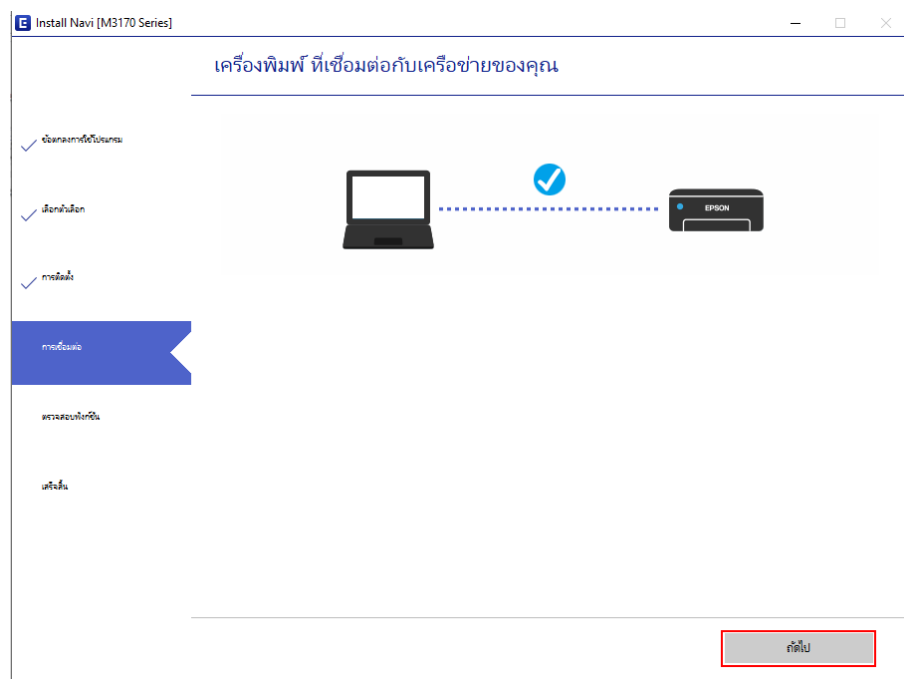


Call Center
0-2685-9899


- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
 รุ่นที่รองรับ : M3170
 ระบบปฏิบัติการ : Windows

14. ปรากฏหน้าต่างพิมพ์หน้าทดสอบหากต้องทดสอบคลิก **พิมพ์หน้าทดสอบ** หรือ **คลิกถัดไป**

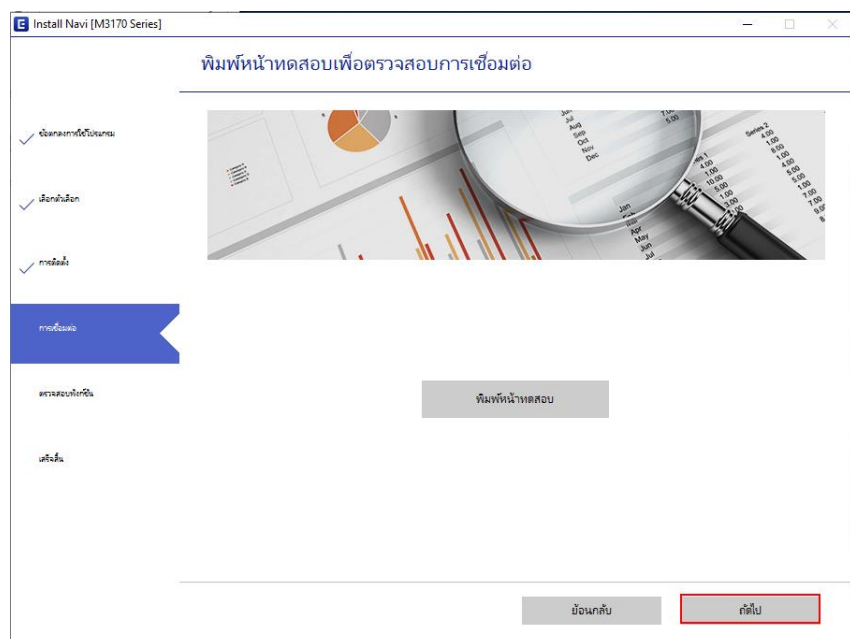

15. คลิก **ถัดไป**

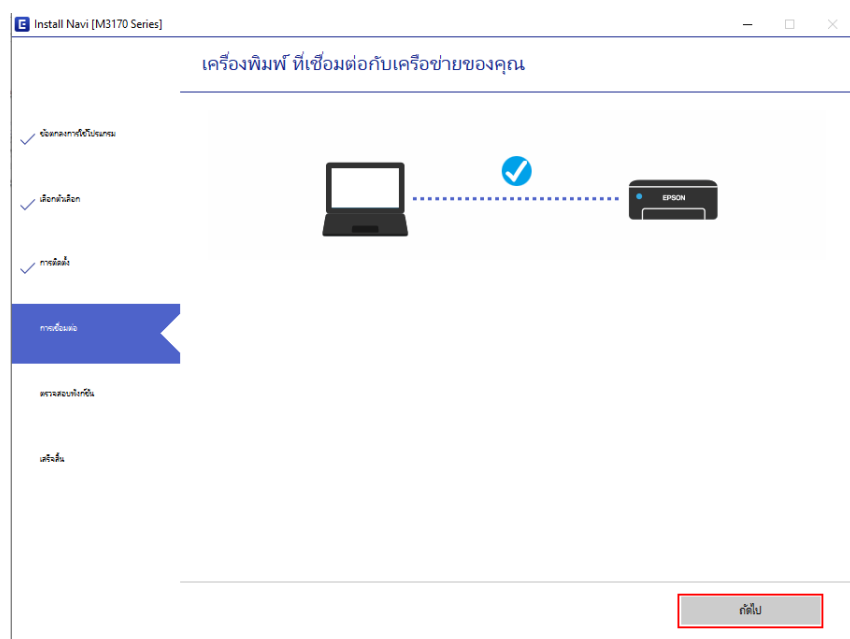


Call Center
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
 รุ่นที่รองรับ : M3170
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

16. จะแสดงการตั้งค่าไดรเวอร์คอมพิวเตอร์

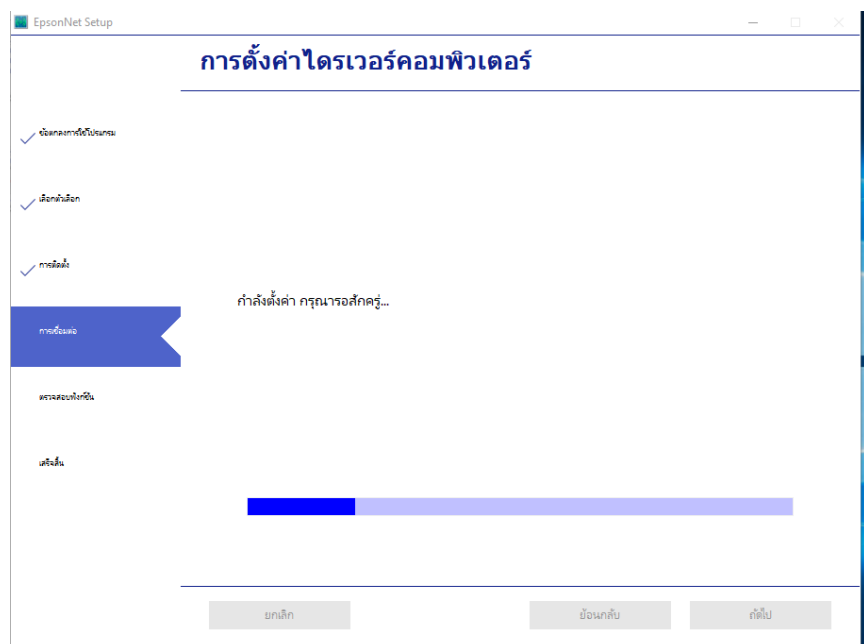

17. คลิกเสร็จสิ้น เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งไดรเวอร์

