

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
รุ่นที่รองรับ : L4260
รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

การตั้งค่า Wi-Fi ที่หน้าจอเครื่องพิมพ์


หน้าจอสำหรับเมนูภาษาอังกฤษ

หน้าจอสำหรับเมนูภาษาไทย



1. เลือก **Wi-Fi Setup** หรือ **ตั้งค่า Wi-Fi** กด **OK**



2. เลือก **Wi-Fi (Recommended)** หรือ **Wi-Fi (ที่แนะนำ)** กด **OK**

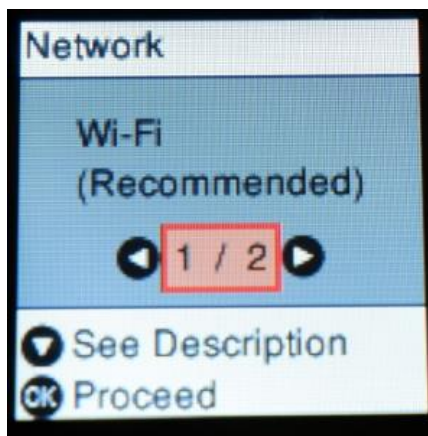


3. จะปรากฏคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานแบบ Wi-Fi กด **OK**

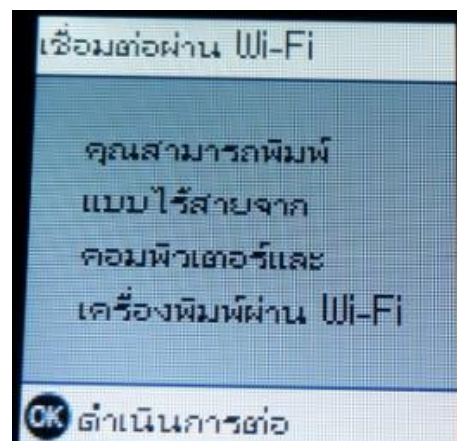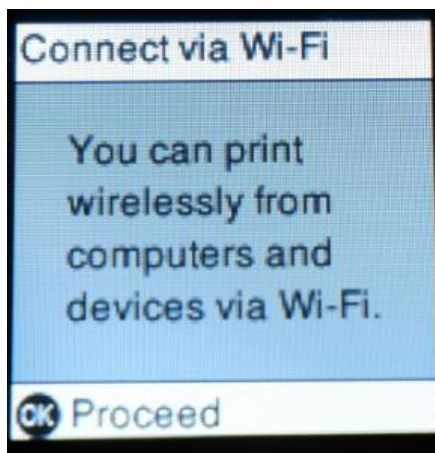



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
รุ่นที่รองรับ : L4260
รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows



4. เลือก **Wi-Fi Setup Wizard** หรือ ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า Wi-Fi กด **OK**

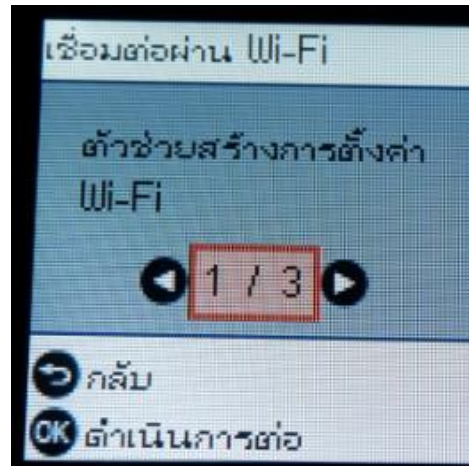

5. เครื่องพิมพ์จะแสดงข้อความกำลังค้นหาสัญญาณ Wi-Fi

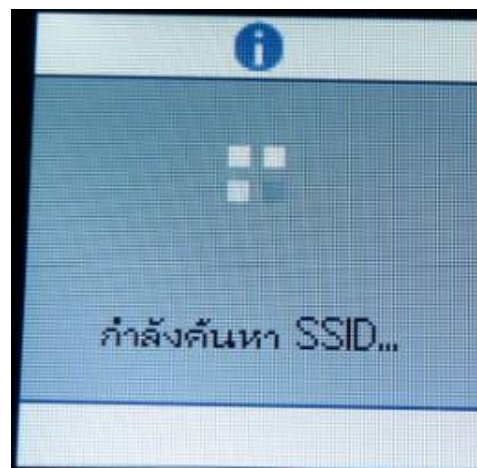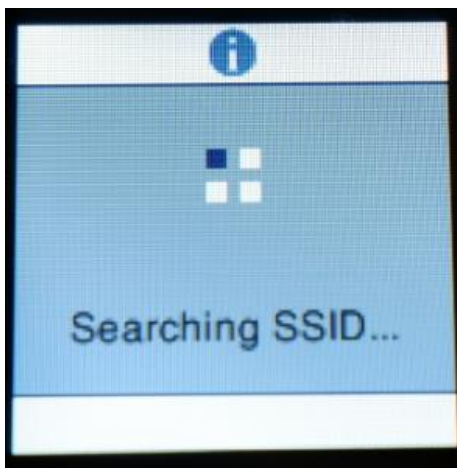

6. เลือกชื่อ Wi-Fi ที่ลูกค้าใช้งาน (ในตัวอย่างใช้เป็นชื่อ **Epson test**) กด **OK**

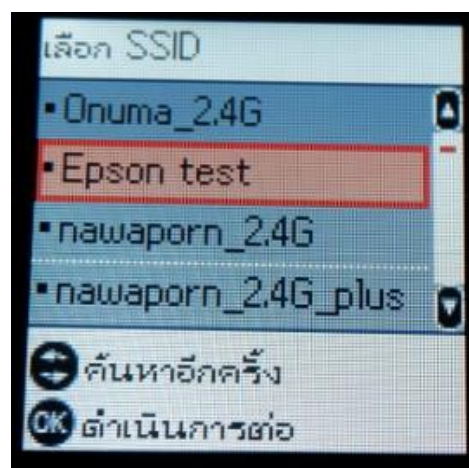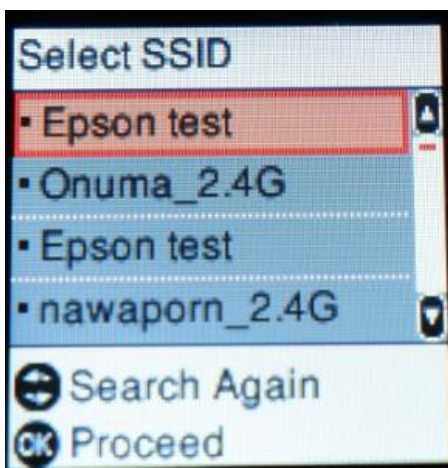


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
รุ่นที่รองรับ : L4260
รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows



7. จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ Password เข้าใช้งาน Wi-Fi เมื่อใส่ Password เสร็จแล้ว กด **OK**

วิธีเปลี่ยนตัวอักษร



กดปุ่มลูกศรซ้าย ▼ เลื่อนลงไปที **A1#** และกด **OK** ไปจนถึงอักขระที่ต้องการเปลี่ยน

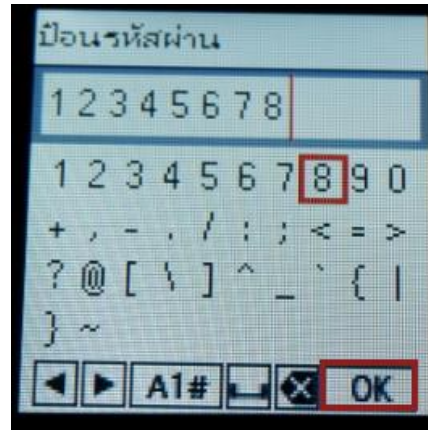

8. จะปรากฏหน้าต่างกำลังตั้งค่า Wi-Fi ของเครื่องพิมพ์

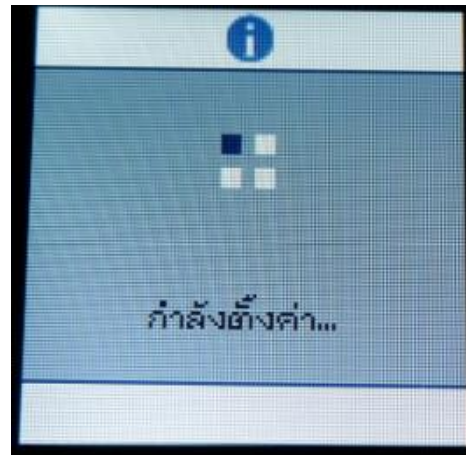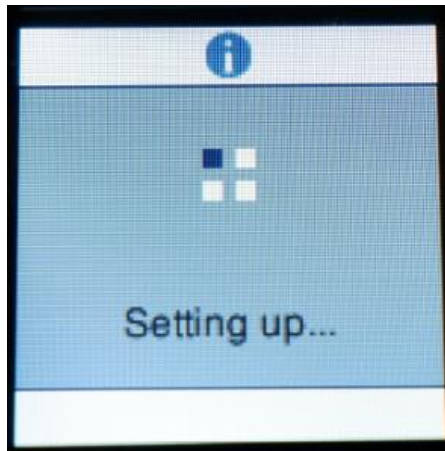

9. หากใส่ Password ถูกต้อง จะปรากฏข้อความแจ้ง การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ กด **OK**

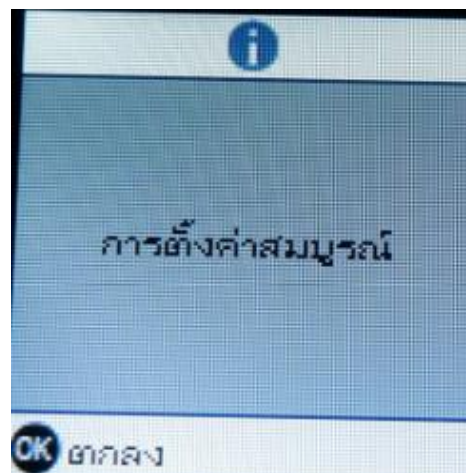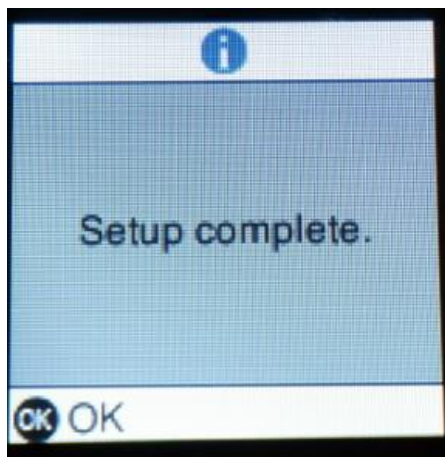


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
Epson Call Center
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
รุ่นที่รองรับ : L4260
รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

วิธีการตั้งค่า Wi-Fi ที่เครื่องคอมพิวเตอร์

เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับ Router หรือ Access Point สำหรับ Windows Vista, 7, 8, 8.1 และ 10 ให้คลิกขวาที่ไอคอน ด้านล่างขวาจอคอมพิวเตอร์ และเลือกชื่อ Router หรือ Access Point ที่ใช้งาน จากนั้นคลิก **Connect**

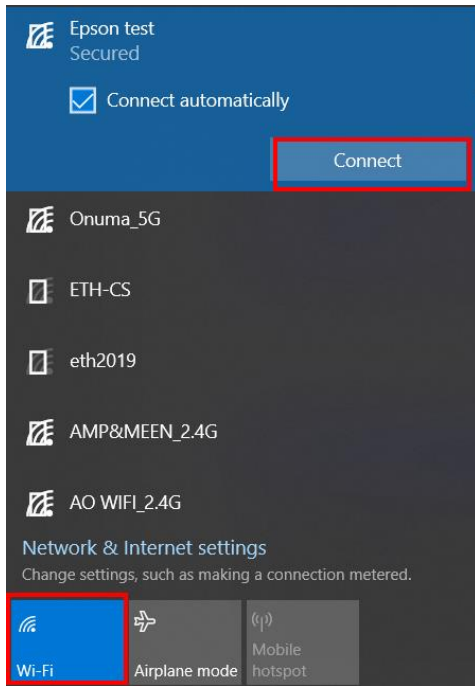

วิธีการติดตั้งไดรเวอร์และเน็ต Network

หมายเหตุ: สำหรับการติดตั้งแบบ Network ต้องติดตั้งจากแผ่นซีดีไดรเวอร์เท่านั้น



คำเตือน : ห้ามต่อสาย **USB** จนกว่าจะได้รับคำแนะนำให้เชื่อมต่อในขั้นตอนการติดตั้งไดรเวอร์


1. ใส่แผ่นไดรเวอร์



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
 รุ่นที่รองรับ : L4260
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

2. ดับเบิลคลิกไดรฟ์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดรฟ์ซีดี Epson เลือก Open และดับเบิลคลิกเลือก InstallNavi

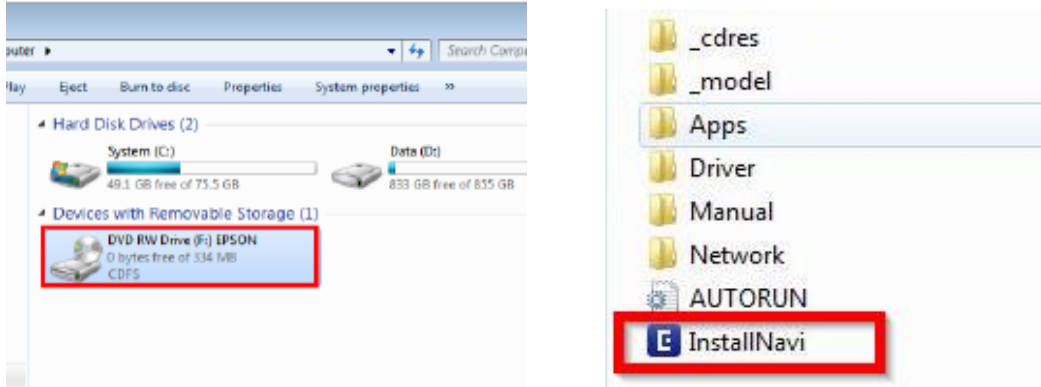

กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใส่แผ่น CD สามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์ตัวเต็มได้ตาม Link ด้านล่าง
http://support.epson.net/setupnavi/?LG2=EN&OSC=WS&MKN=L4260&PINF=setup#P_SWS

3. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งข้อตกลงการใช้โปรแกรม คลิก **ยอมรับ**

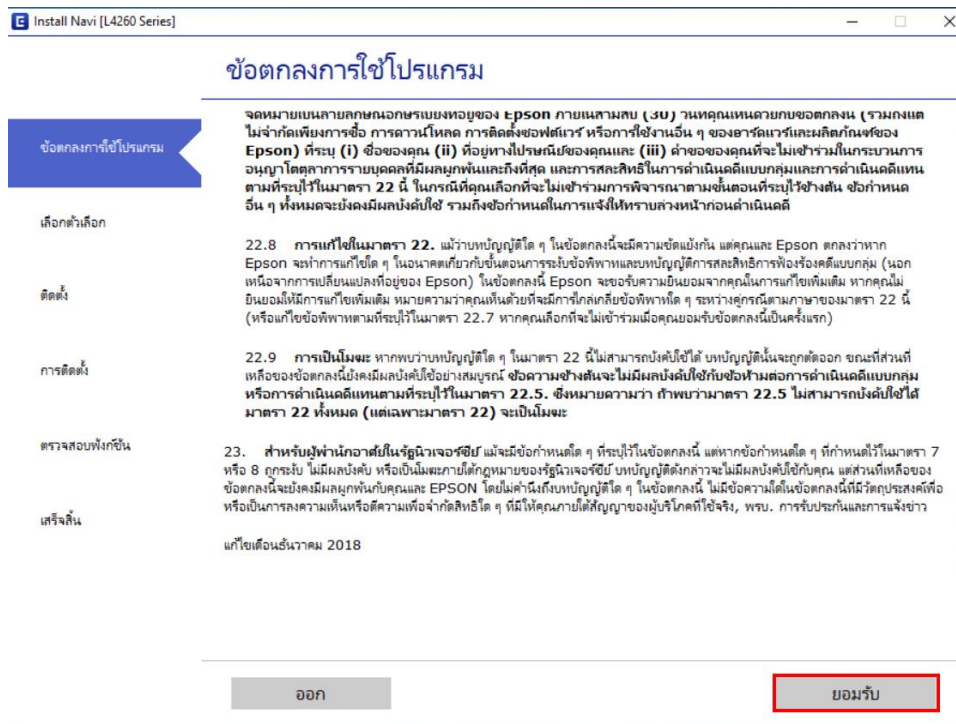


สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ
Epson Call Center
 0-2685-9899


- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)**
 รุ่นที่รองรับ : **L4260**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows**

4. และปรากฏข้อความยืนยันในการอ่านข้อตกลงการใช้โปรแกรม คลิก **ตกลง**

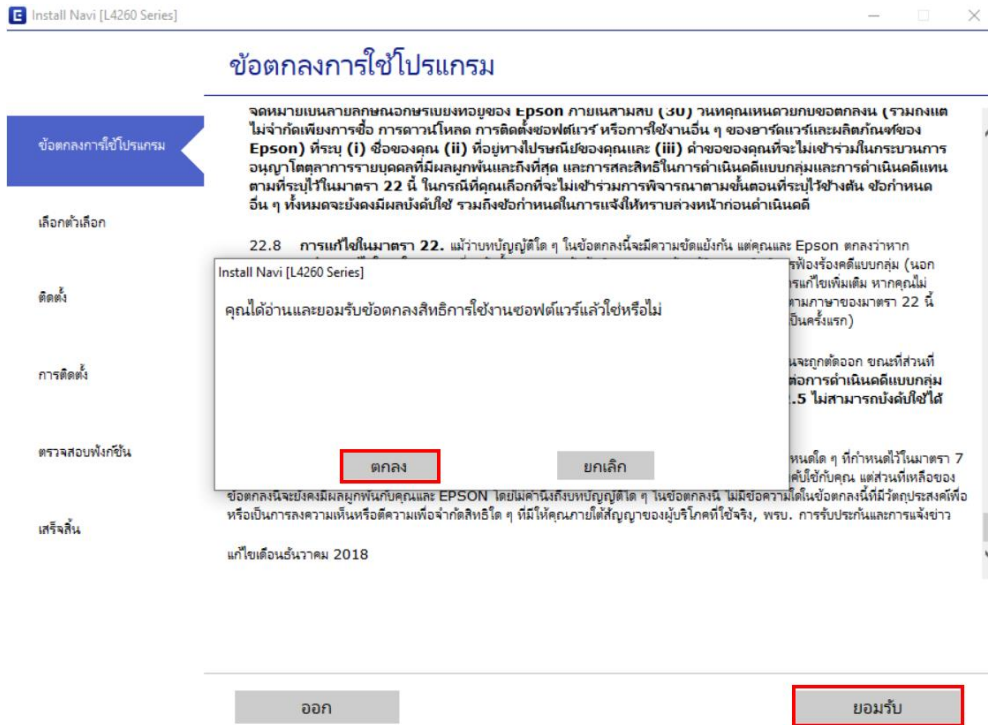

5. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งข้อตกลงเพิ่มเติม คลิก **ถัดไป**

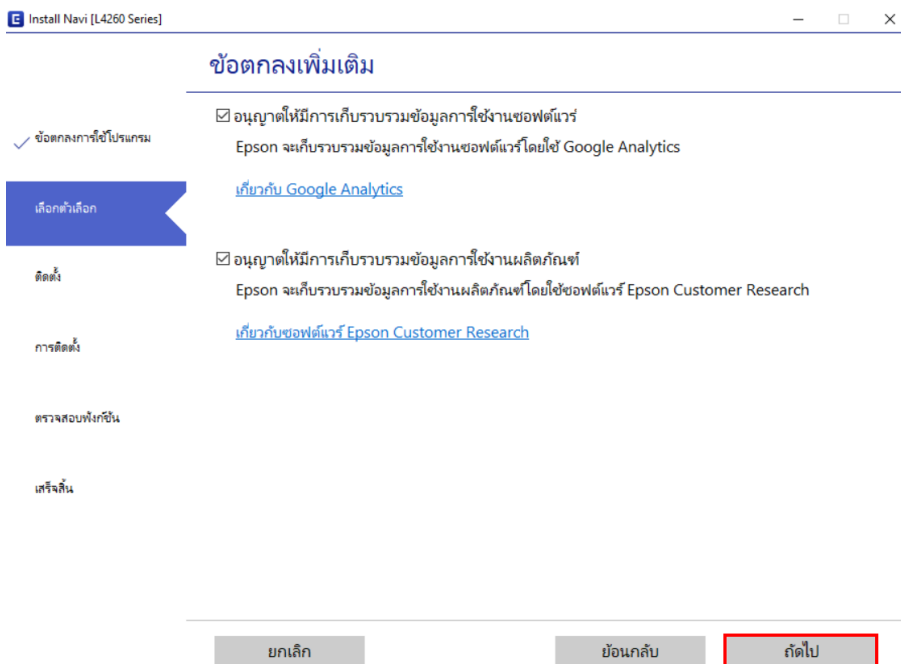


สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ
Epson Call Center
0-2685-9899


- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
รุ่นที่รองรับ : L4260
รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

6. จะปรากฏหน้าต่างการติดตั้งหมึก เลือก **ฉันเติมหมึกลงในตลับหมึกเสร็จแล้ว** แล้วคลิก **ถัดไป**

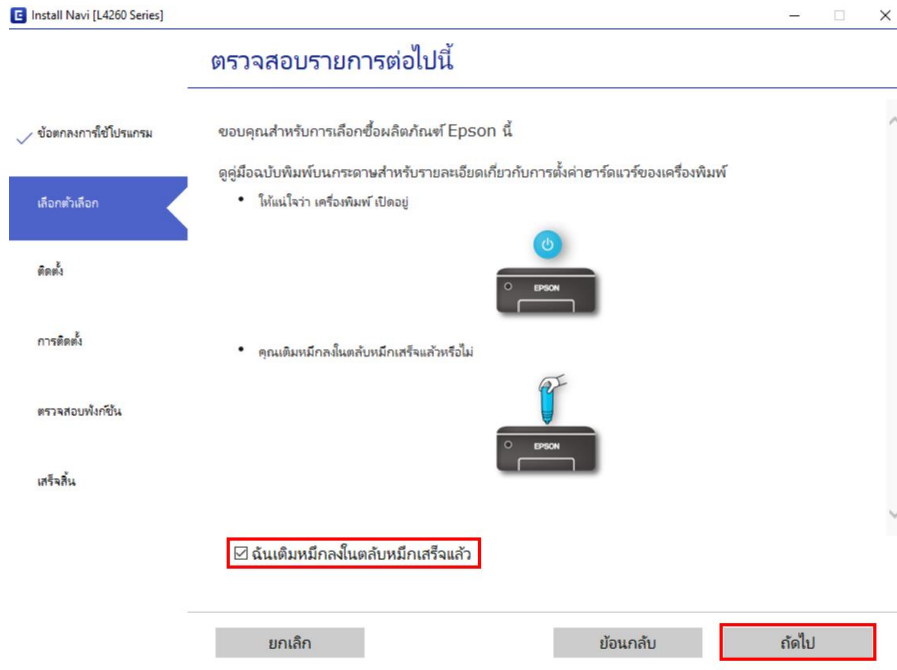

7. จะปรากฏหน้าต่างกำลังการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ต้องการ

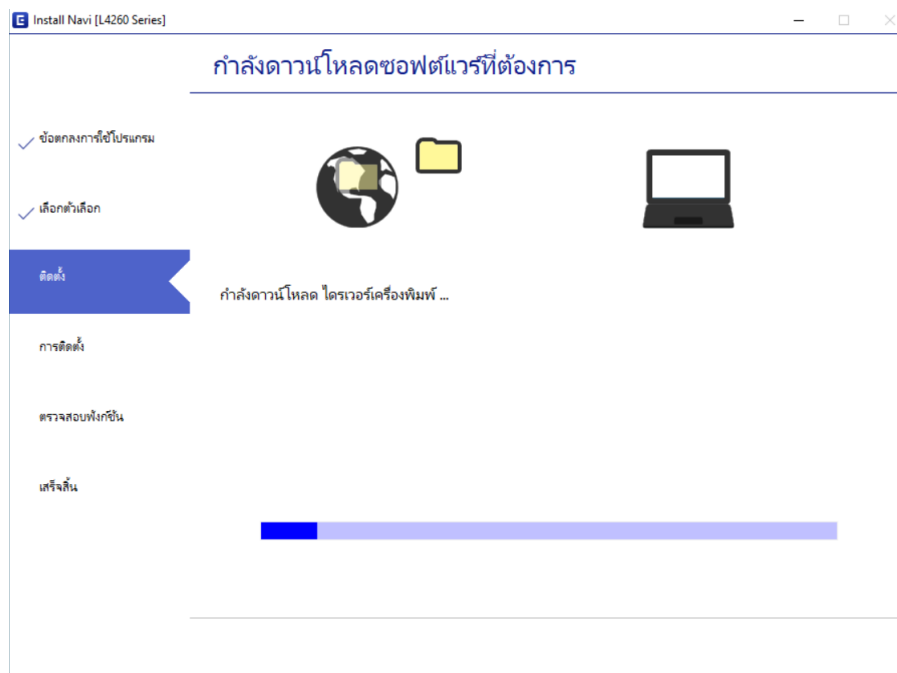


สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ
Epson Call Center
0-2685-9899


- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
รุ่นที่รองรับ : L4260
รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

8. จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกวิธีการเชื่อมต่อ ให้รอสักครู่

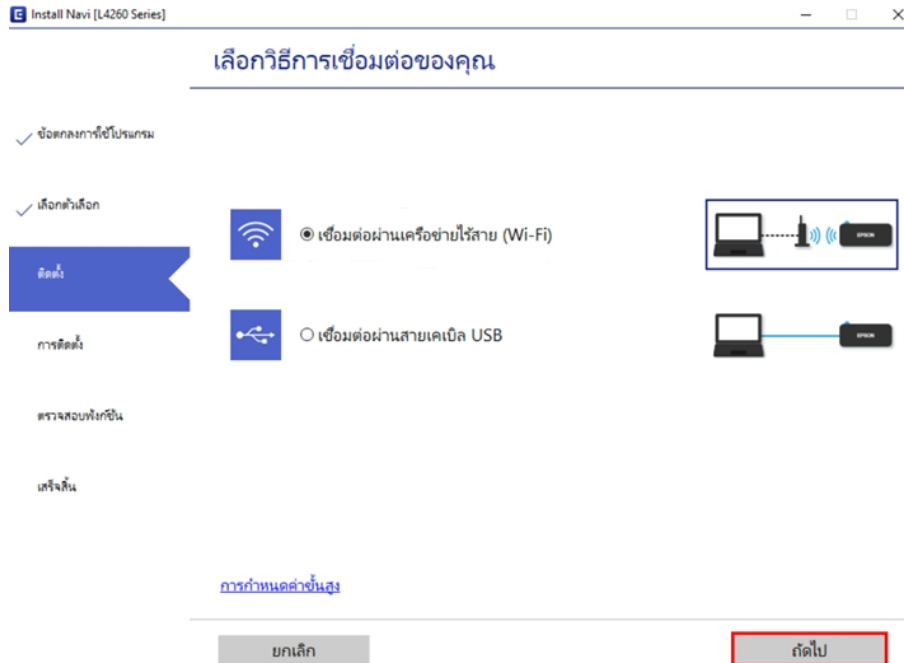


9. จากนั้นจะปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์ที่ถูกตั้งค่าให้อยู่ในวงเน็ตเวิร์กเดียวกันขึ้นมาให้เลือก คลิก **ถัดไป**

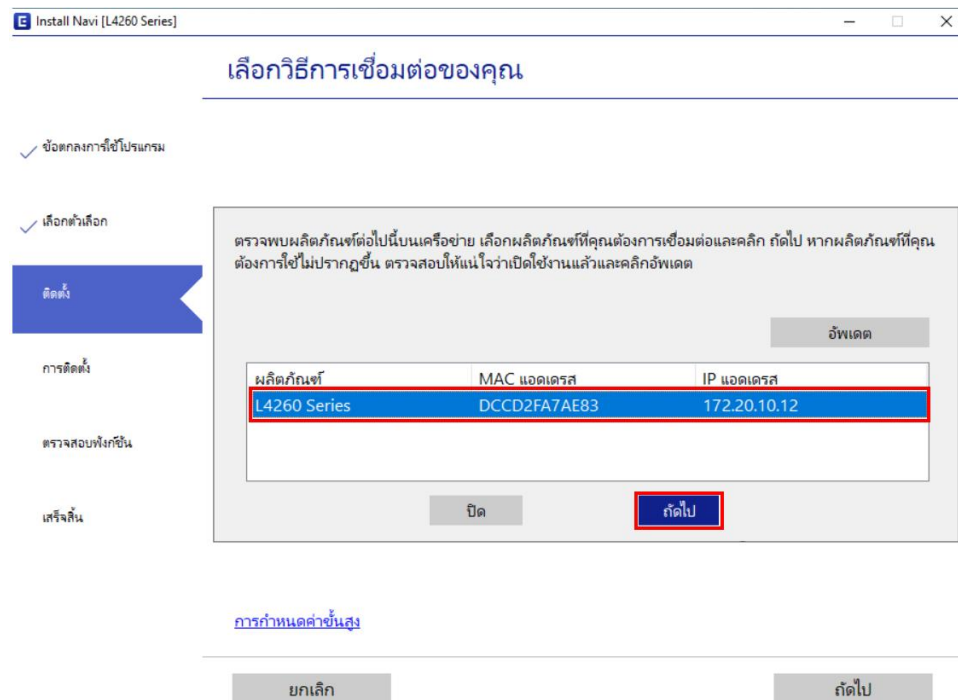


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
รุ่นที่รองรับ : L4260
รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

10. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งกำลังดาวน์โหลดยูนิต์เครื่องขยาย

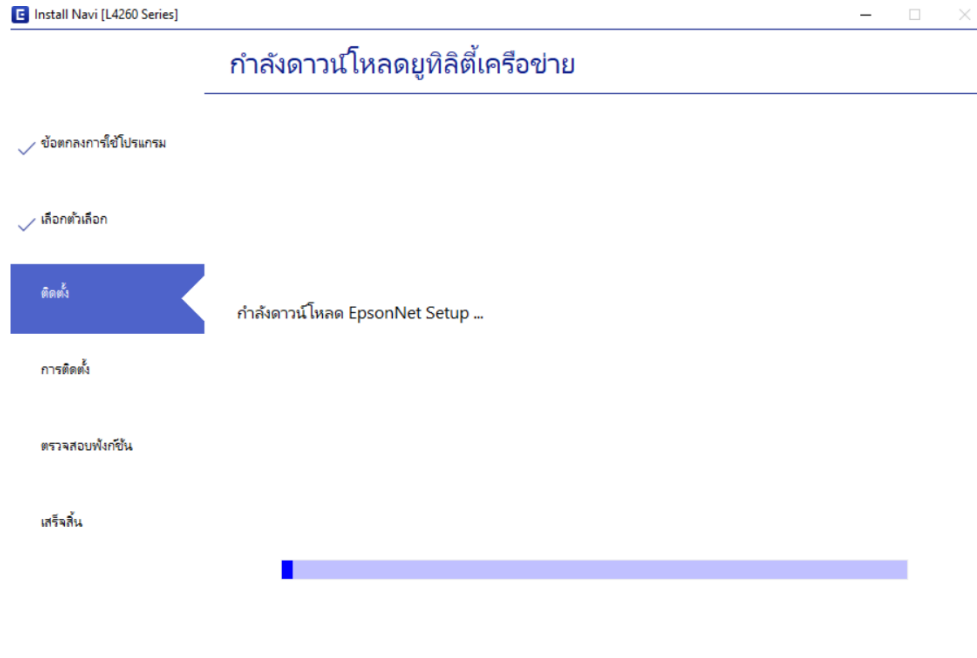


11. จะปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์ที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ขึ้นมา เลือกเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก **ถัดไป**

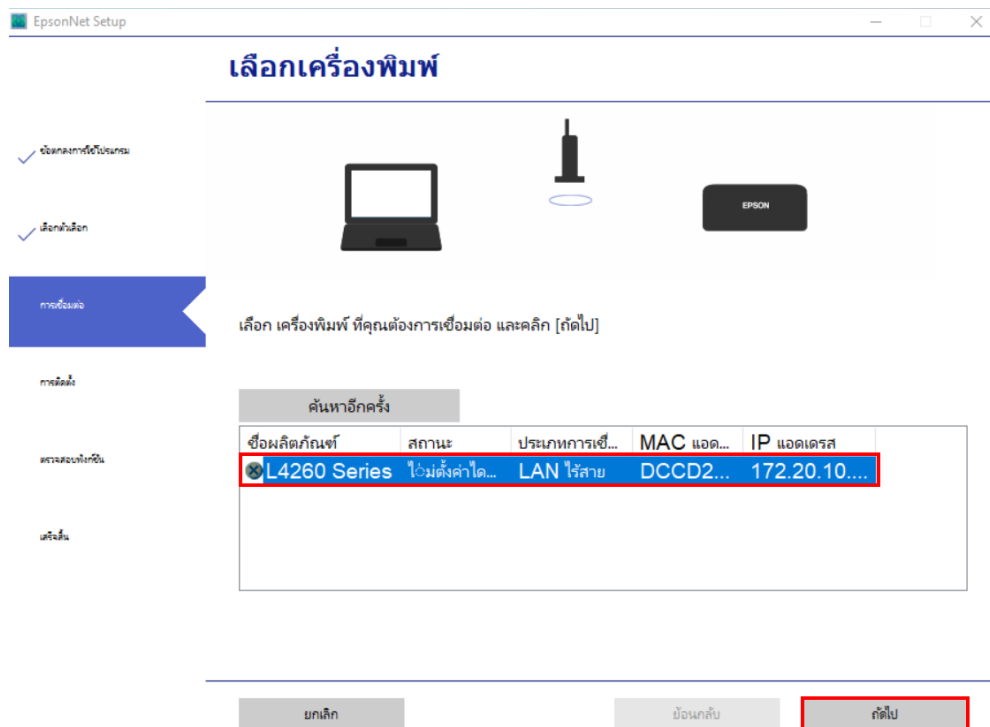


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
รุ่นที่รองรับ : L4260
รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

12. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งการตั้งค่าไดรเวอร์คอมพิวเตอร์

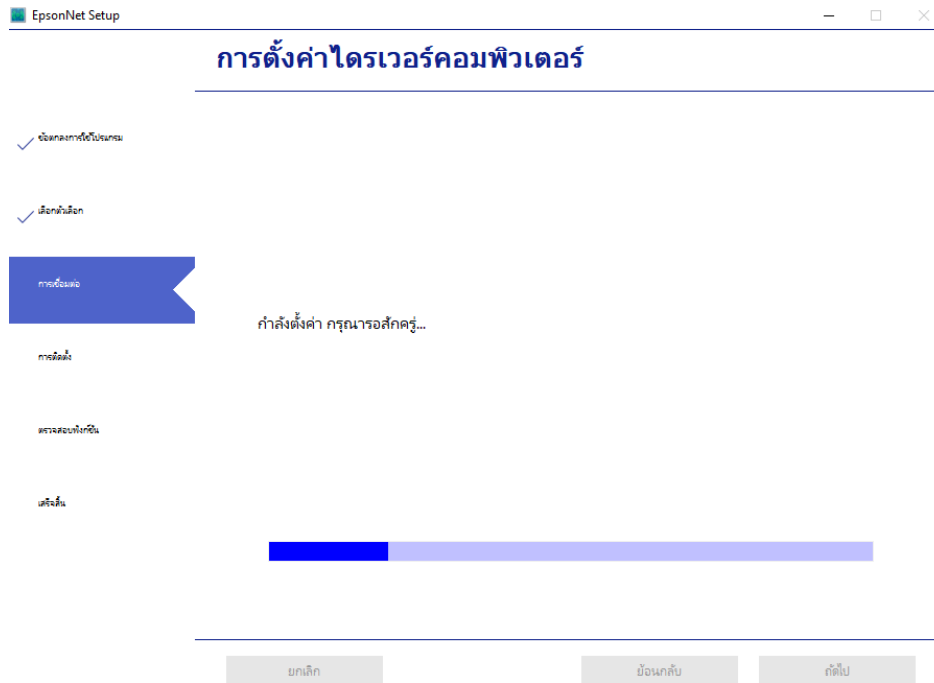


13. จะปรากฏหน้าต่างตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้งเพิ่มเติม กรุณารอสักครู่

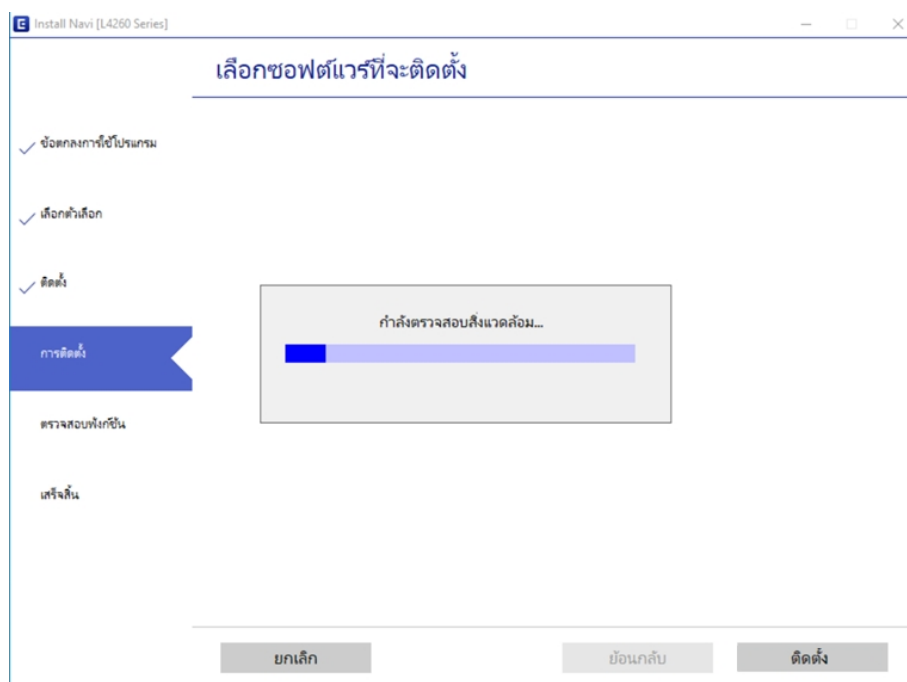


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
รุ่นที่รองรับ : L4260
รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

14. เลือกซอฟต์แวร์ที่ต้องการจะติดตั้งเพิ่มเติม คลิก **ถัดไป**

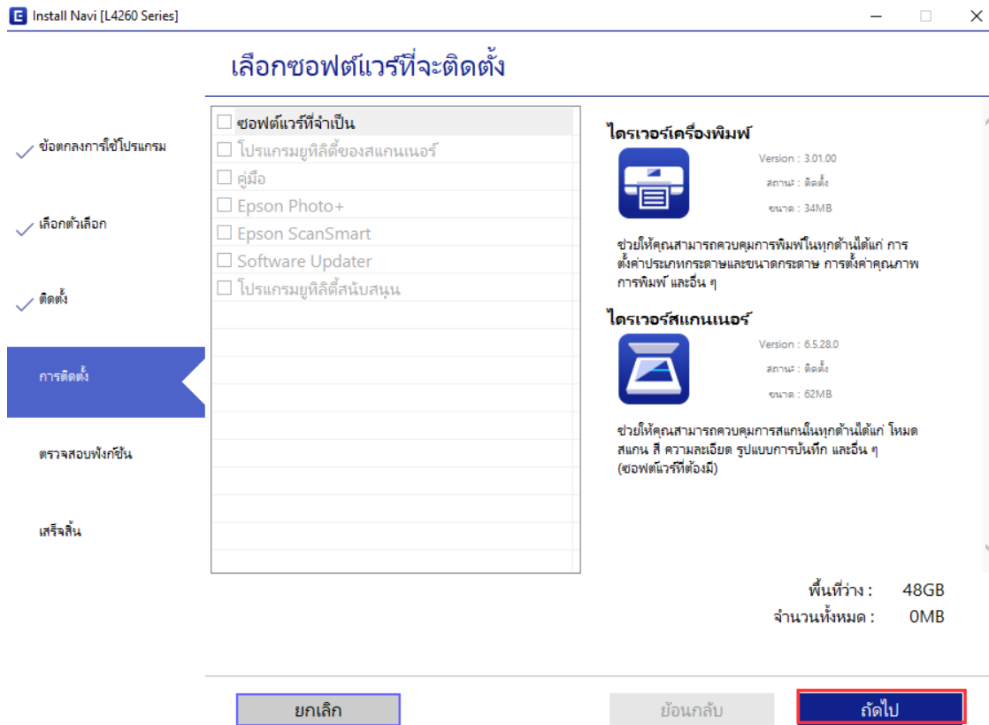

15. เมื่อสอบบแวร์ถูกติดตั้งเสร็จแล้ว จะปรากฏหน้าต่างเพื่อพิมพ์หน้าทดสอบ คลิก **ถัดไป**

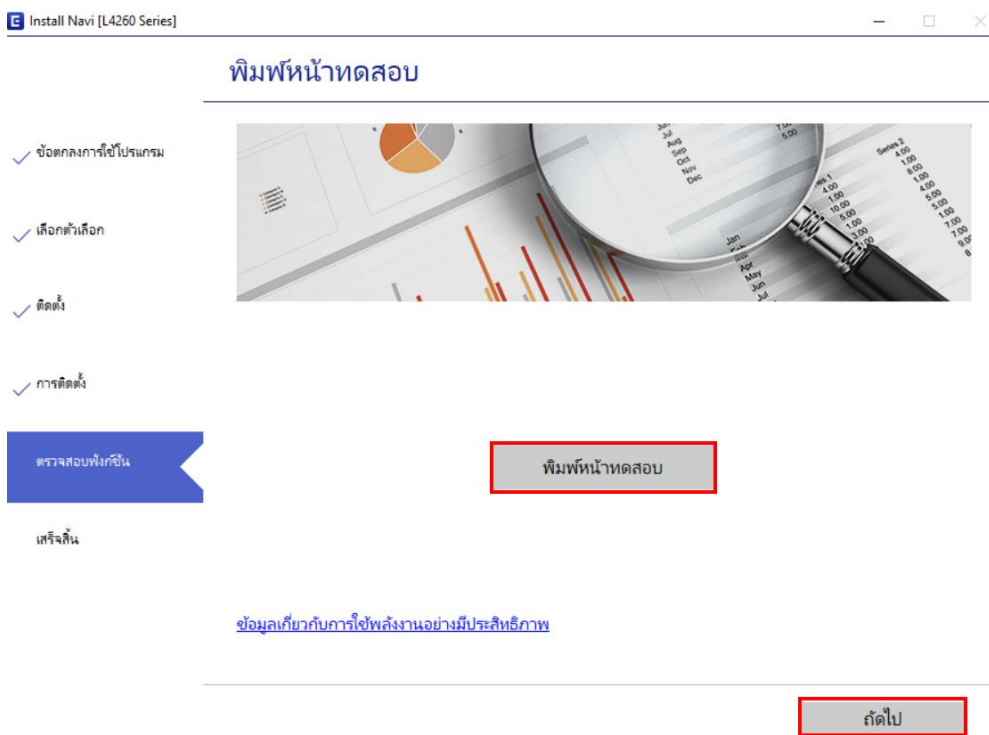


สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ
Epson Call Center
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router)
รุ่นที่รองรับ : L4260
รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

16. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งกำลังตรวจสอบระบบ

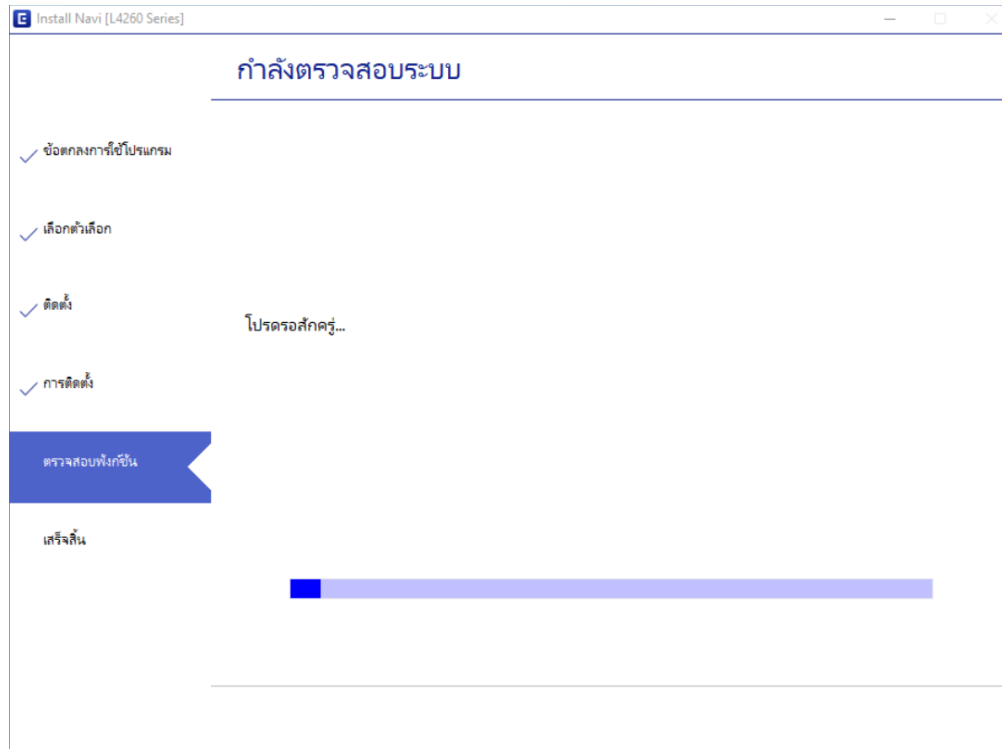

17. หากไดรวเวอร์ถูกติดตั้งเสร็จเรียบร้อย จะปรากฏหน้าต่างแจ้ง การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก **เสร็จสิ้น**

