

## วิธีการปรับรหัสตัวอักษร รุ่น TM-T82, TM-T88II, TM-T88V, TM-T70II

หมายเหตุ : เครื่องพิมพ์แต่ละรุ่น ลำดับหัวข้ออาจจะไม่ตรงกัน ให้เน้นชื่อหัวข้อ

1. ปิดเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม **Feed** ค้างไว้ พร้อมกับเปิดเครื่องพิมพ์ เครื่องจะพิมพ์ค่า Configure ออกมา ตัวอย่างดังรูป

```
Firmware Version 5.00 ESC/POS

UB-E02
MAC Address 00:00:48:6C:70:9B
Hard Version 02.00
Soft Version 02.24
Ip Address 192.168.192.170
SubnetMask 255.255.255.0
Gateway 192.168.192.1

Buffer Capacity
4K bytes

Handshaking Operation (busy condition)
Offline or receive buffer full

Resident Character
Alphanumeric
Thai 3 pass
Thai 1 pass
Vietnamese

Printing Mode for Thai Character
Thai 1 pass

Automatic Line Feed
(CR command function)
Disabled

Print Density
LIGHT [-3..0..+3] DARK

Maintenance Information
Thermal Head : 0.007 km
Autocutter : 156 cuts

Memory Switch 1
1 2 3 4 5 6 7 8
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Memory Switch 5
1 2 3 4 5 6 7 8
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Memory Switch 6
1 2 3 4 5 6 7 8
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
```

2. จากนั้น **กดปุ่ม Feed ค้างไว้ 1 ครั้ง** เครื่องจะพิมพ์ **Mode Selection** ต่างๆ ออกมา

```
Mode Selection

Modes
0: Exit and Reboot Printer
1: NV Graphics Information
2: Receipt Enhancement Information
3: Customize Value Settings
4 or more: None

Select Modes by executing following
procedure.
step 1. Press the Feed button less
than 1 second as many times
as the selected mode number.
step 2. Press Feed button for 1
second or more.
```


3. เลือกหัวข้อที่ " **3. Customize Value Settings** " โดย **กดปุ่ม Feed 3 ครั้ง แล้วกด Feed ค้างไว้ 1 ครั้ง**

```
Mode Selection


Modes
0: Exit and Reboot Printer
1: NV Graphics Information
2: Receipt Enhancement Information
3: Customize Value Settings
4 or more: None

Select Modes by executing following
procedure.
step 1. Press the Feed button less
than 1 second as many times
as the selected mode number.
step 2. Press Feed button for 1
second or more.
```

4. จากนั้นเครื่องจะพิมพ์ค่า **Customize Value Settings** ออกมา ให้เลือกหัวข้อ " 8.Default Character " โดยการ **กดปุ่ม Feed 8 ครั้ง แล้ว กดปุ่ม Feed ค้างไว้ 1 ครั้ง**

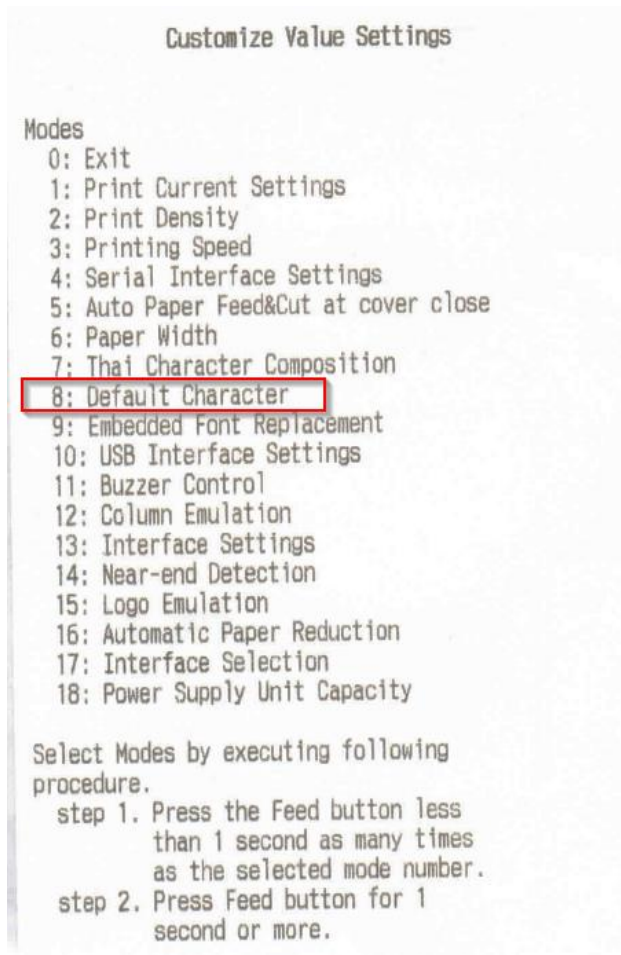

5. จากนั้นเครื่องจะพิมพ์ค่า Default Character ออกมา ให้เลือกหัวข้อที่ " 4.Asia " โดยการ **กดปุ่ม Feed 4 ครั้งแล้ว กดปุ่ม Feed ค้างไว้ 1 ครั้ง**

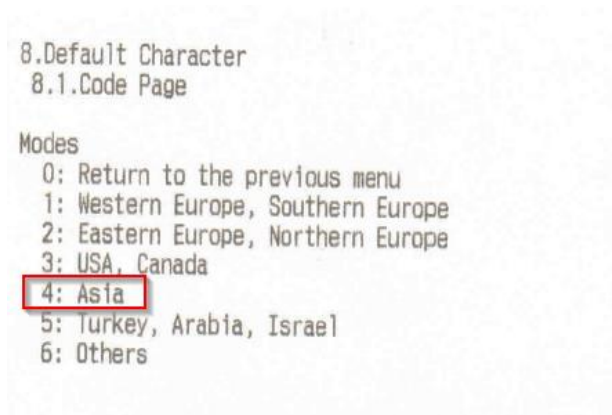

6. จากนั้นเครื่องจะพิมพ์ค่า Modes ต่างๆ ออกมา ให้เลือกโค้ดตัวอักษรตามที่ทางโปรแกรมแจ้งมา ตัวอย่าง  
โปรแกรมระบุต้องใช้รหัสอักษรเกษตร = KU42  
โดยการกดปุ่ม Feed 2 ครั้ง แล้วกดปุ่ม Feed ค้างไว้ 1 ครั้ง

```
8.Default Character
8.1.Code Page
8.1.4.Asia

Modes
0: Return to the previous menu
1: Page1:Katakana
2: Page20:KU42
3: Page21:TIS11(Thai)
4: Page26:TIS18(Thai)
5: Page30:TCVN-3(Vietnamese)
6: Page31:TCVN-3(Vietnamese)
7: Page52:WPC1258
8: Page53:KZ-1048(Kazakhstan)

] means default value.
* means current set value.
```

7. จากนั้นเครื่องจะพิมพ์ค่ารหัสตัวอักษรที่เลือกออกมา และ ปิดเครื่องพิมพ์เพื่อเป็นการบันทึกค่า

```
8.Default Character
8.1.Code Page
8.1.4.Asia
Page21:TIS11(Thai)

Saved. You can turn off the printer.
```