

เครื่องพิมพ์ Dot Matrix
ราคาประหยัด ใช้งานได้
ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางธุรกิจ



เครื่องพิมพ์เอปสัน LQ-630 เป็นเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะที่มีขนาดกะทัดรัดแต่ทรงประสิทธิภาพ ราคาประหยัด ออกแบบให้มียุคการใช้งานยาวนาน ทนทานและใช้งานได้ เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการพิมพ์ปริมาณมาก มีระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายครั้งแรก (MTBF) ที่ 20 ล้านบรรทัด ให้ความเร็วสูงสุดถึง 360 ตัวอักษรต่อวินาที เครื่องพิมพ์เอปสัน LQ-630 ใช้งานง่าย เอนกประสงค์ ตอบโจทย์การใช้งานทั้งผู้ใช้งานระดับมืออาชีพ และผู้เริ่มต้นใช้งาน



พิมพ์



การพิมพ์
ความเร็วสูง



ประหยัด
พลังงาน



คุ้มค่า

ใช้งานง่าย

ด้วยแผงควบคุมแบบ 3 ปุ่ม และระบบลือกปุ่มกด ที่ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ผู้เริ่มต้นใช้งาน

รองรับกระดาษได้หลากหลาย

ออกแบบถาดป้อนกระดาษที่สามารถใส่กระดาษและพิมพ์กระดาษออก ที่ด้านหน้าตัวเครื่อง รองรับการพิมพ์สูงสุด 1 ตันฉบับ + 4 สำเนา

กะทัดรัดและเอนกประสงค์

เครื่องพิมพ์ที่ประหยัดพื้นที่การใช้งาน รองรับการพิมพ์ที่มีความยาวสูงสุด 80 ตัวอักษรต่อคอลัมน์ และยังสามารถพิมพ์กระดาษขนาดเล็ก 3.5 x 2.8 นิ้ว ด้วยความเร็วสูงถึง 360 ตัวอักษรต่อวินาที

IT'S IN THE DETAILS.


รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

LQ-630

รุ่น	LQ-630		
ประเภทการพิมพ์	ชนิดเขียนกรีกแบบเมตริกซ์		
รูปแบบการพิมพ์	24 เส้นพิมพ์		
จำนวนเส้นพิมพ์	ไป-กลับ 2 ทิศทางพร้อมระบบหัวพิมพ์ขยับย้อนช่องว่างอัตโนมัติ		
ทิศทางในการพิมพ์	ESC/P2, IBM PPDS		
รหัสควบคุม	ESC/P2, IBM PPDS		
ความเร็วในการพิมพ์			
แบบร่างความเร็วสูง	10/12 cpi	300/360 cps	
แบบร่าง	10/12/15 cpi	225/270/337 cps	
แบบร่างแบบควบคุม	17/20 cpi	192/225 cps	
LQ	10/12/15 cpi	79/94/118 cps	
LQ แบบควบคุม	17/20 cpi	135/158 cps	
รูปแบบตัวอักษร			
ชุดตัวอักษร	13 Character Tables: Italic Table, PC437 (US, Standard Europe), PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC8633 (Canadian-French), PC865 (Nordic), PC858, ISO 8859-15 Thai Character Tables: KU42, TIS11, TIS18, TIS17, TIS13, TIS16, TSM/WIN		
Font Bitmap	Epson Draft/Epson Courier: 10, 12, 15 cpi, Epson Roman/Epson Sans Serif: 10, 12, 15cpi, Proportional, Epson Prestige: 10, 12 CPI, Epson Script/Epson OCR-B / Epson Orator/EpsonOrator-S: 10cpi Epson Script C: Proportional		
Font Scalable	Epson Roman/Sans Serif/Roman T/Sans Serif H/SV Busaba/SV Jitra: 10.5 pt., 8 pt- 32 pt. (every 2 pt.)		
Font Bar Code	EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET		
คอลัมน์ที่พิมพ์ได้			
ขนาดตัวอักษร	10/12/15/17/20 cpi	80/96/120/137/160 คอลัมน์	
การจัดการกระดาษ			
ทางเดินกระดาษ	Manual Insertion (เข้าด้านหน้า, ออกด้านหน้า) Tractor (เข้าด้านหลัง, ออกด้านหน้า)		
กระดาษ/วัสดุการพิมพ์			
กระดาษแผ่นเดียว (Single Sheet)	น้อกกระดาษเข้า: ด้านหน้า	ความยาว	ความกว้าง
กระดาษหลายแผ่น (Multi-Part Sheet)	น้อกกระดาษเข้า: ด้านหน้า	70-364 มม. (2.8-14.3 นิ้ว)	90-257 มม. (3.5-10.1 นิ้ว)
กระดาษต่อเนื่อง (กระดาษแผ่นเดียว/กระดาษหลายแผ่น)	น้อกกระดาษเข้า: ด้านหลัง, ด้านล่าง	101.6-558.8 มม. (4.0-22.0 นิ้ว)	101.6-254 มม. (4.0-10.0 นิ้ว)
ฉลาก (แผ่นฉลาก)	น้อกกระดาษเข้า: ด้านหน้า	100-297 มม. (3.9-8.3 นิ้ว)	100-210 มม. (3.9-11.7 นิ้ว)
ฉลาก (กระดาษต่อเนื่อง)	น้อกกระดาษเข้า: ด้านหน้า	101.6-254 มม. (4.0-10.0 นิ้ว)	101.6-254 มม. (4.0-10.0 นิ้ว)
สำเนา	1 คิวบิต + 4 สำเนา		
ช่องห่างบรรทัด	4.23 มิลลิเมตร (1/6 นิ้ว) หรือโปรแกรมสามารถปรับให้ใกล้: 0.0706 มิลลิเมตร (1/360 นิ้ว)		
หน่วยความจำ	32 KB		
การเชื่อมต่อ	USB, Parallel แบบขนาน 2 ทิศทาง (สองรุ่นในชุด IEEE-1284 Nibble)		
ตลับพิกเก็ต	มาตรฐาน	ตลับพิกเก็ต (สีดำ)	
	อายุการใช้งานพิกเก็ต	ประมาณ 4 ล้านตัวอักษร*1 (LQ 10 cpi, 48 จุด/ตัวอักษร)	
ระดับเสียงขณะทำงาน	57 dB		
ช่วงเวลาการใช้งาน			
Mean Print Volume Between Failure (MVBF)	20 ล้านบรรทัด (ยกเว้นหัวพิมพ์)		
ชั่วโมงการทำงาน (MTBF)	10,000 Power On Hours (POH) (25% Duty)		
อายุหัวพิมพ์	400 ล้านครั้ง/หัวพิมพ์		
แผงควบคุมการทำงาน	3 สวิตช์ และ 3 LEDs		
สภาพแวดล้อมการทำงาน (ขณะทำงาน)			
อุณหภูมิ	5-35°C		
ความชื้น	10-80% RH		
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า			
แรงดันไฟฟ้า	AC 220-240V		
ความถี่ไฟฟ้า	50-60 Hz		
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะทำงาน	ประมาณ 20W	
	พักเครื่อง	ประมาณ 5W	
	ปิดเครื่อง	0W	
รองรับระบบปฏิบัติการ			
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10		
Utility	EPSON Status Monitor เวอร์ชัน 6: Microsoft Windows XP/Vista/8 (สำหรับ Windows 7, ใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เข้าพร้อมระบบปฏิบัติการ Window 7)		

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: ประมาณ 3.5 กิโลกรัม (7.71 ปอนด์)

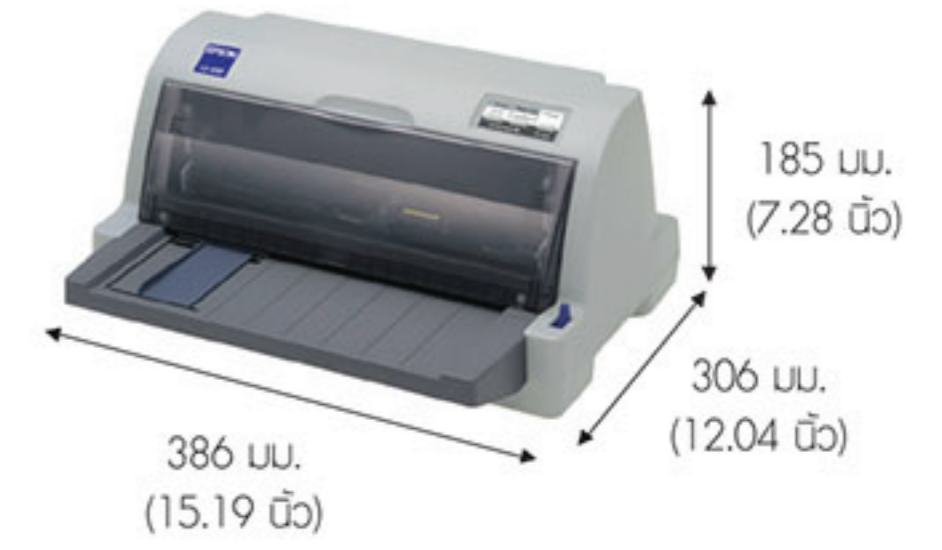

อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

ตลับพิกเก็ต C13S015582

คำอธิบาย

cpi	ตัวอักษรต่อนิ้ว (ตัวอักษรต่อ 25.4 มิลลิเมตร)
cps	ตัวอักษรต่อวินาที
cpl	ตัวอักษรต่อบรรทัด

*1 อัตรางานพิมพ์จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานและสภาพแวดล้อม

© 2022 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่พิมพ์ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และไม่ใช่เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพลายเส้น/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่เกี่ยวข้องก่อนซื้อผลิตภัณฑ์

กันยายน 2565

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42
ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- ☎ : Epson Thailand
- ☎ : 02-460-9699

Follow Us



More Details

