



เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ ในสำนักงานไปสู่อีกระดับ

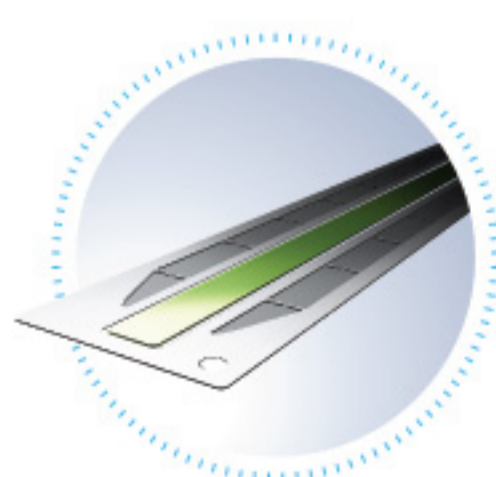

เครื่องพิมพ์ออปชั่น All-In-One EcoTank L3550 และ L5590 ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์และความสะดวกสบายภายในสำนักงาน มาพร้อมหัวพิมพ์ PrecisionCore ที่ช่วยให้พิมพ์งานได้รวดเร็วขึ้นรวมถึงกล่องบำรุงรักษาที่ถอดเปลี่ยนได้ง่าย ช่วยประหยัดเวลาในการบำรุงรักษา เครื่องพิมพ์ทั้งสองรุ่นมาพร้อมตัวเลือกการเชื่อมต่อที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อแบบไร้สาย และสั่งพิมพ์จากสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตได้โดยตรง เพียงกดปุ่มโหมดแอปพลิเคชัน Epson Smart Panel ในสมาร์ตโฟนของคุณ คุณสามารถเปิด/ปิดเครื่อง ตั้งค่า ตรวจสอบปริมาณหมึกและสถานะเครื่องพิมพ์ของคุณ สัมผัสโซลูชันการพิมพ์ความเร็วสูงแบบ All-In-One ได้อย่างง่ายดาย

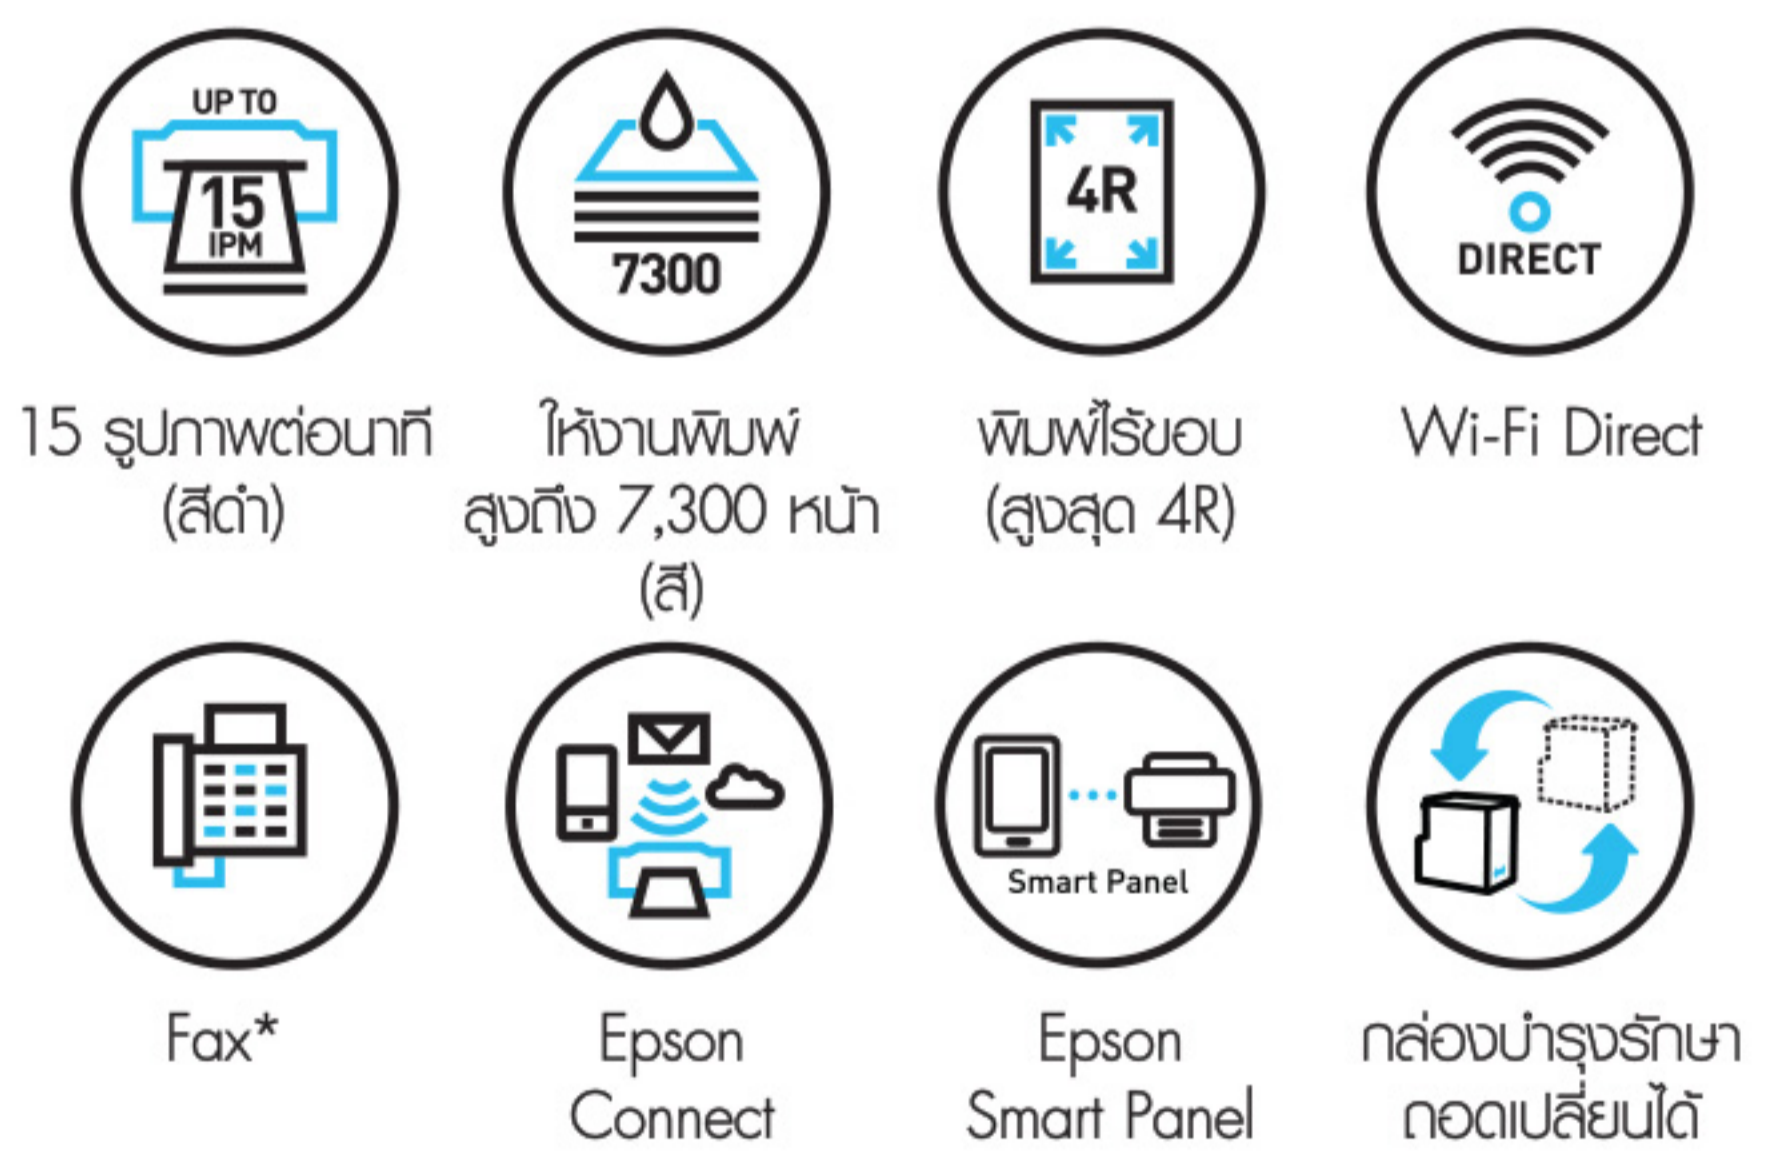

IT'S IN THE DETAILS.



ทนทาน ให้ปริมาณงานพิมพ์เพิ่มมากขึ้น

ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ทำให้เครื่องพิมพ์ออปชั่น L3550 และ L5590 มีความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 15/8 รูปภาพต่อนาที และด้วยการออกแบบตัวเครื่องและระบบรองรับกระดาษแบบใหม่ ช่วยยืดอายุเครื่องพิมพ์ได้ยาวนานถึง 2 ปี หรือ 50,000 แผ่น**

เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ใช้ความร้อน วัสดุเครื่องบางชิ้นทำจากพลาสติกรีไซเคิล 30%¹ และใช้วัสดุสิ้นเปลืองน้อยลง 84% เมื่อเทียบกับตลับหมึกรุ่นต่างๆ² รวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษรีไซเคิล 80%

ใช้งานง่าย

ใช้งานสะดวกและราบรื่นยิ่งขึ้น คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันที่คุณใช้งานบ่อยไว้ล่วงหน้าได้ ลดปัญหาและความยุ่งยากในการตั้งค่า

* เฉพาะรุ่น L5590 เท่านั้น ** รับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 แผ่น แล้วแต่กรณีขึ้นก่อนซึ่งรวมถึงหัวพิมพ์

¹ ปรหยัดพลาสติกที่คล้ายกันทำจากพลาสติกประมาณ 250 ชิ้น ค่าของพลาสติก High Impact Polystyrene (HIPS) หน้า 3 กรัม เทียบอัตราส่วนของน้ำหนักพลาสติกที่ใช้น้ำหนักส่วนประกอบพลาสติกโดยรวมของฮาร์ดแวร์ ปริมาณของวัสดุรีไซเคิลและตัววัสดุรีไซเคิลอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น เวลาในการผลิตและสถานที่

² เปรียบเทียบน้ำหนักวัสดุสิ้นเปลือง (รวมบรรจุภัณฑ์) ระหว่างตลับหมึกออปชั่นรุ่น WF2630 และชุดหมึกออปชั่นรุ่น L3550/L5590

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	L3550	L5590
ประเภทเครื่องพิมพ์	พิมพ์ สามในหนึ่ง	พิมพ์ สามในหนึ่ง แฟกซ์ ด้วย ADF
การพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore	
เทคโนโลยีการพิมพ์	400 x 1 สำหรับหัวฉีดสีดำ, 128 x 1 สำหรับหัวฉีดสี (ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง)	
การเรียงหัวฉีด	การพิมพ์สองทิศทาง	
ทิศทางการพิมพ์	4,800 x 1,200 dpi (พร้อมด้วย Variable-Sized Droplet Technology)	
ความละเอียดสูงสุด	3.3 pl	
ปริมาณหมึกชนิดสูงสุด	สูงถึง 33.0 หน้าต่อหมึก/20.0 หน้าต่อหมึก	
ความเร็วม้วนพิมพ์*1	หน้าเดียว: สูงถึง 15.0 รูปรวมต่อหมึก/8.0 รูปรวมต่อหมึก	
เอกสารแบบร่าง A4 (สีดำ*/สี*)	ประมาณ 10 วินาที/16 วินาที	
ISO 24734, A4 (สีดำ/สี)	ประมาณ 69 วินาที/90 วินาที	
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก (สีดำ/สี)	ESC/P-R, ESC/P Raster	
ภาพถ่ายแบบปกติ 10 x 15 ซม./4 x 6 นิ้ว**3 (พร้อมขอบ/ไร้ขอบ)	ไม่ใช้	
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P-R, ESC/P Raster	
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	ไม่ใช้	
การตั้งค่า	หน้าเดียว: สูงถึง 10.8 รูปรวมต่อหมึก/5.5 รูปรวมต่อหมึก	
ความเร็วม้วนการตั้งค่า	ประมาณ 60 วินาที/82 วินาที	
ISO 29183, A4 (สีดำ/สี), แนวราบ	มาตรฐาน/คุณภาพสูง	
ISO 29183, A4 (สีดำ/สี), ADF	30 ใบบน	
คุณภาพการตั้งค่า	99 ใบบน	
จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone	600 x 600 dpi	
ความละเอียดการตั้งค่าสูงสุด	A4, LTR	
ขนาดการตั้งค่าสูงสุด	Legal	
การสแกน	สแกนเนอร์ภาพสี่แนวราบ	
ประเภทสแกนเนอร์	CIS	
ประเภทเซนเซอร์	1,200 x 2,400 dpi	
ความละเอียดสแกน	216 x 297 มิลลิเมตร (8.5 x 11.7 นิ้ว)	
พื้นที่สแกนสูงสุด	48-bit input, 24-bit output	
ขนาด Bit ในการสแกน	16-bit input, 8-bit output	
สี	16-bit input, 1-bit output	
มาตรฐานสี	11 วินาที	
ขนาด	12 วินาที/5.0 รูปรวมต่อหมึก	
ความเร็วม้วนการสแกน (แนวราบ/ADF (หน้าเดียว))	28 วินาที	
ขาว-ดำ 200 dpi	29 วินาที/5.0 รูปรวมต่อหมึก	
สี 200 dpi		
ฟังก์ชันแฟกซ์ (เฉพาะรุ่น L5590)	สามารถพิมพ์สลับกันระหว่างขาวดำและสี	
ประเภทแฟกซ์	1.1MB, หน่วยความจำในการถ่ายเอกสารสูงสุดถึง 100 หน้า	
หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำในการถ่ายเอกสาร	ITU-T T.30	
โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด	สูงถึง 33.6 kbps, ประมาณ 3 วินาทีต่อหน้า	
ความเร็วแฟกซ์ (อัตราถ่ายโอนข้อมูล)	สูงถึง 200 x 200 dpi	
ความละเอียดของแฟกซ์	Letter, A4	
ขนาดกระดาษที่ส่งผ่าน	A4, LTR, 8.5 x 13 นิ้ว, Legal, Oficio 9, Mexico-Oficio, Indian-Legal	
แนวราบ	Letter, A4, Legal	
ADF	สูงถึง 100 เลขหมาย, 99 ใบบน	
รองรับการถ่ายเอกสาร	PC Fax (มรส่ง/รับ), มรทอนหมายเลขอัตโนมัติ, สดุดินท์, Broadcast Fax (เฉพาะ: Mono เท่านั้น), มรรับส่งข้อมูล, Polling Reception	
รองรับการถ่ายเอกสาร	64 - 95 ใบบน	
ความจุกระดาษ	30 ใบบน	
การจัดการกระดาษ	Friction feed	
วิธีป้อนกระดาษ	1	
จำนวนทางใส่กระดาษ	กระดาษธรรมดา (80 ใบบน) สูงถึง 100 ใบบน, Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 ใบบน	
ความจุกระดาษ	กระดาษธรรมดา (80 ใบบน) สูงถึง 30 ใบบน, Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 ใบบน	
กระดาษเข้า	A4, A5, A6, B5, B6, 100 x 148 มิลลิเมตร, Indian-Legal (215 x 345 มิลลิเมตร), Letter, 8.5 x 13 นิ้ว, Legal 8.5 x 14 นิ้ว, 3 x 5 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว, ซองจดหมาย #10, DL, C6	
กระดาษออก	215.9 x 1,200 มิลลิเมตร (8.5 x 47.24 นิ้ว)	
ขนาดกระดาษ	0 มิลลิเมตร ถึงด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างพร้อมการตั้งค่าตามที่กำหนดเองในไดรเวอร์พรินเตอร์*3	
ขนาดกระดาษที่พับสุด		
ขอบกระดาษ		
พอร์ตเชื่อมต่อ	USB 2.0	
USB	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct	
เครือข่าย	Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct	
เครือข่าย	TCP/IP v4, TCP/IP v6	
รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย	SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD	
การพิมพ์ผ่านสมาร์ตโฟน/ซอฟต์แวร์ และคลาวด์	Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver	
Epson Connect	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Epson Smart Panel	
แอปอื่นๆ		
แผงควบคุม	จอสี LCD ขนาด 1.44 นิ้ว	
จอ LCD	N/A	
ซอฟต์แวร์พรินเตอร์	Windows XP SP3/XP Professional x64 SP2/Vista/7/8/8.1/10/11	
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019/2022	
	รองรับฟังก์ชันการพิมพ์เอกสารผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับ Windows Server OS	
	Mac OS X 10.9.x หรือสูงกว่า	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	AC 220-240 V	
แรงดันไฟฟ้า	50-60 Hz	
ความถี่ไฟฟ้า	12W	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	7.1W	
ขณะพิมพ์	0.8W	
ขณะเตรียม	0.9W	
พักเครื่อง	0.2W	
ปิดเครื่อง		
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน	Sound Power (สีดำ/สี) 5.1/5.1 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 41/41 dB(A)	
พิมพ์บน PC/Premium Glossy Photo Paper Best Photo	Sound Power (สีดำ/สี) 5.3/5.3 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 38/39 dB(A)	
พิมพ์บน PC/กระดาษธรรมดา*4	Sound Power (สีดำ/สี) 6.8/6.0 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 55/47 dB(A)	
Sound Power (สีดำ/สี) 6.7/6.0 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 54/47 dB(A)		
วัสดุสิ้นเปลือง	จำนวนหน้า*5	
ขวดหมึกสีดำ	3 หรือการสั่งซื้อ	
ขวดหมึกสีฟ้า	003	
ขวดหมึกสีม่วงแดง	7,300 หน้า (รวม 3 สี)	
ขวดหมึกสีเหลือง	003	
กล่องบำรุงรักษา	C12C934461	

ขนาดและน้ำหนัก

L3550
น้ำหนัก: 4.1 กิโลกรัม



L5590
น้ำหนัก: 5.2 กิโลกรัม



*1 ความเร็วม้วนพิมพ์ (หน้าต่อหมึก) คำนวณจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดา A4 ไม่ทนต่อน้ำสูงสุด, ความเร็วม้วนพิมพ์ภาพถ่าย 10x15 ซม. เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดการพิมพ์, โหมดการพิมพ์, ความเร็วของกระดาษ, เซฟต์วอร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้และรายละเอียด ความเร็วในการพิมพ์ที่ประมวลผลตามเวลาของคอมพิวเตอร์เครื่องที่ส่งพิมพ์



*2 เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย EPSON Premium Glossy Photo Paper

*3 นอกจากนั้นเป็น 3 มม. จากขอบด้านบน ซ้าย ขวา ล่าง

*4 Default mode ตาม ISO 7779 สำหรับ MFPs

*5 ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอาจอิงจากโหมดการพิมพ์ตัวอักษรพิมพ์และรูปภาพตามมาตรฐาน ISO 24711/24712 โดยใช้วิธีการของ Epson ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอาจอิงจากกระดาษที่มีขนาดหน้าตัดเพื่อรักษาคุณภาพในการพิมพ์งาน บ้านมีบางส่วนจากต้นฉบับที่เตรียมไว้ในการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้งานที่เครื่องพิมพ์ซึ่งทำให้ปริมาณงานพิมพ์อาจต่ำกว่าหน้าต้นฉบับที่เตรียมไว้ ปริมาณงานพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนภาพที่พิมพ์ การตั้งค่างานพิมพ์ คุณภาพ และความเร็ว ปริมาณงานพิมพ์อาจลดลง เมื่อมีการพิมพ์งานแบบไม่ต่อเนื่องหรือสลับใช้หมึกสีใดสีหนึ่งจากหมึกพิมพ์บ้านมีกล่องหมึกสำหรับหมึกพิมพ์และหมึกสีเหลืองหมึกสีฟ้าหมึกสีม่วงแดงหมึกสีดำในการพิมพ์งานทั้งหมดตามค่าเฉลี่ย

© 2023 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในทางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทต่างๆ ที่ปรากฏในคู่มือนี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอสสัน ไม่รับประกันใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพถ่ายที่ได้ออกมาเป็นการแสดงตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เท่านั้น ภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวหมึกจำหน่าย

มกราคม 2566

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารบีนาทวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
☎ : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us



More Details

