


# ตอบโจทย์การใช้งานในธุรกิจ ด้วยคุณภาพที่เชื่อถือได้



เครื่องพิมพ์อเนกประสงค์พิมพ์สี EcoTank L5290 มาพร้อมคุณสมบัติที่หลากหลาย พังค์การทำงาน ครบครัน ให้คุณพิมพ์ สแกน ทำสำเนาและแฟกซ์ได้อย่างง่ายดาย ตอบโจทย์การใช้งานทางธุรกิจได้อย่างลงตัว รองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย รวมถึง Wi-Fi Direct และ Ethernet อีกทั้งคุณยังสามารถสั่งพิมพ์ จากสมาร์ทโฟนได้โดยตรง เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Epson Smart Panel ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่า ตรวจสอบ และสั่งพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย ประหยัดมากขึ้นด้วยหมึกขวดคุณภาพสูงจากอเนกสัน ขวดหมึกออกแบบให้ใช้งาน กับแท็บเล็ตได้สะดวก ช่วยให้คุณสามารถเติมหมึกได้ง่าย ไม่หกเลอะเทอะ เครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ EcoTank L5290 ตอบโจทย์การใช้งานทางธุรกิจแบบครบวงจร

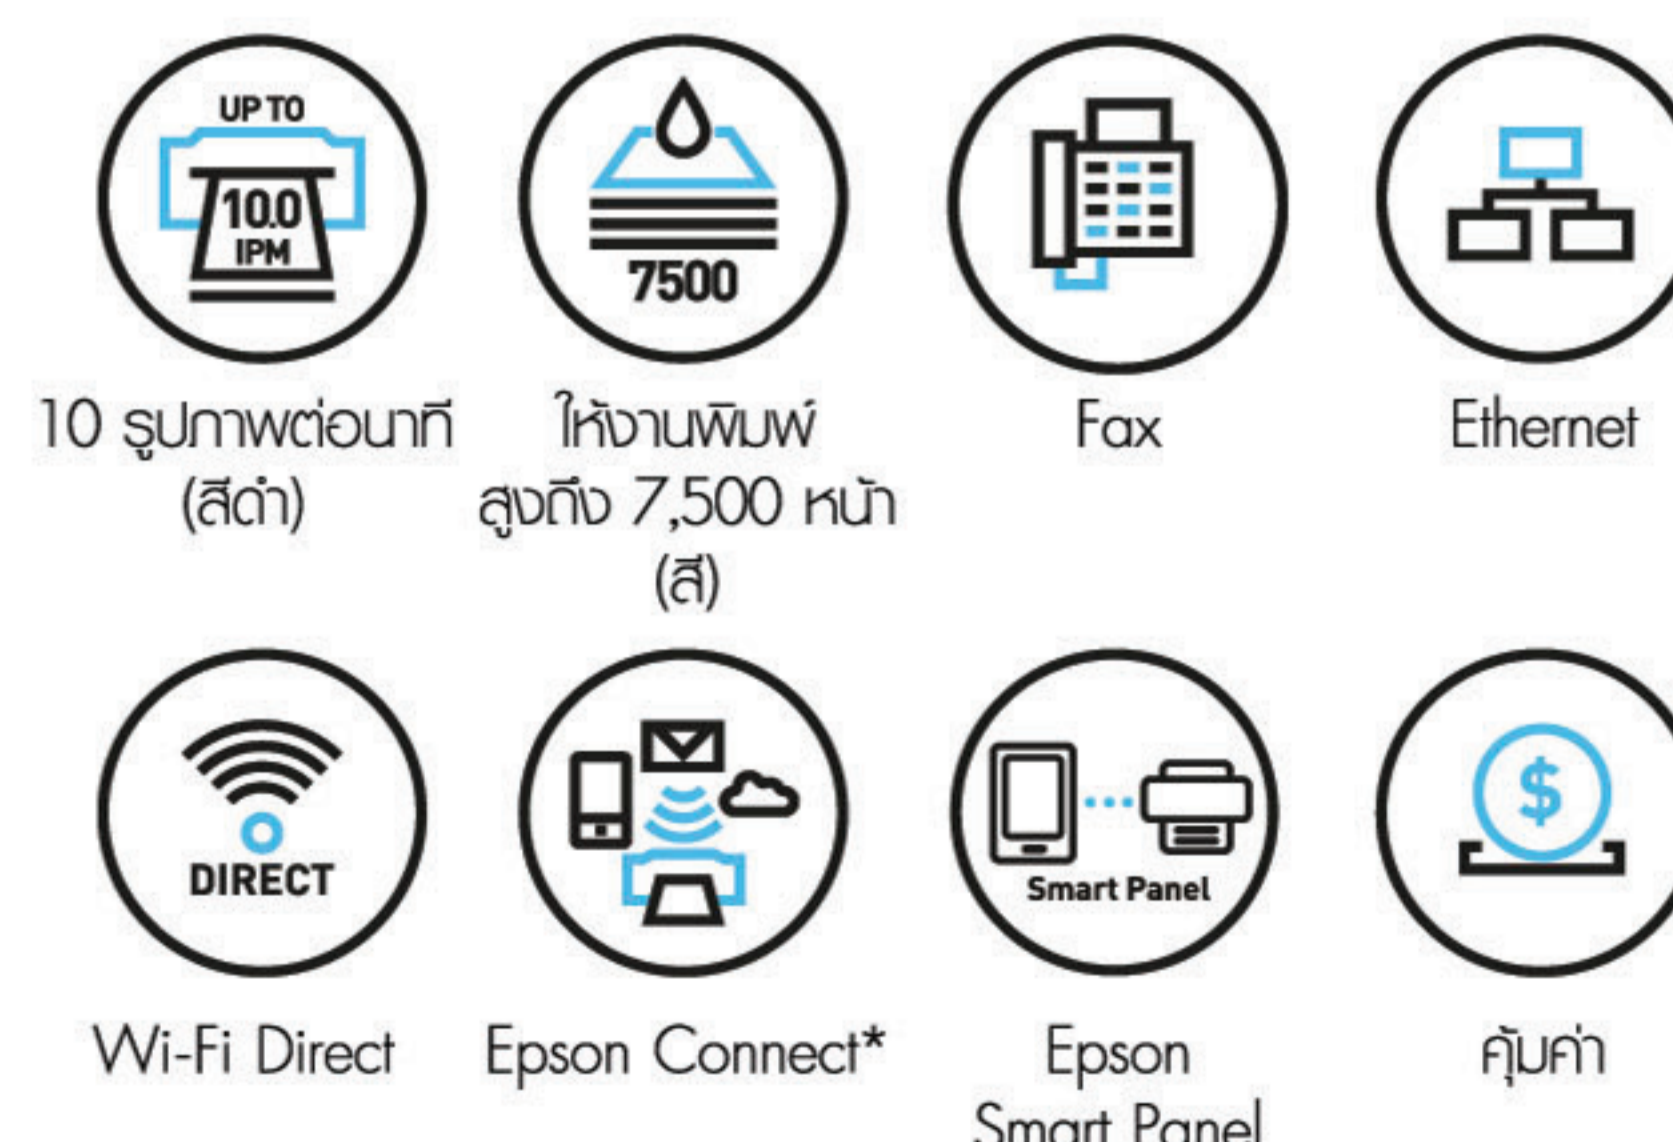

## IT'S IN THE DETAILS.



**ประหยัดค่าใช้จ่าย** ใช้งานพิมพ์ปริมาณมาก  
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ ใช้งานพิมพ์สูงถึง  
7,500 หน้าสำหรับการพิมพ์สี และ 4,500 หน้า  
สำหรับการพิมพ์ขาวดำ

**เชื่อมต่อได้ง่าย**  
สามารถใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกับผ่านเครือข่าย  
Wi-Fi Direct และพิมพ์ได้ทุกที่ผ่าน Epson Connect

**Epson Smart Panel**  
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Epson Smart Panel จากสมาร์ทโฟน  
ของคุณ เพื่อเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ได้โดยตรง เช่น พิมพ์ สแกน  
หรือทำสำเนา อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์ได้

# รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

<b>รุ่น</b>	<b>L5290</b>	
<b>ประเภทเครื่องพิมพ์</b>	พิมพ์ สีแทน ทำสำเนา แฟกซ์ ด้วย ADF	
<b>การพิมพ์</b>	หัวพิมพ์ Piezoelectric	
เทคโนโลยีการพิมพ์	180 x 1 สำหรับหัวฉีดสีดำ, 59 x 1 สำหรับหัวฉีดสี (ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง)	
การเรียงหัวฉีด	5,760 x 1,440 dpi	
ความละเอียดสูงสุด	สูงถึง 33.0 หน้าต่อนาที/15.0 หน้าต่อนาที	
ความเร็วการพิมพ์*1	สูงถึง 10.0 รูปภาพต่อนาที/5.0 รูปภาพต่อนาที	
เอกสารแบบร่าง (A4) (สีดำ*/สี*)	ประมาณ 10 วนาที/16 วนาที	
ISO 24734, A4 (สีดำ/สี)	ประมาณ 69 วนาทีต่อภาพ (พร้อมขอบ)/90 วนาทีต่อภาพ (ไร้ขอบ)	
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก (สีดำ/สี)	ESC/P-R, ESC/P Raster	
ภาพถ่ายแบบปกติ 10 x 15 ซม./4 x 6 นิ้ว**3 (พร้อมขอบ/ไร้ขอบ)		
<b>ภาษาเครื่องพิมพ์</b>	ESC/P-R, ESC/P Raster	
<b>การทำสำเนา</b>		
ความเร็วการทำสำเนา	สูงสุด 7.7/3.8 รูปภาพต่อนาที	
ISO 29183, A4 (สีดำ/สี)	99 ใพบ	
จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone	25 - 400%	
ย่อ/ขยาย	600 x 600 dpi	
ความละเอียดการทำสำเนาสูงสุด	Legal	
ขนาดการทำสำเนาสูงสุด		
<b>การสแกน</b>		
ประเภทสแกนเนอร์	สแกนเนอร์ภาพสีในแนวราบ	
ประเภทเซนเซอร์	CIS	
ความละเอียดสแกน	1,200 x 2,400 dpi	
พื้นที่สแกนสูงสุด	216 x 297 มิลลิเมตร	
ขนาด Bit ในการสแกน	48-bit input, 24-bit output	
สี	16-bit input, 8-bit output	
มาตรฐานสี	16-bit input, 1-bit output	
ขนาด		
ความเร็วการสแกน [แนวราบ/ADF (หน้าเดียว)]	แนวราบ: 12 วนาที/ADF: 4.5 รูปภาพต่อนาที	
ขาว-ดำ 200 dpi	แนวราบ: 29 วนาที/ADF: 4.5 รูปภาพต่อนาที	
สี 200 dpi		
<b>ฟังก์ชันแฟกซ์</b>		
ประเภทแฟกซ์	สามารถแฟกซ์สลับกันระหว่างขาวดำและสี	
หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำในการถ่าย	1.1MB, หน่วยความจำในการถ่ายสูงถึง 100 หน้า	
โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด	ITU-T T.30	
ความเร็วแฟกซ์ (อัตราถ่ายโอนข้อมูล)	สูงถึง 33.6 kbps, ประมาณ 3 วนาทีต่อหน้า	
ความละเอียดของแฟกซ์	สูงถึง 200 x 200 dpi	
ขนาดกระดาษที่ส่งผ่าน	Letter, A4	
แนวราบ	A4, ITR, 8.5 x 13 นิ้ว, Legal, Oficio 9, Mexico-Oficio, Indian-Legal	
ADF	Letter, A4, Legal	
รองรับขนาดกระดาษ	สูงถึง 100 เลขหมาย, 99 กลุ่ม	
การโทรส่วน/การโทรออกเป็นกลุ่ม	PC Fax (การส่ง/รับ), การทวนหมายเลขอัตโนมัติ, สปุณนิทัศน์,	
คุณสมบัติอื่นๆ ของแฟกซ์	Broadcast Fax (เฉพาะ: Mono เท่านั้น), การรับส่งข้อมูล, Polling Reception	
<b>ฟังก์ชัน ADF</b>		
รองรับความหนาของกระดาษ	64-95 ไมครอน	
ความจุกระดาษ	30 ใพบ (กระดาษ A4), 10 ใพบ (Legal)	
<b>การจัดการกระดาษ</b>		
จำนวนถาดใส่กระดาษ	1	
ความจุกระดาษ	กระดาษธรรมดา (80 ไมครอน) สูงถึง 100 ใพบ	
กระดาษเข้า	Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 ใพบ	
กระดาษออก	กระดาษธรรมดา (80 ไมครอน) สูงถึง 30 ใพบ	
	Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 ใพบ	
ขนาดกระดาษ	Legal (8.5 x 14 นิ้ว), Indian-Legal (215 x 345 มิลลิเมตร), 8.5 x 13 นิ้ว, Letter, A4, 16K (195 x 270 มิลลิเมตร), B5, A5, B6, A6, Hagaki (100 x 148 มิลลิเมตร), 5 x 7 นิ้ว, 5 x 8 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, ของจดหมาย: #10, DL, C6	
ขนาดกระดาษใหญ่สุด	215.9 x 1,200 มิลลิเมตร	
ขนาดกระดาษ	0 มิลลิเมตร ถึงด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างผ่านการจัดตำแหน่งที่กำหนดเองในไดรเวอร์พรินเตอร์*3	
<b>พอร์ตเชื่อมต่อ</b>		
USB	USB 2.0	
เครือข่าย	Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct	
รูปแบบเครือข่าย	TCP/IPV4, TCP/IPV6	
รูปแบบการจัดการเครือข่าย	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, AIPPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD	
<b>การพิมพ์ผ่านคลาวด์/ซอฟต์แวร์ และคลาวด์</b>		
Epson Connect	Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver	
แอปอื่นๆ	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Epson Smart Panel	
ซอฟต์แวร์	Epson ScanSmart	
<b>แผงควบคุม</b>		
จอ LCD	จอสี LCD ขนาด 1.44 นิ้ว	
<b>ซอฟต์แวร์พรินเตอร์</b>		
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP/XP Professional/Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019 Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า	
<b>ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า</b>		
แรงดันไฟฟ้า	AC 220-240 V	
ความถี่ไฟฟ้า	50-60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	12.0 W (ขณะพิมพ์), 4.5 W (สแตนด์บาย), 0.7 W (พักเครื่อง), 0.2 W (ปิดเครื่อง)	
<b>ระดับสัญญาณเสียงรบกวน</b>		
พิมพ์บน PC/Premium Glossy Photo Paper	Sound Power (สีดำ/สี) 5.1/5.1 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 38/38 dB(A)	
Best Photo	Sound Power (สีดำ/สี) 6.3/6.2 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 51/48 dB(A)	
พิมพ์บน PC/กระดาษธรรมดา*4		
<b>วัสดุสิ้นเปลือง</b>		
จำนวนหน้า*5	<b>รหัสการสั่งซื้อ</b>	
ขวดหมึกสีดำ	4,500 หน้า	003
ขวดหมึกสีฟ้า	7,500 หน้า (รวม 3 สี)	003
ขวดหมึกสีม่วงแดง		003
ขวดหมึกสีเหลือง		003


## ขนาดและน้ำหนัก

L5290

น้ำหนัก: 5.0 กิโลกรัม



\*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) คำนวณจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดา A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด, ความเร็วการพิมพ์ภาพถ่าย 10x15 ซม. เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโหมดการพิมพ์, โหมดการพิมพ์, ความซับซ้อนของเอกสาร, ซอฟต์แวร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้และการเชื่อมต่อ ความเร็วในการพิมพ์ไม่รวมเวลาประมวลผลของคอมพิวเตอร์เครื่องที่ส่งพิมพ์

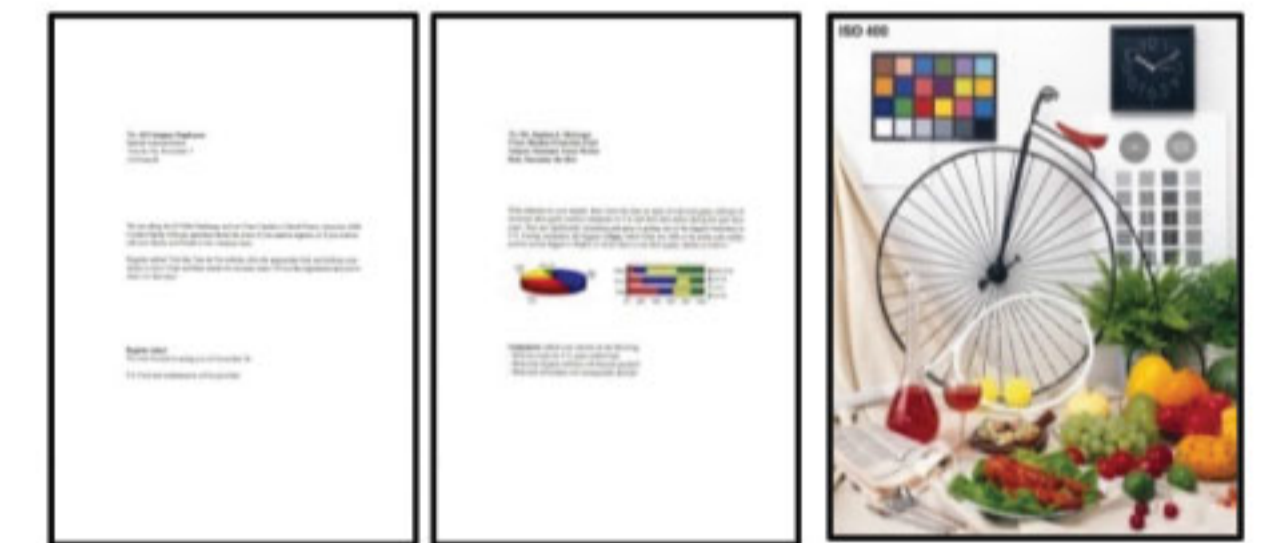

#1 ข้อความสีดำ #2 สี #3 ภาพถ่าย 4R

\*2 เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย EPSON Premium Glossy Photo Paper

\*3 รองรับการพิมพ์แบบไร้ขอบได้สูงถึงขนาด 4R (4 x 6 นิ้ว) นอกจากนี้มี 3 มม. จากขอบด้านบน ซ้าย ขวา ล่าง

\*4 Default mode ตาม ISO 7779 สำหรับ MFPs

\*5 ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏข้างต้นอิงจากการพิมพ์ด้วยอัตราพิมพ์และคุณภาพกระดาษตามมาตรฐาน ISO 24711/24712 โดยใช้วิธีการของ Epson ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏข้างต้นอิงจากการพิมพ์ด้วยโหมดที่เร็วที่สุด เพื่อรักษาคุณภาพในการพิมพ์งาน ป้ายมีบางส่วนจากต้นฉบับที่ปรากฏใช้ในการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้งานในครั้งแรก ซึ่งทำให้ปริมาณงานพิมพ์อาจต่ำกว่าที่ระบุไว้ และปริมาณงานพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนภาพที่พิมพ์ การตั้งค่างานพิมพ์ อุณหภูมิ และความชื้น ปริมาณงานพิมพ์อาจลดลง เมื่อมีการพิมพ์งานแบบไม่บ่อยหรือเลือกใช้หมึกสีใดสีหนึ่งมากเป็นพิเศษ ป้ายมีจุดถูกใช้สำหรับการพิมพ์งานและการบำรุงรักษาหัวพิมพ์ หมึกทุกสีจะถูกนำมาใช้ในการพิมพ์งานทั้งหมดขาว-ดำและสี

© 2021 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่ปรากฏในที่นี่ ไร้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เปรียบเทียบไม่ได้กับเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพปก/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

กันยายน 2564

## บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารบีนาทวอเตอร์  
เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

## Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th  
☎ : Epson Thailand  
☎ : 02-460-9699

## Follow Us

Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter  
EpsonThailand

## More Details

Website, Product Today, Virtual Solution Center  
QR codes for each link