


เครื่องพิมพ์เพื่อนกประสงค์ ตอบโจทย์งานพิมพ์ภาพถ่ายคุณภาพสูง



รองรับการพิมพ์ภาพถ่ายแบบไร้ขอบได้สูงถึงขนาด A3* คมชัด ประหยัดค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับการพิมพ์ภาพถ่าย งานออกแบบ หรือรูปถ่าย รองรับวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลาย เช่น DVD/CD บัตรประชาชนหรือแม่แต้บัตร PVC เครื่องมาพร้อมแท็งก์หมึกภายในตัว ทำให้เครื่องพิมพ์มีขนาดกะทัดรัด ลงตัวกับทุกพื้นที่การใช้งาน เครื่องพิมพ์ Epson EcoTank L8050 และ L18050 มาพร้อมชิ้นส่วนที่ถอดเปลี่ยนได้ และบำรุงรักษาได้ง่าย อีกทั้งยังรองรับการใช้งานกับแอปพลิเคชัน Epson Smart Panel จากมือถือของคุณ ที่ทำได้ทั้งสั่งเปิด/ปิดเครื่อง ตั้งค่า ตรวจสอบระดับหมึก และสถานะเครื่องพิมพ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

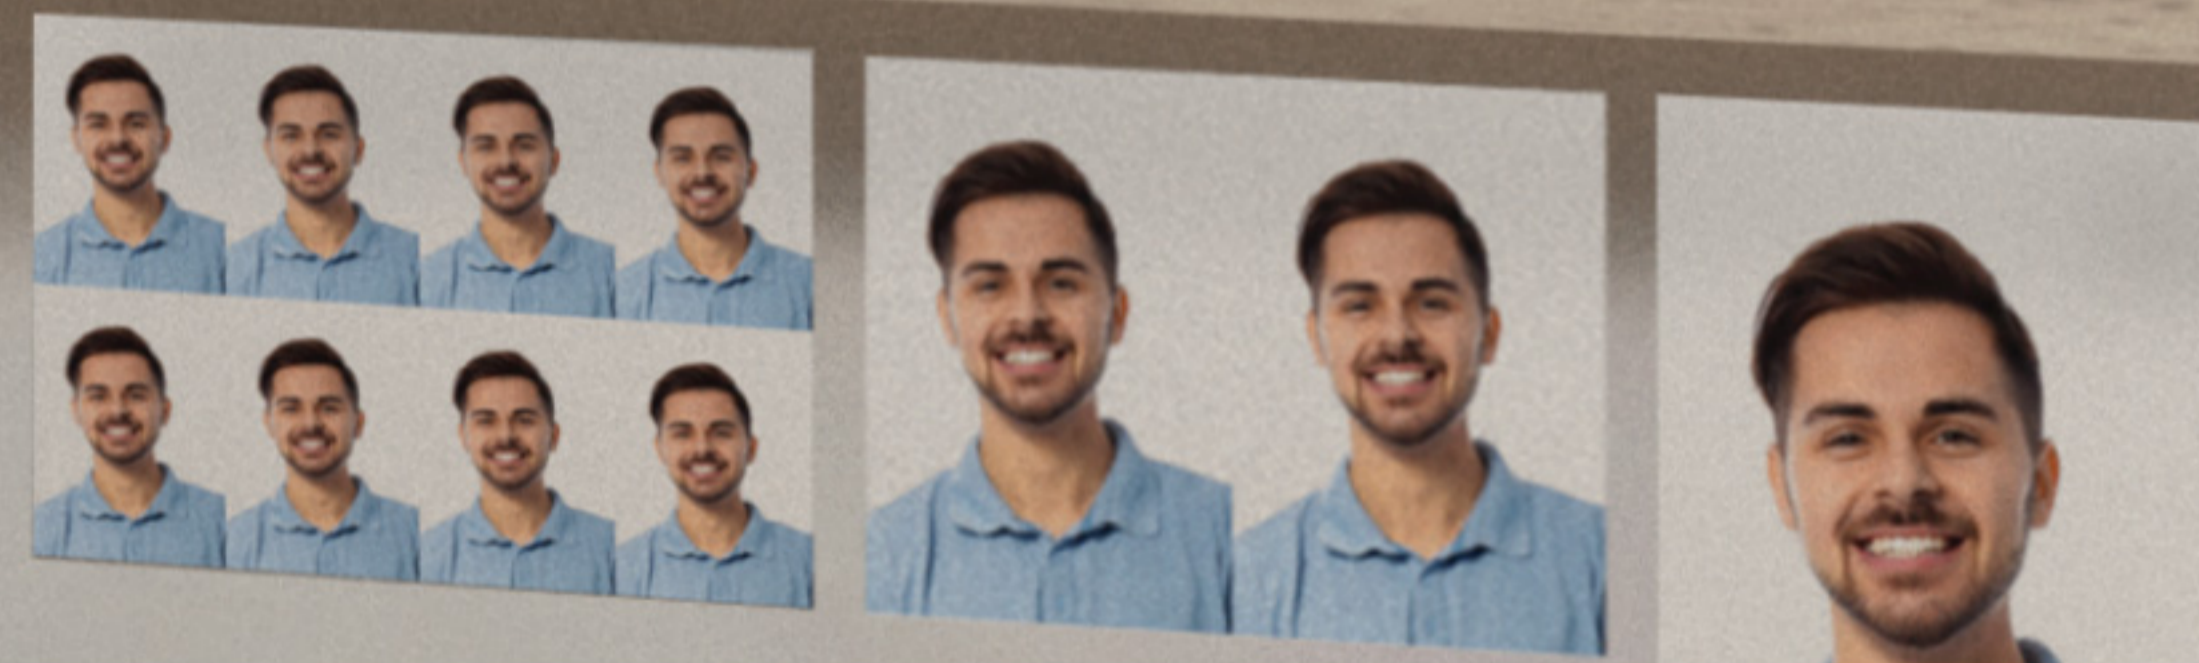

8.0
รูปภาพต่อนาที



พิมพ์บัตรประชาชน



Wi-Fi Direct



หมึกความจุสูง



พิมพ์ภาพแบบไร้ขอบ
สูงถึง A3*



รับประกัน 2 ปี**




Epson
Connect



Epson
Smart Panel



กล่องบำรุงรักษา
ถอดเปลี่ยนได้

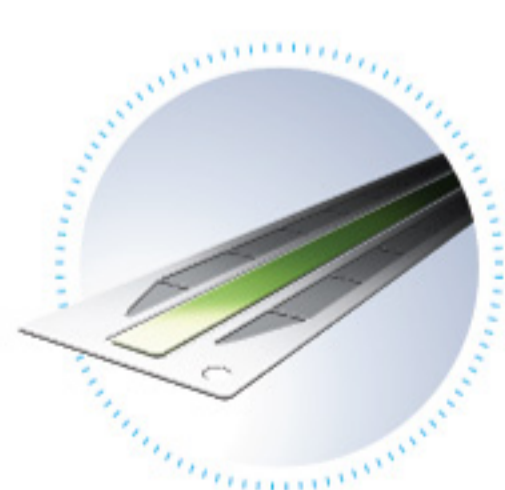

IT'S IN THE DETAILS.



ลงตัวทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพ

ใช้งานพิมพ์ภาพถ่ายเหนือระดับด้วยหมึก 6 สี ควบคู่กับความเร็วการพิมพ์ที่สูงถึง 8.0 รูปภาพต่อนาที (A4)

เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อน ลดการใช้ชิ้นส่วนและอะไหล่ เพื่อกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

ใช้งานง่าย

ดาวน์โหลดแอป Epson Smart Panel เพื่อทำความสะอาดหัวพิมพ์หรือตรวจสอบระดับหมึก ทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

*เฉพาะรุ่น L18050 เท่านั้น

**รับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 แผ่น (A4) แล้วแต่จะมาถึงก่อน ซึ่งรวมถึงหัวพิมพ์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	L8050	L18050	
ประเภทเครื่องพิมพ์	พิมพ์		
การพิมพ์	หัวพิมพ์ Micro Piezo		
เทคโนโลยีการพิมพ์	180 x 1 สำหรับหัวฉีดสีดำ		
การเรียงหัวฉีด	180 x 1 สำหรับหัวฉีดสี (ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ฟ้าอ่อน, ม่วงแดงอ่อน)		
ทิศทางพิมพ์	การพิมพ์สองทิศทาง		
ความละเอียดสูงสุด	5,760 x 1,440 dpi (พร้อมด้วย Variable-Sized Droplet Technology)		
ปริมาณหมึกที่มีขนาดเล็กลที่สุด	1.5 pl		
ความเร็วการพิมพ์*1	สูงถึง 22/22 หน้าต่อนาที		
เอกสารใบร่าง A4 (สีดำ/สี*)	หน้าเดียว: สูงถึง 8.0/8.0 รูปภาพต่อนาที		
ISO 24734, A4 (สีดำ/สี)	-	หน้าเดียว: สูงถึง 3.0/3.0 รูปภาพต่อนาที	
ISO 24734, A3 (สีดำ/สี)	-	-	
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก (สีดำ/สี)	ประมาณ 14 วินาที/14 วินาที	ประมาณ 14 วินาที/14 วินาที	
ภาพถ่ายแบบปกติ 10 x 15 ซม./4 x 6 นิ้ว*2*	ประมาณ 25 วินาที/25 วินาที	ประมาณ 27 วินาที/27 วินาที	
(พร้อมขอบ/ไร้ขอบ)			
ภาพถ่ายแบบปกติ - A4*2	ประมาณ 60 วินาที/64 วินาที	ประมาณ 65 วินาที/65 วินาที	
(พร้อมขอบ/ไร้ขอบ)			
ภาพถ่ายแบบปกติ - A3*2	-	ประมาณ 110 วินาที/115 วินาที	
(พร้อมขอบ/ไร้ขอบ)			
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P-R, ESC/P Raster		
พิมพ์ CD/DVD	มี		
พิมพ์บัตรประชาชน/PVC	มี		
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	ไม่มี		
การจัดการกระดาษ			
วิธีป้อนกระดาษ	Friction feed		
จำนวนถาดใส่กระดาษ	1		
ความจุกระดาษ			
กระดาษเข้า	กระดาษธรรมดา A4 (80 ใบน) สูงถึง 100 ใบน, Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 ใบน	กระดาษธรรมดา A3 (80 ใบน) สูงถึง 100 ใบน, Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 50 ใบน	
กระดาษออก	กระดาษธรรมดา A4 สูงถึง 50 ใบน, Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 30 ใบน	กระดาษธรรมดา A3 สูงถึง 100 ใบน, Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 30 ใบน	
ขนาดกระดาษ	A4, Letter, 8 x 10 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, 16:9 Wide, 100 x 148 มม., 3.5 x 5 นิ้ว, ซองจดหมาย #10, DL, C6	A6, A5, A4, A3, A3+, B6, B5, B4, 8K, 16K, Indian-Legal, Letter, 8 x 10 นิ้ว, 8.5 x 13 นิ้ว, Legal, 5 x 7 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, 16:9 Wide, 105 x 148 มม., 3.5 x 5 นิ้ว, 54 x 86 มม. (บัตรประชาชน), ซองจดหมาย #10, DL, C6, C4	
ขนาดกระดาษใหญ่สุด	215.9 x 1,200 มิลลิเมตร (8.5 x 47.24 นิ้ว)		
ขอบกระดาษ	0 มิลลิเมตร ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างผ่านมาร์กที่กำหนดเองในไดรเวอร์พรินเตอร์*3		
พอร์ตเชื่อมต่อ			
USB	USB 2.0		
เครือข่าย	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct		
รูปแบบเครือข่าย	TCP/IP v4, TCP/IP v6		
รูปแบบการจัดการเครือข่าย	SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD		
การพิมพ์ผ่านสมาร์ทโฟนและคลาวด์			
Epson Connect	Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver		
แอปอื่นๆ	Epson Smart Panel		
ซอฟต์แวร์พรินเตอร์			
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP SP3/XP Professional x64 SP2/Vista/7/8/8.1/10/11 Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019/2022 รองรับฟังก์ชันการพิมพ์เอกสารแทนเท่านั้น สำหรับ Windows Server OS Mac OS X 10.9.5 หรือสูงกว่า		
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า			
แรงดันไฟฟ้า	AC 220-240 V		
ความถี่ไฟฟ้า	50-60 Hz		
การสิ้นเปลืองพลังงานขณะพิมพ์	19W		
สแตนด์บาย	4.4W		
พักเครื่อง	0.6W		
ปิดเครื่อง	0.2W		
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน			
พื้นผิว PC/Premium Glossy Photo Paper Best Photo	Sound Power (สีดำ/สี) 4.9/5.0 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 37/37 dB(A)	Sound Power (สีดำ/สี) 4.9/5.0 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 40/40 dB(A)	
พื้นผิว PC/กระดาษธรรมดา*2	Sound Power (สีดำ/สี) 6.2/6.0 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 50/47 dB(A)	Sound Power (สีดำ/สี) 6.3/6.1 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 50/48 dB(A)	
วัสดุสิ้นเปลือง	จำนวนหน้า*4	จำนวนภาพถ่าย (4R)*	รหัสการสั่งซื้อ
ขวดหมึกสีดำ	3,600 หน้า	5,600 หน้า	057
ขวดหมึกสีฟ้า	} 7,200 หน้า (รวม 5 สี)	} 2,100 หน้า (รวม 5 สี)	} 057
ขวดหมึกสีม่วงแดง			
ขวดหมึกสีเหลือง			
ขวดหมึกสีฟ้าอ่อน			
ขวดหมึกสีม่วงแดงอ่อน			
ลูกกลิ้งดึงกระดาษ	มี		C12C937771
กล่องบำรุงรักษา	มี		C12C934591

ขนาดและน้ำหนัก

L8050
น้ำหนัก: 6.0 กิโลกรัม



L18050
น้ำหนัก: 8.0 กิโลกรัม



*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) ค่ารวมจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดา A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด, ความเร็วการพิมพ์ภาพถ่าย 10x15 ซม. เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณการกำหนดค่าของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความชื้นของกระดาษ, เซฟต์วอร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้ และการเชื่อมต่อ ความเร็วในการพิมพ์ที่ประมวลผลประมวลผลของคอมพิวเตอร์เครื่องที่ส่งพิมพ์



*2 เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย EPSON Premium Glossy Photo Paper

*3 นอกจากนั้นเป็น 3 มม. จากขอบด้านบน ซ้าย ขวา ล่าง

*4 Default mode ตาม ISO 7779 สำหรับ MFPs

*5 ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอาจอิงจากการประเมินพิมพ์ตัวอย่างบนกระดาษมาตรฐาน ISO 24711/24712 โดยใช้วิธีการของ Epson ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอาจอิงจากการประเมินที่วัดด้วยเครื่องวัดปริมาณการพิมพ์ในเครื่องพิมพ์จากต้นกำเนิดที่วัดได้ในการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้งานในครั้งแรก ซึ่งทำให้ปริมาณงานพิมพ์อาจต่ำกว่าที่ระบุไว้ และปริมาณงานพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนภาพที่พิมพ์ การตั้งค่างานพิมพ์ อุณหภูมิ และความชื้น ปริมาณงานพิมพ์อาจต่ำลง เมื่อมีการพิมพ์งานแบบไม่บ่อยหรือสัปดาห์ละครั้งในโหมดประหยัดพลังงาน หรือมีการพิมพ์งานแบบไม่บ่อยหรือสัปดาห์ละครั้งในโหมดประหยัดพลังงาน หรือมีการพิมพ์งานแบบไม่บ่อยหรือสัปดาห์ละครั้งในโหมดประหยัดพลังงาน

*6 พลัสพลัสได้เป็นต้นฉบับวิธีการของ Epson จากการประเมินการพิมพ์ของ Test patterns ที่ใช้ตาม ISO/IEC 19752 พลัสพลัสได้เป็นต้นฉบับหลักการของ ISO/IEC 24711 พลัสพลัสได้อิงตามข้อมูลค่าเฉลี่ยของภาพถ่ายที่พิมพ์, ชนิดของกระดาษที่พิมพ์, ความถี่ในการพิมพ์ของกระดาษ และสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ

© 2023 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่ออื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในคู่มือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่รับประกันใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้อาจมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากของจริง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

นกราคม 2566

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารปิ่นทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
☎ : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us

Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter
EpsonThailand

More Details

Website, Product Today, Virtual Solution Center
QR codes for website, product, and virtual solution center.