

เพื่อการพิมพ์ภาพถ่ายคุณภาพสูง
ในทุกช่วงเวลาที่คุณพิเศษ



สร้างสรรค์งานพิมพ์ขนาด A4 แบบไร้ขอบ ระดับมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย

เครื่องพิมพ์ Epson EcoTank L8100 ให้การพิมพ์ขนาด A4 แบบไร้ขอบคุณภาพสูง พิมพ์ได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับการพิมพ์ภาพวาด งานออกแบบ หรือรูปถ่าย รองรับวัสดุการพิมพ์ที่หลากหลาย เช่น DVD/CD บัตรประจำตัวหรือแม่พิมพ์ PVC นานาใช้งานได้ต่อเนื่อง ด้วยชิ้นส่วนที่ถอดเปลี่ยนได้และบำรุงรักษาได้ง่าย เครื่องพิมพ์ L8100 มาพร้อมแท็บเล็ตที่มีภายในตัว ทำให้เครื่องพิมพ์มีขนาดกะทัดรัด ลงตัวกับทุกพื้นที่การใช้งาน อีกทั้งยังรองรับการใช้งานกับแอปพลิเคชัน Epson Smart Panel จากมือถือของคุณ ทำให้สามารถตั้งค่าสถานะเครื่องพิมพ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย เป็นเครื่องพิมพ์ที่รวมทั้งคุณภาพ ความเร็ว และออกแบบประสงคในเครื่องเดียว



8.0
รูปภาพต่อนาที



พิมพ์บัตรประจำตัว



Wi-Fi /
Wi-Fi Direct



หมึกความจุสูง



พิมพ์ภาพแบบไร้ขอบ
สูงถึง A4




รับประกัน 2 ปี*



Epson
Connect



Epson
Smart Panel

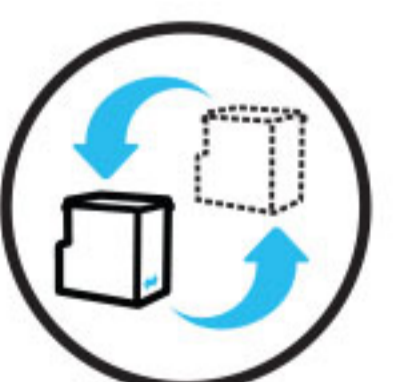

กล่องบำรุงรักษา
ถอดเปลี่ยนได้

ENGINEERED FOR good



คุณภาพเหนือระดับ

ใช้งานพิมพ์ภาพถ่ายเหนือระดับด้วยหมึก 6 สี ควบคู่กับความเร็วการพิมพ์ที่สูงถึง 8.0 รูปภาพต่อนาที (A4)

บำรุงรักษาน้อย

ขนาดกะทัดรัด ออกแบบให้ใช้งานที่ด้านหน้าทั้งหมด บำรุงรักษาได้ง่าย สามารถเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองและนำกระดาษที่ตัดออกได้ทันที

การพิมพ์อัจฉริยะ: ใช้งานง่าย

ใช้งานง่ายด้วยจอสี LCD, Epson Smart Panel, อุปกรณ์มือถือ และการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบใหม่

*รับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 หน้ (A4) แล้วแต่จะมาถึงก่อน ซึ่งรวมทั้งหัวพิมพ์

ข้อมูลจำเพาะ


รุ่น	L8100		
ประเภทเครื่องพิมพ์	พิมพ์ สีแทน ทำสำเนา		
การพิมพ์	หัวพิมพ์ Micro Piezo		
เทคโนโลยีการพิมพ์	180 x 1 สำหรับหัวฉีดสีดำ		
การเรียงหัวฉีด	180 x 1 สำหรับหัวฉีดสี (ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ฟ้าอ่อน, ม่วงแดงอ่อน)		
ทิศทางการพิมพ์	การพิมพ์สองทิศทาง		
ความละเอียดสูงสุด	5,760 x 1,440 dpi (พร้อมด้วย Variable-Sized Droplet Technology)		
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	1.5 pl		
ความเร็วการพิมพ์*1	สูงสุด 22/22 หน้าต่อนาที		
เอกสารแบบร่าง A4 (สีดำ*1 / สี*2)	หน้าเดียว: สูงสุด 8.0/8.0 รูปภาพต่อนาที		
ISO 24734, A4 (สีดำ/สี)	ประมาณ 14 วินาที/14 วินาที		
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก (สีดำ/สี)	ประมาณ 25 วินาที/25 วินาที		
ภาพถ่ายแบบปกติ 10 x 15 ซม./4 x 6 นิ้ว**3 (พร้อมขอบ/ไร้ขอบ)	ประมาณ 60 วินาที/64 วินาที		
ภาพถ่ายแบบปกติ - A4**2 (พร้อมขอบ/ไร้ขอบ)	ESC/P-R, ESC/P Raster		
ภาษาเครื่องพิมพ์	มี		
พิมพ์ CD/DVD	มี		
พิมพ์บัตรประจำตัว/PVC	มี		
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	ไม่มี		
การสำเนา	หน้าเดียว: สูงสุด 7.5/7.5 รูปภาพต่อนาที		
ความเร็วการทำสำเนา	แบบร่าง/มาตรฐาน/สูง		
ISO 29183, A4 (สีดำ/สี), แนวราบ	99 ใฟน		
คุณภาพการทำสำเนา	600 x 600 dpi		
จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone	A4, LTR		
ความละเอียดการทำสำเนาสูงสุด	สแกนเนอร์ภาพสีในแนวราบ		
ขนาดการทำสำเนาสูงสุด	CIS		
การสแกน	1,200 x 4,800 dpi		
ประเภทสแกนเนอร์	216 x 297 มิลลิเมตร (8.5 x 11.7 นิ้ว)		
ประเภทเซนเซอร์	48-bit input, 24-bit output		
ความละเอียดเซนเซอร์	16-bit input, 8-bit output		
พื้นที่สแกนสูงสุด	16-bit input, 1-bit output		
ขนาด Bit ในสแกนเนอร์	สูงสุด 6 วินาที		
สี	สูงสุด 11 วินาที		
มาตรฐานสี	อุปกรณ์หน่วยความจำ		
มาตรฐานสี	USB Host (สแกนเนอร์หน่วยความจำ/พิมพ์/จัดการข้อมูล)		
มาตรฐานสี	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, 3.5 x 5 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว, 8.5 x 13 นิ้ว, 16K, ช่องจดหมาย: #10, DL, C6		
มาตรฐานสี	JPEG		
ความเร็วการสแกน (แนวราบ)	Friction feed		
ขาว-ดำ 200 dpi	1		
สี 200 dpi	กระดาษธรรมดา A4 (80 ใทรน) สูงถึง 100 ใฟน		
USB Host Function	Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 ใฟน		
ประเภทการพิมพ์โดยตรง	กระดาษธรรมดา A4 (80 ใทรน) สูงถึง 100 ใฟน		
ฟังก์ชัน	Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 30 ใฟน		
ขนาดกระดาษพิมพ์โดยตรง	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Indian-Legal, 100 x 148 มม., 3.5 x 5 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว, 5 x 8 นิ้ว, 8 x 10 นิ้ว, 8.5 x 13 นิ้ว, 16:9 Wide, 16K, ช่องจดหมาย: #10, DL, C6		
รูปแบบที่รองรับ (พิมพ์โดยตรง)	215.9 x 2,000 มิลลิเมตร (8.5 x 78.74 นิ้ว)		
การจัดการกระดาษ	64 - 90 ใทรน		
วิธีป้อนกระดาษ	102 - 300 ใทรน		
จำนวนทางใส่กระดาษ	0 มิลลิเมตร ถึงด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างตามที่ตั้งค่าตามที่กำหนดเองในไดรเวอร์พรินเตอร์*3		
ความจุกระดาษ	กระดาษธรรมดา A4 (80 ใทรน) สูงถึง 100 ใฟน		
กระดาษเข้า	Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 ใฟน		
กระดาษออก	Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 30 ใฟน		
ขนาดกระดาษที่รองรับ	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Indian-Legal, 100 x 148 มม., 3.5 x 5 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว, 5 x 8 นิ้ว, 8 x 10 นิ้ว, 8.5 x 13 นิ้ว, 16:9 Wide, 16K, ช่องจดหมาย: #10, DL, C6		
ขนาดกระดาษใหญ่สุด	64 - 90 ใทรน		
น้ำหนักกระดาษที่รองรับ	102 - 300 ใทรน		
กระดาษธรรมดา	0 มิลลิเมตร ถึงด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างตามที่ตั้งค่าตามที่กำหนดเองในไดรเวอร์พรินเตอร์*3		
กระดาษภาพถ่าย	กระดาษธรรมดา A4 (80 ใทรน) สูงถึง 100 ใฟน		
ชนิดกระดาษ	Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 ใฟน		
พอร์ตเชื่อมต่อ	Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 30 ใฟน		
USB	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Indian-Legal, 100 x 148 มม., 3.5 x 5 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว, 5 x 8 นิ้ว, 8 x 10 นิ้ว, 8.5 x 13 นิ้ว, 16:9 Wide, 16K, ช่องจดหมาย: #10, DL, C6		
เครือข่าย	215.9 x 2,000 มิลลิเมตร (8.5 x 78.74 นิ้ว)		
รูปแบบเครือข่าย	64 - 90 ใทรน		
รูปแบบการจัดการเครือข่าย	102 - 300 ใทรน		
ไฟฟ้	0 มิลลิเมตร ถึงด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างตามที่ตั้งค่าตามที่กำหนดเองในไดรเวอร์พรินเตอร์*3		
จอ LCD	กระดาษธรรมดา A4 (80 ใทรน) สูงถึง 100 ใฟน		
การพิมพ์ผ่านสมาร์ทโฟนและคลาวด์	Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 ใฟน		
Epson Connect	Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 30 ใฟน		
Driverless Solutions	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Indian-Legal, 100 x 148 มม., 3.5 x 5 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว, 5 x 8 นิ้ว, 8 x 10 นิ้ว, 8.5 x 13 นิ้ว, 16:9 Wide, 16K, ช่องจดหมาย: #10, DL, C6		
รองรับระบบปฏิบัติการ	215.9 x 2,000 มิลลิเมตร (8.5 x 78.74 นิ้ว)		
Windows	64 - 90 ใทรน		
Mac	102 - 300 ใทรน		
ซอฟต์แวร์พรินเตอร์	0 มิลลิเมตร ถึงด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างตามที่ตั้งค่าตามที่กำหนดเองในไดรเวอร์พรินเตอร์*3		
รองรับซอฟต์แวร์โอเอส	กระดาษธรรมดา A4 (80 ใทรน) สูงถึง 100 ใฟน		
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 ใฟน		
แรงดันไฟฟ้า	Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 30 ใฟน		
ความถี่ไฟฟ้า	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Indian-Legal, 100 x 148 มม., 3.5 x 5 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว, 5 x 8 นิ้ว, 8 x 10 นิ้ว, 8.5 x 13 นิ้ว, 16:9 Wide, 16K, ช่องจดหมาย: #10, DL, C6		
การสิ้นเปลืองพลังงาน	215.9 x 2,000 มิลลิเมตร (8.5 x 78.74 นิ้ว)		
ขงพิมพ์	64 - 90 ใทรน		
สแตนด์บาย	102 - 300 ใทรน		
พักเครื่อง	0 มิลลิเมตร ถึงด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างตามที่ตั้งค่าตามที่กำหนดเองในไดรเวอร์พรินเตอร์*3		
ปิดเครื่อง	กระดาษธรรมดา A4 (80 ใทรน) สูงถึง 100 ใฟน		
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน	Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 ใฟน		
พิมพ์บน PC/Premium Glossy Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 30 ใฟน		
Best Photo	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Indian-Legal, 100 x 148 มม., 3.5 x 5 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว, 5 x 8 นิ้ว, 8 x 10 นิ้ว, 8.5 x 13 นิ้ว, 16:9 Wide, 16K, ช่องจดหมาย: #10, DL, C6		
พิมพ์บน PC/กระดาษธรรมดา*4	215.9 x 2,000 มิลลิเมตร (8.5 x 78.74 นิ้ว)		
วัสดุสิ้นเปลือง	64 - 90 ใทรน		
ขวดหมึกสีดำ	102 - 300 ใทรน		
ขวดหมึกสีฟ้า	0 มิลลิเมตร ถึงด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างตามที่ตั้งค่าตามที่กำหนดเองในไดรเวอร์พรินเตอร์*3		
ขวดหมึกสีม่วงแดง	กระดาษธรรมดา A4 (80 ใทรน) สูงถึง 100 ใฟน		
ขวดหมึกสีเหลือง	Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 ใฟน		
ขวดหมึกสีฟ้าอ่อน	Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 30 ใฟน		
ขวดหมึกสีม่วงแดงอ่อน	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Indian-Legal, 100 x 148 มม., 3.5 x 5 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว, 5 x 8 นิ้ว, 8 x 10 นิ้ว, 8.5 x 13 นิ้ว, 16:9 Wide, 16K, ช่องจดหมาย: #10, DL, C6		
ลูกกลิ้งตั้งกระดาษ	215.9 x 2,000 มิลลิเมตร (8.5 x 78.74 นิ้ว)		
กล่องบำรุงรักษา	64 - 90 ใทรน		

ขนาดและน้ำหนัก

L8100
น้ำหนัก: 7.6 กิโลกรัม



*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) ค่ารวมจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดา A4 ไม่หนักที่สุด, ความเร็วการพิมพ์ภาพถ่าย 10x15 ซม. เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความเร็วของเอกสาร, เซฟตี้, ประเภทของกระดาษที่ใช้ และการเชื่อมต่อ ความเร็วในการพิมพ์ประมวลผลของคอมพิวเตอร์ที่ส่งพิมพ์

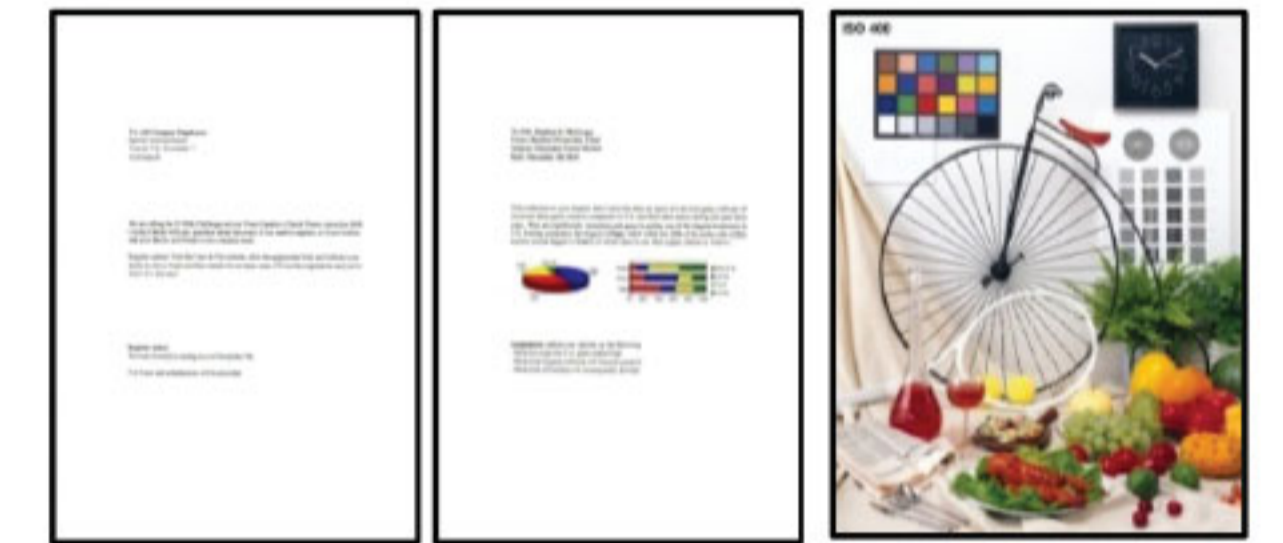

#1 ข้อความสีดำ #2 สี #3 ภาพถ่าย 4R

*2 เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย EPSON Premium Glossy Photo Paper

*3 นอกจากนั้นเป็น 3 มม. จากขอบด้านบน ซ้าย ขวา ล่าง

*4 Default mode ตาม ISO 7779 สำหรับ MFPs

*5 พลัสที่ได้นี้เป็นไปตามวิธีการปกติของ Epson จากการเปรียบเทียบการพิมพ์ของ Test patterns ที่ใช้ ISO/IEC24712 พลัสที่ได้นี้เป็นไปตามหลักการของ ISO/IEC 24711 พลัสที่ได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภาพที่พิมพ์, ชนิดของกระดาษที่พิมพ์, ความเร็วในการพิมพ์ของคุณ และสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ และการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ครั้งแรก หน้าที่บางส่วนถูกใช้สำหรับหัวพิมพ์ อาจทำให้จำนวนพิมพ์ลดลงได้

*6 พลัสที่ได้นี้เป็นไปตามวิธีการปกติของ Epson จากการเปรียบเทียบการพิมพ์ของ Test patterns ที่ใช้ ISO/IEC29103 พลัสที่ได้นี้เป็นไปตามหลักการของ ISO/IEC 29102 พลัสที่ได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภาพที่พิมพ์, ชนิดของกระดาษที่พิมพ์, ความเร็วในการพิมพ์ของคุณ และสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ

© 2024 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่เห็นที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ในเครื่องเหล่านี้ ตัวอย่างทางภาพ/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่เกี่ยวข้องเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวเก็บค่าภาษี

กรกฎาคม 2567

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารปิ่นตาวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
📞 : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us

Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter
EpsonThailand

More Details

QR Code, Epson.co.th