

ทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานพิมพ์ A3
คุณภาพสูง คุ่มค่า เหมาะสำหรับธุรกิจคุณ



เครื่องพิมพ์ออปชั่น EcoTank L15160 ช่วยคุณประหยัดต้นทุน ทั้งการพิมพ์และสามารถ
สแกนสองหน้าได้ถึงขนาด A3 มาพร้อมเทคโนโลยีหมึกพิมพ์ DURABrite ET INK แบบใหม่
ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส สวยงาม เครื่องพิมพ์ L15160 ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด
สามารถติดตั้งในสำนักงานของคุณได้อย่างง่ายดาย ใช้พื้นที่เพียงน้อยนิด
เพราะเราตอบโจทย์ทั้งคุณภาพการพิมพ์และความคุ้มค่า



L15160

- ความเร็ว
การพิมพ์
- *พิมพ์สูงสุด
A3+
- พิมพ์
สองหน้า
- จำนวนงานพิมพ์
สูงพิเศษ
- Wi-Fi
Direct
- Ethernet
- Epson
Connect



เครื่องพิมพ์ออปชั่นทุกเครื่องมาพร้อมกัน
ชุด Starter Kit ประกอบด้วยหมึกพิมพ์
เอปสัน จำนวน 4 ขวด

IT'S IN THE DETAILS.

คุ้มค่า ให้งานพิมพ์มากขึ้น

ให้งานพิมพ์สูงถึง 7,500 หน้าสำหรับงานพิมพ์ขาวดำ และ 6,000 หน้า
สำหรับงานพิมพ์สี ช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม

คุณภาพเหนือระดับ

ให้งานพิมพ์คมชัด สีสันสดใส และกันน้ำได้ ด้วยหมึก
EcoTank แบบใหม่ DURABrite ET

Heat-Free Technology

พิมพ์ด้วยความเร็วสูง แต่ประหยัดพลังงาน
ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อน


*เฉพาะหน้าเดียวเท่านั้น

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ECOTANK L15160

รุ่น	L15160
ประเภทเครื่องพิมพ์	พิมพ์ สีแบบ ทำสำเนา แฟกซ์ ด้วย ADF
การพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore™ 800 x 1 สำหรับหัวฉีดสีแต่ละสี (ดำ, ฟ้ำ, ม่วง/แดง, เหลือง) การพิมพ์สองทิศทาง 4800 x 1200 dpi 3.8 pl
เทคโนโลยีการพิมพ์ การเรียงหัวฉีด ทิศทางการพิมพ์ ความละเอียดสูงสุด ปริมาณหมึกที่มีขนาดเล็ที่สุด ความเร็วการพิมพ์*1	สูงสุด 32.0/32.0 หน้าต่อนาที หน้าเดียว: สูงสุด 25.0/25.0 ภูมิภาคต่อนาที สองหน้า: สูงสุด 21.0/21.0 ภูมิภาคต่อนาที หน้าเดียว: สูงสุด 13.5/13.5 ภูมิภาคต่อนาที สองหน้า: สูงสุด 10.0/10.0 ภูมิภาคต่อนาที หน้าเดียว: สูงสุด 5.5/5.5 ภูมิภาคต่อนาที สองหน้า: สูงสุด 11.0/11.5 ภูมิภาคต่อนาที ประมาณ 26 ภูมิภาคต่อภาพ (พร้อมขอบ)/27 ภูมิภาคต่อภาพ (ไร้ขอบ) ESC/P-R, ESC/P Raster D (สูงสุด A3)
เอกสารแบบร่าง (A4) (สีดำ*/สี**) ISO 24734, A4 (สีดำ/สี) ISO 24734, A3 (สีดำ/สี) ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก (สีดำ/สี), A4 ภาพถ่ายแบบปกติ 10x15 ซม./4x6 นิ้ว** (พร้อมขอบ/ไร้ขอบ)	
ภาษาเครื่องพิมพ์ การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	
การทำสำเนา	
ความเร็วการทำสำเนา ISO 29183, A4 (สีดำ/สี), อนุกรม ISO 24735, A4 (สีดำ/สี), ADF จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone ย่อ/ขยาย ความละเอียดการทำสำเนาสูงสุด ขนาดการทำสำเนาสูงสุด	หน้าเดียว: สูงสุด 23.0/23.0 ภูมิภาคต่อนาที หน้าเดียว: สูงสุด 22.5/22.5 ภูมิภาคต่อนาที สองหน้า: สูงสุด 19.0/19.0 ภูมิภาคต่อนาที 999 แผ่น 25 - 400% 600 x 600 dpi A3
การสแกน	
ประเภทสแกนเนอร์ ประเภทเซนเซอร์ ความละเอียดจุดเลนส์ พื้นที่สแกนสูงสุด ขนาด Bit ไม่รวมสแกน สี มาตรฐานสี ขนาด ความเร็วการสแกน (ในโหมด/ADF) ขาว-ดำ 200 dpi สี 200 dpi	สแกนเนอร์ภาพสีในโหมด CIS 1200 x 2400 dpi 297 x 431.8 มิลลิเมตร 48-bit input, 24-bit output 16-bit input, 8-bit output 16-bit input, 1-bit output โหมดรวม: 5 ภูมิภาค ADF (หน้าเดียว/สองหน้า): สูงสุด 26.0/11.5 ภูมิภาคต่อนาที โหมดรวม: 10 ภูมิภาค ADF (หน้าเดียว/สองหน้า): สูงสุด 9.0/6.0 ภูมิภาคต่อนาที
ฟังก์ชันแฟกซ์	
ประเภทแฟกซ์ หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำในการถ่าย โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด ความเร็วแฟกซ์ (อัตราถ่ายโอนข้อมูล) ความละเอียดของแฟกซ์ ขนาดกระดาษที่ส่งผ่าน โหมดรวม ADF รองรับขนาดกระดาษ การโทรออก/การโทรออกเป็นกลุ่ม คุณสมบัติอื่นๆ ของแฟกซ์	สามารถพิมพ์สลับกันระหว่างขาวดำและสี 6MB, หน่วยความจำในการถ่ายสูงถึง 550 หน้า ITU-T T.30 สูงถึง 33.6 kbps, ประมาณ 3 ภูมิภาคต่อหน้า สูงถึง 200 x 200 dpi
พอร์ทเชื่อมต่อ	
รองรับความหนาของกระดาษ ความจุกระดาษ	64-95 ใบน 50 ใบน
ข้อเชื่อมต่อ/พอร์ท USB Host	
ประเภทการพิมพ์โดยตรง	หน่วยความจำ USB
การจัดการกระดาษ	
วิธีป้อนกระดาษ จำนวนถาดใส่กระดาษ ความจุกระดาษ กระดาษเข้า	Friction Feed 3 (หน้า 2, หลัง 1) ถาดใส่กระดาษ 1: กระดาษมาตรฐาน A4 (80 ใบน) 250 ใบน, Premium Glossy Photo Paper 50 ใบน ถาดใส่กระดาษ 2: กระดาษมาตรฐาน A4 (80 ใบน) 250 ใบน ช่องใส่กระดาษด้านหลัง: กระดาษมาตรฐาน A4 (80 ใบน) 50 ใบน, Premium Glossy Photo Paper 20 ใบน กระดาษมาตรฐาน A4 125 ใบน (80 ใบน), Premium Glossy Photo Paper 20 ใบน A3, Super B (13x19 นิ้ว), Indian Legal, Letter, A4, 16K (195x270 มม.), 8K (270x390 มม.), Executive (7.25x10.5 นิ้ว), B4, B5, A5, B6, A6, 8.5x13 นิ้ว, 5x7 นิ้ว, 4x6 นิ้ว, 8x10 นิ้ว, Legal (8.5x14 นิ้ว), 16:9 wide, ช่องกระดาษ: #10, DL, C6, C4 329 x 6,000 มิลลิเมตร 3 มม. ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างรวมทั้งด้านที่ด้านหน้าของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
กระดาษออก ขนาดกระดาษ	
ขนาดกระดาษที่หนาสุด ขอบกระดาษ	
พอร์ตาเชื่อมต่อ	
USB เครือข่าย รูปแบบเครือข่าย รูปแบบการจัดการเครือข่าย	USB 2.0 Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct TCP/IP v4, TCP/IP v6 SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD
การพิมพ์บนมือถือและคลาวด์	
Epson Connect ระบบเชื่อมต่ออื่นๆ	Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud Apple AirPrint, Mopria Print Service
แผงควบคุม	
จอ LCD	จอ LCD สี ระบบสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์	
ซอฟต์แวร์ที่รองรับ รองรับระบบปฏิบัติการ	Epson ScanSmart Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019 Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	
แรงดันไฟฟ้า ความถี่ไฟฟ้า การสิ้นเปลืองพลังงาน ขณะพิมพ์ สแตนด์บาย พักเครื่อง ปิดเครื่อง	AC 220-240V 50-60 Hz 18.0W 9.7W 0.9W 0.2W
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน	
พิมพ์บน PC/กระดาษมาตรฐาน*3	พลังเสียง (สีดำ/สี) 6.8 B(A)/6.7 B(A), ความดันเสียง (สีดำ/สี) 52 dB(A)
วัสดุสิ้นเปลือง	
ขวดหมึกสีดำ ขวดหมึกสีฟ้า ขวดหมึกสีม่วงแดง ขวดหมึกสีเหลือง	จำนวนหน้า*4
กล่องบำรุงรักษา	รหัสการสั่งซื้อ
	7,500 หน้า 008 008 6,000 หน้า (รวม 3 สี) 008 008 C12C934591



*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) จำนวนจากการพิมพ์บนกระดาษมาตรฐาน A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด, ความเร็วการพิมพ์ภาพถ่าย 10x15 ซม. เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกำหนดค่าของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความซับซ้อนของเอกสาร, ซอฟต์แวร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้ และการเชื่อมต่อ ความเร็วในการพิมพ์ประมวลผลของคอมพิวเตอร์เครื่องที่ส่งพิมพ์

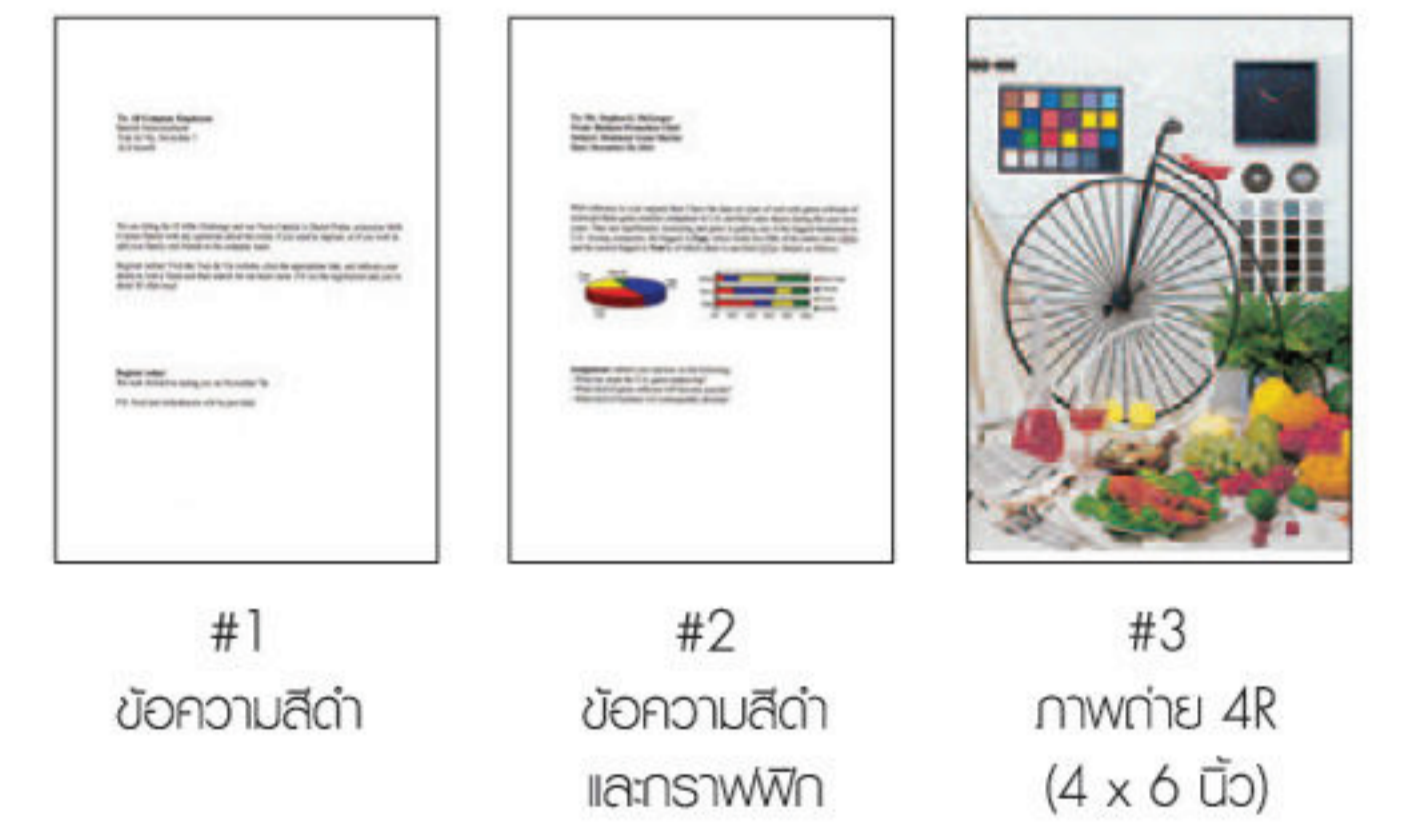

*2 เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย EPSON Premium Glossy Photo Paper

*3 Default mode ตาม ISO 7779 สำหรับ MFPs

*4 ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอาจอิงจากการประมวลผลด้วยตัวอักษรผสมและรูปภาพสีตามมาตรฐาน ISO 24711/24712 โดยใช้วิธีการของ Epson ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอาจอิงจากการซื้อหมึกชนิดเติม เพื่อรักษาคุณภาพในการพิมพ์งานที่มีลักษณะจากตลับหมึกที่ถูกใช้เป็นการเตรียมหรือเพื่อการใช้งานในครั้งแรก จึงทำให้ปริมาณงานพิมพ์อาจต่ำกว่าหมึกเติมชนิดใหม่ และปริมาณงานพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนภาพที่พิมพ์ การตั้งค่างานพิมพ์ อุณหภูมิ และความชื้น ปริมาณงานพิมพ์อาจต่ำลงเมื่อมีการพิมพ์งานแบบไม่บ่อยหรือเลือกใช้หมึกชนิดสีหนึ่งมากเป็นพิเศษ น้ำหมึกถูกใช้สำหรับการพิมพ์งานและการบำรุงรักษาหัวพิมพ์ หมึกทุกสีถูกนำมาใช้ในการพิมพ์งานทั้งแบบขาว-ดำและสี

© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่เห็นที่ปรากฏในที่นี้ ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และไม่ใช่เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่รับประกันใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มิถุนายน 2563

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารบีนาทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
☎ : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us



EpsonThailand

More Details

