


## วิธีการเติมน้ำหมึกในกรณีที่หมึกหมดและใกล้หมดเครื่องพิมพ์รุ่น L800 สำหรับ Mac OS



คำเตือน : เมื่อเติมน้ำหมึกเรียบร้อยแล้วอย่าทิ้งขวดหมึกเนื่องจากจะต้องใช้ ID ที่แสดงอยู่ข้างขวดในขั้นตอนการติดตั้งไดรเวอร์


1.คลิกที่  จากนั้นเลือก **System Preferences...**

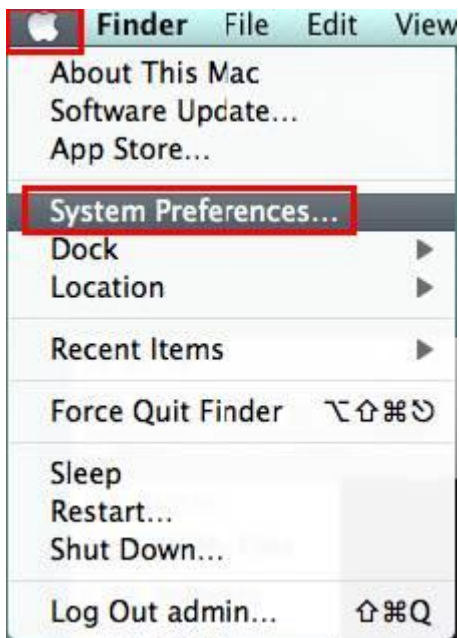


2.ดับเบิ้ลคลิก **Print & scan** (สำหรับ mac 10.7) .... (หรือ “Print and Fax” สำหรับ Mac 10.6 )




3. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ดับเบิลคลิกที่ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์

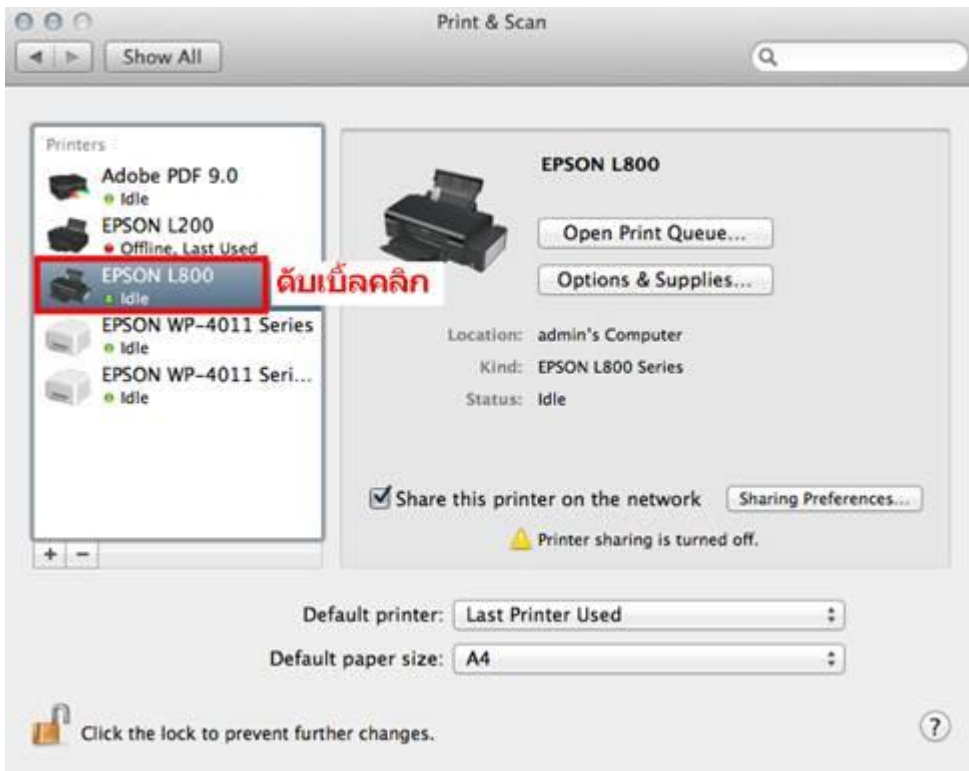

4.คลิกที่ **Printer Setup**

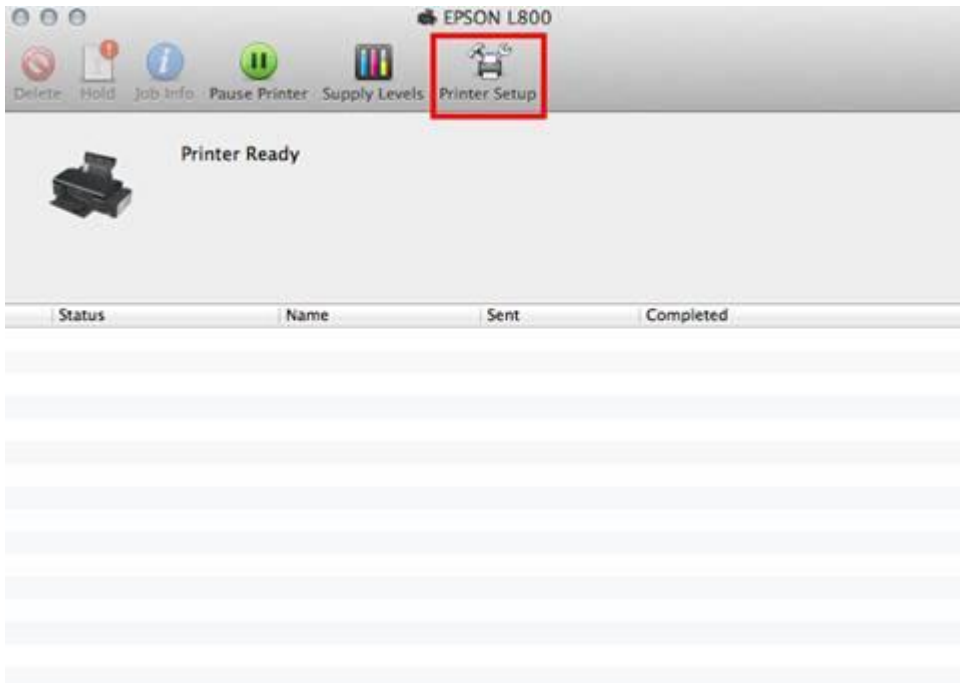


5.คลิกที่ **Utility** จากนั้นคลิกที่ **Open Printer Utility**

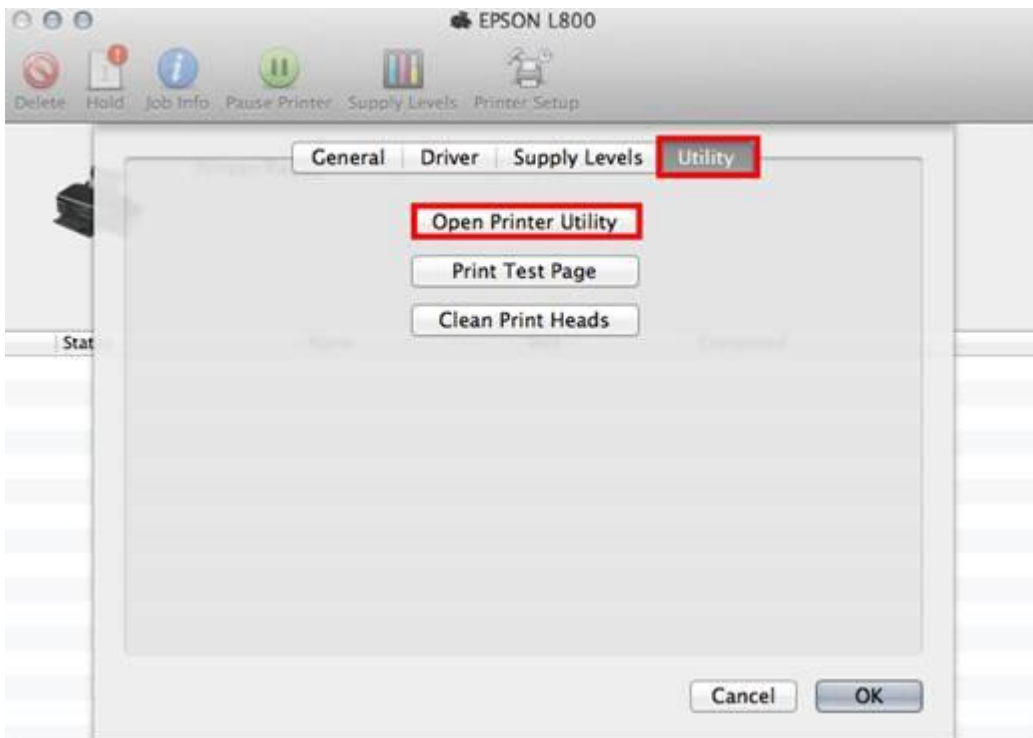

6. จะปรากฏหน้าต่างดังรูปจะแสดงข้อความแจ้งสถานะหมึก คลิกที่ **Epson Status Monitor**



7. จะแจ้งสถานะว่ามีกโกสัหมด คคลิก **OK**

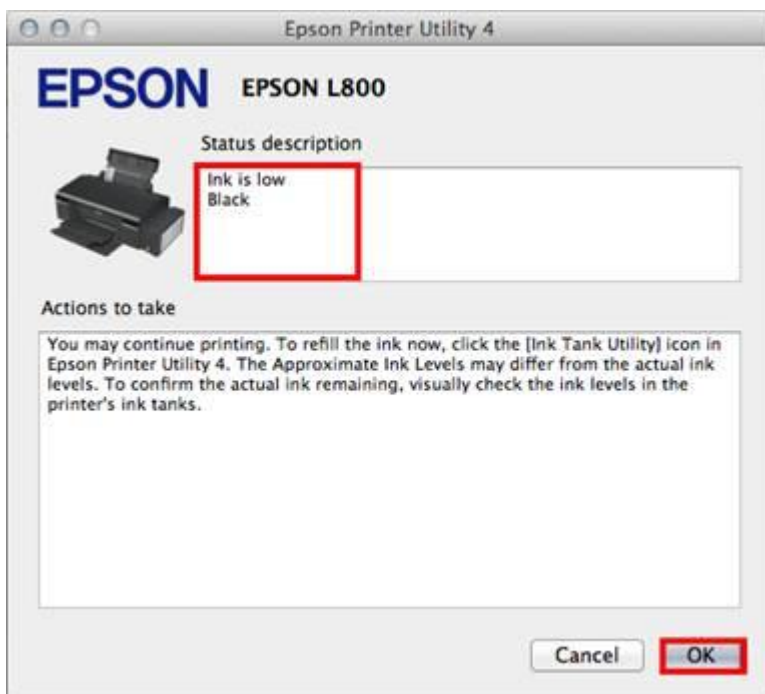


8. จะแสดงปริมาณน้ำหมึก จากนั้นคลิก **OK**



9. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้คลิกที่ **Ink Tank Utility**




10.คลิกที่สี่ที่ที่ต้องการใส่ IDหมึก จากนั้นคลิก **Next**

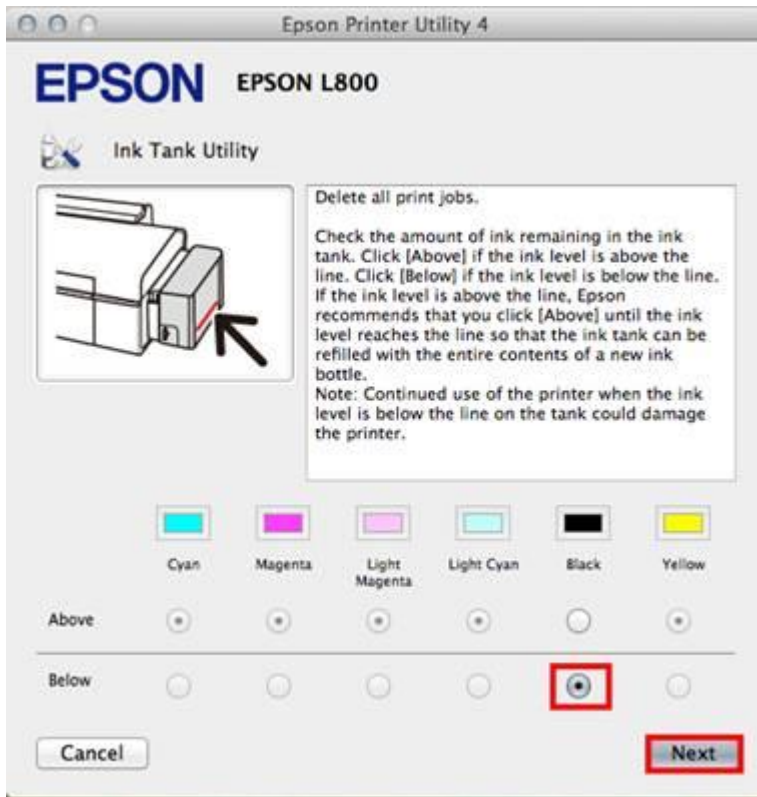


11.คลิก Next



12.จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ ID หมึก

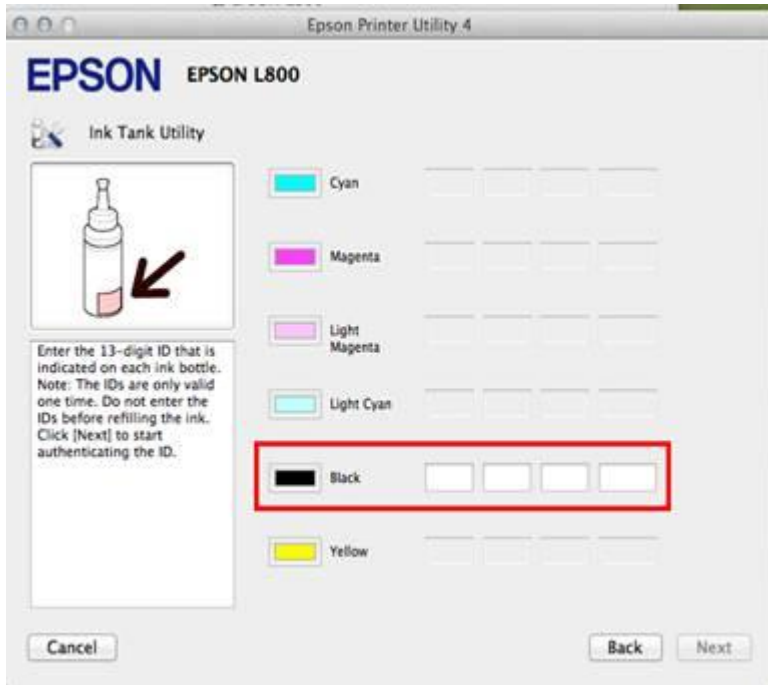

13.ใส่ ID หมึก (13 หลัก) นำ ID หมึกจากข้างขวดหมึกใส่ให้ถูกต้องซึ่งเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วจะปรากฏเครื่องหมายถูกสีเขียวขึ้น แล้วคลิก **Next**

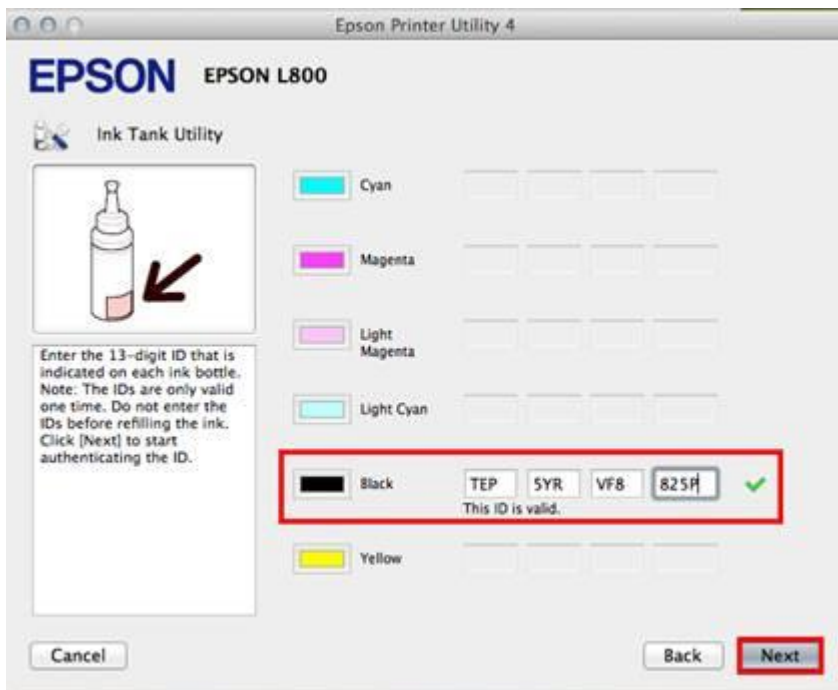

14.คลิก **OK**



15. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้คลิกที่ **Epson Status Monitor** เพื่อเช็คปริมาณน้ำหมึก



16. จะปรากฏหน้าต่างแสดงปริมาณน้ำหมึก กดปุ่ม **OK** จากนั้นใช้งานได้ปกติ



# EPSON EPSON L800



## EPSON Status Monitor

### Approximate Ink Levels



Update

OK