LABEL PRINTERS
LABELWORKS™ RANGE CATALOGUE

EPSON
EXCEED YOUR VISION

สร้างสรรค์งานพิมพ์ฉลากคุณภาพสูงและการออกแบบที่ไร้ขีดจำกัด รองรับขนาดของเทปได้หลากหลาย
ด้วยเครื่องพิมพ์เอปสัน LabelWorks เติมเต็มความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถพิมพ์ฉลากได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ลดประสิทธิภาพงานพิมพ์ รองรับคุณสมบัติการเชื่อมต่อ
แบบไร้สายและการใช้งานผ่านเครือข่าย จากอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ สัมผัสประสบการณ์งานพิมพ์ฉลาก
ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ ด้วยเครื่องพิมพ์ฉลากของเอปสัน

ทนความชื้น | ทนรอยขีดข่วน | ทนต่ออุณหภูมิ | กันน้ำ | ทนต่อสารเคมี | ติดแน่น

IT'S IN THE DETAILS.

LABEL PRINTER

LABELWORKS LW-K400TH/700/C410/600P/1000P/Z700FK/Z900FK/Pro100

เครื่องพิมพ์แบบพกพาและราคาประหยัด

บ้าน/ธุรกิจขนาดเล็ก

ตัวอย่างการใช้งาน

จัดระเบียบของใช้ภายในบ้าน

ฉลากติดเครื่องเขียน

ฉลากติดเครื่องครัว

ฉลากติดของเด็กเล่น

ฉลากสำหรับรีดติดเสื้อผ้า

งานตกแต่งและงานฝีมือ

ฉลากริบบิ้นติดของขวัญ

งานประดิษฐ์เข็มกลัดริบบิ้น

ฉลากแบบเล่นลวดลาย
สำหรับปาร์ตี้คัพเค้ก

งานประดิษฐ์การ์ดของขวัญ
ด้วยฉลากแบบเล่นลวดลาย

รุ่นที่แนะนำ

รุ่น	LW-K400TH	LW-C410
ความกว้างเทป	6, 9, 12, 18 มิลลิเมตร	
ความเร็วการพิมพ์	6 มิลลิเมตรต่อวินาที	9 มิลลิเมตรต่อวินาที
ความละเอียดการพิมพ์	180 dpi/64 dot	180 dpi/96 dot
จำนวนบรรทัดที่พิมพ์ได้	สูงสุด 4 บรรทัด	ขึ้นอยู่กับ PC/App
การพิมพ์บาร์โค้ด	มี	
การตั้งระยะขอบ	คงที่ 10 มิลลิเมตร	ต่ำสุด 12 มิลลิเมตร (ขึ้นอยู่กับ PC/App)
การตัดฉลาก	ตัดด้วยมือ	ตัดเต็มรูปแบบอัตโนมัติ
พอร์ตเชื่อมต่อ	Standalone	Bluetooth
ระบบปฏิบัติการ	N/A	iOS, Android (Mobile) Windows (PC)
แหล่งพลังงาน	AC Adapter หรือ แบตเตอร์รี่ AA 6 ก้อน	แบตเตอร์รี่ AA 6 ก้อน

เครื่องพิมพ์ที่รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย/คอมพิวเตอร์

สำนักงาน/องค์กร

ตัวอย่างการใช้งาน

จัดระเบียบสิ่งของภายในสำนักงาน

ฉลากสำหรับติดแฟ้มงาน

จัดระเบียบสิ่งของด้วยฉลากบาร์โค้ด

จัดระเบียบตู้เก็บของด้วยฉลากตัวเลข

ฉลากเปิด-ปิดสวิตช์ไฟ

ห้องสมุด/โรงพยาบาล

ป้ายชื่อสำหรับห้องปฏิบัติการ

ฉลากใสสำหรับห้องปฏิบัติการ

ฉลากติดอุปกรณ์ทางการแพทย์

ฉลากระบุชื่อยา

โรงงาน/การขนส่ง/คลังสินค้า

ฉลากบาร์โค้ด/QR Code
สำหรับระบุผลิตภัณฑ์

ฉลากแม่เหล็กแบบลอกได้

ฉลากคำเตือน

ฉลากแบบ Di-cut

รุ่นที่แนะนำ

รุ่น	LW-600P	LW-700	LW-1000P
ความกว้างเทป	6, 9, 12, 18, 24 มิลลิเมตร		6, 9, 12, 18, 24, 36 มิลลิเมตร
ความเร็วการพิมพ์	15 มิลลิเมตรต่อวินาที	13 มิลลิเมตรต่อวินาที	35 มิลลิเมตรต่อวินาที
ความละเอียดการพิมพ์	180 dpi/128 dot		360 dpi/384 dot
จำนวนบรรทัดที่พิมพ์ได้	ขึ้นอยู่กับ PC/App	สูงสุด 8 บรรทัด	ขึ้นอยู่กับ PC/App
การพิมพ์บาร์โค้ด	มี		
การตั้งระยะขอบ	ต่ำสุด 12 มิลลิเมตร (ขึ้นอยู่กับ PC/App)	ต่ำสุด 10 มิลลิเมตร (ขึ้นอยู่กับ PC/App)	ต่ำสุด 10 มิลลิเมตร (ขึ้นอยู่กับ PC/App)
การตัดฉลาก	ตัดเต็มรูปแบบอัตโนมัติ		ตัดเต็มรูปแบบอัตโนมัติ, ตัดครึ่ง, ตัดแต่ง
พอร์ตเชื่อมต่อ	USB, Bluetooth	USB	รองรับ USB, Wi-Fi, LAN, (สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์พร้อมกันได้ถึง 4 เครื่อง ด้วยโหมด Simple AP
ระบบปฏิบัติการ	iOS, Android (Mobile) *Windows, **Mac OS (PC)	Windows, Mac OS	iOS, Android (Mobile) Windows, Mac OS (PC)
แหล่งพลังงาน	AC Adapter หรือ แบตเตอร์รี่ AA 6 ก้อน		AC Adapter

*Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 **Mac OSX 10.6 หรือสูงกว่า

LABEL PRINTER

LABELWORKS LW-K400TH/700/C410/600P/1000P/Z700FK/Z900FK/Pro100

เครื่องพิมพ์ฉลากระดับมืออาชีพ

ธุรกิจและอุตสาหกรรม

ตัวอย่างการใช้งาน

ไฟฟ้า

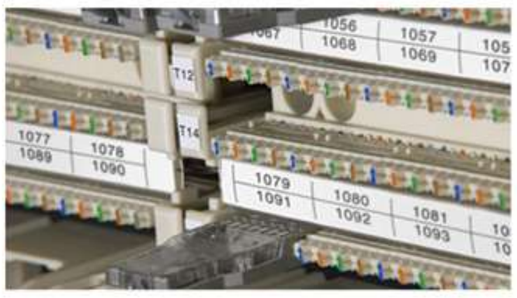

ฉลากติดแผงไฟ

ฉลากสำหรับพันติดสายไฟ

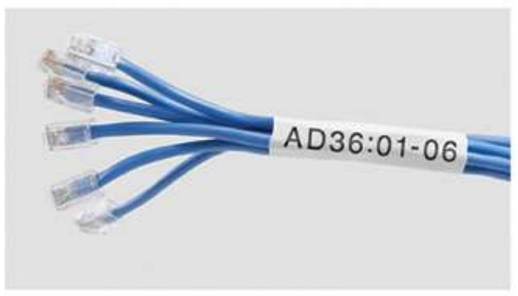

ฉลากหดตัวสำหรับระบุข้อมูลสายไฟ

ฉลากติดอุปกรณ์ไฟฟ้า

ศูนย์ข้อมูลและระบบเครือข่าย

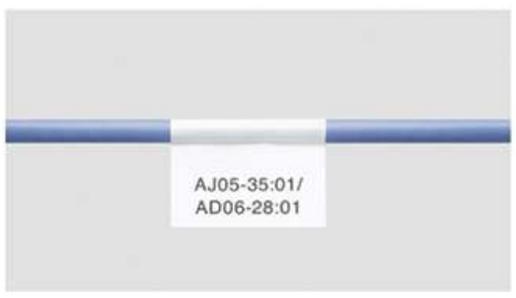

ฉลากข้อมูลสำหรับพันติดสายเคเบิล

ฉลากแบบ Di-cut
สำหรับการจัดระเบียบอุปกรณ์

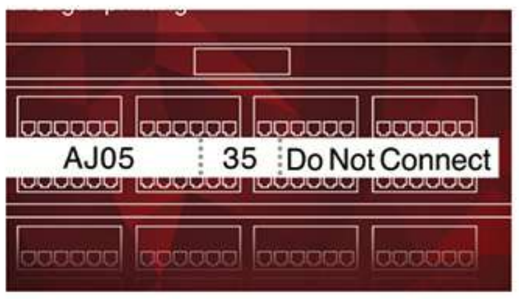

ฉลากรวมข้อมูลแบบยาว

ฉลากติดหน้ากากสวิตช์ไฟ

ป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัย

ฉลากที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า

ป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัย

ป้ายเตือนอันตราย

ฉลากติดเสา

รุ่นที่แนะนำ

รุ่น	LW-Z700FK	LW-Z900FK	LW-Pro100
ความกว้างเทป	6, 9, 12, 18, 24 มิลลิเมตร	6, 9, 12, 18, 24, 36 มิลลิเมตร	50, 100 มิลลิเมตร, ฉลากแบบ Di-cut
ความเร็วการพิมพ์	สูงสุด 30 มิลลิเมตรต่อวินาที	สูงสุด 35 มิลลิเมตรต่อวินาที	สูงสุด 20 มิลลิเมตรต่อวินาที
ความละเอียดการพิมพ์	180 dpi/128 dot	360 dpi/384 dot	300 dpi/1,256 dot
จำนวนบรรทัดที่พิมพ์ได้	สูงสุด 8 บรรทัด/ขึ้นอยู่กับ PC	สูงสุด 13 บรรทัด/ขึ้นอยู่กับ PC	ขึ้นอยู่กับ PC
การพิมพ์บาร์โค้ด	มี		
การตั้งระยะขอบ	4 มิลลิเมตร (เทปมาตรฐาน); 19 มิลลิเมตร (เทปแบบพิเศษ)		20 มิลลิเมตร
การตัดฉลาก	ตัดเต็มรูปแบบอัตโนมัติ, ตัดครึ่ง		ตัดเต็มรูปแบบอัตโนมัติ
พอร์ตเชื่อมต่อ	USB		
ระบบปฏิบัติการ	Windows		
แหล่งพลังงาน	AC Adapter แบตเตอร์รี่ Li-ion แบตเตอร์รี่ AA 6 ก้อน (ไม่รวม)		AC Adapter

แอปพลิเคชัน/ซอฟต์แวร์สำหรับงานพิมพ์ฉลาก

Epson Home & Craft Label

ตอบโจทย์การสร้างสรรค์ฉลากที่สวยงามตามความต้องการ ด้วยสัญลักษณ์ที่มากกว่า 800 ตัว กรอบรูป 30 กรอบ รูปแบบที่แนะนำอีก 10 รายการ และรูปแบบตัวอักษรที่ไม่ซ้ำใคร

รุ่นที่รองรับ
LW-C410/LW-600P

อุปกรณ์ที่รองรับ
Android, iOS

Epson iLabel

สร้าง แก้ไข แบ่งปัน และพิมพ์ฉลากคุณภาพสูงแบบไร้สายได้อย่างง่ายดาย ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ด้วยรูปแบบฉลากที่มากกว่า 100 แบบ สัญลักษณ์ 400 ตัว รวมถึงรหัส QR Code และบาร์โค้ดอีก 8 ประเภท

รุ่นที่รองรับ
LW-C410/LW-600P/LW-1000P

อุปกรณ์ที่รองรับ
Android/iOS/OS X

Epson Datacom

ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีหรือช่างไฟฟ้าโดยเฉพาะ เพื่อสร้างป้ายสำหรับการติดตั้งเครือข่ายและการเดินสายไฟ.

สร้างสรรค์ฉลากสำหรับนำไปใช้งานกับอุปกรณ์ระบบเครือข่ายได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น แผงกระจายสายไฟ ฉลากพันสายไฟ ฉลากติดหน้ากากสวิตช์ ฉลากติดสายเคเบิล และอื่นๆ

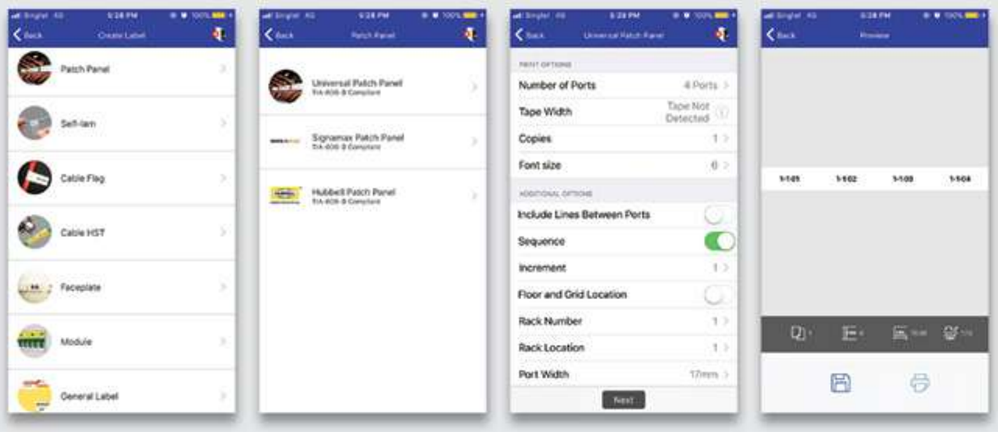

รุ่นที่รองรับ
LW-600P/LW-1000P

อุปกรณ์ที่รองรับ
Android, iOS

Epson Label Editor

เหมาะสำหรับการสร้างฉลากที่กำหนดเอง สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ จัดเก็บสายเคเบิล สายไฟ ป้ายเตือนความปลอดภัย และป้ายมาตรฐานสำหรับสถานที่ทำงาน ด้วยสัญลักษณ์มาตรฐาน 930 แบบ และรูปแบบที่มีมากกว่า 70 ชุด รวมไปถึงรหัส QR Code และบาร์โค้ด

รุ่นที่รองรับ
LW-700/LW-C410/LW-600P/
LW-1000P/LW-Z700FK/
LW-Z900FK/Pro100

อุปกรณ์ที่รองรับ
Windows

เทป LabelWorks

ตลับเทปและเทคโนโลยีที่เหนือระดับ

ประหยัดต้นทุนได้ถึง 60% ด้วยระยะขอบที่สั้นลง

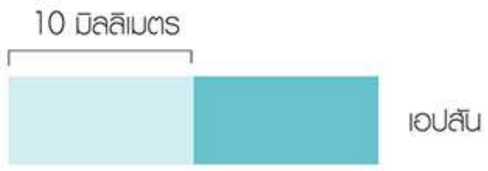

ออกแบบเพื่อพิมพ์ฉลากให้ได้มากที่สุดและลดการสูญเสียหมึก ในทุกๆ อณูของการใช้งาน เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ในทุกม้วนเทป

ความยาวเทปที่มากกว่า

พิมพ์ฉลากได้มากขึ้นด้วยเทป LK ที่มีความยาวต่อตลับสูงสุดถึง 9 เมตร*

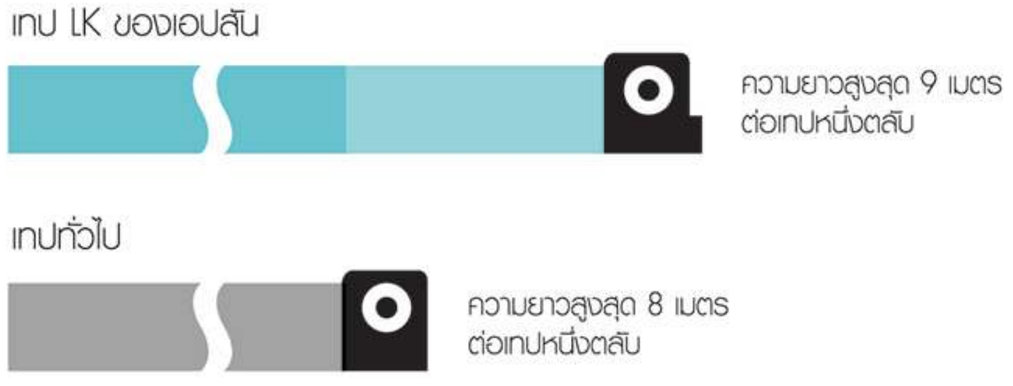

* สำหรับเทปมาตรฐานเท่านั้น

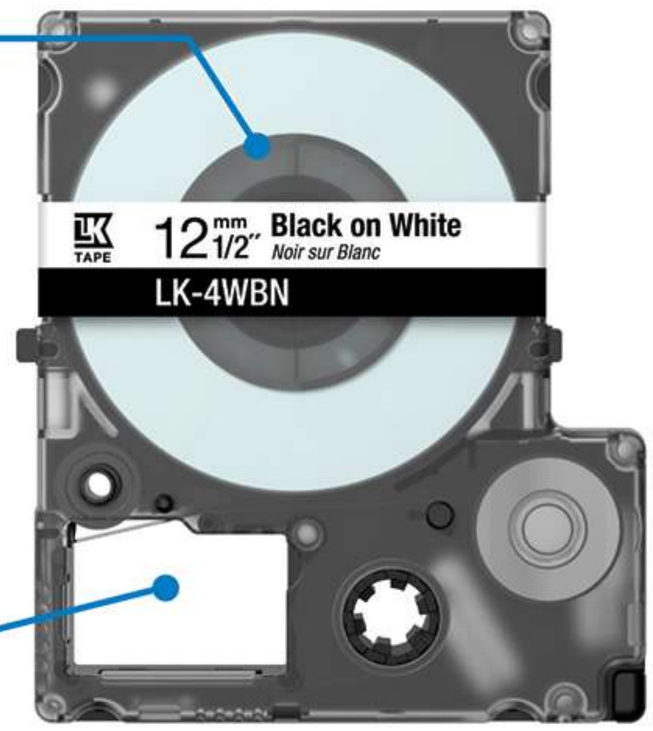

ความทนทานสูง

สิ่งที่โดดเด่นคือ แทบจะไม่มีส่วนประกอบในเทปหรือผ้าหมึกยื่นออกมาจากตลับหมึก ด้วยกลไกการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเอปสัน ทำให้เทปหรือผ้าหมึกไม่ติดขัด หรือเกิดความเสียหายเวลาใส่ตลับหมึกเข้าไปในเครื่องพิมพ์

เทคโนโลยีเทป LW

- เทปมาตรฐานทุกชนิดมีส่วนประกอบของ Polyethylene Terephthalate (PET) ซึ่งทำให้เทปมีความทนทานมากขึ้น
- โครงสร้างฉลาก LK ของเอปสัน มีความทนทานและยืดหยุ่นสูง รวมไปถึงมีความหนาในระดับที่เหมาะสม โดยไม่ต้องใช้วัสดุเคลือบเงา

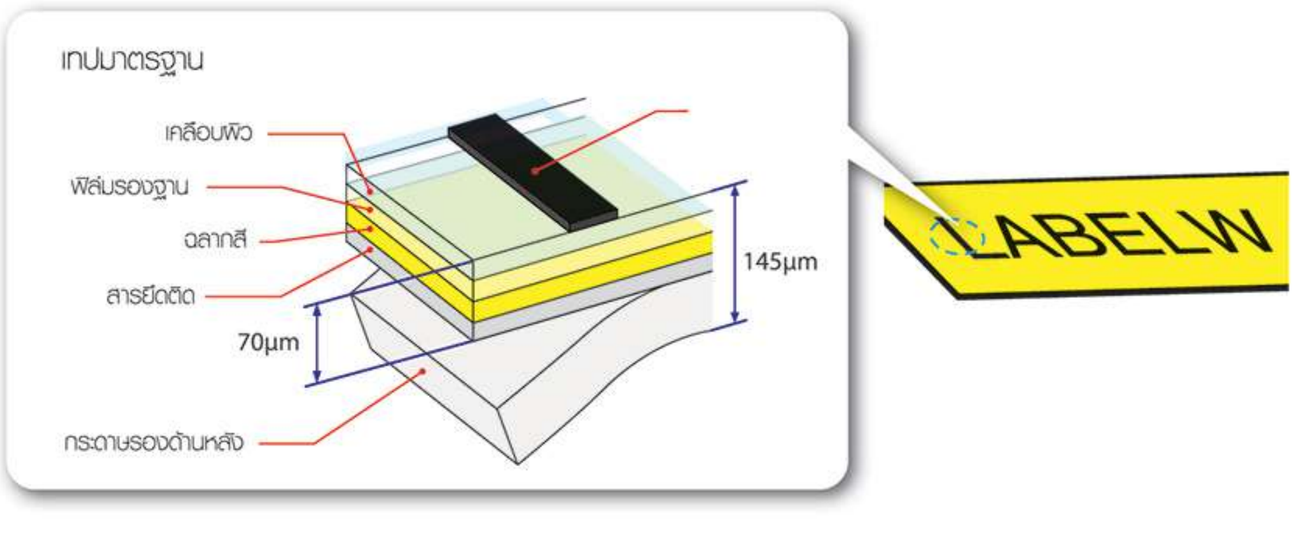

ยึดติดแน่นหนา

- ตารางด้านล่างเป็นการทดลองเพื่อตรวจสอบแรงยึดติดของเทปบนวัสดุพื้นผิวและสภาวะต่างๆ
- ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าเทปมาตรฐานขนาด 12 มิลลิเมตร ไม่เกิดการฉีกขาดหรือหลุดลอกภายใต้สภาวะที่แตกต่างกัน 7 แบบ ที่อุณหภูมิห้อง 20°C ถึง 25°C เป็นเวลา 2 สัปดาห์

ประเภทเทป	ประเภทพื้นผิว	PE	PP	POM	PS	PA	PC	ABS
มาตรฐาน	ผิวเรียบ	●	●	●	●	●	●	●
	ผิวขรุขระ	●	●	●	●	●	●	●

PE: Polyethylene **PP:** Polypropylene **POM:** Polyoxymethylene **PS:** Polystyrene
PA: Polyamide **PC:** Polycarbonate **ABS:** Acrylonitrile Butadiene Styrene

● ไม่มีการฉีกขาดหรือหลุดลอก

เทป LabelWorks

ความทนทานเป็นเลิศ

ทนต่ออุณหภูมิ

ทดสอบเพื่อให้ทราบถึงสภาวะของวัสดุเทปแต่ละชนิด
เมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิที่ต่างกัน

การทดสอบ A: อุณหภูมิ 100°C ในเวลา 240 ชั่วโมง
การทดสอบ B: อุณหภูมิ 200°C ในเวลา 2 ชั่วโมง

ประเภทเทป	ก่อนทดสอบ	หลังทดสอบ	
		การทดสอบ A	การทดสอบ B
มาตรฐาน	ABCDEFG-1	ABCDEFG-1	ABCDEFG-1
ฉลากหดตัว	ABC	ABC	ABC
แม่เหล็ก	ABCDEF	ABCDEF	ABCDEF

อุณหภูมิ 100°C ในเวลา 240 ชั่วโมง: เทปสีไม่ตกและไม่มีการเสื่อมสภาพ
อุณหภูมิ 200°C ในเวลา 2 ชั่วโมง: เทปมีสีตกเล็กน้อยแต่ยังสามารถอ่านตัวอักษรได้

กันน้ำ

ทดสอบความทนทานของวัสดุเทปชนิดต่างๆ เมื่อนำไปแช่น้ำ
ในสภาวะ 3 แบบดังต่อไปนี้:

การทดสอบ A: แช่ในน้ำธรรมดาอุณหภูมิ 40°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
การทดสอบ B: แช่ในน้ำเกลือ (5%) อุณหภูมิ 40°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
การทดสอบ C: แช่ในน้ำธรรมดาอุณหภูมิ 40°C
และมีสภาวะความชื้น (80%) เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

ประเภทเทป	ก่อนทดสอบ	หลังทดสอบ		
		การทดสอบ A	การทดสอบ B	การทดสอบ C
มาตรฐาน	ABCDE	ABCDE	ABCDE	ABCDE
ฉลากหดตัว	ABC	ABC	ABC	ABC
ฉลากพันสายไฟ	ABCDE	ABCDF	ABCDF	ABCDE
แม่เหล็ก	ABCDEF	ABCDEF	ABCDEF	ABCDEF

เทปทุกชนิดป้องกันน้ำได้100%

ทนต่อสารเคมี

ทดสอบความทนทานของวัสดุเทปชนิดต่างๆ เมื่อนำไปแช่สารเคมีและตัวทำละลายหลายชนิดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง

ประเภทเทป	Toluene	Hexane	Ethanol	Acetone	Mineral spirits	0.1 N Hydrochloric acid	0.1 N Sodium hydroxide	Ethyl acetate	Engine oil
มาตรฐาน	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✕	✔
ฉลากหดตัว	●	●	✔	✔	●	✔	✔	●	✔
ฉลากพันสายไฟ	✕	✔	✔	✕	✔	✔	✔	✕	✔
แม่เหล็ก	✕	✔	✔	✕	✕	✔	✔	✕	✔

✔ เทปหรือฉลากหดตัวไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ● ตัวอักษรสามารถอ่านได้ แต่ฉลากหดตัวร่นออกจากแกน ✕ เทปหรือฉลากหดตัวเสียรูป/หลุดลอก ตัวอักษรเลือนหาย

ทนต่อการขีดข่วน

ทดสอบความทนทานของวัสดุเทปชนิดต่างๆ
เมื่อนำไปถูกับยางลบพลาสติกและเหรียญทองแดง:

การทดสอบ A: ถูกับยางลบพลาสติก 50 ครั้ง โดยใช้แรงกด
2 กิโลกรัม ด้วยเครื่องจักร และทำมุม 90 องศา
การทดสอบ B: ถูกับเหรียญทองแดง 50 ครั้งโดยใช้แรงกด
500 กรัม ด้วยมือ และทำมุม 45 องศา

ประเภทเทป	ก่อนทดสอบ	หลังทดสอบ	
		การทดสอบ A	การทดสอบ B
มาตรฐาน	ABCDEF	ABCDEF	ABCDEF
ฉลากหดตัว	ABC	ABC	ABC
ฉลากพันสายไฟ			
แม่เหล็ก	ABCDEF	ABCDEF	ABCDEF

จากการทดสอบด้วยยางลบพลาสติก ไม่พบความผิดปกติ
จากการทดสอบด้วยเหรียญทองแดง ตัวอักษรบนเทปมาตรฐานและฉลากหดตัวเรือนลางเล็กน้อย

ทนต่อสภาพภูมิอากาศ

ทดสอบความทนทานของเทปชนิดต่างๆ ในสภาพแวดล้อมภายนอก
โดยนำฉลากไปเข้าเครื่องทดสอบความทนทานต่อสภาพอากาศ
ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสภาพอากาศภายนอกโดยทั่วไปของประเทศญี่ปุ่น:

การทดสอบ A: 55 ชั่วโมง - ภายนอกอาคาร 1 ปี
การทดสอบ B: 110 ชั่วโมง - ภายนอกอาคาร 2 ปี

ประเภทเทป	ก่อนทดสอบ	หลังทดสอบ	
		การทดสอบ A	การทดสอบ B
มาตรฐาน	ABCD	ABCD	ABCD
ฉลากหดตัว	ABC	ABC	ABC
ฉลากพันสายไฟ			
แม่เหล็ก	ABCD	ABCD	ABCD

1 ปี: เทปทุกชนิดสีไม่ตกและไม่มีการเสื่อมสภาพ
2 ปี: เทปพันสายไฟสีตกเล็กน้อย

จากการทดสอบโดยองค์กรอิสระของประเทศญี่ปุ่นชื่อ Farstar Corporation

เทป LK LABELWORKS รุ่นต่างๆ

ประเภท	ตัวอย่างการพิมพ์	สี	ความกว้างเทป/รหัสสินค้า						ความยาวเทป
			6 มิลลิเมตร	9 มิลลิเมตร	12 มิลลิเมตร	18 มิลลิเมตร	24 มิลลิเมตร	36 มิลลิเมตร	
ปกติ	ABC	ดำพื้นขาว	LK-2WBN C53S652501	LK-3WBN C53S653501	LK-4WBN C53S654501	LK-5WBN C53S655501	LK-6WBN C53S656501	LK-7WBN C53S657501	9 เมตร
	ABC	แดงพื้นขาว			LK-4WRN C53S654502				
	ABC	ฟ้าพื้นขาว			LK-4WLN C53S654503				
สีพาสเทล	ABC	ดำพื้นเขียว				LK-5GBP C53S655519			
	ABC	ดำพื้นเหลือง		LK-3YBP C53S653506	LK-4YBP C53S654515	LK-5YBP C53S655514	LK-6YBP C53S656507	LK-7YBP C53S657504	
	ABC	ดำพื้นฟ้า			LK-4LBP C53S654518				
	ABC	ดำพื้นแดง					LK-7RBP C53S657503	LK-7RBP C53S657503	
สีสว่าง	ABC	ขาวพื้นฟ้า					LK-7LWV C53S657506	LK-7LWV C53S657506	
โปร่งใส	ABC	ดำพื้นโปร่งใส			LK-4TBN C53S654514	LK-5TBN C53S655512			
สีเมทัลลิก	ABC	ดำพื้นเงิน			LK-4SBM C53S654506	LK-5SBM C53S655506			
	ABC	ดำพื้นทอง			LK-4KBM C53S654507	LK-5KBM C53S655507			
ลวดลาย	ABC	เทาพื้นลายจุดชมพู			LK-4EAY C53S654512				
	ABC	เทาพื้นลายตารางฟ้า			LK-4CAY C53S654513				
ประดิษฐ์ตกแต่ง	ABC	ดำพื้นสีลูกกวาดลายทาง			LK-4EBY C53S654525				5 เมตร
	ABC	ดำพื้นลายกระต่ายหรรษา			LK-4HBY C53S654526				
ริบบิ้น	ABC	ดำพื้นทอง			LK-4KBK C53S654510				
	ABC	ดำพื้นชมพู			LK-4PBK C53S654511				
ฉลากรีดติดเสื้อผ้า	ABC	ดำพื้นขาว			LK-4WBQ C53S654508				
ฉลากพันสายไฟ #	ABC	ดำพื้นขาว1/3 พื้นโล่ง2/3					LK-6WBC C53S656513	LK-7WBC C53S657511	9 เมตร
แม่เหล็ก	ABC	ดำพื้นขาว				LK-5WB2 C53S655520	LK-6WB2 C53S656508		1.5 เมตร
	ABC	ดำพื้นเหลือง			LK-6YB2 C53S656510	LK-5YB2 C53S655522	LK-6YB2 C53S656510		

ฉลากหดตัวด้วยความร้อน (HST)			เส้นผ่านศูนย์กลางเทป					
			3 มิลลิเมตร	5 มิลลิเมตร	11 มิลลิเมตร	14 มิลลิเมตร	21 มิลลิเมตร*	
ฉลากหดตัวด้วยความร้อน (HST)	AD36:01:06	ดำพื้นขาว	LK-4WBA3 C53S654519	LK-4WBA5 C53S654520	LK-6WBA11 C53S656514	LK-6WBA14 C53S656515	LK-7WBA21 C53S657512	2.5 เมตร
	FD37	ดำพื้นเหลือง	LK-4YBA3 C53S654521	LK-4YBA5 C53S654522	LK-6YBA11 C53S656516	LK-6YBA14 C53S656517	LK-7YBA21 C53S657513	

ฉลากไดคัท						
Di-cut^		ดำพื้นขาว	AAA corp. Jack B O+ ทรงกลม x 180 ดวง 25 x 25 มิลลิเมตร C53S658501	PASSED SAFETY TEST April, 2015 ทรงรี x 140 ดวง 25 x 38 มิลลิเมตร C53S658502	Asset No. 6598942654832 / Asset Name Projector / Date 11/12/2014 / Dept. Planning Dept. ทรงสี่เหลี่ยม x 140 ดวง 25 x 38 มิลลิเมตร C53S658503	

เทปแบบพิเศษสำหรับ LW-Pro100										
								ความกว้างเทป	ความยาวเทป	
เทป RC										
	เทปขาว	เทปใส	เทปเหลือง	เทปแดง	เทปน้ำเงิน	เทปเขียว	เทปดำ			ฉลากไดคัทที่มีความร้อนในตัว แบบ Standlone 90 x 45 มิลลิเมตร x 510 ชิ้น RC-L1WAR C53S633208
	RC-T5WNA C53S634201	RC-T5TNA C53S634202	RC-T5YNA C53S634203	RC-T5RNA C53S634204	RC-T5LNA C53S634205	RC-T5GNA C53S634206	RC-T5BNA C53S634207	50 มิลลิเมตร	15 เมตร	
	RC-T1WNA C53S633201	RC-T1TNA C53S633202	RC-T1YNA C53S633203	RC-T1RNA C53S633204	RC-T1LNA C53S633205	RC-T1GNA C53S633206	RC-T1BNA C53S633207	100 มิลลิเมตร		
ริบบิ้น										
	RC-R1BNA C53S635201	RC-R1WNA C53S635202	RC-R1LNA C53S635203	RC-R1RNA C53S635204	RC-R1GNA C53S635205			100 มิลลิเมตร	30 เมตร	

เทป LK ของเอปสันทุกรุ่น ได้มาตรฐาน RoHS
เทปโปร่งใส LK ได้มาตรฐาน UL 969
เทปหดตัวด้วยความร้อน ได้มาตรฐาน UL 224

\# เฉพาะรุ่น LW-Z700FK และ LW-Z900FK
* เฉพาะรุ่น LW-Z900FK
^ เฉพาะรุ่น LW-1000P และ LW-Z900FK

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
LABELWORKS LW-K400TH/700/C410

EPSON
EXCEED YOUR VISION

รุ่น		LW-K400TH	LW-700	LW-C410
ลักษณะ:		ขนาดพกพาที่ทำงานแบบ Standalone สามารถพิมพ์บาร์โค้ดและสัญลักษณ์ติดสายเคเบิลได้	รุ่นที่ทำงานแบบ Standalone หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ สำหรับการพิมพ์ฐานข้อมูล	พิมพ์ฉลากได้ตามต้องการด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะและพิมพ์แบบไร้สายผ่าน Bluetooth
เทป				
ความกว้าง		6, 9, 12, 18 มม.	6, 9, 12, 18, 24 มม.	6, 9, 12, 18 มม.
ประเภทเทป		ตลับหมึก LK		
ฮาร์ดแวร์				
การพิมพ์	ประเภทการตัด	ตัดด้วยมือ	ตัดเต็มรูปแบบอัตโนมัติ	
	เทคโนโลยีการพิมพ์	การถ่ายเทความร้อน		
	ความละเอียดการพิมพ์	180 dpi/64 dot	180 dpi/128 dot	180 dpi/96 dot
ข้อมูลตัวอักษร	บรรทัดที่พิมพ์ได้	สูงสุด 4 บรรทัด	สูงสุด 8 บรรทัด	ขึ้นอยู่กับ PC/App
หน่วยความจำ	ไฟล์ (มีหน่วยความจำในตัว)	50	ขึ้นอยู่กับ PC	ขึ้นอยู่กับ PC/App
การตั้งค่าการพิมพ์	การพิมพ์สำเนา	สูงสุด 9 ชุด	สูงสุด 99/999 ชุด (PC)	สูงสุด 99 ชุด Mobile App/ 999 ชุด (PC)
	ระยะตัดขอบ	1 มิลลิเมตร	ต่ำสุด 1 มิลลิเมตร ขึ้นอยู่กับ PC/App	ต่ำสุด 2 มิลลิเมตร ขึ้นอยู่กับ PC/App
	ของเสียจากพังหมึก	10 มิลลิเมตร	ต่ำสุด 10 มิลลิเมตร ขึ้นอยู่กับ PC/App	ต่ำสุด 12 มิลลิเมตร ขึ้นอยู่กับ PC/App
ตัวอักษร				
การตั้งค่าตัวอักษร	ขนาดตัวอักษร	6	7/ขึ้นอยู่กับ PC	6 (App)/ขึ้นอยู่กับ PC
โหมดการพิมพ์				
การพิมพ์แนวตั้ง		มี		มี*
การพิมพ์กลับด้าน		มี	N/A	มี**
การพิมพ์บาร์โค้ด		มี		มี**
การพิมพ์ป้ายหุ้มสายไฟ		มี		มี*
การพิมพ์ป้ายหุ้มสายเคเบิล^		N/A		
รูปแบบป้าย (สองด้าน)		มี		มี*
แถบแบบสองด้าน		มี		มี*
การพิมพ์ภาพ		N/A	มี*	มี**
การพิมพ์ฐานข้อมูล		N/A	มี*	
การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์				
พอร์ตเชื่อมต่อ		N/A	USB	Bluetooth
ระบบปฏิบัติการ		N/A	Windows, Mac OS	iOS, Android (Mobile) Windows (PC)
แบตเตอรี่		AA 6 ก้อน (ไม่รวม)		
AC Adapter		มาพร้อมเครื่อง		N/A

* ใช้โปรแกรม Label Editor
** ใช้โปรแกรม Label Editor หรือ iLabel
^ เมื่อใช้เทปหุ้มสายเคเบิลชนิดลอกติดเอง

ขนาดและน้ำหนัก

LW-K400TH
น้ำหนัก : 0.41 กิโลกรัม (0.9 ปอนด์)

LW-700
น้ำหนัก : 0.77 กิโลกรัม (1.69 ปอนด์)

LW-C410
น้ำหนัก : 0.41 กิโลกรัม (0.9 ปอนด์)

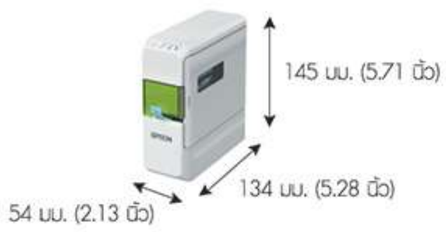

© 2018 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจจะแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ App Store เป็นเครื่องหมายการบริการของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
LABELWORKS LW-600P/1000P/Z700FK/Z900FK/Pro100

EPSON
EXCEED YOUR VISION

รุ่น		LW-600P	LW-1000P	LW-Z700FK	LW-Z900FK	Pro100
ลักษณะ:		พิมพ์ฉลากได้ตามต้องการ ด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะและพิมพ์แบบไร้สายผ่าน Bluetooth	รุ่นไร้สาย การพิมพ์ระดับมืออาชีพ ช่วยให้สามารถแชร์งานข้ามกลุ่มงาน ผ่านการเชื่อมต่อที่หลากหลาย	รุ่นไร้สาย สำหรับการพิมพ์ระดับอุตสาหกรรมชั้นสูง ราคาไม่แพง พร้อมการโอนย้ายรูปแบบในคอมพิวเตอร์	พิมพ์ฉลากอุตสาหกรรมได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง, ด้วยวัสดุการพิมพ์ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มผลผลิต	การพิมพ์แบบไร้ขอบ สำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยตลับหมึกที่ทนทานและเทปที่ทำจากสารโอเลฟิน
เทป						
ความกว้าง		6, 9, 12, 18, 24 มม.	6, 9, 12, 18, 24, 36 มม.	6, 9, 12, 18, 24 มม.	6, 9, 12, 18, 24, 36 มม.	50, 100 มม. ฉลากแบบ Di-cut
ประเภทเทป		ตลับหมึก LK				ผ้าหมึก RC และม้วนเทป
ฮาร์ดแวร์						
การพิมพ์	ประเภทการตัด	ตัดเต็มรูปแบบอัตโนมัติ	ตัดเต็มรูปแบบอัตโนมัติ, ตัดครึ่ง, ตัดแต่ง	ตัดเต็มรูปแบบอัตโนมัติ, ตัดครึ่ง		ตัดเต็มรูปแบบอัตโนมัติ
	เทคโนโลยีการพิมพ์	การถ่ายเทความร้อน				การถ่ายเทความร้อน/ใช้ความร้อนโดยตรง
	ความละเอียดการพิมพ์	180 dpi/128 dot	360 dpi/384 dot	180 dpi/128 dot	360 dpi/384 dot	300 dpi/1,256 dot
ข้อมูลตัวอักษร	บรรทัดที่พิมพ์ได้	ขึ้นอยู่กับ PC/App		8 บรรทัด/ขึ้นอยู่กับ PC	13 บรรทัด/ขึ้นอยู่กับ PC	ขึ้นอยู่กับ PC
หน่วยความจำ	ไฟล์ (มีหน่วยความจำในตัว)	ขึ้นอยู่กับ PC/App		100 ไฟล์/ขึ้นอยู่กับ PC		ขึ้นอยู่กับ PC
การตั้งค่าการพิมพ์	การพิมพ์สำเนา	สูงสุด 99 ชุด (App)/999 ชุด (PC)		สูงสุด 99/999 ชุด (PC)		สูงสุด 999 ชุด (PC)
	ระยะตัดขอบ	ต่ำสุด 1 มิลลิเมตร (ขึ้นอยู่กับ PC/App)				รองรับการพิมพ์แบบไร้ขอบ, พิมพ์ได้สูงสุดถึง 400 มิลลิเมตร
	ของเสียจากผงหมึก	12 มิลลิเมตร	10 มิลลิเมตร	4 มิลลิเมตร^ (ฉลากมาตรฐาน)/ 19 มิลลิเมตร (ฉลากพิเศษ)		20 มิลลิเมตร
ตัวอักษร						
การตั้งค่าตัวอักษร	ขนาดตัวอักษร	6 (App)/ขึ้นอยู่กับ PC		7	13	ขึ้นอยู่กับ PC
โหมดการพิมพ์						
การพิมพ์แนวตั้ง		มี*		มี		
การพิมพ์กลับด้าน		มี**		มี		
การพิมพ์บาร์โค้ด		มี**		มี		
การพิมพ์ป้ายหุ้มสายไฟ		มี*		มี		N/A
การพิมพ์ป้ายหุ้มสายเคเบิล#		N/A		มี		N/A
รูปแบบป้าย (สองด้าน)*		มี*		มี		N/A
แถบแบบสองด้าน		มี*		มี		N/A
การพิมพ์ภาพ		มี**		มี		
การพิมพ์ฐานข้อมูล		มี*		มี		
การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์						
พอร์ตเชื่อมต่อ		USB, Bluetooth	USB, Wi-Fi, LAN	USB		
ระบบปฏิบัติการ		iOS, Android (Mobile) Windows, Mac OS (PC)		Windows, Mac OS		
แบตเตอรี่		AAA 6 ก้อน (ไม่รวม)	N/A	แบตเตอรี่ Li-ion (มาพร้อมเครื่อง)/AA 6 ก้อน (ไม่รวม)		N/A
AC Adapter		มาพร้อมเครื่อง				

* ใช้โปรแกรม Label Editor
** ใช้โปรแกรม Label Editor หรือ iLabel
^ ถ้าหากตั้งระยะตัดขอบที่ 1 มิลลิเมตร
- จะมีการตัดขอบกระดาษทิ้ง 4 มิลลิเมตร เมื่อเปิดใช้ระบบการตัดแบ่งครึ่งและจะมีการตัดขอบกระดาษทิ้ง 19 มิลลิเมตร เมื่อปิดใช้ระบบการตัดแบ่งครึ่ง
- สำหรับฉลากแบบพิเศษ (ท่อหด, ป้ายหุ้มสายเคเบิลและแม่เหล็ก) จะมีการตัดขอบกระดาษทิ้ง 19 มิลลิเมตร เพราะไม่สามารถใช้ระบบการตัดแบ่งครึ่งกับฉลากประเภทนี้ได้
เมื่อใช้เทปหุ้มสายเคเบิลชนิดลอกติดเอง

ขนาดและน้ำหนัก

LW-600P
น้ำหนัก : 0.44 กิโลกรัม (0.97 ปอนด์)

LW-1000P
น้ำหนัก : 1.08 กิโลกรัม (2.38 ปอนด์)

LW-Z700FK
น้ำหนัก : 1.11 กิโลกรัม (2.21 ปอนด์)

LW-Z900FK
น้ำหนัก : 1.25 กิโลกรัม (2.75 ปอนด์)

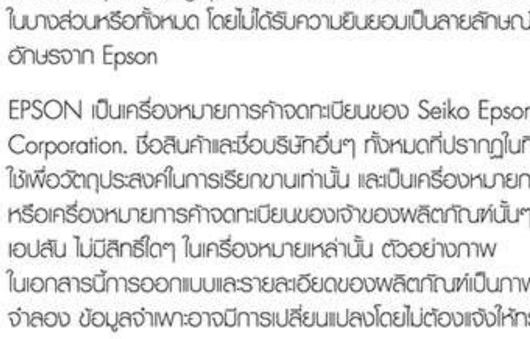

LW-Pro100
น้ำหนัก : 2 กิโลกรัม (4.4 ปอนด์)

© 2018 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจจะแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ App Store เป็นเครื่องหมายการบริการของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

พฤศจิกายน 2561

EPSON
EXCEED YOUR VISION
www.epson.co.th

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 662-685-9888
โทรสาร : 662-670-0688

EpsonThailand
EpsonSoutheastAsia
Call Center 0-2685-9899