



สร้างงานพิมพ์ระดับพรีเมียม
ให้งานพิมพ์ประสิทธิภาพสูงและความเร็วที่น่าอัศจรรย์






มอบประสบการณ์งานพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานใหม่ Epson SureColor™ SC-P10070 และ SC-P20070 เครื่องพิมพ์ระดับมืออาชีพที่ออกแบบมาเพื่อสร้างผลผลิตที่ดีที่สุด ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore™ Micro TFP ที่ทันสมัย ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 17.5 ตารางเมตรต่อชั่วโมง* และหยดหมึกที่มีความแม่นยำสูง เพื่อสร้างงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ มาพร้อมหมึก Epson UltraChrome™ Pro nine-colour pigment แบบใหม่ ให้งานพิมพ์ที่สวยงาม มีชีวิตชีวา นกานและระบบป้อนวัสดุงานพิมพ์ที่ทรงประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการใช้งาน




SC-P10070



SC-P20070

- 
2.64" Printhead
- 
Up to 64" Wide**
- 
Versatile Media Handling
- 
Up to 1.5mm Thick
- 
Ethernet

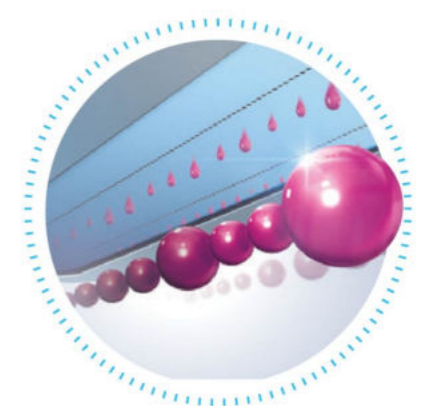

ตอบโจทย์...ด้วยทุกรายละเอียด

หมึกพิมพ์ Epson UltraChrome™ และเครื่องพิมพ์ SureColor P-Series ให้งานพิมพ์คมชัด คุณภาพสม่ำเสมอ

ความเร็วสูงเพื่อผลผลิตที่มากขึ้น
หัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP แบบใหม่ ใช้หัวฉีดถึง 8,000 หัวฉีด ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 17.5 ตารางเมตรต่อชั่วโมง*

ผลิตเพลลิ่งงานพิมพ์ต้นทุนต่ำ
หมึก UltraChrome PRO มีสี 4 ระดับ สามารถสร้างงานพิมพ์ที่สดใส สวยงามและทนทาน อายุการใช้งานยาวนานถึง 200 ปี มาพร้อมตลับหมึกขนาด 700 มิลลิลิตร เพิ่มความคุ้มค่าได้อย่างดีเยี่ยม

ระบบป้อนวัสดุการพิมพ์ที่ทรงประสิทธิภาพ
ให้ผลผลิตสูงสุดด้วยระบบ Realtime Media Adjustment & Feedback, Media Inductive Roller และ Roll Media Skew Reduction



*เป็นไปตามการพิมพ์ 6-pass สำหรับการผลิตงานที่มีคุณภาพสูง, แนวอุตสาหกรรมพิมพ์ภาพถ่าย
** เครื่องพิมพ์หน้ากว้างถึง 64 นิ้วสำหรับรุ่น SC-P20070 และ 44 นิ้วสำหรับรุ่น SC-P10070

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
SURECOLOR™ SC-P10070/P20070

รุ่น	SC-P10070	SC-P20070
ความกว้างเครื่องพิมพ์	44 นิ้ว	64 นิ้ว
เทคโนโลยีการพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore™ Micro TFP	
หัวพิมพ์	ระบบตรวจสอบหัวฉีด	
วิธีการพิมพ์	หมึกสีดำ : 4,000 หัวฉีด (PK, MK, DGY, GY, LGY 800 หัวฉีดสำหรับสีแต่ละสี) หมึกสี : 4,000 หัวฉีด (C, VM, Y, LC, VLM 800 หัวฉีดสำหรับสีแต่ละสี)	
การเรียงหัวฉีด	การพิมพ์สองทิศทาง, การพิมพ์ทิศทางเดียว	
ทิศทางในการพิมพ์	เทคโนโลยีการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์อัตโนมัติ	
คุณภาพการพิมพ์	2,400 x 1,200 dpi	
ความละเอียดสูงสุด	3.5pl	
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กลด	3.5pl	
ประสิทธิภาพ*1	600 x 600 dpi, 1.9 นาที	
โหมดแบบร่าง	1,200 x 1,200 dpi, 3.0 นาที	
โหมดปกติ	2,400 x 2,400 dpi, 5.6 นาที	
โหมดแบบละเอียด	Epson UltraChrome™ PRO Ink	
ระบบหมึก	สี	
ประเภทหมึก	ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ดำภาพถ่าย, ดำด้าน, เทาเข้ม, เทา, เทาอ่อน, ฟ้าอ่อน, ม่วงแดงสว่าง	
สี	700 มิลลิลิตร/110 มิลลิลิตร (ภาพรวมเครื่อง)	
ความจุหมึก	700 มิลลิลิตร/110 มิลลิลิตร (ภาพรวมเครื่อง)	
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ CD-ROM	WindowsXP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64bit) หรือสูงกว่า / MacOS X10.6.8 หรือสูงกว่า	
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	Windows Server 2003 Standard/Standard *64bit, 2008 Standard/Standard *64bit /R2, 2012 หรือสูงกว่า 2003/2003 *64bit, 2008/2008R2 *64bit/2012 หรือสูงกว่า (Certification/Logo : Windows Server 2008/2008R2)	
การจัดการกระดาษ	Friction Feed	
วิธีป้อนกระดาษ	170 มิลลิเมตร	
ขนาดกระดาษป้อน	กระดาษป้อน : 254 มม. (10 นิ้ว) ถึง 1,118 มม. (44 นิ้ว) กระดาษป้อน : 254 มม. (10 นิ้ว) ถึง 1,626 มม. (64 นิ้ว)	
ขนาดกระดาษและขนาดหน้า	กระดาษเพิ่ม : 210 มม. (A4) ถึง 1,118 มม. (44 นิ้ว) 0.08 ถึง 1.50 มม.	
รับอ้อม	254 มม. (10 นิ้ว), 300 มม. (11.8 นิ้ว), 329 มม. (A3+/A3++), 406 มม. (16 นิ้ว), 432 มม. (17 นิ้ว/USC), 508 มม. (20 นิ้ว), 515 มม. (20.3 นิ้ว/B2), 594 มม. (A1), 610 มม. (24 นิ้ว/A1+), 728 มม. (29 นิ้ว/B1), 841 มม. (A0), 914 (36 นิ้ว/A0+), 1,030 มม. (B0), 1,118 มม. (44 นิ้ว/B0+)	254 มม. (10 นิ้ว), 300 มม. (11.8 นิ้ว), 329 มม. (A3+/A3++), 406 มม. (16 นิ้ว), 432 มม. (17 นิ้ว/USC), 508 มม. (20 นิ้ว), 515 มม. (20.3 นิ้ว/B2), 594 มม. (A1), 610 มม. (24 นิ้ว/A1+), 728 มม. (29 นิ้ว/B1), 841 มม. (A0), 914 (36 นิ้ว/A0+), 1,030 มม. (B0), 1,118 มม. (44 นิ้ว/B0+), 1,270 มม. (50 นิ้ว), 1,372 มม. (54 นิ้ว), 1,524 มม. (60 นิ้ว)
ม้วนกระดาษที่เหลือ	จำนวนที่เหลือนอยู่มีการจัดการโดยการพิมพ์บาร์โค้ดบนกระดาษม้วน	
แผงควบคุม	จอ LCD สี ขนาด 2.7 นิ้ว	
สีและขนาด	960 x 240 พิกเซล	
จำนวนจุด	Hi-Speed USB	
การเชื่อมต่อ	1000BASE-T (Recommended) / 100BASE-TX	
มาตรฐาน	ESC/P raster	
Ethernet	1GB	
รหัสควบคุม	1.5GB	
หน่วยความจำ	คู่มือสำหรับผู้ใช้ (EN) คู่มือสำหรับเครื่องช่วย (EN), IFP Remote Panel 2, Epson Color Calibration Utility, EpsonNet Setup, EpsonNet Config, EpsonNet Print (เฉพาะ: Windows)	
หน่วยความจำหลัก	'Remote Manager' HDD utility - พัดขึ้นควบคุมการทำงานของ HDD	
ซอฟต์แวร์	IFP Accounting Tool (ติดตามงานพิมพ์, บันทึกค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง), HDD Utility software (VWeb download)	
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	
พิกัดขึ้น Printer Web	แรงดันไฟฟ้า AC100 ถึง 240V 50/60Hz	
เว็บไซต์โหลดซอฟต์แวร์	อัตรากระแสไฟฟ้า 5A	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	การสิ้นเปลืองพลังงาน	
แรงดันไฟฟ้า	สภาพแวดล้อมการทำงาน	
อัตรากระแสไฟฟ้า	อุณหภูมิ	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ความชื้น	
สภาพแวดล้อมการทำงาน	ระดับเสียง	
อุณหภูมิ	Sound Pressure Level	
ความชื้น	Sound Power Level	
ระดับเสียง	ระดับที่ต้องการ	
Sound Pressure Level	ประมาณ 50.5dB (A)	
Sound Power Level	ประมาณ 65.3dB (A)	
ระดับที่ต้องการ	Windows XP/Vista/7/8/8.1 (32/64bit) หรือสูงกว่า	
	CPU: Core 2 Duo 3.05GHz; หน่วยความจำ: หน่วยความจำมากกว่า 1GB; ฮาร์ดดิสก์: พื้นที่ว่างมากกว่า 32GB	
	Macintosh MacOS X10.6.8 หรือสูงกว่า	
	CPU: Core 2 Duo 3.05GHz; หน่วยความจำ: หน่วยความจำมากกว่า 1GB; ฮาร์ดดิสก์: พื้นที่ว่างมากกว่า 32GB	



*1 ภาพแสดงเวลาการพิมพ์ เฉพาะภาพตัวอย่างในการทดสอบของ Epson (ขนาด A1) ตามที่แสดง และพิมพ์บนกระดาษ Premium Photo



รองรับสลับหมึกพิมพ์

สลับหมึกพิมพ์ 700 มิลลิลิตร

- ดำภาพถ่าย C13T809100
- ฟ้า C13T809200
- ม่วงแดง C13T809300
- เหลือง C13T809400
- ฟ้าอ่อน C13T809500
- ม่วงแดงสว่าง C13T809600
- เทาเข้ม C13T809700
- ดำด้าน C13T809800
- เทา C13T809900
- เทาอ่อน C13T809000

อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

- ใบมีดตัดสารรองอัตโนมัติ C13S210040
- Cleaning Stick C13S090013
- กล่องบำรุงรักษา C13T619300
- อุปกรณ์ม้วนเก็บวัสดุการพิมพ์ C12C932201
- อุปกรณ์ปรับม้วนวัสดุการพิมพ์ C12C932231
- Adobe® PostScript® 3™
- ชุดขยาย C12C891131
- ชุดอาร์ตดีสก์ C12C848031

© 2016 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson.

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation.

ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทฯ ที่ทั้งหมดปรากฏในที่นี่ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

เอปสัน โปสเตอร์ใดๆ ในเครื่องหมึกเหล่านี้ ตัวอย่างภาพพิมพ์ ในเอกสารนี้ การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่อสังหาริมทรัพย์ข้อมูลเพิ่มเติมน

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มิถุนายน 2559

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารบีทีเอส
เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- ☎ : Epson Thailand
- ☎ : 02-460-9699

Follow Us



More Details

