



สร้างงานพิมพ์ระดับพรีเมียม  
ให้งานพิมพ์ประสิทธิภาพสูงและความเร็วที่น่าอัศจรรย์






มอบประสบการณ์งานพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานใหม่  
Epson SureColor™ SC-P10070 และ SC-P20070 เครื่องพิมพ์ระดับมืออาชีพ  
ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างผลผลิตที่ดีที่สุด ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore™  
Micro TFP ที่ทันสมัย ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 17.5 ตารางเมตรต่อชั่วโมง\*  
และหยดหมึกที่มีความแม่นยำสูง เพื่อสร้างงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ มาพร้อมหมึก  
Epson UltraChrome™ Pro nine-colour pigment แบบใหม่ ให้งานพิมพ์ที่สวยงาม  
มีชีวิตชีวา นกานและระบบป้อนวัสดุงานพิมพ์ที่ทรงประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ  
ในการใช้งาน




SC-P10070



SC-P20070

-   
2.64"  
Printhead
-   
Up to  
64" Wide\*\*
-   
Versatile  
Media  
Handling
-   
Up to  
1.5mm  
Thick
-   
Ethernet

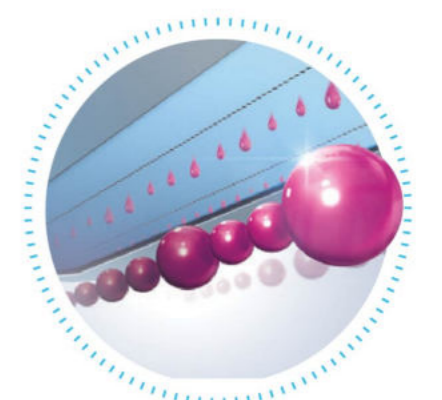

ตอบโจทย์...ด้วยทุกรายละเอียด

หมึกพิมพ์ Epson UltraChrome™ และเครื่องพิมพ์  
SureColor P-Series ให้งานพิมพ์คมชัด คุณภาพน่าเสมอ

**ความเร็วสูงเพื่อผลผลิตที่มากขึ้น**  
หัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP แบบใหม่  
ใช้หัวฉีดถึง 8,000 หัวฉีด ให้ความเร็วในการพิมพ์  
สูงถึง 17.5 ตารางเมตรต่อชั่วโมง\*

**ผลิตเพลลิ่งงานพิมพ์ต้นทุนต่ำ**  
หมึก UltraChrome PRO มีสี 4 ระดับ สามารถสร้างงานพิมพ์ที่สดใส  
สวยงามและทนทาน อายุการใช้งานยาวนานถึง 200 ปี มาพร้อมตลับหมึก  
ขนาด 700 มิลลิลิตร เพิ่มความคุ้มค่าได้อย่างดีเยี่ยม

**ระบบป้อนวัสดุการพิมพ์ที่ทรงประสิทธิภาพ**  
ให้ผลผลิตสูงสุดด้วยระบบ Realtime Media  
Adjustment & Feedback, Media Inductive Roller  
และ Roll Media Skew Reduction



\*เป็นไปตามการพิมพ์ 6-pass สำหรับการผลิตงานที่มีคุณภาพสูง, แนวจัดการพิมพ์ภาพถ่าย  
\*\* เครื่องพิมพ์หน้ากว้างถึง 64 นิ้วสำหรับรุ่น SC-P20070 และ 44 นิ้วสำหรับรุ่น SC-P10070



รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ  
SURECOLOR™ SC-P10070/P20070



รุ่น	SC-P10070	SC-P20070
ความกว้างเครื่องพิมพ์	44 นิ้ว	64 นิ้ว
เทคโนโลยีการพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore™ Micro TFP	
หัวพิมพ์	ระบบตรวจสอบหัวฉีด	
วิธีการพิมพ์	หมึกสีดำ : 4,000 หัวฉีด (PK, MK, DGY, GY, LGY 800 หัวฉีดสำหรับสีแต่ละสี) หมึกสี : 4,000 หัวฉีด (C, VM, Y, LC, VLM 800 หัวฉีดสำหรับสีแต่ละสี)	
การเรียงหัวฉีด	การพิมพ์สองทิศทาง, การพิมพ์ทิศทางเดียว	
ทิศทางในการพิมพ์	เทคโนโลยีการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์อัตโนมัติ	
คุณภาพการพิมพ์	2,400 x 1,200 dpi	
ความละเอียดสูงสุด	3.5pl	
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กลด	3.5pl	
ประสิทธิภาพ*1	600 x 600 dpi, 1.9 เกท	
โหมดแบบร่าง	1,200 x 1,200 dpi, 3.0 เกท	
โหมดปกติ	2,400 x 2,400 dpi, 5.6 เกท	
โหมดแบบละเอียด	Epson UltraChrome™ PRO Ink	
ระบบหมึก	สี	
ประเภทหมึก	ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ดำภาพถ่าย, ดำด้าน, เทาเข้ม, เทา, เทาอ่อน, ฟ้าอ่อน, ม่วงแดงสว่าง	
สี	700 มิลลิลิตร/110 มิลลิลิตร (ภาพรวมเครื่อง)	
ความจุหมึก	700 มิลลิลิตร/110 มิลลิลิตร (ภาพรวมเครื่อง)	
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ CD-ROM	WindowsXP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64bit) หรือสูงกว่า / MacOS X10.6.8 หรือสูงกว่า	
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	Windows Server 2003 Standard/Standard *64bit, 2008 Standard/Standard *64bit /R2, 2012 หรือสูงกว่า 2003/2003 *64bit, 2008/2008R2 *64bit/2012 หรือสูงกว่า (Certification/Logo : Windows Server 2008/2008R2)	
การจัดการกระดาษ	Friction Feed	
วิธีป้อนกระดาษ	170 มิลลิเมตร	
ขนาดกระดาษป้อน	กระดาษป้อน : 254 มม. (10 นิ้ว) ถึง 1,118 มม. (44 นิ้ว)    กระดาษป้อน : 254 มม. (10 นิ้ว) ถึง 1,626 มม. (64 นิ้ว)	
ขนาดกระดาษและขนาดหน้า	กระดาษเพิ่ม : 210 มม. (A4) ถึง 1,118 มม. (44 นิ้ว) 0.08 ถึง 1.50 มม.	
รับอ้อม	254 มม. (10 นิ้ว), 300 มม. (11.8 นิ้ว), 329 มม. (A3+/A3++), 406 มม. (16 นิ้ว), 432 มม. (17 นิ้ว/USC), 508 มม. (20 นิ้ว), 515 มม. (20.3 นิ้ว/B2), 594 มม. (A1), 610 มม. (24 นิ้ว/A1+), 728 มม. (29 นิ้ว/B1), 841 มม. (A0), 914 (36 นิ้ว/A0+), 1,030 มม. (B0), 1,118 มม. (44 นิ้ว/B0+)	254 มม. (10 นิ้ว), 300 มม. (11.8 นิ้ว), 329 มม. (A3+/A3++), 406 มม. (16 นิ้ว), 432 มม. (17 นิ้ว/USC), 508 มม. (20 นิ้ว), 515 มม. (20.3 นิ้ว/B2), 594 มม. (A1), 610 มม. (24 นิ้ว/A1+), 728 มม. (29 นิ้ว/B1), 841 มม. (A0), 914 (36 นิ้ว/A0+), 1,030 มม. (B0), 1,118 มม. (44 นิ้ว/B0+), 1,372 มม. (54 นิ้ว), 1,524 มม. (60 นิ้ว)
ม้วนกระดาษที่เหลือ	จำนวนที่เหลือนอยู่มีการจัดการโดยการพิมพ์บาร์โค้ดบนกระดาษม้วน	
แผงควบคุม	จอ LCD สี ขนาด 2.7 นิ้ว	
สีและขนาด	960 x 240 พิกเซล	
จำนวนจุด	Hi-Speed USB	
การเชื่อมต่อ	1000BASE-T (Recommended) / 100BASE-TX	
มาตรฐาน	ESC/P raster	
Ethernet	1GB	
รหัสควบคุม	1.5GB	
หน่วยความจำ	คู่มือสำหรับผู้ใช้ (EN) คู่มือสำหรับเครื่องช่วย (EN), IFP Remote Panel 2, Epson Color Calibration Utility, EpsonNet Setup, EpsonNet Config, EpsonNet Print (เฉพาะ: Windows)	
หน่วยความจำหลัก	'Remote Manager' HDD utility - พัดขึ้นควบคุมการทำงานของ HDD	
ซอฟต์แวร์	IFP Accounting Tool (ติดตามงานพิมพ์, บันทึกค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง), HDD Utility software (VWeb download)	
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	AC100 ถึง 240V 50/60Hz	
พัดขึ้น Printer Web	5A	
เว็บไซต์ซอฟต์แวร์	บนทำงาน : ประมาณ 95W; สลัม : ประมาณ 2.8W* Interface is 1000BASE-T; ภาเครื่อง (สถานะเฉื่อย) : น้อยกว่า 0.5W	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	บนทำงาน : 10°C ถึง 35°C; จัดเก็บ : -20°C ถึง 40°C	
แรงดันไฟฟ้า	บนทำงาน : 20% ถึง 80% (ไม่มีการควบคุม); จัดเก็บ : 5% ถึง 85% (ไม่มีการควบคุม)	
อัตรากระแสไฟฟ้า	ประมาณ 50.5dB (A)	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ประมาณ 51.1dB (A) หรือน้อยกว่า	
สภาพแวดล้อมการทำงาน	ประมาณ 65.3dB (A)	
อุณหภูมิ	Windows XP/Vista/7/8/8.1 (32/64bit) หรือสูงกว่า	
ความชื้น	CPU: Core 2 Duo 3.05GHz; หน่วยความจำ: หน่วยความจำมากกว่า 1GB; ฮาร์ดดิสก์: พื้นที่ว่างมากกว่า 32GB	
ระดับเสียง	Macintosh MacOS X10.6.8 หรือสูงกว่า	
Sound Pressure Level	CPU: Core 2 Duo 3.05GHz; หน่วยความจำ: หน่วยความจำมากกว่า 1GB; ฮาร์ดดิสก์: พื้นที่ว่างมากกว่า 32GB	
Sound Power Level		
ระบบที่ต้องการ		

ขนาดและน้ำหนัก

SC-P10070

น้ำหนัก: 126 กิโลกรัม



SC-P20070



\*1 ภาพแสดงเวลาการพิมพ์ เฉพาะภาพตัวอย่างในการทดสอบของ Epson (ขนาด A1) ตามที่แสดง และพิมพ์บนกระดาษ Premium Photo



A1 : 588 x 735 มม.

รองรับตลับหมึกพิมพ์

ตลับหมึกพิมพ์ 700 มิลลิลิตร

- ดำภาพถ่าย C13T809100
- ฟ้า C13T809200
- ม่วงแดง C13T809300
- เหลือง C13T809400
- ฟ้าอ่อน C13T809500
- ม่วงแดงสว่าง C13T809600
- เทาเข้ม C13T809700
- ดำด้าน C13T809800
- เทา C13T809900
- เทาอ่อน C13T809000

อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

- ใบมีดตัดสารกรองอัตโนมัติ C13S210040
- Cleaning Stick C13S090013
- กล่องบำรุงรักษา C13T619300
- อุปกรณ์ม้วนเก็บวัสดุการพิมพ์ C12C932201
- อุปกรณ์ปรับม้วนวัสดุการพิมพ์ C12C932231
- Adobe® PostScript® 3™
- ชุดขยาย C12C891131
- ชุดอาร์ตดีสก์ C12C848031

© 2016 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson.

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation.

ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทฯ ที่ทั้งหมดปรากฏในที่นี่ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

เอปสัน โปตสคริปต์ 3 ไม่ใช่อุปกรณ์เหล่านี้ ตัวอย่างภาพพิมพ์ ในเอกสารนี้ การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ของท่านเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวเรือนจำหน่าย

มิถุนายน 2559

Epson (Thailand) Co.,Ltd.

1 Empire Tower, 42<sup>nd</sup> Floor  
South Sathorn Road, Yan Nawa, Sathon, Bangkok 10120

Contact Us

- ✉ support@eth.epson.co.th
- ☎ Epson Thailand
- ☎ 02-460-9699

Follow Us



More Details

