

หัวข้อ : วิธีการชาร์จหมึกครั้งแรก ผ่าน App Smart Panel  
รุ่นที่รองรับ : L4260

---

### วิธีการชาร์จหมึกครั้งแรก รุ่น L4260

#### ข้อควรระวังก่อนการติดตั้ง

1. ห้ามเชื่อมต่อสายไฟ และสาย USB ก่อนการติดตั้งเครื่อง
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการนำเอาเทปกาวสีฟ้าที่ติดอยู่ที่หัวพิมพ์ออกก่อนที่จะเปิดเครื่องพิมพ์
3. เต็มหน้าหมึกในเครื่องพิมพ์ให้ครบทุกสี

=====

1. เมื่อเปิดเครื่องพิมพ์จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกภาษา ในที่นี้เลือกเป็น **English**




2. เลือกภาษาที่ต้องการ



หัวข้อ : วิธีการซารจ์หมึกครั้งแรก ผ่าน App Smart Panel  
รุ่นที่รองรับ : L4260

---

3. ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ตามคำแนะนำบนอุปกรณ์สมาร์ท กด ปุ่ม **OK**

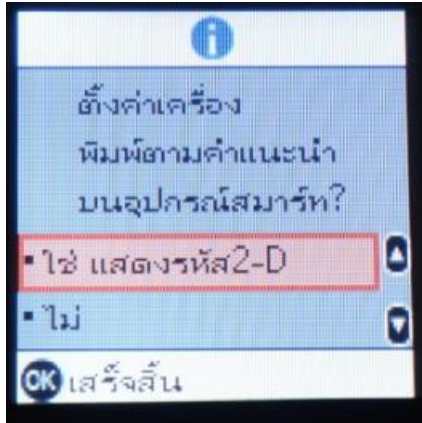

4. นำมือถือสแกน QR Code



สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ  
**Epson Call Center**  
**0-2685-9899**

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ [support@eth.epson.co.th](mailto:support@eth.epson.co.th)
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการชาร์จหมึกครั้งแรก ผ่าน App Smart Panel  
รุ่นที่รองรับ : L4260

5. เมื่อสแกน QR Code ที่หน้าจอ LDC เครื่องพิมพ์ มือถือจะเข้าที่ App store หรือ Play Store โดยอัตโนมัติ จากนั้นให้ดาวน์โหลด **App Smart Panel** และ **เปิด App**





**มีอะไรใหม่**  
เวอร์ชัน 2.7.0  
เพิ่มความเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ Epson อื่น ๆ



**มีอะไรใหม่**  
เวอร์ชัน 2.7.0  
เพิ่มความเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ Epson อื่น ๆ



6. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งข้อกำหนดการใช้งาน **ยอมรับ** และ **OK**

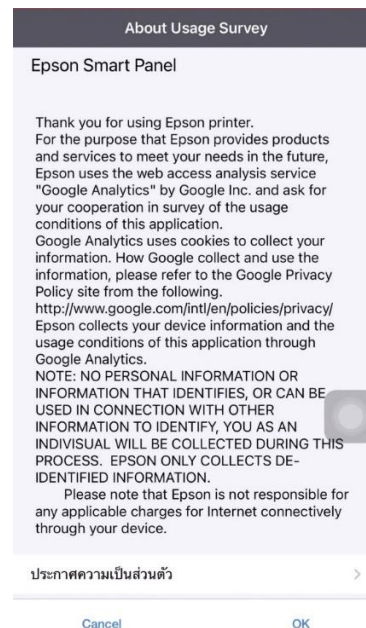
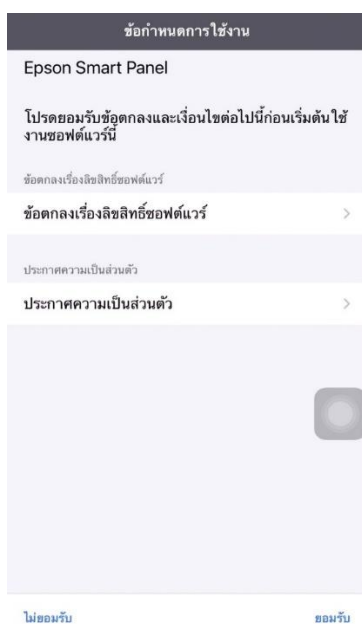


หัวข้อ : วิธีการชาร์จหมึกครั้งแรก ผ่าน App Smart Panel  
รุ่นที่รองรับ : L4260

7. เมื่อถึจะค้นหาผลิตภัณฑ์ ให้รอสักครู่แล้ว คลิก **ถัดไป** > คลิก **ต่อไป** > อนุญาตให้เปิดบลูทูธ คลิก **ตกลง**



ข

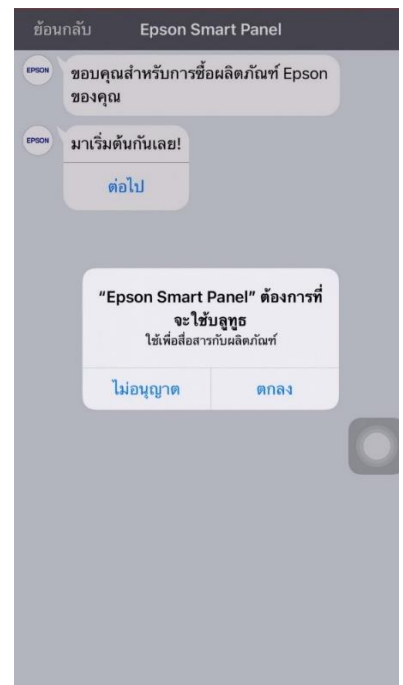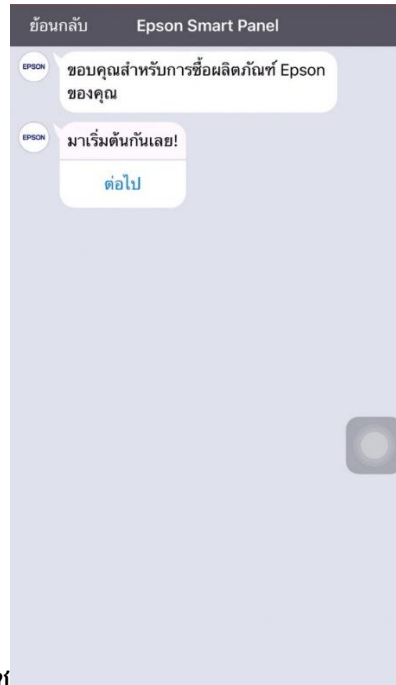


8. ทำการเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์ จะค้นเจอเครื่องพิมพ์เลือกที่เครื่องพิมพ์และกด **ตกลง**




หัวข้อ : วิธีการชาร์จหมึกครั้งแรก ผ่าน App Smart Panel  
รุ่นที่รองรับ : L4260

9. เป็นขั้นตอนการเตรียมเครื่อง และการเติมหมึก หากเติมหมึกเสร็จแล้วกด **ถัดไป**
10. จนถึงขั้นตอน **"มาเริ่มต้นการใช้งานหมึกกัน"** กด **เริ่มต้น** เครื่องจะทำการชาร์จหมึกใช้เวลา 10 นาที ระหว่างการชาร์จหมึกห้ามปิดเครื่อง

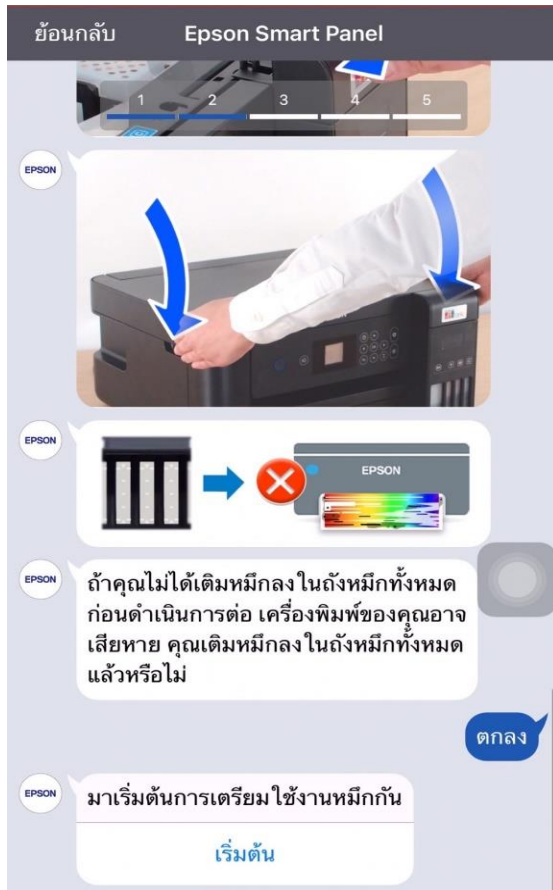

11. ระหว่างที่ตั้งค่าที่ App เครื่องพิมพ์จะดำเนินการอัตโนมัติ ดังรูป

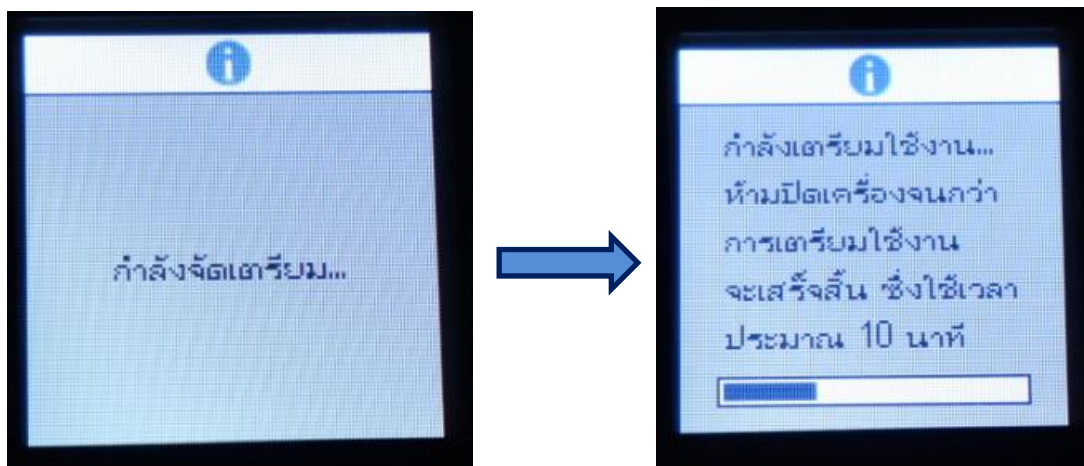


หัวข้อ : วิธีการชาร์จหมึกครั้งแรก ผ่าน App Smart Panel  
รุ่นที่รองรับ : L4260

12. หลังจากชาร์จหมึกครบ 10 นาทีแล้ว กดที่ **OK**



13. ปรับแนวหัวพิมพ์เพื่อให้ได้คุณภาพการพิมพ์สูงสุด กด **OK** ที่ปรับและ **พิมพ์**

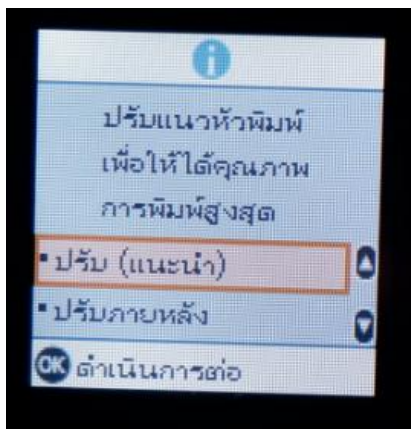

14. ตัวอย่างใบทดสอบหัวพิมพ์ที่สมบูรณ์

Serial Number	XAFF000119
Firmware	05.08.XJ05L5
Borderless Color Pages	0
B/W Pages	0
With Border Color Pages	0
B/W Pages	0
Blank Pages	0
Total Pages	0
First Time Printing	----/--/--