

EPSON

โปรเจคเตอร์เอนกประสงค์
ตอบโจทย์ความบันเทิงภายในบ้าน

CO-FH01

โปรเจคเตอร์ All-In-One ความละเอียดระดับ Full HD ใช้งานได้หลากหลายในขนาดกระทัดรัด







สมบูรณ์แบบทั้งการทำงานและความบันเทิง

ให้ความละเอียดระดับ Full HD ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งาน
ได้หลากหลายสภาพแวดล้อม ให้ทั้งความบันเทิง ความสะดวกสบาย
และเอนกประสงค์รวมอยู่ในโปรเจคเตอร์ขนาดกะทัดรัดเพียงเครื่องเดียว
นำเสนอภาพฉายคุณภาพสูงได้ทุกที่ทุกเวลา

3000

ลูเมน

FHD

ความละเอียด



built-in speaker

ความคมชัดสูง

ด้วยความสว่างสูงถึง 3,000 ลูเมน และความละเอียดระดับ Full HD ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอภาพที่คมชัด สีสันสดใสมากขึ้น ให้ภาพฉายขนาดใหญ่ที่ผู้ใช้งานสามารถย่อหรือขยายภาพได้ตามต้องการ สัมผัสประสบการณ์ที่น่าประทับใจ



ใช้งานกลางวันปกติ





Up to 391"
large screen size

0.89 to 10.40m
Zoom: Wide





A

B

C

GREEN TEA

100% ORGANIC

WHITE TEA

100% ORGANIC

BLACK TEA

100% ORGANIC


ฉายภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา

โปรเจคเตอร์เอนกประสงค์รุ่นใหม่ ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ได้อย่างดีเยี่ยมด้วยการสตรีมเนื้อหา* และความบันเทิงต่างๆ เติมรูปแบบภายในบ้าน หรือนำเสนอกภาพและเสียงประกอบการประชุม การบรรยายและการสัมมนาต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา




Chromecast built-in*

Powered by **androidtv***

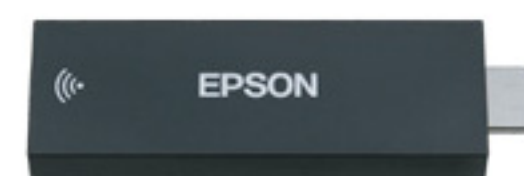

*การสตรีมเนื้อหาจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ ELPAP12 Android TV™ Dongle (อุปกรณ์เสริม มีจำหน่ายแยก)

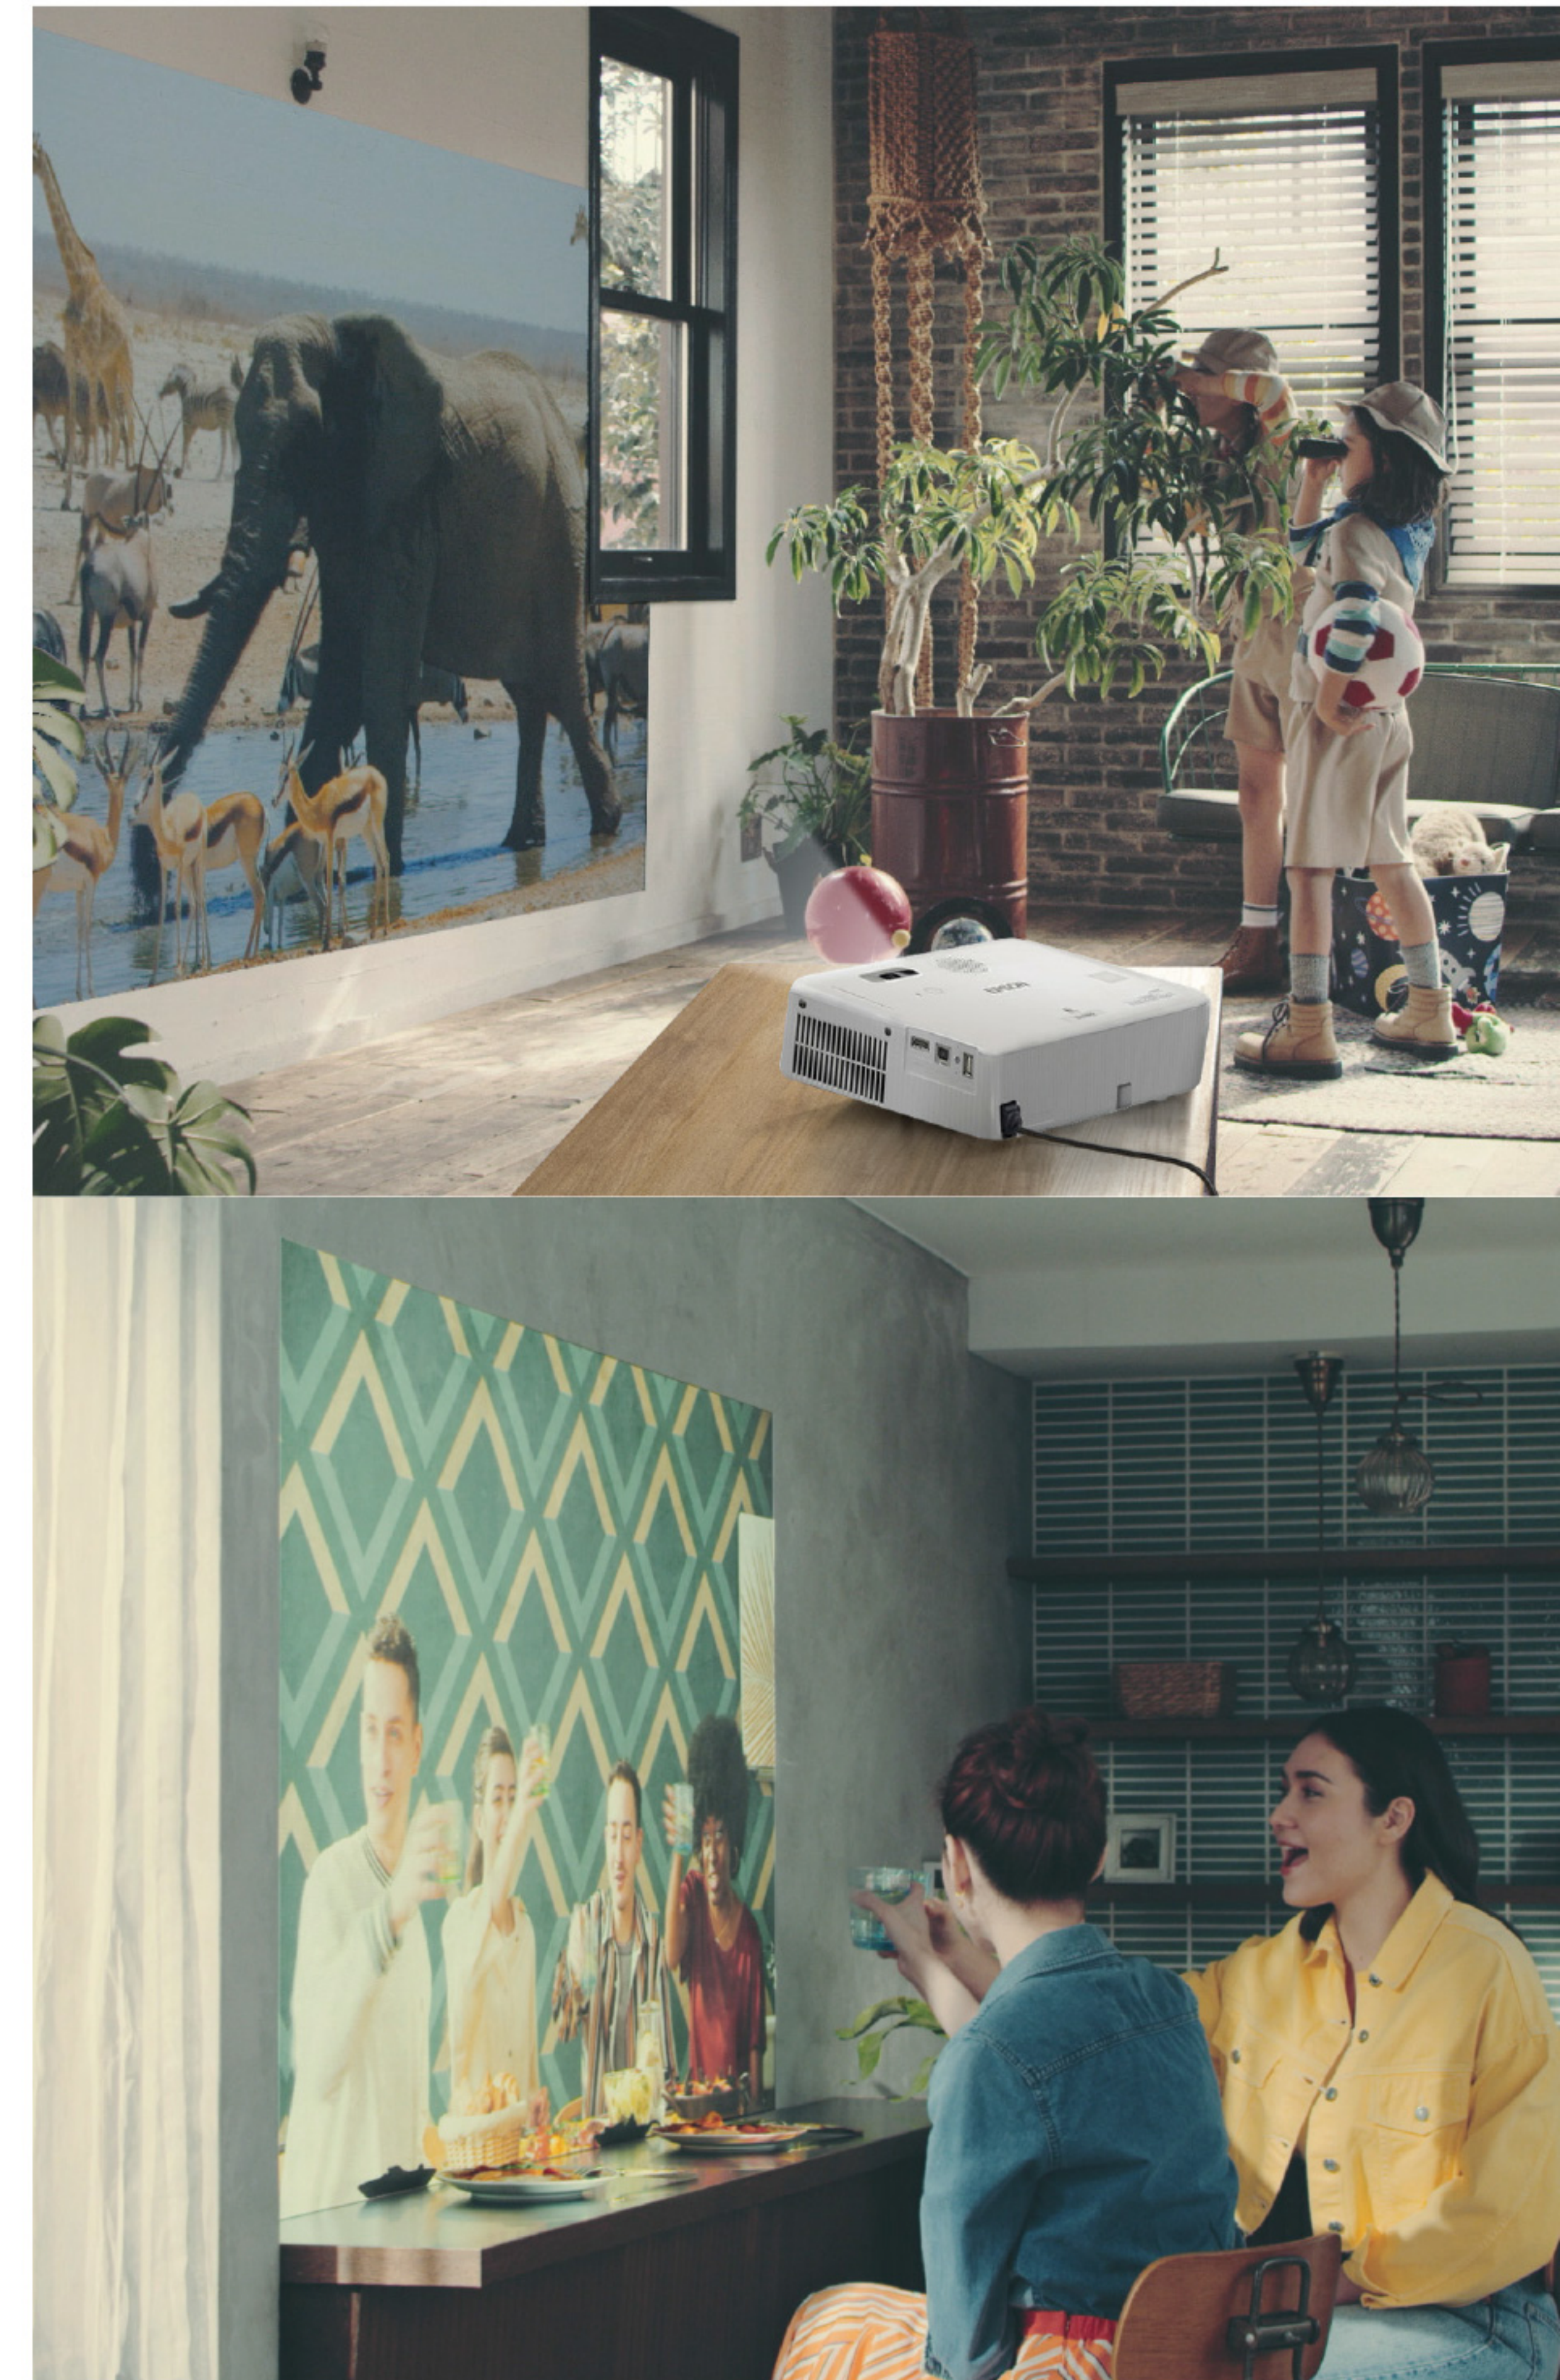

พกพาสะดวก

เอปสันโปรเจคเตอร์ CO-FH01 ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ช่วยให้คุณสามารถพกพาและติดตั้งได้อย่างสะดวก ถ่ายฉายภายใต้สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย พร้อมสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญ หรือการประชุมนอกสถานที่

นอกเหนือจากการทำงานแล้ว เอปสันโปรเจคเตอร์ CO-FH01 ยังสามารถสร้างความบันเทิงให้กับผู้ใช้งานภายในบ้านได้อีกด้วย ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย รองรับทั้งกิจกรรมสันทนาการ การเรียนรู้ และสาระความบันเทิงด้วยการฉายภาพขนาดใหญ่



เปรียบเทียบเมื่อใส่เครื่องในกระเป๋าสตางค์ A3



ตำแหน่งลำโพงด้านบนเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีกว่า



ระบบเสียงประสิทธิภาพสูง

เอปสันโปรเจคเตอร์ CO-FH01 มาพร้อมระบบเสียงอเนกประสงค์ด้วยลำโพงขนาด 5 วัตต์ ออกแบบมาเพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การรับชมเหนือระดับ พร้อมรองรับทุกการใช้งาน




ใช้งานง่าย

รีโมทที่ถูกต้องแบบ
เพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น



คุณภาพที่เหนือระดับ

ด้วยเทคโนโลยี 3LCD
ให้ความสว่างของแสงสีและแสงสีขาว
เท่ากันถึง 3,000 ลูเมน

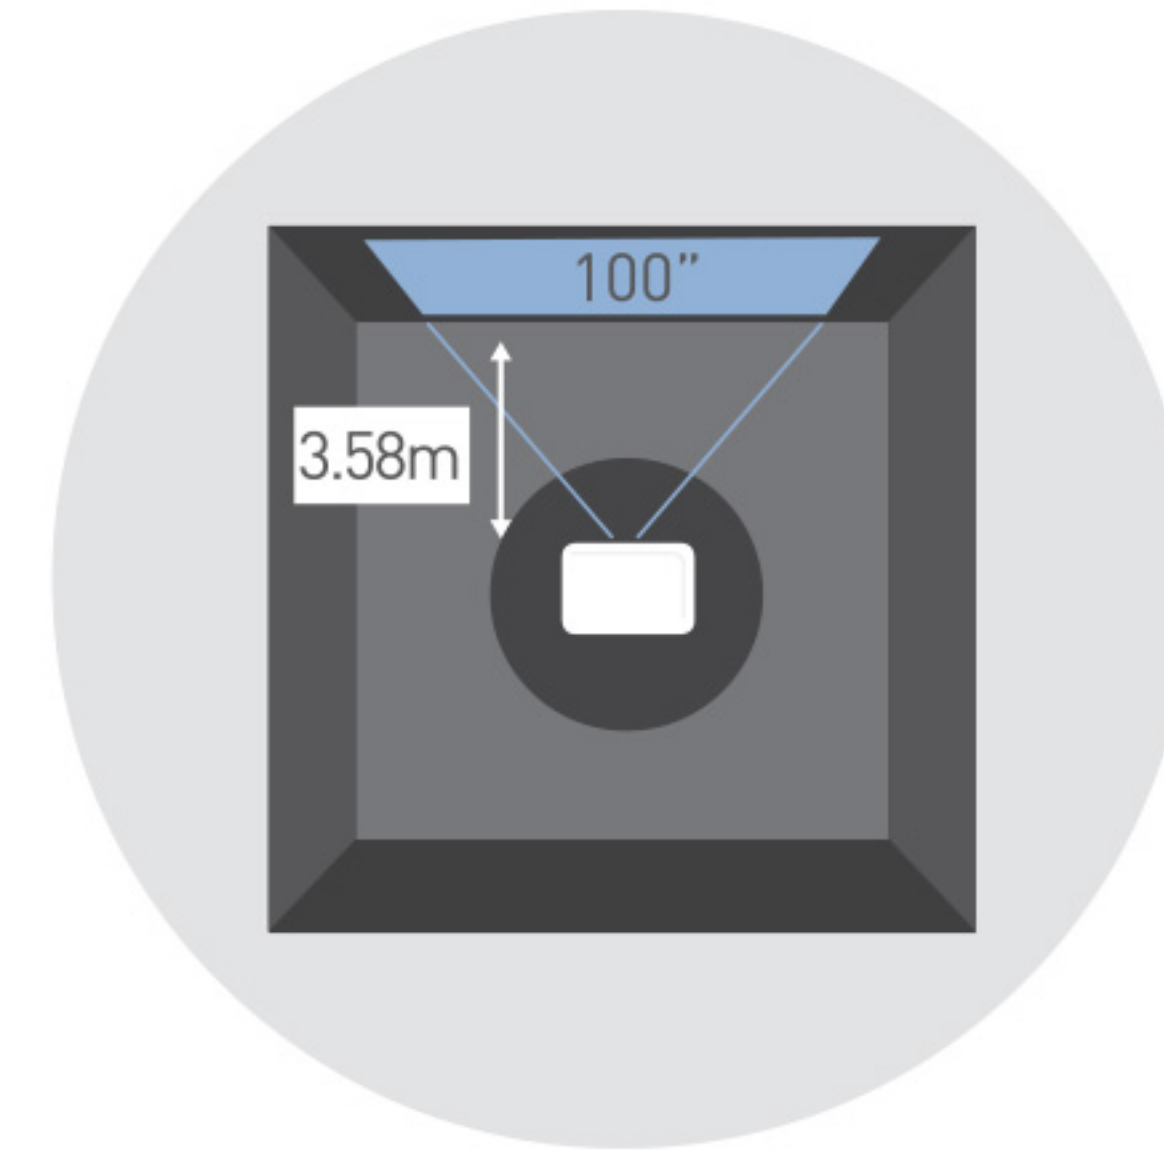

ติดตั้งได้หลากหลาย

- แก้ไขภาพสีที่สลับคางหมูในแนวตั้ง/แนวนอน
- ขนาดหน้าจอ 100 นิ้ว ที่ระยะการฉาย 2.64 - 3.58 เมตร
- เริ่มใช้งานได้ทันที



เชื่อมต่อ Bluetooth
เพื่อรองรับการใช้ลำโพงภายนอก












เพลิดเพลินกับเนื้อหาออนไลน์
ด้วยการเชื่อมต่อ Android TV™ Dongle
เข้ากับโปรเจคเตอร์

*Dongle จำหน่ายแยก



หลอดไฟในตัว
ที่ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา
พร้อมรับประกันยาวนานถึง 2 ปี

 รุ่น			CO-FH01
 เทคโนโลยีการฉายภาพ			RGB Liquid Crystal Shutter Projection System
 ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก			
LCD	ขนาด		0.62 นิ้ว (C2 Fine)
	ความละเอียดปกติ		Full HD (1080p)
เลนส์ฉายภาพ	ประเภท		No Optical Zoom / Focus (ปรับด้วยมือ)
	F-Number		1.44
	Focal Length		16.4 มิลลิเมตร
	Zoom Ratio		1.0 - 1.35 (Digital Zoom)
	Throw Ratio		1.19 - 1.61
แหล่งกำเนิดแสง	ประเภท		หลอดไฟ (คงที่), 188W UHE
	อายุการใช้งาน*1 (ปกติ/ประหยัด)		6,000 / 12,000 ชั่วโมง
 ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)			34 - 391 นิ้ว [0.89 - 10.40 เมตร] (Zoom: Wide) 26 - 290 นิ้ว [0.91 - 10.41 เมตร] (Zoom: Tele) ขนาดมาตรฐาน: หน้าจอ 60 นิ้ว 1.58 เมตร
 ความสว่าง*2	ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ประหยัด)		3,000 lm / 2,000 lm
	ค่าความสว่างของแสงสี		3,000 lm
 ลำโพงภายในตัวเครื่อง	พลังขับ		5W Monaural
 การแก้ไขรูปทรงเรขาคณิต	การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมู	แนวตั้ง	+/- 30 องศา
		แนวนอน	+/- 30 องศา
	การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมูอัตโนมัติ	แนวตั้ง	N/A
 การเชื่อมต่อ	HDMI IN		1 [HDCP 1.4]
	ไร้สาย		อุปกรณ์เสริม
	พอร์ตเชื่อมต่อ USB	USB Type A	1 (สำหรับ LAN ไร้สาย, Firmware Update และ Copy OSD Settings)
		USB Type B	1 (สำหรับ Firmware Update และ Copy OSD Settings)
 ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	ไม่รวมขาตั้ง		211 x 295 x 82 มิลลิเมตร
การสิ้นเปลืองพลังงาน	(ปกติ/ประหยัด)		270W / 214W
สแตนด์บายเครื่องฉาย	(เปิด/ปิด)		NA / 0.5W
เสียงพัดลม	(ปกติ/ประหยัด)		38dB / 29dB
น้ำหนัก			ประมาณ 2.4 กิโลกรัม

*1 อายุการใช้งานของหลอดไฟขึ้นอยู่กับโหมดที่เลือก, สภาวะแวดล้อมและการใช้งาน ความสว่างของหลอดไฟจะลดลงตลอดเวลา

*2 ความสว่างของสี (Output แสงสี) และความสว่างของสีขาว (Output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งาน Output แสงสีสามารถวัดตาม IDMS 15:4; Output แสงสีขาววัดตาม ISO21118

© 2023 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี่ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42

ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

 : support@eth.epson.co.th

 : Epson Thailand

 : 02-460-9699

Follow Us

    
EpsonThailand

More Details

Website  Product Today  Virtual Solution Center 

พฤษภาคม 2566

