

# FULL HD ULTRA-SHORT THROW INTERACTIVE PROJECTOR EB-1485Fi

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION



ทำงานร่วมกัน  
อย่างไร้รอยต่อ  
ด้วยการแสดงภาพ  
ที่กว้างเป็นพิเศษ

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการนำเสนอของคุณ และเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีชีวิตชีวามากขึ้น ด้วยโปรเจกเตอร์เอปสัน EB-1485Fi ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับทุกพื้นที่ ทุกการใช้งานทั้งการประชุมและการศึกษา ด้วยการฉายภาพระดับ Full HD ที่ฉายภาพที่กว้างและสว่างเป็นพิเศษ สามารถฉายภาพในแนวเฉียงมุมได้กว้างถึง 120 องศา ในอัตราส่วน 16 : 6 ทำให้ได้ไวท์บอร์ดแบบดิจิทัลที่ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ โปรเจกเตอร์เอปสัน EB-1485Fi ช่วยให้คุณสามารถวาด บันทึก พิมพ์ หรือแม้แต่ส่งอีเมลได้ด้วยโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์



EB-1485Fi

- ความละเอียดระดับ Full HD
- อินเตอร์แอคทีฟและจอภาพแบบไร้รอยต่อ
- อินเตอร์แอคทีฟบนพื้นผิว
- ระยะฉายเป็นพิเศษเพียง 79 ซม. ไต่กว้างถึง 120 องศา
- อายุการใช้งานหลอดไฟ 20,000 ชั่วโมง\*
- รองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์



ตอบโจทย์...ด้วยทุกรายละเอียด

เทคโนโลยี 3LCD ให้ภาพที่ฉายมีคุณภาพสูง พร้อมประสิทธิภาพที่เหนือระดับ

\* เวลาโดยประมาณจนกระทั่งความสว่างลดลง 50% จากการใช้งานครั้งแรก วัตถุประสงค์ของการวัดความเร็วโดยใช้สารฟลูออโรเรซินที่ 0.04 - 0.20 มิลลิเมตรต่อลูกบาศก์เมตร เวลาอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมการใช้งาน  
 \*\* ความสว่างแสงสี (เอาต์พุตแสงสี) ในโหมดสว่างที่สุด วัตถุประสงค์การวัดโดยบุคคลที่สามตามมาตรฐาน IDMS 15.4 ความสว่างแสงสีนี้แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขการใช้งาน เปรียบเทียบโปรเจกเตอร์เอปสัน 3LCD ที่มีขนาดจอภาพสูงสุดกับโปรเจกเตอร์ DLP\* 1 ๓๗ ที่มียอดขายสูงสุดเช่นกัน อ้างอิงข้อมูลการขาย NPD ในเดือนพฤษภาคม 2560 - เมษายน 2561


# ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

ออกแบบมาเพื่อเติมเต็ม  
ความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด



สุดยอดโปรเจกเตอร์อินเตอร์แอคทีฟจากเอปสัน EB-1485Fi รวมฟังก์ชันการทำงานของโปรเจกเตอร์ กระดานไวท์บอร์ด และฟังก์ชันอินเตอร์แอคทีฟได้อย่างลงตัว สามารถเปลี่ยนพื้นผิวต่างๆ ให้เป็นพื้นที่อินเตอร์แอคทีฟ ช่วยให้คุณสามารถใช้งานหรือนำเสนองานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

ให้ความสว่างของแสงสีและแสงขาวเท่ากันที่ 5,000 lumens โปรเจกเตอร์ EB-1485Fi นำเสนอทางเลือก ด้วยขนาดจอแสดงผล 16:9 ให้ระยะฉายกว้างถึง 100 นิ้ว หรือขนาดกว้างพิเศษ 16:6 กว้าง 120 นิ้ว ได้ตามต้องการ ให้ภาพที่สดใส สดงาม สมจริง ดูมีชีวิตชีวา เพื่อนำเสนอที่น่าประทับใจ นอกจากนี้ EB-1485Fi ยังสามารถฉายภาพได้อย่างคมชัด สดงามแม้ในห้องที่มีแสงจ้า

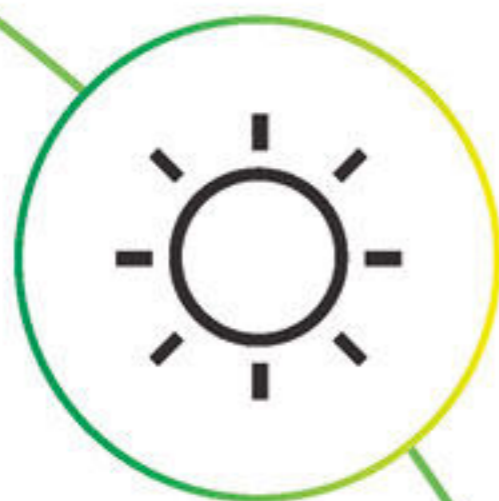

### คุณภาพสูง ด้วยความสว่างเป็นพิเศษ

ความสว่างของแสงสีและแสงขาวสูงถึง 5,000 lumens<sup>1</sup> ด้วยแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์



### ระบบเชื่อมต่อไร้สายในตัว

เชื่อมต่อแบบไร้สายด้วย Wi-Fi และรองรับ Miracast



### ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

ติดตั้งบนผนังได้ง่ายด้วย HDBaseT และรองรับการเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เฟซของผู้ใช้งาน



### อินเตอร์แอคทีฟและจอภาพคู่แบบไร้รอยต่อ

หน้าจอขนาดกว้างพิเศษ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแสดงภาพแบบพาโนรามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ



### ลดต้นทุนโดยรวม

แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมง<sup>2</sup> โดยไม่ต้องบำรุงรักษา

<sup>1</sup> ความสว่างของสี (output แสงสี) และความสว่างของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งาน Output แสงสีสามารถวัดตาม IDMS 15:4; Output แสงสีขาววัดตาม ISO21118

<sup>2</sup> เวลาโดยประมาณจนกระทั่งความสว่างลดลง 50% จากการใช้งานครั้งแรก วัดจากการทดสอบการเร่งความเร็วโดยใช้สารฟลูออโรซีนที่ 0.04 - 0.20 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เวลาอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมการใช้งาน



# Interactive

ประสบการณ์การเรียนรู้  
ช่วยกระตุ้นการแลกเปลี่ยนความรู้ในชั้นเรียน



จินตนาการภาพห้องเรียนที่มีกระดานดิจิทัลขนาดยักษ์ที่น่าสนใจ แทนกระดานไวท์บอร์ดแบบเดิมๆ โปรเจคเตอร์เอปสัน EB-1485Fi ช่วยเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ รองรับการใช้งานด้วย 6 นิ้วมือ หรือปากกาอินเตอร์แอคทีฟ 2 ด้าม ผู้ใช้สามารถควบคุมซอฟต์แวร์การศึกษาได้โดยตรงบนหน้าจอ พร้อมทั้งวาดรูป เพิ่มคำอธิบายประกอบและส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่นได้ทันที

เมื่อทั้งครูและนักเรียนร่วมกันสร้างสรรค์หรือโต้ตอบกันบนพื้นฟ้าใบดิจิทัลขนาดใหญ่นี้ ทำให้การเรียนการสอนกลายเป็นเรื่องสนุกและเข้าใจง่าย




### อินเตอร์แอคทีฟและจอภาพคู่แบบไร้รอยต่อ

สามารถใช้โปรเจคเตอร์ 2 เครื่องวางติดกันเพื่อสร้างหน้าจอแบบอินเตอร์แอคทีฟ ที่มีขนาดกว้างพิเศษได้ถึง 180 นิ้วในแนวทแยงมุม



### รองรับการใช้งานไวท์บอร์ดดิจิทัล

สามารถใช้งานไวท์บอร์ดดิจิทัลได้สูงสุด 20 หน้า โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

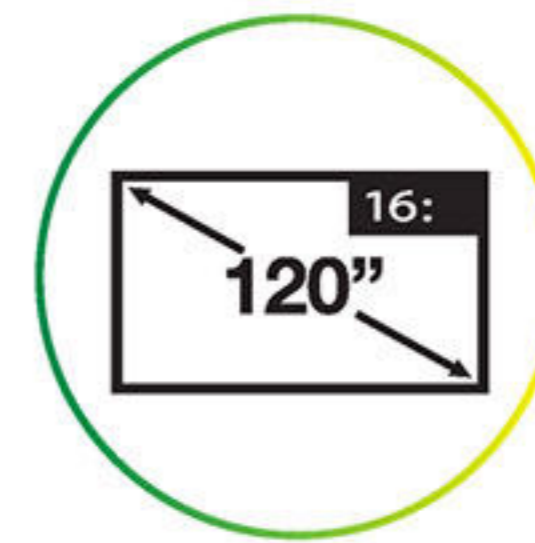

### จอแสดงผลกว้างเป็นพิเศษ

จอแสดงผลแบบใหม่ 16:6 เพิ่มขีดจำกัดของการฉายไปอีกระดับ ด้วยหน้าจอที่กว้างถึง 120 นิ้วในแนวทแยงมุม



## ใช้งานพร้อมกันแบบไร้รอยต่อ

ดึงดูดผู้ชมของคุณด้วยงานนำเสนอที่น่าประทับใจบนหน้าจอขนาดใหญ่แบบไร้รอยต่อได้ ด้วยการใช้อุปกรณ์แอปพลิเคชัน EB-1485Fi สองเครื่องพร้อมกัน (แบบโต้ตอบได้) หรือสูงถึงสี่เครื่องพร้อมกัน (แบบโต้ตอบไม่ได้) ด้วยฟังก์ชันผสานของโปรเจคเตอร์แอปพลิเคชัน EB-1485Fi ทำให้คุณสามารถใช้งาน ควบคุมและนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจแบบไร้รอยต่อบนหน้าจอพานoramายาวขนาดใหญ่ได้



# คุณภาพที่เหนือกว่า

ผลิตเพื่อกับประสบการณ์การรับชมแบบไดนามิกด้วยความละเอียดระดับ Full HD\* บนหน้าจอจากแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ สามารถฉายภาพความละเอียดสูง คมชัด สดใสและชัดเจนกว่าได้จากคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนของคุณ และรับชมภาพถ่าย แบบแปลน 3D CAD Blu-ray และวิดีโอออนไลน์ได้สมจริงระดับ Full HD\* นอกจากนี้ยังแสดง ข้อมูลตัวเลขและกราฟต่างๆ ได้อย่างคมชัด เพื่อให้ผู้ชมได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

\*เทคโนโลยี Pixel shifting ให้ความละเอียดระดับ Full HD บนหน้าจอ



## ไม่สะท้อนแสงขณะฉายภาพ

จอภาพที่ฉายไม่มีเงาและไม่มีแสงสะท้อนจากรอบข้าง เช่น จากหลอดไฟลูออเรสเซนต์ และแสงอาทิตย์จากหน้าต่าง



## ภาพขนาดใหญ่ขึ้น

ด้วยการฉายภาพขนาดใหญ่ถึง 120 นิ้ว ให้คุณเพลิดเพลินกับภาพขนาดใหญ่ เพื่ออรรถรสในการรับชมที่ดีขึ้น



## ข้อดีของการฉายภาพ

### ระยะใกล้พิเศษ

แสงจากโปรเจคเตอร์จะไม่ถูกบดบังจากผู้นำเสนอ ซึ่งจะช่วยลดการรบกวนจากแสงและเงาบนหน้าจอได้ ทำให้ผู้ชมสามารถเห็นข้อมูลที่นำเสนอได้ชัดเจนตลอดเวลา



# เหนือระดับ

กับการนำเสนอที่น่าประทับใจ  
ผ่านเครือข่ายและความปลอดภัยระดับองค์กร





โปรเจคเตอร์เอปสัน EB-1485Fi เชื่อมโยงผู้คนด้วยเทคโนโลยี พร้อมรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย แลกเปลี่ยนความรู้และทำงานร่วมกันภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อายุการใช้งานยาวนาน ลดการบำรุงรักษา และช่วยลดต้นทุนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

นอกเหนือจากความปลอดภัยระดับองค์กรผ่านเครือข่ายไร้สายในตัวแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถบันทึก พิมพ์และส่งอีเมล ได้โดยตรงจากจอแสดงผลแบบอินเตอร์แอคทีฟ และสามารถส่งต่อข้อมูลผ่านระบบไร้สายได้พร้อมกันจากหลากหลายอุปกรณ์ด้วย Miracast



### ติดตั้งได้ง่าย

ประหยัดเวลาในการติดตั้งถึง 60%\*

\*เปรียบเทียบกันอุปกรณ์อินเตอร์แอคทีฟของเอปสันในปัจจุบัน



### รองรับโปรแกรม Microsoft Ink

วาดและเขียนบน Microsoft PowerPoint, Excel หรือ Word ได้โดยใช้ Microsoft Office Ink



### แชร์ข้อมูลได้รวดเร็วทันใจ

เพลิดเพลินกับความสะดวกรวดเร็วในการนำเข้าและแชร์ข้อมูล



### Multi Location Interactivity

สามารถฉายภาพบนโปรเจคเตอร์อินเตอร์แอคทีฟจากสถานที่ต่างๆ ได้พร้อมกันถึง 4 เครื่อง\*\*

\*\*ใช้ได้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน เช่น ผ่าน VPN



### เชื่อมต่อแบบไร้สาย

สามารถฉายภาพจากโมบายล์ หรือมือถือของคุณแบบไร้สายได้ ด้วย Epson iProjection หรือ Screen Mirroring ด้วย Miracast

## คู่มือการติดตั้งแบบง่าย

ตัวยึดผนังแบบใหม่ของโปรเจคเตอร์เอปสัน EB-1485Fi ช่วยให้ติดตั้งได้สะดวก ง่ายดาย ด้วยสาย LAN เพียงเส้นเดียวเพื่อเชื่อมต่อกับกล่องควบคุม HDBaseT ตั้งค่าหน้าจอด้วยคุณสมบัติการปรับแต่งอัตโนมัติเพียงคลิกเดียว และฟังก์ชัน Finger Touch แบบใหม่ที่เพรียวบาง ช่วยตรวจสอบการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นกว่าเดิม



### การปรับหน้าจอ

ใช้เวลาในการปรับหน้าจอน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับโปรเจคเตอร์อินเตอร์แอคทีฟรุ่นปัจจุบัน



#### ขั้นตอนที่ 1

กำหนดเครื่องหมายบนตำแหน่งที่ต้องการ



#### ขั้นตอนที่ 2

ปรับภาพแบบคร่าวๆ โดยใช้การปรับแบบ 3 แกน

คุณต้องการปรับหน้าจออัตโนมัติหรือไม่?



#### ขั้นตอนที่ 3

ใช้การปรับหน้าจออัตโนมัติ



#### ขั้นตอนที่ 4

เสร็จสมบูรณ์

### การปรับค่า FTU

ใช้เวลาในการติดตั้งน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับโปรเจคเตอร์อินเตอร์แอคทีฟเอปสันรุ่นปัจจุบัน



#### ขั้นตอนที่ 1

ติดตั้ง FTU




#### ขั้นตอนที่ 2

กำหนดเครื่องหมาย



#### ขั้นตอนที่ 3

ใช้การปรับค่า FTU อัตโนมัติ

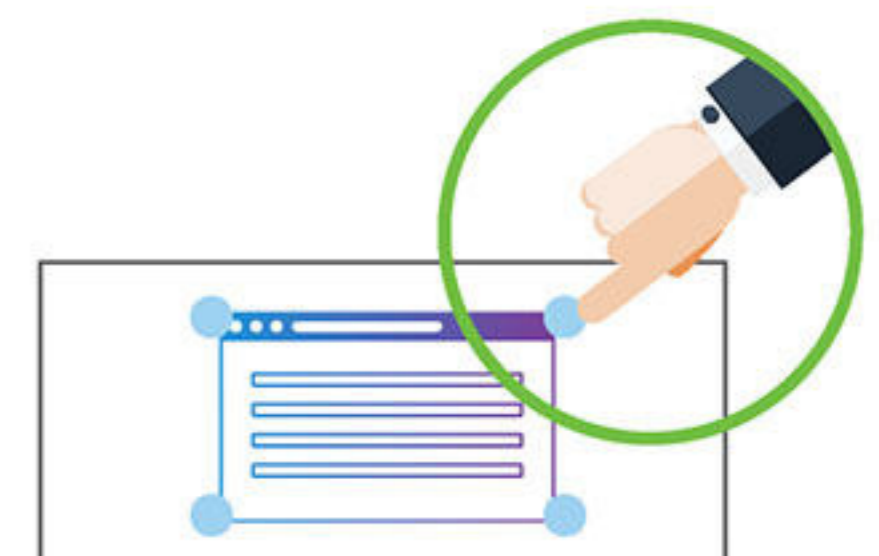


#### ขั้นตอนที่ 4

ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานด้วยการสัมผัสทั้ง 4 จุด

## ตัวยึดผนังแบบใหม่

ปรับปรุงและพัฒนาการปรับค่าแบบ 3 แกน เพื่อประหยัดเวลาในการติดตั้งและหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนของภาพ

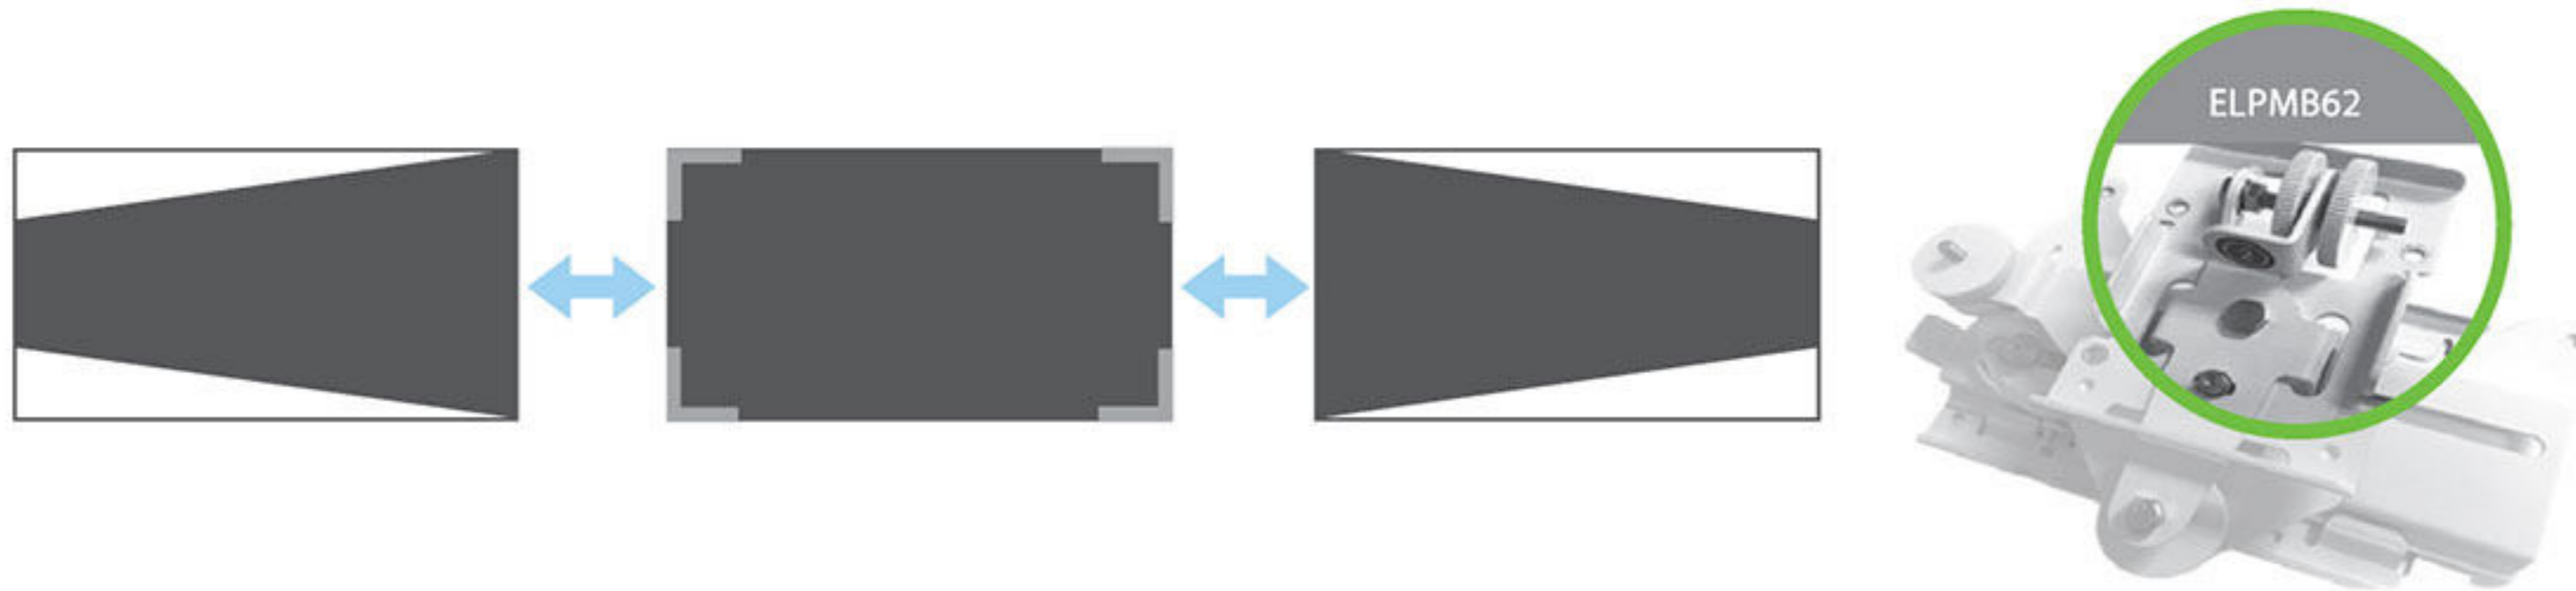


เลือกมุมหมุนเพื่อความเสถียรของภาพ

ปรับได้ง่ายด้วยโครงหมุนแบบอิสระ

## เทคโนโลยี HDBaseT

ปรับปรุงสายสัญญาณแบบใหม่ ที่สามารถส่งได้ทั้งภาพและสัญญาณอินเทอร์เน็ตออกทีวี ด้วยสาย LAN เพียงเส้นเดียว

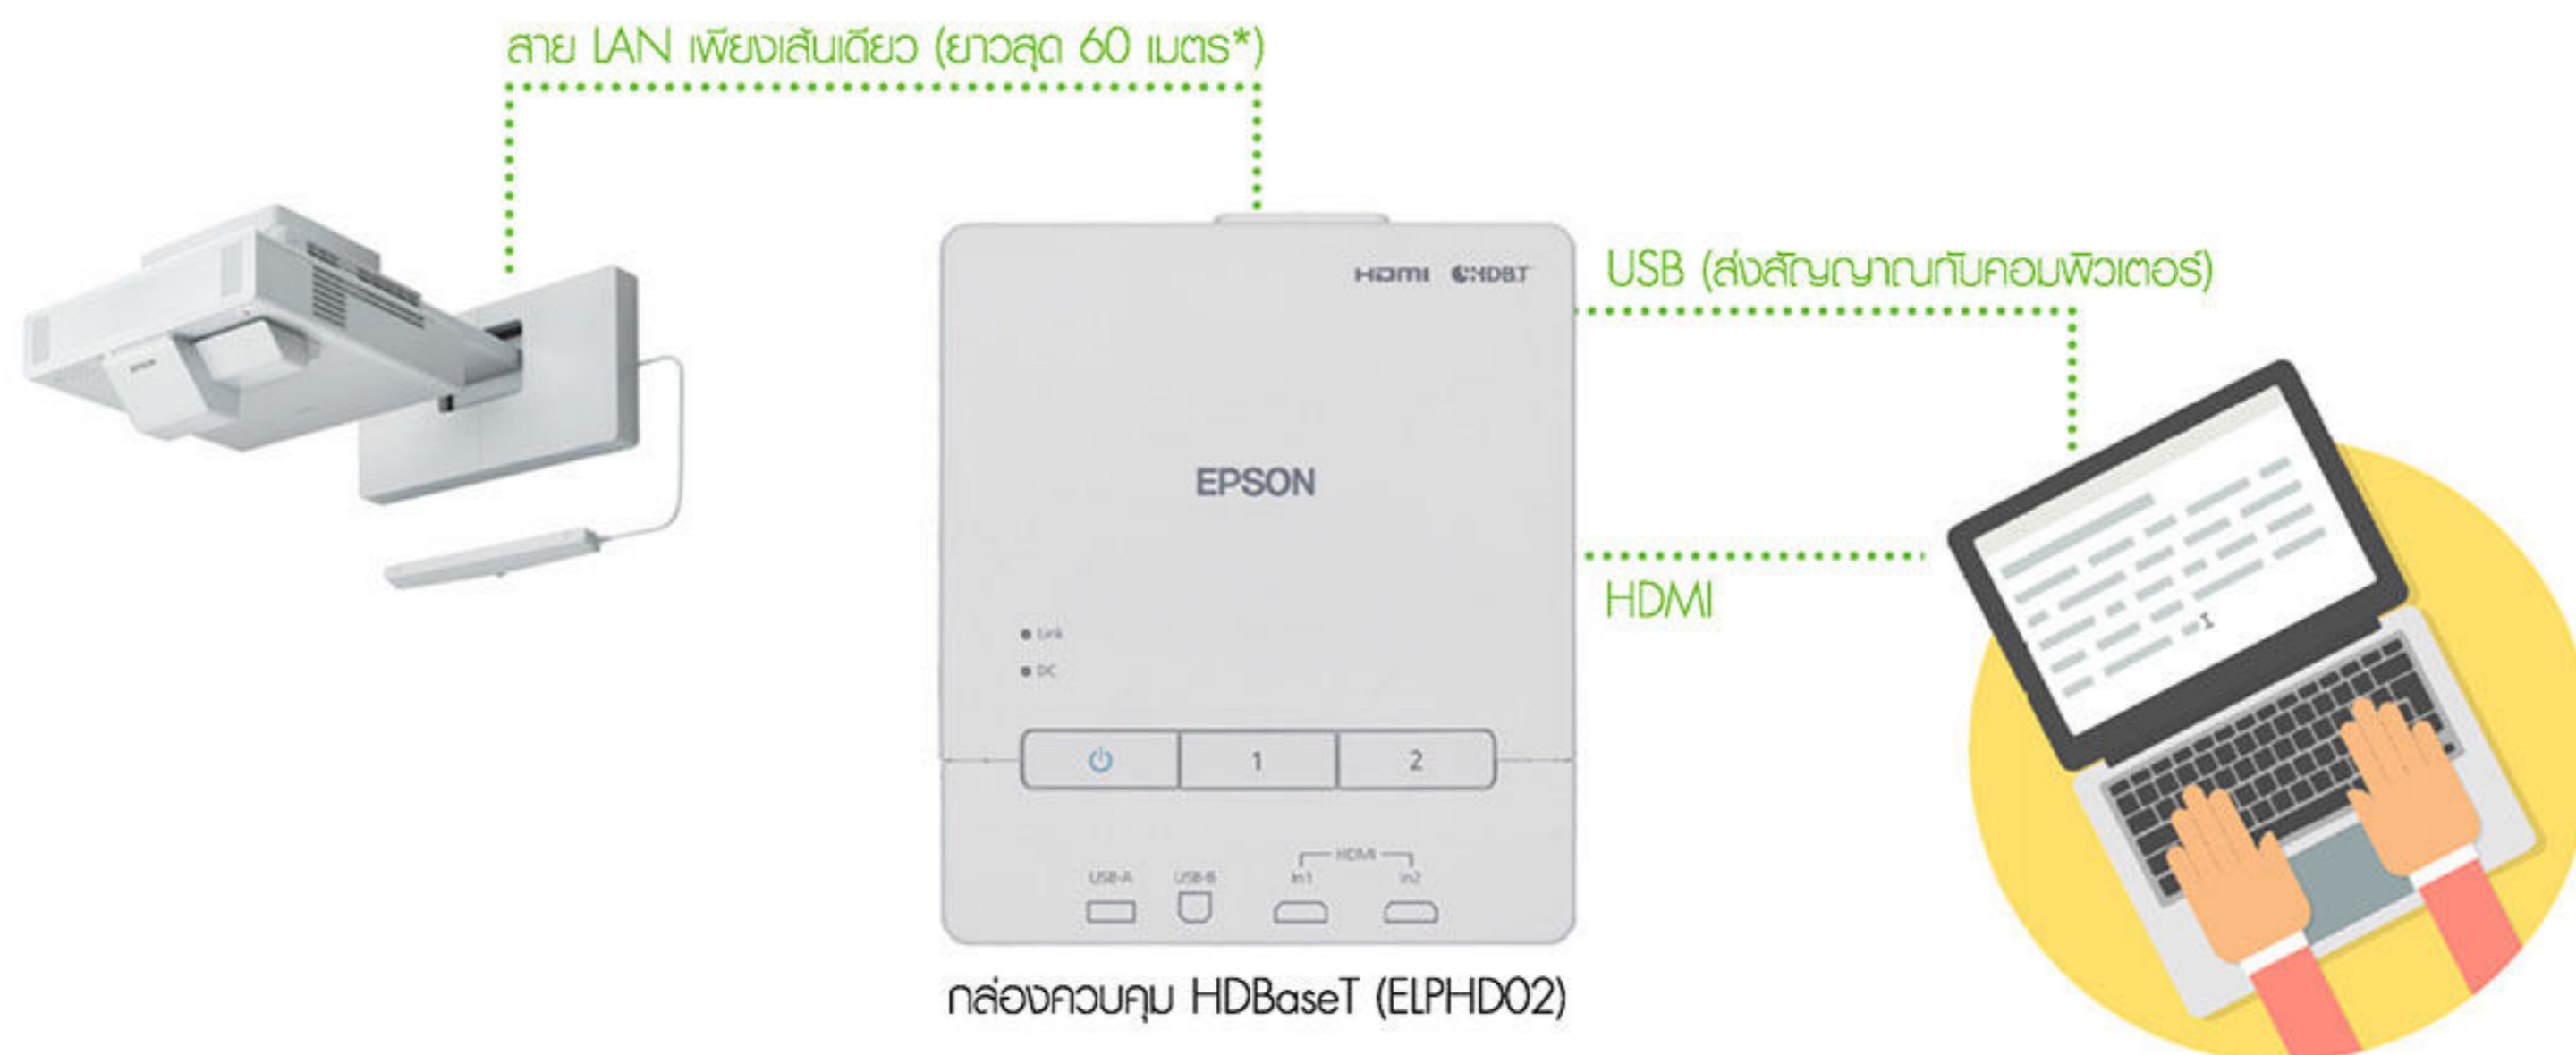

- **ส่งสัญญาณได้ไกลกว่าเดิม**

เทคโนโลยี HDBaseT สามารถส่งสัญญาณความละเอียดระดับ 1080p ได้สูงสุดถึง 60 เมตร\*

- **เชื่อมต่อราบรื่นกว่าเดิม**

เข้ากันได้กับ HDMI ทุกรูปแบบ และรองรับคุณสมบัติที่สำคัญทั้งหมด

- **ประหยัดค่าใช้จ่าย**

ไม่จำเป็นต้องซื้อสายเคเบิลเพื่อการใช้งาน

- **ติดตั้งง่าย**

ลดปัญหาสายสัญญาณพันกัน สามารถติดตั้งได้สะดวกง่ายดาย


\*สำหรับความละเอียด 1080p ใช้สายสัญญาณ Cat6a/Cat7

## เชื่อมต่อได้หลากหลาย


### แบริข้อมูลได้รวดเร็วทันใจ

อุปกรณ์เสริม Input-Output ในโปรเจกเตอร์อินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ: ให้คุณเพลิดเพลินกับความยืดหยุ่นของการนำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และแบริผลการประชุมได้ ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม

#### นำเข้าข้อมูล

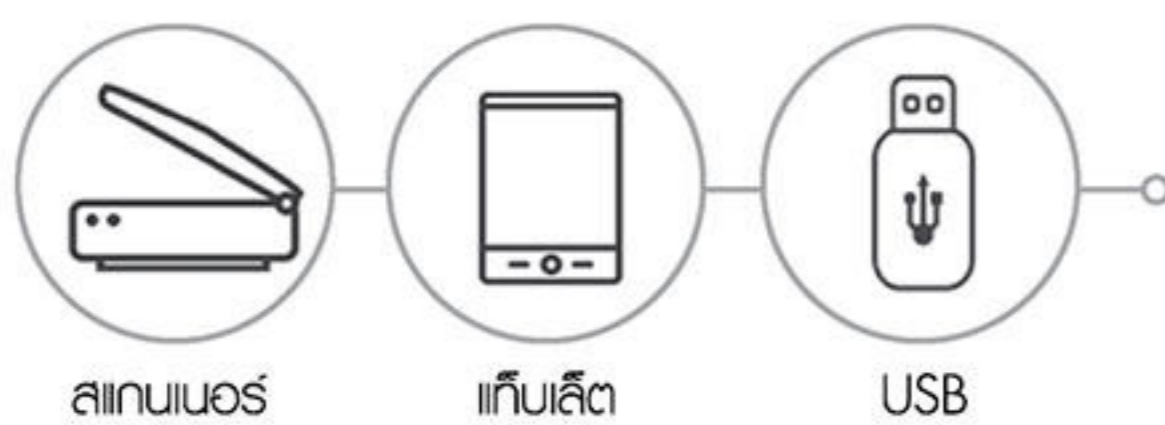

#### แบริข้อมูล

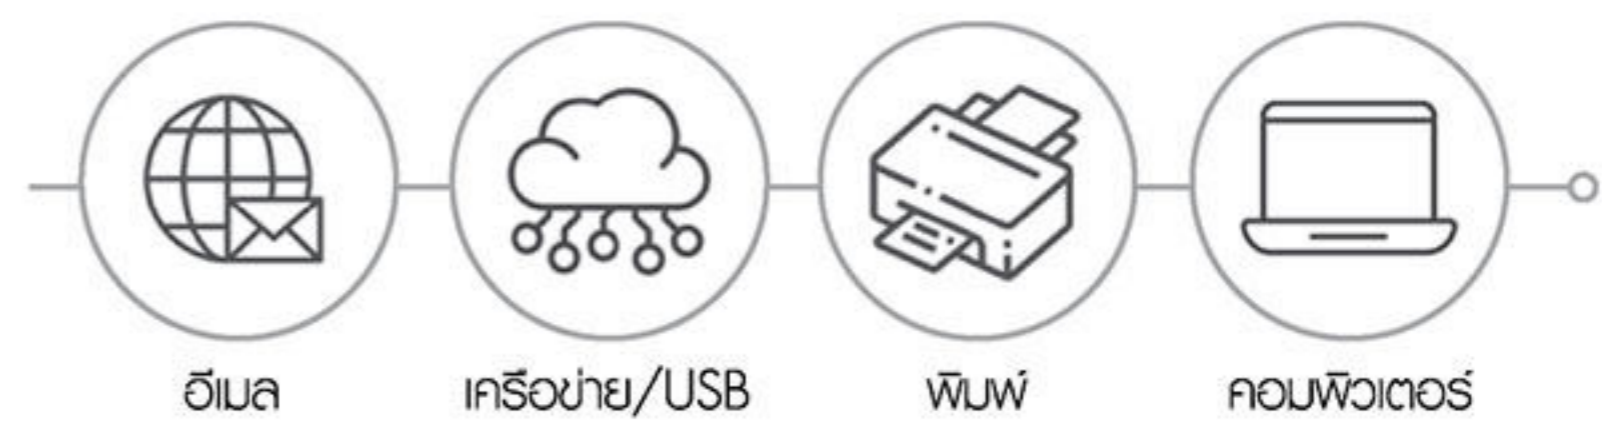

### ฉายข้อมูล เอกสาร ภาพถ่ายและอื่นๆ แบบไร้สายได้

เพลิดเพลินกับการฉายภาพแบบไร้สายผ่านแอปพลิเคชัน Epson iProjection\* ด้วย Chromebook หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ แอปพลิเคชันนี้มีประสิทธิภาพนี้ช่วยให้คุณสามารถแบริข้อมูล จัดการ และใส่คำอธิบายประกอบบนจอภาพได้ ด้วยเมนูที่สะดวกและใช้งานง่าย แอปพลิเคชัน iProjection\* สำหรับ Chromebooks นั้นรองรับการแสดงผลทั้งหมดใน Chromebook ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบรวมไปถึง Google Docs, Slides, Sheets และ Chrome browser

ใช้แอปพลิเคชัน iProjection ได้ง่ายๆ:



#### 1 เชื่อมต่อ

เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ เข้ากับเครือข่ายไร้สายของโปรเจกเตอร์

#### 2 เปิดใช้งาน

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันและเลือกโปรเจกเตอร์ที่ต้องการเชื่อมต่อ

#### 3 ฉายภาพ


เลือกเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ เพียงเท่านี้คุณก็พร้อมนำเสนองานได้ทันที!

\*แอปพลิเคชัน iProjection ไม่รองรับการค้นหาข้อมูลโปรเจกเตอร์ การแสดงหลายจอภาพ ฟังก์ชันการกระจาย การโอนเสียง การอ่านไฟล์ภาพยนตร์ และการโอนข้อมูลที่มีการเข้ารหัสผ่าน

# เทคโนโลยีแสงเลเซอร์

## ปฏิวัติการฉายแบบใหม่ด้วย Laser light source

แสงสีน้ำเงินจากเลเซอร์ถูกฉายผ่านอุปกรณ์แยกลำแสง ซึ่งแยกแสงออกเป็นสองลำแสง ลำแสงแรก ถูกสะท้อนโดยล้อเรืองแสง (phosphor wheel) เปลี่ยนแสงให้กลายเป็นสีเหลือง ในขณะที่ลำแสงที่สองยังคงเป็นสีน้ำเงิน โดยลำแสงทั้งสอง กลับมารวมกันอีกครั้งเป็นแสงสีขาว และแยกเป็นสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินผ่านกระจกสะท้อนแสง (dichroic mirrors) ทั้งสามสี ดังกล่าวทะลุผ่านแผง LCD เพื่อสร้างภาพในทั้ง 3 สี และส่งผ่านปริซึมรวมเป็นภาพ full-colour ในขั้นตอนสุดท้าย

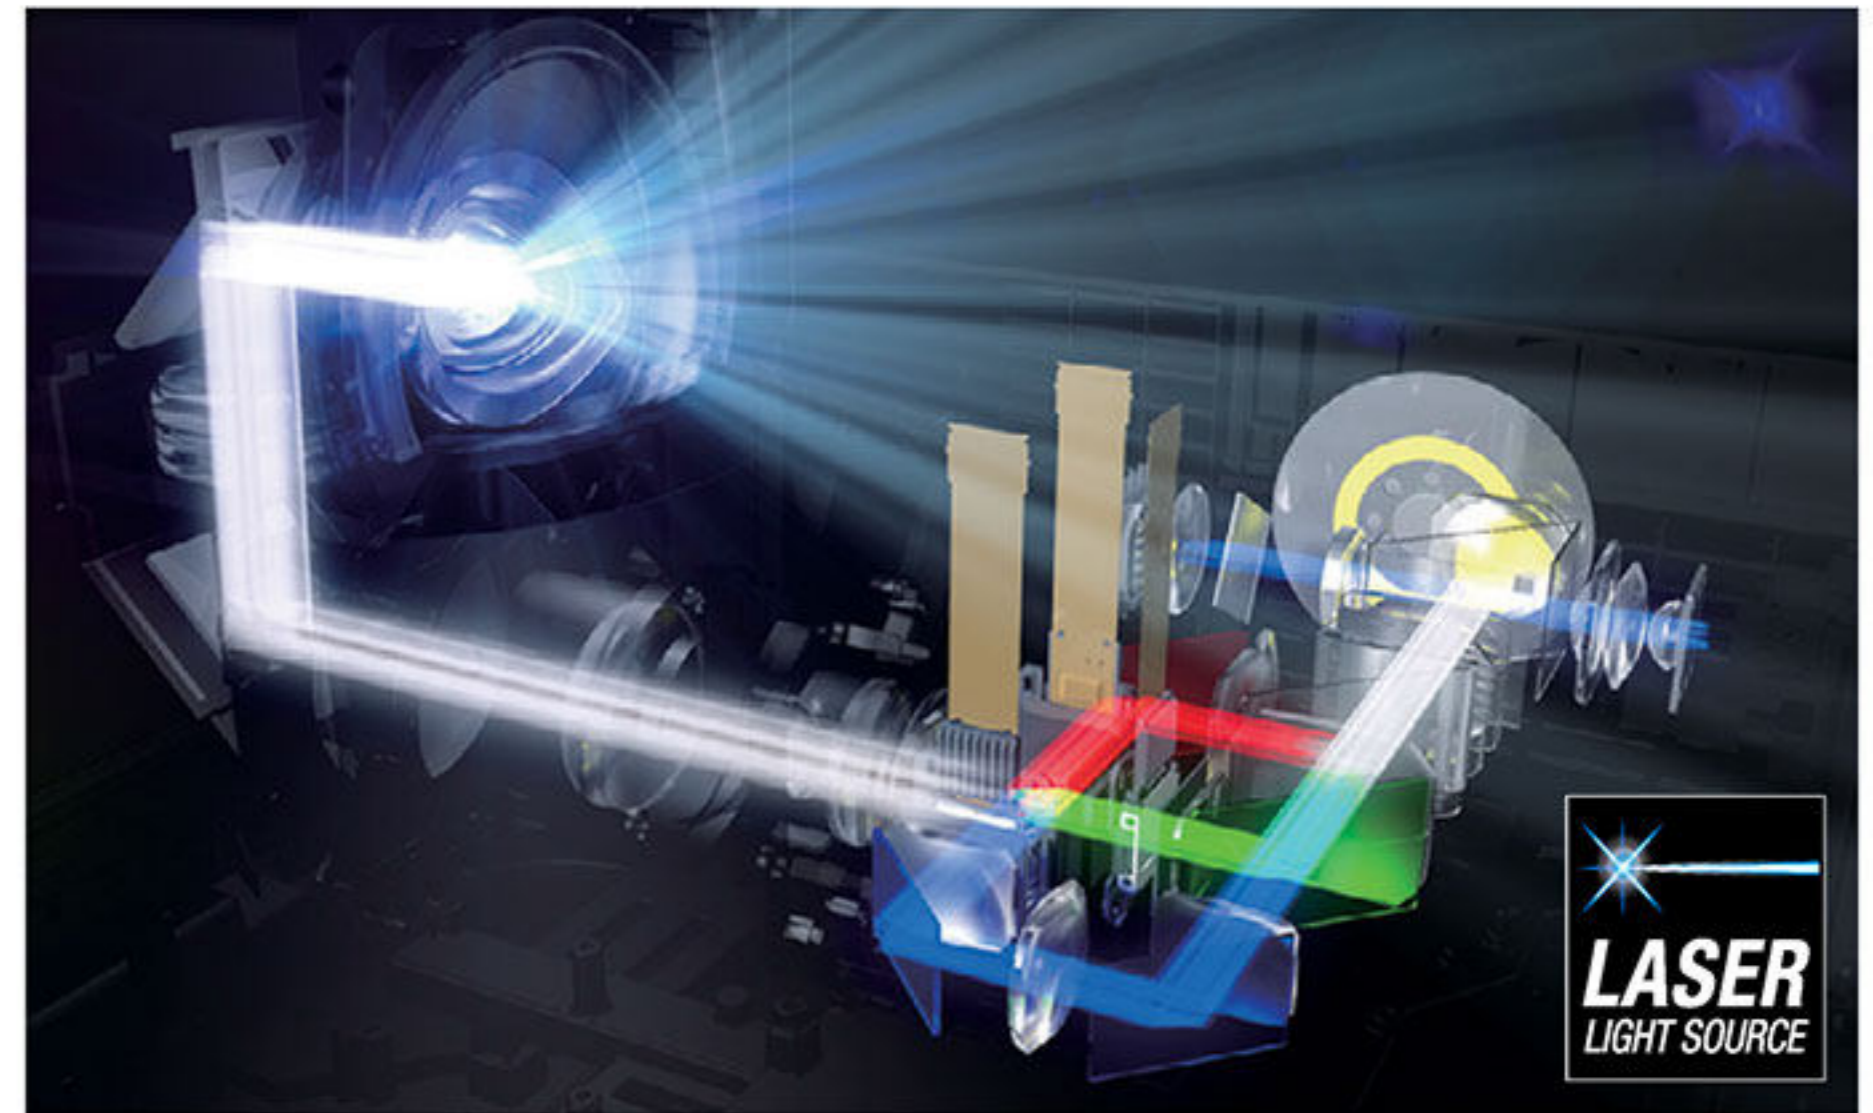

## แผง Inorganic LCD และล้อเรืองแสง (Phosphor Wheel) เพื่อการฉายภาพที่โดดเด่น

การสร้างสาร inorganic และล้อเรืองแสงที่พัฒนาขึ้นใหม่ของเอปสัน ให้แสงที่มีประสิทธิภาพสูงและทนต่อความร้อนเพื่อทำการฉายภาพ มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น โดยการรวมสิ่งเหล่านี้กับแผง Inorganic LCD คือโปรเจกเตอร์เลเซอร์ที่สามารถฉายภาพได้สว่างสดใส สวยงาม มีชีวิตชีวาและฉายภาพได้ยาวนานที่สุด


## ใช้งานได้นานกว่าเดิม ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา ตลอดระยะเวลา 20,000 ชั่วโมง

ด้วยการใช้แผง inorganic LCD และ inorganic phosphor wheel โดยการออกแบบแหล่งจ่ายแสงเลเซอร์ให้สามารถใช้งานได้ถึง 20,000 ชั่วโมง<sup>^</sup> โดยไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา และด้วยชุดกรอง electrostatic ที่ทันสมัยและมีอายุการใช้งานยาวนานเท่ากัน ช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหลอดไฟ ประหยัดเวลา รวมถึงประหยัดต้นทุนโดยรวมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

### Organic VS Inorganic

	Inorganic (แก้ว เหล็ก อลูมิเนียม และอื่น ๆ)	Organic (กระดาษ ไม้ พลาสติก และอื่น ๆ)
Light-resistance	YES	NO
Heat-resistance	YES	NO

ไม่เหมือนกับสาร organic, สาร inorganic ไม่มีส่วนประกอบของคาร์บอน

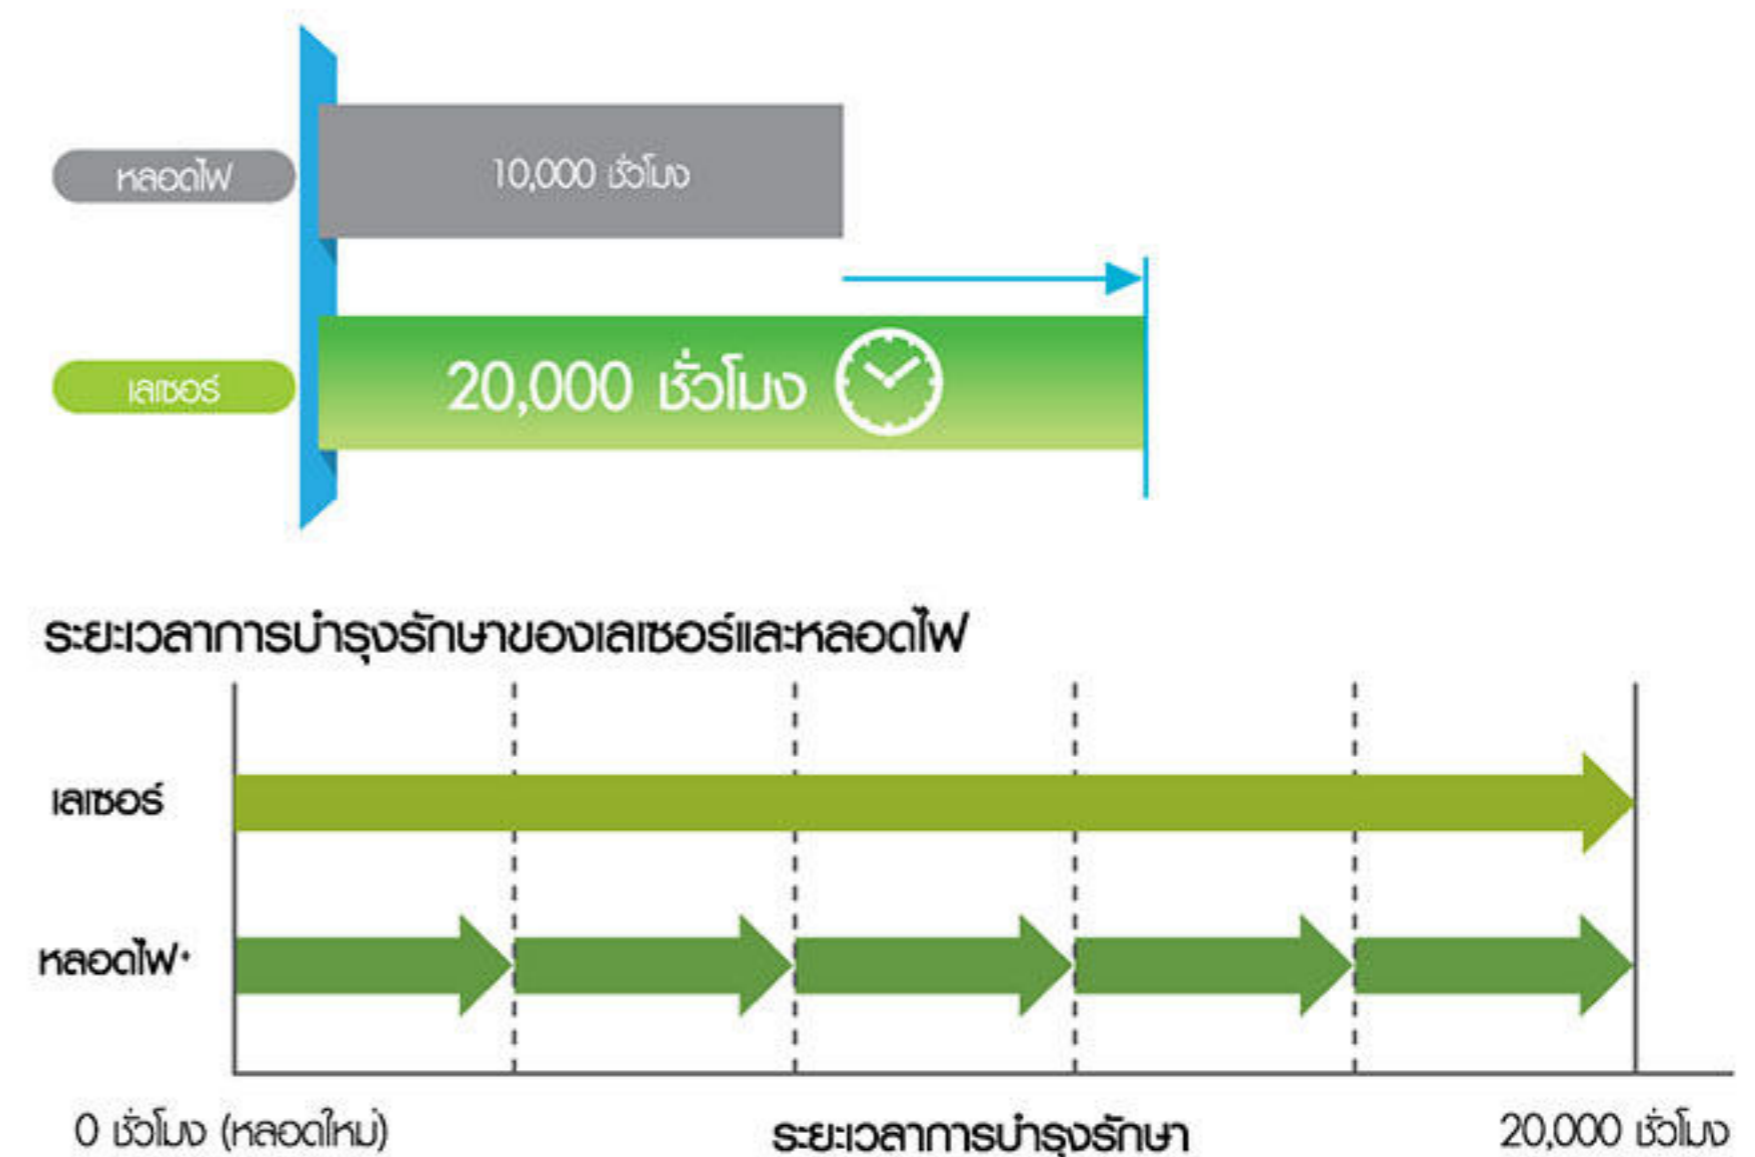

+เปรียบเทียบหลอดไฟโปรเจกเตอร์ทั่วไปที่มีอายุการใช้งาน 4,000 ชั่วโมง

<sup>^</sup>เวลาโดยประมาณจนกระทั่งความสว่างลดลง 50% จากการใช้งานครั้งแรก วัตถุประสงค์การทดสอบ การเร่งความเร็วโดยใช้สสารฟลูออรีนที่ 0.04 - 0.20 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เวลาอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมการใช้งาน



### คุณสมบัติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- ใช้กระแสไฟฟ้าเพียง 0.3W วัตต์ในโหมดสแตนด์บาย
- เลนส์โปรเจกเตอร์ ใช้เลนส์ปลอดสารตะกั่ว
- ตัวเครื่องทำจากพลาสติกโพลีโพรพิลีน สดพลกรัมนกับสิ่งแวดล้อม
- ไม่มี Chlorine หรือ Bromine ปรากฏอยู่ใน halogen flame retardants ที่ใช้ในตัวเครื่องที่ทำจากพลาสติก
- เทคโนโลยีแสงเลเซอร์\* ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหลอดไฟ

Better Products for a Better Future™

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของเอปสันได้ที่ <http://global.epson.com/SR/environment>




ECO FRIENDLY



ภาพจากโปรเจกเตอร์จอปลิ้น  
ขนาด 100"



จอ LCD ขนาด 70"

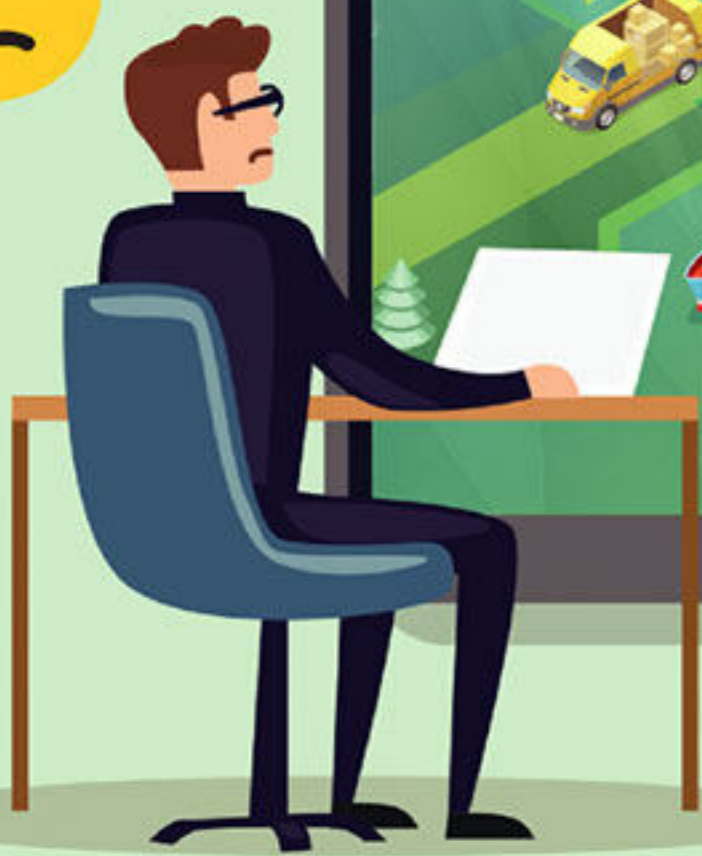

**ขนาดภาพ ยืดหยุ่นได้**  
ใช้ได้ทั้งในพื้นที่จำกัด โปสเตอร์พื้นที่ขนาดใหญ่  
ด้วยการฉายภาพได้ถึงขนาด 100 นิ้ว



**คุ้มค่า คุ้มราคา**  
ให้ภาพขนาดใหญ่ ด้วยราคาที่เข้าถึงได้



**จัดวางได้หลากหลาย**  
วางโปรเจกเตอร์ได้หลากหลายรูปแบบ  
เหมาะสมกับการนำเสนอ พร้อมฟังก์ชัน  
ในการใช้งานให้สื่อมากมาย

## รายละเอียดที่ดีกว่า ให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นยิ่งขึ้น

ตอบโจทย์ธุรกิจได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของคุณ สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่จำกัด  
ช่วยให้คุณสามารถใช้พื้นที่ว่างในสำนักงานที่มีพื้นที่จำกัดได้อย่างคุ้มค่าเพื่อทุกการใช้งาน



**ตอบโจทย์...ด้วยทุกรายละเอียด**  
ด้วยจอภาพ 3LCD ให้ภาพที่ฉายของคุณ  
สีสันสดใส สมจริงสมดทุกสายตา



รับชมภาพที่สวยงามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน  
ด้วยเอปสัน 3LCD โปรเจคเตอร์ ให้สีที่สดใสสวยงาม  
มีชีวิตชีวา ภาพคมชัด เสมือนจริงจึงไม่น่าแปลกใจว่า  
เอปสันโปรเจคเตอร์คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

# พบกับโปรเจคเตอร์ที่ตอบโจทย์ ด้วยทุกรายละเอียด



SVGA XGA WXGA

เห็นรายละเอียดที่มากขึ้น  
จากความละเอียดของภาพที่มากขึ้น ทำให้ผู้ชม  
มองเห็นข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างชัดเจน



LOW RESOLUTION HIGH

ภาพคมชัด มีประสิทธิภาพ  
ด้วยคุณภาพที่มากกว่า ให้ภาพที่คมชัด  
ให้สีสันสมจริง

## EPSON 3LCD PROJECTORS 1-CHIP PROJECTORS



แสงสีขาว 3000 LUMENS  
แสงสี 3000 LUMENS

Up to 3x Brighter Colours with Epson Projectors  
**TRUE BRIGHTNESS**



แสงสีขาว 3000 LUMENS  
แสงสี 430 LUMENS\*\*



แหล่งกำเนิดแสงจะฉายแสงสีขาวผ่านแผง LCD และแท่งปริซึม ทำให้ภาพคมชัด

**NO RAINBOW EFFECT**  
**TRUE COMFORT**



จากแหล่งกำเนิดแสงผ่านทงลอสี่ ทำให้มีแนวโน้ม แสงสีเกิดการแยกตัว เรียกว่า Rainbow Effect มีผลกระทบต่อมุมมอง



Up to 3x WIDER COLOUR GAMUT. Epson Projectors  
**TRUE REALISM**



นี่คือเหตุผลทำให้  
**9 ใน 10 คน**  
เลือกใช้ Epson Projector

รุ่น	EB-1485Fi	
เทคโนโลยีการฉายภาพ	RGB Liquid Crystal Shutter Projection System	
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก		
LCD	ขนาด	0.62 นิ้ว (C2Fine)
	ความละเอียด	1,080p (1,366 x 768 x 2)*
เลนส์ฉายภาพ	ประเภท	No Optical Zoom/ Focus (ปรับด้วยมือ)
	F-Number	1.50
	Focal Length	3.9 มิลลิเมตร
	Zoom Ratio	1.0 - 1.35 (Digital Zoom)
	Throw Ratio	0.27 - 0.37 (Wide to Tele)
หลอดไฟ		
ประเภท	Laser Diode	
อายุการใช้งาน (ปกติ/ประหยัด/เบา)	20,000 / N/A / 30,000 ชั่วโมง	
ขนาดจอภาพ (รวมการฉายภาพ)	65 - 100 นิ้ว (39.2 - 61.3 นิ้ว) @ 16:9 ; 61 - 120 นิ้ว (39.5 - 79.6 นิ้ว) @ 16:6	
ความสว่าง <sup>1)</sup>		
ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ประหยัด)	5,000lm/3,500lm	
ค่าความสว่างของแสงสี	5,000lm/3,500lm	
อัตราส่วนความคมชัด	มากกว่า 2,500,000:1	
ลำโพงภายในตัวเครื่อง		
พลังขับ	8W x 8W Stereo	
การก้มภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการงอ		
การก้มภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการงอ/แบนนอน	± 3° / ± 3°	
Quick Corner	มี	
การเชื่อมต่อ		
อินพุต Input	D-Sub 15 Pin	2 (สีน้ำเงิน, สีดำ)
	Composite	RCA x 1 (สีส้ม)
ดิจิทัล Input	HDMI	3 (HDCP 2.3)
	HD BaseT	1 (HDCP 2.3)
ขั้วต่ออินพุต Output	D-Sub 15 Pin	1 (สีน้ำเงิน)
ขั้วต่อดิจิทัล Output	HDMI	1
อินพุต Input	Stereo Mini Jack	3
อินพุต Output	Stereo Mini Jack	1
อื่นๆ	USB Type A	2 (สำหรับหน่วยความจำ USB, พรินเตอร์, กล้องฉายภาพ 3 มิติ USB, Firmware Update, Copy OSD Settings)
	USB Type B	2 (สำหรับจอภาพ USB, แป้นพิมพ์, ฟิล์มจอ, Interactive, บันทึกข้อมูลไปยัง PC ผ่านสายเคเบิล)
	Mic I/O	Stereo Mini x 1
I/O ควบคุม	RS-232C	D-Sub 9 pin x 1
	Interactive Sync	เข้า x 1, ออก x 1
	ชุดควบคุมการสัมผัส	Mini DIN 8 pin x 1
เครือข่าย	LAN แบบไร้สาย	RJ45 x 1 (100 Mbps)
	แบบไร้สาย	ภายในตัว (สนับสนุน Wi-Fi หรือ Screen Mirroring ใต้) x 1; USB Type A (สำหรับหน่วยความจำ I/O) x 1
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย (LAN ไร้สายในตัว)	รองรับความเร็วสำหรับเครือข่าย	
	Infrastructure: IEEE 802.11b (2.4GHz): 11Mbps <sup>2)</sup> , IEEE 802.11g (2.4GHz): 54Mbps <sup>2)</sup> , IEEE 802.11n (2.4GHz): 72Mbps <sup>2)</sup> , IEEE 802.11a (5GHz): 54Mbps <sup>2)</sup> , IEEE 802.11n (5GHz): 150Mbps <sup>2)</sup> , IEEE 802.11ac (5GHz): 325Mbps <sup>2)</sup> Access Point (Wifi Direct): IEEE 802.11g (2.4GHz): 54Mbps <sup>2)</sup> , IEEE 802.11n (2.4GHz): 72Mbps <sup>2)</sup> , IEEE 802.11a (5GHz): 54Mbps <sup>2)</sup> , IEEE 802.11n (5GHz): 150Mbps <sup>2)</sup> , IEEE 802.11ac (5GHz): 325Mbps <sup>2)</sup>	
โหมดการรองรับ	Infrastructure, Access Point (Wifi Direct)	
ระบบรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย	Infrastructure: OPEN, Supported EAP Type: PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS, EAP-Fast Access Point (Wi-Fi Direct): WPA2-PSK(AES)	
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย (Miracast)	รองรับความเร็วสำหรับเครือข่าย	
	Infrastructure: IEEE 802.11b (2.4GHz): 11Mbps <sup>2)</sup> , IEEE 802.11g (2.4GHz): 54Mbps <sup>2)</sup> , IEEE 802.11n (2.4GHz): 72Mbps <sup>2)</sup> , IEEE 802.11a (5GHz): 54Mbps <sup>2)</sup> , IEEE 802.11n (5GHz): 150Mbps <sup>2)</sup> , IEEE 802.11ac (5GHz): 325Mbps <sup>2)</sup> Access Point (Wifi Direct): IEEE 802.11g (2.4GHz): 54Mbps <sup>2)</sup> , IEEE 802.11n (2.4GHz): 72Mbps <sup>2)</sup> , IEEE 802.11a (5GHz): 54Mbps <sup>2)</sup> , IEEE 802.11n (5GHz): 150Mbps <sup>2)</sup> , IEEE 802.11ac (5GHz): 325Mbps <sup>2)</sup>	
โหมดการรองรับ	Infrastructure, Access Point (Wifi Direct)	
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย (Screen Mirroring ใต้)	รองรับความเร็วสำหรับเครือข่าย	
	Infrastructure: OPEN, WPA2/WPA3-PSK, WPA2/WPA3-EAP Supported EAP type: PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS, EAP-Fast Access Point(Wi-Fi Direct): WPA2-PSK(AES)	
โหมดการรองรับ	Infrastructure, Access Point (Wifi Direct)	
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย (อุปกรณ์เสริม LAN ไร้สาย และชุด Screen Mirroring)	รองรับความเร็วสำหรับเครือข่าย	
	Infrastructure: IEEE 802.11b (2.4GHz): 11Mbps <sup>2)</sup> , IEEE 802.11g (2.4GHz): 54Mbps <sup>2)</sup> , IEEE 802.11n (2.4GHz): 72Mbps <sup>2)</sup> , IEEE 802.11a (5GHz): 54Mbps <sup>2)</sup> , IEEE 802.11n (5GHz): 150Mbps <sup>2)</sup> , IEEE 802.11ac (5GHz): 325Mbps <sup>2)</sup> Access Point (Wifi Direct): IEEE 802.11g (2.4GHz): 54Mbps <sup>2)</sup> , IEEE 802.11n (2.4GHz): 72Mbps <sup>2)</sup> , IEEE 802.11a (5GHz): 54Mbps <sup>2)</sup> , IEEE 802.11n (5GHz): 150Mbps <sup>2)</sup> , IEEE 802.11ac (5GHz): 325Mbps <sup>2)</sup>	
โหมดการรองรับ	Infrastructure, Access Point (Wifi Direct)	
ข้อมูลจำเพาะสำหรับ Interactive		
ชุดอุปกรณ์ Interactive		
เทคโนโลยี	อิมพริสชัน	
อุปกรณ์ Input	ปากกา Interactive	ปากกาดิจิทัล (ปากกา Easy Interactive A และ B)
	นิ้วมือ	มี (สูงสุด 6 นิ้ว)
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์	USB, เครือข่าย	
การเชื่อมต่อแบบสัมผัส	ปากกา: ตรวจจับ/ปรับตัวเอง (25 points)	
ฟังก์ชัน	Hover, Right Click, Auto Adjust Pen Area	
ขนาด		
ขนาด	สูงสุด 161 x 24 มิลลิเมตร (เส้นผ่าศูนย์กลาง)	
น้ำหนัก	30 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)	
ชุดสัมผัส		
ขนาดสูงสุด (กว้าง x สูง)	422 x 40 x 65 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก	620 กรัม	
อุณหภูมิการทำงาน <sup>4)</sup>		
ใช้งานแบบ Single	0 - 2,286 แอมป์ (0 - 7,500 ฟุต): 0 - 40°C [41 - 104°F]; ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น สูงกว่า 2,286 - 3,048 แอมป์ (7,500 - 10,000 ฟุต): 0 - 35°C [41 - 95°F]; ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น	
ใช้งานแบบ Multi-projection	0 - 2,286 แอมป์ (0 - 7,500 ฟุต): 0 - 35°C [41 - 95°F]; ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น สูงกว่า 2,286 - 3,048 แอมป์ (7,500 - 10,000 ฟุต): 0 - 30°C [41 - 86°F]; ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น สูงกว่า 1,500 แอมป์/4,921 ฟุต, ใช้นิว High Altitude: 0 - 3,048 แอมป์ (0 - 10,000 ฟุต)	
ระดับความสูงในการใช้งาน	Direct Power On/Off	
เวลาเปิดเครื่อง	มี	
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง	น้อยกว่า 8 วินาที, เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที	
เฟ้นกรองอากาศ	ประเภท	ตัวกรองประสิทธิภาพสูง
	ระยะเวลาในการบำรุงรักษา <sup>5)</sup>	20,000 ชั่วโมง
แรงดันไฟฟ้าจ่ายไฟ	100-240V AC +/- 10%, 50/60Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220 - 240V)		
เปิดหลอดไฟ (ปกติ/ประหยัด)	366W/262W	
สถานะสแตนด์บาย (เครื่องสแตนด์บาย/ปิด)	2.0W/0.5W	
ขนาดโปรเจกชัน (กว้าง x สูง)	458 x 209.5 x 375 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก	ประมาณ 9.8 กิโลกรัม	
เสียงรบกวน (ปกติ/เบา/เงียบ)	37dB/37dB/28dB	

\* เทคโนโลยี Pixel Shifting ให้ภาพละเอียดระดับ Full HD

<sup>1)</sup> ความสว่างของสี (output แสงสี) และค่าความสว่างของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโหมดการใช้งาน Output แสงสีสามารถวัดตาม IDMS 15:4; Output แสงสีขาววัดตาม ISO21118

<sup>2)</sup> สามารถวัดความเร็วแสงสูงสุด เมื่อใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเหมือนกัน อัตราส่วนของเครื่อง, คุณสมบัติและประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ของเครื่อง ซึ่งรวมถึงระบบปฏิบัติการ

<sup>3)</sup> โหมดเหล่านี้สนับสนุนข้อมูลทั้งหมด ซึ่งอยู่ภายใต้การรับประกันของอุปกรณ์ต่างๆ หรือสภาพแวดล้อม

<sup>4)</sup> เมื่ออุณหภูมิอากาศแวดล้อมสูงขึ้น ความสว่างจะลดลงโดยอัตโนมัติ

<sup>5)</sup> เมื่อใช้สำนักงานทั่วไป (จำนวนของฟองอากาศ: 0.04 - 0.2 มิลลิเมตรต่อลูกบาศก์เมตร) ตามเกณฑ์การทดสอบภายในของเอปสัน

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง

- สายไฟ : 1.8 เมตร 1 เส้น
- สาย AC : 1.8 เมตร 1 เส้น
- สาย USB : 1.8 เมตร 1 เส้น
- รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่
- ปากกา Interactive : 2 ตัวพร้อมแบตเตอรี่ AA
- ฟองน้ำทำความสะอาด : x 1
- แผ่นตัดตั้ง
- ปลายปากกา (สีฟ้า) : 4
- ปลายปากกา (นิ้ว) : 2
- ชุด Finger Touch : 1
- เครื่องรับสัญญาณรับสัญญาณวิทยุภาคพื้นดินอัตโนมัติ : 4
- พาดลายเส้น
- สติ๊กเกอร์ป้องกันเครื่องด้วยรหัสผ่าน
- ฟากรอบสายเคเบิล
- HCB (กล่องเชื่อมต่อเสาคอนกุ่ม HDBaseT)

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

- เฟ้นกรองอากาศ : ELPAF56
- ชุดรีโมทคอนโทรล : ELPKC28 (10 เมตร x 2) (for synchronization of Interactive IR)
- แผ่นตัดตั้ง : ELPMB62
- แผ่นตัดตั้งสำหรับ FTU : ELPMB63
- ปากกา Easy Interactive 1 (สีส้ม) : ELPPN05A
- ปากกา Easy Interactive 2 (สีน้ำเงิน) : ELPPN05B
- ปลายปากกาแบบเชิงกลเปลี่ยนได้ : ELPPS03 (สำหรับ ELPPN05)
- ปลายปากกาแบบนุ่มกดเปลี่ยนได้ : ELPPS04 (สำหรับ ELPPN05)
- ชุด LAN ไร้สาย : ELPAP11
- กล่องเชื่อมต่อเสาคอนกุ่ม HDBaseT : ELPHD02
- ชุด Finger Touch : ELPFT01

EB-1485Fi



© 2019 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ  
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์  
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ  
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่พิมพ์  
ที่ปรากฏในนี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และ  
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ  
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง  
ภาพลักษณ์/ภาพพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์/เอกสารที่ปรากฏและรายละเอียดของ  
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา  
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ  
Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ  
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแกนจำหน่าย

พฤศจิกายน 2562

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42  
ถนนสาทรใต้ ย่านนาควา สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- ☎ : Epson Thailand
- ☎ : 02-460-9699

Follow Us



EpsonThailand

More Details

