

FULL HD ULTRA-SHORT THROW
INTERACTIVE PROJECTOR
EB-1485Fi

EPSON



ทำงานร่วมกัน
อย่างไร้รอยต่อ
ด้วยการแสดงภาพ
ที่กว้างเป็นพิเศษ

เพิ่มประสิทธิภาพให้การนำเสนอของคุณ และเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีชีวิตชีวามากขึ้น ด้วยโปรเจกเตอร์เอปสัน EB-1485Fi ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับทุกพื้นที่ ทุกการใช้งานทั้งการประชุมและการศึกษา ด้วยการฉายภาพระดับ Full HD ที่ฉายภาพได้กว้างและสว่างเป็นพิเศษ สามารถฉายภาพในแนวทแยงมุมได้กว้างถึง 120 นิ้ว ในอัตราส่วน 16 : 6 ทำให้ได้สัดส่วนที่สมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ โปรเจกเตอร์เอปสัน EB-1485Fi ช่วยให้คุณสามารถวาง บนตึก พิมพ์ หรือแม้แต่ส่งอีเมลได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์



EB-1485Fi

- Full HD
- Interactive
- Interactive
- 79cm
- 20k
- 3D

1

WORLD'S NO.1 PROJECTORS

18 YEARS RUNNING 2001 - 2018

SOURCE: FUTURESOURCE CONSULTING

3LCD

LASER LIGHT SOURCE

Up to 3x Brighter Colours with Epson Projectors

Full HD 1080p



ตอบโจทย์...ด้วยทุกรายละเอียด
เทคโนโลยี 3LCD ให้ภาพที่ชัดมีคุณภาพสูง
พร้อมประสิทธิภาพที่เหนือระดับ

* เวลาโดยประมาณจนกระทั่งความสว่างลดลง 50% จากการใช้งานครั้งแรก วัดจากการทดสอบการเร่งความเร็วโดยใช้สสารฟลูออเรสเซนต์ 0.04 - 0.20 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เวลาอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมการใช้งาน

** ความสว่างแสงสี (เอาต์พุตแสงสี) ในโหมดสว่างที่สุด วัดจากห้องปฏิบัติการโดยบุคคลที่สามตามมาตรฐาน IDMS 15.4 ความสว่างแสงสีที่แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขการใช้งาน เปรียบเทียบโปรเจกเตอร์เอปสัน 3LCD ที่มีขนาดสูงสุดกับโปรเจกเตอร์ DLP*1 11W ที่มีขนาดสูงสุดเช่นกัน อ้างอิงข้อมูลการฉาย NPD ในเดือนพฤษภาคม 2560 - เมษายน 2561

ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

ออกแบบมาเพื่อเติมเต็ม
ความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด



สุดยอดโปรเจกเตอร์อินเตอร์แอคทีฟจากเอปสัน EB-1485Fi รวมฟังก์ชันการทำงานของโปรเจกเตอร์ กระดานไวท์บอร์ด และฟังก์ชันอินเตอร์แอคทีฟได้อย่างลงตัว สามารถเปลี่ยนพื้นผิวต่างๆ ให้เป็นพื้นที่อินเตอร์แอคทีฟ ช่วยให้คุณสามารถใช้งานหรือนำเสนองานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

ให้ความสว่างของแสงสีและแสงขาวเท่ากับ 5,000 lumens โปรเจกเตอร์ EB-1485Fi นำเสนอทางเลือก ด้วยขนาดจอแสดงผล 16:9 ให้ระยะฉายกว้างถึง 100 นิ้ว หรือขนาดกว้างพิเศษ 16:6 กว้าง 120 นิ้ว ได้ตามต้องการ ให้ภาพที่สดใส สดงาม สมจริง ดูมีชีวิตชีวา เพื่อการนำเสนอที่น่าประทับใจ นอกจากนี้ EB-1485Fi ยังสามารถฉายภาพได้อย่างคมชัด สดงามแม้ในห้องที่มีแสงจ้า



คุณภาพสูง ด้วยความสว่างเป็นพิเศษ

ความสว่างของแสงสีและแสงขาวสูงถึง 5,000 lumens¹ ด้วยแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์



ระบบเชื่อมต่อไร้สายในตัว

เชื่อมต่อแบบไร้สายด้วย Wi-Fi และรองรับ Miracast



ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

ติดตั้งบนผนังได้ง่ายด้วย HDBaseT และรองรับการเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เฟซของพู่ใช้งาน



อินเตอร์แอคทีฟและจอภาพคู่แบบไร้รอยต่อ

หน้าจอนอกกว้างพิเศษ ช่วยให้พู่ใช้งานสามารถแสดงภาพแบบพาโนรามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ลดต้นทุนโดยรวม

แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมง² โดยไม่ต้องบำรุงรักษา

¹ ความสว่างของสี (output แสงสี) และความสว่างของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งาน Output แสงสีสามารถวัดตาม IDMS 15:4; Output แสงสีขาววัดตาม ISO21118

² เวลาโดยประมาณจนกระทั่งความสว่างลดลง 50% จากการใช้งานครั้งแรก วัดจากการทดสอบการเร่งความเร็วโดยใช้สารฟลูออเรสเซนต์ 0.04 - 0.20 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เวลาอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมการใช้งาน



Interactive

ประสบการณ์การเรียนรู้
ช่วยกระตุ้นการแลกเปลี่ยนความรู้ในชั้นเรียน



จินตนาการภาพห้องเรียนที่มีกระดานดิจิทัลขนาดยักษ์ที่น่าสนใจ แทนกระดานไวท์บอร์ดแบบเดิมๆ โปรเจคเตอร์เอปสัน EB-1485Fi ช่วยเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ รองรับการใช้งานด้วย 6 นิ้วมือ หรือปากกาอินเตอร์แอคทีฟ 2 ด้าม ผู้ใช้สามารถควบคุมซอฟต์แวร์การศึกษาได้โดยตรงบนหน้าจอ พร้อมทั้งวาดรูป เพิ่มคำอธิบายประกอบและส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่นได้ทันที

เมื่อทั้งครูและนักเรียนร่วมกันสร้างสรรค์หรือโต้ตอบกันบนพื้นฟ้าใบดิจิทัลขนาดใหญ่นี้ ทำให้การเรียนการสอนกลายเป็นเรื่องสนุกและเข้าใจง่าย




อินเตอร์แอคทีฟและ จอภาพคู่แบบไร้รอยต่อ

สามารถใช้โปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง
วางติดกันเพื่อสร้างหน้าจอแบบ
อินเตอร์แอคทีฟ ที่มีขนาดกว้างพิเศษ
ได้ถึง 180 นิ้วในแนวทแยงมุม



รองรับการใช้งาน ไวท์บอร์ดดิจิทัล

สามารถใช้งานไวท์บอร์ดดิจิทัล
ได้สูงสุด 20 หน้า โดยไม่จำเป็นต้อง
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

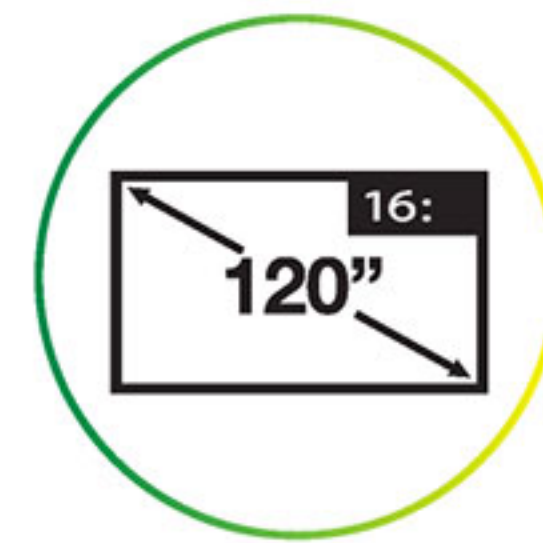

จอแสดงผล กว้างเป็นพิเศษ

จอแสดงผลแบบใหม่ 16:9
เพิ่มขีดจำกัดของการฉาย
ไปอีกระดับ ด้วยหน้าจอ
ที่กว้างถึง 120 นิ้ว
ในแนวทแยงมุม



ใช้งานพร้อมกันแบบไร้รอยต่อ

ดึงดูดผู้ชมของคุณด้วยงานนำเสนอที่น่าประทับใจบนหน้าจอขนาดใหญ่แบบไร้รอยต่อได้ ด้วยการเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์
เอปสัน EB-1485Fi สองเครื่องพร้อมกัน (แบบโต้ตอบได้) หรือสูงถึงสี่เครื่องพร้อมกัน (แบบโต้ตอบไม่ได้)
ด้วยฟังก์ชันพลาสมายิ่งของโปรเจคเตอร์เอปสัน EB-1485Fi ทำให้คุณสามารถใช้งาน คอมพิวเตอร์และนำเสนอ
เนื้อหาที่น่าสนใจแบบไร้รอยต่อบนหน้าจอพลาสมาขนาดใหญ่ได้



คุณภาพที่เหนือกว่า

ผลิตเพื่อกับประสบการณ์การรับชมแบบไดนามิกด้วยความละเอียดระดับ Full HD* บนหน้าจอจากแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ สามารถฉายภาพความละเอียดสูง คมชัด สดใสและชัดเจนกว่าได้จากคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนของคุณ และรับชมภาพถ่าย แบบแปลน 3D CAD Blu-ray และวิดีโอออนไลน์ได้สมจริงระดับ Full HD* นอกจากนี้ยังแสดง ข้อมูลตัวเลขและกราฟต่างๆ ได้อย่างคมชัด เพื่อให้ผู้ชมได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

*เทคโนโลยี Pixel shifting ให้ความละเอียดระดับ Full HD บนหน้าจอ



ไม่สะท้อนแสงขณะฉายภาพ

จอภาพที่ฉายไม่มีเงาและไม่มีแสงสะท้อนจากรอบข้าง เช่น จากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และแสงอาทิตย์จากหน้าต่าง



ภาพขนาดใหญ่ขึ้น

ด้วยการฉายภาพขนาดใหญ่ถึง 120 นิ้ว ให้คุณเพลิดเพลินกับภาพขนาดใหญ่ เพื่ออรรถรสในการรับชมที่ดีขึ้น



ข้อดีของการฉายภาพระยะใกล้พิเศษ

ระยะใกล้พิเศษ

แสงจากโปรเจกเตอร์จะไม่ถูกบดบังจากผู้นำเสนอ ซึ่งจะช่วยลดการรบกวนจากแสงและเงาบนหน้าจอได้ ทำให้ผู้ชมสามารถเห็นข้อมูลที่นำเสนอได้ชัดเจนตลอดเวลา



เหนือระดับ

กับการนำเสนอที่น่าประทับใจ
ผ่านเครือข่ายและความปลอดภัยระดับองค์กร



โปรเจคเตอร์เอปสัน EB-1485Fi เชื่อมโยงผู้คนด้วยเทคโนโลยี พร้อมรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย แลกเปลี่ยนความรู้และทำงานร่วมกันภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อายุการใช้งานยาวนาน ลดการบำรุงรักษา และช่วยลดต้นทุนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

นอกเหนือจากความปลอดภัยระดับองค์กรผ่านเครือข่ายไร้สายในตัวแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถบันทึก พิมพ์และส่งอีเมล ได้โดยตรงจากจอแสดงผลแบบอินเตอร์แอคทีฟ และสามารถส่งต่อข้อมูลผ่านระบบไร้สายได้พร้อมกันจากหลากหลายอุปกรณ์ด้วย Miracast



ติดตั้งได้ง่าย

ประหยัดเวลาในการติดตั้งถึง 60%*

*เปรียบเทียบกับการติดตั้งอินเตอร์แอคทีฟของเอปสันในปัจจุบัน



รองรับโปรแกรม
Microsoft Ink

วาดและเขียนบน Microsoft PowerPoint, Excel หรือ Word ได้โดยใช้ Microsoft Office Ink



แชร์ข้อมูลได้รวดเร็วทันใจ

ผลิตเพลนกับความสะดวกรวดเร็วในการนำเข้าและแชร์ข้อมูล



Multi Location
Interactivity

สามารถฉายภาพบนโปรเจคเตอร์อินเตอร์แอคทีฟจากสถานที่ต่างๆ ได้พร้อมกันถึง 4 เครื่อง**

**ใช้ได้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน เช่น ผ่าน VPN



เชื่อมต่อแบบไร้สาย

สามารถฉายภาพจากโน้ตบุ๊ก หรือมือถือของคุณแบบไร้สายได้ ด้วย Epson iProjection หรือ Screen Mirroring ด้วย Miracast


คู่มือการติดตั้งแบบง่าย

ตัวยึดผนังแบบใหม่ของโปรเจกเตอร์เอปสัน EB-1485Fi ช่วยให้ติดตั้งได้สะดวก ง่ายดาย ด้วยสาย LAN เพียงเส้นเดียวเพื่อเชื่อมต่อกับกล่องควบคุม HDBaseT ตั้งค่าหน้าจอด้วยคุณสมบัติการปรับแต่งอัตโนมัติเพียงคลิกเดียว และฟังก์ชัน Finger Touch แบบใหม่ที่เพรียวบาง ช่วยตรวจสอบการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นกว่าเดิม



การปรับหน้าจอ

ใช้เวลาในการปรับหน้าจอน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับโปรเจกเตอร์อินเตอร์แอคทีฟรุ่นปัจจุบัน

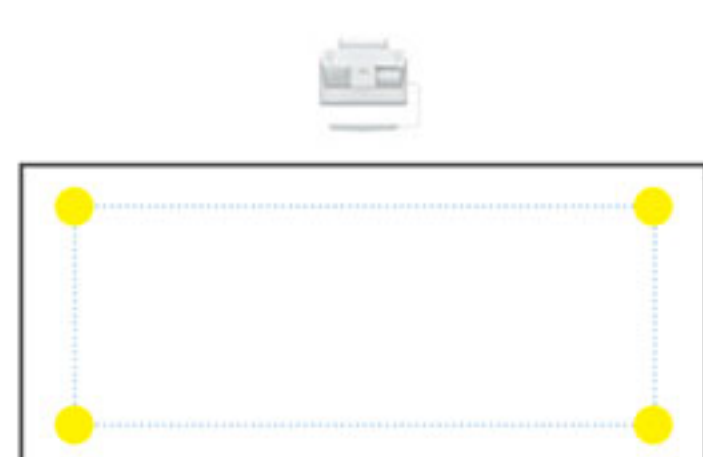

ขั้นตอนที่ 1

กำหนดเครื่องหมายบนตำแหน่งที่ต้องการ



ขั้นตอนที่ 2

ปรับภาพแบบคร่าวๆ โดยใช้การปรับแบบ 3 แกน

คุณต้องการปรับหน้าจออัตโนมัติหรือไม่?

YES

NO

ขั้นตอนที่ 3

ใช้การปรับหน้าจออัตโนมัติ



ขั้นตอนที่ 4

เสร็จสมบูรณ์

การปรับค่า FTU

ใช้เวลาในการติดตั้งน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับโปรเจกเตอร์อินเตอร์แอคทีฟเอปสันรุ่นปัจจุบัน



ขั้นตอนที่ 1

ติดตั้ง FTU




ขั้นตอนที่ 2

กำหนดเครื่องหมาย



ขั้นตอนที่ 3

ใช้การปรับค่า FTU อัตโนมัติ

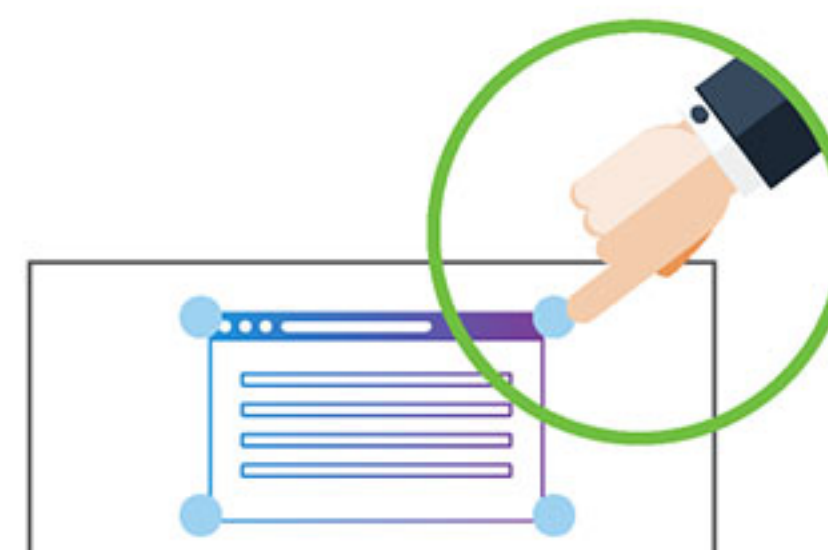


ขั้นตอนที่ 4

ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานด้วยการสัมผัสทั้ง 4 จุด

ตัวยึดผนังแบบใหม่

ปรับปรุงและพัฒนาการปรับค่าแบบ 3 แกน เพื่อประหยัดเวลาในการติดตั้งและหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนของภาพ

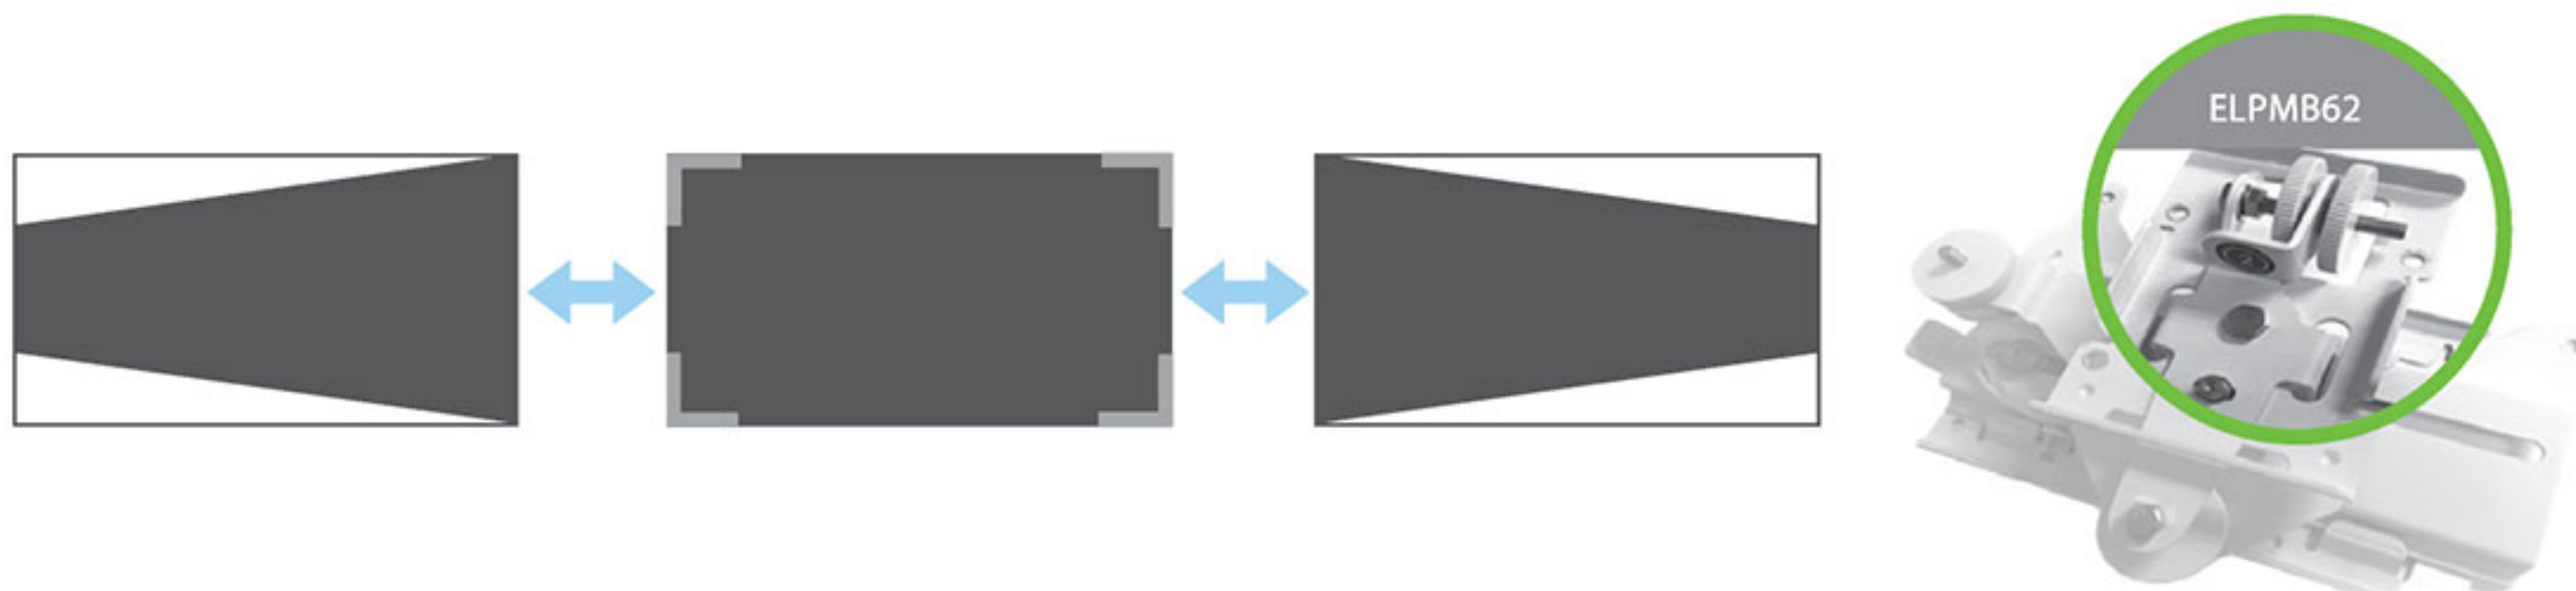


ล็อกปุ่มหมุนเพื่อความเสถียรของภาพ

ปรับได้ง่ายด้วยโครงหมุนแบบอิสระ

เทคโนโลยี HDBaseT

ปรับปรุงสายสัญญาณแบบใหม่ ที่สามารถส่งได้ทั้งภาพและสัญญาณอินเทอร์เน็ตเอกพ ด้วยสาย LAN เพียงเส้นเดียว

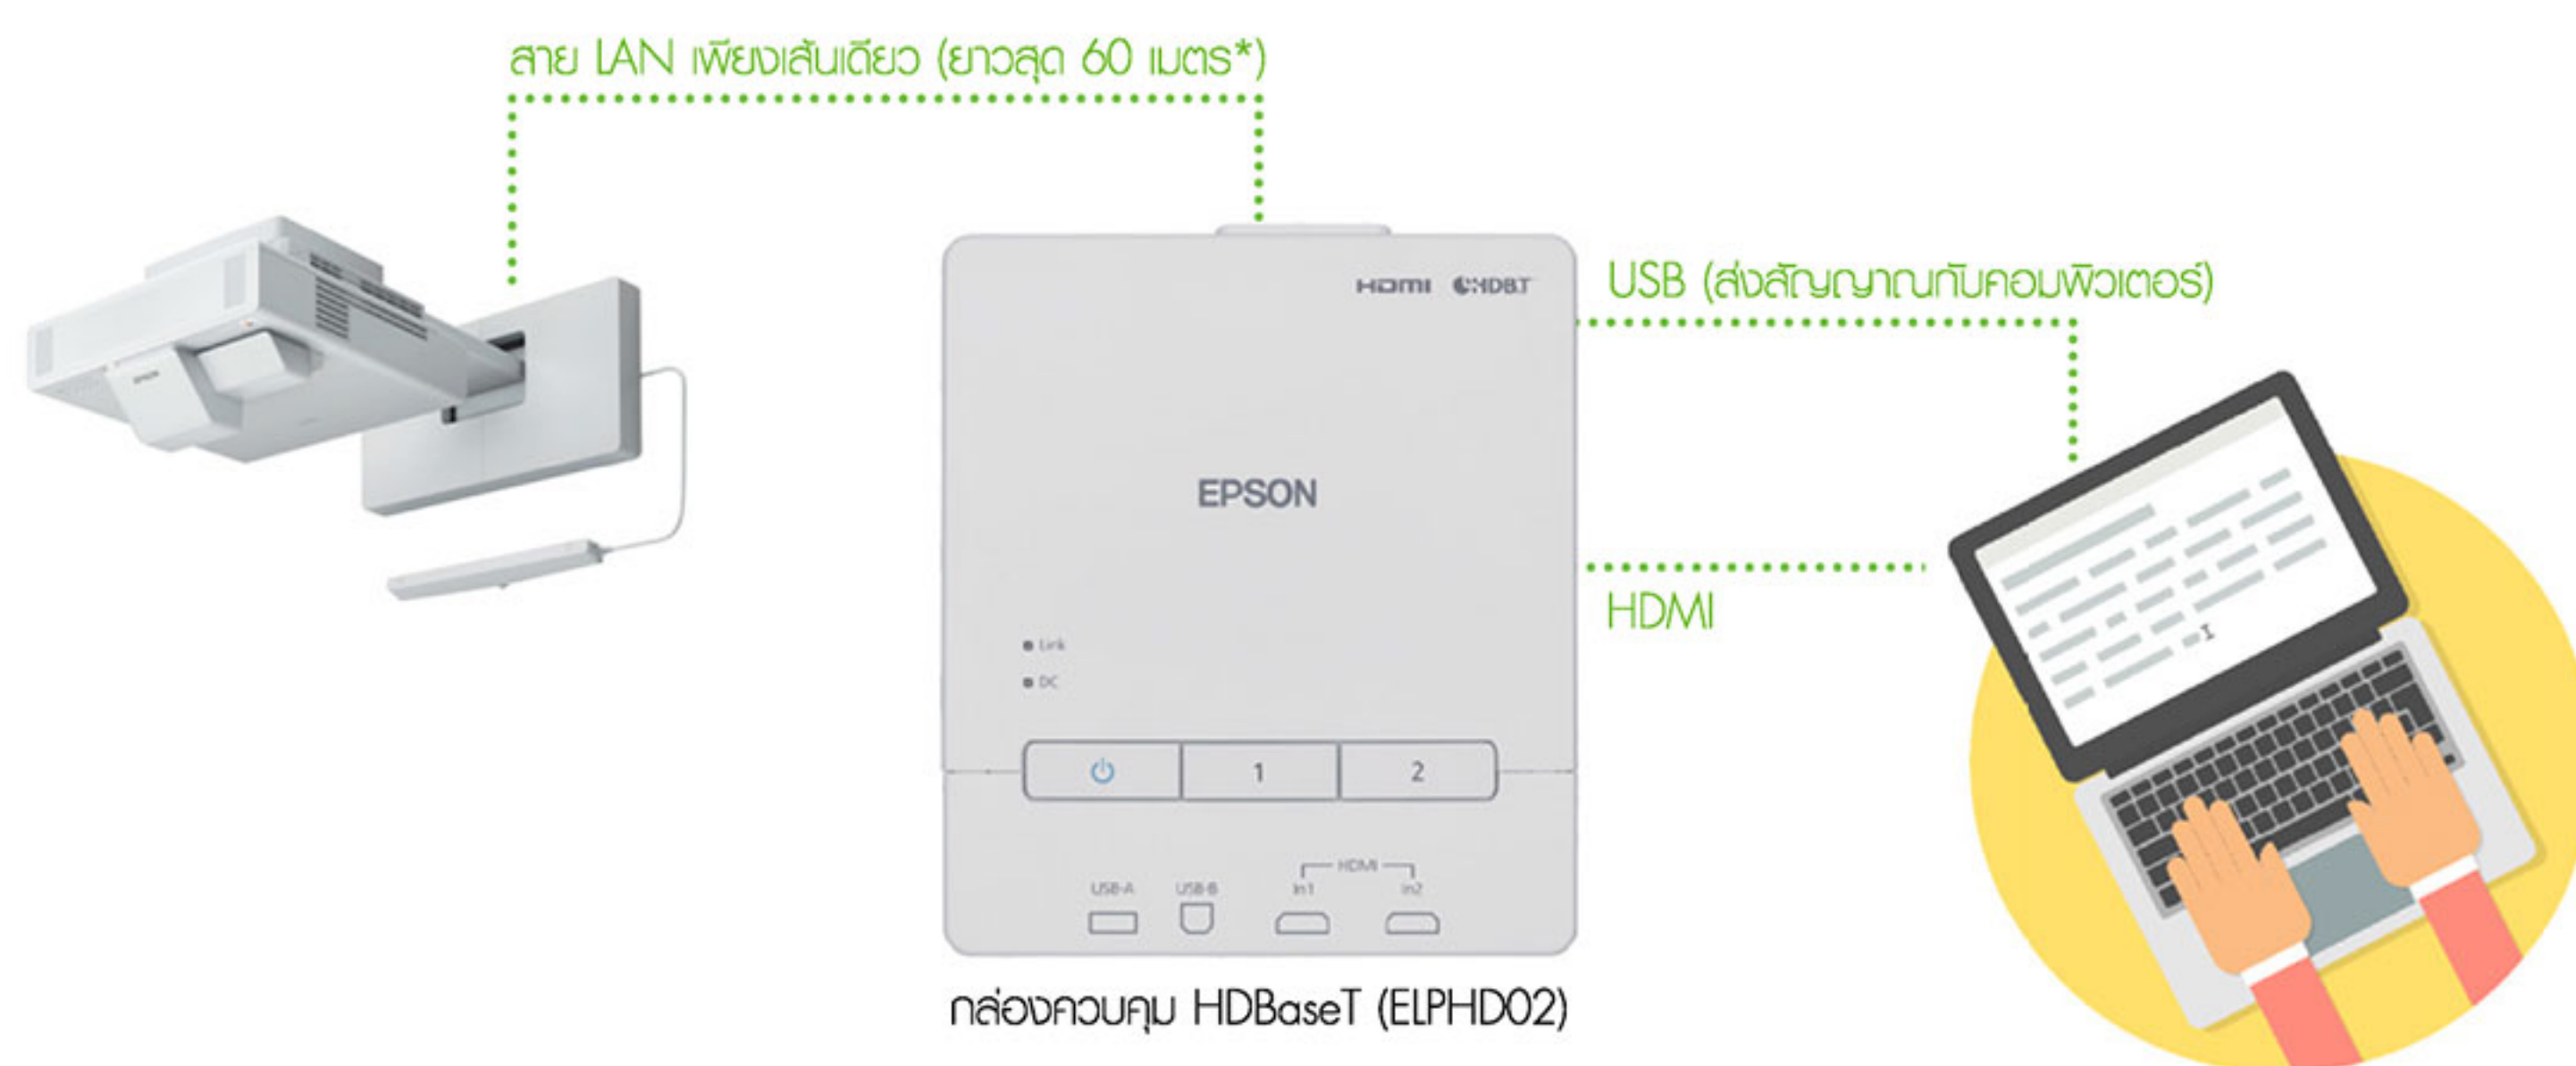

- ส่งสัญญาณได้ไกลกว่าเดิม

เทคโนโลยี HDBaseT สามารถส่งสัญญาณความละเอียดระดับ 1080p ได้สูงสุดถึง 60 เมตร*

- เชื่อมต่อราบรื่นกว่าเดิม

เข้ากันได้กับ HDMI ทุกรูปแบบ และรองรับคุณสมบัติที่สำคัญทั้งหมด

- ประหยัดค่าใช้จ่าย

ไม่จำเป็นต้องซื้อสายเคเบิลเพื่อการใช้งาน

- ติดตั้งง่าย

ลดปัญหาสายสัญญาณพันกัน สามารถติดตั้งได้สะดวกง่ายดาย


*สำหรับความละเอียด 1080p ใช้สายสัญญาณ Cat6a/Cat7

เชื่อมต่อได้หลากหลาย


เชื่อมต่อข้อมูลได้รวดเร็วทันใจ

อุปกรณ์เสริม Input-Output ในโปรเจกเตอร์อินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ ให้คุณเพลิดเพลินกับความยืดหยุ่นของการนำเข้าสู่ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และแพร่ผลการประชุมได้ ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม

นำเข้าข้อมูล

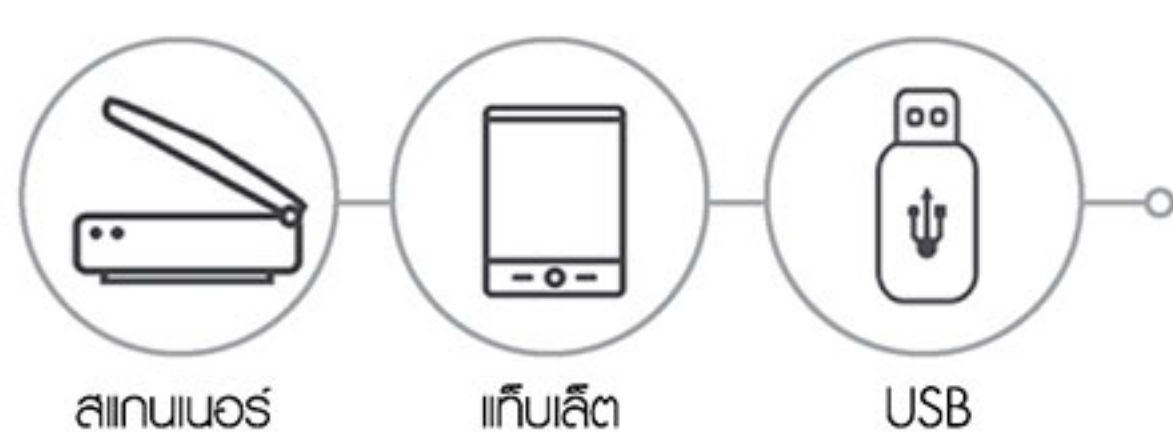

เชื่อมต่อข้อมูล

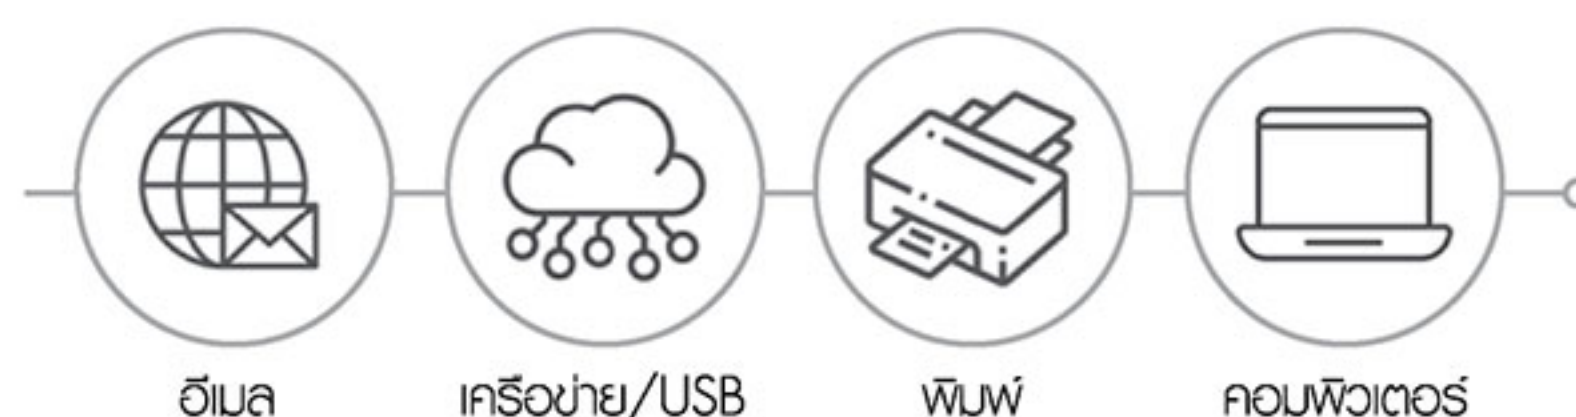

ฉายข้อมูล เอกสาร ภาพถ่ายและอื่นๆ แบบไร้สายได้

เพลิดเพลินกับการฉายภาพแบบไร้สายผ่านแอปพลิเคชัน Epson iProjection* ด้วย Chromebook หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ แอปพลิเคชันนี้มีประสิทธิภาพนี้ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อ จัดการ และใส่คำอธิบายประกอบบนหน้าจอภาพได้ ด้วยเมนูที่สะดวกและใช้งานง่าย แอปพลิเคชัน iProjection* สำหรับ Chromebooks นั้นรองรับการแสดงผลทั้งหมดใน Chromebook ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบรวมไปถึง Google Docs, Slides, Sheets และ Chrome browser

ใช้แอปพลิเคชัน iProjection ได้ง่ายๆ:




*แอปพลิเคชัน iProjection ไม่รองรับการค้นหาข้อมูลโปรเจกเตอร์ การแสดงหลายจอภาพ ฟังก์ชันการกระจาย การโอนเสียง การอ่านไฟล์ภาพยนตร์ และการโอนข้อมูลที่มีการเข้ารหัสผ่าน

เทคโนโลยีแสงเลเซอร์

ปฏิบัติการฉายแบบใหม่ด้วย Laser light source

แสงสีน้ำเงินจากเลเซอร์ถูกฉายผ่านอุปกรณ์แยกลำแสง ซึ่งแยกแสงออกเป็นสองลำแสง ลำแสงแรก ถูกสะท้อนโดยล้อเรืองแสง (phosphor wheel) เปลี่ยนแสงให้กลายเป็นสีเหลือง ในขณะที่ลำแสงที่สองยังคงเป็นสีน้ำเงิน โดยลำแสงทั้งสอง กลับมารวมกันอีกครั้งเป็นแสงสีขาว และแยกเป็นสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินผ่านกระจกสะท้อนแสง (dichroic mirrors) ทั้งสามสี ดังกล่าวทะลุผ่านแผง LCD เพื่อสร้างภาพในทั้ง 3 สี และส่งผ่านปริซึมรวมเป็นภาพ full-colour ในขั้นตอนสุดท้าย

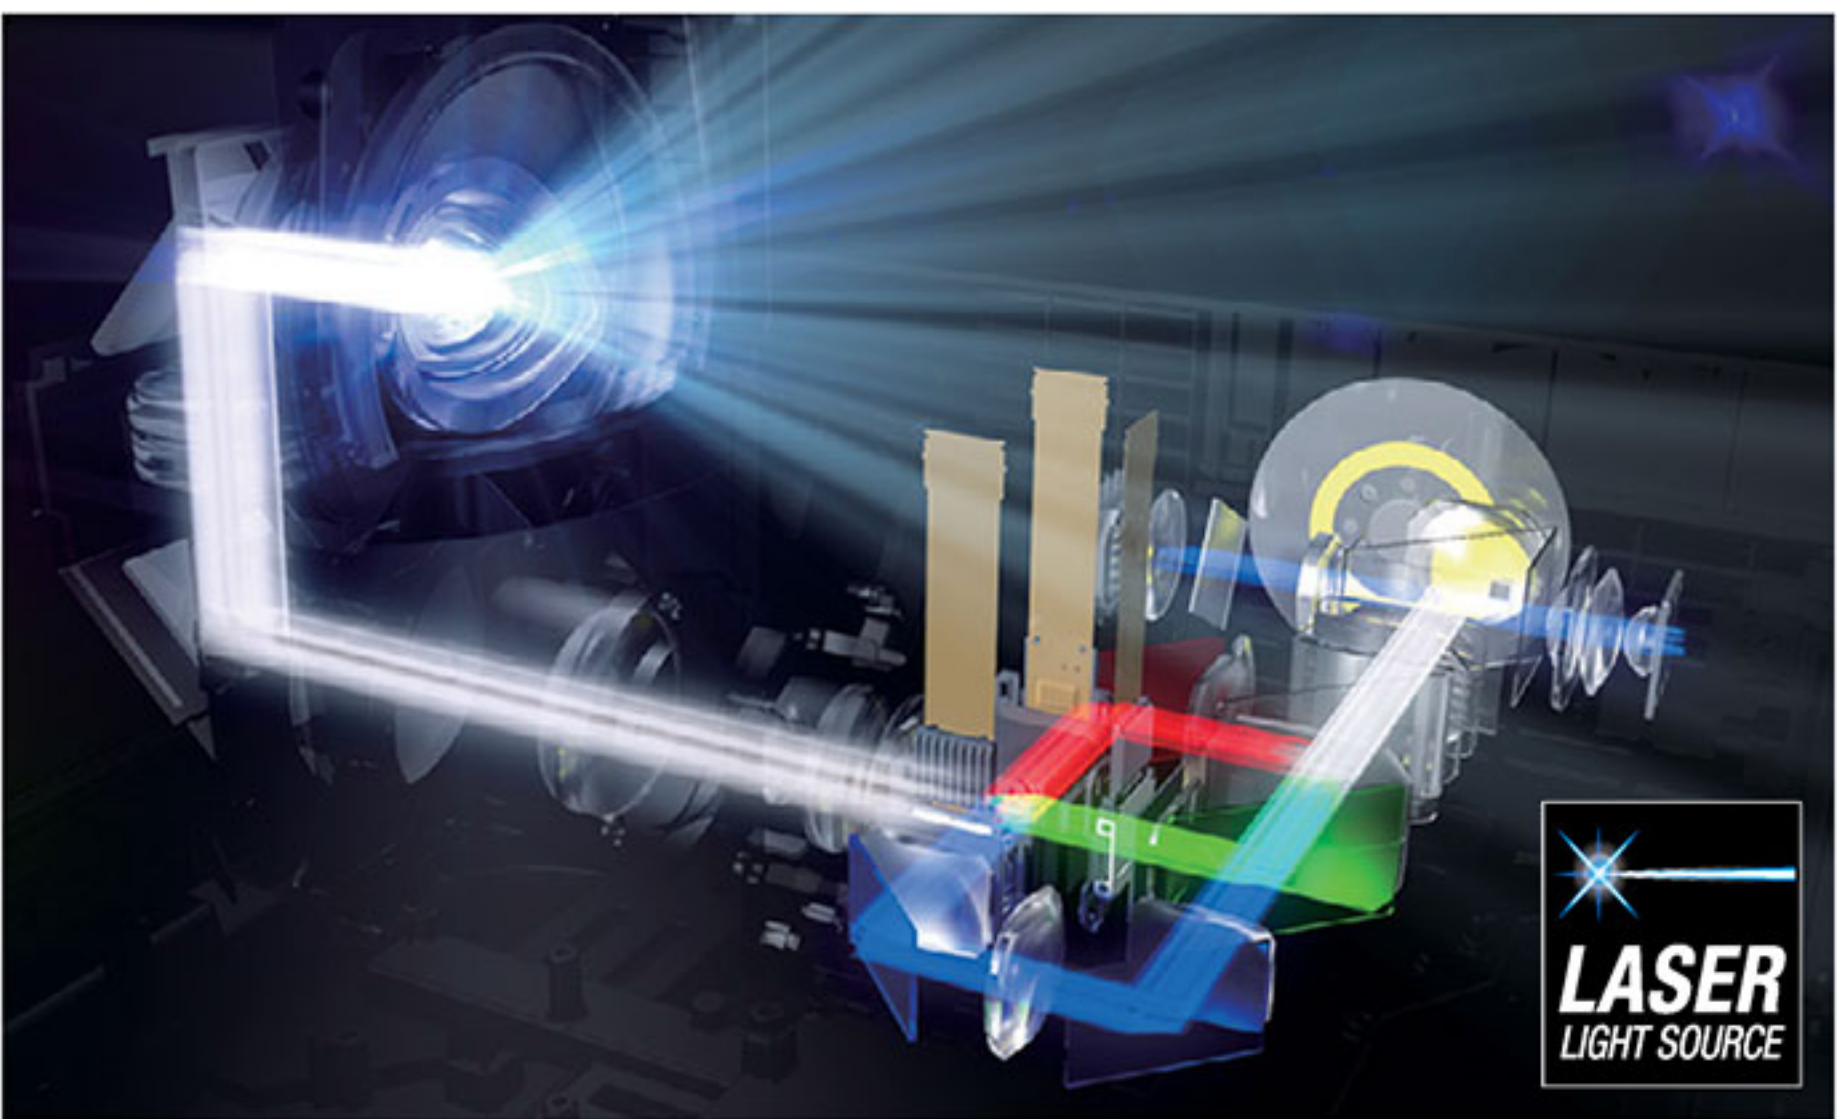

แผง Inorganic LCD และล้อเรืองแสง (Phosphor Wheel) เพื่อการฉายภาพที่โดดเด่น

การสร้างสาร inorganic และล้อเรืองแสงที่พัฒนาขึ้นใหม่ของเอปสัน ให้แสงที่มีประสิทธิภาพสูงและทนต่อความร้อนเพื่อทำการฉายภาพ มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น โดยการรวมสิ่งเหล่านี้กับแผง Inorganic LCD คือโปรเจกเตอร์เลเซอร์ที่สามารถฉายภาพได้สว่างสดใส สวยงาม มีชีวิตชีวาและฉายภาพได้ยาวนานที่สุด


ใช้งานได้นานกว่าเดิม ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา ตลอดระยะเวลา 20,000 ชั่วโมง

ด้วยการใช้แผง inorganic LCD และ inorganic phosphor wheel โดยการออกแบบแหล่งจ่ายแสงเลเซอร์ให้สามารถใช้งานได้ถึง 20,000 ชั่วโมง[^] โดยไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา และด้วยชุดกรอง electrostatic ที่ทันสมัยและมีอายุการใช้งานยาวนานเท่ากัน ช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหลอดไฟ ประหยัดเวลา รวมถึงประหยัดต้นทุนโดยรวมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

Organic VS Inorganic

	Inorganic (แก้ว เหล็ก อลูมิเนียม และอื่นๆ)	Organic (กระดาษ ไม้ พลาสติก และอื่นๆ)
Light-resistance	YES	NO
Heat-resistance	YES	NO

ไม่เหมือนกับสาร organic, สาร inorganic ไม่มีส่วนผสมของคาร์บอน

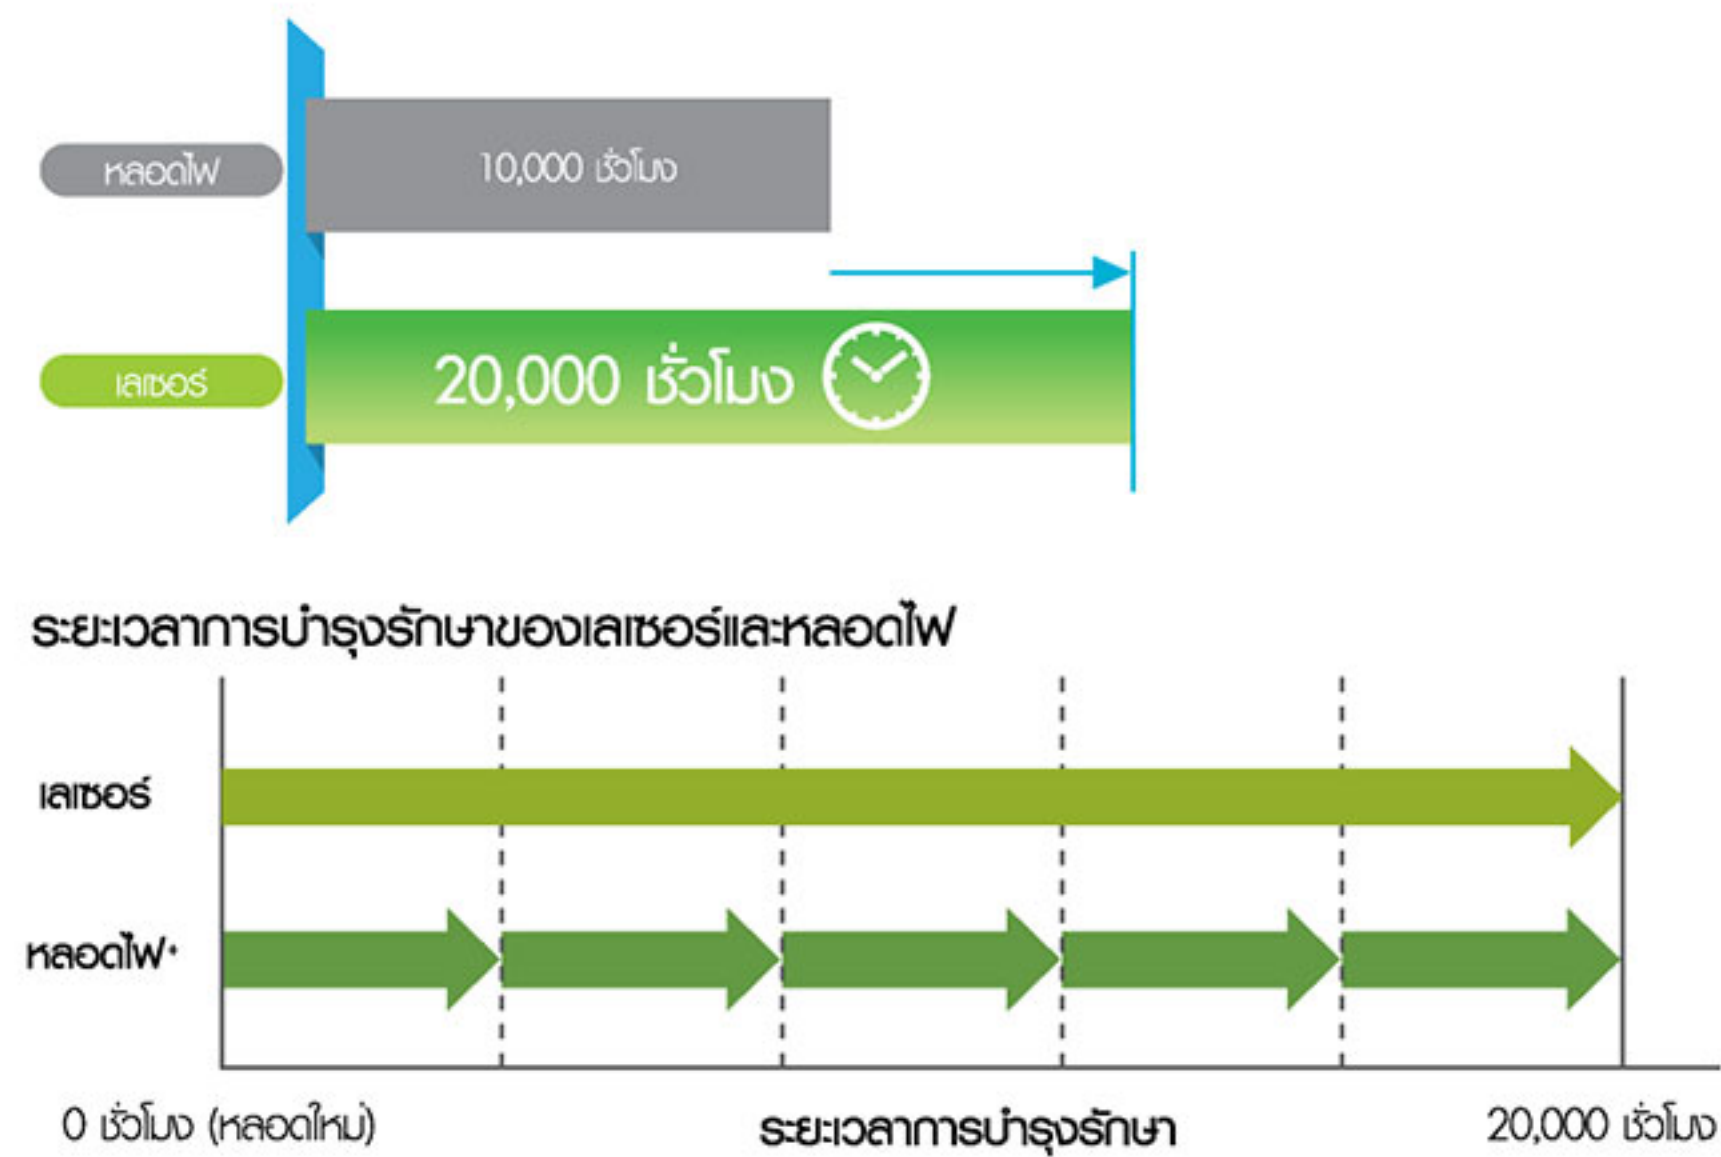

+เปรียบเทียบหลอดไฟโปรเจกเตอร์ทั่วไปที่มีอายุการใช้งาน 4,000 ชั่วโมง

[^]เวลาโดยประมาณจนกระทั่งความสว่างลดลง 50% จากการใช้งานครั้งแรก วัตถุประสงค์จากการเร่งความเร็วโดยใช้สารฟลูออรีน 0.04 - 0.20 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เวลาอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมการใช้งาน

คุณสมบัติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- ใช้กระแสไฟฟ้าเพียง 0.3W วัตต์ในโหมดสแตนด์บาย
- เลนส์โปรเจกเตอร์ ใช้เลนส์ปลอดสารตะกั่ว
- ตัวเครื่องทำจากพลาสติกไม่พ่นสี ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ไม่มี Chlorine หรือ Bromine ปรกอบอยู่ใน halogen flame retardants ที่ใช้ในตัวเครื่องที่ทำจากพลาสติก
- เทคโนโลยีแสงเลเซอร์* ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหลอดไฟ

Better Products for a Better Future™

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของเอปสันได้ที่ <http://global.epson.com/SR/environment>





ภาพจากโปรเจกเตอร์เอปสัน
ขนาด 100"



จอ LCD ขนาด 70"



ขนาดภาพ ยืดหยุ่นได้

ใช้ได้ทั้งในพื้นที่จำกัด ไปจนถึงพื้นที่ขนาดใหญ่
ด้วยการฉายภาพได้ถึงขนาด 100 นิ้ว



คุ้มค่า คุ้มราคา

ให้ภาพขนาดใหญ่ ด้วยราคาที่เข้าถึงได้



จัดวางได้หลากหลาย

วางโปรเจกเตอร์ได้หลากหลายรูปแบบ
เหมาะสมกับการนำเสนอ พร้อมฟังก์ชัน
ในการใช้งานให้ลื่นไหลมากมาย

รายละเอียดที่ดีกว่า ให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นยิ่งขึ้น

ตอบโจทย์ธุรกิจได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของคุณ สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่จำกัด
ช่วยให้คุณสามารถใช้พื้นที่ว่างในสำนักงานที่มีพื้นที่จำกัดได้อย่างคุ้มค่าเพื่อทุกการใช้งาน



ตอบโจทย์...ด้วยทุกรายละเอียด

ด้วยจอภาพ 3LCD ให้ภาพที่ฉายของคุณ
สีสันสดใส สมจริงสมดทุกสายตา



รับชมภาพที่สวยงามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ด้วยแอปสัน 3LCD โปรเจคเตอร์ ให้สีที่สดใสสวยงาม
มีชีวิตชีวา ภาพคมชัด เสมือนจริงจึงไม่น่าแปลกใจว่า
แอปสันโปรเจคเตอร์คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

พบกับโปรเจคเตอร์ที่ตอบโจทย์ ด้วยทุกรายละเอียด




SVGA

XGA

WXGA

เห็นรายละเอียดที่มากขึ้น

จากความละเอียดของภาพที่มากขึ้น ทำให้ผู้ชม
มองเห็นข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างชัดเจน

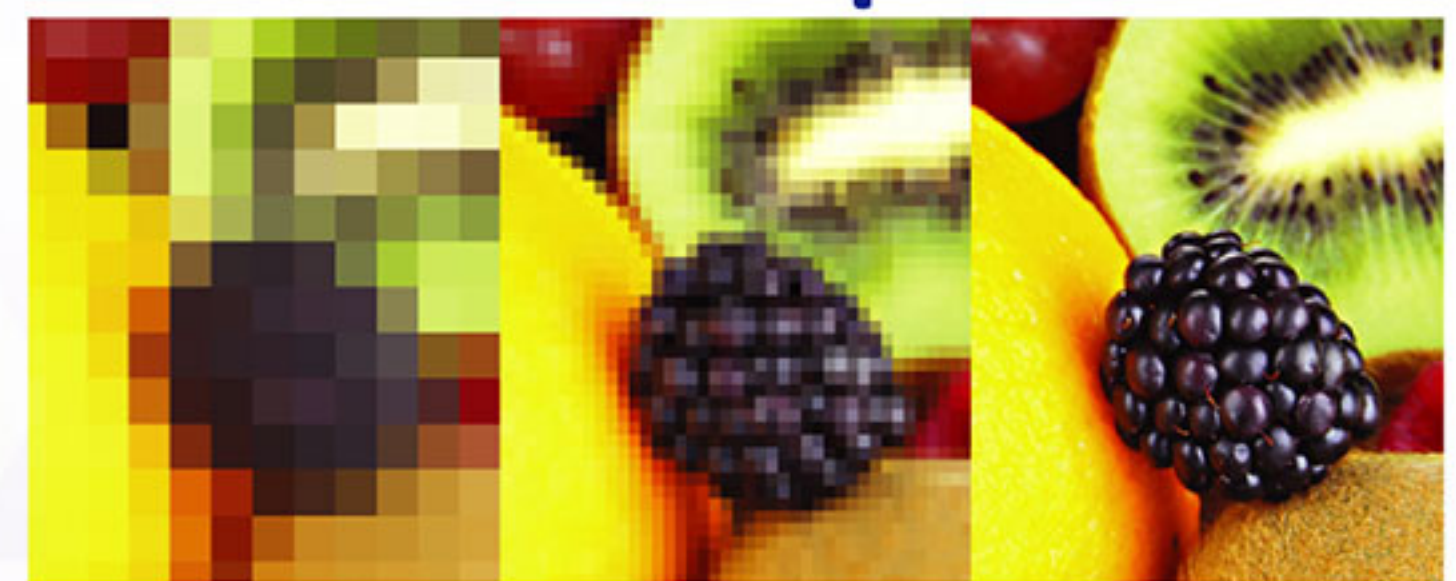

LOW

RESOLUTION

HIGH

ภาพคมชัด มีประสิทธิภาพ

ด้วยคุณภาพที่มากกว่า ให้ภาพที่คมชัด
ให้สีสันสมจริง

EPSON 3LCD PROJECTORS

1-CHIP PROJECTORS



แสงสีขาว 3000 LUMENS



แสงสี 3000 LUMENS



**TRUE
BRIGHTNESS**



แสงสีขาว 3000 LUMENS



แสงสี 430 LUMENS**



แหล่งกำเนิดแสงจะฉายแสงสีขาว
ผ่านแผง LCD และแท่งปริซึม
ทำให้ภาพคมชัด



**TRUE
COMFORT**



จากแหล่งกำเนิดแสงผ่านทงลอสี่
ทำให้มีแนวโน้ม แสงสีเกิดการแยกตัว
เรียกว่า Rainbow Effect มีผลต่อการมองเห็น



**TRUE
REALISM**



ช่วงสี
ที่กว้างขึ้น
ถึง 3 เท่า



ช่วงสี
มีจำกัด

**TRUE
COLOURS**

ให้แสงสีเสมือนจริง มีชีวิตชีวา



*Leading E2000 business and education projectors vs. leading 1-chip DLP projectors, selected according to SPD data as of July 2015. Based on U.S. research conducted by Radix Research.

นี่คือเหตุผลทำให้

9 ใน 10 คน

เลือกใช้ Epson Projector

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
EB-1485Fi



รุ่น		EB-1485Fi
เทคโนโลยีการฉายภาพ		RGB Liquid Crystal Shutter Projection System
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก		
เลนส์ฉายภาพ	LCD	ขนาด
		ความละเอียดปกติ
		ปรอท
		F-Number
		Focal Length
		Zoom Ratio
หลอดไฟ		Throw Ratio
	ประเภท	
อายุการใช้งาน (ปกติ/ประหยัด/ขยาย)		Laser Diode
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)		20,000 / N/A / 30,000 ชั่วโมง
ความสว่าง ^{*1}		65 - 100 นิ้ว [39.2 - 61.3 เซนติเมตร] @ 16:9; 61 - 120 นิ้ว [39.5 - 79.6 เซนติเมตร] @ 16:6
ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ขยาย)		5,000lm/3,500lm
ค่าความสว่างของแสงสี		5,000lm/3,500lm
อัตราส่วนความคมชัด		มากกว่า 5,000,000:1
ลำโพงภายในตัวเครื่อง		
พลังขับ		8W x 8W Stereo
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้า		
แก้ไขภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง/แนวนอน		± 3° / ± 3°
Quick Corner		มี
การเชื่อมต่อ		
อนาล็อก Input	D-Sub 15 Pin	2 (สีน้ำเงิน, สีดำ)
	Composite	RCA x 1 (สีเหลือง)
ดิจิทัล Input	HDMI	3 (HDCP 2.3)
	HD BaseT	1 (HDCP 2.3)
เชื่อมต่ออนาล็อก Output	D-Sub 15 Pin	1 (สีดำ) (ร่วมกับคอนฟิวเตอร์ 2)
	HDMI	1
ออดิโอ Input	Stereo Mini Jack	3
		1
ออดิโอ Output	Stereo Mini Jack	
อื่นๆ	USB Type A	2 (สำหรับหน่วยความจำ USB, พรินเตอร์, กล้องฉายภาพ 3 มิติ USB, Firmware Update, Copy OSD Settings)
	USB Type B	2 (สำหรับจอภาพ USB, เม้าส์, คีย์บอร์ด, คอมนูน, Interactive, บันทึกข้อมูลไปยัง PC ผ่านสายเคเบิล)
I/O คอมนูน	Mic I/O	Stereo Mini x 1
	RS-232C	D-Sub 9 pin x 1
เครือข่าย	Interactive Sync	เข้า x 1, ออก x 1
	ชุดควบคุมการสัมผัส	Mini DIN 8 pin x 1
	LAN แบบไร้สาย	RJ45 x 1 (100 Mbps)
	แบบไร้สาย	ภายในตัว (สนับสนุน WLAN หรือ Screen Mirroring ได้) x 1; USB Type A (ร่วมกับหน่วยความจำ I/O) x 1
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย (LAN ไร้สายในตัว)		
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด		Infrastructure: IEEE 802.11b (2.4GHz): 11Mbps ^๒ , IEEE 802.11g (2.4GHz): 54Mbps ^๒ , IEEE 802.11n (2.4GHz): 72Mbps ^๒ , IEEE 802.11a (5GHz): 54Mbps ^๒ , IEEE 802.11n (5GHz): 150Mbps ^๒ , IEEE 802.11ac (5GHz): 325Mbps ^๒ Access Point (Wifi Direct): IEEE 802.11g (2.4GHz): 54Mbps ^๒ , IEEE 802.11n (2.4GHz): 72Mbps ^๒ , IEEE 802.11a (5GHz): 54Mbps ^๒ , IEEE 802.11n (5GHz): 150Mbps ^๒ , IEEE 802.11ac (5GHz): 325Mbps ^๒
โหมดที่รองรับ		Infrastructure, Access Point (Wifi Direct)
ระบบรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย		Infrastructure: OPEN, Supported EAP Type: PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS, EAP-Fast Access Point (Wi-Fi Direct): WPA2-PSK (AES)
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย (Miracast)		
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด		Infrastructure: IEEE 802.11b (2.4GHz): 11Mbps ^๒ , IEEE 802.11g (2.4GHz): 54Mbps ^๒ , IEEE 802.11n (2.4GHz): 72Mbps ^๒ , IEEE 802.11a (5GHz): 54Mbps ^๒ , IEEE 802.11n (5GHz): 150Mbps ^๒ , IEEE 802.11ac (5GHz): 325Mbps ^๒ Access Point (Wifi Direct): IEEE 802.11g (2.4GHz): 54Mbps ^๒ , IEEE 802.11n (2.4GHz): 72Mbps ^๒ , IEEE 802.11a (5GHz): 54Mbps ^๒ , IEEE 802.11n (5GHz): 150Mbps ^๒ , IEEE 802.11ac (5GHz): 325Mbps ^๒
โหมดที่รองรับ		Infrastructure, Access Point (Wifi Direct)
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย (Screen Mirroring ในตัว)		
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด		Infrastructure: OPEN, WPA2/WPA3-PSK, WPA2/WPA3-EAP Supported EAP type: PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS, EAP-Fast Access Point(Wi-Fi Direct): WPA2-PSK(AES)
โหมดที่รองรับ		Infrastructure, Access Point (Wifi Direct)
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย (อุปกรณ์เสริม LAN ไร้สาย และชุด Screen Mirroring)		
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด		Infrastructure: IEEE 802.11b (2.4GHz): 11Mbps ^๒ , IEEE 802.11g (2.4GHz): 54Mbps ^๒ , IEEE 802.11n (2.4GHz): 72Mbps ^๒ , IEEE 802.11a (5GHz): 54Mbps ^๒ , IEEE 802.11n (5GHz): 150Mbps ^๒ , IEEE 802.11ac (5GHz): 325Mbps ^๒ Access Point (Wifi Direct): IEEE 802.11g (2.4GHz): 54Mbps ^๒ , IEEE 802.11n (2.4GHz): 72Mbps ^๒ , IEEE 802.11a (5GHz): 54Mbps ^๒ , IEEE 802.11n (5GHz): 150Mbps ^๒ , IEEE 802.11ac (5GHz): 325Mbps ^๒
โหมดที่รองรับ		Infrastructure, Access Point (Wifi Direct)
ข้อมูลจำเพาะสำหรับ Interactive		
ชุดอุปกรณ์ Interactive		
เทคโนโลยี	อุปกรณ์ Input	ปากกา Interactive
		นิ้วมือ
เชื่อมต่อกับคอนฟิวเตอร์	การเทียบปรับค่า	มี (สูงสุด 6 นิ้ว)
	ฟังก์ชัน	USB, เครื่องฉาย
ชุดปากกา		ปากกา: อัตโนมัติ/ฟรีโปรแกรม (25 points)
		Hover, Right Click, Auto Adjust Pen Area
ขนาด		สูงสุด 161 x 24 มิลลิเมตร (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
	น้ำหนัก	30 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)
ชุดสัมผัส		
	ขนาดสูงสุด (ลึก x กว้าง x สูง)	422 x 40 x 65 มิลลิเมตร
น้ำหนัก		620 กรัม
อุณหภูมิการทำงาน ^{*4}		
ใช้งานแบบ Single		0 - 2,286 เมตร (0 - 7,500 ฟุต): 0 - 40°C [41 - 104°F]; ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น สูงกว่า 2,286 - 3,048 เมตร (7,500 - 10,000 ฟุต): 0 - 35°C [41 - 95°F]; ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น
ใช้งานแบบ Multi-projection		0 - 2,286 เมตร (0 - 7,500 ฟุต): 0 - 35°C [41 - 95°F]; ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น สูงกว่า 2,286 - 3,048 เมตร (7,500 - 10,000 ฟุต): 0 - 30°C [41 - 86°F]; ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น
ระดับความสูงในการทำงาน		สูงกว่า 1,500 เมตร/4,921 ฟุต, ใช้งาน High Altitude: 0 - 3,048 เมตร (0 - 10,000 ฟุต)
Direct Power On/Off		มี
เวลาเปิดเครื่อง		น้อยกว่า 8 วินาที, เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง		Instant Off
แฟ้มกรองอากาศ	ประเภท	ตัวกรองประสิทธิภาพสูง
	ระยะเวลาในการบำรุงรักษา ^{*5}	20,000 ชั่วโมง
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ		100-240V AC +/- 10%, 50/60Hz
การเปลี่ยนแปลงพลังงาน (220 - 240V)		
เปิดหลอดไฟ (ปกติ/ประหยัด)		366W/262W
สถานะดับยา (เครื่องฉายเปิด/ปิด)		2.0W/0.5W
ขนาดโปรเจกต์ติ้ง (ลึก x กว้าง x สูง)		458 x 209.5 x 375 มิลลิเมตร
น้ำหนัก		ประมาณ 9.8 กิโลกรัม
เสียงพัดลม (ปกติ/ขยาย/เงียบ)		37dB/37dB/28dB

* เทคโนโลยี Pixel Shifting ให้ความละเอียดบนหน้าจอระดับ Full HD

*¹ ความสว่างของสี (output แสงสี) และความสว่างของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน Output แสงสีสามารถวัดตาม IDMS 15:4; Output แสงสีขาววัดตาม ISO21118

*² สามารถวัดความเร็วและระยะสูงสุด เมื่อใช้เทคโนโลยีที่มีการสนับสนุนแบบเดียวกัน อัตราข้อมูลแท้จริง, คุณสมบัติประสิทธิภาพอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบคอนฟิวเตอร์ของคุณ ซึ่งเราขอเสนอแนะจึงขึ้นๆ

*³ โหมดเหล่านี้สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับโหมดไร้สายที่รองรับอุปกรณ์ต่างๆ หรือสภาพแวดล้อม

*⁴ เมื่ออุณหภูมิและสภาพแวดล้อมสูงขึ้น ความสว่างจะลดลงโดยอัตโนมัติ

*⁵ เมื่อใช้ในงานทั่วไป (จำนวนของฟูลสโรว: 0.04 - 0.2 มิลลิเมตรต่อลูกบาศก์เมตร) ตามเกณฑ์การทดสอบภายในของเอปสัน

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 22 อาคารบิณทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th

☎ : Epson Thailand

📞 : 02-460-9699

Follow Us

EpsonThailand

More Details

Website	Product Today	Virtual Solution Center
		

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง

สายไฟ : 1.8 เมตร 1 เส้น
สาย AC : 1.8 เมตร 1 เส้น
สาย USB : 1.8 เมตร 1 เส้น
รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่
ปากกา Interactive : 2 ด้ามพร้อมแบตเตอรี่ AA
ที่วางปากกา : x 1
แฟ้มติดตั้ง
ปลายปากกา (สีทาส) : 4
ปลายปากกา (นิ้วลอน) : 2
ชุด Finger Touch : 1
เครื่องปรับมุมสำหรับปรับรูปทรงเรขาคณิตอัตโนมัติ : 4
พาดิเลนส์
สติ๊กเกอร์ป้องกันเครื่องด้วยรหัสผ่าน
พากรอนสายเคเบิล
HCB (กล่องเชื่อมต่อเสาคอนทุน HDBaseT)

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

แฟ้มกรองอากาศ : ELPAF56
ชุดรีโมทคอนโทรล : ELPKC28 (10 เมตร x 2)
(for synchronization of Interactive IR)
แฟ้มติดตั้ง : ELPMB62
แฟ้มติดตั้งสำหรับ FTU : ELPMB63
ปากกา Easy Interactive 1 (สีส้ม) : ELPPN05A
ปากกา Easy Interactive 2 (สีน้ำเงิน) : ELPPN05B
ปลายปากกาแบบเข็งกอดเปลี่ยนได้ : ELPPS03 (สำหรับ ELPPN05)
ปลายปากกาแบบนุ่มกอดเปลี่ยนได้ : ELPPS04 (สำหรับ ELPPN05)
ชุด LAN ไร้สาย : ELPAP11
กล่องเชื่อมต่อเสาคอนทุน HDBaseT : ELPHD02
ชุด Finger Touch : ELPFT01



© 2019 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมด
ที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็น
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง
ภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เราอาจจะแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่อังกั้นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

พฤศจิกายน 2562