


ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส ประสิทธิภาพเหนือระดับ



ปฏิบัติการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างสรรค์การนำเสนอของคุณด้วยเอปสันโปรเจคเตอร์ EB-L260F/L210W Series ยกระดับการฉายภาพสู่ขั้น ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส ออกแบบเพื่อรองรับการใช้งาน ด้านการศึกษาและธุรกิจ ด้วยการฉายภาพระดับ Full HD* อย่างลงตัว ให้ภาพคมชัด อย่างน่าอัศจรรย์ด้วยหน้าจอ Wide-Aspect ที่ขยายใหญ่ขึ้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ในห้องประชุม หรือห้องบรรยายก็สามารถรับชมได้จากทุกมุม เพิ่มการมีส่วนร่วมให้กับผู้ชม รวมถึงสร้างความประทับใจได้ไม่รู้ลืม

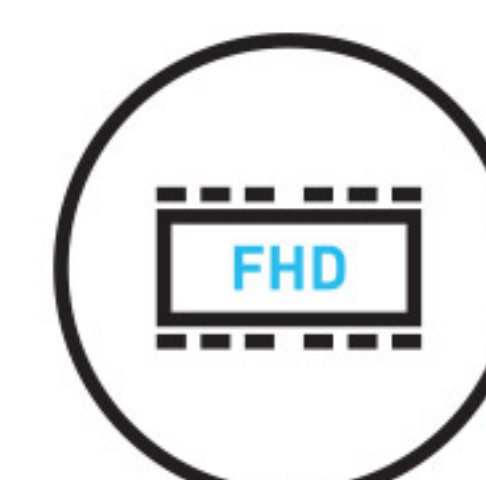

ความละเอียด
Full HD**



อายุการใช้งาน
20,000 ชั่วโมง



Screen Mirroring



ฟังก์ชันฉายจอภาพ



ฉายภาพไร้สาย



เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



ภาพฉายที่น่าอัศจรรย์

ให้ภาพสีสันสดใส คมชัดระดับ Full HD* ความสว่างสูงถึง 4,600 ลูเมน ด้วยเทคโนโลยีแหล่งกำเนิดแสงแบบเลเซอร์

เชื่อมต่อ่าย ไม่ยุ่งยาก

เพิ่มความคล่องตัว พกพาสะดวก สามารถเคลื่อนย้ายโปรเจคเตอร์ได้อย่างสะดวกสบาย รองรับการใช้งานเชื่อมต่อ Wi-Fi ในตัว

ทนทาน ประสิทธิภาพสูง

ด้วยแหล่งกำเนิดแสงแบบเลเซอร์ เพิ่มความต่อเนื่องในการใช้งานได้สูงสุดถึง 20,000 ชั่วโมง**

*ความละเอียดระดับ Full HD เฉพาะรุ่น EB-L260F เท่านั้น

**เวลาโดยประมาณจนความสว่างลดลง 50% จากการใช้งานครั้งแรก วัตถุประสงค์ทดสอบเร่งความเร็วโดยใช้สารฟลักซ์ 0.04 - 0.20 มีสิทธิ์ผิดเพี้ยนจากค่ามาตรฐาน เวลาอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมการใช้งาน

โดดเด่นเหนือใคร


ด้วยเลเซอร์โปรเจคเตอร์จากเอปสัน

เลเซอร์โปรเจคเตอร์ระยะฉายมาตรฐานจากเอปสัน ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส สบายตา ด้วยเทคโนโลยีแหล่งกำเนิดแสงแบบเลเซอร์ในตัว ที่ช่วยประหยัดพลังงานและมีการบำรุงรักษาเพียงน้อยนิด เหมาะสำหรับการใช้งานในระดับมืออาชีพ ให้คุณสร้างสรรคงานนำเสนอที่น่าประทับใจด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ ทั้งบนเพดาน พนัก หรือแม้กระทั่งพื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ออกแบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วยการใช้ชุดเครื่องแสงแบบคงที่ (Fixed Phosphor Unit) เอกลักษณะเฉพาะของเอปสัน ควบคู่กับการออกแบบและพัฒนาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้มีขนาดกะทัดรัด ให้ภาพฉายสว่างสดใสและคมชัดมากกว่าเดิม ออกแบบระบบความร้อนแบบใหม่ที่สามารถทนต่อความร้อนได้มากขึ้น ทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ภาพที่สว่างสดใสและมีคุณภาพสูง

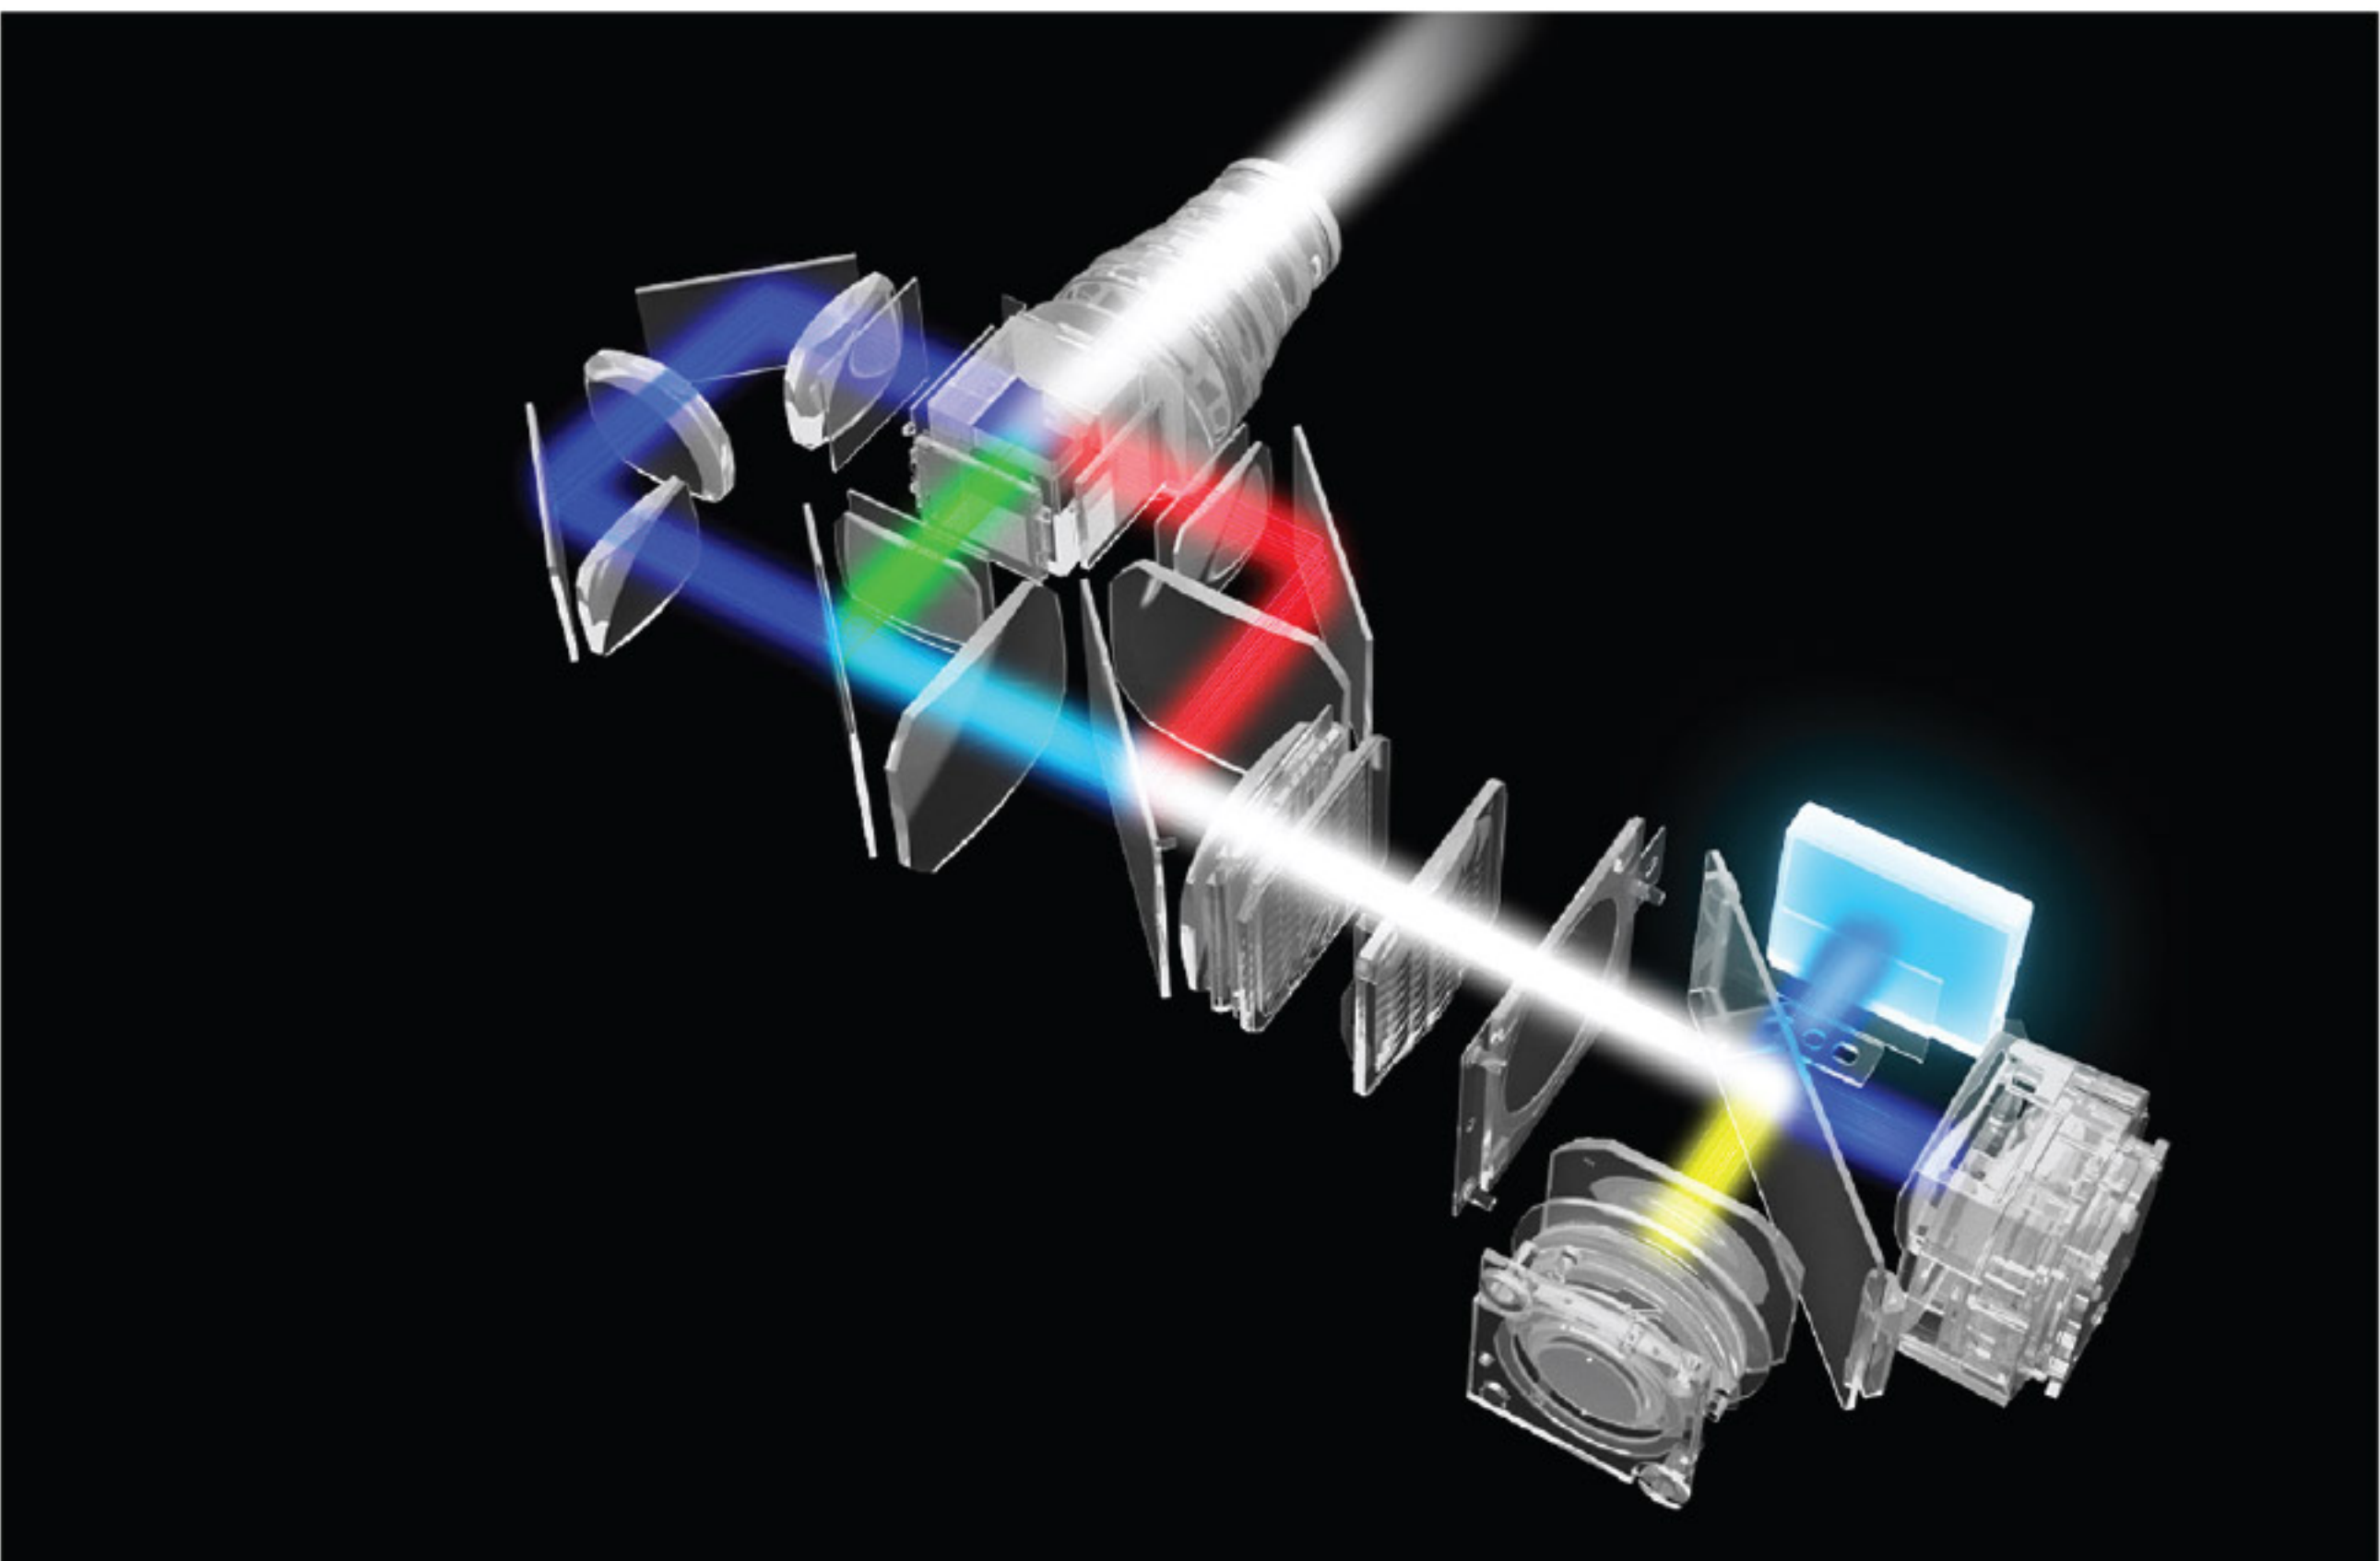


ใช้งานได้สูงสุดถึง 20,000 ชั่วโมง

เอปสันโปรเจคเตอร์ใช้เทคโนโลยีแหล่งกำเนิดแสงแบบเลเซอร์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมง* โดยไม่ต้องบำรุงรักษา ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้โปรเจคเตอร์ และด้วยนวัตกรรมชุดเครื่องแสงแบบคงที่ (Fixed Phosphor Unit) ทำให้โปรเจคเตอร์มีความทนทาน และอายุการใช้งานยาวนานขึ้น



ระยะเวลาการบำรุงรักษาของเลเซอร์และหลอดไฟ

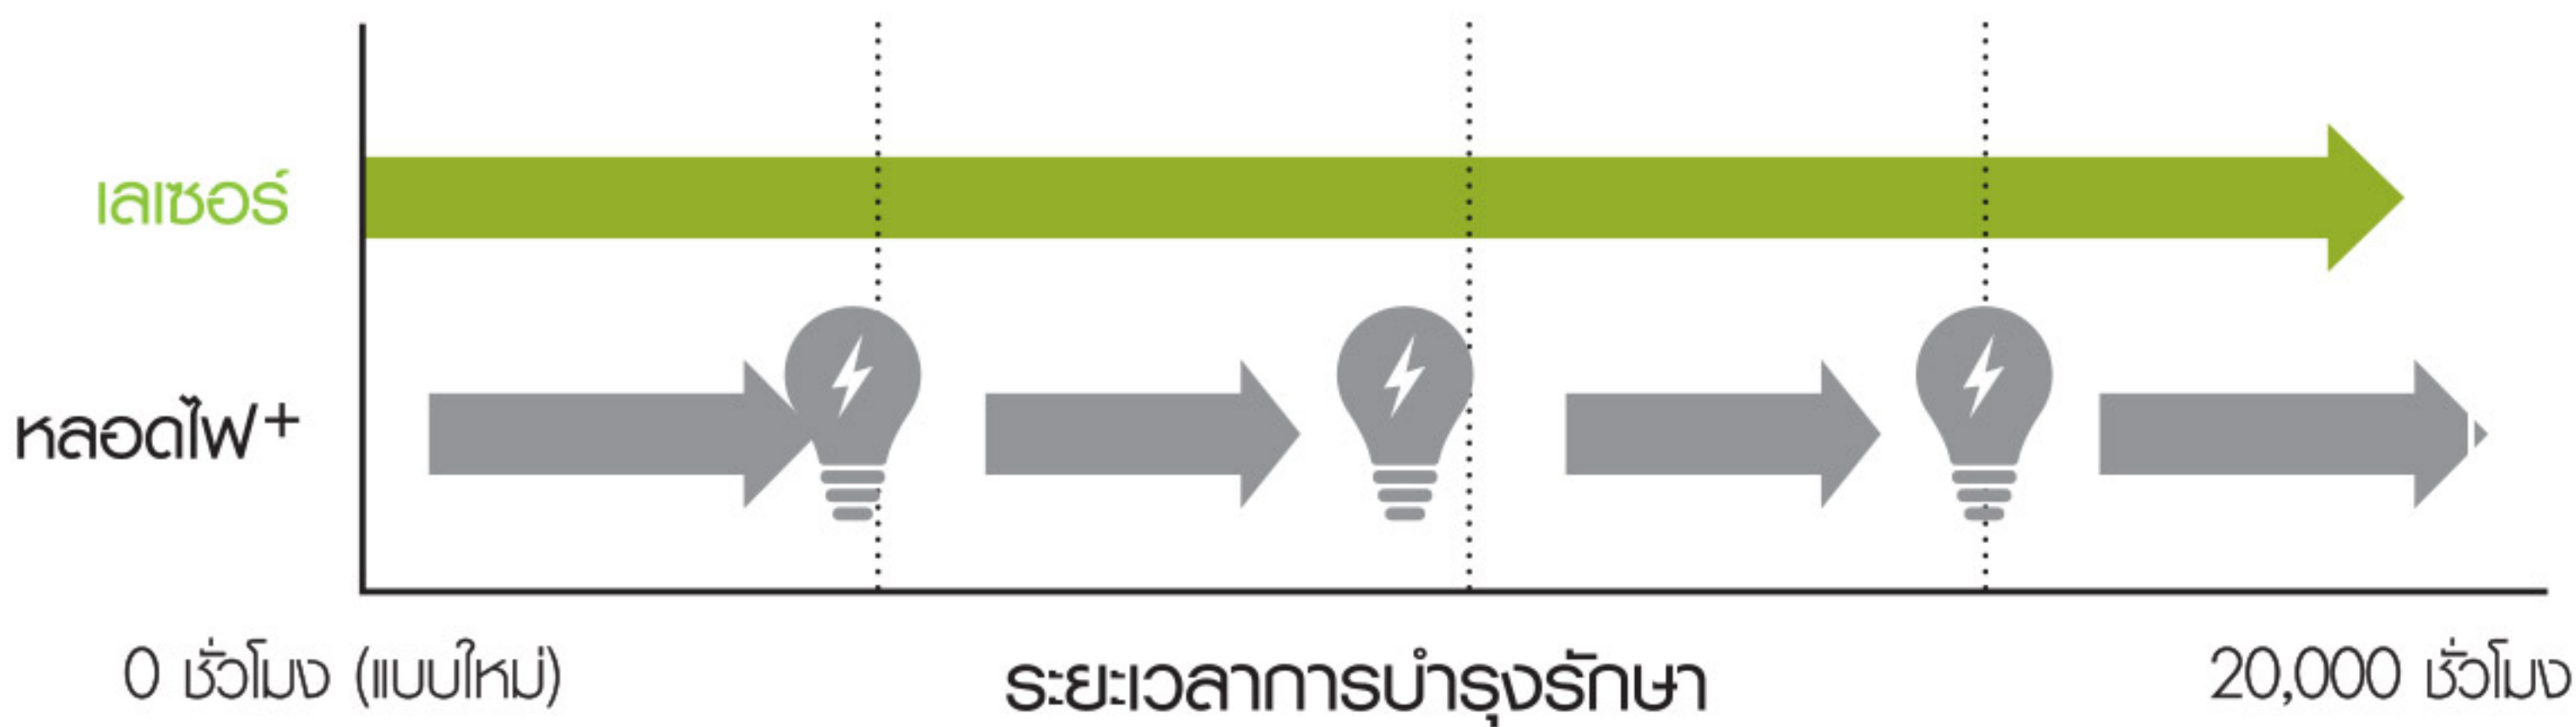

*แหล่งกำเนิดแสงแบบเลเซอร์มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมง โดยไม่ต้องบำรุงรักษา เวลาโดยประมาณจนกระทั่งความสว่างลดลง 50% จากการใช้งานครั้งแรก วัดจากการทดสอบเร่งความเร็วโดยใช้สารฟลูออรีน 0.04 - 0.20 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เวลาอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมการใช้งาน และอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนอื่นที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ตามระยะเวลาการใช้งาน

เพิ่มประสบการณ์การรับชมให้ดียิ่งขึ้น



สัมผัสประสบการณ์การรับชมที่น่าตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้น ด้วยโปรเจกเตอร์ความละเอียดระดับ Full HD ระยะฉายมาตรฐานจากแอปสลับ สามารถฉายภาพกว้างอัตราส่วน 16:6* และ 21:9* ได้อย่างคมชัด ให้ความกว้างสูงสุดถึง 310 นิ้วสำหรับรุ่น EB-L260F (16:9) และสูงสุด 300 นิ้วสำหรับรุ่น EB-L210W (16:10) ทำให้โปรเจกเตอร์เหล่านี้ตอบโจทย์ทุกความต้องการทั้งด้านการศึกษาและธุรกิจ

4:3	16:6*	16:9	16:10	21:9*
	FOR FHD MODEL			FOR FHD MODEL

*เฉพาะรุ่น EB-L260F เท่านั้น
อัตราส่วนภาพ 21:9 ใช้สำหรับการประชุมผ่านวิดีโอในพื้นที่ทำงานแบบไฮบริด



ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส

ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส สวยงาม สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล แม้ในห้องที่มีแสงจ้า




สเกลสายตา นำหลงใหล

ให้คุณฉายภาพได้คมชัดเป็นพิเศษ ด้วยความละเอียดระดับ Full HD* ที่สามารถดึงดูดผู้ชมได้


*เฉพาะรุ่น EB-L260F เท่านั้น

Full HD
1080p

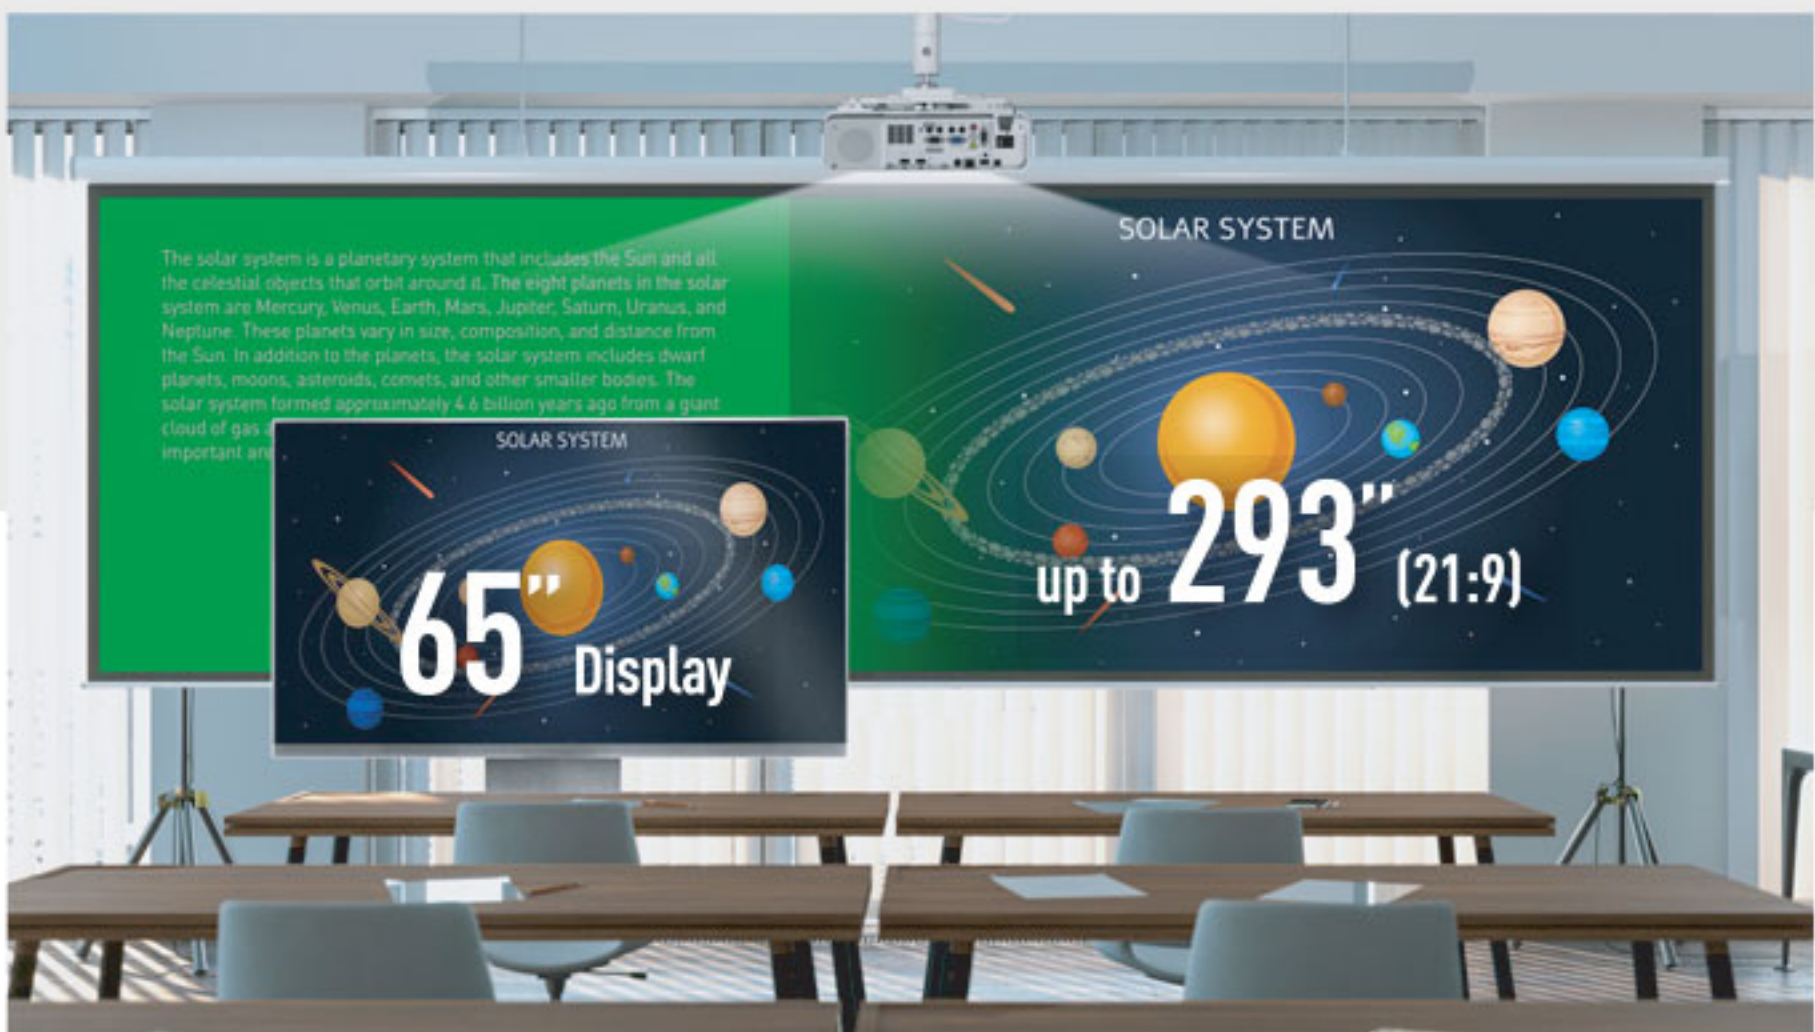


ขนาดหน้าจอคือสิ่งสำคัญ

ด้วยโปรเจกเตอร์เลเซอร์จากแอปสลับ ให้ภาพคมชัด สีสันสดใสเมื่อดูบนหน้าจอขนาดใหญ่ ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ชมทุกคนสามารถดูเนื้อหาได้ ไม่ว่าจะรับชมจากมุมใดก็ตาม

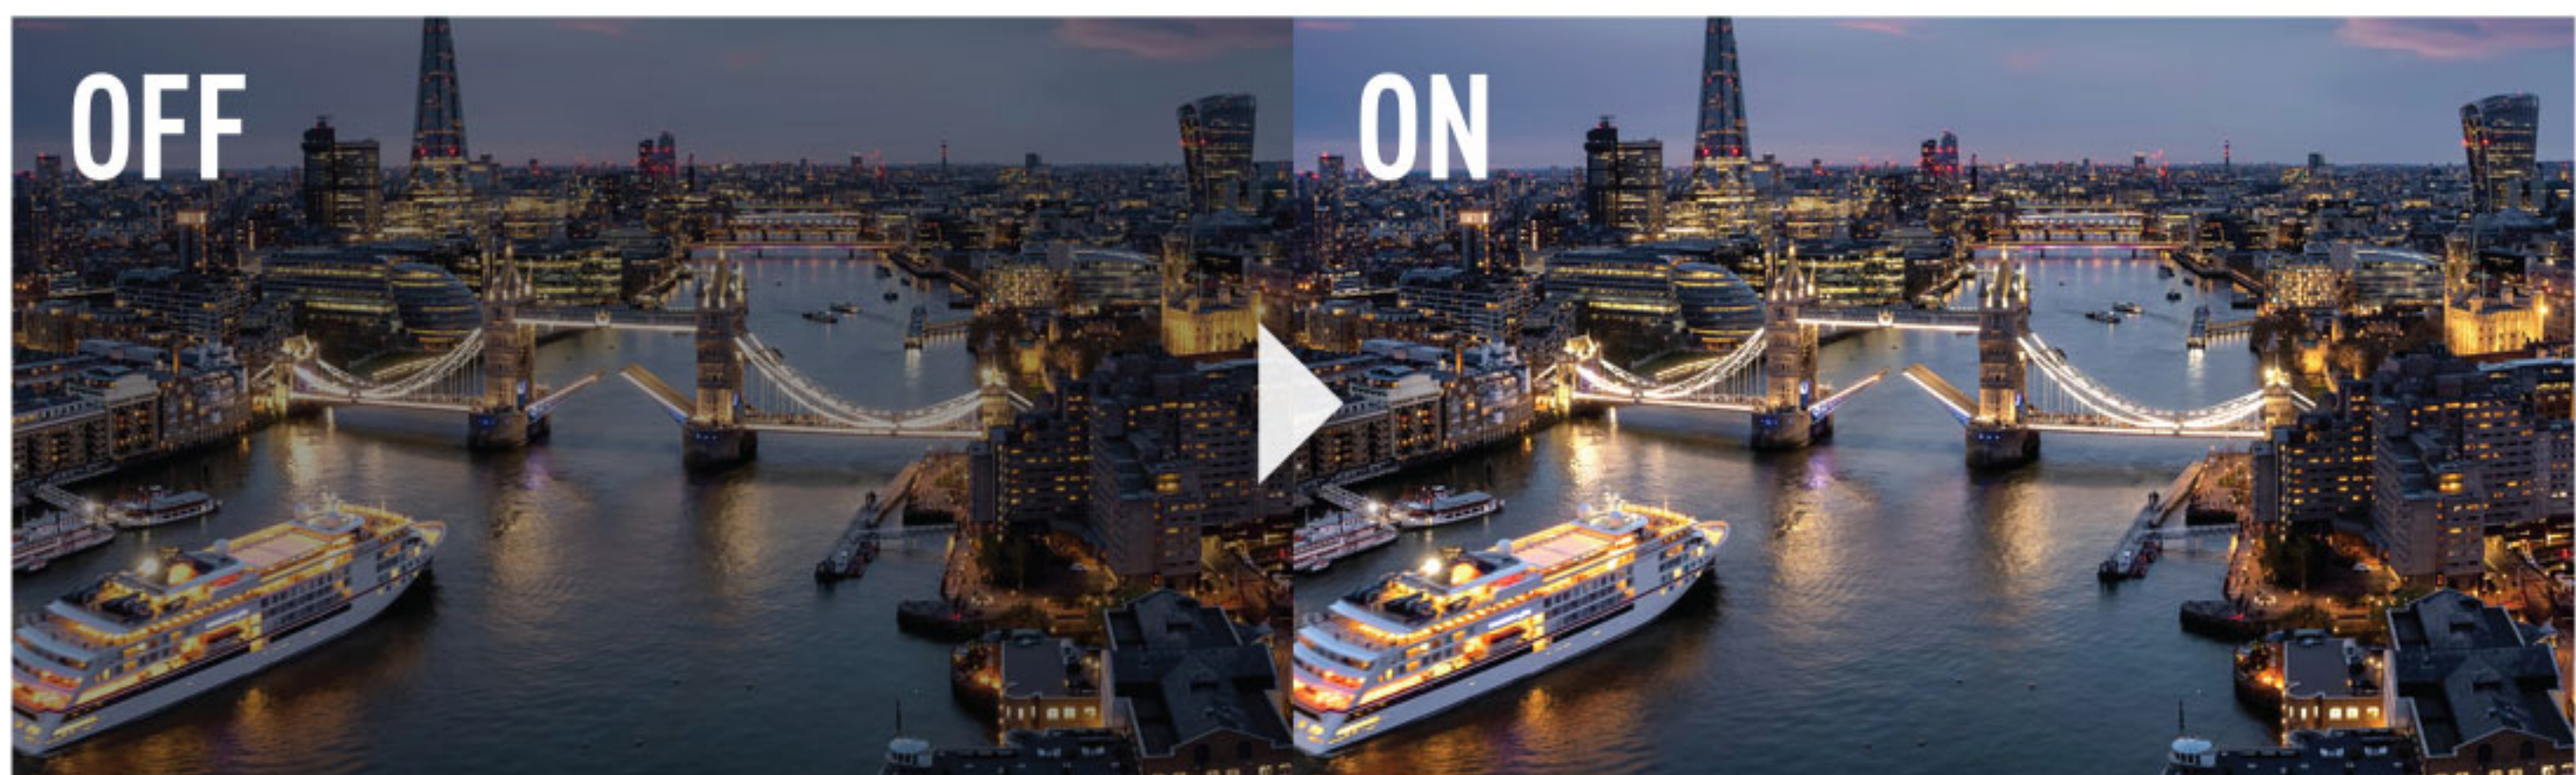


กำหนดค่าความคมชัดที่เหมาะสมได้ง่าย ด้วยฟังก์ชันการปรับระดับเกมมาอัตโนมัติ

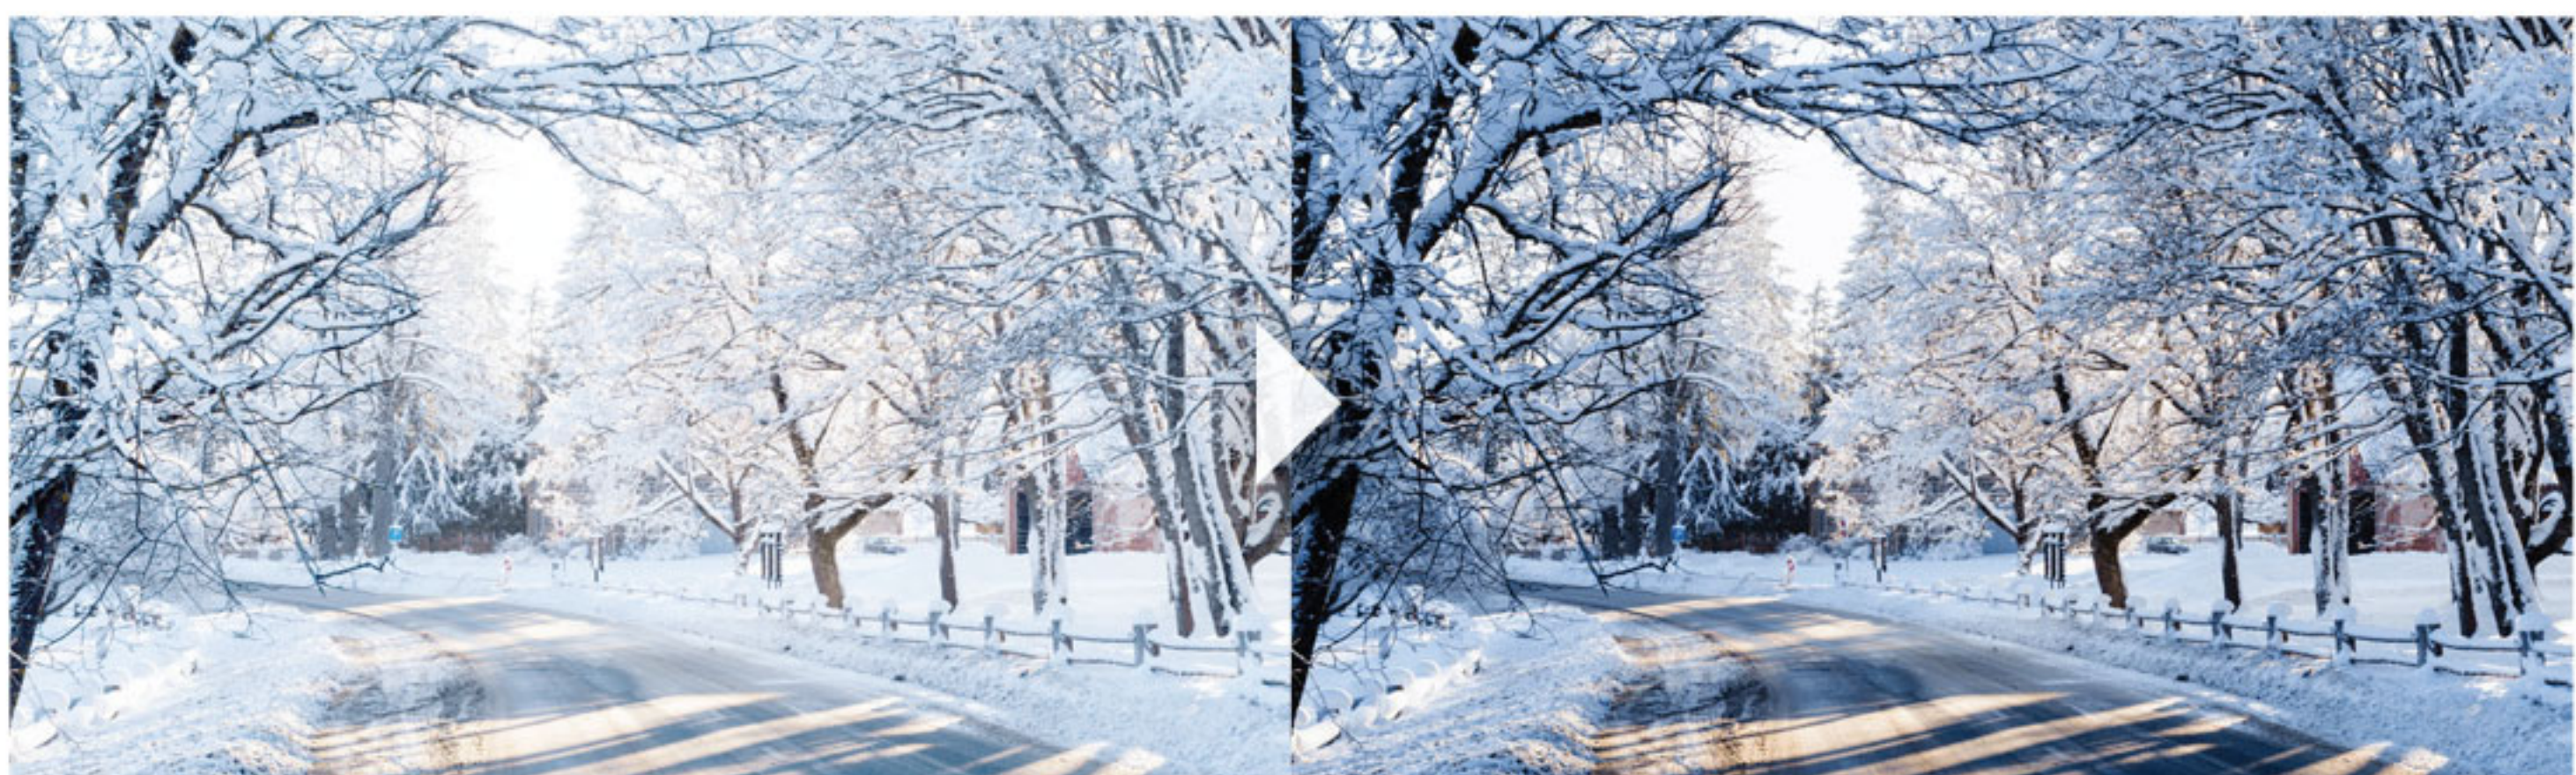

รูปภาพที่มีความสว่างให้เห็นรายละเอียดได้ชัดขึ้นและมีค่าความคมชัดที่สมจริง ให้ภาพที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร

อัตราส่วนความคมชัดมากกว่า 5,000,000:1


ช่วยให้มองเห็นภาพฉายได้ง่ายขึ้นและเพิ่มความคมชัดของฉากที่อาจสว่างหรือมืดจนเกินไป

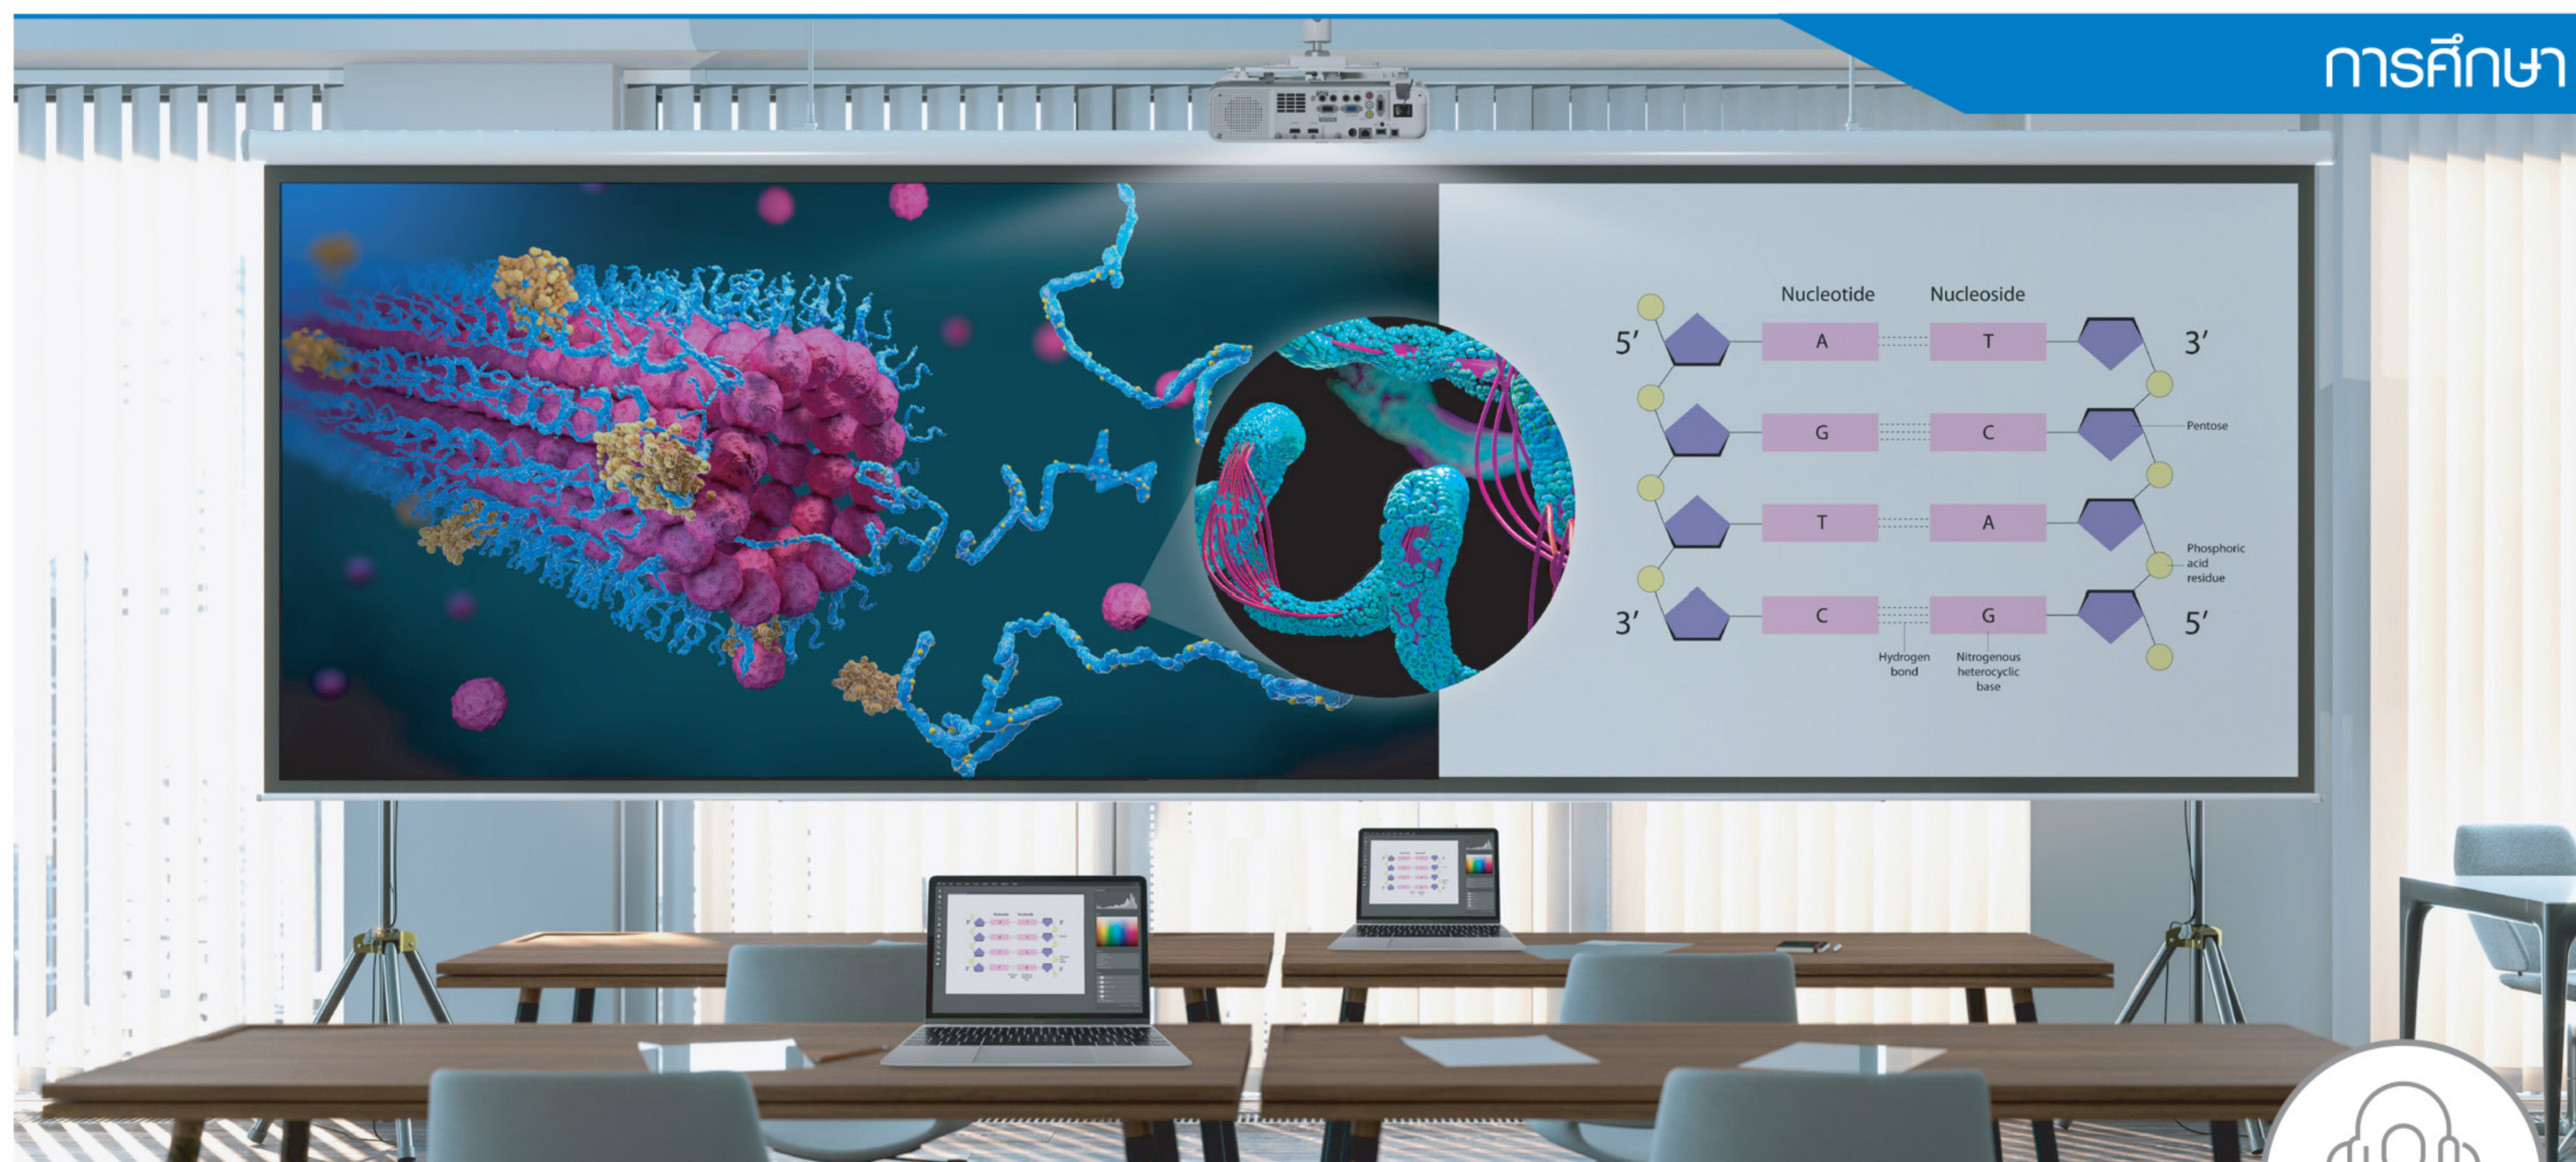

สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าค้นหา

ส่งมอบความประทับใจให้ยาวนาน

สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นด้วยโปรเจกเตอร์ระยะฉายมาตรฐานจากเอปสัน ฉายภาพและข้อความที่คมชัดบนหน้าจอขนาดใหญ่โดยไม่ทำให้ปวดตา สามารถฉายภาพ โดยตรงบนกระดานไวท์บอร์ดที่มีอยู่ได้ โดยไม่ต้องใช้จอแสดงผลเพิ่มเติม

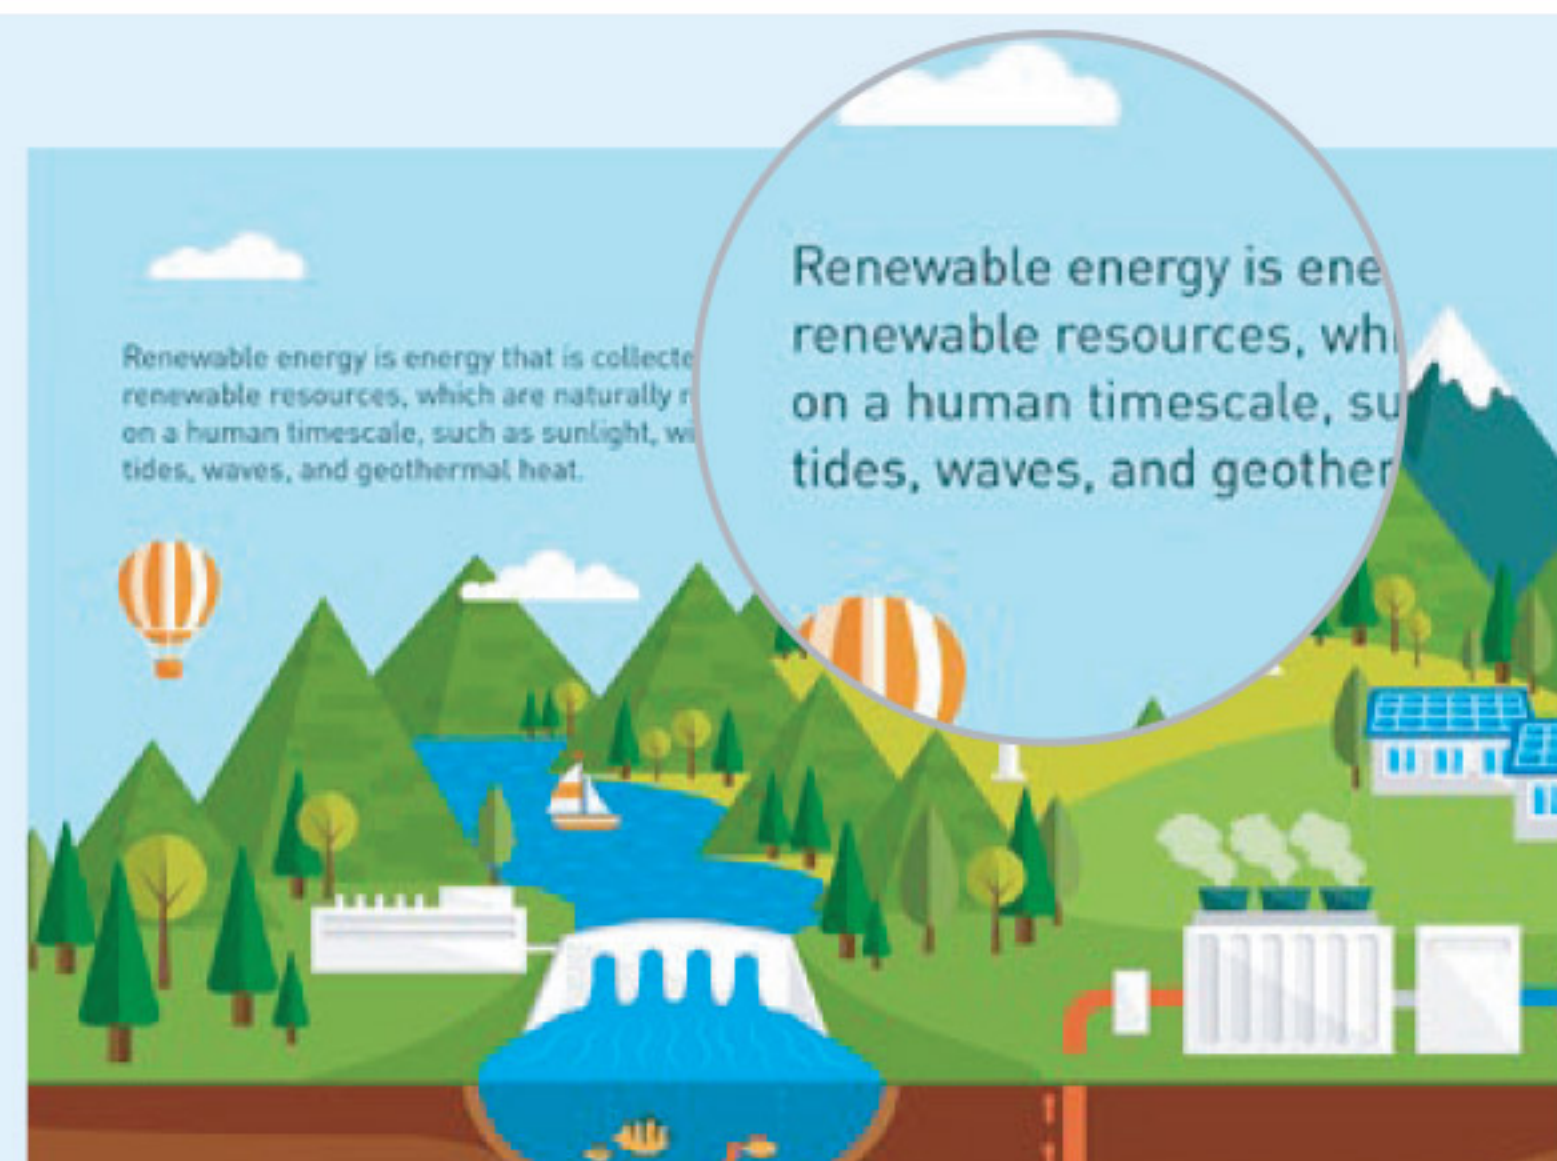

ปรับขนาดจอภาพได้ง่าย

ด้วยออปติคอลซูมสูงสุด 1.6 เท่า ช่วยให้คุณสามารถปรับขนาดหน้าจอได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ลดคุณภาพของภาพ



ฉายภาพจาก PC ได้พร้อมกัน


ซอฟต์แวร์ Epson iProjection ช่วยให้ครูสามารถแสดงผลงานของนักเรียนได้สูงสุดถึง 4 คนพร้อมกันบนหน้าจอเพื่อการสนทนา นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อนักเรียนได้สูงสุดถึง 50 คนพร้อมกัน



เชื่อมต่อแบบไร้สาย


ใช้งานง่าย ด้วยการเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่าน Wi-Fi และรองรับ Screen Mirroring

ดาวน์โหลด
และฉายภาพ

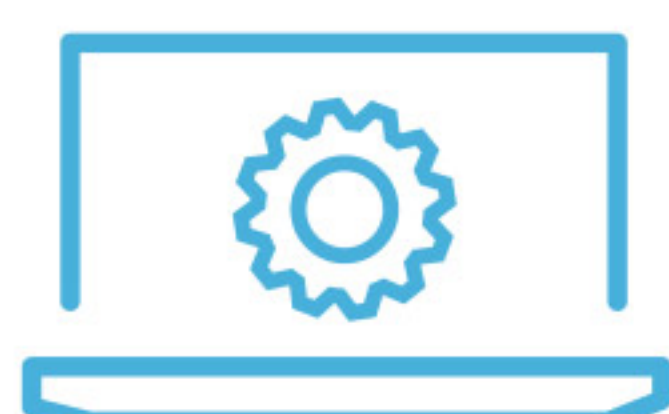

ฉายข้อมูล เอกสาร ภาพถ่ายแบบไร้สายได้

เพลิดเพลินกับการฉายภาพแบบไร้สายผ่านแอปพลิเคชัน Epson iProjection ด้วยคอมพิวเตอร์ (Windows, Mac หรือ Chromebook) หรือโทรศัพท์มือถือของคุณ ช่วยให้คุณสามารถแชร์ข้อมูล จัดการ และใส่คำอธิบายประกอบบนจอภาพ ด้วยเมนูที่สะดวกและใช้งานง่าย

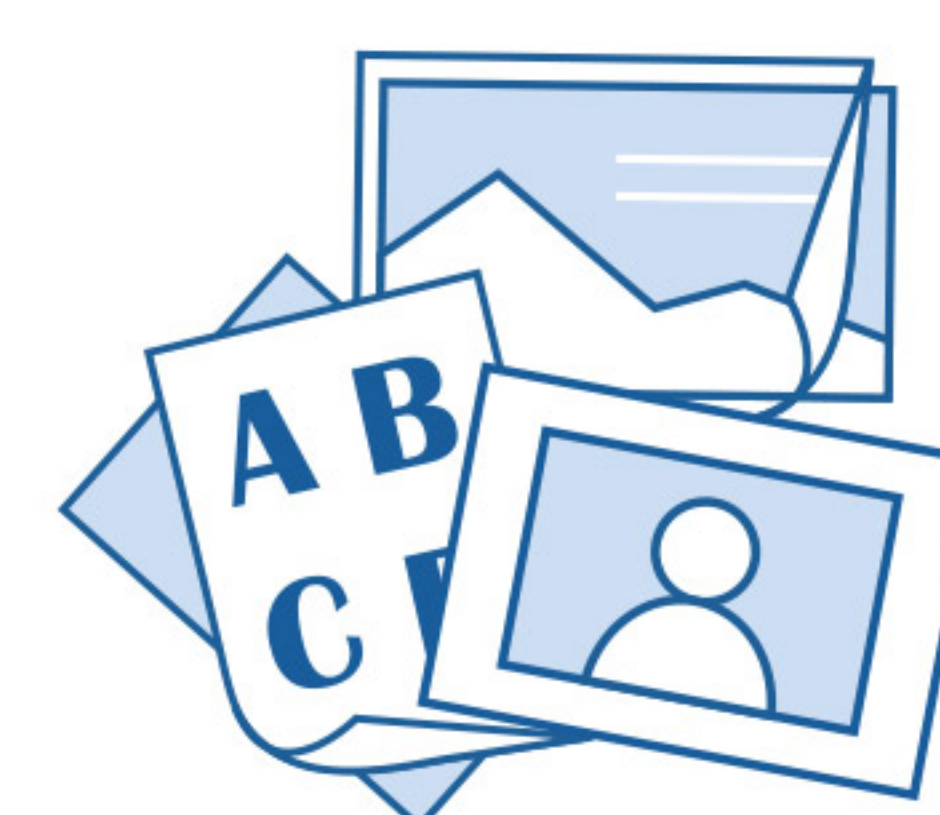

Epson iProjection



ให้ข้อความคมชัด แม่นยำ

เพื่อการนำเสนอธุรกิจแบบไดนามิกที่มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกด้วยภาพที่คมชัด เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านการนำเสนอแบบไดนามิก ช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้าด้วยการนำเสนอที่น่าตื่นตาตื่นใจ ให้ข้อความคมชัดและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น



สมบูรณ์แบบไว้ในห้องที่มีแสงจ้า

โคมไฟโปรเจกเตอร์ให้ความสว่างสูงถึง 4,600 ลูเมน ช่วยให้คุณสามารถฉายภาพได้คมชัด แม่นยำสภาพแวดล้อมที่มีแสงจ้าก็ตาม

*เฉพาะรุ่น EB-L260F เท่านั้น



รองรับการฉายภาพมุมกว้าง

ด้วยฟังก์ชันที่รองรับการฉายภาพมุมกว้าง ทำให้คุณสามารถครอบคลุมผ่านรีโมทคอนโทรลได้อย่างง่ายดาย



ปุ่มคีย์บอร์ดที่ยืดหยุ่น

สามารถติดตั้งโคมไฟโปรเจกเตอร์ด้วยตัวยึดที่ยืดหยุ่นได้* โดยไม่ต้องซื้อใหม่

*ตัวยึดที่รองรับ: ELPMB23 (สีขาว), ELPMB60W (สีขาว), ELPMB60B (สีดำ), ELPMB61W (สีขาว) และ ELPMB61B (สีดำ)

เชื่อมต่อและฉายได้ทันที



เชื่อมต่อได้รวดเร็วและง่ายดาย

ชุดการนำเสนอแบบไร้สาย ELPWP10* (อุปกรณ์เสริม) ช่วยให้การเชื่อมต่อแบบไร้สายสะดวกง่ายดาย ไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ iProjection เพียงเสียบ Dongle และกดปุ่มเชื่อมต่อ ก็สามารถนำเสนอเนื้อหาของคุณได้ทันที

*ELPWP10 มีจำหน่ายแยก



Unveil The True Colours

EPSON 3LCD
PROJECTORS

1-CHIP
PROJECTORS

True
BRIGHTNESS

True
COMFORT

True
REALISM

Up to 3x
Brighter Colours

No Rainbow
Effect

3x Wider
Colour Gamut

EPSON 3LCD
PROJECTORS



WHITE 3000 LUMENS



COLOUR 3000 LUMENS



WHITE 3000 LUMENS



COLOUR 430 LUMENS**



LIGHT
SOURCE




PRISM



LIGHT
SOURCE



ROTATING
COLOUR WHEEL

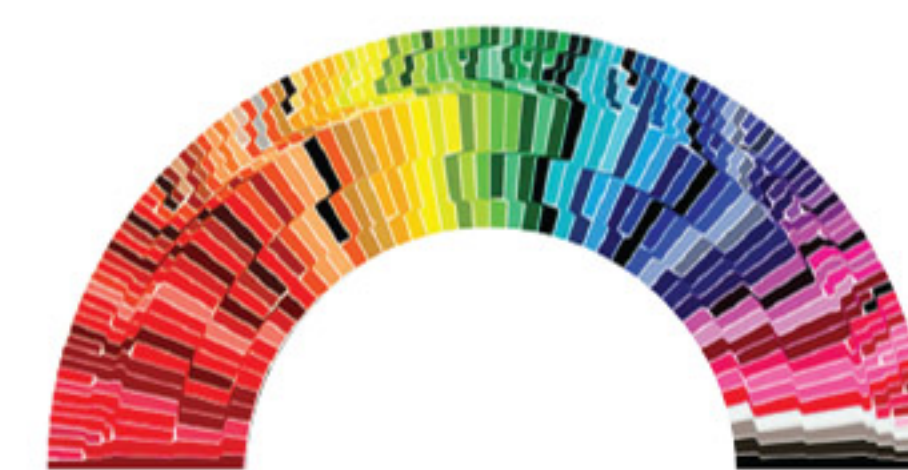


WIDER
COLOUR RANGE



SMALLER
COLOUR RANGE



Scan here to find out more

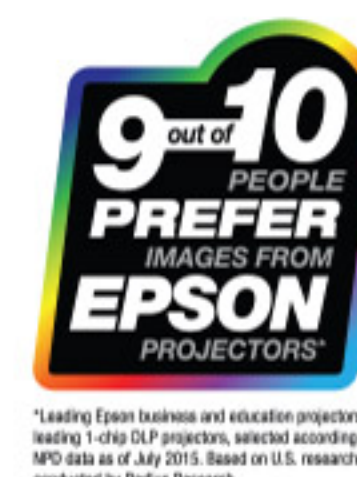



ความพยายาม ในการลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิต



โรงไฟฟ้า Toyoshina ในประเทศญี่ปุ่น

เอปสันถือเป็นองค์กรแรก
ในระดับอุตสาหกรรมการผลิต¹
ที่โรงงานทุกแห่ง² ในประเทศญี่ปุ่น
เปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียน 100%

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2564 เอปสันประสบความสำเร็จในการใช้ไฟฟ้า
จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 100% ในทุกแห่งของประเทศ² Shinshu
Green Electricity ถือเป็นโรงไฟฟ้าที่ปราศจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่ใช้แหล่งผลิตไฟฟ้าจากจังหวัดนากาโนะ โดยใช้พลังงานน้ำแทน
ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก³ อีกทั้งยังส่งเสริม
การผลิตและใช้ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นในจังหวัดเอง

การผลิต⁴

ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100%

เอปสันประกาศว่าโรงงานผลิตในเครือทั่วโลก² จะเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้า
จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 100% (ไฟฟ้าหมุนเวียน) ภายในปี 2566
เราสามารถใช้เวลาพลังงานหมุนเวียน 100% ได้ตามเป้าหมายแล้วที่โรงงาน
ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยผลิตไฟฟ้าด้วยแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา
ร่วมกับการสลับใช้แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ
และพลังงานน้ำในเดือนมกราคม ปี 2564



Epson Precision (Philippines), Inc.



มากกว่า 80%
ของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กระดาษเชิงรีไซเคิล

กล่องกระดาษทั้งหมดที่ใช้บรรจุเอปสันโปรเจคเตอร์
ผลิตจากกระดาษรีไซเคิลมากกว่า 80%

1 ร่วมกับบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นอีกหลายแห่งที่เข้าร่วม RE100 (ใช้พลังงานหมุนเวียน 100) ตามรายงานของเอปสัน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

2 ไม่นับรวมสินทรัพย์เช่าของสำนักงานขายบางแห่ง

3 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก GHG ระยะที่ 1, 2 และ 3

4 ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบในประเทศฟิลิปปินส์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น		EB-L260F		EB-L210W	
หมายเลข SKU		V11HA69080		V11HA70080	
เทคโนโลยีการฉายภาพ		RGB Liquid Crystal Shutter Projection System			
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก					
LCD	ขนาด	0.62 นิ้ว (C2Fine)		0.59 นิ้ว (C2Fine)	
	ความละเอียดปกติ	Full HD (1080p)		WXGA (1280 x 800)	
เลนส์ฉายภาพ	ประเภท	Optical Zoom (ปรับด้วยมือ)/ Focus (ปรับด้วยมือ)			
	F-Number	1.51 - 1.77			
	Focal Length	18.2 - 29.1 มิลลิเมตร			
	Zoom Ratio	1.0 - 1.62 (Optical Zoom)			
	Throw Ratio	1.32 - 2.12		1.41 - 2.26	
แหล่งกำเนิดแสง					
ประเภท		Laser Diode			
อายุการใช้งาน (ปกติ/เฉลี่ย/ขยาย)		20,000/20,000/30,000 ชั่วโมง			
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)		มาตรฐาน : หน้าจอ 62 นิ้ว @ 180 เซนติเมตร Zoom (Wide) : หน้าจอ 31 - 310 นิ้ว (88 - 906 เซนติเมตร)		มาตรฐาน : หน้าจอ 60 นิ้ว @ 180 เซนติเมตร Zoom (Wide) : หน้าจอ 30 - 300 นิ้ว (88 - 909 เซนติเมตร)	
ความสว่าง ^{*1}					
ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ประหยัด)		4,600lm/3,200lm		4,500lm/3,100lm	
ค่าความสว่างของแสงสี		4,600lm		4,500lm	
อัตราส่วนความคมชัด		มากกว่า 5,000,000:1			
ลำโพงภายในตัวเครื่อง					
พลังขับ		16W Monaural			
การแก้ไขภาพทรงเรขาคณิต					
แก้ไขภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง/แนวนอน		± 30°/ ± 30°			
Quick Corner		มี (ปรับด้วยมือ)			
รูปภาพ					
การลดเสียงรบกวน		มี			
ความละเอียดพิเศษ		มี			
การเพิ่มรายละเอียด		มี			
การเชื่อมต่อ					
อนาล็อก Input	D-Sub 15 Pin	2			
	Composite	RCA x 1 (สีเหลือง)			
ดิจิทัล Input	HDMI	2 (HDCP 2.3)			
อนาล็อก Output	D-Sub 15 Pin	1 (สีดำ) (ร่วมกับคอนเวอร์เตอร์ 2)			
ออดิโอ Input	RCA	1 (สีขาว, สีแดง)			
	Stereo Mini Jack	2			
ออดิโอ Output	Stereo Mini Jack	1			
อื่นๆ	USB Type A	1 (สำหรับ PC Free, Firmware Update, Copy OSD Settings หรือแหล่งจ่ายไฟ 5V/2A)			
	USB Type B	1 (สำหรับ Firmware Update, Copy OSD Settings)			
	Mic I/O	Stereo Mini x 1			
I/O ควบคุม	RS-232C	D-Sub 9 pin x 1			
เครือข่าย	LAN แบบไร้สาย	RJ45 x 1 (100 Mbps)			
	แบบไร้สาย	ในตัวและอุปกรณ์เสริม (ใช้ ELPAP11)			
ข้อมูลจำเพาะแบบไร้สาย					
(LAN ไร้สาย และ Screen Mirroring)					
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด		Infrastructure: IEEE 802.11b (2.4GHz): 11Mbps ^{*2} , IEEE 802.11g (2.4GHz): 54Mbps ^{*2} , IEEE 802.11n (2.4GHz): 72.2Mbps ^{*2} , IEEE 802.11a (5GHz): 54Mbps ^{*2} , IEEE 802.11n (5GHz): 150Mbps ^{*2} , IEEE 802.11ac (5GHz): 325Mbps ^{*2} Access Point (Wi-Fi Direct): IEEE 802.11g (2.4GHz): 54Mbps ^{*2} , IEEE 802.11n (2.4GHz): 72.2Mbps ^{*2} , IEEE 802.11a (5GHz): 54Mbps ^{*2} , IEEE 802.11n (5GHz): 150Mbps ^{*2} , IEEE 802.11ac (5GHz): 325Mbps ^{*2}			
โหมดที่รองรับ		Infrastructure, Access Point (Wi-Fi Direct)			
ระบบรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย		Infrastructure: OPEN, WPA2 / WPA3-PSK, WPA2 / WPA3-EAP Supported EAP Type: PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS, EAP-Fast; Access Point (Wi-Fi Direct): WPA2-PSK (AES)			
(LAN ไร้สายอุปกรณ์เสริม)					
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด		Access Point (Wi-Fi Direct): IEEE 802.11g (2.4GHz): 54Mbps ^{*2} , IEEE 802.11n (2.4GHz): 72.2Mbps ^{*2} , IEEE 802.11a (5GHz): 54Mbps ^{*2} , IEEE 802.11n (5GHz): 150Mbps ^{*2} , IEEE 802.11ac (5GHz): 325Mbps ^{*2}			
โหมดที่รองรับ		Access Point (Wi-Fi Direct)			
ระบบรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย		WPA2-PSK (AES)			
อุณหภูมิการทำงาน ^{*3}		0 - 2,286 เมตร (0 - 7,500 ฟุต): 0 - 40°C [32 - 104°F]; ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น สูงกว่า 2,286 เมตร (7,500 ฟุต): 0 - 35°C [32 - 95°F]; ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น สูงกว่า 1,500 เมตร/4,921 ฟุต, ไร่เหนือ High Altitude: 0 - 3,048 เมตร (0 - 10,000 ฟุต)			
ระดับความสูงในการทำงาน		มี			
Direct Power On/Off					
เวลาเปิดเครื่อง		น้อยกว่า 9 วินาที (Epson Logo), เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที			
พร้อมใช้งาน		น้อยกว่า 5 วินาที (แสดงพล)			
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง		Instant Off			
แฟ้มกรองอากาศ	ประเภท	ตัวกรองประสิทธิภาพสูง			
	ระยะเวลาในการบำรุงรักษา ^{*4}	20,000 ชั่วโมง			
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ		100-240V AC+/- 10%, 50/60Hz			
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220 - 240V)					
เปิดหลอดไฟ (ปกติ/ขยาย)		260W/191W			
สแตนด์บาย (เครือข่ายเปิด/ปิด)		2.0W/0.5W			
ขนาดโปรเจกต์ติง (ลึก x กว้าง x สูง)		299 x 325 x 90 มิลลิเมตร			
น้ำหนัก (พร้อมพ่วงสายเคเบิล)		ประมาณ 4.2 กิโลกรัม			
เสียงพัดลม (ปกติ/ประหยัด)		37dB/27dB			

^{*1} ความสว่างของสี (output แสงสี) แลความสว่างของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งาน Output แสงสีสามารถวัดตาม IDMS 15:4; Output แสงสีขาววัดตาม ISO21118

^{*2} สามารถได้รับความเร็วและระยะสูงสุด เมื่อใช้กับเทคโนโลยีที่มีการสนับสนุนเหมือนกัน อัตราข้อมูลแท้จริง, คุณสมบัติประสิทธิภาพอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ

^{*3} เมื่ออุณหภูมิและสภาพแวดล้อมสูงขึ้น ความสว่างจะลดลงโดยอัตโนมัติ

^{*4} เมื่อใช้ในสำนักงานทั่วไป (จำนวนของฟองละออง: 0.04 - 0.2 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามเกณฑ์การทดสอบภายในของเอปสัน

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง

สายไฟ : 1.8 เมตร, 1 เส้น
สาย HDMI : 1.8 เมตร
รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
คู่มือการใช้งาน

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

แฟ้มกรองอากาศ : ELPAP60
ตัวยึดเพดาน : ELPMB23
ตัวยึดเพดาน (แบบใหม่) :
ELPMB60W (สีขาว), ELPMB60B (สีดำ),
ELPMB61W (สีขาว), ELPMB61B (สีดำ)
ชุด LAN ไร้สาย : ELPAP11
Document Camera :
ELPDC07, ELPDC13, ELPDC21
ระบบการนำเสนอแบบไร้สาย : ELPWP10
กรรน้ำใส่เครื่อง : ELPKS71

EB-L260F/L210W



© 2023 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมด
ที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็น
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่รับประกันใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง
ภาพแทน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจจะแตกต่างกับระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มิถุนายน 2566

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารปิ่นทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- 📞 : Epson Thailand
- ☎ : 02-460-9699

Follow Us



More Details

