

ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างลงตัว ด้วยขนาดที่กะทัดรัดแต่ทรงประสิทธิภาพ



โปรเจกเตอร์ประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการใช้งานในออฟฟิศ
การศึกษา การฉายบนป้ายโฆษณา และความบันเทิง

โปรเจกเตอร์เพื่อธุรกิจ EB-L730U Series จากเอปสัน มาพร้อมความอเนกประสงค์
มีขนาดกะทัดรัด ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ให้ภาพสีสันสดใสและคมชัด
ถึง 7,000 ลูเมน*³ มาพร้อมคุณสมบัติมากมาย เช่น การวางตำแหน่งเลนส์ไว้ตรงกลาง
แบบสมมาตร ตัวเครื่องติดตั้งได้ 360 องศา รวมไปถึงรองรับการเชื่อมต่อได้หลากหลาย
เพื่อให้ใช้งานสะดวกสบายยิ่งขึ้น



ความละเอียด WUXGA



Throw Ratio
0.80 - 1.07¹



แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์



Built-in Wireless²



ติดตั้งได้หลากหลาย



เทคโนโลยี
Edge Blending



ฉายภาพแบบไร้สาย



Optical Lens Shift²



IT'S IN THE DETAILS.



คุณภาพเหนือระดับ

ให้ภาพสีสันสดใสและคมชัดถึง 7,000 ลูเมน*³
ความละเอียดระดับ WUXGA ด้วยแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์

กะทัดรัด พกพาสะดวก

ตัวเครื่องแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา
ติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบ

เชื่อมต่อได้ง่าย

สะดวกสบาย ใช้งานง่าย รองรับการใช้งานเชื่อมต่อแบบไร้สาย
การตั้งค่าไม่ยุ่งยาก

คมชัด สมจริง สะกดทุกสายตา

ให้ภาพที่สวยงาม ด้วยความละเอียดระดับ Full HD

สัมผัสประสบการณ์การรับชมที่น่าประทับใจ ด้วยความละเอียดระดับ WUXGA ให้คุณประชุม หรือนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ พร้อมความละเอียดสบายสูงสุด สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และสร้างพื้นที่จัดแสดงของคุณให้น่าสนใจมากขึ้น

ความละเอียดที่เหนือกว่า
WUXGA 1920 x 1200

ความสว่าง
สูงถึง 7,000 ลูเมน^{*1}

ภาพฉายขนาดใหญ่
สูงสุดถึง 500 นิ้ว^{*2}

อัตราส่วนความคมชัดสูง
มากกว่า 5,000,000:1

แหล่งกำเนิดแสงแบบเลเซอร์
ใช้งานได้สูงถึง 20,000^{*3} ชั่วโมง
โดยไม่ต้องบำรุงรักษา



^{*1} เฉพาะรุ่น EB-L730U เท่านั้น ในรุ่น EB-L630U มีความสว่าง 6,200 ลูเมน รุ่น EB-L630SU มีความสว่าง 6,000 ลูเมน และรุ่น EB-L520U มีความสว่าง 5,200 ลูเมน

^{*2} ยกเว้นรุ่น EB-L630SU ขนาดหน้าจอสูงสุด 200 นิ้ว

^{*3} แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมง โดยประมาณเวลาจนกระทั่งความสว่างลดลง 50% จากการใช้งานครั้งแรก วัดจากการทดสอบการเร่งความเร็วโดยใช้สารฟลูออรีน 0.04 - 0.20 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เวลาอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมการใช้งาน และอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่ส่วนอื่นนอกเหนือจากแหล่งกำเนิดแสงตามระยะเวลาที่กำหนด



คมชัดยิ่งขึ้นด้วยความละเอียดสูงพิเศษ

ให้ภาพสีสันสดใส สวยงาม คมชัดยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชัน Image Enhancement ใช้งานง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนองานของคุณได้อย่างดียิ่ง



มีความละเอียดสูงพิเศษ




ความละเอียดปกติ

คุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหลอดไฟ ช่วยประหยัดพลังงานมากกว่ารุ่นอื่นๆ ให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวเครื่องโปรเจกเตอร์แข็งแรง ทนทาน และด้วยแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมง^{*3}
ทำให้ลดการบำรุงรักษา

ระยะเวลาการบำรุงรักษาของเลเซอร์และหลอดไฟ[^]

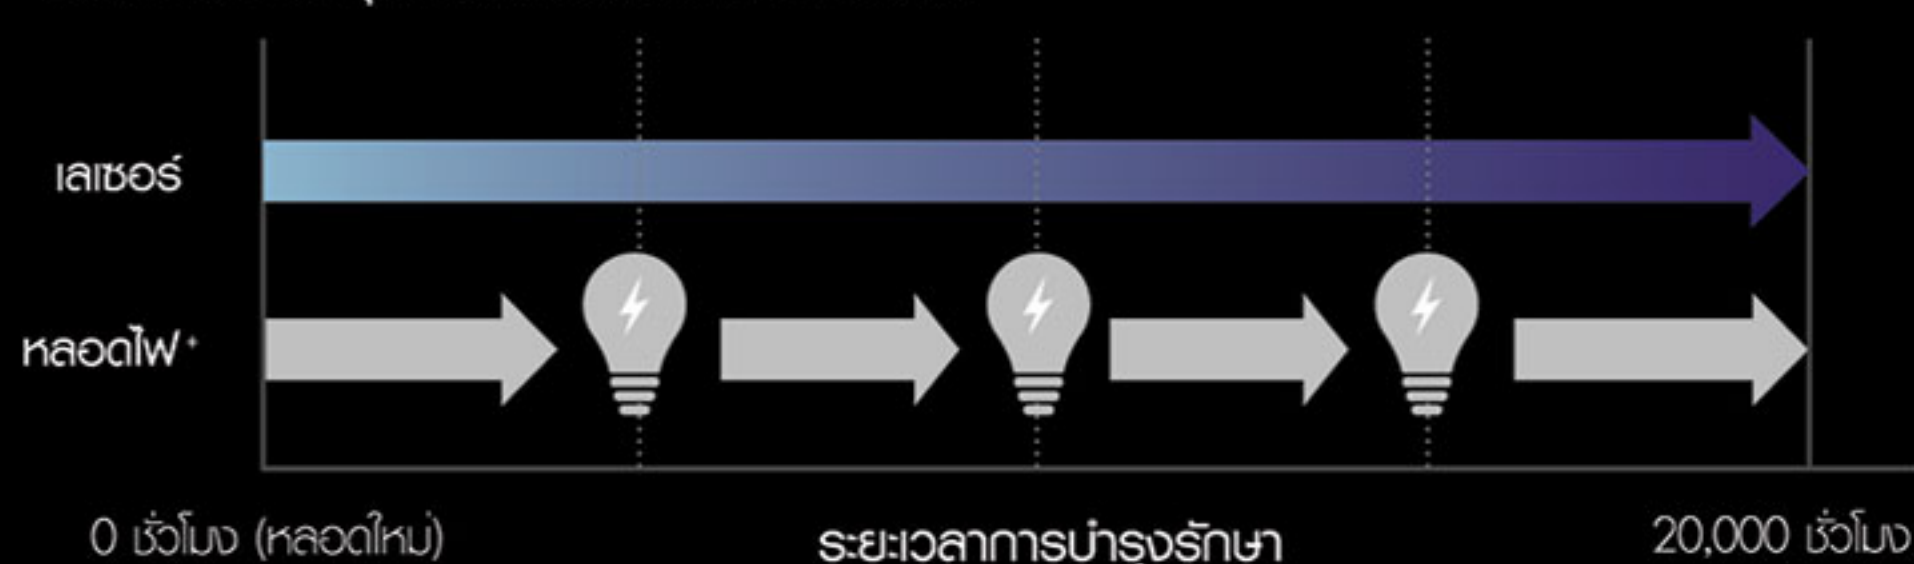

⁺เปรียบเทียบกับหลอดไฟโปรเจกเตอร์ทั่วไปที่มีอายุการใช้งาน 5,000 ชั่วโมง

[^]เวลาโดยประมาณจนกระทั่งความสว่างลดลง 50% จากการใช้งานครั้งแรก วัดจากการทดสอบการเร่งความเร็ว
โดยใช้สสารฟุ้งที่ 0.04 - 0.20 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เวลาอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมการใช้งาน



คุณสมบัติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


- ใช้กระแสไฟฟ้าเพียง 0.3 วัตต์ในโหมดสแตนด์บาย
- เลนส์โปรเจกเตอร์ ใช้เลนส์ปลอดสารตะกั่ว
- ตัวเครื่องทำจากพลาสติกไม่พ่นสี ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ไม่มี Chlorine หรือ Bromine ประกอบอยู่ใน halogen flame retardants ที่ใช้ทำพลาสติกหุ้มตัวเครื่อง
- เทคโนโลยีแสงเลเซอร์^{*} ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหลอดไฟ

Better Products for a Better Future™

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของเอปสันได้ที่
<http://global.epson.com/SR/environment>

ประสิทธิภาพที่มาพร้อมความคล่องตัว ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย

ด้วยเลนส์ซูมที่กว้างถึง 1.6 เท่า*¹ และติดตั้งได้รอบทิศทาง 360 องศา ช่วยให้คุณสามารถใช้โพรเจกเตอร์ได้อย่างราบรื่น สะดวกสบาย รองรับการใช้งานในพื้นที่ที่จำกัดได้อย่างลงตัว เชื่อมต่อได้หลากหลาย เพิ่มประสิทธิภาพการประชุม รวมถึงเพิ่มความน่าสนใจให้กับร้านค้าปลีกได้อย่างดีเยี่ยม

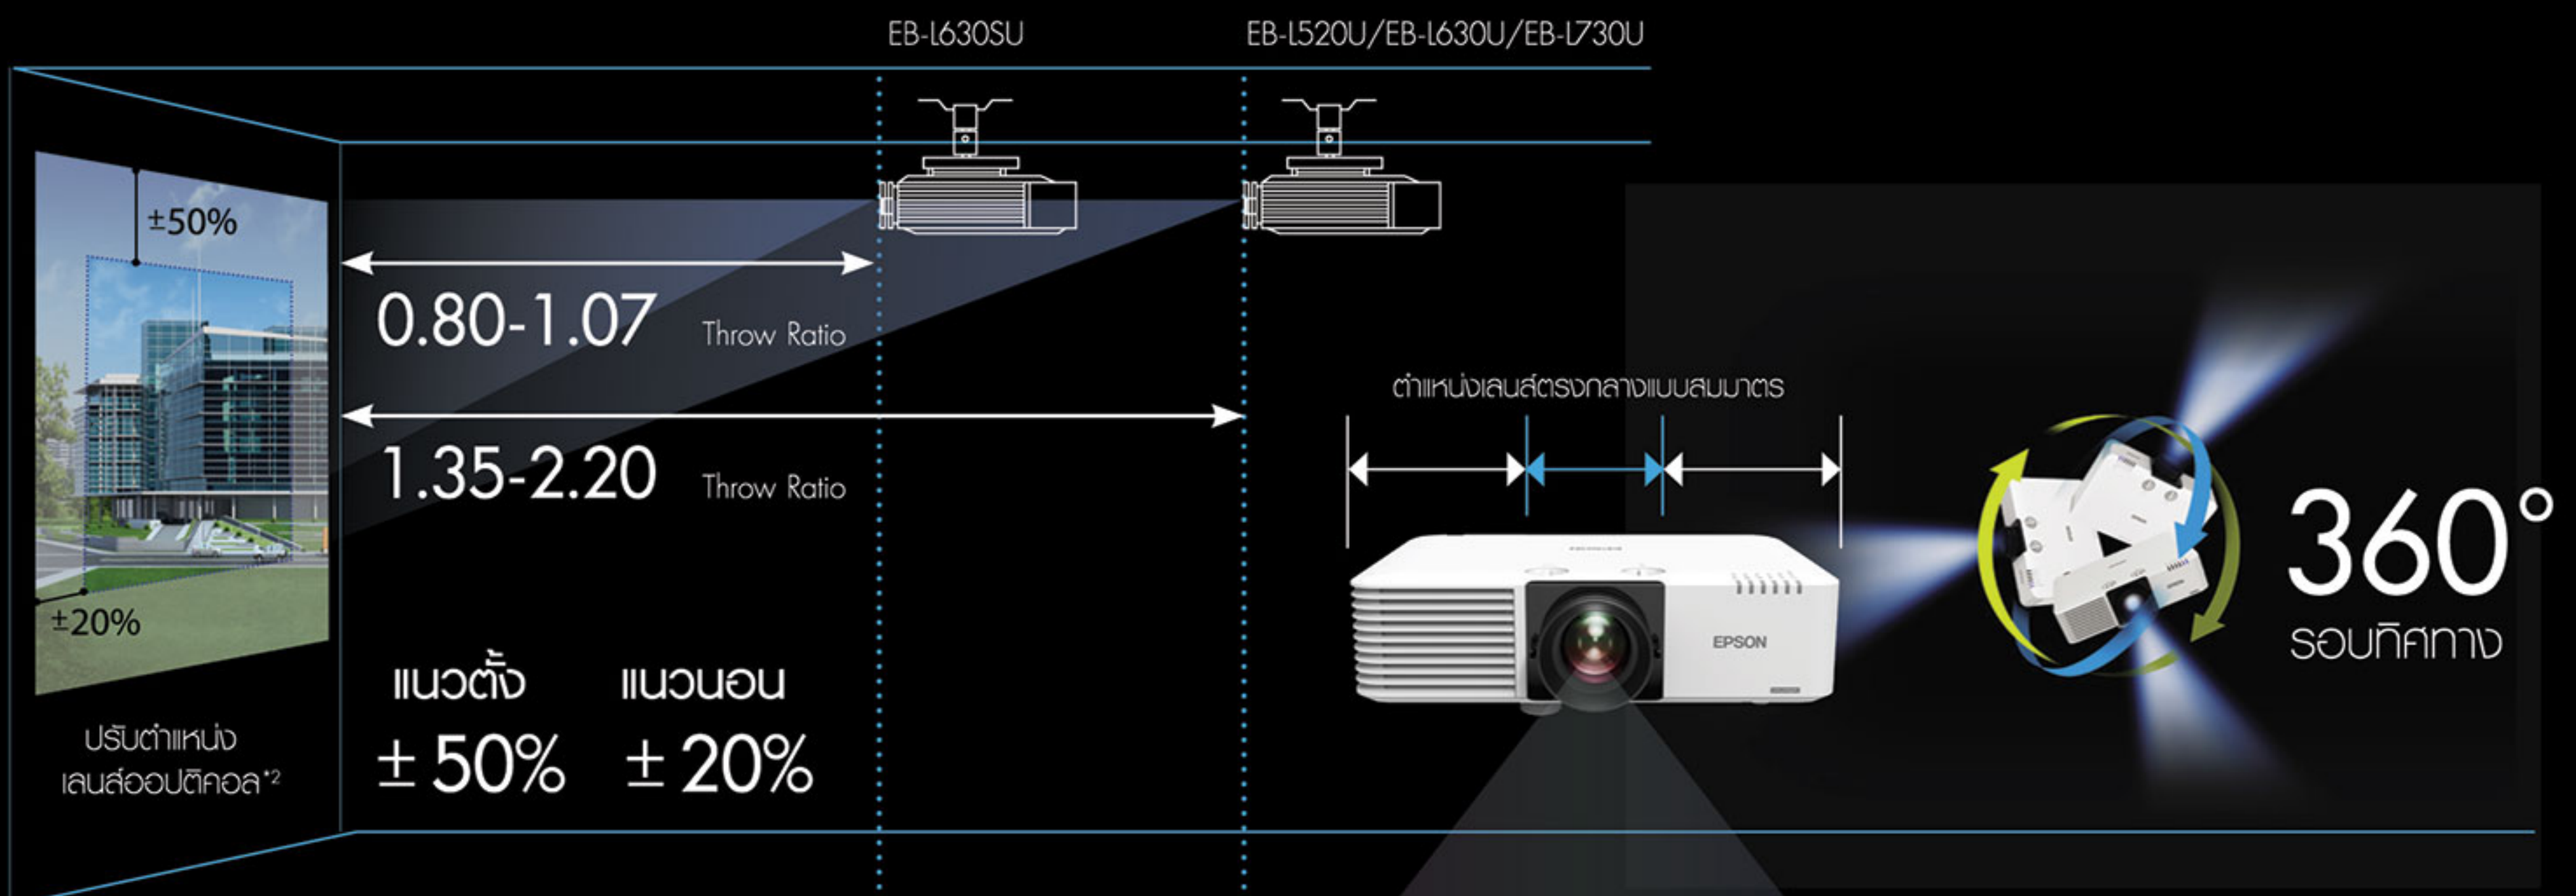

ซูมและเลื่อนตำแหน่งเลนส์ได้กว้างขึ้น
ซูมได้กว้างถึง 1.6 เท่า*¹

รองรับการฉายภาพระยะใกล้*³
ฉายภาพขนาด 80 นิ้ว ที่ระยะ 1.38 เมตร
เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด

ติดตั้งได้หลากหลาย
ฉายได้ 360 องศา

เชื่อมต่อได้หลากหลาย
HDMI 2 ช่อง และ HDBaseT
สำหรับการรับส่งข้อมูลจากระยะไกล*⁴



*¹ ยกเว้นรุ่น EB-L630SU ไม่มีการซูมออฟติคัล มีเฉพาะดิจิทัลซูม 1.35 เท่า

*² ยกเว้นรุ่น L520U ไม่มีการปรับตำแหน่งเลนส์


*³ เฉพาะรุ่น EB-L630SU เท่านั้น

*⁴ HDBaseT สามารถส่งวิดีโอความคมชัดระดับ Full HD รวมไปถึงเสียง และการควบคุมผ่านสาย cat 5e/6 หรือสูงกว่าได้ถึง 100 เมตร เหมาะสำหรับสถานที่จัดงานขนาดใหญ่



ฉายภาพแบบไร้รอยต่อ

สามารถฉายภาพจากโปรเจกเตอร์หลายตัวบนหน้าจอเดียวกันได้อย่างง่ายดายผ่าน Daisy-Chaining ด้วยพอร์ต HDMI และปรับภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้วยฟังก์ชันแก้ไขรูปทรงเรขาคณิต (geometric correction) และ Edge Blending ในตัว

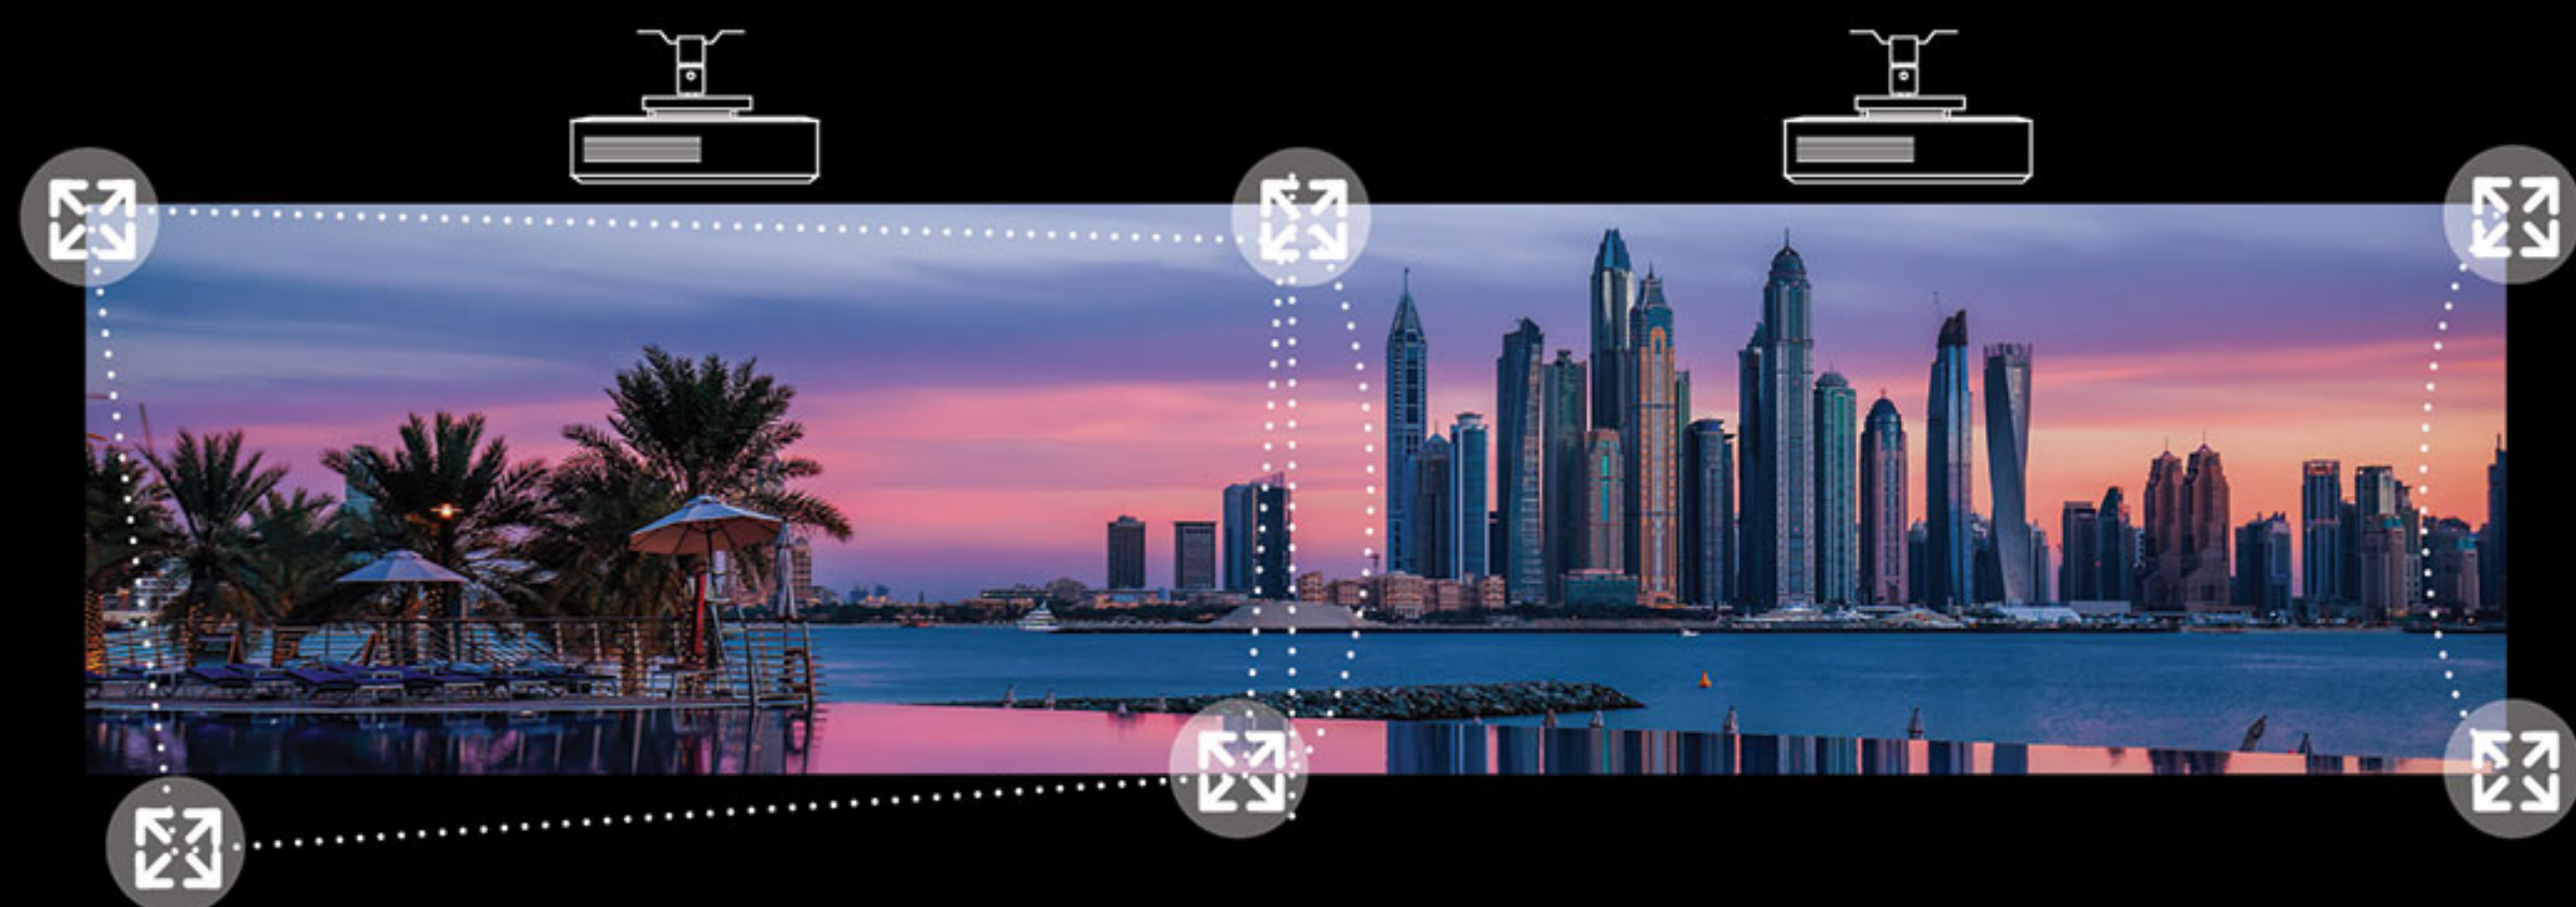

ออกแบบเนื้อหาด้วยตัวคุณเอง

ออกแบบเนื้อหาที่กำหนดเองได้ง่ายบนพื้นผิวที่ต้องการ ด้วยฟังก์ชัน playback ในตัว และอัปโหลดเนื้อหาแบบไร้สายหรือเชื่อมต่อเพื่อเริ่มฉายภาพได้ทันที เหมาะสำหรับป้ายโฆษณาร้านค้าปลีกหรือการฉายภาพในงานแสดงต่างๆ



ป้ายโฆษณาร้านค้าปลีก




งานแสดงต่างๆ

นวัตกรรมใหม่ของการเชื่อมต่อ ทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อ

สัมผัสประสบการณ์การทำงานร่วมกันในห้องประชุม ด้วยระบบการนำเสนอแบบไร้สาย ELPWP10 (อุปกรณ์เสริม) สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเครือข่ายหรือใช้แอปพลิเคชันเพิ่มเติม เชื่อมต่อผู้ใช้งานได้สูงสุดถึง 6 คน และฉายภาพจากอุปกรณ์ได้สูงสุดถึง 4 เครื่องพร้อมกัน เพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น



เชื่อมต่อผู้ใช้งานได้สูงสุดถึง 6 คนพร้อมกัน เพียงคลิกที่ Share Screen จากนั้นหน้าจอจะแยกโดยอัตโนมัติ

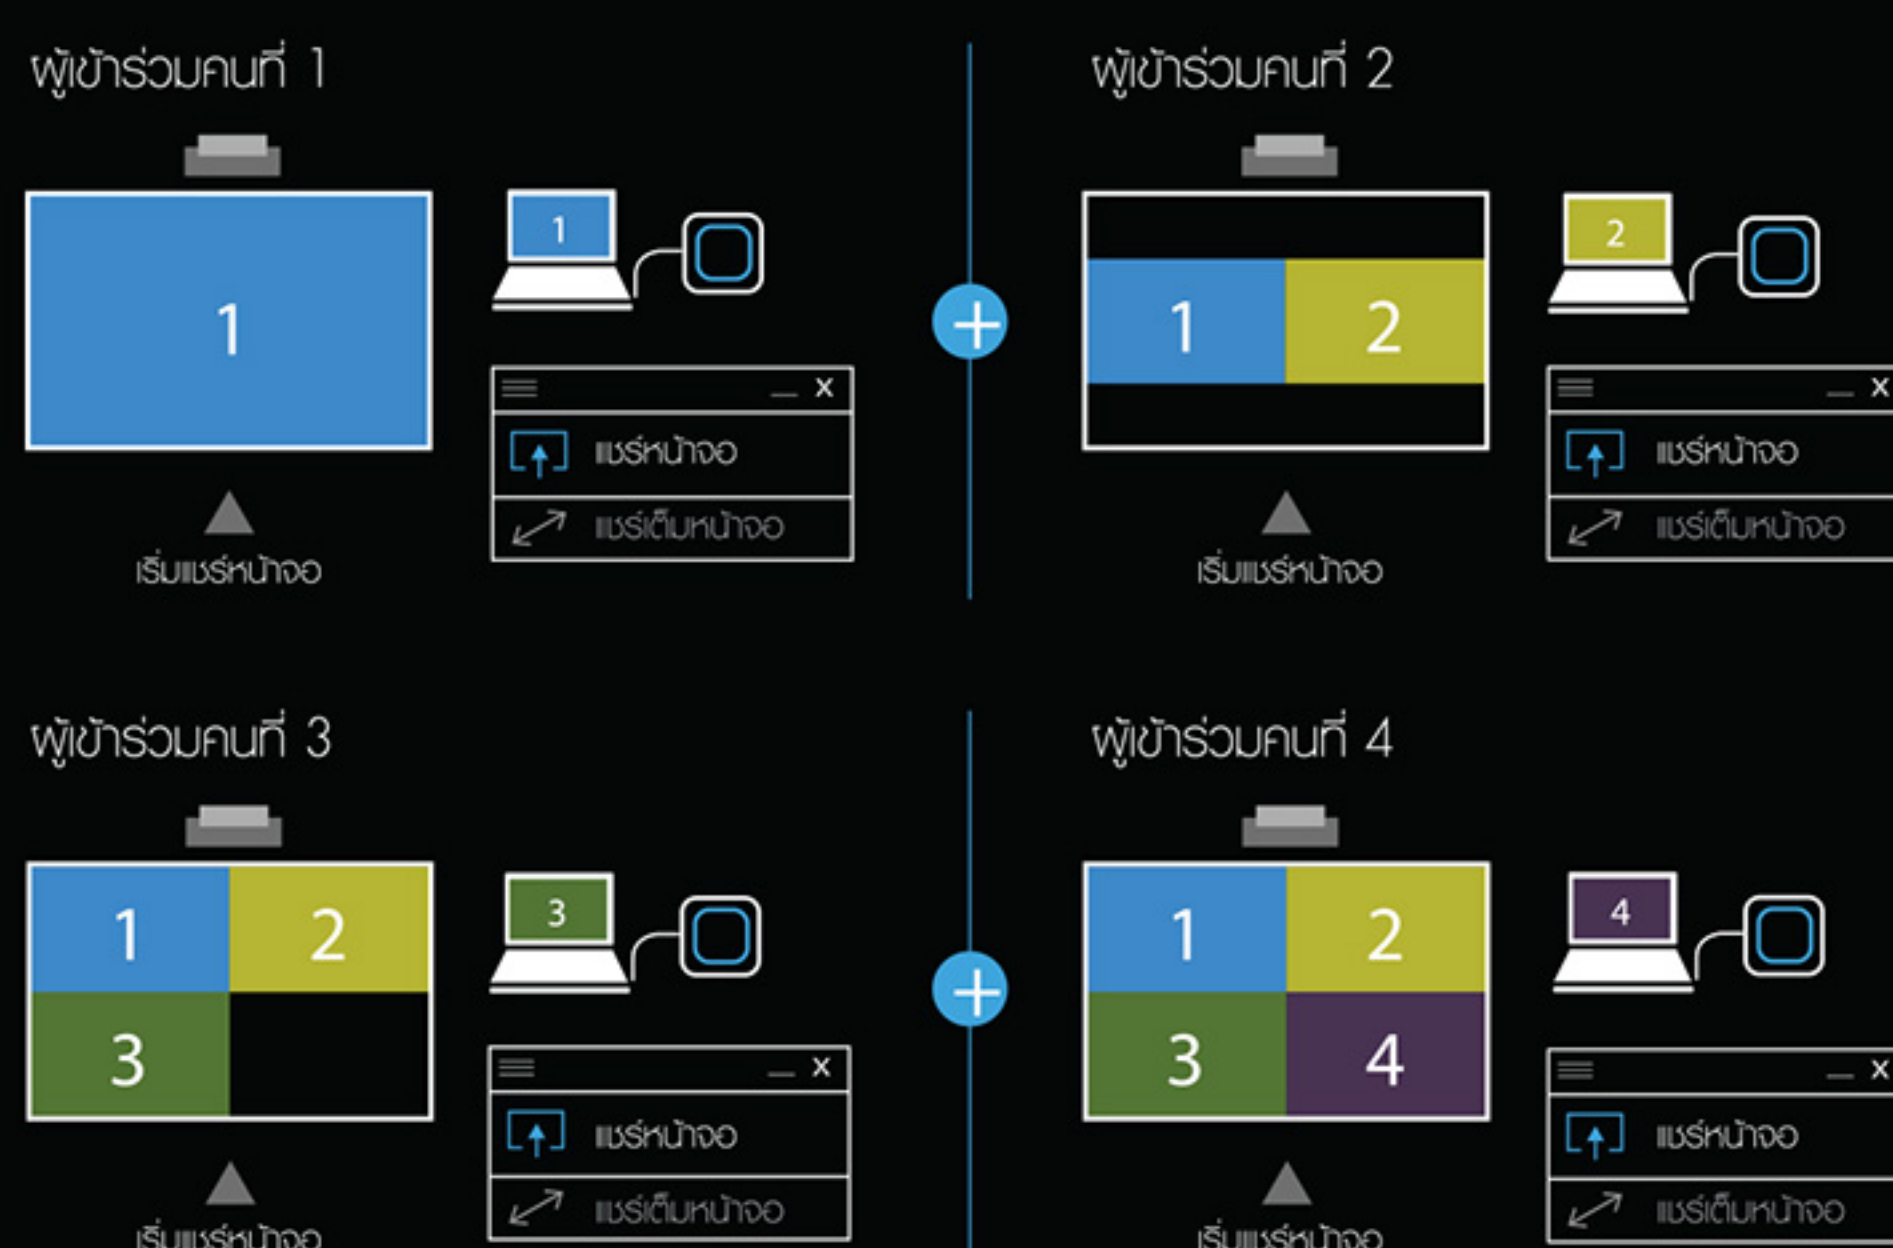

ฉายภาพแบบไร้สาย

ด้วยการเชื่อมต่อแบบไร้สาย คุณสามารถแชร์เนื้อหาจากอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้แอปพลิเคชัน Epson iProjection

กำหนดเวลาการทำงานและแก้ไข Playlist ได้ง่าย รวมทั้งแปลงไฟล์วิดีโอและจัดการข้อมูลได้โดยตรงผ่าน Epson Content Manager



Epson Projector Content Manager



Epson iProjection



รองรับ Miracast

ด้วยเทคโนโลยี Miracast ช่วยให้คุณสามารถส่งภาพและเสียงระดับ Full HD แบบไร้สายได้ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ด้วยการรองรับ Screen mirroring* ช่วยให้การฉายภาพจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณง่ายอย่างไม่เคยมีมาก่อน

*ถ้าใช้ฟังก์ชัน Miracast คุณสมบัตินี้จะเปลี่ยนเป็น disable
หมายเหตุ: ยกเว้นรุ่น EB-L520U ไม่รองรับฟังก์ชันดังกล่าว



รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

รุ่น		EB-L520U	EB-L630U
หมายเลข SKU		V11HA30040	V11HA26040
เทคโนโลยีการฉายภาพ		RGB Liquid Crystal Shutter Projection System (3LCD)	
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก			
LCD	ขนาด	0.67 นิ้ว (C ² Fine)	
	ความละเอียด	WXGA	
	อัตราส่วนภาพ	16:10	
	ประเภท	Optical Zoom (ปรับด้วยมือ)/Focus (ปรับด้วยมือ)	
	F-Number	1.50 - 1.70	
	Focal Length	20 - 31.8 มิลลิเมตร	
เลนส์ฉายภาพ	Zoom Ratio	1.0 - 1.60	
	Throw Ratio	1.35 - 2.20 (Wide-Tele)	
	ประเภท	Laser Diode	
	อายุการใช้งาน ¹	20,000 ชั่วโมง (ปกติ)/30,000 ชั่วโมง (ขยาย)	
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)			
Zoom: Wide		50 - 500 นิ้ว [1.44 - 14.76 เมตร]	
Zoom: Tele		50 - 500 นิ้ว [2.35 - 23.84 เมตร]	
ความสว่าง ²			
ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ขยาย)		5,200lm/3,640lm	6,200lm/4,340lm
ค่าความสว่างของแสงสี (ปกติ)		5,200lm	6,200lm
อัตราส่วนความคมชัด		มากกว่า 5,000,000:1	
ลำโพงภายในตัวเครื่อง			
พลังขับ		10W Monaural	
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้า			
ตำแหน่งการฉายภาพ		รอบทิศทาง 360 องศา	
แนวตั้ง/แนวนอน		± 30°/± 30°	
การเชื่อมต่อ			
อนาล็อก RGB Input	D-Sub 15 Pin	2	
ดิจิทัล Input	HDMI	2 (HDCP 2.3)	
ออดิโอ Input	Stereo Mini Jack	2	
USB Input	USB Type A	1 (สำหรับ PC Free, Firmware Update และ Copy OSD Settings)	2 (1 พอร์ตสำหรับ PC Free, Firmware Update และ Copy OSD Settings พอร์ตอื่นๆ สำหรับแหล่งจ่ายไฟ 5V/2A ไม่ดีพดกับ USB)
I/O ควบคุม	USB Type B	1 (สำหรับเบส คีย์บอร์ด ควบคุม และ Firmware Update)	
	RS-232C	D-Sub 9 pin x 1	
	D-Sub 15 Pin	1	
อนาล็อกวิดีโอ Output	D-Sub 15 Pin	N/A	1 (HDCP 2.3)
ดิจิทัลวิดีโอ Output	HDMI	1	
ออดิโอ Output	Stereo Mini Jack	RJ45 x 1 (100 Mbps)	
เครือข่าย	LAN แบบไร้สาย	N/A	มี
	ไร้สายในตัว	อุปกรณ์เสริมไร้สาย	
LAN ไร้สาย (ในตัว) และ Screen Mirroring			
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด		N/A	Infrastructure: IEEE 802.11b (2.4GHz): 11 Mbps ³ , IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps ³ , IEEE 802.11n (2.4GHz): 72.2 Mbps ³ , IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps ³ , IEEE 802.11n (5GHz): 150 Mbps ³ , IEEE 802.11ac (5GHz): 325 Mbps ³ Access Point (Wi-Fi Direct): IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps ³ , IEEE 802.11n (2.4GHz): 72.2 Mbps ³ , IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps ³ , IEEE 802.11n (5GHz): 150 Mbps ³ , IEEE 802.11ac (5GHz): 325 Mbps ³ Infrastructure, Access Point (Wi-Fi Direct) Infrastructure: OPEN (WPA2/WPA3-PSK/ WPA2/WPA3-EAP) Supported EAP Type: PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS, EAP-Fast Access Point (Wi-Fi Direct): WPA2-PSK (AES)
LAN ไร้สาย (ใช้อุปกรณ์เสริม ELPAP11)			
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด		Access Point (Wi-Fi Direct): IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps ³ , IEEE 802.11n (2.4GHz): 72.2 Mbps ³ , IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps ³ , IEEE 802.11n (5GHz): 150.0 Mbps ³ , IEEE 802.11ac (5GHz): 325Mbps ³	
โหมดที่รองรับ		Access Point (Wi-Fi Direct)	
ระบบรักษาความปลอดภัยที่รองรับ		Access Point (Wi-Fi Direct): WPA2-PSK (AES)	
อุณหภูมิการทำงาน			
ใช้งานแบบ Single		ระดับความต่ำ (0 - 2,286 เมตร/7,500 ฟุต): 0 - 45°C <32 - 113°F> ระดับความสูง (มากกว่า 2,286 เมตร/7,500 ฟุต - 3,048 เมตร/10,000 ฟุต): 0 - 40°C <32 - 104°F> ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น	
ใช้งานแบบ Multi-projection		ระดับความต่ำ (0 - 2,286 เมตร/7,500 ฟุต): 0 - 40°C <32 - 104°F> ระดับความสูง (มากกว่า 2,286 เมตร/7,500 ฟุต - 3,048 เมตร/10,000 ฟุต): 0 - 35°C <32 - 95°F> ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น	
ระดับความสูงในการทำงาน		สูงกว่า 1,500 เมตร/4,921 ฟุต, ใช้โหมด High Altitude: 0 - 3,048 เมตร (0 - 10,000 ฟุต)	
Direct Power On/Off		มี	
เวลาเปิดเครื่อง		8 วินาที (ไลต์ไบนัส); เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที	
พร้อมใช้งานทันที		น้อยกว่า 5 วินาที (จอแสดงผล)	
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง		Instant Off	
แฟนกรองอากาศ	ประเภท	ตัวกรองประสิทธิภาพสูง	
	ระยะเวลาในการบำรุงรักษา ⁴	20,000 ชั่วโมง (ปกติ)/30,000 ชั่วโมง (ขยาย)	
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ		100-240V AC+/- 10%, 50/60Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220 - 240V)			
เปิด Laser Diode (ปกติ/ขยาย)		293W/223W	345W/258W
สแตนด์บาย (ปกติ/ประหยัด)		2.0W/0.3W	
ขนาดโปรเจกต์ติง (ลึก x กว้าง x สูง)		304 x 440 x 122 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก	ประมาณ 7.7 กิโลกรัม	ประมาณ 8.4 กิโลกรัม	
เสียงพัฒนา (ปกติ/ประหยัด)		31dB/23dB	38dB/27dB

¹ อายุการใช้งานของหลอดไฟขึ้นอยู่กับโหมดที่เลือก, สภาพแวดล้อมการใช้งาน, ความสว่างของหลอดไฟตลอดระยะเวลา

² ความสว่างของสี (output แสงสี) และความสว่างของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งาน Output แสงสีสามารถวัดตาม IDMS 15:4; Output แสงสีขาววัดตาม ISO21118

³ โหมดเหล่านี้เสริมปริมาณข้อมูลที่แท้จริง ขึ้นอยู่กับโหมดไร้สายที่รองรับอุปกรณ์ต่างๆ หรือสภาพแวดล้อม

⁴ เมื่อใช้ใบสำเนาจนทั่วใบ (จำนวนของฟูลสไลด์: 0.04 - 0.2 มิลลิเมตรต่อลูกบาศก์เมตร) ตามเกณฑ์การทดสอบภายในของเอปสัน

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง

สายไฟ: 3 เมตร
สาย HDMI: 1.8 เมตร
รีโมทคอนโทรล: มี, พร้อมแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA
ฟากรอบสายเคเบิล (เฉพาะรุ่น EB-L630U)
คู่มือการใช้งาน

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

แฟนกรองอากาศ: ELPAF56
ชุด LAN ไร้สาย: ELPAP11
ตัวยึดผ้าม่าน: ELPMB22
เครื่องส่งสัญญาณ HDBaseT: ELPHD01
ชุดสายไฟเพื่อความปลอดภัย: ELPVWR01
ระบบการนำเสนอแบบไร้สาย: ELPWP10, ELPWT01

EB-L520U



EB-L630U



© 2021 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ
ที่เห็นบนบรรจุภัณฑ์นี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขาน
เท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เอปสัน ไม่รับประกันใดๆ
ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพเลน/ภาพพิมพ์
ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

พฤษภาคม 2564

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารนิคมทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
📍 : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us



EpsonThailand

More Details



รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

รุ่น		EB-L730U	EB-L630SU
หมายเลข SKU		V11HA25040	V11HA29040
เทคโนโลยีการฉายภาพ		RGB Liquid Crystal Shutter Projection System (3LCD)	
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก			
LCD	ขนาด	0.67 นิ้ว (C ² Fine)	
	ความละเอียด	WUXGA	
	อัตราส่วนภาพ	16:10	
	ประเภท	Optical Zoom (ปรับด้วยมือ)/Focus (ปรับด้วยมือ)	
เลนส์ฉายภาพ	F-Number	1.50 - 1.70	1.70
	Focal length	20 - 31.8 มิลลิเมตร	11.76 มิลลิเมตร
	Zoom Ratio	1.0 - 1.60	1.0 - 1.35 (Digital Zoom)
	Throw Ratio	1.35 - 2.20 (Wide-Tele)	0.80 - 1.07 (Wide-Tele)
	ประเภท	Laser Diode	
แหล่งกำเนิดแสง		อายุการใช้งาน*1	
		20,000 ชั่วโมง (ปกติ)/30,000 ชั่วโมง (ขยาย)	
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)			
Zoom: Wide		50 - 500 นิ้ว [1.44 - 14.76 เมตร]	50 - 200 นิ้ว [0.85 - 3.49 เมตร]
Zoom: Tele		50 - 500 นิ้ว [2.35 - 23.84 เมตร]	N/A
ความสว่าง*2			
ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ขยาย)		7,000lm/4,900lm	6,000lm/4,200lm
ค่าความสว่างของแสงสี (ปกติ)		7,000lm	6,000lm
อัตราส่วนความคมชัด		มากกว่า 5,000,000:1	
ลำโพงภายในตัวเครื่อง			
พลังขับ		10W Monaural	
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้า			
ตำแหน่งการฉายภาพ		รอบทิศทาง 360 องศา	
แนวตั้ง/แนวนอน		± 30°/± 30°	
การเชื่อมต่อ			
อินพุต RGB Input	D-Sub 15 Pin	2	
	HDMI	2 (HDCP 2.3)	
ดิจิทัล Input	HDBaseT	1 (HDCP 2.3)	
	Stereo Mini Jack	2	
ออดิโอ Input	USB Type A	2 (พอร์ต 1 สำหรับ PC Free, Firmware Update และ Copy OSD Settings พอร์ต 2 สำหรับแหล่งจ่ายไฟ 5V/2A ไม่ับพ่วงเซ็น USB)	
USB Input	USB Type B	1 (สำหรับเบส คีย์บอร์ด คอมนู และ Firmware Update)	
	RS-232C	D-Sub 9 pin x 1	
I/O คอมนู	D-Sub 15 Pin	1	
อินพุตวิดีโอ Output	HDMI	1 (HDCP 2.3)	
ดิจิทัลวิดีโอ Output	Stereo Mini Jack	1	
ออดิโอ Output	LAN แบบไร้สาย	RJ45 x 1 (100 Mbps)	
เครือข่าย	ไร้สายในตัว	ภายในตัวเครื่อง	
	อุปกรณ์เสริมไร้สาย	ELPAP11	
LAN ไร้สาย (ในตัว) และ Screen Mirroring			
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด		Infrastructure:	
		IEEE 802.11b (2.4GHz): 11 Mbps*3, IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps*3, IEEE 802.11n (2.4GHz): 72.2 Mbps*3, IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps*3, IEEE 802.11n (5GHz): 150 Mbps*3, IEEE 802.11ac (5GHz): 325 Mbps*3	
		Access Point (Wi-Fi Direct):	
		IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps*3, IEEE 802.11n (2.4GHz): 72.2 Mbps*3, IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps*3, IEEE 802.11n (5GHz): 150 Mbps*3, IEEE 802.11ac (5GHz): 325 Mbps*3	
โหมดที่รองรับ		Infrastructure, Access Point (Wi-Fi Direct)	
ระบบรักษาความปลอดภัยที่รองรับ		Infrastructure: OPEN (WPA2/WPA3-PSK/WPA2/WPA3-EAP) Supported EAP Type: PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS, EAP-Fast Access Point (Wi-Fi Direct): WPA2-PSK (AES)	
LAN ไร้สาย (ใช้อุปกรณ์เสริม ELPAP11)			
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด		Access Point (Wi-Fi Direct):	
		IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps*3, IEEE 802.11n (2.4GHz): 72.2 Mbps*3, IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps*3, IEEE 802.11n (5GHz): 150.0 Mbps*3, IEEE 802.11ac (5GHz): 325Mbps*3	
โหมดที่รองรับ		Access Point (Wi-Fi Direct)	
ระบบรักษาความปลอดภัยที่รองรับ		Access Point (Wi-Fi Direct): WPA2-PSK (AES)	
อุณหภูมิการทำงาน			
ใช้งานแบบ Single		ระดับความต่ำ (0 - 2,286 เมตร/7,500 ฟุต): 0 - 45°C <32 - 113°F> ระดับความสูง (มากกว่า 2,286 เมตร/7,500 ฟุต - 3,048 เมตร/10,000 ฟุต): 0 - 40°C <32 - 104°F> ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น	
ใช้งานแบบ Multi-projection		ระดับความต่ำ (0 - 2,286 เมตร/7,500 ฟุต): 0 - 40°C <32 - 104°F> ระดับความสูง (มากกว่า 2,286 เมตร/7,500 ฟุต - 3,048 เมตร/10,000 ฟุต): 0 - 35°C <32 - 95°F> ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น	
ระดับความสูงในการทำงาน		สูงกว่า 1,500 เมตร/4,921 ฟุต, ใช้โหมด High Altitude: 0 - 3,048 เมตร (0 - 10,000 ฟุต)	
Direct Power On/Off		มี	
เวลาเปิดเครื่อง		8 วินาที (ใส่คีย์บอร์ด); เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที	
พร้อมใช้งานทันที		น้อยกว่า 5 วินาที (จอแสดงผล)	
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง		Instant Off	
แฟ้มกรองอากาศ	ประเภท	ตัวกรองประสิทธิภาพสูง	
	ระยะเวลาในการบำรุงรักษา*4	20,000 ชั่วโมง (ปกติ)/30,000 ชั่วโมง (ขยาย)	
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ		100-240V AC+/- 10%, 50/60Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220 - 240V)			
เปิด Laser Diode (ปกติ/ขยาย)		345W/258W	
สแตนด์บาย (ปกติ/ประหยัด)		2.0W/0.3W	
ขนาดโปรเจกต์ติ้ง (ลึก x กว้าง x สูง)		304 x 440 x 122 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก		ประมาณ 8.4 กิโลกรัม	
เสียงพัดลม (ปกติ/ประหยัด)		38dB/27dB	

*1 อายุการใช้งานของหลอดไฟขึ้นอยู่กับโหมดที่เลือก, สภาพแวดล้อม,และการใช้งาน ความสว่างของหลอดไฟจะลดลงตลอดเวลา

*2 ความสว่างของสี (output แสงสี) และความสว่างของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งาน Output แสงสีสามารถวัดตาม IDMS 15:4; Output แสงสีขาววัดตาม ISO21118

*3 โหมดเหล่านี้จะรับมณข้อมูลที่ไม่จริง ขึ้นอยู่กับโหมดไร้สายที่รองรับอุปกรณ์ต่างๆ หรือสภาพแวดล้อม

*4 เมื่อใช้ในสำนักงานทั่วไป (จำนวนของพุนล่อง: 0.04 - 0.2 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามเกณฑ์การทดสอบภายในของเอปสัน

อุปกรณ์เสริมที่นำพร้อมเครื่อง

สายไฟ: 3 เมตร
สาย HDMI: 1.8 เมตร
รีโมทคอนโทรล: มี, พร้อมแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA
ฟากรอบสายเคเบิล
คู่มือการใช้งาน

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

แฟ้มกรองอากาศ: ELPAF56
ชุด LAN ไร้สาย: ELPAP11
ตัวยึดพาดาน: ELPMB22
เครื่องส่งสัญญาณ HDBaseT: ELPHD01
ชุดสายไฟเพื่อความปลอดภัย: ELPWR01
ระบบการนำเสนอแบบไร้สาย: ELPWP10, ELPWT01

EB-L730U



EB-L630SU



© 2021 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ
ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขาน
เท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ
ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์
ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่งท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

พฤษภาคม 2564

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารบีทีแควเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- 📞 : Epson Thailand
- ☎ : 02-460-9699

Follow Us



More Details

