




สร้างสรรค์จินตนาการไร้ขีดจำกัด ด้วยความคมชัดระดับ 4K ที่น่าอัศจรรย์

สัมผัสประสบการณ์ภาพฉายความละเอียดระดับ 4KE¹ ที่น่าอัศจรรย์ ด้วยอัตราส่วนภาพแบบ Widescreen

เอปสันนำเสนอโปรเจกเตอร์อเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุด EB-L570U/L770U รองรับการใช้งาน
ได้หลากหลาย ตอบโจทย์การนำเสนอทางธุรกิจและการศึกษา ให้ภาพความละเอียดสูงด้วยเทคโนโลยี
4K-Enhancement ที่ก้าวข้ามทุกข้อจำกัดด้านขนาด ให้ภาพคมชัด สีสันสดใสด้วยความสว่างสูงถึง
7,000 ลูเมน² และจอแสดงผลไวด์สกรีน 21:9 ที่สมจริง ให้คุณนำเสนองานได้เต็มประสิทธิภาพ
มอบประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับผู้ชม




ความละเอียด
4K Enhancement¹

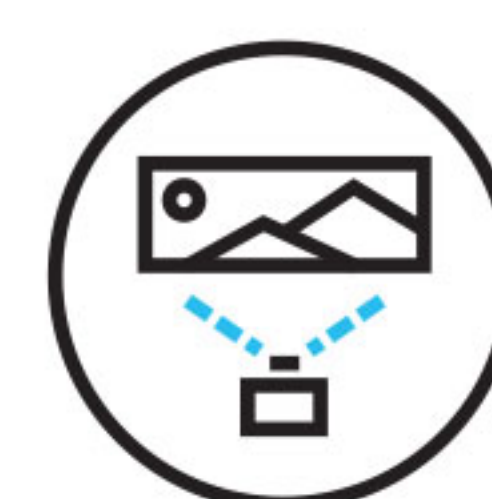


จอแสดงผล
Widescreen



อายุการใช้งาน
20,000 ชั่วโมง

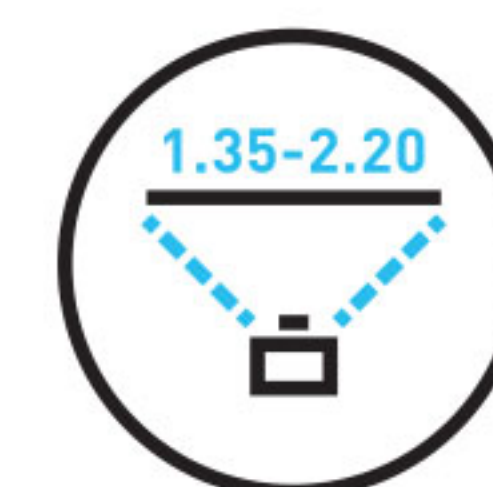

Throw Ratio
1.35 - 2.20

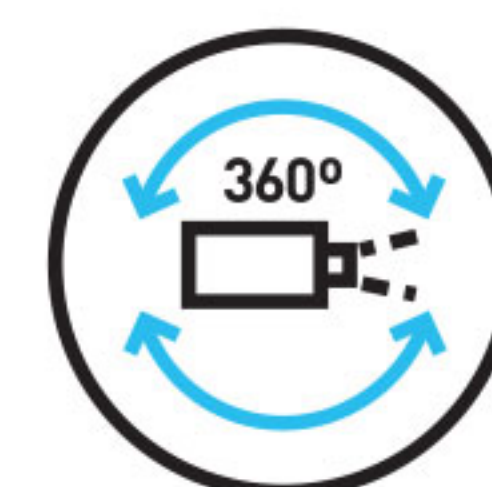

ติดตั้งได้หลากหลาย
(กล้องอุปกรณ์เสริม)



เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



ให้ภาพที่เหนือกว่า ด้วยความละเอียด 4K
ให้ภาพสมจริง มีชีวิตชีวา ความละเอียดสูงพิเศษ
ด้วยเทคโนโลยี 4K-Enhancement¹

จอแสดงผล Widescreen
สัมผัสประสบการณ์การรับชมแบบไดนามิก
ด้วยจอแสดงผลแบบ Widescreen
ที่น่าอัศจรรย์ขนาด 16:6 และ 21:9

ฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย

เอปสันโปรเจกเตอร์ EB-L570U/L770U ใช้งานง่าย
รองรับการเชื่อมต่อได้หลากหลาย รวมถึงการปรับเทียบสี
ได้อย่างแม่นยำด้วยกล่อง ELPEC01 (อุปกรณ์เสริม)

¹ เทคโนโลยี 4K Enhancement จะสลับแต่ละพิกเซลให้มีความละเอียดมากกว่า Full HD บนหน้าจอ

² เฉพาะรุ่น EB-L770U เท่านั้น เฉพาะรุ่น EB-L570U สูงถึง 5,200 ลูเมน

ให้ภาพสมจริง ครบทุกรายละเอียด

ฉายภาพความละเอียดสูงพิเศษ ด้วยเทคโนโลยี 4K-Enhancement

ด้วยเทคโนโลยี 4K-Enhancement ที่นำอัจฉริยะ ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์แบบไร้ขีดจำกัด ให้คุณก้าวเข้าสู่อาณาจักรแห่งการฉายภาพแบบไร้ที่ติ และน่าประทับใจด้วยภาพฉายขนาดใหญ่และหลากหลายทั้งบนเพดาน พับัง หรือแม้กระทั่งพื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ให้ภาพสมบูรณ์แบบ ไร้ที่ติ

ด้วยการใช้เทคโนโลยี 4K-Enhancement ที่แต่ละพิกเซลจะถูกเลื่อนในแนวแกนมุม 0.5 พิกเซล เพื่อเพิ่มความละเอียดเป็น 2 เท่า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความคมชัดของภาพ ให้ทุกการนำเสนอที่โดดเด่น น่าประทับใจ ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส ครบทุกรายละเอียด



4K Enhancement
ภาพคมชัด ครบทุกรายละเอียด



ไม่มี 4K Enhancement
ภาพเบลอ รายละเอียดไม่คมชัด

ใช้งานได้สูงสุดถึง 20,000 ชั่วโมง

เทคโนโลยีแหล่งกำเนิดแสงแบบเลเซอร์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเอปสัน ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมง* โดยไม่ต้องบำรุงรักษา และด้วยนวัตกรรมชุดเรียงแสงแบบคงที่ (Fixed Phosphor Unit) ทำให้โปรเจคเตอร์มีความทนทาน และอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

*แหล่งกำเนิดแสงแบบเลเซอร์มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมงโดยไม่ต้องบำรุงรักษา เป็นเวลาโดยประมาณจนกระทั่งความสว่างลดลง 50% จากการใช้งานครั้งแรก
วัดจากการทดสอบเร่งความเร็วโดยใช้สสารฟลูออรีน 0.04 - 0.20 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เวลาอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมการใช้งาน และอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนอื่นที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ตามระยะเวลาการใช้งาน



สัมผัสประสบการณ์ภาพฉายรายละเอียดคมชัด สีสดใส น่าดึงดูด

ปลดปล่อยศักยภาพเต็มรูปแบบ ด้วยฟังก์ชันการฉายภาพขนาด 16:6 และ 21:9 ได้อย่างคมชัด แสดงรายละเอียดที่ซับซ้อน และมีชีวิตชีวาได้มากขึ้น เอบสันโปรเจคเตอร์ EB-L570 และ EB-L770 ให้ความสว่างสูงถึง 7,000 ลูเมน เหมาะสำหรับห้องเรียน หรือห้องประชุม และการประชุมทางวิดีโอที่สมจริง ให้คุณนำเสนองานได้อย่างราบรื่น ตอบโจทย์ทุกการใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม

*เฉพาะรุ่น EB-L770U



ห้องประชุม



ห้องเรียน



ห้องบรรยาย

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน

เอบสันโปรเจคเตอร์ EB-L570 และ EB-L770 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ออกแบบเพื่อให้ภาพคมชัดแบบ Widescreen ภายในสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่าง ให้การนำเสนอของคุณประทับใจไม่รู้ลืม

ออกแบบเนื้อหาด้วยตัวคุณเอง

เอบสันโปรเจคเตอร์ EB-L570U และ EB-L770U ให้คุณออกแบบและฉายเนื้อหาที่ต้องการได้ง่ายและชัดเจนบนพื้นผิวที่ต้องการ รองรับการใช้งานได้หลากหลาย เหมาะสำหรับป้ายโฆษณา ร้านค้าปลีก พิพิธภัณฑ์ หรือการฉายภาพในงานแสดงต่างๆ

เพิ่มประสิทธิภาพความคมชัดไปสู่อีกระดับ

ด้วยซอฟต์แวร์ Epson Professional Tool, PC และกล้อง ELPEC01 (อุปกรณ์เสริม) **ELPEC01**

สร้างสรรค์จินตนาการในแบบคุณ เหมือนท้องฟ้าที่ไร้ขอบเขต ด้วยแอปพลิเคชันโปรเจกเตอร์ EB-L570U และ EB-L770U มาพร้อมชุดฟังก์ชันการทำงานแบบครบวงจรในตัว ด้วยซอฟต์แวร์ Epson Professional Tool และกล้อง ELPEC01 (อุปกรณ์เสริม) ช่วยสร้างความประทับใจให้กับงานนำเสนอของคุณ



กล้อง ELPEC01 (อุปกรณ์เสริม)

กล้อง ELPEC01 มีความยืดหยุ่นสูง ช่วยให้การฉายภาพที่ซับซ้อนดูง่ายขึ้น ประหยัดเวลาในการปรับเทียบสีระหว่างโปรเจกเตอร์กรณีที่ใช้หลายเครื่องพร้อมกัน สะดวก รวดเร็วในการปรับค่าเชิงเรขาคณิต และผสานขอบภาพฉายด้วยซอฟต์แวร์ Epson Professional Tool




สามารถวางซ้อนกันได้อย่างลงตัว

โปรเจกเตอร์ถูกออกแบบอย่างชาญฉลาด สามารถวางซ้อนทับกันได้อย่างลงตัว ให้นำเสนองานแบบไดนามิกและอนกประสงค์ ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ทำให้คุณสามารถวางซ้อนทับกันได้อย่างง่ายดายสูงสุดถึง 6 เครื่อง สร้างสรรค์งานนำเสนอเหนือขอบเขตแบบเต็มๆ



จับคู่หน้าจอ

ด้วยกล้อง ELPEC01 สามารถตรวจจับภาพที่มีสีที่ไม่สม่ำเสมอเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้โปรเจกเตอร์สามารถแก้ไขสีได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจจับและแก้ไขความไม่สม่ำเสมอของสีระหว่างโปรเจกเตอร์หลายเครื่อง ฟังก์ชันนี้สามารถตั้งโปรแกรมให้ตรวจสอบสีได้โดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้คุณภาพของภาพคงที่ หรือให้มีการปรับตั้งค่าน้อยที่สุด

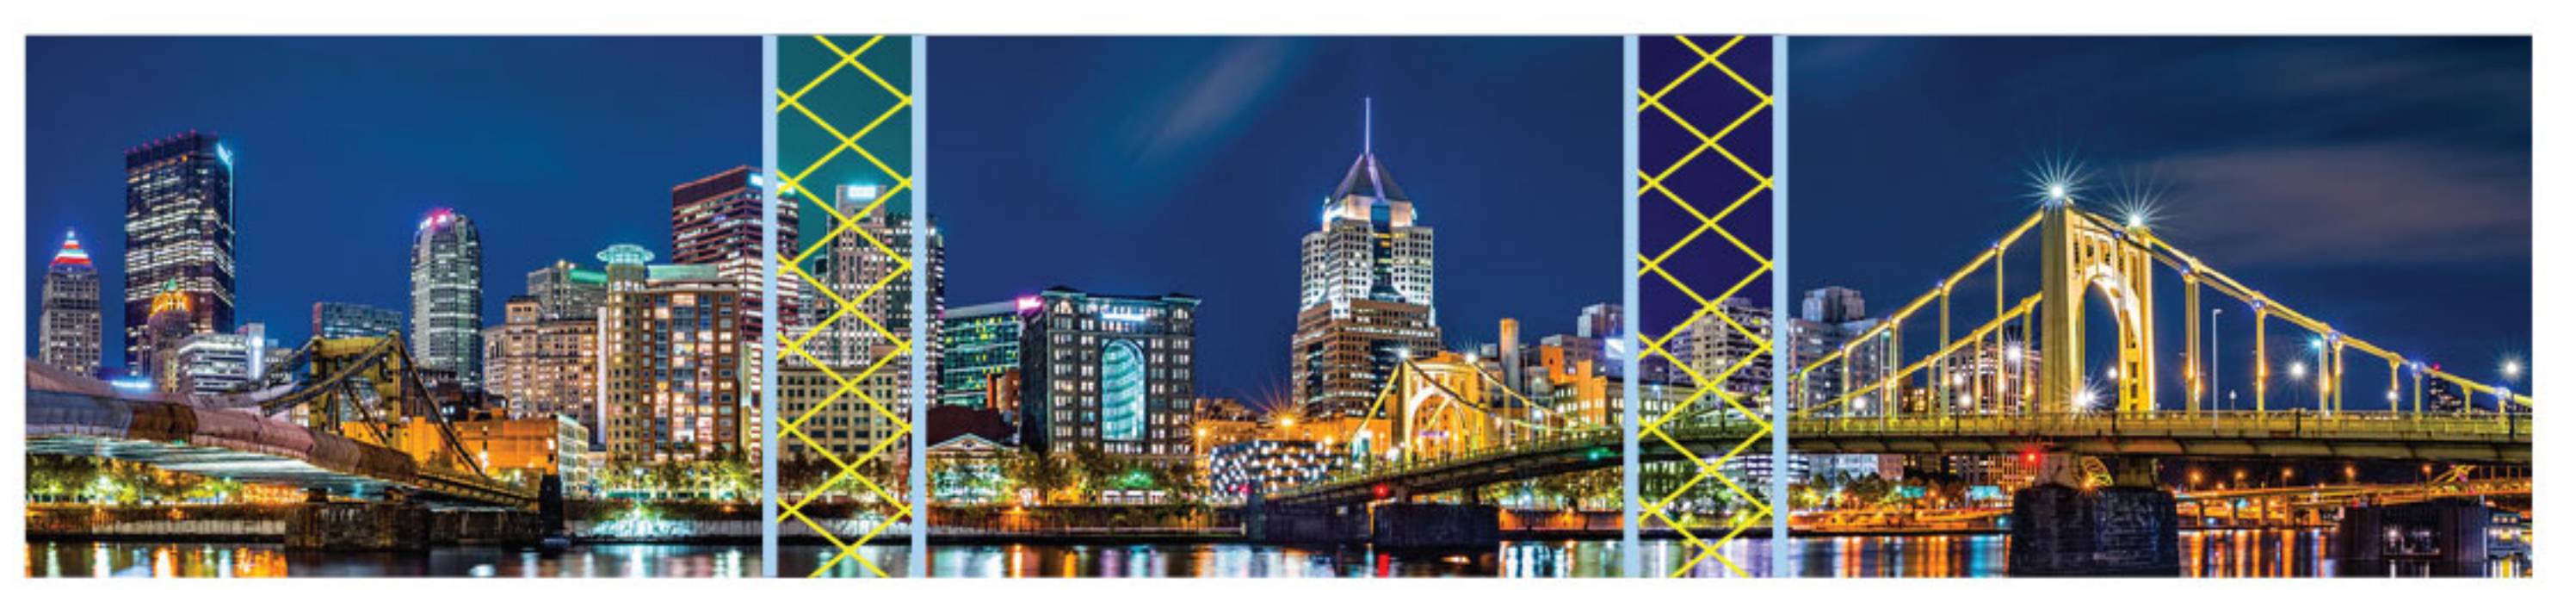

ฟังก์ชันปรับแก้ไขทรงเรขาคณิตเมื่อฉายภาพซ้อน

ฉายภาพได้อย่างราบรื่น ให้ภาพฉายขนาดใหญ่ความละเอียดสูงพิเศษด้วย Epson Projector Professional Tool ช่วยให้คุณสามารถจับคู่เส้นขอบภาพที่ฉายควบคุมและตั้งค่าได้ง่ายด้วยคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว ให้ขั้นตอนการติดตั้งมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากได้



Epson Professional
Tools

เชื่อมต่อได้สะดวก ง่ายดาย

ด้วยการใช้รีโมทและกล่อง ELPEC01 (อุปกรณ์เสริม) เท่านั้น

ELPEC01

เอปสันโปรเจคเตอร์ EB-L570U และ EB-L770U มาพร้อมฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และขั้นตอนการตั้งค่าที่ไม่ซับซ้อน ผู้ใช้งานเริ่มต้นสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย ให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกการนำเสนอจะให้ศักยภาพสูงสุด



ฟังก์ชันฉายภาพซ้อนที่ใช้งานง่าย

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันฉายภาพซ้อนได้สะดวกสบาย ด้วยรีโมทคอนโทรลผ่านเมนู OSD และคุณยังสามารถใช้งานโปรเจคเตอร์ที่ซ้อนกันได้ถึง 2 เครื่อง โดยไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์

ฉายภาพได้ทุกทิศทาง

เอปสันโปรเจคเตอร์ EB-L570U และ EB-L770U สามารถติดตั้งได้ถึง 360 องศาในทุกทิศทาง ที่หมุนได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งโดยยังคงประสิทธิภาพเช่นเดิม เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น การฉายภาพบนเพดานและบนพื้น



ฟังก์ชันผสานขอบภาพที่ใช้งานง่าย

ผสานภาพจากโปรเจคเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปได้โดยอัตโนมัติ เพื่อฉายภาพกว้างในแนวนอนให้เป็นภาพขนาดใหญ่เพียงภาพเดียว ทั้งหมดนี้สามารถทำได้สะดวกสบายผ่านรีโมทคอนโทรลของโปรเจคเตอร์



รองรับระบบการนำเสนอแบบไร้สาย ELPWP20

เสียบปลั๊ก คลิกละแฉะ

เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ออกแบบความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกันคือหัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีม ด้วยระบบการนำเสนอแบบไร้สาย ELPWP20 ของเอปสัน ทำให้วิสัยทัศน์นี้เป็นจริงได้ ผู้ใช้งานสามารถเปิดเครื่อง เสียบเสียบก็อป และเริ่มนำเสนอเนื้อหาได้ทันที



คุณสมบัติที่สำคัญ

- ทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล
- แร่หลายหน้าจอได้ทันที
- รองรับระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่*
- ฟังก์ชันสะท้อนหน้าจอในตัว

ส่วนประกอบของ ELPWP20: ตัวส่งสัญญาณแบบไร้สาย x 2, Base Station x 1, รีโมท IR x 1, ถาด x 1

*รองรับ Mac OS 10.13 หรือสูงกว่า และ Windows OS 8.1 หรือสูงกว่า



Unveil The True Colours

EPSON 3LCD
PROJECTORS

1-CHIP
PROJECTORS

True
BRIGHTNESS

True
COMFORT

True
REALISM

Up to 3x
Brighter Colours

No Rainbow
Effect

3x Wider
Colour Gamut

EPSON 3LCD
PROJECTORS



WHITE 3000 LUMENS



COLOUR 3000 LUMENS



WHITE 3000 LUMENS



COLOUR 430 LUMENS**



LIGHT
SOURCE




PRISM



LIGHT
SOURCE



ROTATING
COLOUR WHEEL

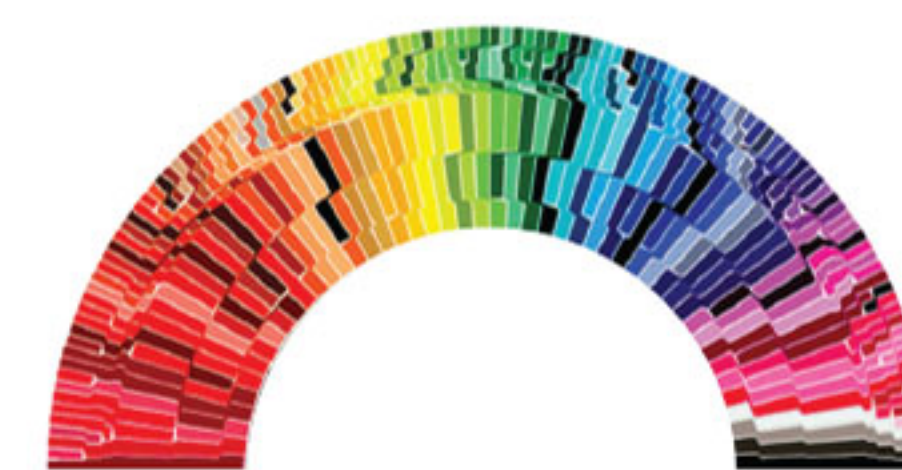


WIDER
COLOUR RANGE



SMALLER
COLOUR RANGE



Scan here to find out more

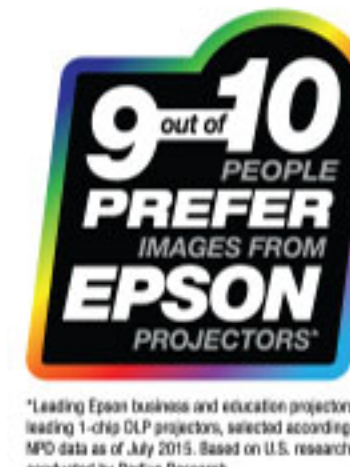



ความพยายาม ในการลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิต



โรงไฟฟ้า Toyoshina ในประเทศญี่ปุ่น

เอปสันถือเป็นองค์กรแรก
ในระดับอุตสาหกรรมการผลิต¹
ที่โรงงานทุกแห่ง² ในประเทศญี่ปุ่น
เปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียน 100%

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2564 เอปสันประสบความสำเร็จในการใช้ไฟฟ้า
จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 100% ในทุกแห่งของประเทศ² Shinshu
Green Electricity ถือเป็นโรงไฟฟ้าที่ปราศจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่ใช้แหล่งผลิตไฟฟ้าจากจังหวัดนากาโนะ โดยใช้พลังงานน้ำแทน
ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก³ อีกทั้งยังส่งเสริม
การผลิตและใช้ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นในจังหวัดเอง

การผลิต⁴

ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100%

เอปสันประกาศว่าโรงงานผลิตในเครือทั่วโลก² จะเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้า
จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 100% (ไฟฟ้าหมุนเวียน) ภายในปี 2566
เราสามารถใช้เวลาพลังงานหมุนเวียน 100% ได้ตามเป้าหมายแล้วที่โรงงาน
ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยผลิตไฟฟ้าด้วยแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา
ร่วมกับการสลับใช้แหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ
และพลังงานน้ำในเดือนมกราคม ปี 2564



Epson Precision (Philippines), Inc.



มากกว่า 80%
ของบรรจุภัณฑ์ใช้กระดาษรีไซเคิล

กล่องกระดาษทั้งหมดที่ใช้บรรจุเอปสันโปรเจกเตอร์
ผลิตจากกระดาษรีไซเคิลมากกว่า 80%

1 ร่วมกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่นอีกหลายแห่งที่เข้าร่วม RE100 (ใช้พลังงานหมุนเวียน 100) ตามรายงานของเอปสัน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

2 ไม่นับรวมสินทรัพย์เช่าของสำนักงานขายบางแห่ง

3 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก GHG ระยะที่ 1, 2 และ 3

4 ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบในประเทศฟิลิปปินส์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น		EB-L570U	EB-L770U
หมายเลข SKU		V11HA98080	V11HA96080
เทคโนโลยีการฉายภาพ		RGB Liquid Crystal Shutter Projection System (3LCD)	
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก			
LCD	ขนาด	0.67 นิ้ว (C2Fine)	
	ความละเอียดปกติ	WUXGA (รองรับ 4K Enhancement)	
	อัตราส่วนภาพ	16:10	
	ประเภท	Optical Zoom (ปรับด้วยมือ)/ Focus (ปรับด้วยมือ)	
	F-Number	1.50 - 1.70	
	Focal Length	20.0 - 31.8 มิลลิเมตร	
	Zoom Ratio	1.0 - 1.6	
เลนส์ฉายภาพ	Throw Ratio	1.35 - 2.20 (Wide - Tele)	
		Laser Diode	
	อายุการใช้งาน (ปกติ/เจ็บบ/ขยาย)	20,000/20,000/30,000 ชั่วโมง	
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)			
	Zoom: Wide	50 - 500 นิ้ว (1.44 - 14.76 เมตร)	
	Zoom: Tele	50 - 500 นิ้ว (2.35 - 23.84 เมตร)	
ความสว่าง ^{*1}			
ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ประหยัด)		5,200lm/3,640lm	7,000lm/4,900lm
ค่าความสว่างของแสงสี		5,200lm	7,000lm
ค่าความสว่าง (ค่ากลาง)		5,500lm ^{*2}	7,400lm ^{*2}
อัตราส่วนความคมชัด		มากกว่า 5,000,000:1	
ลำโพงภายในตัวเครื่อง			
พลังขับ		10W Monaural	
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมผดุง			
ปรับการฉายภาพ		รอบทิศทาง 360°	
แนวตั้ง/แนวนอน		± 30 ° / ± 30 °	
การเชื่อมต่อ			
ดิจิทัล Input	HDMI	2 (HDCP 2.3)	
	HD BaseT	1 (HDCP 2.3)	
USB Input	USB Type A	2 (พอร์ต 1 : PC Free, Firmware Update, LAN ไร้สาย, Document Camera, Copy OSD Settings, Content Playback กล้องภายนอก; พอร์ต 2 : เฉพาะแหล่งจ่ายไฟ 5V/2A เท่านั้น, ไม่มีพอร์ทอื่น USB)	
	USB Type B	1 (สำหรับ Firmware Update, Copy OSD Settings)	
I/O ควบคุม	RS-232C	D-Sub 9 pin x 1	
	HDMI	1 (HDCP 2.3)	
ดิจิทัล วิดีโอ Output	HDMI	1 (HDCP 2.3)	
ออดิโอ Output	Stereo Mini Jack	1	
เครือข่าย	LAN แบบไร้สาย	RJ45 x 1 (100 Mbps)	
	อุปกรณ์เสริมแบบไร้สาย	ELPAP11	
LAN ไร้สาย (ใช้อุปกรณ์เสริม ELPAP11)			
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด		Infrastructure: IEEE 802.11b (2.4GHz): 11Mbps ^{*3} , IEEE 802.11g (2.4GHz): 54Mbps ^{*3} , IEEE 802.11n (2.4GHz): 72.2Mbps ^{*3} , IEEE 802.11a (5GHz): 54Mbps ^{*3} , IEEE 802.11n (5GHz): 150Mbps ^{*3} Access Point : IEEE 802.11b (2.4GHz): 11Mbps ^{*3} , IEEE 802.11g (2.4GHz): 54Mbps ^{*3} , IEEE 802.11n (2.4GHz): 72.2Mbps ^{*3} , IEEE 802.11a (5GHz): 54Mbps ^{*3} , IEEE 802.11n (5GHz): 150Mbps ^{*3}	
โหมดที่รองรับ	ระบบรักษาความปลอดภัยที่รองรับ	Infrastructure, Access Point	
		Infrastructure: OPEN (WPA2/WPA3-PSK, WPA2/WPA3-EAP) Supported EAP Type: PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS, EAP-Fast; Access Point (Wi-Fi Direct): WPA2-PSK (AES)	
อุณหภูมิการทำงาน ^{*4}			
ใช้งานแบบ Single	ระดับความต่ำ	0 - 2,286 เมตร/7,500 ฟุต: 0 - 45°C [32 - 113°F]	
	ระดับความสูง	สูงกว่า 2,286 เมตร/7,500 ฟุต - 3,048 เมตร/10,000 ฟุต: 0 - 40°C [32 - 104°F] ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น	
ใช้งานแบบ Multi-Projection	ระดับความต่ำ	0 - 2,286 เมตร/7,500 ฟุต: 0 - 40°C [32 - 104°F]	
	ระดับความสูง	สูงกว่า 2,286 เมตร/7,500 ฟุต - 3,048 เมตร/10,000 ฟุต: 0 - 35°C [32 - 95°F] ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น	
ระดับความสูงในการทำงาน		สูงกว่า 1,500 เมตร/4,921 ฟุต, ใช้โหมด High Altitude: 0 - 3,048 เมตร (0 - 10,000 ฟุต)	
Direct Power On/Off		มี	
เวลาเปิดเครื่อง		น้อยกว่า 8 วินาที (Epson Logo), เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที	
พร้อมใช้งาน		น้อยกว่า 7 วินาที (แสดงพล)	
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง		Instant Off	
แฟ้มกรองอากาศ		ตัวกรองประสิทธิภาพสูง	
	ประเภท	20,000 ชั่วโมง (ปกติ)/30,000 ชั่วโมง (ขยาย)	
	ระยะเวลาในการบำรุงรักษา ^{*5}	100-240V AC +/- 10%, 50/60Hz	
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ			
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220 - 240V)			
เปิด Laser Diode (ปกติ/ขยาย)		312W/234W	366W/268W
สแตนด์บาย (ปกติ/ประหยัด)		2.0W/0.5W	
ขนาดโดยรวมขาตั้ง (ลึก x กว้าง x สูง)		304 x 440 x 122 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก		ประมาณ 8.3 กิโลกรัม	ประมาณ 8.5 กิโลกรัม
เสียงพัดลม (ปกติ/ประหยัด)		31dB/23dB	38dB/27dB

^{*1} ความสว่างของสี (output แสงสี) และความสว่างของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งาน Output แสงสีสามารถวัดตาม IDMS 15:4; Output แสงสีขาววัดตาม ISO21118

^{*2} ค่าความสว่างวัดที่กึ่งกลางของหน้าจอและเป็นค่าอ้างอิง ไม่ใช่ค่ามาตรฐานสำหรับการวัดแสง (ค่ากลาง) แลวัดโดยวิธีการของเอปสัน

^{*3} สามารถได้รับความเร็วเสระะสูงสุด เมื่อใช้กับเทคโนโลยีที่มีการสนับสนุนเหมือนกัน อัตราข้อมูลแท้จริง, คุณสมบัติและประสิทธิภาพอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ

^{*4} เมื่ออุณหภูมิและสภาพแวดล้อมสูงขึ้น ความสว่างจะลดลงโดยอัตโนมัติ

^{*5} เมื่อใช้ในสำนักงานทั่วไป (จำนวนของฟุตส่อง: 0.04 - 0.2 มิลลิเมตรต่อลูกบาศก์เมตร) ตามเกณฑ์การทดสอบภายในของเอปสัน

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง

สายไฟ : 3 เมตร, 3 เส้น

รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน

ฟากรอบสายเคเบิล

คู่มือการใช้งาน

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

แฟ้มกรองอากาศ : ELPAF56

กล้องภายนอก : ELPEC01

ตัวยึดพาดาน : ELPMB22, ELPMB30

Document Camera : ELPDC07, ELPDC13, ELPDC21

ระบบการนำเสนอแบบไร้สาย : ELPWVP20

ชุด LAN ไร้สาย : ELPAP11

EB-L570U/L770U



© 2023 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เอปสัน ไม่รับประกันใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพแทน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจจะแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ก่อนที่จะเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าบริการของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

กันยายน 2566

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารบีนาเวออร์
เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- 📞 : Epson Thailand
- 📞 : 02-460-9699

Follow Us



More Details

