

พัฒนาประสิทธิภาพ ให้งานสแกนที่สมบูรณ์แบบ



พัฒนาประสิทธิภาพ ให้ปริมาณงานสแกนที่มากขึ้นและรองรับวัสดุการพิมพ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่เอกสารที่มีความบาง บัตรพลาสติก หรือแม้กระทั่งหนังสือที่มีความหนาหลายๆ ด้วยการใช้อุปกรณ์เสริมแบบแนวนอน



สแกน
สูงสุด A3*



ความเร็วสูงสุด
45 ppm/90 ipm




One Pass
Duplex
Scanning



รองรับ
USB 3.2
Gen 1

ENGINEERED FOR good

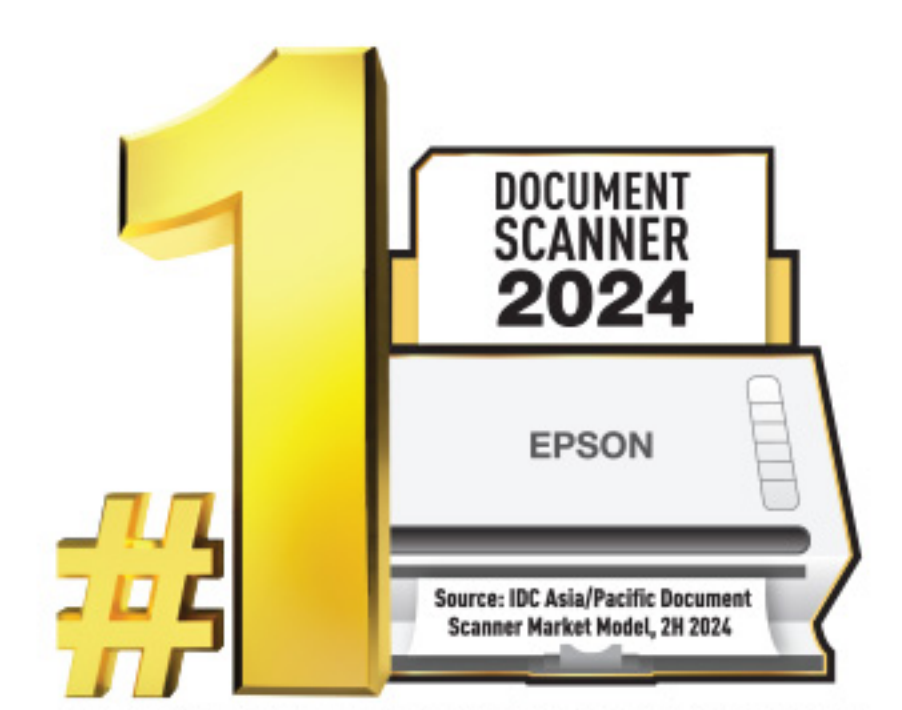

สแกนได้รวดเร็ว

ให้ความเร็วการสแกนสูงถึง 45 หน้าต่อนาที/90 รูปถ่ายต่อนาที
รองรับการสแกนสองหน้าโดยการสแกนเพียงครั้งเดียว

รองรับวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลาย

รองรับวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลาย
ที่มีความหนาตั้งแต่ 27 - 413 แกรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบไร้รอยต่อ

อุปกรณ์เสริมแบบแนวนอน

ใช้งาน Flatbed Dock จาก Epson Perfection™ V39II
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สแกนได้ทั้งแบบแผ่น
(Sheet Fed) และแบบแนวนอน (Flatbed)

*ใช้ Carrier Sheet โดยการพับครึ่ง



พัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มงานสแกนให้มากขึ้น ด้วยการออกแบบเพื่อรองรับวัสดุการพิมพ์ที่หลากหลาย ช่วยให้คุณสามารถสแกนได้ทุกอย่าง ตั้งแต่เอกสารที่มีความบาง บัตรพลาสติก ไปจนถึงเอกสารที่มีความหนา ด้วยอุปกรณ์เสริมการสแกนแบบราบ และสามารถจัดการไฟล์ที่สแกนของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย Document Capture Pro software

สแกนได้รวดเร็ว อนาคตประสงค์

ให้ความเร็วการสแกนสูงถึง 45 หน้าต่อนาที/90 รูปถ่ายต่อนาที
รองรับการสแกนสองหน้าโดยการสแกนเพียงครั้งเดียว
ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน



รองรับวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลาย

รองรับวัสดุการพิมพ์ที่มีความหนาตั้งแต่ 27 - 413 แกรม ช่วยให้คุณสามารถสแกนได้อเนกประสงค์ ตั้งแต่เอกสารกระดาษที่มีความบางไปจนถึงบัตรพลาสติก เช่น บัตรประจำตัว บัตรเครดิตและนามบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบไร้รอยต่อ



อุปกรณ์เสริมแบบแนวนอน*

ด้วยอุปกรณ์เสริม Flatbed Dock ของ Epson Perfection V39II สามารถทำงานร่วมกับสแกนเนอร์ DS-770II ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์เสริมสำหรับการสแกนแบบแนวนอนจำเป็นอย่างยิ่งในการสแกนวัตถุที่มีความหนา เช่น หนังสือเอกสารขนาดเล็ก หรือเอกสารที่เกิดความเสียหายได้ง่าย เช่น ใบเสร็จรับเงิน

*ฟังก์ชัน Push scanning ไม่รองรับการสแกนแนวนอน สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์สแกนเนอร์ V39II



สแกนเอกสาร A3 และเอกสารขอบบางได้ง่าย

สามารถสแกนเอกสารขนาดเล็กและขอบบาง รวมถึงเอกสารขนาด A3 ได้อัตโนมัติ โดยใช้ Carrier Sheet จากสแกนเนอร์ DS-770II หรือคุณสามารถสแกนเอกสารที่ขอบบางได้โดยไม่ต้องใช้ Carrier Sheet ด้วยการเปิดโหมด Slow Scan

ใช้งานง่าย สะดวกสบาย

โหมดป้อนเอกสารอัตโนมัติ

Automatic Feeding Mode ช่วยให้คุณสามารถสแกนเอกสารที่มีปริมาณมากได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถสแกนเอกสารที่มีขนาดแตกต่างกันได้พร้อมกันโดยไม่ต้องจัดเรียงเอกสารตามขนาดต่างๆ และเอกสารทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในไฟล์ PDF เพียงไฟล์เดียว



ฟังก์ชันป้องกันเอกสารเสียหาย

สแกนเนอร์จะหยุดป้อนกระดาษอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบการป้อนกระดาษผิดปกติหรือกระดาษที่งอหรือพับ เพื่อปกป้องเอกสารของคุณไม่ให้เกิดความเสียหาย



สแกนเนอร์ทั่วไป



สแกนเนอร์เอสสัน




ฟังก์ชัน Double Feed Detection Skip

เปิดใช้งานฟังก์ชัน Double Feed Detection Skip สำหรับการสแกนเอกสารที่มีสติ๊กเกอร์และฉลาก



เซนเซอร์ตรวจจับสิ่งสกปรกบนกระจกสแกน

เครื่องจะแจ้งเตือนทันทีเมื่อตรวจพบสิ่งสกปรกบริเวณที่กำหนด ช่วยพัฒนาระบบ Scan-to และเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

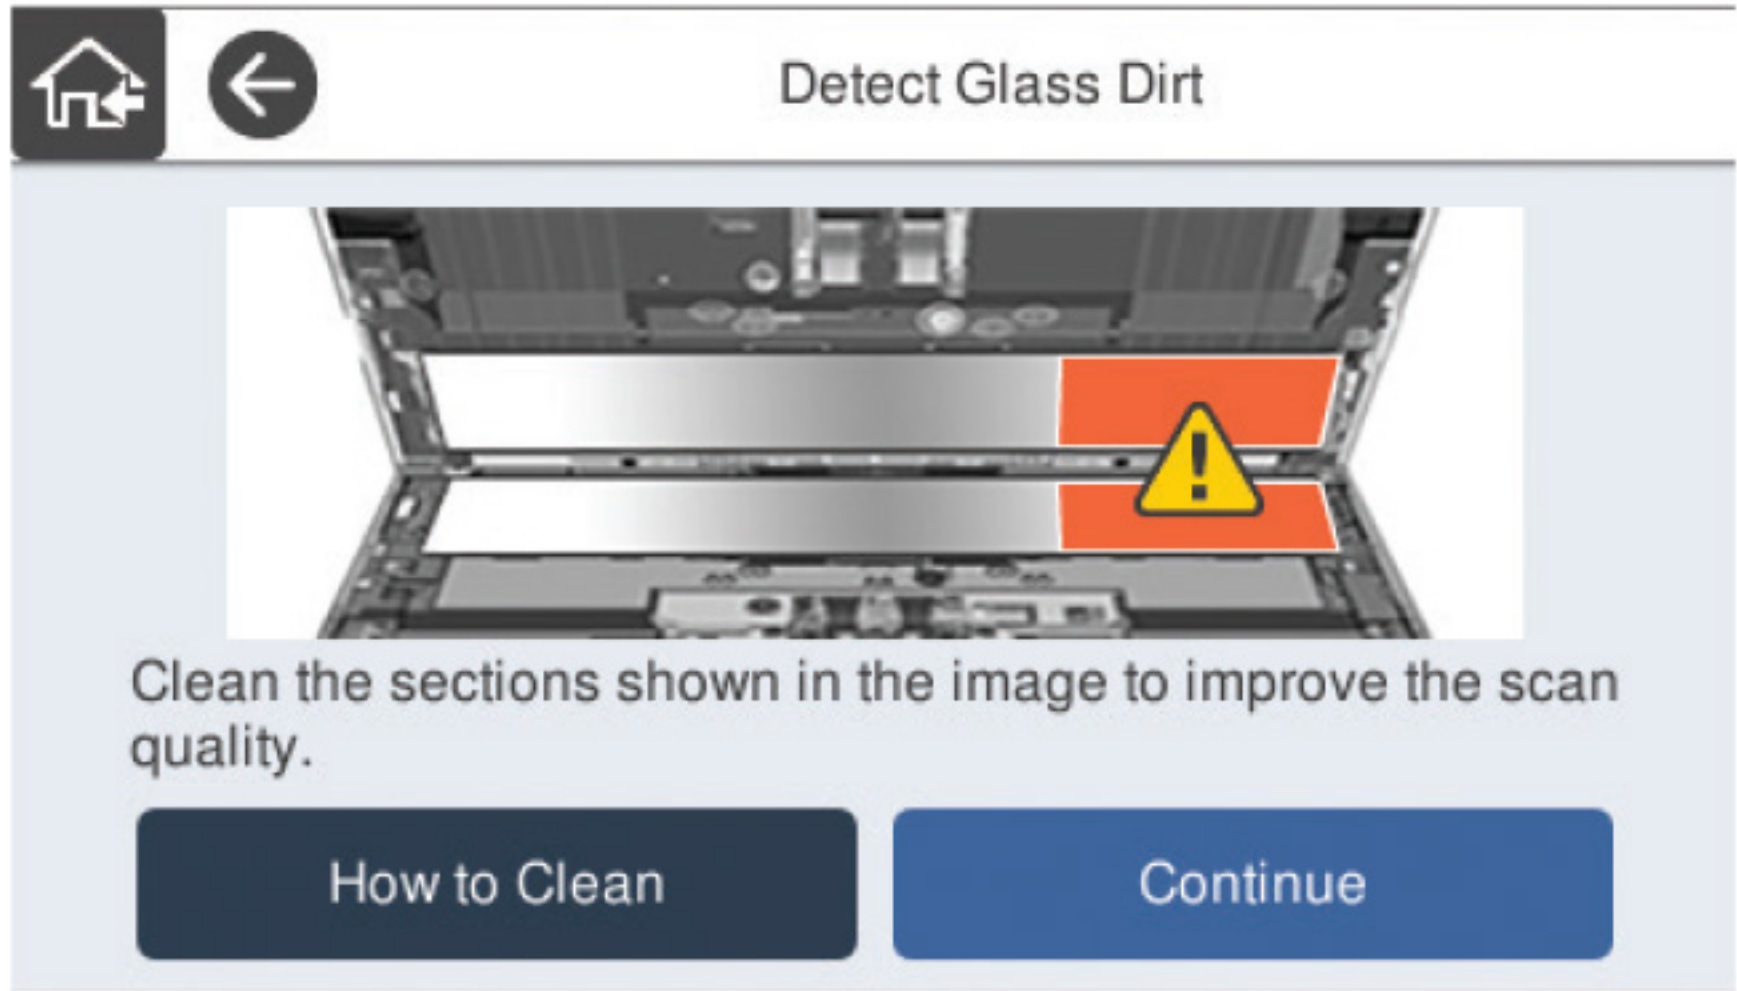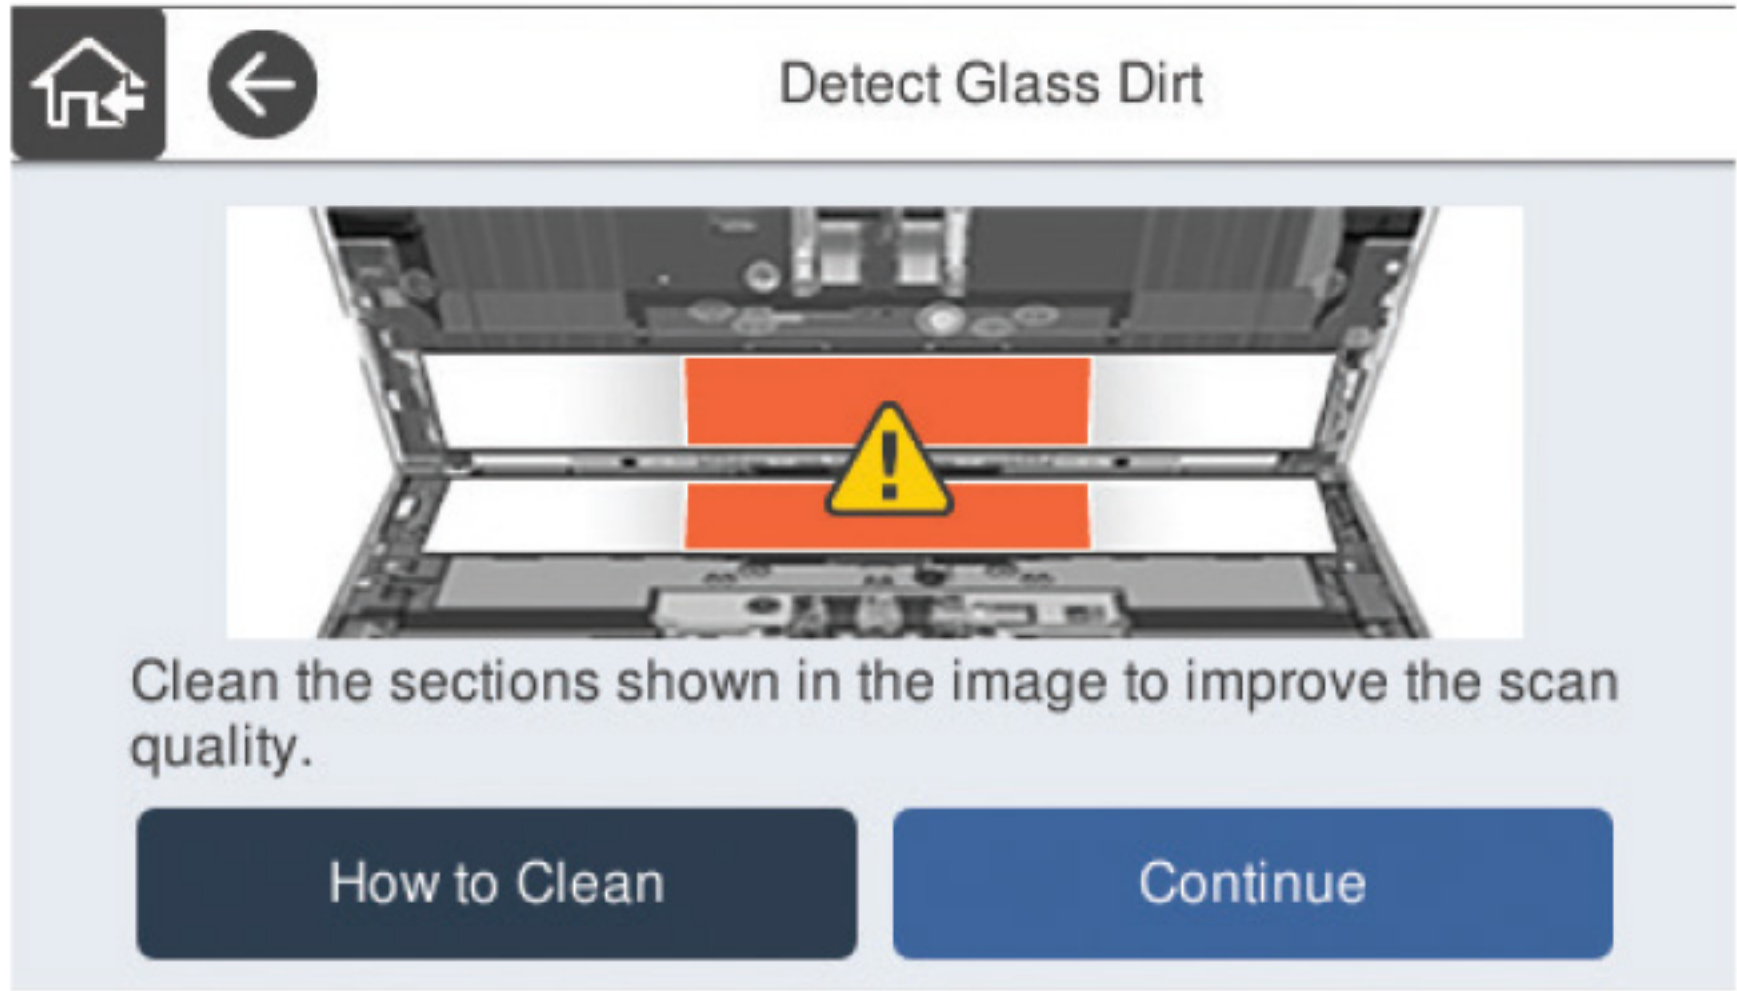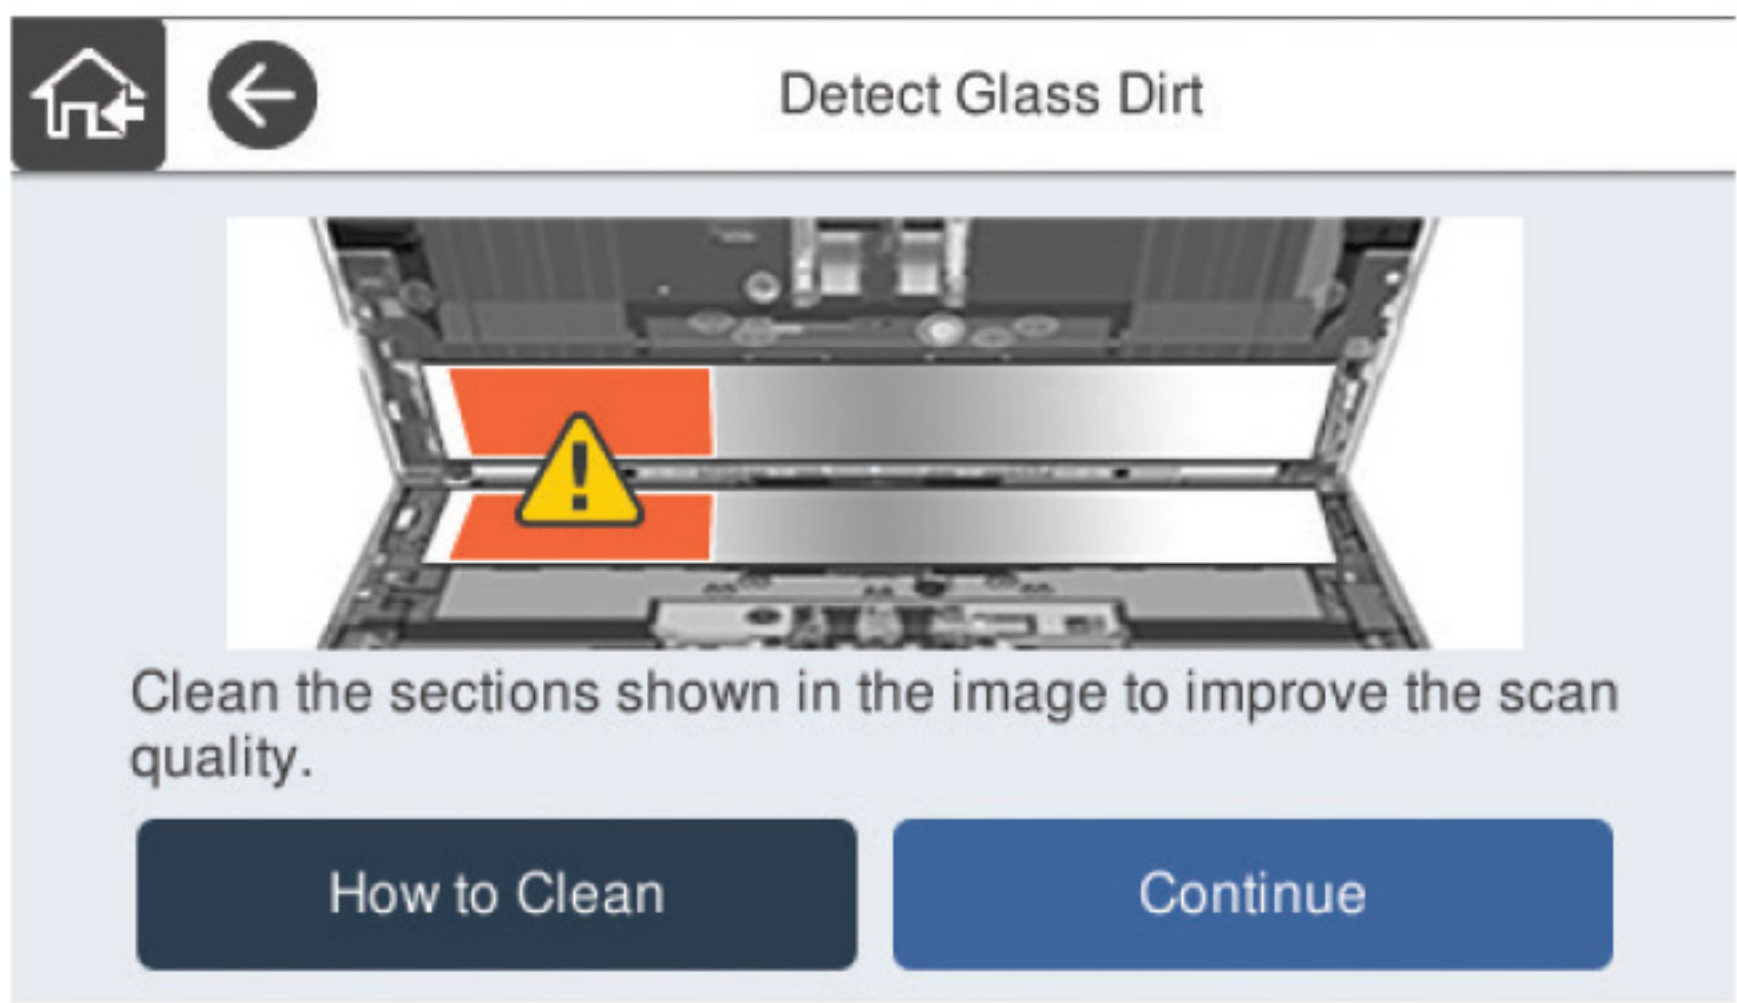


คุณสมบัติ Epson Scan 2

การเพิ่มประสิทธิภาพของข้อความ

ปรับตัวอักษรให้ชัดเจนขึ้น เมื่อทำการสแกนเอกสารที่เป็นตัวอักษรทั้งแบบสี เติมน้ำหนักหรือขาว-ดำ โดยการเอาพื้นหลังออกเพื่อความชัดเจนมากขึ้น เหมาะสำหรับการสแกนเอกสารที่พิมพ์แบบสองหน้า

จัดการเอกสารที่เอียงให้ถูกต้อง

ปรับภาพที่สแกนให้ตรงโดยอัตโนมัติ

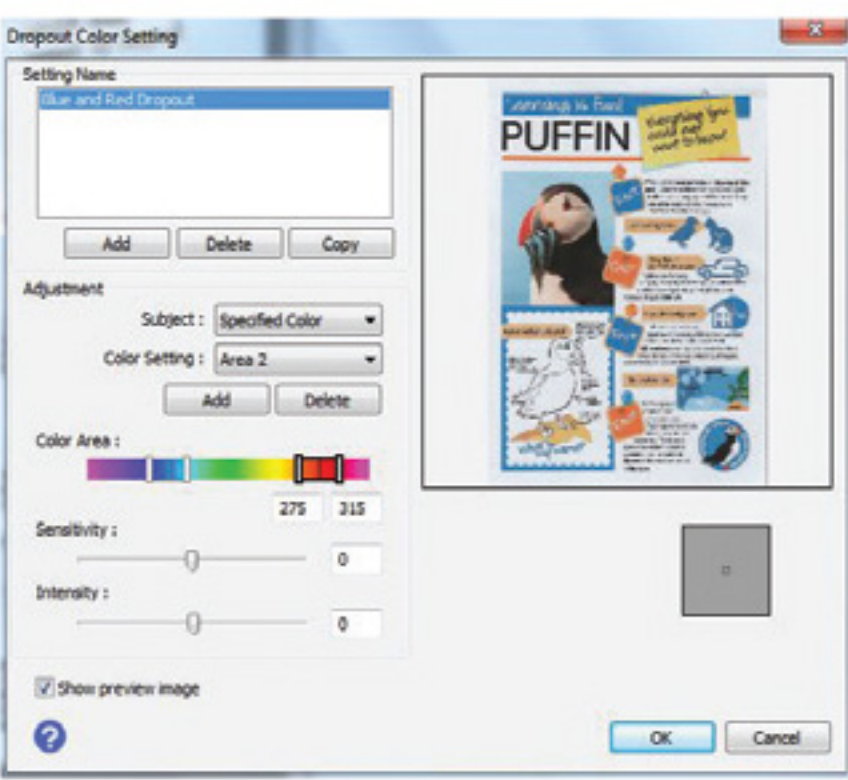

Colour Enhancement & Colour Dropout

นำเอาลายเซ็น ตราประทับ "เอกสารลับ" และ "ด่วนที่สุด" ออก ผู้ใช้สามารถเลือกหนึ่งสีจากสีทั้งหมดที่กำหนดไว้ (แดง, เขียว, น้ำเงิน, ชมพู, ม่วง, เหลือง, ส้ม หรือทุกสียกเว้นสีดำ) มาใช้ หรือใช้ค่าที่กำหนดเองเพื่อบันทึกหรือตัดสีหลายสี (สูงสุด 5 สี) ด้วยการเลื่อนผ่านเพียงครั้งเดียวและสามารถบันทึกค่าได้ถึง 10 สีสำหรับการใช้งานในครั้งต่อไป

คุณสมบัติ PDF เพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้น

OCR ภายในตัวเครื่อง สามารถค้นหาไฟล์ PDF ได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถรักษาไฟล์ PDF ของคุณโดยการกำหนด Password เพื่อป้องกันการเรียกดู การแก้ไข หรือการพิมพ์ของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

การจัดการเอกสาร

Document Capture Pro*

ช่วยต่อการสแกน ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกและโอนเอกสารที่สแกนด้วยซอฟต์แวร์ที่สามารถแยกบาร์โค้ด ตัวอักษรต่างๆ และหน้าวางในเอกสารที่สแกน เพื่อแยกประเภทเอกสารเข้าไปใน Folders ที่แตกต่างกัน รองรับการกำหนดค่าโดยผู้ใช้ได้ถึง 30 รูปแบบ ช่วยให้ท่านสแกนงานที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว

*ฟังก์ชันการทำงานใช้สำหรับ Mac เวอร์ชันซอฟต์แวร์ Document Capture เท่านั้น



ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	DS-770II	
รหัส SKU	B11B262503	
สแกนเนอร์	ป้อนกระดาษ A4, สแกนเนอร์สีสองหน้าด้วยการสแกนเพียงครั้งเดียว	
ประเภทสแกนเนอร์	Contact Image Sensor (CIS) x 2	
วิธีการสแกน	อุปกรณ์อ่านคงที่และเอกสารเคลื่อนที่	
แหล่งกำเนิดแสง	RGB LED x 2	
ความละเอียดการสแกน*1	600 x 600 dpi	
ความละเอียดเอาต์พุต	50 - 1,200 dpi (เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 dpi)	
ขนาด Bit การสแกน		
สี	30-bit input, 24-bit output	
เฉดสีเทา	10-bit input, 8-bit output	
ขาว-ดำ	10-bit input, 1-bit output	
ขนาดเอกสาร		
เล็กสุด	50.8 x 50.8 มิลลิเมตร	
ใหญ่สุด	215.9 x 6,096 มิลลิเมตร	
รองรับน้ำหนักกระดาษ	27 - 413 กรัม (A8 หรือน้อยกว่า: 127 - 413 กรัม)	
ความจุถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ	100 แผ่น (80 กรัม)	
ปริมาณการสแกนต่อวัน	สูงถึง 7,000 แผ่นต่อวัน	
ตรวจสอบการป้อนหลายแผ่น	อัลตราโซนิคเซนเซอร์และอุปกรณ์ตรวจสอบความยาว	
การเชื่อมต่อ	USB 3.2 Gen 1	
ความเร็วการสแกน*2		
ความละเอียด (A4, สี/ขาว-ดำ)		
300 dpi	45 หน้าต่อาที/90 รูปภาพต่อาที	
600 dpi	12 หน้าต่อาที/24 รูปภาพต่อาที	
ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์		
รองรับระบบปฏิบัติการ (ไดรเวอร์สแกนเนอร์)		
Windows	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11, Server 2003/2008/2012/2016/2019/2022/2025	
Mac	Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า, macOS 11 หรือสูงกว่า	
ไดรฟ์เวอร์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้	TWAIN, SANE, WIA, ICA, ISIS	
มาพร้อมซอฟต์แวร์	Epson Scan 2 ISIS Driver (Web Download) Epson Scan OCR Component Epson Scan PDF Extensions Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac) Epson Device Admin	
โซลูชันซอฟต์แวร์ที่รองรับ	Epson Scan 2: JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, Searchable PDF, BMP*3, PNG Document Capture Pro: JPEG, JPEG2000*3, BMP*3, PDF, Searchable PDF, TIFF, Multi-TIFF*3, PNG, DOCX, XLSX, PPTX*3	
รูปแบบไฟล์		
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้า	AC 100 - 240V	
ความถี่ไฟฟ้า	50 - 60 Hz	
การเปลี่ยนแปลงพลังงาน		
ขณะทำงาน	12 W	
โหมดเตรียมพร้อม	5.4 W	
พักเครื่อง	1.0 W	
ปิดเครื่อง	0.1 W	
สภาพแวดล้อมการทำงาน		
อุณหภูมิ		
ขณะทำงาน	5 - 35°C	
จัดเก็บ	-25 - 60°C	
ความชื้น		
ขณะทำงาน	15 - 80% (ไม่มีการควบแน่น)	
จัดเก็บ	15 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)	
อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง	ความทนทาน	รหัสการสั่งซื้อ
Flatbed Dock	-	B12B819011
ชุดประกอบลูกกลิ้ง	สแกน 200,000 แผ่น	B12B819671
Carrier Sheet	สแกน 3,000 แผ่น	B12B819051
ชุดทำความสะอาด	-	B12B819291

*1 ความละเอียดในการสแกนตามที่กำหนดโดย ISO14473
*2 ขึ้นอยู่กับเอกสารขนาด A4
*3 เฉพาะเวอร์ชัน Windows เท่านั้น

ขนาดและน้ำหนัก

DS-770II
น้ำหนัก: 3.7 กิโลกรัม (8.2 ปอนด์)



สินค้าภายในกล่อง:

- ตัวเครื่องสแกนเนอร์
- สาย USB 3.2
- AC Adapter
- สายไฟ
- CD ซอฟต์แวร์
- คู่มือการติดตั้ง

© 2025 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ
ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขาน
เท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ
ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์
ในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่อಂಗถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

สิงหาคม 2568

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารปิ่นทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- ☎ : Epson Thailand
- ☎ : 02-460-9699

Follow Us



More Details

