


เครื่องพิมพ์ EcoTank เพื่อทุกการใช้งานทางธุรกิจ



พิมพ์ได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการงานพิมพ์ปริมาณมาก

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน EcoTank L6370 และ L6390 เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง มาพร้อมขวดหมึกที่ให้ปริมาณงานพิมพ์สูงถึง 8,500 หน้า*¹ คุณสามารถสั่งพิมพ์จากระยะไกลผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะได้ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อนของเอปสัน ให้งานพิมพ์คุณภาพสูง ประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

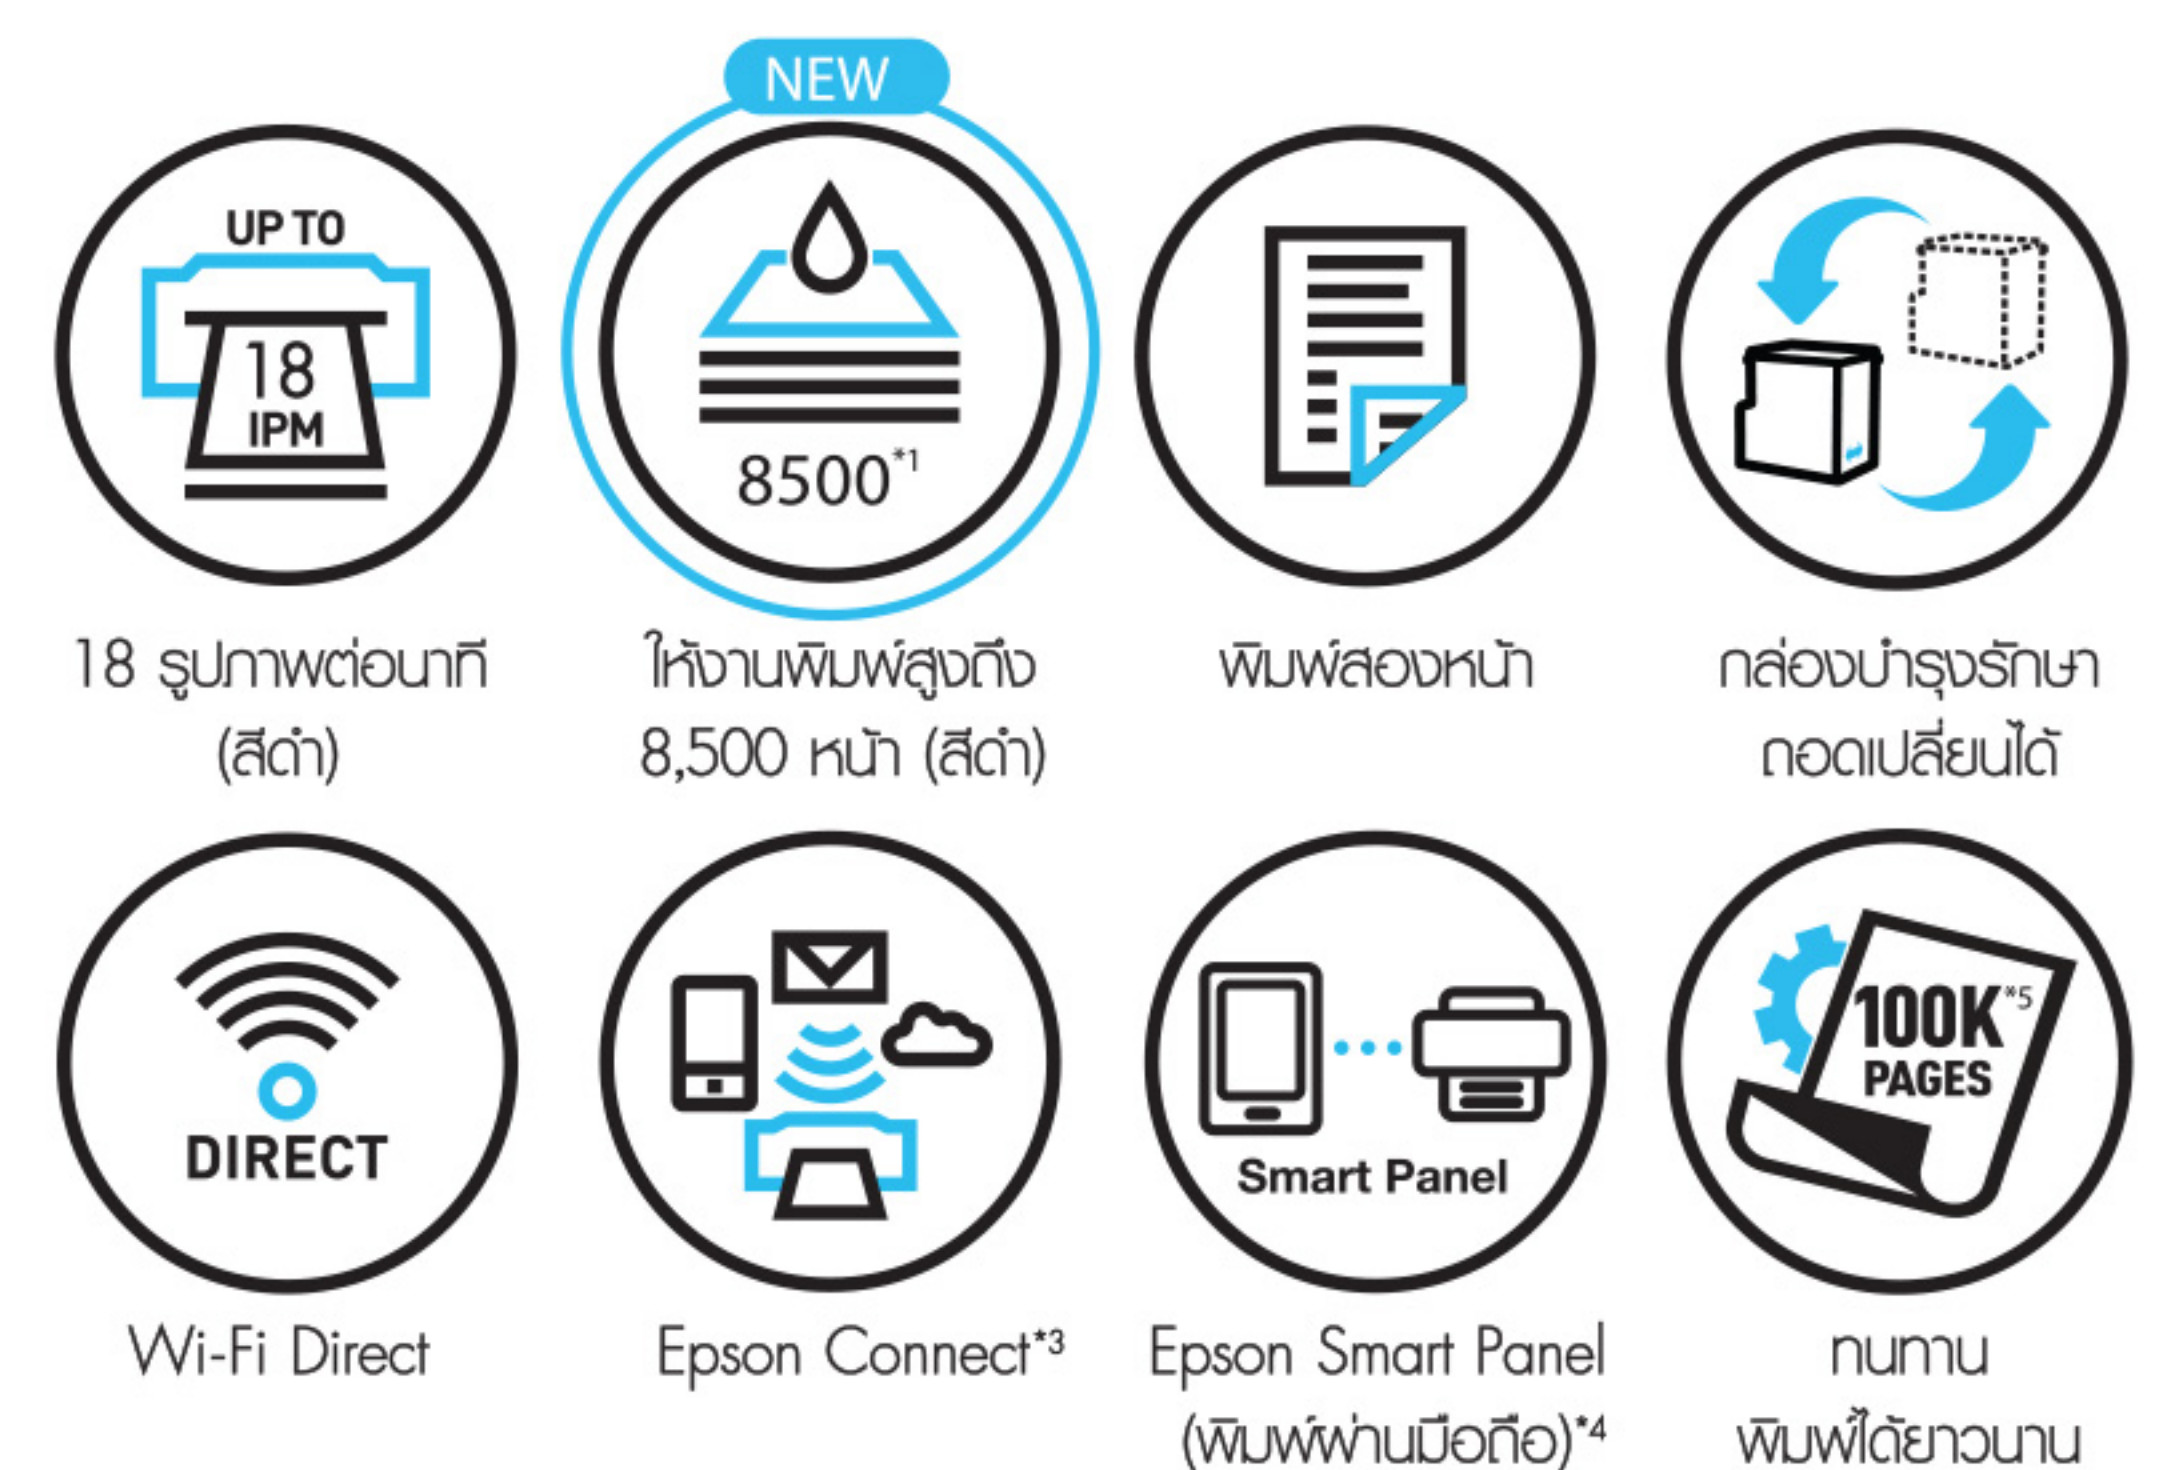

ENGINEERED FOR good



เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 18/9 รูปถ่ายต่อนาที*² ด้วยฟังก์ชันพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ รวมถึงสแกน และทำสำเนาได้ทันที ประหยัดพื้นที่ แต่ไม่ลดประสิทธิภาพการทำงาน

เครื่องพิมพ์ที่คุณวางใจได้

แข็งแรง ทนทาน พิมพ์ได้มากถึง 100,000 แผ่น ภายใต้การรับประกัน*⁵ เพิ่มความคุ้มค่าด้วยขวดหมึกที่ให้งานพิมพ์ปริมาณมาก

ใช้งานได้สะดวก ราบรื่น

พิมพ์งานได้อย่างง่ายดายด้วยหน้าจอระบบสัมผัส และแอปพลิเคชัน Epson Smart Panel*⁴ เพื่อการตั้งค่าสั่งพิมพ์จากระยะไกล และตรวจสอบระดับน้ำหมึกได้

*¹ เฉพาะขวดหมึกสีดำ 001 เท่านั้น

*² ความเร็วในการพิมพ์อ้างอิงจากการพิมพ์หน้าเดียว วัดตามมาตรฐาน ISO 24734 บนกระดาษ A4

*³ คุณสมบัติ Epson Connect ที่รองรับ: Epson Smart Panel, Epson Email Print, Remote Print Driver และ Scan to Cloud

*⁴ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Epson Smart Panel จาก iOS หรือ Android ใน App Stores


*⁵ การรับประกันครอบคลุมทั้งหัวพิมพ์ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.epson.co.th

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	L6370	L6390
ประเภทเครื่องพิมพ์	พิมพ์ สีแทน ทำสำเนา ด้วย ADF	พิมพ์ สีแทน ทำสำเนา แฟกซ์ ด้วย ADF
การพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore	
เทคโนโลยีการพิมพ์	400 x 1 สำหรับหัวฉีดสีดำ	
การเรียงหัวฉีด	128 x 1 สำหรับหัวฉีดสีเติมสี (ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง)	
	การพิมพ์สองทิศทาง	
	4,800 x 1,200 dpi (พร้อมด้วย Variable-Sized Droplet Technology)	
	3.3 pl	
ทิศทางการพิมพ์	สูงถึง 35/23 หน้าต่อนาที	
ความละเอียดสูงสุด	หน้าเดียว: สูงถึง 18.0/9.0 ฐปทพต่อนาที สองหน้า: สูงถึง 7.0/5.0 ฐปทพต่อนาที	
ปริมาณหมึกที่มีขนาดเล็กสุด	หน้าเดียว: ประมาณ 8.5/13.5 วนาที สองหน้า: ประมาณ 16.0/24.0 วนาที	
ความเร็วการพิมพ์*1	ประมาณ 50.0/76.0 วนาที	
เอกสารแบบร่าง A4 (สีดำ*1/สี*2)		
ISO 24734, A4 (สีดำ/สี)		
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก (สีดำ/สี)		
ภาพถ่ายแบบปกติ 10 x 15 ซม./4 x 6 นิ้ว**3 (พร้อมขอบ/ไร้ขอบ)		
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P-R	
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	มี	
การทำสำเนา		
ความเร็วการทำสำเนา	หน้าเดียว: สูงถึง 11.5/5.7 ฐปทพต่อนาที	
ISO 29183, A4 (สีดำ/สี), แนวนวน	หน้าเดียว: สูงถึง 12.0/5.0 ฐปทพต่อนาที สองหน้า: สูงถึง 6.0/3.0 ฐปทพต่อนาที	
ISO 24735, A4 (สีดำ/สี), ADF		
คุณภาพการทำสำเนา	มาตรฐาน/สูง	
ย่อ/ขยาย	25 - 400%	
จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone	99 แผ่น	
ความละเอียดการทำสำเนาสูงสุด	600 x 600 dpi	
ขนาดการทำสำเนาสูงสุด	Legal	
การสแกน		
ประเภทสแกนเนอร์	สแกนเนอร์ภาพสีแนวนวน	
ประเภทเซนเซอร์	CIS	
ความละเอียดจุดเลนส์	1,200 x 2,400 dpi	
พื้นที่สแกนสูงสุด	216 x 297 มิลลิเมตร (8.5 x 11.7 นิ้ว)	
ขนาด Bit ในการสแกน		
สี	48-bit input, 24-bit output	
มาตรฐานสีภาพ	16-bit input, 8-bit output	
ขนาด	16-bit input, 1-bit output	
ความเร็วการสแกน (แนวนวน/ADF)		
แนว-ดำ	แนวนวน: 9.0 วนาที ADF (หน้าเดียว/สองหน้า): สูงถึง 5.0/3.5 ฐปทพต่อนาที	
สี	แนวนวน: 21.0 วนาที ADF (หน้าเดียว/สองหน้า): สูงถึง 5.0/3.5 ฐปทพต่อนาที	
ฟังก์ชันแฟกซ์		
ประเภทแฟกซ์	-	สามารถแฟกซ์สลับกันระหว่างแนวดำและสี
หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำในการถ่าย	-	1.1 MB, หน่วยความจำในการถ่ายสูงถึง 100 หน้า
โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด	-	ITU-T T.30
ความเร็วแฟกซ์ (อัตราถ่ายโอนข้อมูล)	-	สูงถึง 33.6 kbps, ประมาณ 3 วนาทีต่อหน้า
ความละเอียดของแฟกซ์	-	สูงถึง 200 x 200 dpi
ขนาดกระดาษที่ส่งผ่าน		
แนวนวน	-	Letter, A4
ADF	-	Letter, A4, 8.5 x 13 นิ้ว, Legal
รองรับขนาดกระดาษ	-	Letter, A4, Legal, B5, A5
การโทรส่วน/การโทรออกเป็นกลุ่ม	-	สูงถึง 100 เลขหมาย, 99 กลุ่ม
คุณสมบัติอื่นๆ ของแฟกซ์	-	PC Fax (การส่ง/รับ), การถอนหมายเลขอัตโนมัติ, สนับสนุน FAX, Broadcast Fax (เฉพาะ Mono เท่านั้น), การรับส่งข้อมูล, Polling Reception, ตัวอย่างการแฟกซ์
ฟังก์ชัน ADF		
รองรับความหนาของกระดาษ	64-95 ไมครน	
ความจุกระดาษ	30 แผ่น (กระดาษ A4), 10 แผ่น (Legal)	
การจัดการกระดาษ		
วิธีป้อนกระดาษ	Friction feed	
จำนวนทางใส่กระดาษ	1	
ความจุกระดาษ		
กระดาษเข้า	กระดาษธรรมดา A4 (80 ไมครน) สูงถึง 250 แผ่น	
	Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 แผ่น	
	กระดาษธรรมดา A4 (80 ไมครน) สูงถึง 30 แผ่น	
	Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 แผ่น	
ขนาดกระดาษที่รองรับ	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Indian-Legal, 100 x 148 มม., 3.5 x 5 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว, 5 x 8 นิ้ว, 8 x 10 นิ้ว, 8.5 x 13 นิ้ว, 16:9 Wide, 16K, ขอบกระดาษ: #10, DL, C6	
	215.9 x 1,200 มิลลิเมตร (8.5 x 47.24 นิ้ว)	
	0 มิลลิเมตร ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างผ่านการใช้ค่าที่กำหนดเองในไดรเวอร์พรินเตอร์**3	
	64 - 90 ไมครน	
	102 - 300 ไมครน	
พอร์ตเชื่อมต่อ		
USB	USB 2.0	
เครือข่าย	Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct	
รูปแบบเครือข่าย	TCP/IPv4, TCP/IPv6	
รูปแบบการพิมพ์เครือข่าย	LPD, IPP, PORT9100, WSD	
รูปแบบการจัดการเครือข่าย	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD	
แผงควบคุม		
จอ LCD	จอสี LCD ขนาด 2.4 นิ้ว	จอสี LCD ขนาด 2.4 นิ้ว ระบบสัมผัส
การพิมพ์ผ่านคลาวด์		
Epson Connect	Epson Smart Panel, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud	
Driverless Solutions	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chrome OS	
รองรับระบบปฏิบัติการ		
Windows	Windows 7/8/8.1/10/11, Windows Server 2008/2012/2016/2019/2022/2025	
Mac	Mac OS X 10.9.5 หรือสูงกว่า, macOS 11 หรือสูงกว่า	
ซอฟต์แวร์พรินเตอร์		
รองรับซอฟต์แวร์โอเพ่น	Epson Photo+, Epson ScanSmart, Epson Device Admin, Epson Remote Services	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้า	AC 220 - 240 V	
ความถี่ไฟฟ้า	50 - 60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน		
ขณะพิมพ์	15 W	15 W
สแตนด์บาย	6.9 W	7.4 W
พักเครื่อง	0.6 W	0.7 W
ปิดเครื่อง	0.1 W	0.1 W
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน		
พิมพ์บน PC/Premium Glossy Photo Paper	Sound Power (สีดำ/สี) 5.1/5.1 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 38/38 dB(A)	
Best Photo	Sound Power (สีดำ/สี) 6.5/6.0 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 52/47 dB(A)	
พิมพ์บน PC/กระดาษธรรมดา**4	Sound Power (สีดำ/สี) 5.1/5.1 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 37/37 dB(A)	
Sound Power (สีดำ/สี) 6.5/6.0 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 51/46 dB(A)		
วัสดุสิ้นเปลือง		
ขวดหมึกสีดำ	จำนวนหน้า*5	รหัสการสั่งซื้อ
ขวดหมึกสีฟ้า	8,500 หน้า	001
ขวดหมึกสีม่วงแดง	} 6,500 หน้า (รวม 3 สี)	001
ขวดหมึกสีเหลือง		
ขวดหมึกสีเหลือง		
กล่องบำรุงรักษา	C13T04D100	

ขนาดและน้ำหนัก


L6370
น้ำหนัก: 7.2 กิโลกรัม

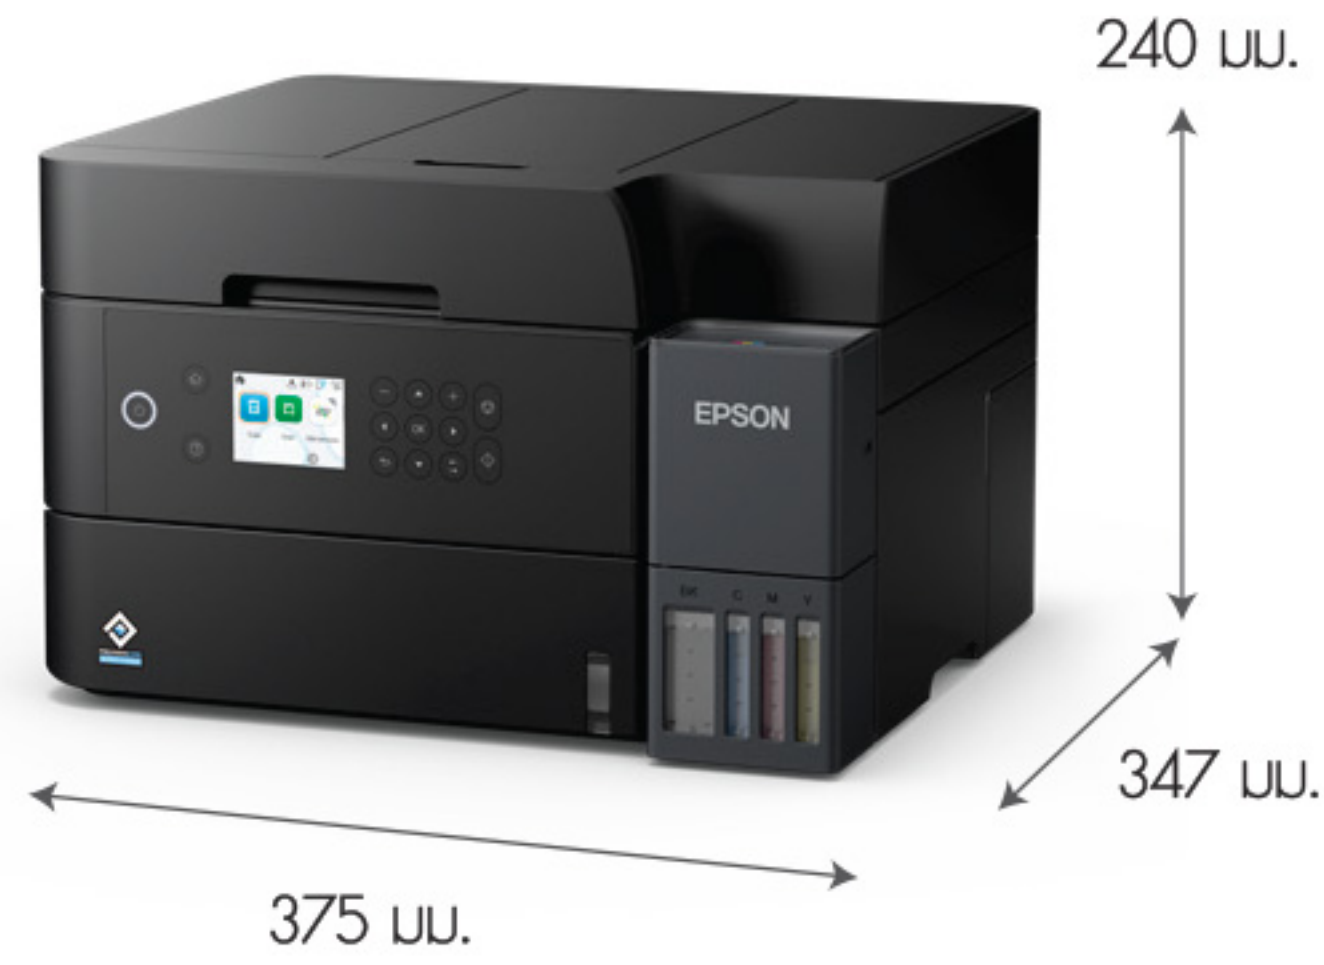

L6390
น้ำหนัก: 7.3 กิโลกรัม



*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) คำนวณจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดา A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด, ความเร็วการพิมพ์ภาพถ่าย 10x15 ซม. เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความซับซ้อนของเอกสาร, ซอฟต์แวร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้และการเชื่อมต่อ ความเร็วในการพิมพ์ไม่รวมเวลาประมวลผลของคอมพิวเตอร์เครื่องที่ส่งพิมพ์

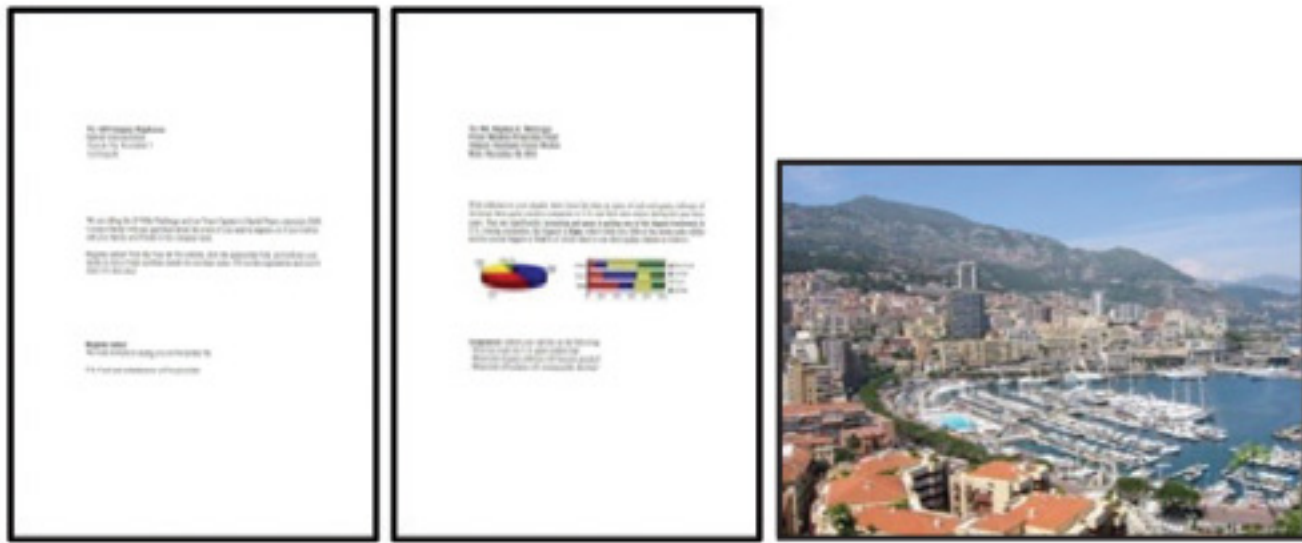

#1 ข้อความสีดำ #2 สี #3 ภาพถ่าย 4R

*2 เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper

*3 นอกจากนั้นเป็น 3 มม. จากขอบด้านบน ซ้าย ขวา ล่าง

*4 Default mode ตาม ISO 7779 สำหรับ MFPs

*5 พลัสฟรังก์ที่ได้เป็นไปตามวิธีการปกติของ Epson จากการเขียนแบบการพิมพ์ของ Test patterns ที่ให้ไว้ใน ISO/IEC24712 พลัสฟรังก์ที่ได้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ISO/IEC 24711 พลัสฟรังก์ที่ได้อาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภาพที่คุณพิมพ์, ชนิดของกระดาษที่คุณใช้, ความถี่ในการพิมพ์ของคุณและสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ และการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เครื่องแรกมีบางส่วนถูกใช้สำหรับหัวพิมพ์ อาจทำให้จำนวนพิมพ์ลดลงได้

© 2025 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอนสัน ไม่รับผิดชอบใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจจะแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

พฤษภาคม 2568

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารปิ่นทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- ☎ : Epson Thailand
- 📞 : 02-460-9699

Follow Us



More Details

