

ยกระดับความคิดสร้างสรรค์ ด้วยงานพิมพ์คุณภาพเหนือระดับ



เทคโนโลยีการพิมพ์สิ่งทอประสิทธิภาพสูง ช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิต

ออกแบบเพื่อตอบสนองโจทย์งานพิมพ์สิ่งทอที่รวดเร็วและแม่นยำ
ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore Micro TFP
และระบบเป่าหมึกแห้งในตัว ช่วยให้งานพิมพ์คุณภาพสูง
สม่ำเสมอ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างยอดเยี่ยม



ENGINEERED FOR good

EPSON ULTRACHROME
DS INK

OEKO
TEX®
ECO
PASSPORT

bluesign
APPROVED

PRECISIONCORE
PRINTHEAD

ประสิทธิภาพสูง

พิมพ์ได้รวดเร็ว ประสิทธิภาพสูง
ด้วยหัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP
ขนาด 4.7 นิ้ว และระบบเป่าหมึกแห้งขั้นสูง

นวัตกรรมการพิมพ์ที่แม่นยำ

ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่แม่นยำระดับอุตสาหกรรม
ให้คุณภาพการพิมพ์เหนือระดับ ด้วยระบบป้องกันกระดาษ
ปรับแรงตึงอัตโนมัติ

คุณภาพเหนือระดับ

เพิ่มประสิทธิภาพ รองรับการทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน
ด้วยฟังก์ชัน Self-Repair** และระบบจ่ายหมึกแบบคู่
ขนาด 10 ลิตร ในแต่ละสี


สร้างสรรค์งานพิมพ์เหนือระดับ ด้วยสีสดใส คมชัดแม่นยำ ให้ประสิทธิภาพการผลิตระดับมืออาชีพ เหมาะสำหรับงานแฟชั่น ชุดกีฬา ของตกแต่งบ้าน และป้ายผ้าต่างๆ

ระบบ 8 หัวพิมพ์รุ่นแรกของเอปสัน*

การออกแบบ 8 หัวพิมพ์

ให้ความเสถียรและความแม่นยำสูงสุด
เหมาะสำหรับงานพิมพ์ต่อเนื่อง
ในระดับอุตสาหกรรม

*เฉพาะรุ่น SC-F20030 เท่านั้น

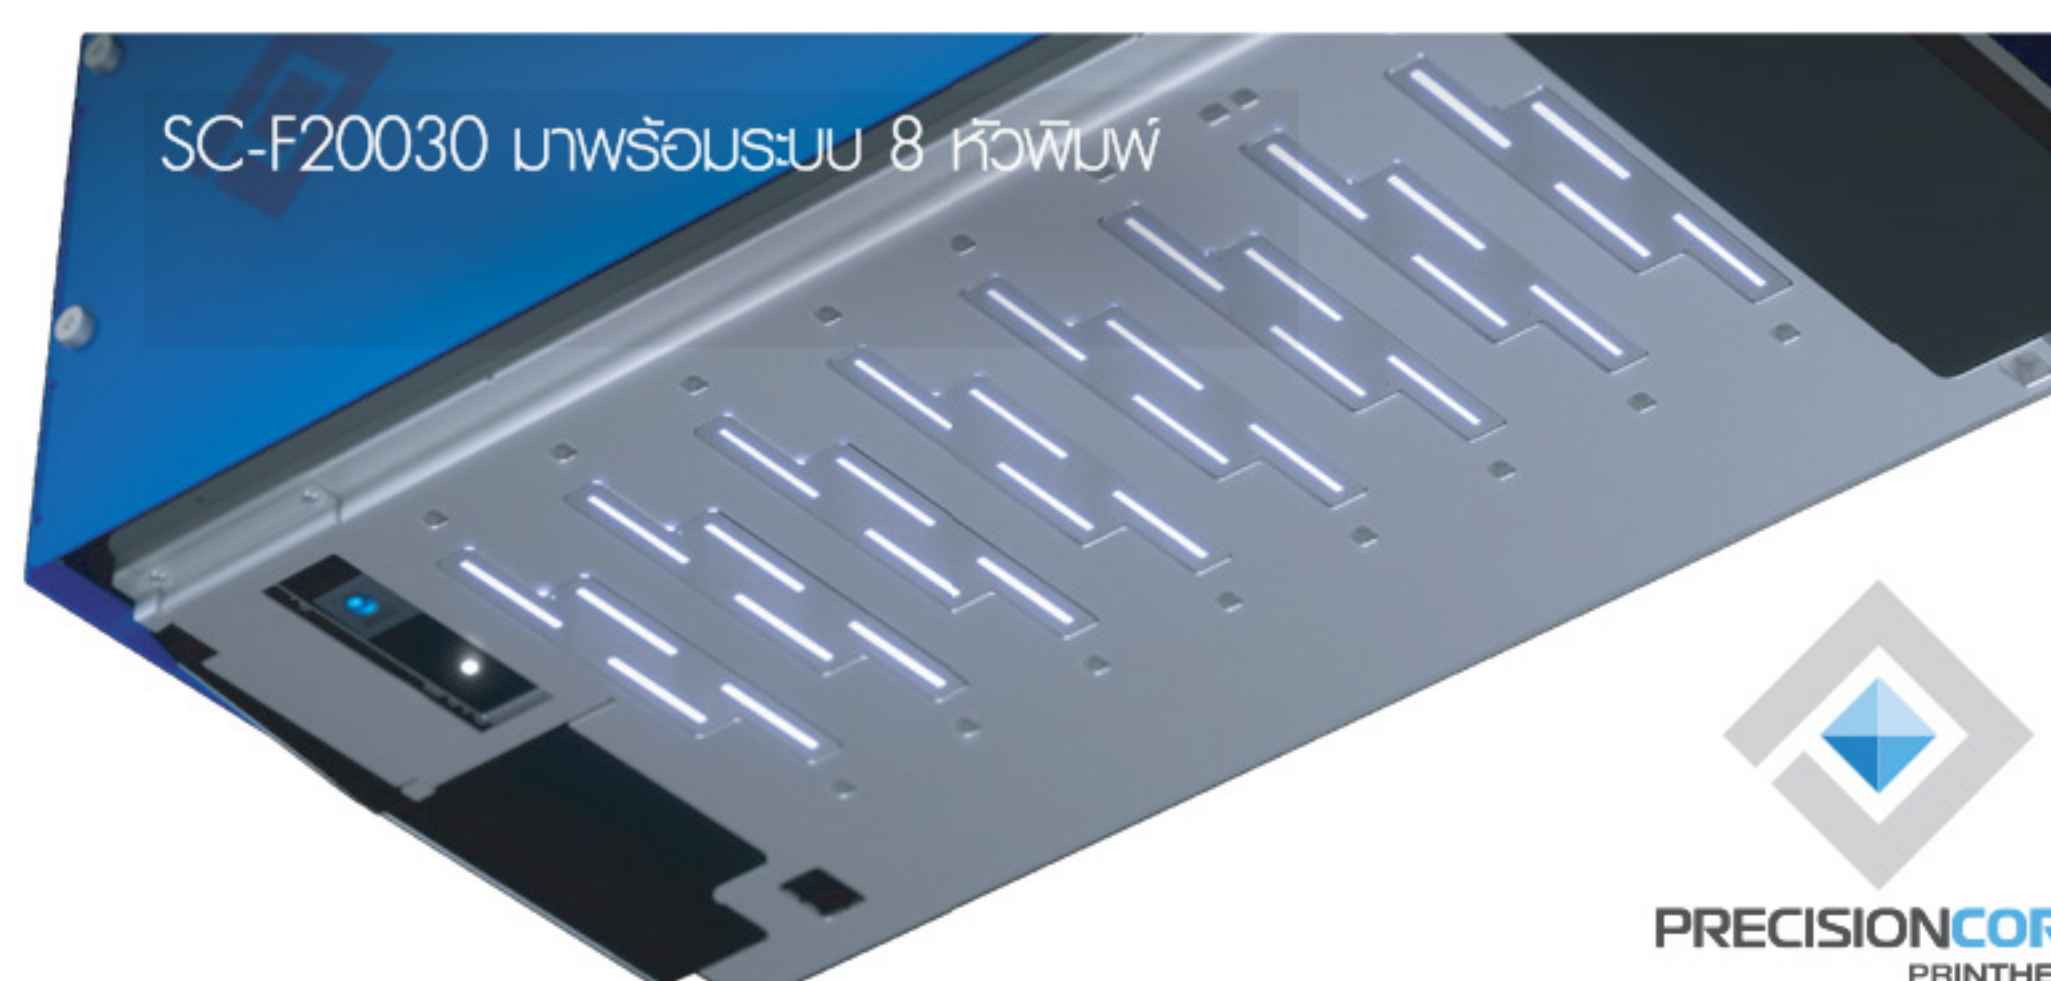


สูงสุด 300 ตร.ม./ชม.

ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์
PrecisionCore MicroTFP
ให้ความละเอียดสูงสุด 600 x 600 dpi


เพิ่มศักยภาพการผลิต ด้วยความแม่นยำของสีที่เหนือกว่า

โทนสีกว้างขึ้น ให้สีสดใส สมจริงมากขึ้น เฉพาะรุ่น SC-F11030H

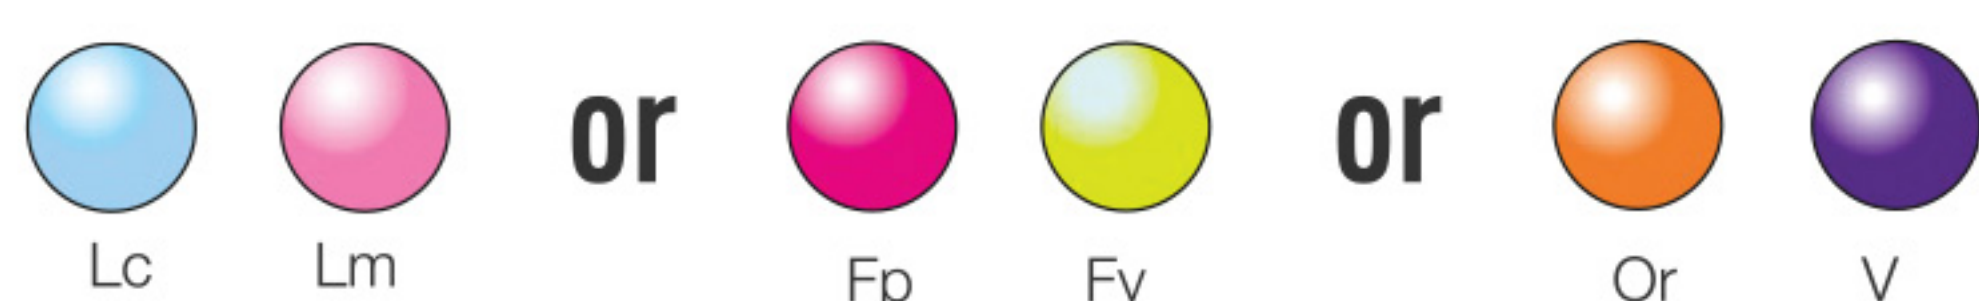


เครื่องพิมพ์เอปสัน SC-F11030H ใช้หมึก UltraChrome DS 6 สี
ให้สีสดใส คมชัดแม่นยำ พร้อมตัวเลือกชุดหมึกที่หลากหลาย**
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้น

**เมื่อเลือกการกำหนดค่าชุดหมึกแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

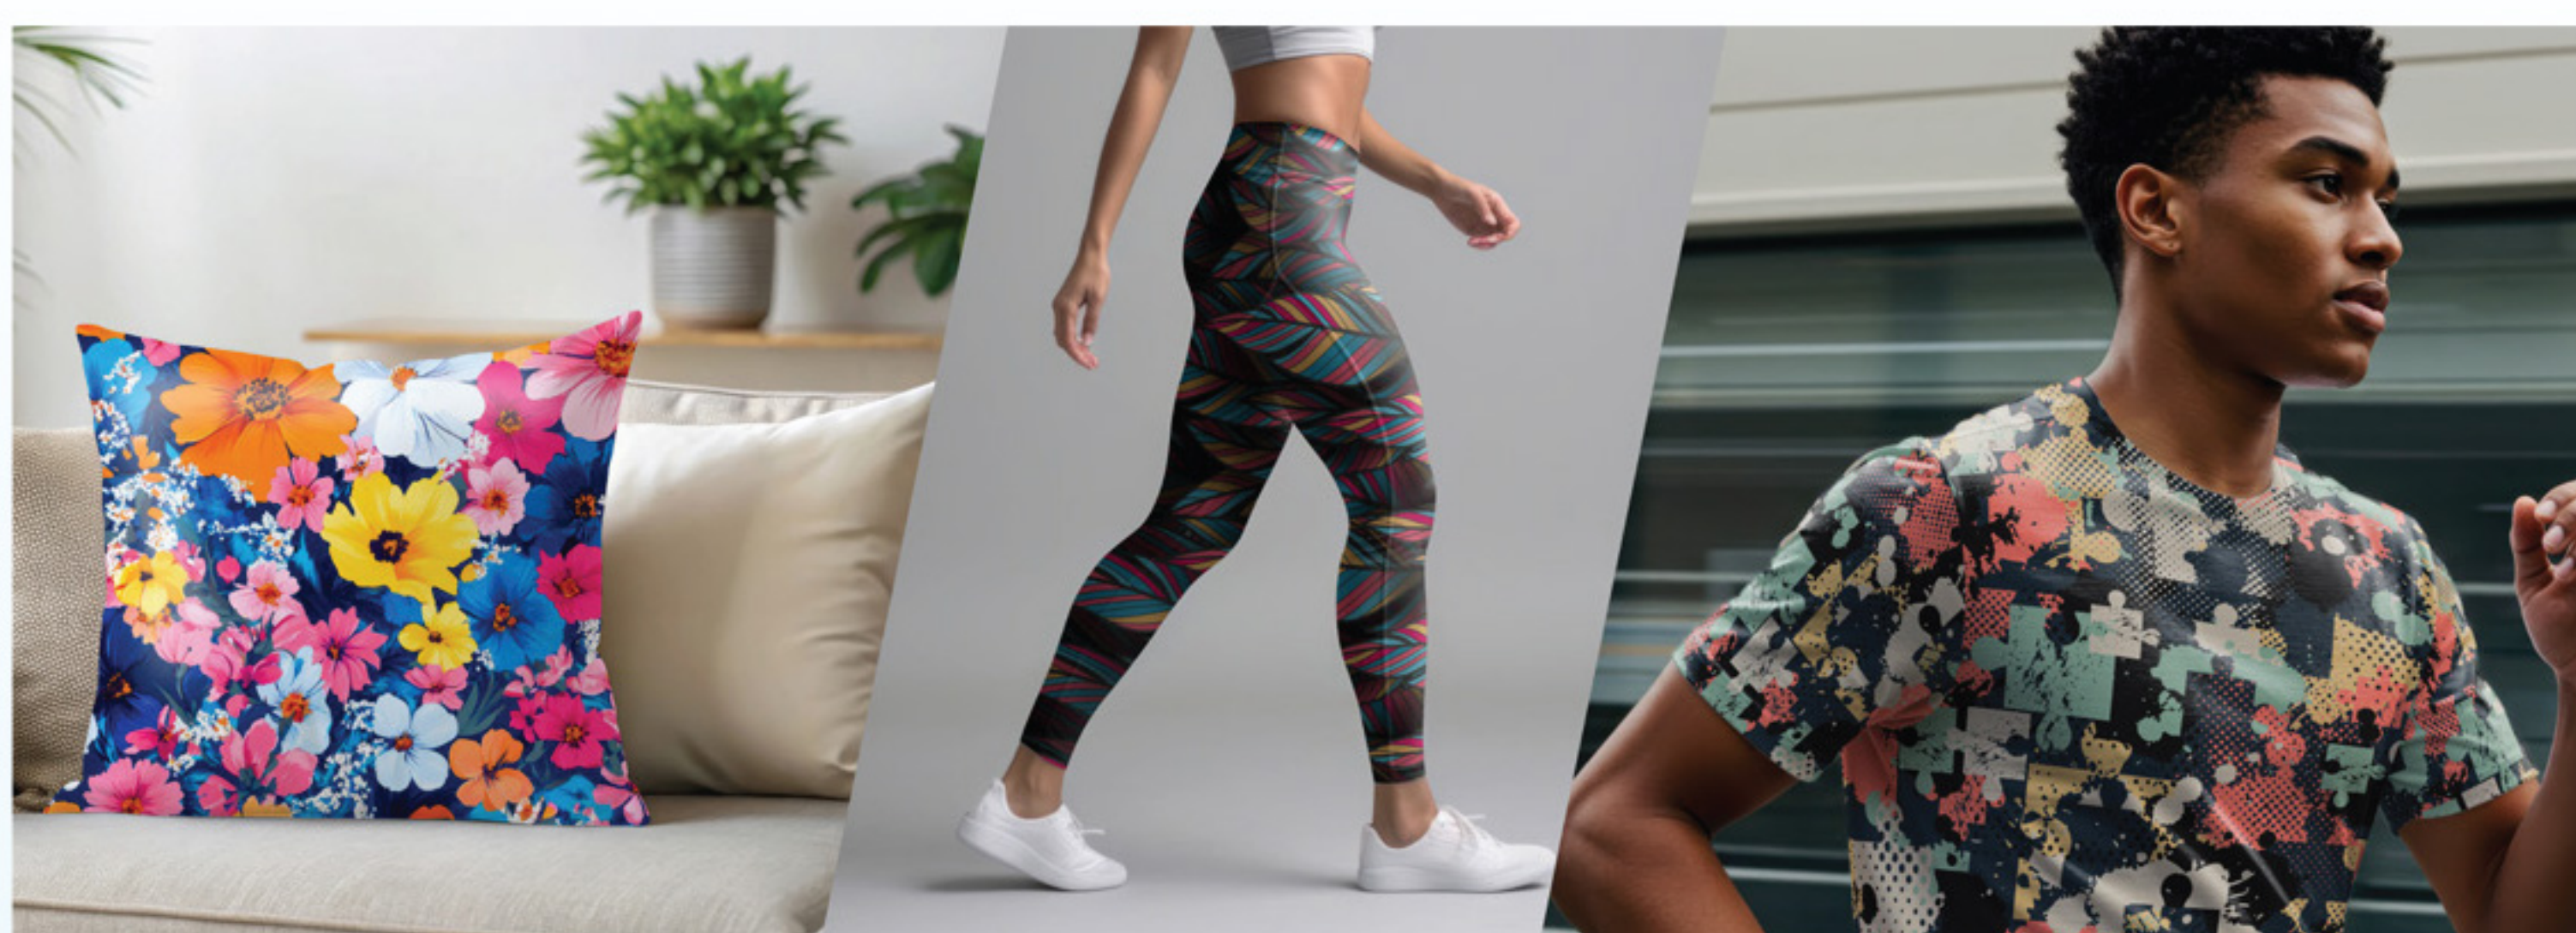

เทคโนโลยี Epson Precision Dot

เทคโนโลยี Epson Precision Dot ประกอบด้วยเทคโนโลยี
Multi-Layer Halftone, Micro Weave และ Lookup Table
(LUT) ขั้นสูง เพื่อยกระดับคุณภาพงานพิมพ์และเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต และด้วยเทคโนโลยี Multi-Layer Halftone แบบใหม่
ช่วยให้การไล่ระดับสีเนียนเรียบ สีสดใส ลดการเกิดแถบสี (banding)
ให้งานพิมพ์คุณภาพสูงสม่ำเสมอ แม้พิมพ์ด้วยความเร็วสูง

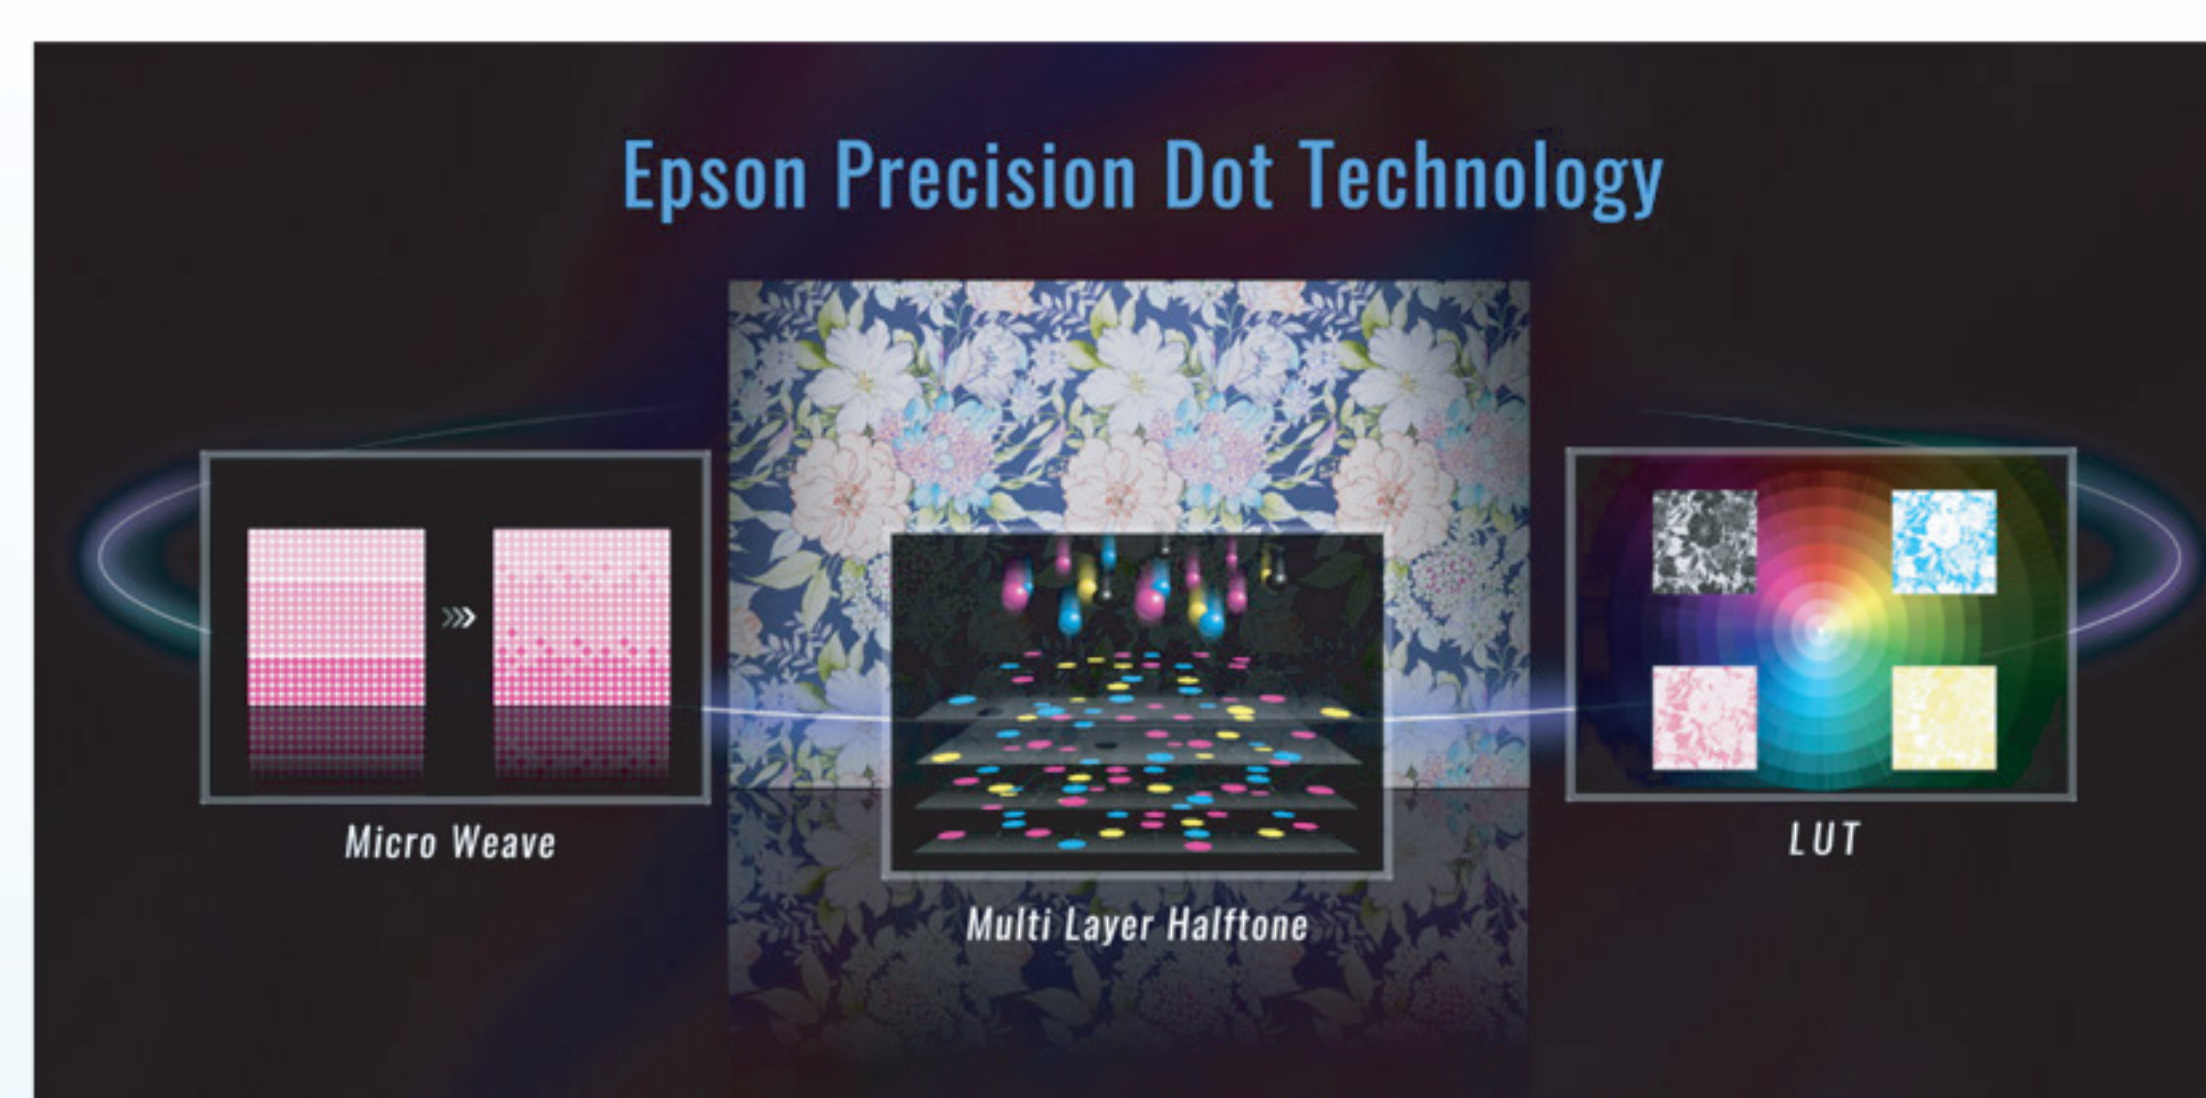


SC-F11030H

คมชัด แม่นยำ ประสิทธิภาพสูง

ระบบเป่าหมึกแห้งในตัว

มาพร้อมระบบฮีตเตอร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง อุณหภูมิสูงสุด 110°C ช่วยให้การหมึกแห้งเร็วยิ่งขึ้น ลดปัญหาหมึกซึม และการเกิดรอยย่นของวัสดุพิมพ์ ให้งานพิมพ์ที่รวดเร็ว และคุณภาพสูงสม่ำเสมอ

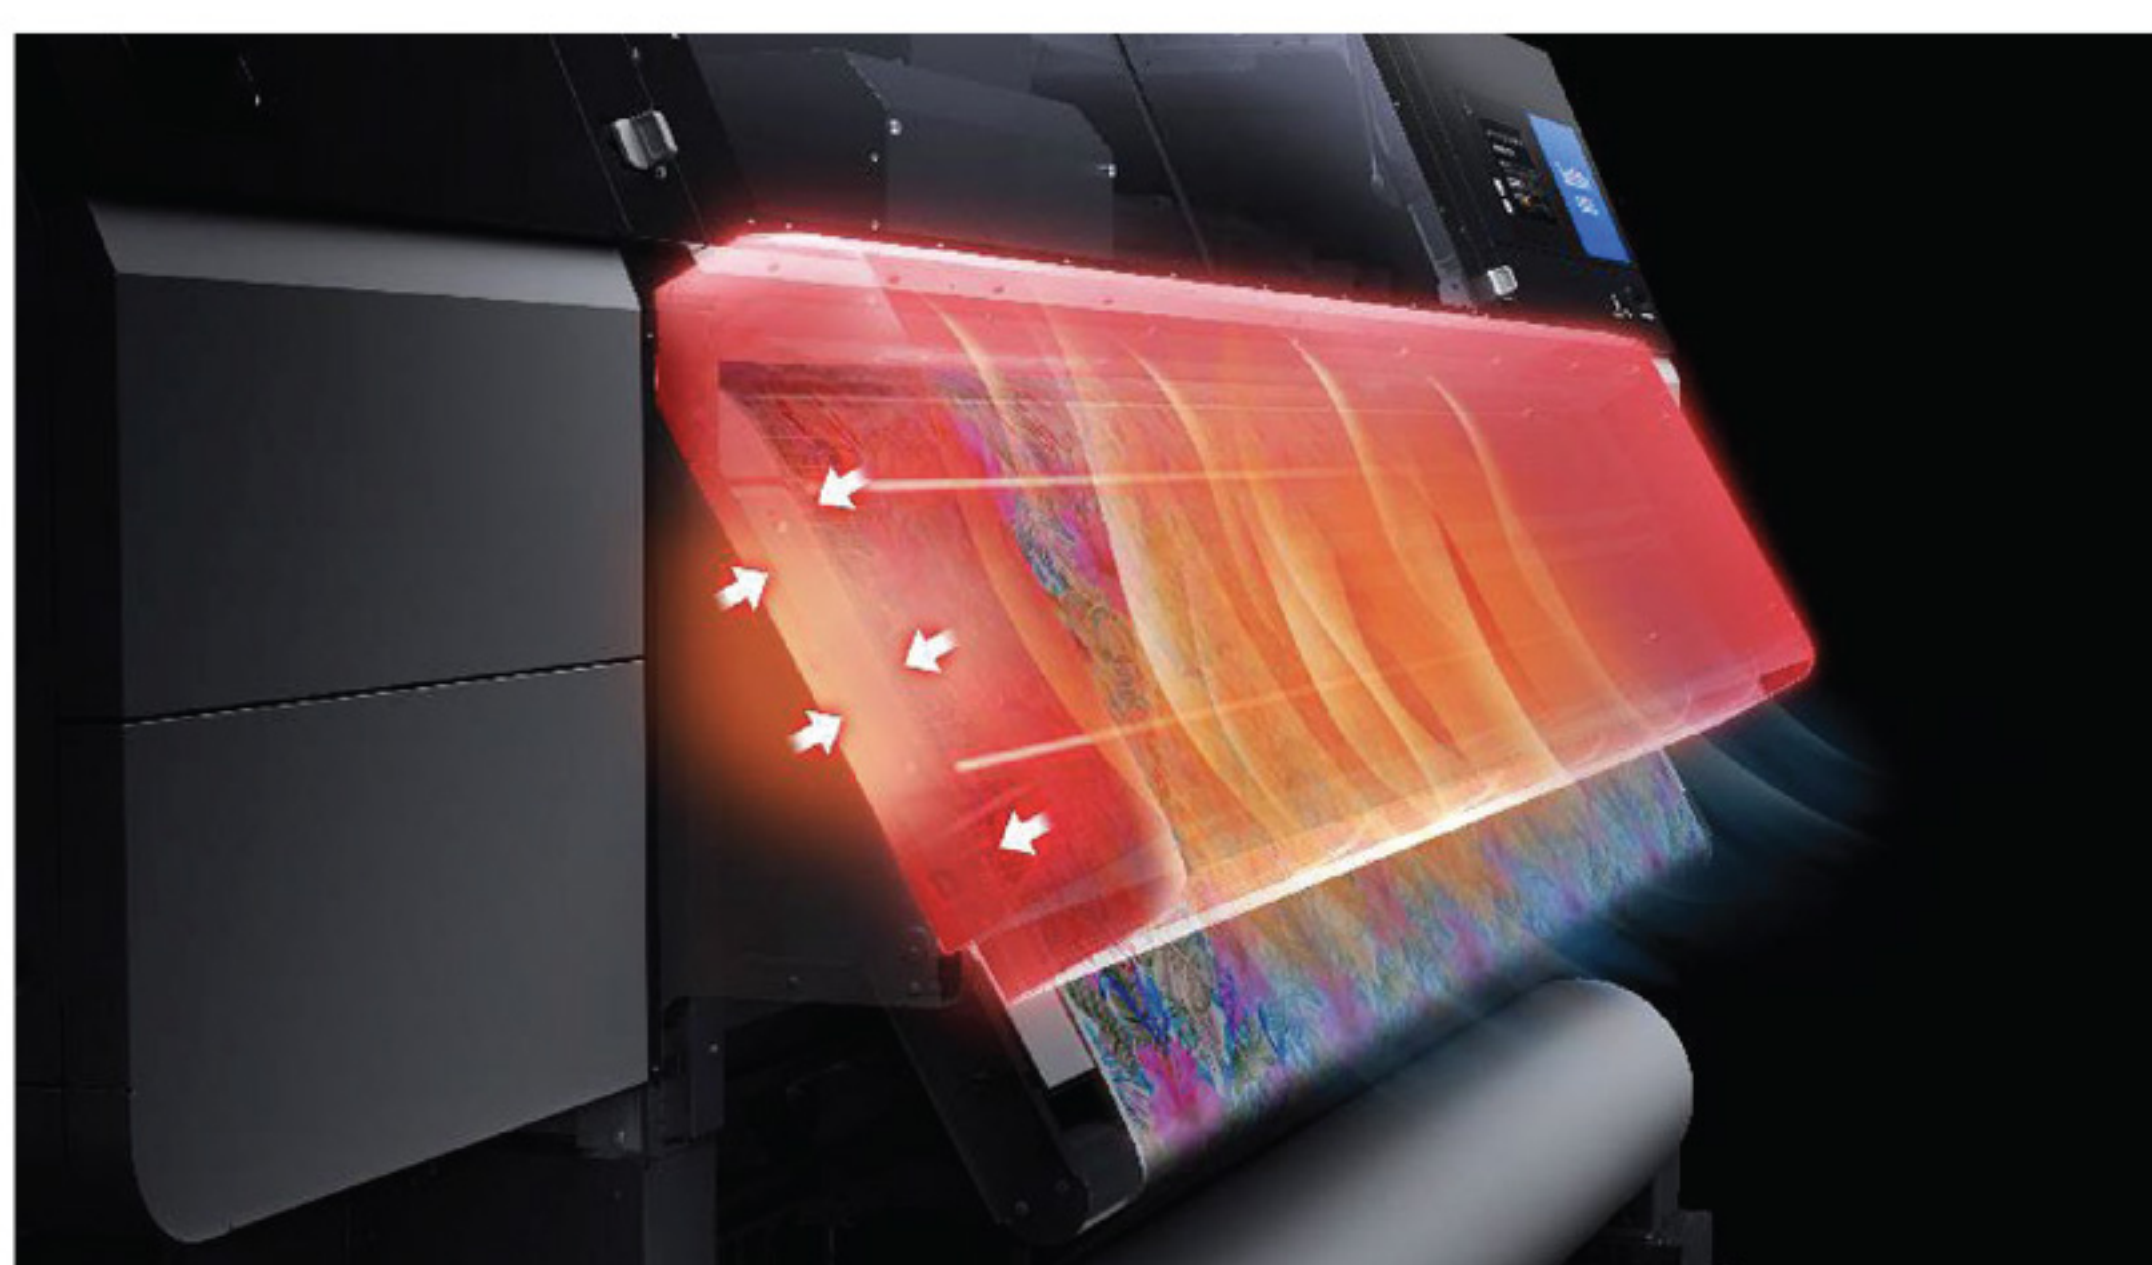

ระบบชุดหมึกพิมพ์


มาพร้อมชุดหมึกความจุ 10 ลิตร 2 ชุด และฟังก์ชัน Hot Swap ช่วยให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน และหากหมึกหมดในระหว่างการพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะสลับและเปิดใช้งานหมึกอื่นโดยอัตโนมัติเพื่อการพิมพ์ที่ราบรื่น



10 ลิตร
ชุดหมึก

ชุดม้วนกระดาษขนาดจัมโบ้ (อุปกรณ์เสริม)

รองรับม้วนกระดาษได้ใหญ่สุด 500 มม. ทำให้พิมพ์งานได้ต่อเนื่องยาวนาน และรองรับน้ำหนักได้ถึง 300 กก. มาพร้อมระบบควบคุมแรงตึงอัตโนมัติ และการบ่อนวส์แบบ Synchronized เพื่อการทำงานที่เสถียร และให้งานพิมพ์ที่แม่นยำสม่ำเสมอ

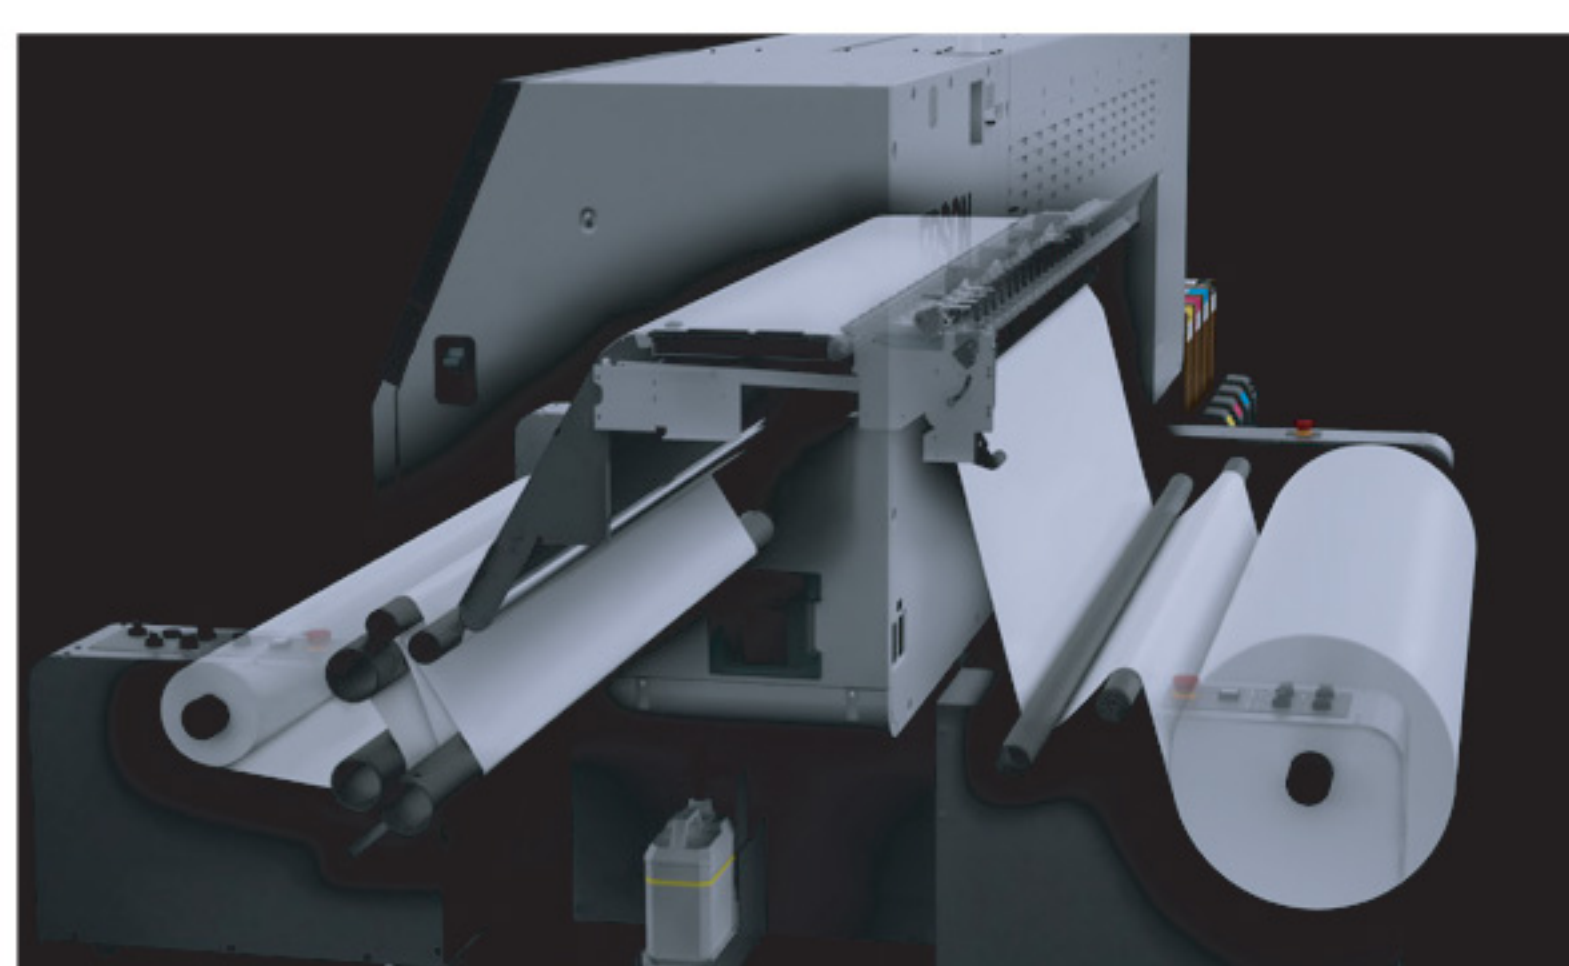

300 กก.
ม้วนกระดาษใหญ่สุด

SC-F20030 มาพร้อมชุดม้วนกระดาษขนาดจัมโบ้

รองรับซอฟต์แวร์แบบไร้รอยต่อ

Epson Cloud Solution PORT

จัดการเครื่องพิมพ์ของคุณได้สะดวก ถ่ายด้วย Epson Cloud Solution PORT ผู้ใช้งานสามารถจัดการเครื่องพิมพ์ออนไลน์ได้จากระยะไกลด้วยคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโดยการควบคุม วิเคราะห์และจัดการเครื่องพิมพ์ทุกเครื่องจากส่วนกลางผ่านอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานง่าย ช่วยแก้ไขปัญหาลดต้นทุน



Epson Total Solution

Epson Total Solution โซลูชันแบบครบวงจรที่ผสานการทำงานระหว่างฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูงและซอฟต์แวร์อัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและให้คุณภาพงานพิมพ์ที่เหนือกว่า มาพร้อมฟังก์ชัน User Self-Repair ช่วยให้พิมพ์งานได้ราบรื่นและต่อเนื่อง



*ฟังก์ชัน User Self-Repair รองรับเฉพาะตัวเครื่องพิมพ์เท่านั้น

ข้อมูลจำเพาะ


รุ่น	SC-F20030		SC-F11030H
หมายเลข SKU	C11CM30402		C11CK85402
เทคโนโลยีการพิมพ์	PrecisionCore Inkjet Technology		
เทคโนโลยี 1	Variable-Sized Droplet Technology		
เทคโนโลยี 2	หัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP		
หัวพิมพ์			
การเรียงหัวฉีด	จำนวนหัวฉีด: 25,600 หัวฉีด (1,600 หัวฉีด x 2 เส้น x 8 หัว)	จำนวนหัวฉีด: 19,200 หัวฉีด (1,600 หัวฉีด x 2 เส้น x 6 หัว)	
ความละเอียดสูงสุด	1,200 x 1,200 dpi (With 300 x 300 dpi 16 Half Tone layers)		
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	3.3 pl		3.8 pl
ข้อมูลจำเพาะ:การพิมพ์			
ความเร็วการพิมพ์สูงสุด	600 x 600 dpi*1, 1.0 Pass HS: 306 ตร.ม./ชม. 600 x 600 dpi*1, 1.1 Pass HS: 295 ตร.ม./ชม. 600 x 600 dpi*1, 1.5 Pass HS: 226 ตร.ม./ชม. 600 x 600 dpi*1, 2.1 Pass HS: 163 ตร.ม./ชม. 1,200 x 1,200 dpi*2, 5 Pass HD: 49 ตร.ม./ชม.	300 x 600 dpi, 1.1 Pass: 246 ตร.ม./ชม. 600 x 600 dpi, 2.1 Pass: 144 ตร.ม./ชม. 600 x 1,200 dpi, 5 Pass: 63.0 ตร.ม./ชม. 600 x 1,200 dpi, 5 Pass HD: 51.0 ตร.ม./ชม. 1,200 x 1,200 dpi, 9 Pass HD: 28.0 ตร.ม./ชม.	
ขอบ (ม้วนกระดาษ)	7 มิลลิเมตร (ขวา/ซ้าย) (14 มิลลิเมตร เมื่อใช้ Media Holding Plates), 5 มิลลิเมตร (บน/ล่าง)		
หมึก	Dye Sublimation Transfer Ink		
ประเภทหมึก	หมึก UltraChrome DS		หมึก UltraChrome DS/DS6
ชื่อหมึกพิมพ์	สีฟ้า, สีม่วงแดง, สีเหลือง,		สีฟ้า, สีม่วงแดง, สีเหลือง, สีดำความหนาแน่นสูง
สี	สีดำความหนาแน่นสูง		สีฟ้าอ่อน, สีม่วงแดงอ่อน หรือ สีเหลืองสว่างอ่อน, สีชมพูสว่างอ่อน หรือ สีส้ม, สีม่วง
ความจุหมึก	10 ลิตร		
ชุดรองรับระบบหมึก	ชุดหมึก		
การจัดการกระดาษ	ม้วนกระดาษ (ม้วนเดียว)		
ทางเดินกระดาษ	Friction Feed		
วิธีป้อนกระดาษ			
เส้นผ่าศูนย์กลางกลางสูงสุด/น้ำหนัก	ชุดม้วนกระดาษขนาดมาตรฐาน: 250 มม./60 กก. ชุดม้วนกระดาษขนาดฉบับโป้: 500 มม./300 กก. ชุดม้วนเก็บกระดาษขนาดมาตรฐาน: 250 มม./60 กก. ชุดม้วนเก็บกระดาษขนาดฉบับโป้: 500 มม./300 กก.		
ความกว้าง (ม้วนกระดาษ)	300 - 1,950 มม.		
ความหนากระดาษ	สูงถึง 1 มม.		
พื้นที่การพิมพ์	1,944 มม.		
Fixing			
Heat Press Condition	อุณหภูมิเครื่องทำความร้อน: 200°C, 40 วินาที		
แผงควบคุม	จอสี LCD ระบบสัมผัส ขนาด 9.0 นิ้ว		
การเชื่อมต่อ			
พอร์ตเชื่อมต่อ	USB 3.0, 1000BASE-T		
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P raster		
หน่วยความจำ	155 GB		
ข้อมูลจำเพาะ:ทางไฟฟ้า			
แรงดันไฟฟ้า	AC 220 - 240V (ทูลแรงดันกระแสไฟฟ้า AC 400V)		
กระแสไฟฟ้าใช้	16A x 2, 10A (ชุดม้วนกระดาษขนาดฉบับโป้), 15A (ชุดม้วนเก็บกระดาษขนาดฉบับโป้)		
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะพิมพ์: ประมาณ 5.0W เตรียมพร้อม: ประมาณ 4.2W พักเครื่อง: ประมาณ 229W ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 13.1W	ขณะพิมพ์: ประมาณ 4.4W เตรียมพร้อม: ประมาณ 3.1W พักเครื่อง: ประมาณ 221W ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 9.6W	
สภาพแวดล้อมการทำงาน			
อุณหภูมิ	ขณะพิมพ์: 10 - 35°C / จัดเก็บ: -20 - 40°C		
ความชื้น	ขณะพิมพ์: 20 - 80% (ไม่มีการควบแน่น), จัดเก็บ: 5 - 85% (ไม่มีการควบแน่น)		
ความดังเสียง	ประมาณ 59db(A)		
รองรับระบบปฏิบัติการ			
PC	Windows 10/8.1/8/7 (32/64 บิต), CPU: Core 2 Duo 3.05 GHz หน่วยความจำ: 8GB หรือมากกว่า, ฮาร์ดดิสก์ (พื้นที่ว่างสำหรับการติดตั้ง): 50GB หรือมากกว่า		
Mac	Mac OS X (10.7 หรือสูงกว่า), CPU: MultiCore 3.0 GHz, หน่วยความจำ: 4GB หรือมากกว่า, ฮาร์ดดิสก์ (พื้นที่ว่างสำหรับการติดตั้ง): 2GB หรือมากกว่า		
Utility Software	Epson Software Updater, Epson Net Print, Epson Net Setup, Epson Net Config SE Epson Edge Print PRO, Epson Edge Colour, Firmware Updater, Epson Edge Dashboard		
มาพร้อม CD			
ดาวน์โหลดทางเว็บ			
ใบรับรอง			
สภาพแวดล้อม	WEEE (EU, Korea, India), RoHs (EU, China, India, Taiwan, Korea, Vietnam), REACH		
หมึก	Eco-Passport, ZDHC, Toy Safety Regulation (EN71-3, phthalate)		
อุปกรณ์ภายในกล่อง*3	ตัวเครื่อง, ชุดทำความสะอาด, ฟิล์มนylon, ขวดใส่หมึกสี, แปรงทำความสะอาดวัสดุ, Presser roller spacer, Wiper roll, ชุดเข้ารหัส, ชุดเป่าแห้ง, Media guide bar, ชุดจ่ายหมึก, ชุดอุปกรณ์ม้วนเก็บกระดาษอัตโนมัติ, คู่มือเริ่มต้นใช้งาน, Epson Edge Print PRO CD-ROM		

*1 ความละเอียด 300 x 300 dpi 4 Half Tone Layers
*2 ความละเอียด 300 x 300 dpi 16 Half Tone Layers
*3 รายการอาจแตกต่างกันไปตามประเทศที่ใช้งาน

ขนาดและน้ำหนัก

SC-F20030

การพิมพ์ด้วยชุดม้วนกระดาษมาตรฐาน
และชุดม้วนเก็บกระดาษมาตรฐาน
น้ำหนัก: 744 กิโลกรัม (1,640 ปอนด์)

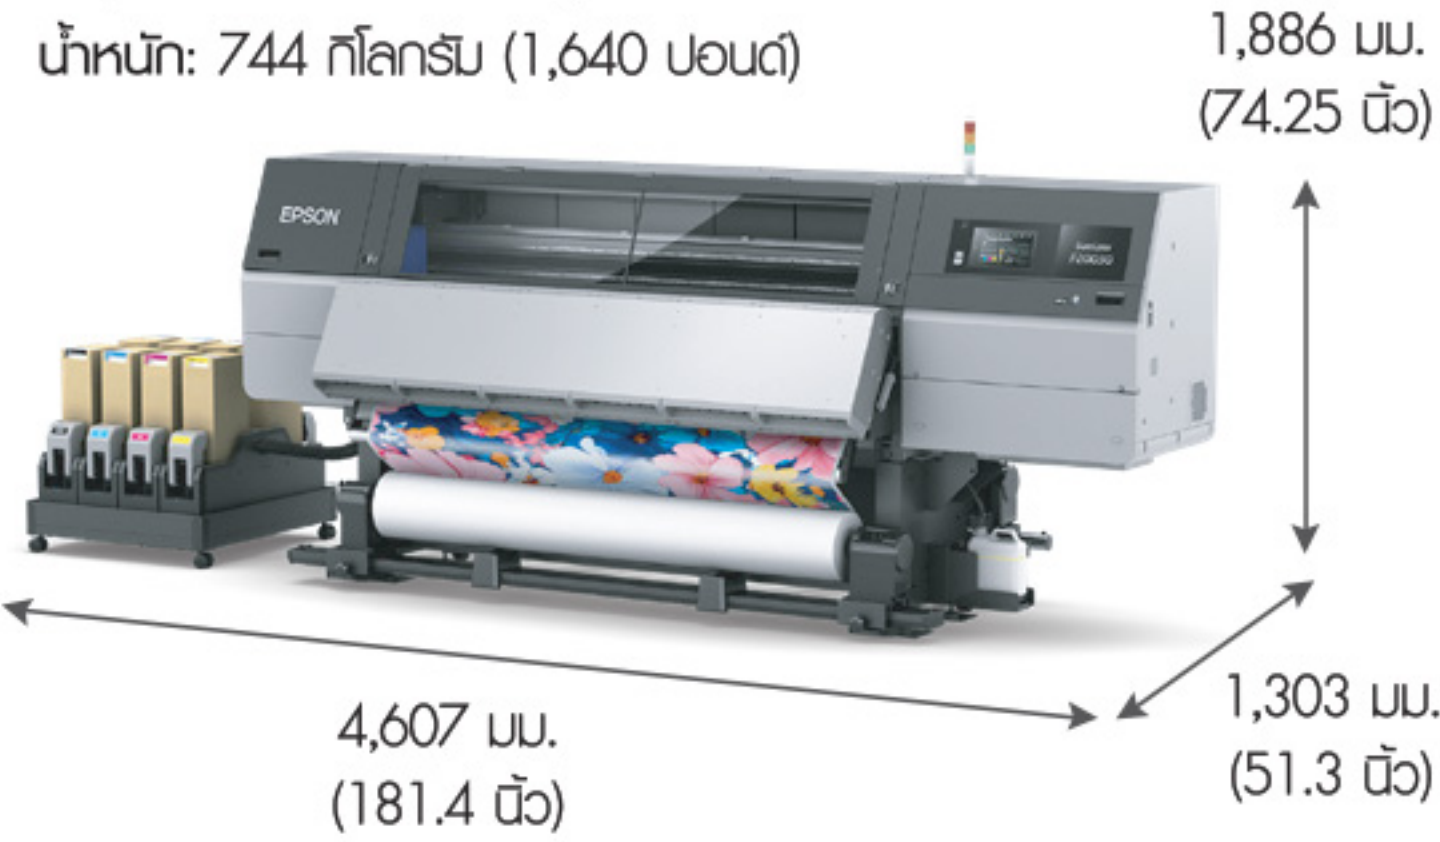

SC-F11030H

การพิมพ์ด้วยชุดม้วนกระดาษมาตรฐาน
และชุดม้วนเก็บกระดาษมาตรฐาน
น้ำหนัก: 767 กิโลกรัม (1,691 ปอนด์)



ชุดม้วนกระดาษขนาดฉบับโป้



ชุดม้วนเก็บกระดาษขนาดฉบับโป้*

*ต้องใช้ร่วมกับชุดม้วนกระดาษขนาดฉบับโป้เท่านั้น



วัสดุสิ้นเปลือง

สีดำความหนาแน่นสูง	C13T43G100
สีฟ้า	C13T43G200
สีม่วงแดง	C13T43G300
สีเหลือง	C13T43G400
สีฟ้าอ่อน	C13T43G500
สีม่วงแดงอ่อน	C13T43G600
สีเหลืองสว่างอ่อน	C13T43G700
สีชมพูสว่างอ่อน	C13T43G800
สีส้ม	C13T43GA00
สีม่วง	C13T43GD00

อุปกรณ์เสริม

แปรงทำความสะอาดวัสดุ	C12C936031
Presser roller spacer	C12C936041
ชุดทำความสะอาด	C13S210103
Wiper Roll	C13S210065
ชุดม้วนกระดาษขนาดฉบับโป้	C12C939331
ชุดม้วนเก็บกระดาษขนาดฉบับโป้*	C12C939251

© 2026 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมด
ที่ปรากฏในที่นี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็น
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอมสัน ไม่รับประกันใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง
ภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่อู่ต้นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มีทุนยวน 2569

บริษัท เอมสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารนิคมทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- ☎ : Epson Thailand
- ☎ : 02-460-9699

Follow Us



More Details

