

สร้างสรรค์ทุกจินตนาการให้เป็นจริง ด้วยงานพิมพ์คุณภาพเหนือระดับ



เพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจคุณ ด้วยการพิมพ์ที่รวดเร็ว คมชัด และมีประสิทธิภาพ

เครื่องพิมพ์ Direct-to-Film Epson SureColor G6030 ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการโซลูชันการพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้าสั่งทำพิเศษ บริษัทผลิตสินค้าพรีเมียม หรือธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องการงานพิมพ์คุณภาพสูง Epson SureColor G6030 เป็นเครื่องพิมพ์ DTFilm ขนาด 35 นิ้ว ที่พิมพ์งานได้รวดเร็ว คมชัด และมีคุณภาพสูง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore Micro TFP ให้งานพิมพ์สีสดใส คมชัด ครบทุกรายละเอียด รองรับวัสดุพิมพ์ได้หลากหลาย ตั้งแต่ผ้าโปนถึงวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ หรือพิมพ์ลงบนฟิล์มได้โดยตรง ให้คุณผลิตผลิตภัณฑ์ตามความต้องการได้ตรงตามจินตนาการ

ความละเอียด
1200 x 600 dpi

ชุดจ่ายหมึก
1.6 ลิตร

ฟังก์ชัน
ตัดกระดาษในตัว

ความหนา
สูงสุด 0.5 มม.

รองรับวัสดุ
ได้หลากหลาย

บำรุงรักษาง่าย

ENGINEERED FOR good

EPSON ULTRACHROME
DF INK

OEKO
TEX®
ECO
PASSPORT

PRECISIONCORE
PRINTHEAD

ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

ขับเคลื่อนด้วยหัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP ให้การพิมพ์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มาพร้อมชุดจ่ายหมึกขนาด 1.6 ลิตร ช่วยประหยัดเวลาในการเติมหมึก เพื่อการพิมพ์ที่ราบรื่นและต่อเนื่อง

ใช้งานและดูแลรักษาได้ง่าย

ด้วยระบบหมุนเวียนหมึกสีขาว ฟังก์ชันทำความสะอาดและชุดครอบหัวพิมพ์พร้อมระบบดูดหมึก ทำให้คุณบำรุงรักษาได้ง่าย ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างดียิ่ง

เพิ่มประสิทธิภาพหลังการพิมพ์

ฟังก์ชัน Cutting Timer ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหลังการพิมพ์ โดยการตั้งเวลาที่เหมาะสมระหว่างการจัดการด้วยตัวเอง เพื่อรักษาคุณภาพงานพิมพ์และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้


ข้อดีของการพิมพ์ DTFilm

Direct-to-Film (DTFilm) คือเทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูงที่สามารถพิมพ์ลวดลายลงบนแผ่นฟิล์ม ก่อนนำไปรีดร้อนติดลงบนวัสดุพิมพ์ที่หลากหลาย ต่างจากการพิมพ์แบบ Direct-to-Garment (DTG) ที่สามารถพิมพ์ภาพลงบนเสื้อผ้าได้โดยตรง DTFilm ให้ความยืดหยุ่นกว่า เพราะสามารถรีดลงบนวัสดุได้หลากหลาย เช่น โพลีเอสเตอร์ ฟ้าไนลอน ฟ้าพ้าย ฟ้าพสม ฟ้ายีนส์ ฟ้าพลิช ฟ้าใบ หรือแม้แต่วัสดุที่ไม่ใช่ผ้า เช่น ไม้ และไม้ก๊อก ด้วยเหตุนี้ DTFilm จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพิมพ์บนผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นผิวไม่เรียบ เช่น บริเวณด้านบนของกระเป๋ หรือวัสดุที่ไม่ใช่ผ้าซึ่งเครื่องพิมพ์ DTG ไม่สามารถพิมพ์ได้

ออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและใช้งานง่าย

การจัดการที่แม่นยำ

ฟังก์ชัน Cutting Timer ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งเวลานับถอยหลังได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าฟิล์มจะไม่เคลื่อนที่ ช่วยป้องกันข้อผิดพลาดในการสิ้นเปลืองได้

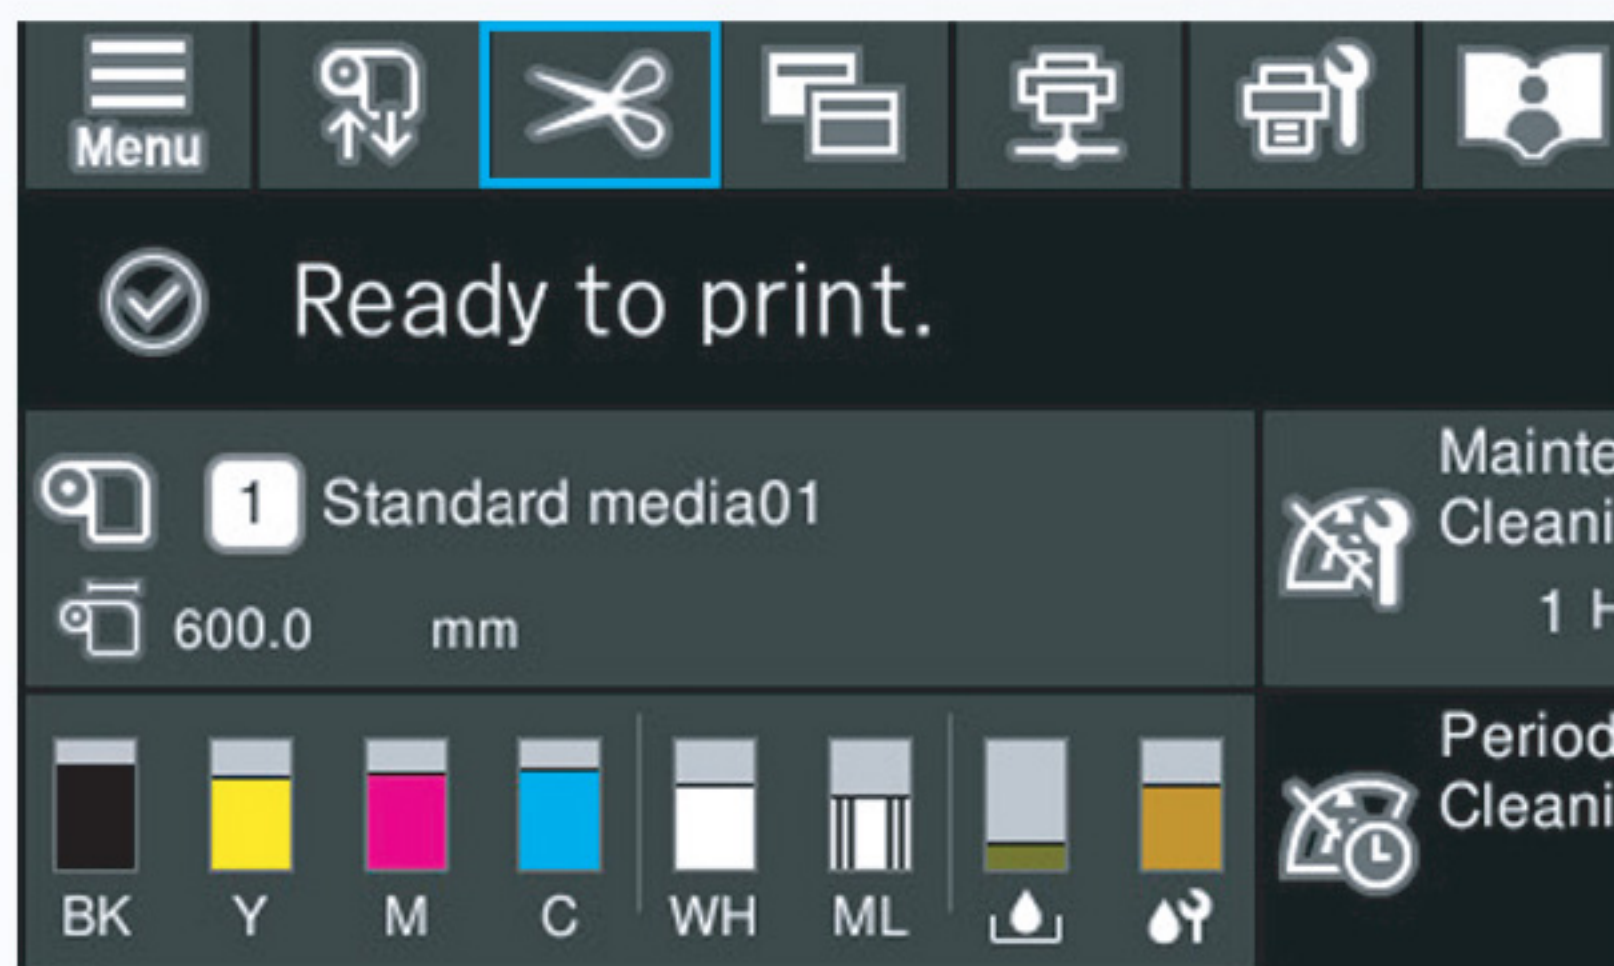

จอแสดงสถานะที่ใช้งานง่าย

หน้าจอสี LCD ระบบสัมผัสขนาด 4.3 นิ้ว ช่วยให้ควบคุมและตั้งค่าเครื่องพิมพ์ได้ง่าย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม



หมึกพิมพ์ความจุสูง

ชุดหมึกพิมพ์จากเอปสัน UltraChrome DF ขนาด 1.6 ลิตร ช่วยประหยัดเวลาในการเติมหมึกเพื่อการพิมพ์ที่ราบรื่นและต่อเนื่อง



พิมพ์ได้ตามต้องการ รองรับวัสดุพิมพ์ได้หลากหลาย

มาพร้อมโหมดการพิมพ์ที่หลากหลาย รวมถึงข้อกำหนดการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน


	โหมดคุณภาพสูง		โหมดการผลิต		โหมดหมึกสี	โหมดหมึกขาว
ประสิทธิภาพการผลิต*	3.4 ตร.ม./ชม.	4.2 ตร.ม./ชม.	5.6 ตร.ม./ชม.	8.2 ตร.ม./ชม.	16 ตร.ม./ชม.	16 ตร.ม./ชม.
ความเร็วการพิมพ์	10	8	6	4.1	4.1	4.1
การใช้งาน	งานพิมพ์ขนาดใหญ่ที่ต้องการคุณภาพสูง		งานพิมพ์ขนาดเล็กที่ต้องการประสิทธิภาพการผลิต		โลโก้และเครื่องหมาย	โลโก้และเครื่องหมายสีขาว
ผลิตภัณฑ์ (ตัวอย่าง)						

*ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพการผลิตได้รับการประเมินจากการทดสอบภายใน

ใช้งานและบำรุงรักษาง่าย


ระบบหมึกเวียนหมึกขั้นสูง

ระบบหมึกเวียนหมึกสีขาวช่วยให้การพิมพ์มีเสถียรภาพและพิมพ์ได้ต่อเนื่อง โดยการหมึกเวียน ไม่ให้หมึกสีขาวจับตัวเป็นก้อน นอกจากนี้ยังมีวัสดุวันระยะที่ช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการพิมพ์และป้องกันการตกตะกอนของหมึกได้

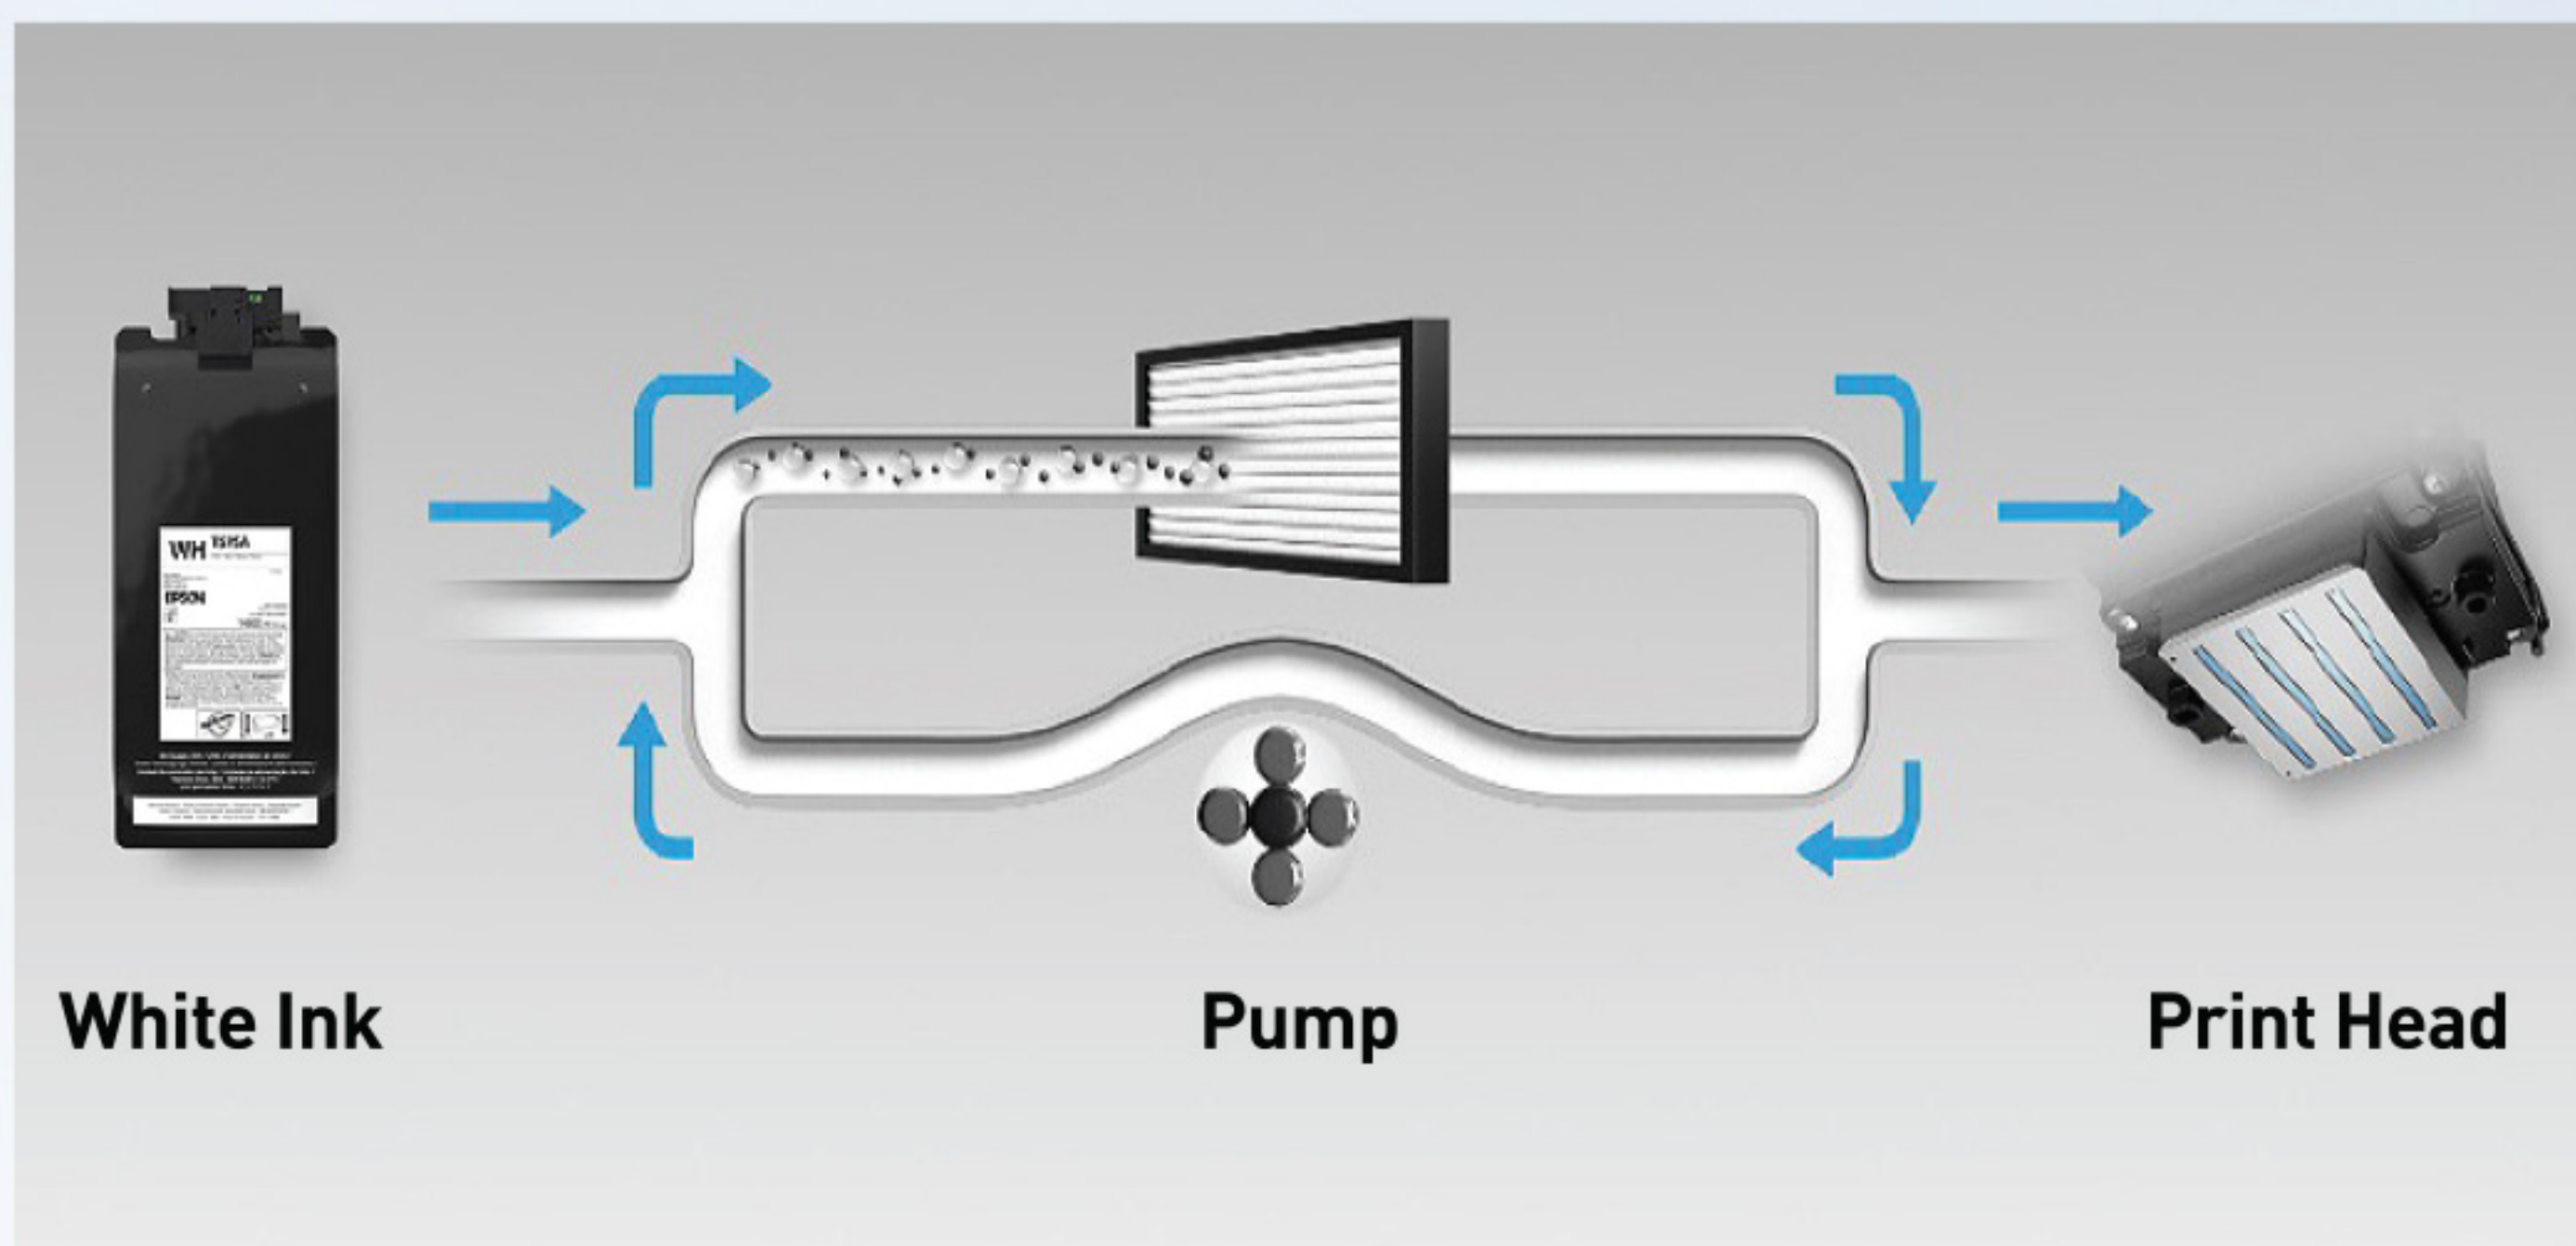

ฟ้าเช็ดทำความสะอาด

เครื่องพิมพ์ SC-G6030 มีฟ้าเช็ดทำความสะอาดแบบถอดเปลี่ยนได้ ช่วยให้หัวพิมพ์สะอาดอยู่เสมอ และบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย

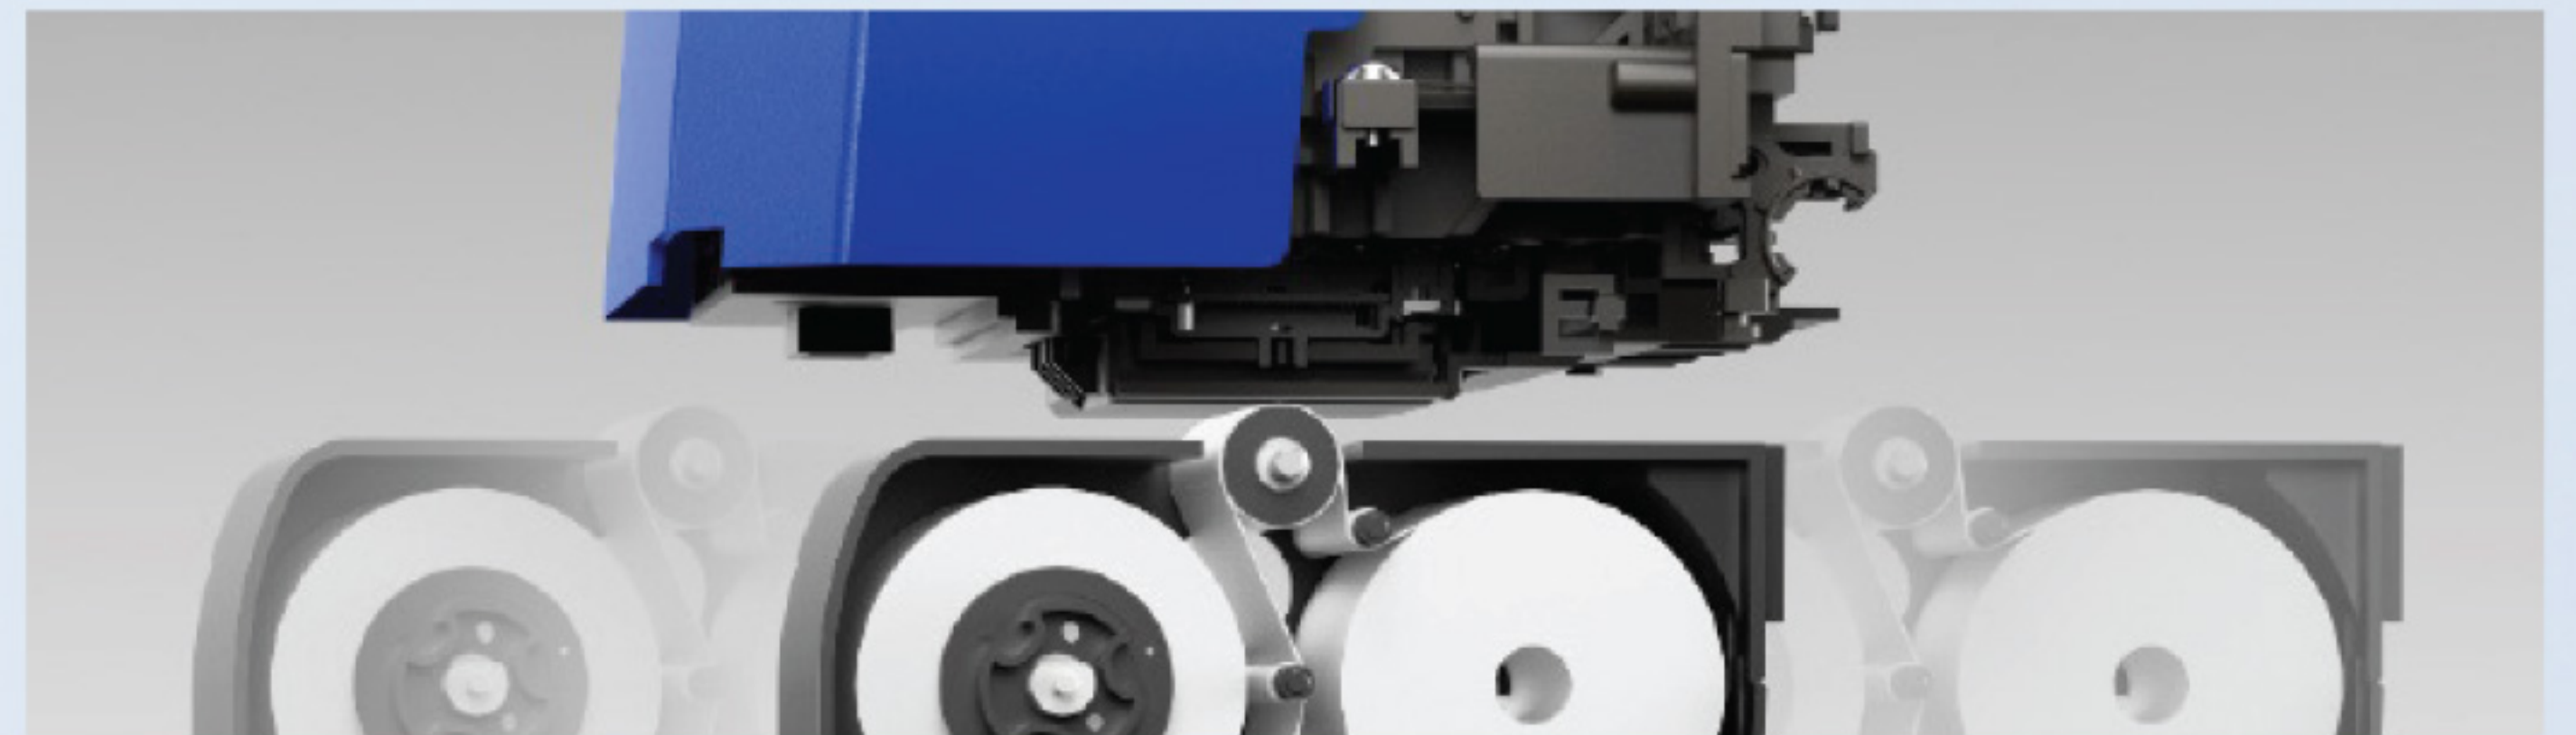

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดเพื่อยืดอายุการใช้งาน

ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการทำทำความสะอาด ด้วยชุดฟ้าครอบหัวพิมพ์ และระบบดูดหมึกที่สามารถบำรุงรักษาแยกกันได้ โดยระบบทำความสะอาดอัตโนมัติจะใช้น้ำยาบำรุงรักษาเพื่อขจัดหมึกแห้งออกจากอุปกรณ์ดูดหมึก ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานและยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนต่างๆ ได้

ระบบทำความสะอาดหัวพิมพ์อัตโนมัติ

คุณสมบัตินี้ช่วยรักษาคุณภาพของหัวพิมพ์ โดยการทำความสะอาดหัวฉีดด้วยระบบดูดหมึกโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถเลือกทำความสะอาดได้ 3 ระดับตามความต้องการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับหมึกสีขาวที่จำเป็นต้องทำความสะอาดบ่อยครั้ง



เครื่องพิมพ์ SC-G6030 ขนาดกรัดรัด ประสิทธิภาพสูง ออกแบบให้ใช้งานที่ด้านหน้าทั้งหมด ตอบโจทย์การใช้งานในพื้นที่จำกัดได้อย่างลงตัว

พิมพ์ได้ราบรื่น พร้อมระบบตรวจสอบแบบเรียลไทม์

Epson Cloud Solution PORT

แพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานได้ตลอดเวลา และสั่งซื้อหัวพิมพ์หรืออะไหล่ต่างๆ มาเปลี่ยนได้เอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.epson.co.th/cloud-solution-port



Epson Edge Print PRO (RIP)

เครื่องพิมพ์สิ่งทอของเอปสันผสานเข้ากับซอฟต์แวร์ RIP ได้อย่างราบรื่น สามารถสั่งพิมพ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องส่งข้อมูล ใช้งานและตั้งค่าได้ง่าย ช่วยลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ รวมถึงลดต้นทุนโดยรวม (TCO) ซอฟต์แวร์นี้ยังรองรับเทคโนโลยีการประมวลผลภาพขั้นสูงของเอปสัน ให้การพิมพ์คุณภาพสูงพร้อมการไล่ระดับสีที่ราบรื่น




ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	SC-G6030	
รหัส SKU	C11CL77402	
เทคโนโลยีการพิมพ์		
เทคโนโลยี 1	PrecisionCore Inkjet Technology	
เทคโนโลยี 2	Variable-Sized Droplet Technology	
หัวพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore Micro TFP	
การเรียงหัวฉีด	จำนวนหัวฉีด: 3,200 หัวฉีด	
	400 หัวฉีด x 2 แถว x 4 แถว	
ความละเอียดสูงสุด	1,200 x 600 dpi	
ข้อมูลจำเพาะ:การพิมพ์		
ความเร็วการพิมพ์สูงสุด*	2 เลเยอร์ (CMYK และสีขาว)	1 เลเยอร์ (CMYK)
ระดับ 1 (300 x 600 dpi)	17.0 ตารางเมตรต่อชั่วโมง	32.6 ตารางเมตรต่อชั่วโมง
ระดับ 2 (600 x 600 dpi)	8.2 ตารางเมตรต่อชั่วโมง	16.0 ตารางเมตรต่อชั่วโมง
ระดับ 3 (600 x 600 dpi)	5.6 ตารางเมตรต่อชั่วโมง	11.5 ตารางเมตรต่อชั่วโมง
ระดับ 4 (1200 x 600 dpi)	4.2 ตารางเมตรต่อชั่วโมง	8.4 ตารางเมตรต่อชั่วโมง
ระดับ 5 (1200 x 600 dpi)	3.4 ตารางเมตรต่อชั่วโมง	6.9 ตารางเมตรต่อชั่วโมง
ระดับ 6 (1200 x 600 dpi)	2.7 ตารางเมตรต่อชั่วโมง	5.7 ตารางเมตรต่อชั่วโมง
ระดับ 7 (1200 x 600 dpi)	1.9 ตารางเมตรต่อชั่วโมง	4.3 ตารางเมตรต่อชั่วโมง
ระยะขอบ (ม้วนกระดาษ)	3 มม. (ซ้าย/ขวา), 5 มม. (ด้านบน), 5 มม. (ด้านล่าง)	
ระบบหมึก		
ชนิดหมึก	หมึก Pigment	
ชื่อหมึก	หมึก UltraChrome DF	
สี	ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ดำ, ขาว	
ความจุหมึก	1.6 ลิตร	
กล่องหมึก	ชุดจ่ายหมึก	
การจัดการกระดาษ		
ทางเดินกระดาษ	ม้วนกระดาษ (ม้วนเดียว)	
วิธีป้อนกระดาษ	Friction Feed	
เส้นผ่าศูนย์กลางม้วนกระดาษสูงสุด	สูงสุด 150 มม.	
น้ำหนักม้วนกระดาษสูงสุด	สูงสุด 10 กิโลกรัม	
ความกว้างม้วนกระดาษ	254 - 900 มม. (10 - 35.4 นิ้ว)	
ความหนากระดาษ	สูงสุด 0.5 มม.	
Fixing		
Heat Press Condition	อุณหภูมิเครื่องทำความร้อน: 200°C, 40 วินาที	
แผงควบคุม	จอสี LCD ระบบสัมผัสขนาด 4.3 นิ้ว	
การเชื่อมต่อ		
พอร์ตเชื่อมต่อ	Super Speed USB, 100BASE-TX/1000BASE-T	
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P raster	
หน่วยความจำ	1GB	
ข้อมูลจำเพาะ:ทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้า	AC 100 – 240V	
กระแสไฟฟ้า	3.4 – 1.6A	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะทำงาน: ประมาณ 65W	
	เตรียมพร้อม: ประมาณ 30W	
	พักเครื่อง: ประมาณ 6.0W	
	ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย): ประมาณ 0.2W	
สภาพแวดล้อมการใช้งาน		
อุณหภูมิ	ขณะทำงาน: 10 - 35°C / จัดเก็บ: -20 - 40°C	
ความชื้น	ขณะทำงาน: 20% - 80% (ไม่มีการควบแน่น), จัดเก็บ: 5% - 85% (ไม่มีการควบแน่น)	
แรงดันเสียง	ประมาณ 51.1 db(A)	
พลังเสียง	ประมาณ 6.98 B(A)	
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ		
PC	Windows 10/8.1/8/7 (32/64 bit), CPU: Core 2 Duo 3.05 GHz	
	หน่วยความจำ: 8GB หรือมากกว่า, ฮาร์ดดิสก์ (พื้นที่ว่างระหว่างการติดตั้ง): 50GB หรือมากกว่า	
Mac	Mac OS X (10.7 or later), CPU: MultiCore 3.0 GHz,	
	หน่วยความจำ: 4GB หรือมากกว่า, ฮาร์ดดิสก์ (พื้นที่ว่างระหว่างการติดตั้ง): 2GB หรือมากกว่า	
Utility Software		
เมาพร้อม CD	Epson Software Updater, Epson Net Print, Epson Net Setup, Epson Net Config SE	
ดาวน์โหลดทางเว็บ	Epson Edge Print Pro, Epson Edge Colour, Firmware Updater, Epson Edge Dashboard	
ใบรับรอง		
ความปลอดภัย	สหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ได้รับการรับรอง NRTL), เบ็กซีโก (NOM), อาร์เจนตินา (S-mark), สหภาพยุโรป (Low Voltage Directive), สหราชอาณาจักร (UKCA), เยอรมนี (GS), โบร็อกโก, ยูเครน, สิงคโปร์, กับฟูรา, อินเดีย	
แม่เหล็กไฟฟ้า	สหรัฐอเมริกา (FCC), แคนาดา (ICES), สหภาพยุโรป (EMC Directive), สหราชอาณาจักร (UKCA), โบร็อกโก, ยูเครน, ออสเตรเลีย (RCM), เม็กซิโก (MSIP), ญี่ปุ่น (VCCI)	
หมึก	Eco-Passport, GOTS, CPSIA	

*จากผลการทดสอบภายใน พบว่าความเร็วในการพิมพ์ที่กำหนดสามารถทำได้โดยใช้พรมขนาด 900 มม.

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: 129 กิโลกรัม (ไม่รวมตลับหมึก)

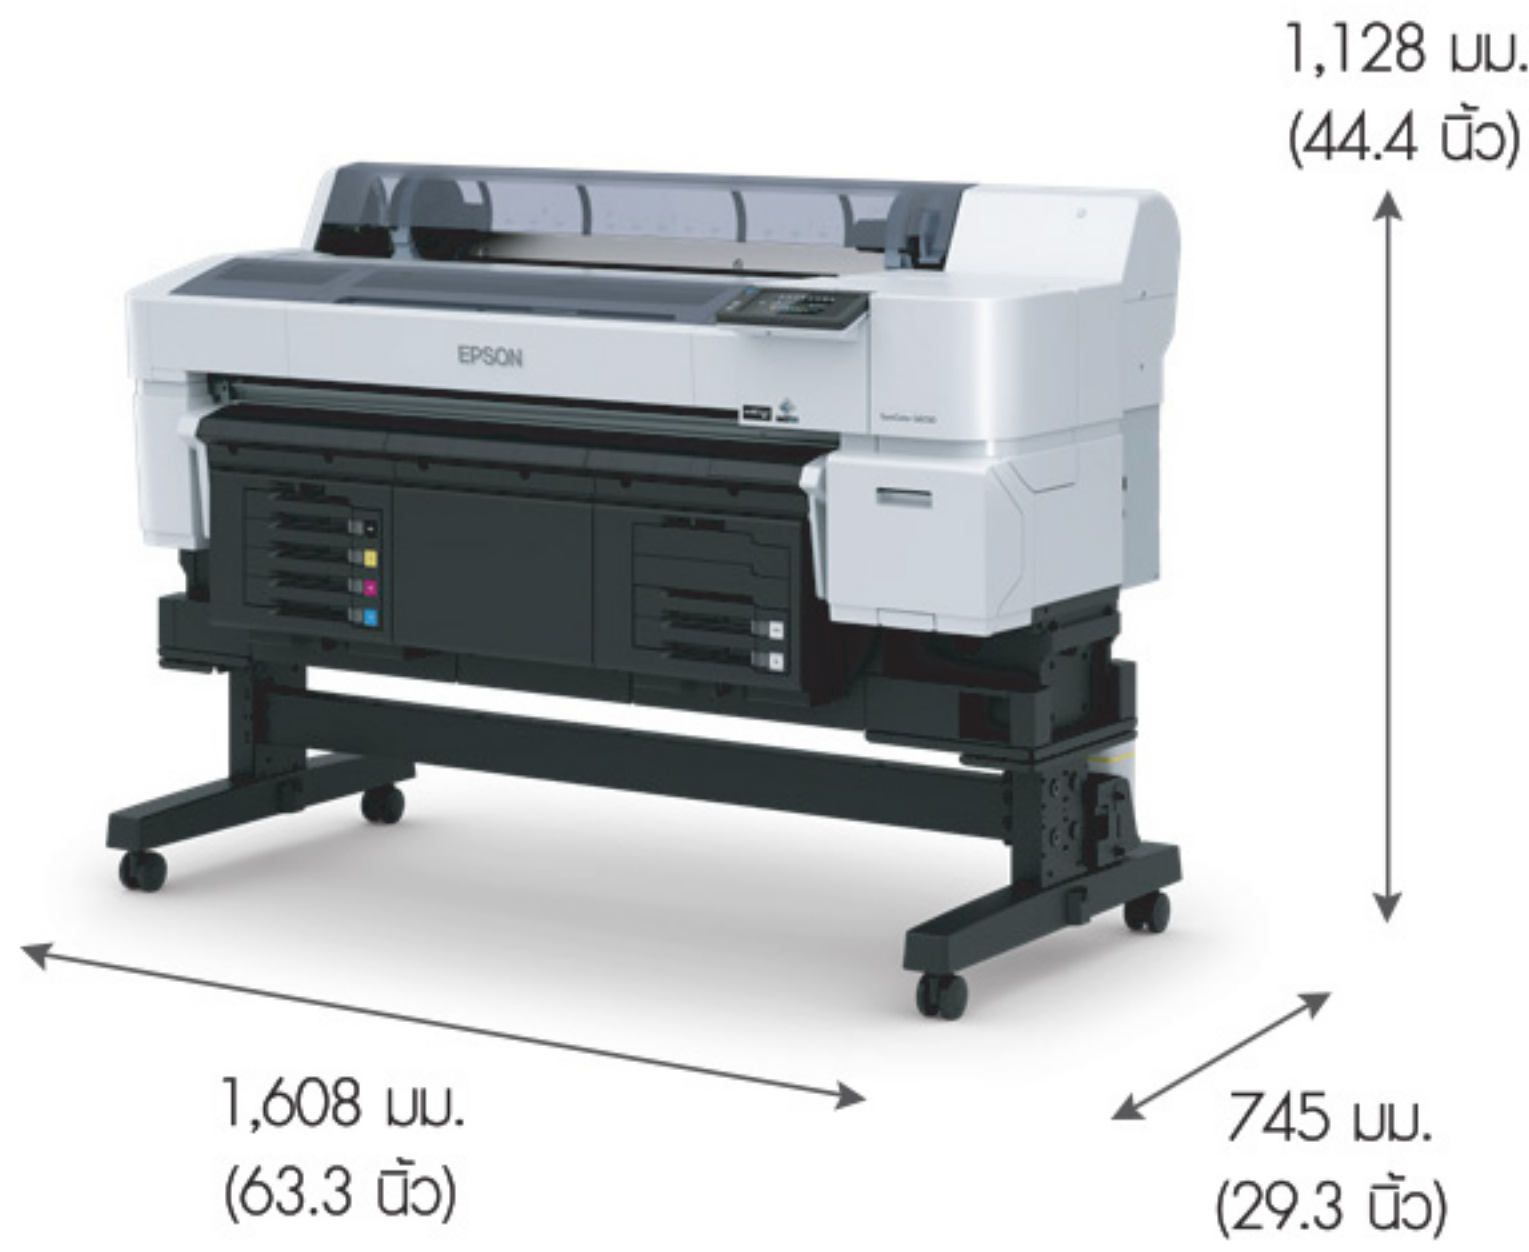

อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

สีดำ	C13T57X190
สีฟ้า	C13T57X290
สีม่วงแดง	C13T57X390
สีเหลือง	C13T57X490
สีขาว	C13T57XA90
น้ำยาบำรุงรักษา	C13T57XB90
น้ำยาทำความสะอาด	C13T57Y100
ใบมีดตัดสำหรับอัตโนมัติ	C13S902006
ขวดหมึกเสีย	C13T724000
ชุดบำรุงรักษา	C13T736200
ชุดทำความสะอาดหัวพิมพ์	C13S400262

อุปกรณ์ภายในกล่อง

- ตัวเครื่อง
- อะแดปเตอร์ม้วนใส่กระดาษ
- ภาชนะสำหรับแต่ละด้าน, ชุดประกอบ
- ภาชนะ
- เสาคือเลื่อนย้ายเครื่อง
- ขวดและภาชนะหมึกเสีย
- ชุดบำรุงรักษา
- อุปกรณ์ตรวจหมึก
- Epson Edge Print PRO
- คู่มือการใช้งาน*
- ใบรับประกัน*
- สายไฟ AC*
- เครื่องมือรีเฟรชหัวฉีด

*อาจแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค

© 2025 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมด
ที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็น
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอบสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง
ภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

กรกฎาคม 2568

บริษัท เอบสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารบีนาทเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- ☎ : Epson Thailand
- ☎ : 02-460-9699

Follow Us



More Details

