


มีคุณภาพคมชัด สีสดใส ในทุกการพิมพ์



SC-P5330
17" Photo Printer

งานพิมพ์ภาพถ่ายระดับมืออาชีพ คมชัด แม่นยำ ให้รายละเอียดที่ดีที่สุดในทุกชิ้นงาน


เครื่องพิมพ์อิงค์jet SC-P5330 เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องการความแม่นยำในทุกงานพิมพ์ ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์อิงค์jet Micro Piezo และชุดหมึก UltraChrome PRO10 All-Pigment เครื่องพิมพ์ขนาดกะทัดรัดรุ่นนี้สามารถสร้างผลงานพิมพ์ที่มีสีสันสดใสสม่ำเสมอ ให้มีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานถ่ายภาพระดับมืออาชีพและงานศิลปะ เครื่องพิมพ์อิงค์jet SC-P5330 ผสานเทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูงเข้ากับประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทุกชิ้นงาน

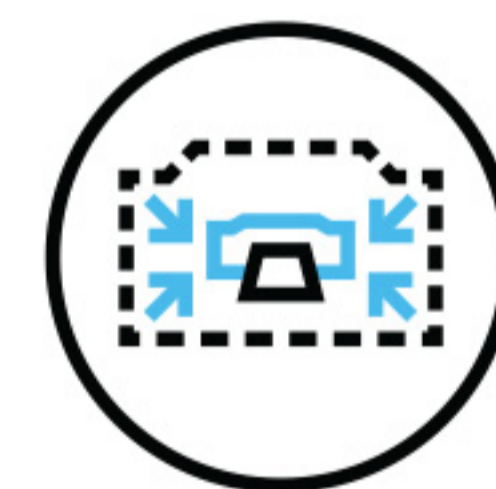


ขนาดกะทัดรัด




Black Enhanced
Overcoat

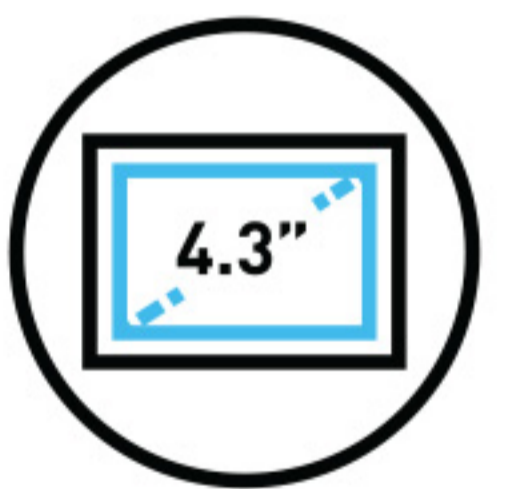

จอสีแอลซีดี LCD
สัมผัสเพียงขนาด 4.3 นิ้ว

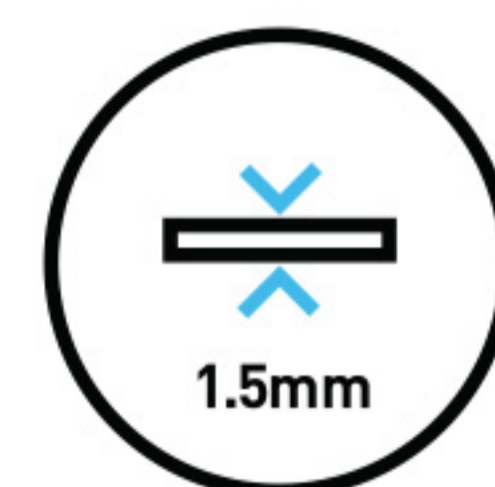

ความหนา
สูงสุด 1.5 มม.

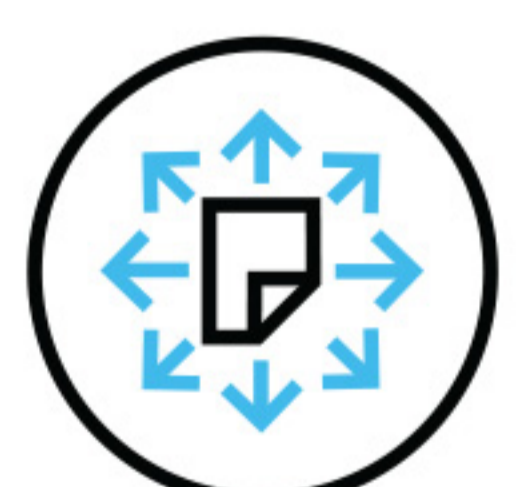

รองรับวัสดุพิมพ์
หลากหลาย

ENGINEERED FOR good

ULTRACHROME
PRO 10 INK

GO GENUINE
Original Supplies, Quality Prints

PRECISIONCORE
PRINTHEAD

งานพิมพ์ทนทาน

หมึก Pigment ระดับมืออาชีพ ให้งานพิมพ์ศิลปะ: คุณภาพสูง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน รักษาความสมบูรณ์ของสีได้นานถึง 60 ปี¹

ช่วงโทนสีกว้างขึ้น

ช่วงหมึกสีดำเฉพาะ: ช่วยเพิ่มความหนาแน่น และความคมชัด ให้รายละเอียดและมิติมากขึ้น สมบูรณ์แบบทั้งงานพิมพ์สีและขาวดำ

ซอฟต์แวร์จัดการงานพิมพ์อัจฉริยะ:

ซอฟต์แวร์ Epson ColorBase และ Print Layout ช่วยให้การปรับเทียบสี การจัดวางงานพิมพ์ และการจัดการงานพิมพ์ทำได้ง่ายขึ้น ให้สีแม่นยำและสม่ำเสมอในทุกชิ้นงาน

¹ ตามมาตรฐานการวัดของ JEITA CP-3901A: กระดาษ A4 พื้นผิว อุณหภูมิ 23°C และความชื้น 50%

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	SC-P5330
รหัส SKU	C11CL14403
เทคโนโลยีการพิมพ์	On-Demand Inkjet (Piezo Electric), Variable-Sized Droplet Technology
วิธีการพิมพ์	หัวพิมพ์ Micro Piezo
หัวพิมพ์	1,800 หัวฉีด (180 หัวฉีด x 10 ช่อง x 1 หัว)
การเรียงหัวฉีด	180 หัวฉีด (x2),
ขนาด	180 หัวฉีด (x8),
ความละเอียดสูงสุด	5,760 x 1,440 dpi
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กที่สุด	1.5 pl
ข้อมูลจำเพาะการพิมพ์	
ความเร็วการพิมพ์ ¹	Level 1 (720 x 720 dpi): ประมาณ 2.58 นาที Level 2 (1,440 x 720 dpi): ประมาณ 4.42 นาที Level 2 (1,440 x 1,440 dpi): ประมาณ 6.58 นาที Level 3 (5,760 x 1,440 dpi): ประมาณ 13.00 นาที พิมพ์บนกระดาษ Premium Glossy Photo Paper 170 แกรม ขนาด A2
ความแม่นยำของเส้น	+/- 0.2% ของความยาววัตถุที่ระบุหรือ +/- 0.26 มม. (แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า)
ระบบหมึก	
ชนิดหมึก	หมึก Pigment
ชื่อหมึก	หมึก UltraChrome PRO10
สี	ดำภาพถ่าย, ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ดำด้าน, เทา, เทาอ่อน, ฟ้าอ่อน, ม่วงแดงอ่อน, ม่วง
ความจุหมึก	200 มิลลิลิตร
รูปแบบหมึก	ตลับหมึก
การจัดการกระดาษ	
ทางเดินกระดาษ	กระดาษม้วน, กระดาษแผ่น (ป้อนด้วยตนเอง), โปสเตอร์ม้วน (ป้อนด้วยตนเอง), ภาชนะกระดาษ ASF
วิธีป้อนกระดาษ	Friction Feed (สลับอัตโนมัติระหว่างกระดาษม้วนและกระดาษแผ่น)
เส้นผ่าศูนย์กลางกลางม้วนกระดาษสูงสุด ²	แกน 2 นิ้ว: เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด 103 มม./แกน 3 นิ้ว: เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด 150 มม.
น้ำหนักม้วนกระดาษสูงสุด	สูงสุด 4.5 กิโลกรัม
ขนาดกระดาษ	20 x 25 ซม. (8 x 10 นิ้ว), A4, Letter, 254 x 305 มม. (10 x 12 นิ้ว), JIS B4 (257 x 364 มม.), USB (11 x 17 นิ้ว), 11 x 14 นิ้ว, A3, A3+, SuperW A3, B3, A2, US C (17 x 22 นิ้ว)
ความกว้าง (ม้วนกระดาษ)	203 - 432 มม.
ความกว้าง (แผ่นกระดาษ)	203 - 432 มม.
ความหนา (ม้วนกระดาษ)	กระดาษม้วน: 0.08 - 0.50 มม.
ความหนา (แผ่นด้วยมือ)	กระดาษแผ่น: 0.08 - 0.8 มม., โปสเตอร์ม้วน: 0.9 - 1.5 มม. ASF: 0.08 - 0.8 มม.
ความยาวสูงสุดที่สามารถพิมพ์ได้ ³	กระดาษม้วน: 18 เมตร, กระดาษแผ่น: 610 มม., โปสเตอร์ม้วน: 610 มม.
ขนาดรับโอน	8/10/11/14/16/17 นิ้ว, A4/A3/A3+/A2, 300 มม. : กระดาษม้วน 10/14/16/17 นิ้ว, A4/A3/A3+, 300 มม. : กระดาษแผ่นและโปสเตอร์ม้วน
ความจุ ASF: แผ่นสูงสุด	ภาชนะกระดาษ ASF: กระดาษธรรมดา 250 แผ่น (A4-A2/US-C)
แผงควบคุม	จอสีแอลซีดี ระบบสัมผัสขนาด 4.3 นิ้ว
การเชื่อมต่อ	
พอร์ตเชื่อมต่อ	SuperSpeed USB ⁴ , 10BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n/ac
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P raster
หน่วยความจำ	1GB
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	
แรงดันไฟฟ้า	AC 100 - 240V, 50/60Hz
กระแสไฟฟ้า	AC 100V 3.4AAC 100 - 240V 3.4-1.6A
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะทำงาน: ประมาณ 42W, เตรียมพร้อม: ประมาณ 17W, พักเครื่อง: ประมาณ 2.4W, สแตนด์บาย: ประมาณ 0.2W
สภาพแวดล้อมการใช้งาน	
อุณหภูมิ	ขณะทำงาน: 10 - 35°C / จัดเก็บ: -20 - 40°C
ความชื้น	ขณะทำงาน: 20% - 80% (ไม่มีการควบแน่น), จัดเก็บ: 5% - 85% (ไม่มีการควบแน่น)
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ	
รองรับระบบปฏิบัติการ PC	Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 หรือสูงกว่า Windows 11/10/8.1/8/7, CPU: Core 2 Duo 3.05 GHz หน่วยความจำ: 4GB หรือมากกว่า, ฮาร์ดดิสก์ (พื้นที่ว่างระหว่างการจัดตั้ง): 64GB หรือมากกว่า
Mac	Mac OS X (10.9.5 หรือสูงกว่า), CPU: Core 2 Duo 3.05 GHz, หน่วยความจำ: 2GB หรือมากกว่า, ฮาร์ดดิสก์ (พื้นที่ว่างระหว่างการจัดตั้ง): 32GB หรือมากกว่า
Utility Software	
รวมอยู่ใน CD	Windows - Printer Driver - EpsonNet Print - EpsonNet Setup - EpsonNet Config SE - Epson Manual Launcher - Epson Print Layout - Epson Edge Dashboard - Epson Media Installer - Epson ColorBase3 - Epson Device Admin - Device Status System (DSS) - EPSON SureLab Order Controller CPU: Core 2 Duo 3.05GHz หรือมากกว่า, Mac - Printer Driver - Firmware Update - EpsonNet Config SE - Epson Manual Launcher - Epson Print Layout
ดาวน์โหลดผ่านเว็บ	Windows - Installer Package (Install Navi) - Web Installer - Software Updater - Firmware Updater - Adobe ICC Profile - LFP Accounting Tool Mac - Installer Package - Web Installer - Software Updater - Firmware Updater - Uninstaller
อุปกรณ์ภายในกล่อง	เครื่องพิมพ์, ตลับหมึกเริ่มต้น (80 มิลลิลิตร), สายไฟ AC, คู่มือการติดตั้ง, กล่องบำรุงรักษา, กล่องบำรุงรักษาแบบรีไซเคิล, กล่องกระดาษแข็ง, แกนม้วนลูกกลิ้ง, ตัวเว้นระยะการพิมพ์แบบรีไซเคิล

1 อ้างอิงจากการพิมพ์กระดาษ Premium Glossy Photo ขนาด A2 ตั้งแต่วินิจฉัยจนถึงการตัด ขึ้นอยู่กับความหนาของกระดาษ
กระดาษจะมีขนาดใหญ่กว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่มีอยู่ หากใช้กระดาษม้วนจำเป็นต้องอยู่ในช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
2 ความยาวการพิมพ์อาจถูกจำกัด ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของระบบปฏิบัติการหรือแอปพลิเคชัน
3 รองรับการใช้งาน USB 3.0
4 สำหรับ Utility Software โปรดดูข้อกำหนดของระบบที่: Utility Software

ขนาดและน้ำหนัก

SC-P5330

น้ำหนัก: ประมาณ 53 กิโลกรัม



หมึก (200 มล.)

ดำภาพถ่าย	C13T55V100
ฟ้า	C13T55V200
ม่วงแดง	C13T55V300
เหลือง	C13T55V400
ฟ้าอ่อน	C13T55V500
ม่วงแดงอ่อน	C13T55V600
เทา	C13T55V700
ดำด้าน	C13T55V800
เทาอ่อน	C13T55V900
ม่วง	C13T55VD00

อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

กล่องบำรุงรักษา	C13T619000
กล่องบำรุงรักษาแบบรีไซเคิล	C13T619100
แกนม้วนลูกกลิ้งคู่ 2/3 นิ้ว	C12C811251
ใบมีดตัดสำรองอัตโนมัติ	C12C815351

© 2026 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมด
ที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็น
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เปปสัน โนมัลติมีเดีย ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่าง
ภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

หมายเลข 2569

บริษัท เปปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารบีทีแควอเตอร์
เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th
☎ : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us

Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter
EpsonThailand

More Details

QR Code, Epson.co.th