SPESIFIKASI
EB-972/982W

EPSON
EXCEED YOUR VISION

NOMOR MODEL		EB-972	EB-982W
Teknologi Proyeksi		RGB liquid crystal shutter projection system (3LCD)	
Spesifikasi Komponen Utama			
LCD	Ukuran	0,55" (C2fine)	0,59" (C2fine)
	Resolusi Asli	XGA	WXGA
Sumber Cahaya	Tipe	230W UHE	
	Masa Pakai (Normal / Eco)	6.500 / 17.000 jam	
Rasio Aspek		4:3	16:10
Lensa Proyeksi			
	Tipe	Optical Zoom (Manual) / Focus (Manual)	
	F-Number	1,51 – 1,99	
	Focal Length	18,20 – 29,20 mm	
	Rasio Zoom	1 – 1,6	
	Throw Ratio	1,58 – 2,56 (Wide to Tele)	1,38 – 2,24 (Wide to Tele)
Ukuran Layar (Jarak Proyeksi)			
Standar		Tele: 27" hingga 262" [1,40 hingga 13,81 m] Lebar: 27" hingga 262" [0,85 hingga 8,52 m]	Tele: 29" hingga 280" [1,40 hingga 13,71 m] Wide: 29" hingga 280" [0,85 hingga 8,45 m]
Kecerahan*1			
Output Cahaya Putih (Normal / Diperluas)		4.100 lm	4.200 lm
Output Cahaya Warna		4.100 lm	4.200 lm
Rasio Kontras		16.000:1	
Koreksi Geometris			
Vertical / Horizontal Keystone		±30° / ±30° (Hanya Auto Vertical Keystone)	
Quick Corner		Ya	
Split Screen		Ya	
Speaker Internal		Monoaural: 16W x 1	
Konektivitas			
Input Analog	D-Sub 15Pin	2	
	Komposit	1 (RCA)	
Input Digital	DVI-D	Tidak ada	
	HDMI	2	
	HDBaseT	Tidak ada	
Terminal Output	D-Sub 15Pin	1	
	HDMI	Tidak ada	
Input Audio	2RCA (White & Red)	1	
	Stereo Mini	2	
Output Audio	Stereo Mini Jack	1	
Lainnya	USB Type A	1 (untuk Wireless LAN, Pembaruan Firmware, Pengaturan Copy OSD)	
	USB Type B	1 (untuk Pembaruan Firmware, Pengaturan Copy OSD)	
Input Mikrofon	Stereo Mini	1	
Control I/O	RS-232C	1	
	Input Remote Control	Tidak ada	
Jaringan	Kabel LAN	1	
	Nirkabel	1 (ELPAP11)	
Spesifikasi Nirkabel			
Kecepatan yang Didukung untuk Masing-masing Mode		IEEE 802.11b (2,4 GHz): 11 Mbps*2 / IEEE 802.11g (2,4 GHz): 54 Mbps*2 / IEEE 802.11n (2,4 GHz): 72,2 Mbps*2 / IEEE 802.11a (5 GHz): 54 Mbps*2 / IEEE 802.11n (5 GHz): 150 Mbps*2	
Wireless LAN Security		Infrastruktur: OPEN, WPA2/WPA3-PSK Titik Akses: OPEN, WPA2-PSK (AES)	
Suhu Pengoperasian		Elevasi Rendah: 5–40 °C <41–104 °F> Elevasi Tinggi: 5–35 °C <41–95 °F> (Kelembapan 20%–80%, Tanpa Kondensasi)	
Operasi pada Ketinggian		0–3.048 m <0–10.000 ft>	
Direct Power On / Off		Ya	
Periode Penyalaan		Hingga 6 detik, Periode Pemanasan: 30 detik	
Periode Pendinginan		Instant Off	
Filter Udara			
Tipe		High Efficiency Filter	
Siklus Pemeliharaan (Normal / Eco)		10.000 / 20.000 jam*3	
Tegangan Power Supply		100–240 V AC ±10%, 50/60 Hz	
Konsumsi Daya (220–240 V)			
Lampu (Normal / Medium / Eco)		327 W / 290 W / 225 W	
Siaga (Network / Penghematan Energi)		2,0 W / 0,3 W	
Dimensi Termasuk Kaki (D X L X T)		282 x 309 x 90 mm	
Berat (Termasuk Lensa Standar)		Sekitar 3,1 kg	
Kebisingan Kipas (Normal / Senyap)		37 dB / 28 dB	

*1 Kecerahan warna (output cahaya warna) dan kecerahan putih (output cahaya putih) akan bervariasi tergantung pada kondisi penggunaan. Output cahaya warna diukur sesuai dengan IDMS 15:4; output cahaya putih diukur sesuai dengan ISO 21118.

*2 Kecepatan dan jangkauan maksimum dapat tercapai ketika digunakan dengan teknologi mode peningkatan yang sama. Kecepatan data, fitur, dan kinerja yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada sistem komputer Anda, lingkungan, dan faktor lainnya.

*3 Saat digunakan di lingkungan kantor umum (jumlah debu melayang: 0,04–0,2 mg/m³). Berdasarkan hasil uji internal Epson.

EB-972/982W

Aksesori Gratis
Kabel Power (1,8 m)
Kabel Konektivitas (1,8 m)
Remote control dengan 2 Baterai AA
CDROM Panduan Pengguna
Panduan Singkat

Aksesori Opsional
Lampu Cadangan: ELPLP97
Filter Udara: ELPAF54
Wireless LAN Card + Penutup: ELPAP11
Dudukan Atap: ELPMB23
Tas: ELPKS70

EB-972

EB-982W

©2020 Epson Singapore Pte Ltd. Seluruh Hak Cipta Dilindungi Hukum. Penyalinan sebagian atau seluruhnya dilarang secara tegas tanpa izin tertulis dari Epson.

EPSON dan EXCEED YOUR VISION adalah merek dagang terdaftar dari Seiko Epson Corporation.

Semua nama produk dan perusahaan lain yang ada pada dokumen ini hanya digunakan untuk tujuan identifikasi dan merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing.

Epson tidak mengeklaim atau menguasai hak atas merek-merek tersebut. Gambaran proyeksi yang ditampilkan di sini hanyalah simulasi. Desain produk dan konten yang sebenarnya dapat bervariasi. Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan dan mungkin bervariasi antar negara. Silakan hubungi kantor Epson setempat untuk informasi lebih lanjut.

Apple, iPad, dan iPhone adalah merek dagang dari Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara lainnya. App Store adalah merek layanan Apple Inc.

Android adalah merek dagang Google Inc.

Stempel Dealer

Informasi akurat saat dicetak.
Dicetak pada Maret 2020.

Pertanyaan Seputar Penjualan
800 120 5564

EpsonSEA EpsonSEA EpsonSEA EpsonSoutheastAsia Epson Southeast Asia

Untuk spesifikasi terbaru, kunjungi **www.epson.com.sg/projectors** atau hubungi **+65 800 120 5564.**

Epson Singapore Pte Ltd 438B Alexandra Road, Block B Alexandra Technopark, #04-01/04, Singapura 119968. Telp.: (65) 6586-5500
Epson Customer Care Center 100G Pasir Panjang Road, #01-09 Interlocal Centre, Singapura 118523. Bantuan Epson: 800 120 5564. Cari tahu jam operasional kami di www.epson.com.sg/contact.

BUSINESS PROJECTORS
EB-E01/E10/X06/X51/W06/W51/FH52/972/982W

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Nikmati kualitas terbaik dengan proyektor bisnis Epson! Proyektor ini dirancang untuk menjadi pilihan tepat Anda, baik untuk lingkungan perusahaan maupun pendidikan. Dengan kenyamanan Anda sebagai prioritas, kini Anda dapat memproyeksikan konten secara nirkabel[1] dari perangkat pintar yang kompatibel tanpa perlu menginstal perangkat lunak tambahan. Tampilkan konten Anda dengan tajam dan jelas di layar besar.

EB-E10

EB-W06/X06/E01

EB-X51/W51

EB-FH52

EB-972/982W

Lampu Bertahan hingga 12.000 Jam pada Eco Mode[2]

Split Screen

Auto Vertical Keystone

Horizontal Keystone Slider[3]

iProjection

Hemat Biaya



IT'S IN THE DETAILS.

Teknologi 3LCD yang menghadirkan kualitas gambar proyeksi terbaik dan performa yang andal.

[1] Hanya untuk model tertentu. [2] Masa pakai lampu hingga 17.000 jam dalam Mode Eco untuk model EB-972 & EB-982W. [3] Selain model EB-E01 dan EB-E10.

Resolusi Super Jernih untuk Mendukung Presentasi Profesional Anda.

Dengan proyektor Epson EB-FH52 Full-HD 3LCD, presentasi yang Anda tampilkan dijamin akan memukau, lengkap dengan teks yang lebih tajam dan gambar yang lebih kaya. Proyektor beresolusi tinggi ini hadir dengan fitur canggih dan konektivitas yang lebih baik, menjadikannya mitra ideal untuk sektor korporat maupun pendidikan.

EB-972/982W

EB-FH52

Resolusi Full HD 1080p

Hanya EB-FH52

Dengan resolusi Full HD 1080p, Epson EB-FH52 menghadirkan visual yang tajam dan jernih, mendukung tampilan yang hidup pada layar berukuran besar. Konektivitas yang lebih baik memastikan komunikasi lancar antara perangkat pintar Anda dan proyektor, menjadikan presentasi bebas hambatan.

Dibandingkan dengan resolusi SVGA standar, resolusi Full HD 1080p pada Epson EB-FH52 memberikan tampilan teks yang lebih jelas dan gambar yang lebih tajam serta lebih detail.

Visual tetap tajam dan jernih dengan resolusi Full HD 1080p.

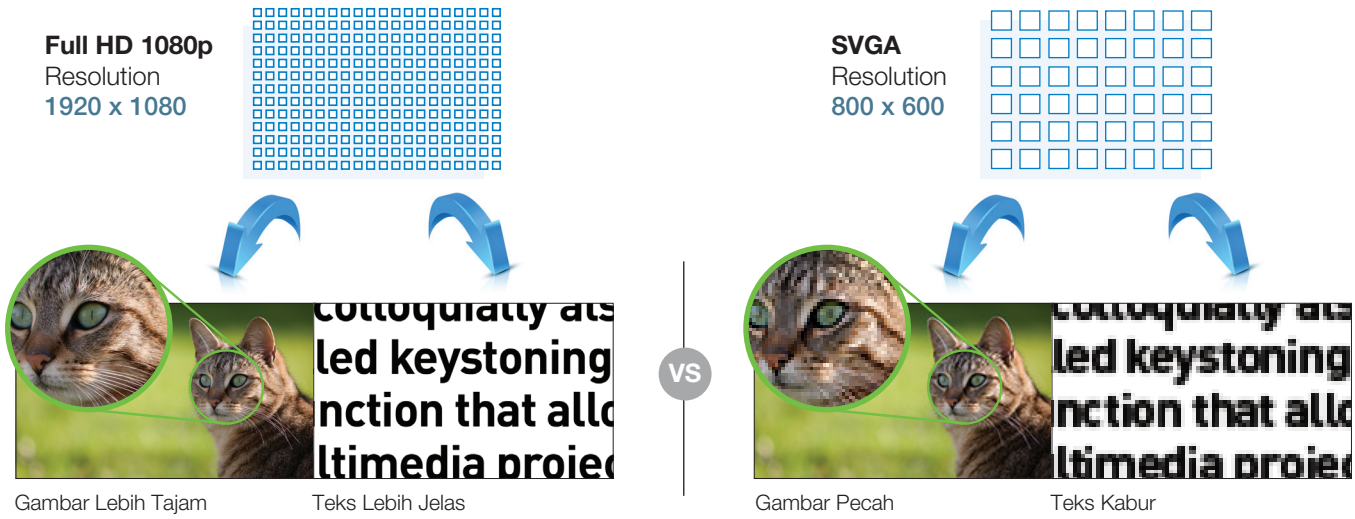

Gambar Lebih Tajam | Teks Lebih Jelas | Gambar Pecah | Teks Kabur

Konten lebih mudah dibagikan tanpa distorsi atau kehilangan kualitas dengan resolusi 1080p.

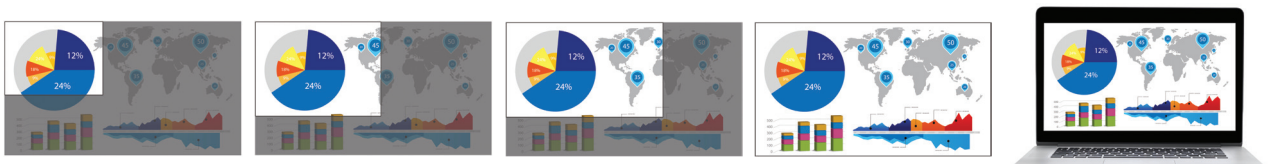

SVGA | XGA | WXGA | Full HD | PC Source

Screen Mirroring dengan Miracast®

Dukungan Miracast memudahkan Anda untuk menghubungkan perangkat pintar atau laptop ke proyektor. Fitur ini dapat digunakan tanpa memerlukan opsi tambahan atau instalasi aplikasi untuk koneksi nirkabel. Koneksi nirkabel yang cepat membuat presentasi Anda lebih cerdas dan menghilangkan kekusutan kabel yang mengganggu.

WPA2/WPA3-Enterprise

Hanya EB-FH52

WPA2/WPA3-Enterprise memberikan metode konektivitas nirkabel yang aman, sehingga proyektor dapat terhubung ke lingkungan bisnis melalui jaringan nirkabel yang terlindungi.

Miracast® merupakan merek dagang Wi-Fi Alliance®.

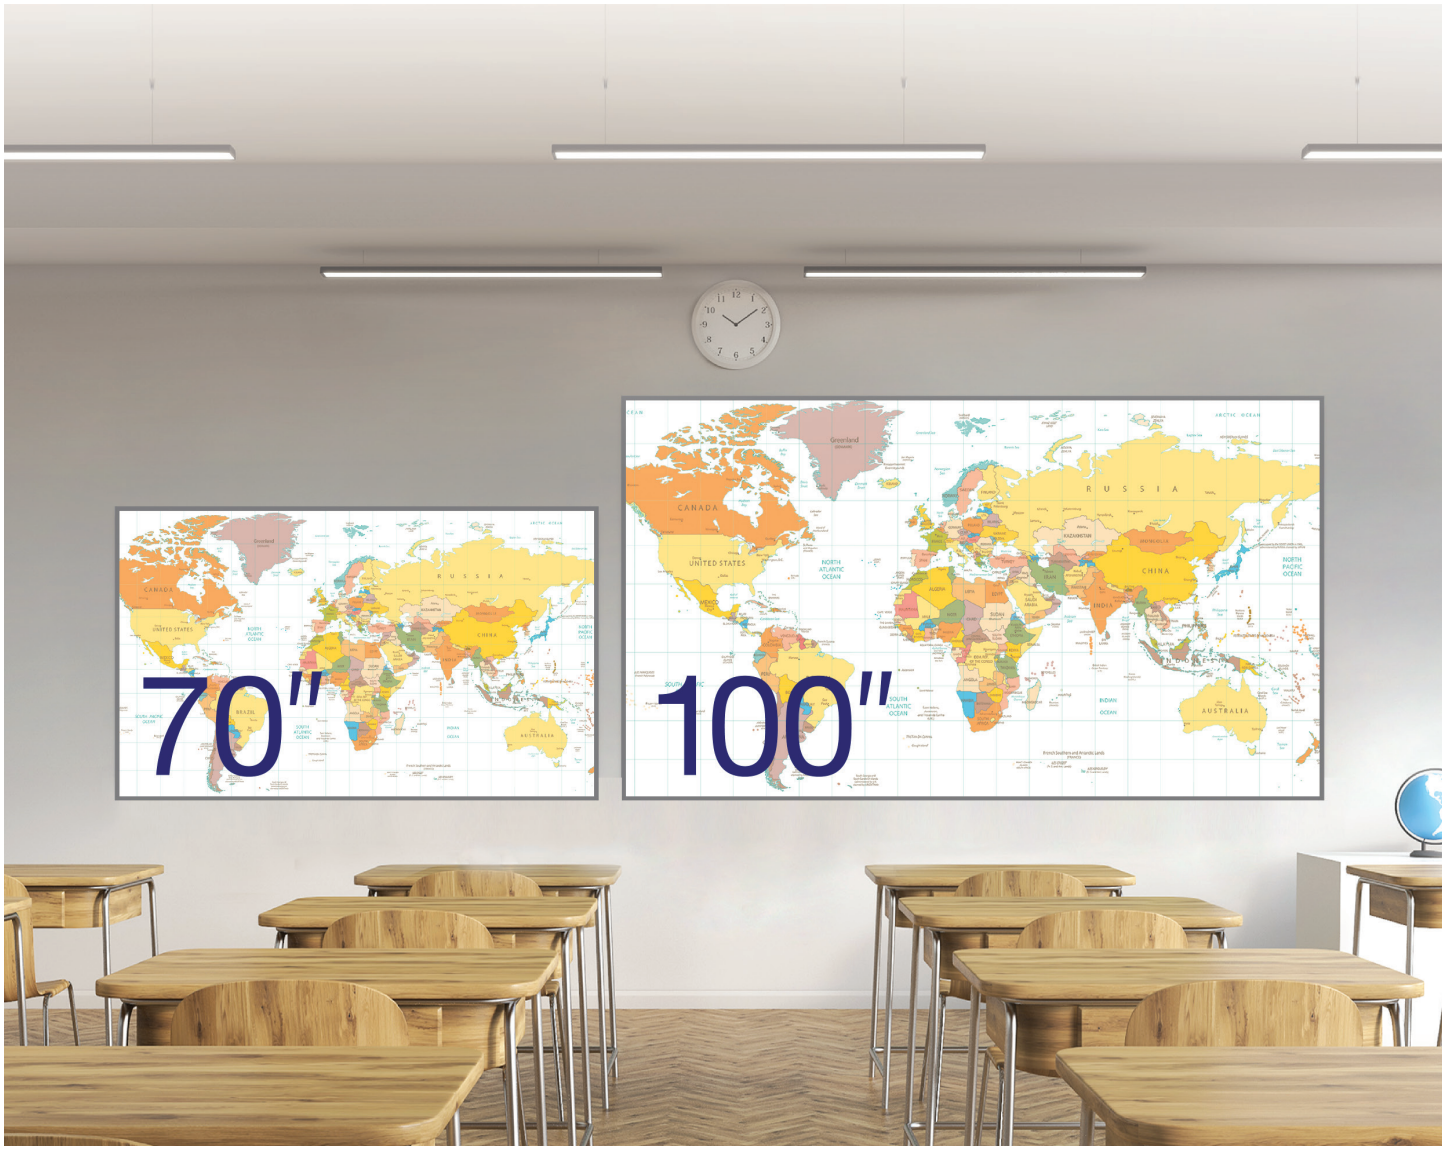

Pengalaman Menonton yang Lebih Besar, Lebih Tajam, dan Lebih Mengesankan.

Mampu memproyeksikan berbagai ukuran layar berkat kemampuan ukuran layar yang fleksibel, proyektor bisnis Epson yang terjangkau dan mudah dalam perawatannya ini memungkinkan Anda memberikan presentasi yang memikat, baik di ruang kelas maupun ruang rapat. Visual yang tajam dan jernih memungkinkan audiens menikmati pengalaman menonton tanpa stres, bahkan dari jarak jauh.

EB-E10 EB-X51/W51 EB-W06

Bagaimana proyektor dengan resolusi lebih baik dapat mendukung presentasi Anda?

Epson Business Projectors

Resolusi: | **WXGA** 1280 x 800 | **XGA** 1024 x 768

- **Teks lebih tajam dan gambar lebih hidup**
- **Menampilkan lebih banyak informasi di layar**
- **Peningkatan keterlibatan audiens**

Proyektor SVGA Lainnya

Resolusi: | **SVGA** 800 x 600

- **Gambar kabur dengan teks yang sulit dibaca**
- **Lebih sedikit informasi yang dapat ditampilkan di layar**
- **Pengalaman menonton yang membosankan dan sulit dinikmati**

Fungsi Split Screen untuk Perangkat Kabel/Nirkabel

Fungsi split screen memungkinkan proyeksi dua gambar secara bersamaan dari perangkat terpisah melalui koneksi kabel maupun nirkabel pada satu layar, menghilangkan kebutuhan akan proyektor kedua. Pelajaran di kelas dan rapat bisnis kini bisa lebih menarik dengan menghubungkan proyektor ke kamera dokumen dan PC atau tablet.

Tingkatkan Pengalaman di Kelas dengan **Proyeksi yang Lebih Ekspresif**

Libatkan para pemikir muda dengan proyeksi yang ekspresif dan hidup di kelas menggunakan proyektor XGA dari Epson. Fleksibilitas dan portabilitas yang luar biasa memudahkan Anda untuk memasangnya di mana saja di ruang kelas tanpa ribet. Kini Anda dapat menarik dan mempertahankan perhatian siswa untuk mencapai konsentrasi maksimal.

EB-X06/E01

EB-E10

Proyeksi yang Memukau

Hidupkan gambar di ruang kelas dengan proyektor Epson beresolusi XGA. Dengan kecerahan hingga 3.600 lm*, kini Anda dapat mempresentasikan materi di kelas dengan gambar yang lebih terang, warna yang lebih baik, dan kontras yang lebih tajam. Berikan presentasi yang lebih meyakinkan dan kuat kepada rekan-rekan dan siswa Anda dengan proyektor Epson hari ini.

* Kecerahan untuk EB-E01 adalah 3.300 lm.

XGA Resolution
1024 x 768



Gambar lebih tajam dan detail

SVGA Resolution
800 x 600

Detail hilang

Auto Vertical Keystone

Hanya untuk EB-X06

Dengan menghemat waktu pengaturan, Auto Vertical Keystone secara otomatis mendeteksi dan mengoreksi distorsi gambar saat tuas kaki digunakan untuk mengatur ketinggian gambar yang diproyeksikan.

Horizontal Keystone Slider

Selain EB-E01 & EB-E10

Dengan Horizontal Keystone Slider yang mudah digunakan, koreksi layar dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan akurat, bahkan di ruang yang sempit.

Optical Zoom

Selain EB-E01 & EB-E10

Optical zoom memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan lokasi pemasangan proyektor tanpa mengurangi ukuran dan kualitas gambar yang diinginkan.

Perawatan Mudah dan Masa Pakai Lampu Lebih Lama

Masa pakai lampu yang lama mengurangi perawatan dan biaya. Lampu dapat bertahan hingga 12.000 jam dalam mode ECO. Mengurangi frekuensi penggantian lampu, menghemat waktu dan biaya, serta menurunkan total biaya kepemilikan.

Berbagai Antarmuka

Proyektor bisnis Epson mendukung berbagai opsi konektivitas, termasuk HDMI, VGA, dan USB. Antarmuka ini mendukung koneksi ke perangkat digital terbaru maupun produk analog yang sudah ada tanpa memerlukan adaptor.

Penutup Lensa

Penutup lensa dapat digunakan untuk menghentikan dan memulai proyeksi dengan cepat tanpa harus mematikan dan menyalakan daya.

Fitur ini sementara memblokir gambar yang diproyeksikan ke papan tulis, memungkinkan papan tulis untuk digunakan.

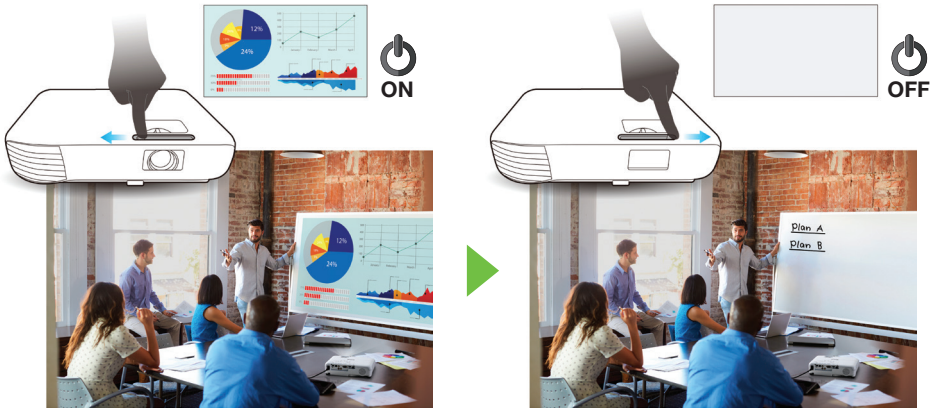

Hingga Empat Layar Sekaligus dengan iProjection

Gunakan aplikasi Epson iProjection* untuk membagikan dan mengontrol konten secara nirkabel dari hingga empat perangkat yang terhubung secara bersamaan.

* Epson iProjection tidak membutuhkan kabel yang mengganggu, karena mentransfer gambar diam dan file yang didukung langsung dari perangkat pintar ke proyektor, untuk proyeksi nirkabel yang lancar.

Mudah Dibawa

Desain proyektor yang ringkas memudahkan Anda untuk membawanya dari satu ruangan ke ruangan lainnya.

Layar Utama

Layar utama memberikan akses cepat ke fungsi-fungsi yang sering digunakan. Antarmuka yang terhubung dapat dikenali dengan sekali lihat dan langsung dipindahkan. Informasi yang diperlukan saat mengatur koneksi nirkabel ditampilkan di layar, sehingga pengaturan koneksi menjadi lebih cepat dan mudah.

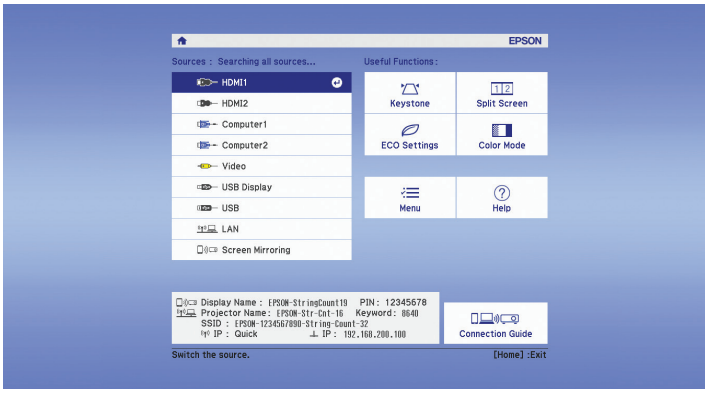

Auto Power On

Untuk Tampilan HDMI, Komputer & USB

Fitur ini memungkinkan proyektor menyala secara otomatis saat terhubung melalui kabel ke perangkat seperti PC, menghemat waktu pengaturan.

Direct Power Off

Cukup cabut kabel daya untuk mematikan proyektor setelah digunakan, sehingga mempercepat proses merapikan setelah rapat dan pelajaran.

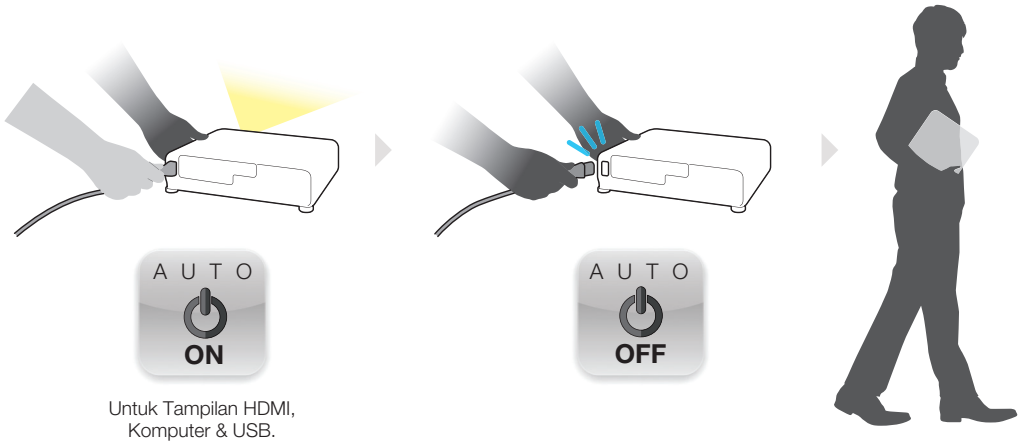

Untuk Tampilan HDMI, Komputer & USB.

LINDUNGI PROYEKTOR ANDA. GUNAKAN LAMPU ASLI.

Jangan kompromikan keselamatan. Gunakan lampu asli Epson untuk menghindari kerusakan pada proyektor Anda. Hindari risiko melelehnya komponen proyektor serta kerusakan yang dapat menyebabkan pemadaman akibat tegangan tinggi. Dengan tingkat kegagalan 0% bahkan setelah 2.000 jam penggunaan (dibandingkan dengan 70% pada lampu tidak asli) lampu asli Epson lebih aman dan lebih andal. Pilih pengalaman menonton terbaik dengan ketajaman dan warna yang tahan lama di setiap gambar yang diproyeksikan, hanya dengan Epson.

REAL QUALITY & VALUE GENUINE SUPPLIES

Genuine EPSON EPSON Color Shifting Label

LABEL ASLI EPSON

Untuk memastikan kualitas dan keamanan terbaik saat menggunakan proyektor Epson Anda, cari "Genuine EPSON Colour Shifting Label" pada lampu proyektor Anda. Kualitas dan nilai sejati, hanya dengan perlengkapan asli Epson.

RISIKO LAMPU TIDAK ASLI

MUDAH RUSAK

Lampu palsu cepat rusak dan pecah dibandingkan dengan lampu asli.



TIDAK AMAN

Komponen-komponen proyektor Epson Anda, seperti casing atau kabel, dapat meleleh, terputus, atau rusak saat menggunakan lampu selain yang asli.



KUALITAS GAMBAR BURUK

Lampu palsu dapat menyebabkan proyeksi warna yang tidak akurat, tingkat kecerahan yang lebih rendah, serta gambar yang berkedip yang merusak pengalaman menonton Anda.

www.epson.com.sg/projectorlamp

EPSON
EXCEED YOUR VISION

IMPIAN PROYEKTOR MENJADI NYATA

TRUE COLOURS
Brighter, vivid projection from Epson.

9 out of 10 PEOPLE PREFER IMAGES FROM EPSON PROJECTORS*

PROYEKTOR EPSON 3LCD		PROYEKTOR 1 CHIP
	Up to 3x Brighter Colours with Epson Projectors **LEBIH CERAH**	
3.000 LUMEN WARNA PUTIH 3.000 LUMEN WARNA		3.000 LUMEN WARNA PUTIH 430 LUMEN WARNA**
	NO RAINBOW EFFECT **LEBIH NYAMAN DILIHAT**	
SUMBER CAHAYA → PRISMA		SUMBER CAHAYA → ROTATING COLOUR WHEEL
	Up to 3x WIDER COLOUR GAMUT. Epson Projectors **LEBIH REALISTIS**	
 RENTANG WARNA LEBIH LUAS		RENTANG WARNA TERBATAS

3LCD

WORLD'S NO.1 PROJECTORS
10 YEARS RUNNING 2001 - 2010
SOURCE: PUTURRESOURCE CONSULTING

IT'S IN THE DETAILS.
Dengan panel 3LCD, setiap proyeksi memberikan warna yang nyata dan spektakuler.

Cari tahu selengkapnya di **www.epson.com.sg/truecolours**

* Proyektor bisnis dan pendidikan Epson terkemuka vs. proyektor 1-chip DLP terkemuka, dipilih berdasarkan data NPD per Juli 2015. Berdasarkan riset di AS yang dilakukan oleh Radius Research.
**Statistik lumen ini dapat ditemukan di www.colorlightoutput.com.

SPESIFIKASI
EB-E01/E10

EPSON
EXCEED YOUR VISION

NOMOR MODEL		EB-E01	EB-E10
Teknologi Proyeksi		RGB liquid crystal shutter projection system (3LCD)	
Spesifikasi Komponen Utama			
LCD	Ukuran	0,55" (C2fine)	
	Resolusi Asli	XGA (1024 x 768)	
Sumber Cahaya	Tipe	210W UHE	
	Masa Pakai (Normal / Eco)	6.000 / 12.000 jam	
Rasio Aspek		4:3	
Lensa Proyeksi			
	Tipe	No Optical Zoom / Focus (Manual)	
	F-Number	1.44	
	Focal Length	16,70 mm	
	Rasio Zoom	1,00 – 1,35 (Digital Zoom)	
	Throw Ratio	1,44 - 1,95 (Wide to Tele)	
Ukuran Layar (Jarak Proyeksi)			
Standar		Tele: 22" hingga 259" [0,87 hingga 10,34 m]	
		Lebar: 30" hingga 350" [0,87 hingga 10,34 m]	
Kecerahan[*1]			
Output Cahaya Putih (Normal / Diperluas)		3.300 lm	3.600 lm
Output Cahaya Warna		3.300 lm	3.600 lm
Rasio Kontras		15.000:1	
Koreksi Geometris			
Vertical / Horizontal Keystone		±30° / ±30°	
Quick Corner		Ya	
Split Screen		Ya	
Speaker Internal		Monoaural: 2W x 1	
Konektivitas			
Input Analog	D-Sub 15Pin	1	
	Komposit	Tidak ada	
Input Digital	DVI-D	Tidak ada	
	HDMI	1	
	HDBaseT	Tidak ada	
Terminal Output	D-Sub 15Pin	Tidak ada	
	HDMI	Tidak ada	
Input Audio	2RCA	Tidak ada	
Output Audio	Stereo Mini Jack	Tidak ada	
Lainnya	USB Type A	Tidak ada	
	USB Type B	1 (Untuk Pembaruan Firmware, Pengaturan Copy OSD)	
Control I/O	RS-232C	Tidak ada	
	Input Remote Control	Tidak ada	
Jaringan	Kabel LAN	Tidak ada	
	Nirkabel	Tidak ada	
Suhu Operasional		Elevasi Rendah: 5–40 °C <41–104 °F> Elevasi Tinggi: 5–35 °C <41–95 °F> (Kelembapan 20%–80%, Tanpa Kondensasi)	
Operasi pada Ketinggian		0–3.048 m <0–10.000 ft>	
Direct Power On / Off		Ya	
Periode Penyalaan		Hingga 6 detik, Periode Pemanasan: 30 detik	
Periode Pendinginan		Instant Off	
Filter Udara			
Tipe		High Efficiency Filter	
Siklus Pemeliharaan (Normal / Eco)		6.000 / 12.000 jam[*3]	
Tegangan Power Supply		100–240 V AC ±10%, 50/60 Hz	
Konsumsi Daya (220–240 V)			
Lampu (Normal / Eco)		327 W / 225 W	
Siaga (Menghemat Energi)		0,3 W	
Dimensi Termasuk Kaki (D X L X T)		234 x 302 x 77 mm	
Berat (Termasuk Lensa Standar)		Sekitar 2,4 kg	
Kebisingan Kipas (Normal / Senyap)		37 dB / 28 dB	

[*1] Kecerahan warna (output cahaya warna) dan kecerahan putih (output cahaya putih) akan bervariasi tergantung pada kondisi penggunaan. Output cahaya warna diukur sesuai dengan IDMS 15:4; output cahaya putih diukur sesuai dengan ISO 21118.
[*2] Kecepatan dan jangkauan maksimum dapat tercapai ketika digunakan dengan teknologi mode peningkatan yang sama. Kecepatan data, fitur, dan kinerja yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada sistem komputer Anda, lingkungan, dan faktor lainnya.
[*3] Saat digunakan di lingkungan kantor umum (jumlah debu melayang: 0,04–0,2 mg/m³). Berdasarkan hasil uji internal Epson.

EB-E01/E10

Aksesori Gratis
Kabel Power (1,8 m)
Remote control dengan 2 Baterai AA
CDROM Panduan Pengguna
Panduan Singkat

Aksesori Opsional
Lampu Cadangan: ELPLP97
Filter Udara: ELPAF32
Dudukan Atap: ELPMB23
Tas: ELPKS69

EB-E01

EB-E10

©2020 Epson Singapore Pte Ltd. Seluruh Hak Cipta Dilindungi Hukum. Penyalinan sebagian atau seluruhnya dilarang secara tegas tanpa izin tertulis dari Epson.

EPSON dan EXCEED YOUR VISION adalah merek dagang terdaftar dari Seiko Epson Corporation.

Semua nama produk dan perusahaan lain yang ada pada dokumen ini hanya digunakan untuk tujuan identifikasi dan merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing.

Epson tidak mengeklaim atau menguasai hak atas merek-merek tersebut. Gambaran proyeksi yang ditampilkan di sini hanyalah simulasi. Desain produk dan konten yang sebenarnya dapat bervariasi. Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan dan mungkin bervariasi antar negara. Silakan hubungi kantor Epson setempat untuk informasi lebih lanjut.

Apple, iPad, dan iPhone adalah merek dagang dari Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara lainnya. App Store adalah merek layanan Apple Inc.

Android adalah merek dagang Google Inc.

Stempel Dealer

Informasi akurat saat dicetak.
Dicetak pada Maret 2020.

Pertanyaan Seputar Penjualan
800 120 5564

EpsonSEA EpsonSEA EpsonSEA EpsonSoutheastAsia Epson Southeast Asia

Untuk spesifikasi terbaru, kunjungi **www.epson.com.sg/projectors** atau hubungi **+65 800 120 5564.**

Epson Singapore Pte Ltd 438B Alexandra Road, Block B Alexandra Technopark, #04-01/04, Singapura 119968. Telp.: (65) 6586-5500
Epson Customer Care Center 100G Pasir Panjang Road, #01-09 Interlocal Centre, Singapura 118523. Bantuan Epson: 800 120 5564. Cari tahu jam operasional kami di www.epson.com.sg/contact.

SPESIFIKASI
EB-X06/X51

EPSON
EXCEED YOUR VISION

NOMOR MODEL		EB-X06	EB-X51
Teknologi Proyeksi		RGB liquid crystal shutter projection system (3LCD)	
Spesifikasi Komponen Utama			
LCD	Ukuran	0,55" (C2fine)	
	Resolusi Asli	XGA (1024 x 768)	
Sumber Cahaya	Tipe	210W UHE	
	Masa Pakai (Normal / Eco)	6.000 / 12.000 jam	
Rasio Aspek		4:3	
Lensa Proyeksi			
	Tipe	Optical Zoom (Manual) / Focus (Manual)	
	F-Number	1.49 – 1.72	
	Focal Length	16,90–20,28 mm	
	Rasio Zoom	1–1,2 (Digital Zoom)	
	Throw Ratio	1,48–1,77 (Wide to Tele)	
Ukuran Layar (Jarak Proyeksi)			
Standar		Tele: 30" hingga 300" [1,07 hingga 10,95 m]	
		Lebar: 30" hingga 300" [0,89 hingga 9,12 m]	
Kecerahan[*1]			
Output Cahaya Putih (Normal / Diperluas)		3.600 lm	3.800 lm
Output Cahaya Warna		3.600 lm	3.800 lm
Rasio Kontras		16.000:1	
Koreksi Geometris			
Vertical / Horizontal Keystone		±30° / ±30° (Hanya Auto Vertical Keystone)	
Quick Corner		Ya	
Split Screen		Ya	
Speaker Internal		Monoaural: 2W x 1	
Konektivitas			
Input Analog	D-Sub 15Pin	1	
	Komposit	1 (RCA)	
Input Digital	DVI-D	Tidak ada	
	HDMI	1	
	HDBaseT	Tidak ada	
Terminal Output	D-Sub 15Pin	Tidak ada	
	HDMI	Tidak ada	
Input Audio	2RCA	1	
Output Audio	Stereo Mini Jack	Tidak ada	
Lainnya	USB Type A	1 (Untuk Wireless LAN, Pembaruan Firmware, Pengaturan Copy OSD)	
	USB Type B	1 (Untuk Pembaruan Firmware, Pengaturan Copy OSD)	
Control I/O	RS-232C	Tidak ada	
	Input Remote Control	Tidak ada	
Jaringan	Kabel LAN	Tidak ada	
	Nirkabel	Opsional (ELPAP11)	
Spesifikasi Nirkabel			
Kecepatan yang Didukung untuk Masing-masing Mode		IEEE 802.11b (2,4 GHz): 11 Mbps[*2] / IEEE 802.11g (2,4 GHz): 54 Mbps[*2] / IEEE 802.11n (2,4 GHz): 72,2 Mbps[*2] / IEEE 802.11a (5 GHz): 54 Mbps[*2] / IEEE 802.11n (5 GHz): 150 Mbps[*2]	
Wireless LAN Security		Infrastruktur: OPEN, WPA2/WPA3-PSK Titik Akses: OPEN, WPA2-PSK (AES)	
Suhu Pengoperasian		Elevasi Rendah: 5–40 °C <41–104 °F> Elevasi Tinggi: 5–35 °C <41–95 °F> (Kelembapan 20%–80%, Tanpa Kondensasi)	
Operasi pada Ketinggian		0–3.048 m <0–10.000 ft>	
Direct Power On / Off		Ya	
Periode Penyalaan		Hingga 6 detik, Periode Pemanasan: 30 detik	
Periode Pendinginan		Instant Off	
Filter Udara			
Tipe		High Efficiency Filter	
Siklus Pemeliharaan (Normal / Eco)		6.000 / 12.000 jam[*3]	
Tegangan Power Supply		100–240 V AC ±10%, 50/60 Hz	
Konsumsi Daya (220–240 V)			
Lampu (Normal / Eco)		327 W / 225 W	
Siaga (Network / Penghematan Energi)		2,0 W / 0,3 W	
Dimensi Termasuk Kaki (D X L X T)		234 x 302 x 77 mm	
Berat (Termasuk Lensa Standar)		Sekitar 2,5 kg	
Kebisingan Kipas (Normal / Senyap)		37 dB / 28 dB	

[*1] Kecerahan warna (output cahaya warna) dan kecerahan putih (output cahaya putih) akan bervariasi tergantung pada kondisi penggunaan. Output cahaya warna diukur sesuai dengan IDMS 15:4; output cahaya putih diukur sesuai dengan ISO 21118.
[*2] Kecepatan dan jangkauan maksimum dapat tercapai ketika digunakan dengan teknologi mode peningkatan yang sama. Kecepatan data, fitur, dan kinerja yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada sistem komputer Anda, lingkungan, dan faktor lainnya.
[*3] Saat digunakan di lingkungan kantor umum (jumlah debu melayang: 0,04–0,2 mg/m³). Berdasarkan hasil uji internal Epson.

EB-X06/X51

Aksesori Gratis
Kabel Power (1,8 m)
Kabel HDMI (1,8 m)
Remote control dengan 2 Baterai AA
CDROM Panduan Pengguna
Panduan Singkat

Aksesori Opsional
Lampu Cadangan: ELPLP97
Filter Udara: ELPAF32
Wireless LAN Card + Penutup: ELPAP11
Dudukan Atap: ELPMB23
Tas: ELPKS69

EB-X06

EB-X51

©2020 Epson Singapore Pte Ltd. Seluruh Hak Cipta Dilindungi Hukum. Penyalinan sebagian atau seluruhnya dilarang secara tegas tanpa izin tertulis dari Epson.

EPSON dan EXCEED YOUR VISION adalah merek dagang terdaftar dari Seiko Epson Corporation.

Semua nama produk dan perusahaan lain yang ada pada dokumen ini hanya digunakan untuk tujuan identifikasi dan merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing.

Epson tidak mengeklaim atau menguasai hak atas merek-merek tersebut. Gambaran proyeksi yang ditampilkan di sini hanyalah simulasi. Desain produk dan konten yang sebenarnya dapat bervariasi. Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan dan mungkin bervariasi antar negara. Silakan hubungi kantor Epson setempat untuk informasi lebih lanjut.

Apple, iPad, dan iPhone adalah merek dagang dari Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara lainnya. App Store adalah merek layanan Apple Inc.

Android adalah merek dagang Google Inc.

Stempel Dealer

Informasi akurat saat dicetak.
Dicetak pada Maret 2020.

Pertanyaan Seputar Penjualan
800 120 5564

EpsonSEA EpsonSEA EpsonSEA EpsonSoutheastAsia Epson Southeast Asia

Untuk spesifikasi terbaru, kunjungi **www.epson.com.sg/projectors** atau hubungi **+65 800 120 5564.**

Epson Singapore Pte Ltd 438B Alexandra Road, Block B Alexandra Technopark, #04-01/04, Singapura 119968. Telp.: (65) 6586-5500
Epson Customer Care Center 100G Pasir Panjang Road, #01-09 Interlocal Centre, Singapura 118523. Bantuan Epson: 800 120 5564. Cari tahu jam operasional kami di www.epson.com.sg/contact.

SPESIFIKASI
EB-W06/W51

EPSON
EXCEED YOUR VISION

NOMOR MODEL		EB-W06	EB-W51
Teknologi Proyeksi		RGB liquid crystal shutter projection system (3LCD)	
Spesifikasi Komponen Utama			
LCD	Ukuran	0,59" (C2fine)	
	Resolusi Asli	WXGA (1.280 x 800)	
Sumber Cahaya	Tipe	210W UHE	
	Masa Pakai (Normal / Eco)	6.000 / 12.000 jam	
Rasio Aspek		16:10	
Lensa Proyeksi			
	Tipe	Optical Zoom (Manual) / Focus (Manual)	
	F-Number	1.49 – 1.72	
	Focal Length	16,90 – 20,28 mm	
	Rasio Zoom	1 – 1,2	
	Throw Ratio	1,30–1,56 (Wide to Tele)	
Ukuran Layar (Jarak Proyeksi)			
Standar		Tele: 33" hingga 320" [1,10 hingga 10,89 m]	
		Lebar: 33" hingga 320" [0,91 hingga 9,07 m]	
Kecerahan[*1]			
Output Cahaya Putih (Normal / Diperluas)		3.700 lm	4.000 lm
Output Cahaya Warna		3.700 lm	4.000 lm
Rasio Kontras		16.000:1	
Koreksi Geometris			
Vertical / Horizontal Keystone		±30° / ±30° (Hanya Auto Vertical Keystone)	
Quick Corner		Ya	
Split Screen		Ya	
Speaker Internal		Monoaural: 2W x 1	
Konektivitas			
Input Analog	D-Sub 15Pin	1	
	Komposit	1 (RCA)	
Input Digital	DVI-D	Tidak ada	
	HDMI	1	
	HDBaseT	Tidak ada	
Terminal Output	D-Sub 15Pin	Tidak ada	
	HDMI	Tidak ada	
Input Audio	2RCA (White & Red)	1	
Output Audio	Stereo Mini Jack	Tidak ada	
Lainnya	USB Type A	1 (Untuk Wireless LAN, Pembaruan Firmware, Pengaturan Copy OSD)	
	USB Type B	1 (Untuk Pembaruan Firmware, Pengaturan Copy OSD)	
Control I/O	RS-232C	Tidak ada	
	Input Remote Control	Tidak ada	
Jaringan	Kabel LAN	Tidak ada	
	Wireless	Optional (ELPAP11)	
Spesifikasi Nirkabel			
Kecepatan yang Didukung untuk Masing-masing Mode		IEEE 802.11b (2,4 GHz): 11 Mbps[*2] / IEEE 802.11g (2,4 GHz): 54 Mbps[*2] / IEEE 802.11n (2,4 GHz): 72,2 Mbps[*2] / IEEE 802.11a (5 GHz): 54 Mbps[*2] / IEEE 802.11n (5 GHz): 150 Mbps[*2]	
Wireless LAN Security		Infrastruktur: OPEN, WPA2/WPA3-PSK Titik Akses: OPEN, WPA2-PSK (AES)	
Suhu Pengoperasian		Elevasi Rendah: 5–40 °C <41–104 °F> Elevasi Tinggi: 5–35 °C <41–95 °F> (Kelembapan 20%–80%, Tanpa Kondensasi)	
Operasi di Ketinggian		0–3.048 m <0–10.000 ft>	
Direct Power On / Off		Ya	
Periode Penyalaan		Hingga 6 detik, Periode Pemanasan: 30 detik	
Periode Pendinginan		Instant Off	
Filter Udara			
Tipe		High Efficiency Filter	
Siklus Pemeliharaan (Normal / Eco)		6.000 / 12.000 jam[*3]	
Tegangan Power Supply		100–240 V AC ±10%, 50/60 Hz	
Konsumsi Daya (220–240 V)			
Lampu (Normal / Eco)		327 W / 225 W	
Siaga (Network / Penghematan Energi)		2,0 W / 0,3 W	
Dimensi Termasuk Kaki (D X L X T)		234 x 302 x 77 mm	
Berat (Termasuk Lensa Standar)		Sekitar 2,5 kg	
Kebisingan Kipas (Normal / Senyap)		37 dB / 28 dB	

[*1] Kecerahan warna (output cahaya warna) dan kecerahan putih (output cahaya putih) akan bervariasi tergantung pada kondisi penggunaan. Output cahaya warna diukur sesuai dengan IDMS 15:4; output cahaya putih diukur sesuai dengan ISO 21118.
[*2] Kecepatan dan jangkauan maksimum dapat tercapai ketika digunakan dengan teknologi mode peningkatan yang sama. Kecepatan data, fitur, dan kinerja yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada sistem komputer Anda, lingkungan, dan faktor lainnya.
[*3] Saat digunakan di lingkungan kantor umum (jumlah debu melayang: 0,04–0,2 mg/m³). Berdasarkan hasil uji internal Epson.

EB-W06/W51

Aksesori Gratis
Kabel Power (1,8 m)
Kabel HDMI (1,8 m)
Remote control dengan 2 Baterai AA
CDROM Panduan Pengguna
Panduan Singkat

Aksesori Opsional
Lampu Cadangan: ELPLP97
Filter Udara: ELPAF32
Wireless LAN Card + Penutup: ELPAP11
Dudukan Atap: ELPMB23
Tas: ELPKS69

EB-W06

EB-W51

©2020 Epson Singapore Pte Ltd. Seluruh Hak Cipta Dilindungi Hukum. Penyalinan sebagian atau seluruhnya dilarang secara tegas tanpa izin tertulis dari Epson.

EPSON dan EXCEED YOUR VISION adalah merek dagang terdaftar dari Seiko Epson Corporation.

Semua nama produk dan perusahaan lain yang ada pada dokumen ini hanya digunakan untuk tujuan identifikasi dan merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing.

Epson tidak mengeklaim atau menguasai hak atas merek-merek tersebut. Gambaran proyeksi yang ditampilkan di sini hanyalah simulasi. Desain produk dan konten yang sebenarnya dapat bervariasi. Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan dan mungkin bervariasi antar negara. Silakan hubungi kantor Epson setempat untuk informasi lebih lanjut.

Apple, iPad, dan iPhone adalah merek dagang dari Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara lainnya. App Store adalah merek layanan Apple Inc.

Android adalah merek dagang Google Inc.

Stempel Dealer

Informasi akurat saat dicetak.
Dicetak pada Maret 2020.

Pertanyaan Seputar Penjualan
800 120 5564

EpsonSEA EpsonSEA EpsonSEA EpsonSoutheastAsia Epson Southeast Asia

Untuk spesifikasi terbaru, kunjungi **www.epson.com.sg/projectors** atau hubungi **+65 800 120 5564.**

Epson Singapore Pte Ltd 438B Alexandra Road, Block B Alexandra Technopark, #04-01/04, Singapura 119968. Telp.: (65) 6586-5500
Epson Customer Care Center 100G Pasir Panjang Road, #01-09 Interlocal Centre, Singapura 118523. Bantuan Epson: 800 120 5564. Cari tahu jam operasional kami di www.epson.com.sg/contact.

SPESIFIKASI
EB-FH52

EPSON
EXCEED YOUR VISION

NOMOR MODEL	EB-FH52	
Teknologi Proyeksi		RGB liquid crystal shutter projection system (3LCD)
Spesifikasi Komponen Utama		
LCD	Ukuran	0,61" (C2fine)
	Resolusi Asli	1080p
Sumber Cahaya	Tipe	230W UHE
	Masa Pakai (Normal / Eco)	5.500 / 12.000 jam
Rasio Aspek		16:9
Lensa Proyeksi		
	Tipe	Optical Zoom (Manual) / Focus (Manual)
	F-Number	1.51 – 1.99
	Focal Length	18,20 – 29,20 mm
	Rasio Zoom	1 – 1,6
	Throw Ratio	1,32–2,14 (Wide to Tele)
Ukuran Layar (Jarak Proyeksi)		
Standar		Tele: 30" hingga 300" [1,42 hingga 14,41 m]
		Lebar: 30" hingga 300" [0,87 hingga 8,88 m]
Kecerahan[*1]		
Output Cahaya Putih (Normal / Diperluas)		4.000 lm
Output Cahaya Berwarna		4.000 lm
Rasio Kontras		16.000:1
Koreksi Geometris		
Vertical / Horizontal Keystone		±30° / ±30° (Hanya Auto Vertical Keystone)
Quick Corner		Ya
Split Screen		Ya
Speaker Internal		Monoaural: 16W x 1
Konektivitas		
Input Analog	D-Sub 15Pin	1
	Komposit	1 (RCA)
Input Digital	DVI-D	Tidak ada
	HDMI	2
	HDBaseT	Tidak ada
Terminal Output	D-Sub 15Pin	Tidak ada
	HDMI	Tidak ada
Input Audio	2RCA (White & Red)	1
Output Audio	Stereo Mini Jack	Tidak ada
Lainnya	USB Type A	1 (Untuk Wireless LAN, Pembaruan Firmware, Pengaturan Copy OSD)
	USB Type B	1 (Untuk Pembaruan Firmware, Pengaturan Copy OSD)
Control I/O	RS-232C	Tidak ada
	Input Remote Control	Tidak ada
Jaringan	Kabel LAN	Tidak ada
	Wireless	Bawaan
Spesifikasi Nirkabel (Screen Mirroring)		
Kecepatan yang Didukung untuk Masing-masing Mode		IEEE 802.11g (2,4 GHz): 54 Mbps[*2] / IEEE 802.11n (2,4 GHz): 130 Mbps[*2] / IEEE 802.11a (5 GHz): 54 Mbps[*2] / IEEE 802.11n (5 GHz): 270 Mbps[*2] / IEEE 802.11ac (5 GHz): 780 Mbps[*2]
Spesifikasi Nirkabel (Wireless LAN Bawaan)		
Kecepatan yang Didukung untuk Masing-masing Mode		IEEE 802.11b (2,4 GHz): 11Mbps[*2] / IEEE 802.11g (2,4 GHz): 54 Mbps[*2] / IEEE 802.11n (2,4 GHz): 72,2 Mbps[*2] / IEEE 802.11a (5 GHz): 54 Mbps[*2] / IEEE 802.11n (5 GHz): 150 Mbps[*2]
Wireless LAN Security		Quick Mode: OPEN, WPA2-PSK (AES) Mode Advance: OPEN, WPA2/WPA3-PSK, WPA2/WPA3-EAP Tipe EAP yang Didukung: PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS, EAP-Fast
Suhu Pengoperasian		Elevasi Rendah: 5–40 °C <41–104 °F> Elevasi Tinggi: 5–35 °C <41–95 °F> (Kelembapan 20%–80%, Tanpa Kondensasi)
Operasi pada Ketinggian		0–3.048 m <0–10.000 ft>
Direct Power On / Off		Ya
Periode Penyalaan		Hingga 6 detik, Periode Pemanasan: 30 detik
Periode Pendinginan		Instant Off
Filter Udara		
Tipe		High Efficiency Filter
Siklus Pemeliharaan (Normal / Eco)		10.000 / 20.000 jam[*3]
Tegangan Power Supply		100–240 V AC ±10%, 50/60 Hz
Konsumsi Daya (220–240 V)		
Lampu (Normal / Eco)		327 W / 225 W
Siaga (Network / Penghematan Energi)		2,0 W / 0,3 W
Dimensi Termasuk Kaki (D X L X T)		282 x 309 x 90 mm
Berat (Termasuk Lensa Standar)		Sekitar 3,1 kg
Kebisingan Kipas (Normal / Senyap)		37 dB / 28 dB

[*1] Kecerahan warna (output cahaya warna) dan kecerahan putih (output cahaya putih) akan bervariasi tergantung pada kondisi penggunaan. Output cahaya warna diukur sesuai dengan IDMS 15:4; output cahaya putih diukur sesuai dengan ISO 21118.

[*2] Kecepatan dan jangkauan maksimum dapat tercapai ketika digunakan dengan teknologi mode peningkatan yang sama. Kecepatan data, fitur, dan kinerja yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada sistem komputer Anda, lingkungan, dan faktor lainnya.

[*3] Saat digunakan di lingkungan kantor umum (jumlah debu melayang: 0,04–0,2 mg/m³). Berdasarkan hasil uji internal Epson.

EB-FH52

Aksesori Gratis
Kabel Power (1,8 m)
Kabel HDMI (1,8 m)
Remote control dengan 2 Baterai AA
ELPAP11 Wireless Lan (Bawaan)
CDROM Panduan Pengguna
Panduan Singkat

Aksesori Opsional
Lampu Cadangan: ELPLP97
Filter Udara: ELPAF54
Dudukan Atap: ELPMB23
Tas: ELPKS70

EB-FH52

©2020 Epson Singapore Pte Ltd. Seluruh Hak Cipta Dilindungi Hukum. Penyalinan sebagian atau seluruhnya dilarang secara tegas tanpa izin tertulis dari Epson.

EPSON dan EXCEED YOUR VISION adalah merek dagang terdaftar dari Seiko Epson Corporation.

Semua nama produk dan perusahaan lain yang ada pada dokumen ini hanya digunakan untuk tujuan identifikasi dan merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing.

Epson tidak mengeklaim atau menguasai hak atas merek-merek tersebut. Gambaran proyeksi yang ditampilkan di sini hanyalah simulasi. Desain produk dan konten yang sebenarnya dapat bervariasi. Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan dan mungkin bervariasi antar negara. Silakan hubungi kantor Epson setempat untuk informasi lebih lanjut.

Apple, iPad, dan iPhone adalah merek dagang dari Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara lainnya. App Store adalah merek layanan Apple Inc.

Android adalah merek dagang Google Inc.

Stempel Dealer

Informasi akurat saat dicetak.
Dicetak pada Maret 2020.

Pertanyaan Seputar Penjualan
800 120 5564

EpsonSEA EpsonSEA EpsonSEA EpsonSoutheastAsia Epson Southeast Asia

Untuk spesifikasi terbaru, kunjungi **www.epson.com.sg/projectors** atau hubungi **+65 800 120 5564.**

Epson Singapore Pte Ltd 438B Alexandra Road, Block B Alexandra Technopark, #04-01/04, Singapura 119968. Telp.: (65) 6586-5500
Epson Customer Care Center 100G Pasir Panjang Road, #01-09 Interlocal Centre, Singapura 118523. Bantuan Epson: 800 120 5564. Cari tahu jam operasional kami di www.epson.com.sg/contact.