

ขยายขอบเขตการใช้งาน ด้วยคุณภาพที่วางใจได้



เครื่องพิมพ์อิงค์-tank EcoTank L14150 รองรับขนาดกระดาษได้หลากหลาย สามารถสแกนและทำสำเนาแบบแนวนอนได้สูงถึงขนาด Legal (F14) และ Folio (F4) และยังสามารถพิมพ์เอกสารได้สูงถึงขนาด A3+ เป็นเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันขนาดกะทัดรัดที่มีประสิทธิภาพที่สุด พร้อมช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยฟังก์ชันการพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อน ให้งานพิมพ์ความเร็วสูง ประหยัดพลังงาน ตอบโจทย์การพิมพ์ทางธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบ



L14150



ความเร็ว
การพิมพ์



สแกนและทำสำเนา
แนวนอนสูงสุด
ขนาด Legal



พิมพ์
สองหน้า




จำนวนงานพิมพ์
สูงพิเศษ



Wi-Fi
Direct



Ethernet



Epson
Connect



เครื่องพิมพ์อิงค์-tank ทุกเครื่อง
มาพร้อมกันชุด Starter Kit
ประกอบด้วยหมึกพิมพ์ที่
จากแอปพลิเคชัน 4 ชุด

IT'S IN THE DETAILS.

รองรับขนาดกระดาษได้หลากหลาย

รองรับขนาดกระดาษได้หลากหลาย เช่น Legal Letter Folio สูงสุดถึงขนาด A3+ สำหรับการพิมพ์ สแกนและทำสำเนา

คุ้มค่า

ให้งานพิมพ์สูงถึง 7,500 หน้าสำหรับงานพิมพ์ขาวดำ และ 6,000 หน้าสำหรับงานพิมพ์สี ประหยัดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชันการพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ

Heat-Free Technology

ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อนของเอปสัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

ECOTANK L14150

รุ่น	L14150
ประเภทเครื่องพิมพ์	พิมพ์ สีแทน ทำสำเนา 11พาร์ท ด้วย ADF
การพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore™ 400 x 1 สำหรับหัวฉีดสีดำ, 128 x 1 สำหรับหัวฉีดสีแต่ละสี (ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง) การพิมพ์สองทิศทาง 4800 x 1200 dpi 3.3 pl
เอกสารแบบร่าง (A4) (สีดำ ^{*1} /สี ^{*2}) ISO 24734, A4 (สีดำ/สี) ISO 24734, A3 (สีดำ/สี) ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก (สีดำ/สี), A4 ภาพถ่ายแบบปกติ 10x15 ซม./4x6 นิ้ว ^{*3} (พร้อมขอบ/ไร้ขอบ)	สูงสุด 38.0/24.0 หน้าต่อนาที หน้าเดียว: สูงสุด 17.0/9.0 รูปภาพต่อนาที สองหน้า: สูงสุด 7.0/5.0 รูปภาพต่อนาที หน้าเดียว: สูงสุด 3.5/2.3 รูปภาพต่อนาที หน้าเดียว: สูงสุด 10/16 วินาที สองหน้า: สูงสุด 17/25 วินาที ประมาณ 71 วินาทีต่อภาพ (พร้อมขอบ)/95 วินาทีต่อภาพ (ไร้ขอบ) ESC/P-R
ภาษาเครื่องพิมพ์ การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	ESC/P-R บี (สูงสุด A4/Letter)
มรทำสำเนา	
ความเร็วการทำสำเนา ISO 29183, A4 (สีดำ/สี) จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone ย่อ/ขยาย ความละเอียดการทำสำเนาสูงสุด ขนาดการทำสำเนาสูงสุด	หน้าเดียว: สูงสุด 11.5/5.5 รูปภาพต่อนาที 99 11พม 25 - 400% 600 x 600 dpi Legal
การสแกน	สแกนเนอร์ภาพสีแบบรวม CIS 1200 x 2400 dpi 216 x 356 ดิตสปีตม
ประเภทสแกนเนอร์ ประเภทเซนเซอร์ ความละเอียดสแกน พื้นที่สแกนสูงสุด ขนาด Bit ในการสแกน สี มาตรฐานสี ขนาด	48-bit input, 24-bit output 16-bit input, 8-bit output 16-bit input, 1-bit output
ความเร็วการสแกน [แบบรวม/ADF (หน้าเดียว)] ขาว-ดำ 200 dpi สี 200 dpi	แบบรวม: 13 วินาที ADF: สูงสุด 5.0 รูปภาพต่อนาที แบบรวม: 28 วินาที ADF: สูงสุด 5.0 รูปภาพต่อนาที
พอร์ทเชื่อมต่อ	
ประเภทพอร์ท หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำในการถ่าย โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด ความเร็วพอร์ท (อัตราถ่ายโอนข้อมูล) ความละเอียดของพอร์ท ขนาดกระดาษที่ส่งผ่าน แบบรวม ADF	สามารถเชื่อมต่อสลับกันระหว่างขนาดได้สี่ 1.1MB, หน่วยความจำในการถ่ายสูงถึง 100 หน้า ITU-T T.30 สูงถึง 33.6 kbps, ประมาณ 3 วินาทีต่อหน้า สูงถึง 200 x 200 dpi
รองรับขนาดกระดาษ การโทรส่วน/การโทรออกเป็นกลุ่ม คุณสมบัติอื่นๆ ของพอร์ท	B5, A5, A4, Letter, Legal A4, Letter, Legal B5, B4, A5, A4, Letter, Legal, A3 สูงถึง 100 เลขหมาย, 99 กลุ่ม PC Fax (การส่ง/รับ), การทวนหมายเลขอัตโนมัติ, สดุดินเท็ก, Broadcast Fax (เฉพาะ: Mono เท่านั้น), การรับส่งข้อมูล, Polling Reception, ตัวอย่างพอร์ท
พอร์ทเชื่อมต่อ ADF	
รองรับความหนาของกระดาษ ความจุกระดาษ	64-95 11มม 35 11พม
การจัดการกระดาษ	
วิธีป้อนกระดาษ จำนวนการใส่กระดาษ ความจุกระดาษ กระดาษเข้า	Friction Feed 2 (หน้า 1, หลัง 1)
กระดาษออก ขนาดกระดาษ	มาตรฐาน: กระดาษธรรมดา A4 (80 11มม) 250 11พม, Premium Glossy Photo Paper 20 11พม ช่องใส่กระดาษด้านหลัง: กระดาษธรรมดา A3+ (80 11มม) 20 11พม กระดาษธรรมดา A4 30 11พม (80 11มม), Premium Glossy Photo Paper 20 11พม A3, A3+, Super B, US B (11x17 นิ้ว), Legal, Indian Legal, Letter, A4, 16K (195x270 มม.), 8K (270x390 มม.), Executive, B4, B5, A5, B6, A6, Hagaki (100x148 มม.), Mexico-Oficio, 8.5x13 นิ้ว, Oficio9, Half-Letter, 5x7 นิ้ว, 4x6 นิ้ว, 8x10 นิ้ว, 11x14 นิ้ว, 16:9 wide, ของจดหมาย: #10, DL, C6, C4 329 x 1,200 ดิตสปีตม 0 มม. ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างผ่านการจัดทำตามที่กำหนดเองในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (ยกเว้นกระดาษธรรมดา) ^{*3}
ขนาดกระดาษใหญ่สุด ขอบกระดาษ	
พอร์เชื่อมต่อ	
USB	USB 2.0
เครือข่าย	Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
รูปแบบเครือข่าย	TCP/IPv4, TCP/IPv6
รูปแบบการจัดการเครือข่าย	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD
การพิมพ์แบบไร้สายและเชื่อมต่อ	
Epson Connect ระบบเชื่อมต่ออื่นๆ	Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud Apple AirPrint, Mopria Print Service
แผงควบคุม	
จอ LCD	จอ LCD สี ระบบสัมผัส ขนาด 2.7 นิ้ว
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์	Epson ScanSmart Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019 Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	
แรงดันไฟฟ้า ความถี่ไฟฟ้า การสิ้นเปลืองพลังงาน ขณะพิมพ์ สแตนด์บาย พักเครื่อง ปิดเครื่อง	AC 220-240V 50-60 Hz 12.0W 5.4W 1.0W 0.3W
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน	
พิมพ์บน PC/กระดาษธรรมดา ^{*4}	พลังงาน (สีดำ/สี) 6.8 B(A)/6.3 B(A), ความดันเสียง (สีดำ/สี) 55 dB(A)/50 dB(A)
วัสดุสิ้นเปลือง	จำนวนหน้า ^{*5} ประสิทธิภาพสั่งซื้อ
ชุดหมึกสีดำ	7,500 หน้า001
ชุดหมึกสีฟ้า	001
ชุดหมึกสีม่วงแดง	001
ชุดหมึกสีเหลือง	001
กล่องบำรุงรักษา	C13T04D100

EPSON


EXCEED YOUR VISION

L14150

ขนาดและน้ำหนัก
น้ำหนัก: 9.7 กิโลกรัม



^{*1} ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) คำนวณจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดา A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด, ความเร็วการพิมพ์ภาพถ่าย 10x15 ซม. เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความซับซ้อนของเอกสาร, ซอฟต์แวร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้ และการเชื่อมต่อ ความเร็วในการพิมพ์ไม่รวมเวลาประมวลผลของคอมพิวเตอร์เครื่องที่ส่งพิมพ์

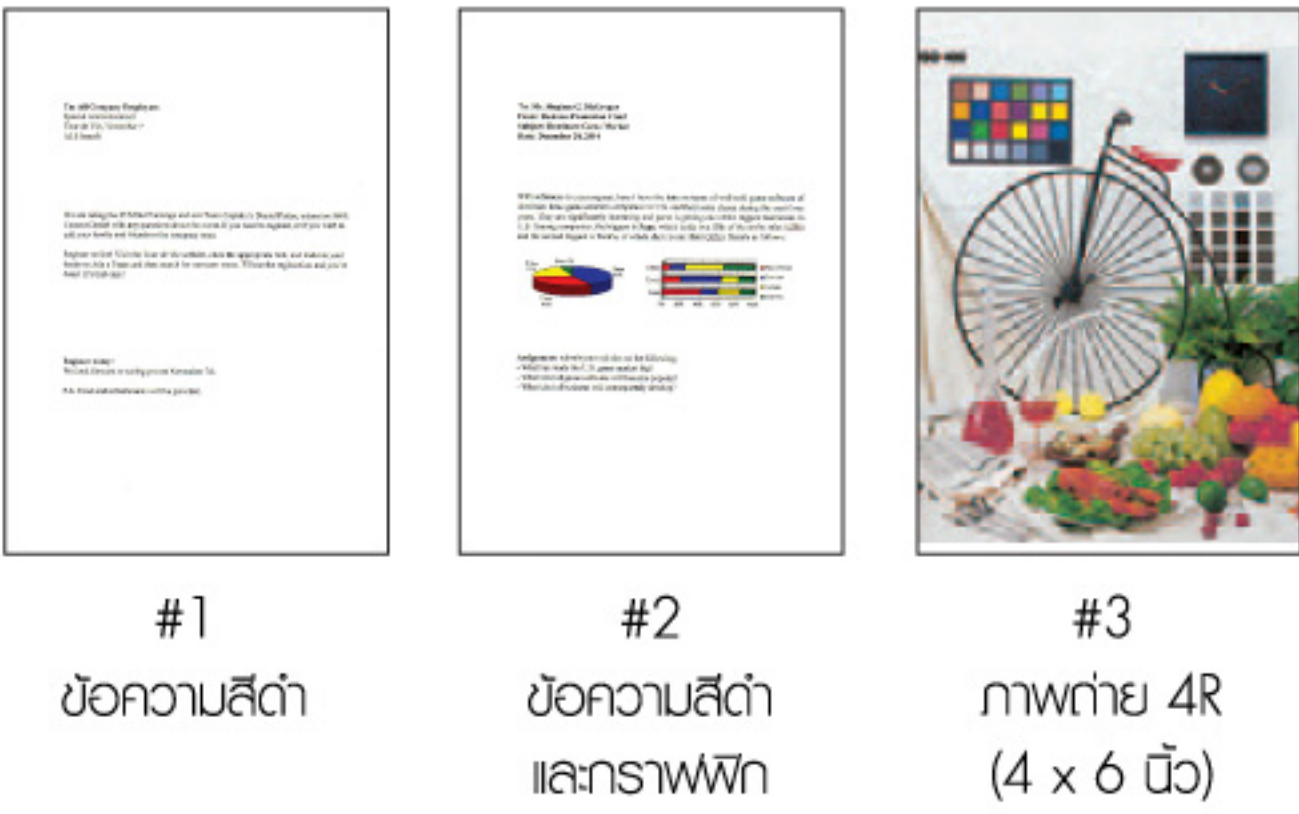

^{*2} เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper

^{*3} นอกจากนั้นเป็น 3 มม. จากขอบด้านบน ซ้าย ขวา ล่าง

^{*4} Default mode ตาม ISO 7779 สำหรับ MFPs

^{*5} ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอ้างอิงจากการคำนวณการพิมพ์ตัวอักษรพลสมและรูปภาพสีตามมาตรฐาน ISO 24711/24712 โดยใช้วิธีการของ Epson ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอ้างอิงจากการซื้อหมึกชนิดชนิดเติม เพื่อรักษาคุณภาพในการพิมพ์งานนำหมึกบางส่วนจากตลับหมึกแรกได้ถูกใช้ในการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้งานในครั้งแรก จึงทำให้ปริมาณงานพิมพ์อาจต่ำกว่าหมึกเติมชนิดใหม่ และปริมาณงานพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนภาพที่พิมพ์ การตั้งค่างานพิมพ์ อุณหภูมิ และความเร็ว ปริมาณงานพิมพ์อาจต่ำลงเมื่อมีการพิมพ์งานแบบไม่บ่อยหรือสลับใช้หมึกสีใดสีหนึ่งมากเป็นพิเศษ นำหมึกจะถูกใช้สำหรับการพิมพ์งาน และการบำรุงรักษาหัวพิมพ์ หมึกถูกส่งถูกนำมาใช้ในการพิมพ์งานทั้งแบบขาว-ดำและสี

© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่กำหนดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่องค์กรเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42
ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us
✉ : support@eth.epson.co.th
☎ : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us
Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Line
EpsonThailand

More Details
Website, Product Today, Virtual Solution Center
QR codes for each link.