



ขนาดกะทัดรัด ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม


แท็งก์หมึกรุ่นใหม่ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ในการวาง ติดตั้ง
อยู่ภายในตัวเครื่อง ทำให้พริ้นเตอร์มีขนาดเล็กที่สุด* เมื่อเปรียบเทียบกับพริ้นเตอร์
แท็งก์แบบอื่น สามารถเพิ่มหมึกได้ง่าย ไม่หกเลอะเทอะ ขวดหมึกออกแบบมาให้มี
ตัวล็อกพอดีกับช่องเติมหมึกเฉพาะสี มาพร้อมระบบการพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ**
ช่วยให้คุณประหยัดกระดาษได้ถึง 50% ด้วยการพิมพ์บนกระดาษทั้งสองหน้า
โดยอัตโนมัติ และฟังก์ชันการพิมพ์แบบไร้สายผ่านเครือข่ายหรือส่งพิมพ์ได้โดยตรง
จากอุปกรณ์มือถือด้วย Wi-Fi Direct ให้งานพิมพ์คุณภาพสูงด้วยหมึกสีดำ
ที่สามารถทนน้ำและกันรอยเปื้อนได้อย่างดีเยี่ยม



L4150



L4160



Ultra-High
Page Yield



Print
Speed



Duplex
Printing**



Borderless
Printing



Wi-Fi
Direct



Epson
Connect



2-Year
Warranty



พริ้นเตอร์ทุกเครื่องมาพร้อมกับ
ชุด Starter kit ประกอบด้วยขวดหมึก
สีต่างๆ 127 มิลลิลิตร 1 ขวด
และขวดหมึกสีผสม 70 มิลลิลิตร
อีก 3 ขวด

IT'S IN THE DETAILS.

ประหยัดเหลือเชื่อด้วยระบบการพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ **

ประหยัดกระดาษได้สูงสุดถึง 50% ด้วยระบบการพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ
ช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม

เชื่อมต่อได้ง่ายดาย

สามารถใช้พริ้นเตอร์ร่วมกันผ่านเครือข่าย Wi-Fi, Wi-Fi Direct
และพิมพ์ได้ทุกที่ผ่าน Epson Connect

พิมพ์แบบไร้ขอบได้ถึงขนาด A4

พิมพ์ภาพถ่ายขนาดใหญ่ได้สวยงาม
ด้วยการพิมพ์แบบไร้ขอบได้สูงสุดถึงขนาด A4

* พลัสพลัสที่ได้จากการเปรียบเทียบข้อมูลจำเพาะของพริ้นเตอร์แท็งก์ที่วางจำหน่ายในหมวดพริ้นเตอร์หมึกสี L4150/L4160 พลัสพลัส ณ เดือนกรกฎาคม 2017

** ระบบการพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติมีเฉพาะรุ่น L4160 เท่านั้น

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
L4150/4160



รุ่น	L4150		L4160	
ประเภทเครื่องพิมพ์	พิมพ์ สีแทน ทำสำเนา		พิมพ์ สีแทน ทำสำเนา	
การพิมพ์				
เทคโนโลยีการพิมพ์	On-demand inkjet (piezoelectric)			
การเรียงหัวฉีด	180 หัวฉีดสำหรับสีดำ, 59 หัวฉีดสำหรับสีแต่ละสี (ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง)			
ทิศทางในการพิมพ์	การพิมพ์สองทิศทาง, การพิมพ์หนึ่งทิศทาง			
ความละเอียดสูงสุด	5,760 x 1,440 dpi (พร้อมด้วย Variable-Sized Droplet Technology)			
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	3pl			
ความเร็วการพิมพ์*1				
เอกสารแบบร่าง (A4) (สีดำ*1/สี*2)	สูงถึง 33 หน้าต่อนาที/15 หน้าต่อนาที			
ISO 24734, A4 (สีดำ/สี)	สูงถึง 10.5/5.0 รูปภาพต่อนาที	สูงถึง 10.5/5.0 รูปภาพต่อนาที, สองหน้า: 6.0/4.0 รูปภาพต่อนาที		
ภาพถ่ายแบบปกติ 10x15ซม./4x6นิ้ว*2*3	ประมาณ 69 วินาทีต่อภาพ (พร้อมขอบ)/92 วินาทีต่อภาพ (ไร้ขอบ)			
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P-R			
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	ไม่มี	มี (สูงถึงขนาด A4)		
การทำสำเนา				
ความเร็วการทำสำเนา				
ISO 29183, A4, หน้าเดียว (สีดำ/สี)	สูงถึง: 7.7 รูปภาพต่อนาที/3.8 รูปภาพต่อนาที			
คุณภาพการทำสำเนา	ปกติ/คุณภาพดีที่สุด			
จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone ย่อ/ขยาย	20 ภาพ	99 ภาพ		
ความละเอียดการทำสำเนาสูงสุด	25-400%, พักที่ขั้นปรับขนาดอัตโนมัติ			
ขนาดการทำให้สำเนาสูงสุด	360 x 360 dpi	1,440 x 720 dpi		
การสแกน	A4, Letter			
ประเภทสแกนเนอร์	สแกนเนอร์ภาพสีแบบระบบ			
ประเภทเซนเซอร์	CIS			
ความละเอียดชุดเลนส์	1,200 x 2,400 dpi			
พื้นที่สแกนสูงสุด	216 x 297 มม. (8.5 x 11.7 นิ้ว)			
ขนาด Bit ในการสแกน				
สี	ภายใน 48 บิต, ภายนอก 24 บิต			
มาตรฐานสี	ภายใน 16 บิต, ภายนอก 8 บิต			
ขนาด	ภายใน 16 บิต, ภายนอก 1 บิต			
ความเร็วการสแกน (ในเวอร์บบ)				
ขาว-ดำ	200 dpi	11 วินาที		
สี	200 dpi	28 วินาที		
การจัดการกระดาษ				
วิธีป้อนกระดาษ	Friction Feed			
จำนวนทางใส่กระดาษ	1 (ทางใส่กระดาษ)			
ความจุกระดาษ				
กระดาษเข้า	100 ภาพ, กระดาษธรรมดา A4 (80 หนัก)			
	20 ภาพ, Premium Glossy Photo Paper			
กระดาษออก	30 ภาพ, กระดาษธรรมดา A4			
	20 ภาพ, Premium Glossy Photo Paper			
ขนาดกระดาษ	Legal, 8.5 x 13 นิ้ว, Letter, A4, 195 x 270 มม., B5, A5, A6, 100 x 148 มม., B6, 5 x 7 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, ของจดหมาย #10, DL, C6			
ขนาดกระดาษใหญ่สุด	215.9 x 1,200 มม. (8.5 x 47.24 นิ้ว)			
ขอบกระดาษ	0 มม. ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างผ่านการตั้งค่าตามที่กำหนดเองไม่ได้รีเวอร์พรีเตอร์			
พอร์ตเชื่อมต่อ				
USB	USB 2.0			
เครือข่าย	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct			
รูปแบบเครือข่าย	TCP/IPv4, TCP/IPv6			
การพิมพ์แบบไร้สายและเคลื่อนที่				
Epson Connect	Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver			
ระบบเคลื่อนที่อื่นๆ	Google Cloud Print, Mopria Print Service	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service		
แผงควบคุม				
จอ LCD	-	จอ LCD สี ขนาด1.4 นิ้ว		
ซอฟต์แวร์พรินเตอร์				
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2003/2008/2012/2016 รองรับฟังก์ชันการพิมพ์และการสแกนเท่านั้น สำหรับ Windows Server OS Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า			
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า				
แรงดันไฟฟ้า	AC 220-240V			
ความถี่ไฟฟ้า	50-60Hz			
การสิ้นเปลืองพลังงาน				
ขณะพิมพ์	12W	12W		
สแตนด์บาย	3.9W	4.3W		
สLEEP	0.7W	0.7W		
ปิดเครื่อง	0.3W	0.2W		
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน				
พิมพ์บน PC/กระดาษภาพถ่ายที่ละเอียดที่สุด	38 dB(A)	37 dB(A)		
Premium Glossy Photo Paper				
พิมพ์บน PC/กระดาษธรรมดา*4	51 dB(A)	50 dB(A)		
วัสดุสิ้นเปลือง	จำนวนหน้า*5	รหัสการสั่งซื้อ		
ขวดหมึกสีดำ	7,500 หน้า	C13T03Y100		
ขวดหมึกสีฟ้า	6,000 หน้า (รวม 3 สี)	C13T03Y200		
ขวดหมึกสีม่วงแดง		C13T03Y300		
ขวดหมึกสีเหลือง		C13T03Y400		

ขนาดและน้ำหนัก


L4150
น้ำหนัก: 5.0 กก. (11.0 ปอนด์)



L4160
น้ำหนัก: 5.5 กก. (12.1 ปอนด์)



*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) จำนวนจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดา A4 ใบใหญ่ที่สุด, ความเร็วการพิมพ์ภาพถ่าย 10x15 ซม. เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดค่าของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความซับซ้อนของเอกสาร, ซอฟต์แวร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้และการเชื่อมต่อ ความเร็วในการพิมพ์ไม่รวมเวลาประมวลผลของคอมพิวเตอร์เครื่องที่ส่งพิมพ์

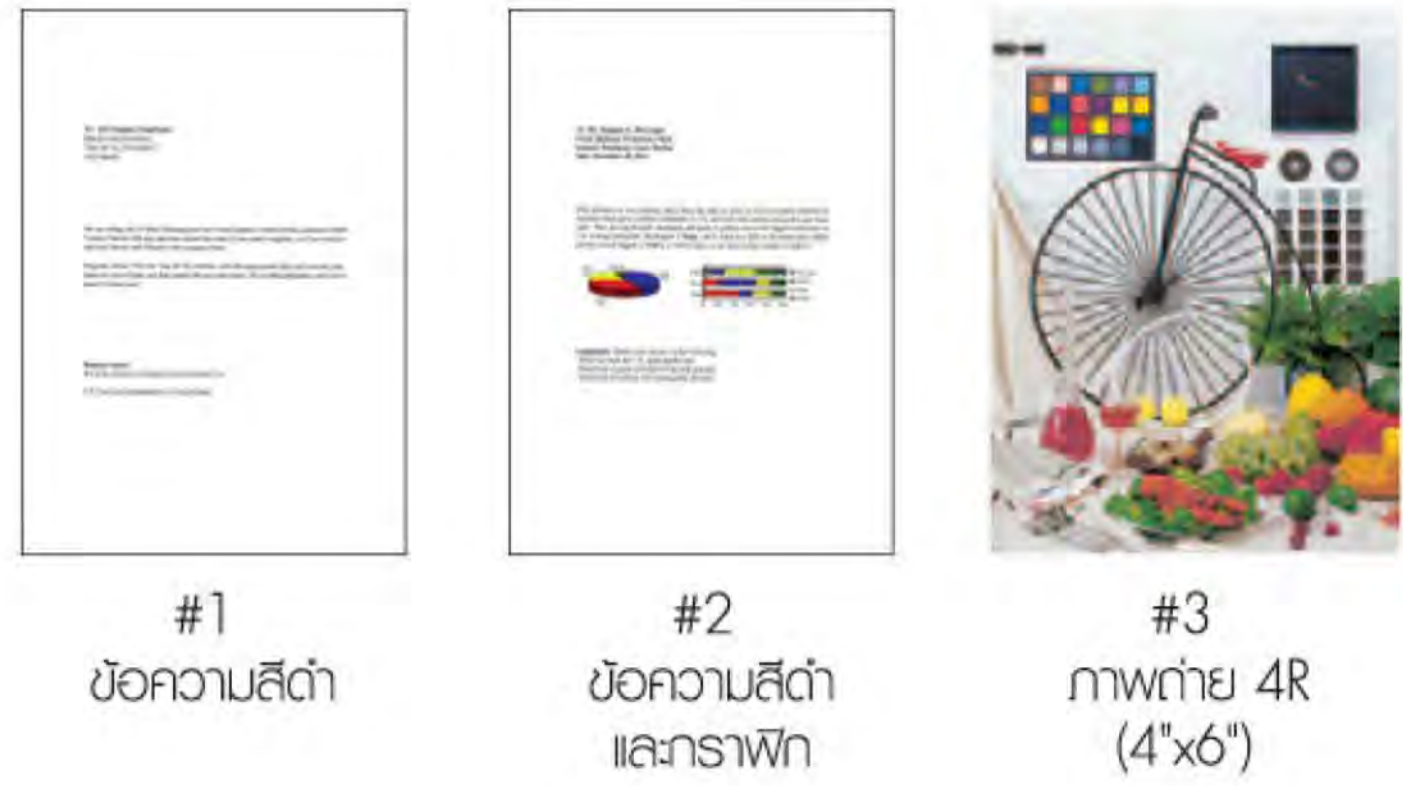

*2 เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย
EPSON Premium Glossy Photo Paper

*3 Default mode ตาม ISO 7779 สำหรับ MFPs

*4 นอกจากนั้นเป็น 3 มม. จากขอบด้านบน ซ้าย ขวา ล่าง
ของกระดาษและก้นกระดาษธรรมดา

*5 ตามมาตรฐาน ISO24711/24712 ปริมาณงานพิมพ์ที่ได้แตกต่างกันไปตามองค์ประกอบต่างๆ เช่น ภาพที่พิมพ์ การตั้งค่าการพิมพ์ อุณหภูมิและความชื้น ปริมาณงานพิมพ์ที่ได้อาจลดลงเนื่องจากการพิมพ์บนกระดาษหรือพิมพ์บนกระดาษต่อเนื่องด้วยหมึกเพียงสีเดียว

1. ปริมาณน้ำหมึกที่เหลือในแต่ละสีหมึกอาจแตกต่างกันไปหลังจากสแกน
2. น้ำหมึกบางส่วนจากตลับหมึกแรกได้ถูกใช้ในการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้งานในครั้งแรก

© 2017 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ
ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ไม่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขาน
เท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่รับผิดชอบ
ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์
ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางนี้ของตัวแทนจำหน่าย

กันยายน 2560



บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 662-685-9888

โทรสาร : 662-670-0688



EpsonThailand



EpsonSoutheastAsia



Call Center
0-2685-9899