

คุ้มค่า ประสิทธิภาพสูง ตอบโจทย์การพิมพ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ



ประหยัดมากขึ้นด้วยเครื่องพิมพ์อพลัส EcoTank ออกแบบมาเพื่อรองรับงานพิมพ์ได้มากขึ้น เครื่องพิมพ์อพลัส EcoTank L6550 และ L6580 ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 25 รูปถ่าย ต่อนาที (ipm) ใช้เวลาในการพิมพ์แผ่นแรกเพียง 5.5 วินาที* ให้จำนวนงานพิมพ์สูงถึง 7,500 หน้า สำหรับงานพิมพ์ขาวดำ และ 6,000 หน้าสำหรับงานพิมพ์สี ให้อายุการใช้งานที่นาน สีสันสดใสและกันน้ำได้ มาพร้อมขั้นตอนการเติมหมึกที่ง่ายดายและไม่ยุ่งยาก เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยี หัวพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อน ให้งานพิมพ์ความเร็วสูง ประหยัดพลังงาน และลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง ตอบโจทย์การพิมพ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ



25 รูปถ่าย ต่อนาที*



ให้งานพิมพ์สูงถึง 7,500 หน้า (สีดำ)



พิมพ์ สองหน้า



ฟังก์ชัน ป้อนเอกสารอัตโนมัติ



Fax




Ethernet



Wi-Fi Direct



Epson Connect

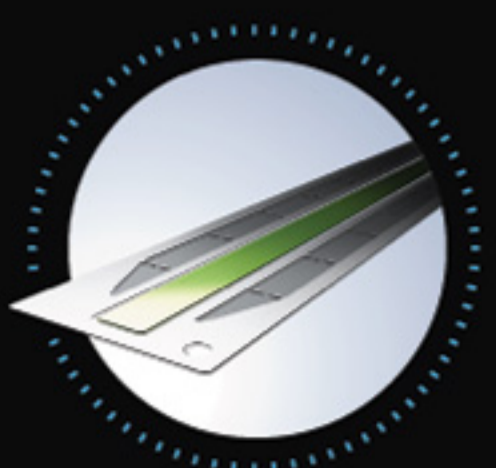

IT'S IN THE DETAILS.



คุ้มค่า ประหยัดค่าใช้จ่าย

คุ้มค่า การบำรุงรักษาน้อย มาพร้อมขวดหมึกที่ให้ผลผลิตสูง ช่วยให้คุณไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกบ่อยๆ

ออกแบบเพื่อทุกรธุรกิจ

เครื่องพิมพ์ประสิทธิภาพสูง รองรับ PCL และ PostScript* ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 25 รูปถ่ายต่อนาที* พร้อมหมึกพิมพ์คุณภาพสูง

Heat-Free Technology

พิมพ์งานได้รวดเร็ว แต่ประหยัดพลังงาน ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ Epson PrecisionCore ที่ไม่ใช้ความร้อน

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

รุ่น	L6550	L6580
ประเภทเครื่องพิมพ์	พิมพ์ สแกน ทำสำเนา แฟกซ์ ด้วย ADF	
เทคโนโลยีการพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore™	
การเรียงหัวฉีด	800 (สีดำ), 256 x 1 สำหรับหัวฉีดสี (ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง)	800 x 1 สำหรับหัวฉีดสี (ดำ, ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง)
ทิศทางการพิมพ์	การพิมพ์สองทิศทาง	
ความละเอียดสูงสุด	4800 x 2400 dpi	4800 x 1200 dpi
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	3.8 pl	
ความเร็วการพิมพ์*		
เอกสารแบบร่าง (A4) (สีดำ*/สี*)	สูงสุด 32/22 หน้าต่อนาที	สูงสุด 32/32 หน้าต่อนาที
ISO 24734, A4 หน้าเดียว (สีดำ/สี)	สูงสุด 25/12 ภูมิภาคต่อนาที	สูงสุด 25/25 ภูมิภาคต่อนาที
ISO 24734, A4 สองหน้า (สีดำ/สี)	สูงสุด 16/9.0 ภูมิภาคต่อนาที	สูงสุด 21/21 ภูมิภาคต่อนาที
ระฆังการพิมพ์พร้อม, A4 (สีดำ/สี)	สูงสุด 5.5/8.5 ภูมิภาค	สูงสุด 5.5/5.5 ภูมิภาค
ภาพถ่ายแบบปกติ 10x15 ซม./4x6 นิ้ว** (พร้อมขอบ/ไร้ขอบ)	ประมาณ 43/52 ภูมิภาคต่อภาพ	ประมาณ 26/27 ภูมิภาคต่อภาพ
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P-R	
Emulation	-	
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	มี (สูงสุด A4)	
การสำเนา		
ความเร็วการสำเนา		
ISO 29183, A4 (สีดำ/สี, หน้าเดียว)	สูงสุด 23/10 ภูมิภาคต่อนาที	สูงสุด 23/23 ภูมิภาคต่อนาที
ISO 24735, A4 (สีดำ/สี, 1:1)	สูงสุด 22.5/10 ภูมิภาคต่อนาที	สูงสุด 22.5/22.5 ภูมิภาคต่อนาที
ISO 24735, A4 (สีดำ/สี, 1:2, 2:2)	สูงสุด 15.5/7.5 ภูมิภาคต่อนาที	สูงสุด 19/19 ภูมิภาคต่อนาที
จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone	999 ใ้พิมพ์	
ย่อ/ขยาย	25 - 400%, พัดขึ้นปรับขนาดอัตโนมัติ	
ความละเอียดการสำเนาสูงสุด	600 x 600 dpi	
ขนาดการสำเนาสูงสุด	Legal	
การสแกน		
ประเภทสแกนเนอร์	สแกนเนอร์ภาพสีแบบรวม	
ประเภทเซนเซอร์	CIS	
ความละเอียดสแกน	1200 x 2400 dpi	
พื้นที่สแกนสูงสุด	216 x 297 มิลลิเมตร	
คุณสมบัติการสแกน	สแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ, สแกนไปยังเครือข่าย Folder/FTP, สแกนไปยังอีเมล, สแกนไปยังคอมพิวเตอร์ (Epson ScanSmart), สแกนไปยังคอมพิวเตอร์ (WSD)	
สี	48-bit input, 24-bit output	
มาตรฐานสี	16-bit input, 8-bit output	
ขนาด Bit ในทรานสเฟอร์	16-bit input, 1-bit output	
ความเร็วการสแกน [แบบรวม/ADF (หน้าเดียว)/ADF (สองหน้า)]		
ขาว-ดำ	สูงสุด 5.0 ภูมิภาค/27.5 หน้าต่อนาที/11 ภูมิภาคต่อนาที	สูงสุด 5.0 ภูมิภาค/27.5 หน้าต่อนาที/11 ภูมิภาคต่อนาที
สี	สูงสุด 10 ภูมิภาค/9.0 หน้าต่อนาที/6.0 ภูมิภาคต่อนาที	สูงสุด 10 ภูมิภาค/9.0 หน้าต่อนาที/6.0 ภูมิภาคต่อนาที
พัดขึ้นแฟกซ์		
ประเภทแฟกซ์	สายโทรศัพท์สลิมกับระหว่างขนาด A และ B	
หน่วยความจำในเครื่อง/หน่วยความจำภายนอก	6MB, หน่วยความจำภายนอกสูงสุดถึง 550 หน้า (ITU-T No.1 chart)	
โหมดการที่ขจัดผิดพลาด	ITU-T T.30	
ความเร็วแฟกซ์ (อัตราถ่ายโอนข้อมูล)	สูงถึง 33.6 kbps, ประมาณ 3 ภูมิภาคต่อหน้า	
ความละเอียดของแฟกซ์	สูงถึง 200 x 200 dpi	
ขนาดกระดาษที่ส่งผ่าน		
แบบรวม	Half Letter, A5, Letter, A4	
ADF	Half Letter, A5, Letter, A4, LGL	
รองรับขนาดกระดาษ	Half Letter, A5, Letter, A4, LGL	
การโทรด้วย/การโทรออกเป็นกลุ่ม	สูงถึง 200 เลขหมาย, 199 กลุ่ม	
คุณสมบัติอื่นๆ ของแฟกซ์	PC Fax (ارسال/รับ), การทวนหมายเลขอัตโนมัติ, สแปดมินิวท์, การรับส่งข้อมูล, Broadcast Fax (เฉพาะ Mono เท่านั้น), Polling Reception, ตัวอย่างแฟกซ์, แฟกซ์ไปยังอีเมล, การรับหน่วยความจำ, แฟกซ์ไปยังไฟเตอร์, แฟกซ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	
พัดขึ้น ADF		
รองรับความหนาแน่นกระดาษ	64-95 ใ้พิมพ์	
ความจุกระดาษ	50 ใ้พิมพ์ (80 ใ้พิมพ์)	
ช่องเสียบการ์ด/พัดขึ้น USB Host		
USB Host	USB Host (สแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ/พัดขึ้นอัตโนมัติ)	
ประเภทการพิมพ์โดยตรง	10x15 ซม., 13x18 ซม., HV 16.9 Wide, A4, A5, A6, Legal, Indian-Legal, Letter, B5, B6, 16K, 8.5x13 นิ้ว, #10, C4, C6, DL	
การจัดการกระดาษ		
วิธีป้อนกระดาษ	Friction Feed	
จำนวนถาดใส่กระดาษ	3 (หน้า 2, หลัง 1)	
ความจุกระดาษ		
กระดาษเข้า	ถาดใส่กระดาษ 1: 250 ใ้พิมพ์ (80 ใ้พิมพ์), Premium Glossy Photo Paper 50 ใ้พิมพ์	
	ถาดใส่กระดาษ 2: 250 ใ้พิมพ์ (80 ใ้พิมพ์)	
	ช่องใส่กระดาษด้านหลัง: 50 ใ้พิมพ์ (80 ใ้พิมพ์), Premium Glossy Photo Paper 20 ใ้พิมพ์	
	125 ใ้พิมพ์ (80 ใ้พิมพ์), Premium Glossy Photo Paper 20 ใ้พิมพ์	
	A6, A5, A4, B6, B5, Half Letter, Executive, 16K, Indian-Legal, Letter, 8.5 x 13 นิ้ว, Legal 8.5 x 14 นิ้ว (216 x 356 มม.), 4 x 6 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว, 8 x 10 นิ้ว, 16:9 wide, Envelopes #10, DL, C6, C4	
	215.9 x 6,000 มิลลิเมตร (8.5 x 236.2 นิ้ว)	
ขนาดกระดาษที่หนาสุด		
พอร์ตเชื่อมต่อ		
USB	USB 2.0	
เครือข่าย	Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), Wi-Fi Direct (8 connections)	
รูปแบบเครือข่าย	TCP/IP v4, TCP/IP v6, LPD, IPP, PORT9100, WSD	
รูปแบบการจัดการเครือข่าย	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, AIP, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD	
ฟังก์ชันรักษาความปลอดภัย	Limit Access Function, PIN No. Certification, LDAP Address Book, IP Address Filtering, Panel Admin Mode	
การพิมพ์แบบไร้สายและคลาวด์		
Epson Connect	Epson Smart Panel, Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud	
ระบบคลาวด์อื่นๆ	Apple AirPrint, Mopria Print Service	
แผงควบคุม		
จอ LCD	จอ LCD สี TFT แบบสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว	
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์		
ซอฟต์แวร์ที่รองรับ	Epson ScanSmart (Win/Mac)	
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2003 (SP2 หรือสูงกว่า)/2008/2012/2016/2019 Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้า	AC 220-240V	
ความถี่ไฟฟ้า	50-60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน		
ขณะพิมพ์	19.0W	19.0W
สแตนด์บาย	8.3W	9.8W
พักเครื่อง	0.8W	0.8W
ปิดเครื่อง	0.2W	0.2W
การใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไป (ค่า TEC)	0.13 kWh	0.14 kWh
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน (พลังเสียง/ความดันเสียง)**		
พิมพ์บน PC/สี	6.1B(A), 46dB(A)	6.6B(A), 51dB(A)
พิมพ์บน PC/สีดำ	6.6B(A), 51dB(A)	6.6B(A), 51dB(A)
วัสดุสิ้นเปลือง		
ขนาดหมึกสีดำ	จำนวนหน้า**	รหัสการสั่งซื้อ
ขนาดหมึกสีฟ้า	7,500 หน้า	008
ขนาดหมึกสีม่วงแดง	} 6,000 หน้า (รวม 3 สี)	008
ขนาดหมึกสีเหลือง		008
กล่องบำรุงรักษา		C12C934591

ขนาดและน้ำหนัก

L6550

น้ำหนัก: 17.5 กิโลกรัม/38.6 ปอนด์



L6580

น้ำหนัก: 17.8 กิโลกรัม/39.2 ปอนด์



*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) คำนวณจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดาขนาด A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด, ความเร็วการพิมพ์ภาพถ่าย 10x15 ซม. เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดค่าของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความซับซ้อนของเอกสาร, เซฟต์เตอร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้ และการเชื่อมต่อ ความเร็วในการพิมพ์ไม่รวมเวลาประมวลผลของคอมพิวเตอร์เครื่องที่ส่งพิมพ์



*2 เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย EPSON Premium Glossy Photo Paper

*3 Default mode ตาม ISO 7779 สำหรับ MFPs

*4 ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอ้างอิงจากกระบวนการพิมพ์ตัวอักษรแบบเลเซอร์ภาพสีตามมาตรฐาน ISO 24711/24712 โดยใช้วิธีการของ Epson ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอ้างอิงจากการชั่งน้ำหนักของกระดาษเพื่อรักษาคุณภาพในการพิมพ์งาน บ้านที่มีบางส่วนจากตัวพิมพ์แรกได้ถูกใช้ในการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้งานในครั้งแรก ซึ่งทำให้ปริมาณงานพิมพ์อาจต่ำกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย และปริมาณงานพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนภาพที่พิมพ์ การตั้งค่างานพิมพ์ อุณหภูมิ และความชื้น ปริมาณงานพิมพ์อาจต่ำลงเมื่อมีการพิมพ์งานแบบไม่บ่อยหรือเลือกให้หมึกสีใดสีหนึ่งมากเป็นพิเศษ น้ำหนักจะถูกใช้สำหรับการพิมพ์งานและการบำรุงรักษาหัวพิมพ์ หมึกทุกสีจะถูกนำมาใช้ในการพิมพ์งานทั้งแบบขาว-ดำและสี

© 2021 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation, เซ็โคโนะ และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏในที่นี่ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

เมษายน 2564



บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาคารเอ็นไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 662-685-9888
โทรสาร : 662-670-0688

