

เครื่องพิมพ์เพื่อนกประสงค์ ตอบโจทย์งานพิมพ์ภาพถ่ายคุณภาพสูง



รองรับการพิมพ์ภาพถ่ายแบบไร้ขอบได้สูงถึงขนาด A3* คมชัด ประหยัดค่าใช้จ่าย
เหมาะสำหรับการพิมพ์ภาพถ่าย งานออกแบบ หรือรูปถ่าย รองรับวัสดุการพิมพ์
ได้หลากหลาย เช่น DVD/CD บัตรประชาชนหรือแม่แบบบัตร PVC เครื่องมาพร้อม
แท็งก์หมึกภายในตัว ทำให้เครื่องพิมพ์มีขนาดกะทัดรัด ลงตัวกับทุกพื้นที่การใช้งาน
เครื่องพิมพ์ Epson EcoTank L8050 และ L18050 มาพร้อมชิ้นส่วนที่ถอดเปลี่ยนได้
และบำรุงรักษาได้ง่าย อีกทั้งยังรองรับการใช้งานกับแอปพลิเคชัน Epson Smart Panel
จากมือถือของคุณ ที่ทำได้ทั้งสั่งเปิด/ปิดเครื่อง ตั้งค่า ตรวจสอบระดับน้ำหมึก
และสถานะเครื่องพิมพ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย



8.0
รูปภาพต่อนาที



พิมพ์บัตรประชาชน



Wi-Fi Direct



หมึกความจุสูง



พิมพ์ภาพแบบไร้ขอบ
สูงถึง A3*




รับประกัน 2 ปี**




Epson
Connect



Epson
Smart Panel

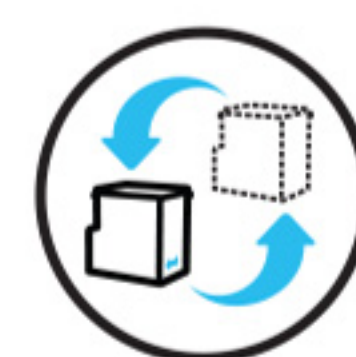

กลอนบำรุงรักษา
ถอดเปลี่ยนได้

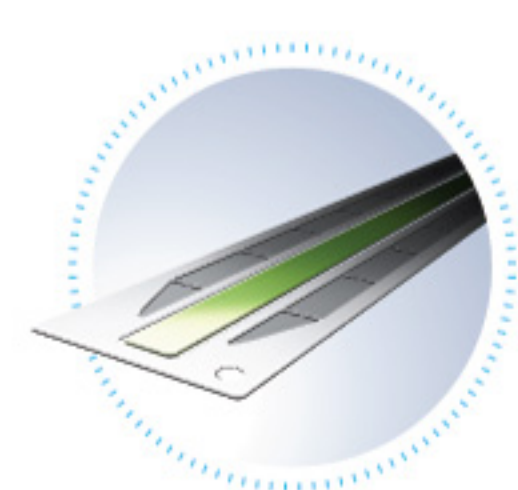

IT'S IN THE DETAILS.



ลงตัวทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพ

ใช้งานพิมพ์ภาพถ่ายเหนือระดับด้วยหมึก 6 สี ควบคู่กับ
ความเร็วการพิมพ์ที่สูงถึง 8.0 รูปภาพต่อนาที (A4)

เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์
ที่ไม่ใช้ความร้อน ลดการใช้ชิ้นส่วนและอะไหล่
เพื่อกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

ใช้งานง่าย

ดาวน์โหลดแอป Epson Smart Panel เพื่อทำความสะอาด
หัวพิมพ์หรือตรวจสอบระดับหมึก ทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา
และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

*เฉพาะรุ่น L18050 เท่านั้น

**รับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 ภาพ (A4) แล้วแต่เงื่อนไขก่อน ซึ่งรวมถึงหัวพิมพ์

ข้อมูลจำเพาะ:

รุ่น	L8050 L18050		
ประเภทเครื่องพิมพ์	พิมพ์		
การพิมพ์	หัวพิมพ์ Micro Piezo		
เทคโนโลยีการพิมพ์	180 x 1 สำหรับหัวฉีดสีดำ		
การเรียงหัวฉีด	180 x 1 สำหรับหัวฉีดสีแต่ละสี (ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ฟ้าอ่อน, ม่วงแดงอ่อน)		
ทิศทางในการพิมพ์	การพิมพ์สองทิศทาง		
ความละเอียดสูงสุด	5,760 x 1,440 dpi (พร้อมด้วย Variable-Sized Droplet Technology)		
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กที่สุด	1.5 pl		
ความเร็วการพิมพ์*1	สูงถึง 22/22 หน้าต่อนาที		
เอกสารแบบร่าง A4 (สีดำ #1/สี*2)	หน้าเดียว: สูงถึง 8.0/8.0 รูปภาพต่อนาที		
ISO 24734, A4 (สีดำ/สี)	-	หน้าเดียว: สูงถึง 3.0/3.0 รูปภาพต่อนาที	
ISO 24734, A3 (สีดำ/สี)	ประมาณ 14 วินาที/14 วินาที	ประมาณ 14 วินาที/14 วินาที	
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก (สีดำ/สี)	ประมาณ 25 วินาที/25 วินาที	ประมาณ 27 วินาที/27 วินาที	
ภาพถ่ายแบบปกติ 10 x 15 ซม./4 x 6 นิ้ว*2#3	ประมาณ 60 วินาที/64 วินาที	ประมาณ 65 วินาที/65 วินาที	
(พร้อมขอบ/ไร้ขอบ)	-	ประมาณ 110 วินาที/115 วินาที	
ภาพถ่ายแบบปกติ - A4 *2	ESC/P-R, ESC/P Raster		
(พร้อมขอบ/ไร้ขอบ)	มี		
ภาพถ่ายแบบปกติ - A3 *2	มี		
(พร้อมขอบ/ไร้ขอบ)	ไม่มี		
ภาษาเครื่องพิมพ์			
พิมพ์ CD/DVD			
พิมพ์บัตรประชาชน/PVC			
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ			
การจัดการกระดาษ	Friction feed		
วิธีป้อนกระดาษ	1		
จำนวนทาดใส่กระดาษ			
ความจุกระดาษ			
กระดาษเข้า	กระดาษธรรมดา A4 (80 แกรม) สูงถึง 100 ใฟ่น, Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 ใฟ่น	กระดาษธรรมดา A3 (80 แกรม) สูงถึง 100 ใฟ่น, Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 50 ใฟ่น	
กระดาษออก	กระดาษธรรมดา A4 สูงถึง 50 ใฟ่น, Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 30 ใฟ่น	กระดาษธรรมดา A3 สูงถึง 100 ใฟ่น, Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 30 ใฟ่น	
ขนาดกระดาษ	A4, Letter, 8 x 10 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, 16:9 Wide, 100 x 148 มม., 3.5 x 5 นิ้ว, ซองจดหมาย #10, DL, C6	A6, A5, A4, A3, A3+, B6, B5, B4, 8K, 16K, Indian-Legal, Letter, 8 x 10 นิ้ว, 8.5 x 13 นิ้ว, Legal, 5 x 7 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, 16:9 Wide, 105 x 148 มม., 3.5 x 5 นิ้ว, 54 x 86 มม. (บัตรประชาชน), ซองจดหมาย #10, DL, C6, C4	
ขนาดกระดาษใหญ่สุด	215.9 x 1,200 มิลลิเมตร (8.5 x 47.24 นิ้ว)		
ขอบกระดาษ	0 มิลลิเมตร ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างผ่านการตั้งค่าตามที่กำหนดเองในไดรเวอร์พรินเตอร์*3		
พอร์ตเชื่อมต่อ	USB 2.0		
USB	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct		
เครือข่าย	TCP/IPv4, TCP/IPv6		
รูปแบบเครือข่าย	SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD		
รูปแบบการจัดการเครือข่าย			
การพิมพ์ผ่านสมาร์ตโฟนและคลาวด์	Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver		
Epson Connect	Epson Smart Panel		
แอปอื่นๆ			
ซอฟต์แวร์พรินเตอร์	Windows XP SP3/XP Profesional x64 SP2/Vista/7/8/8.1/10/11		
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019/2022		
	รองรับฟังก์ชันการพิมพ์เอกสารแทนเท่านั้น สำหรับ Windows Server OS		
	Mac OS X 10.9.5 หรือสูงกว่า		
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	AC 220-240 V		
แรงดันไฟฟ้า	50-60 Hz		
ความถี่ไฟฟ้า			
การสิ้นเปลืองพลังงาน			
ขณะพิมพ์	19W		
สแตนด์บาย	4.4W		
พักเครื่อง	0.6W		
ปิดเครื่อง	0.2W		
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน			
พิมพ์บน PC/Premium Glossy Photo Paper Best Photo	Sound Power (สีดำ/สี) 4.9/5.0 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 37/37 dB(A)	Sound Power (สีดำ/สี) 4.9/5.0 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 40/40 dB(A)	
พิมพ์บน PC/กระดาษธรรมดา*2	Sound Power (สีดำ/สี) 6.2/6.0 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 50/47 dB(A)	Sound Power (สีดำ/สี) 6.3/6.1 B(A), Sound Pressure (สีดำ/สี) 50/48 dB(A)	
วัสดุสิ้นเปลือง	จำนวนหน้า*4	จำนวนภาพถ่าย (4R)*	รหัสการสั่งซื้อ
ขวดหมึกสีดำ	3,600 หน้า	5,600 หน้า	057
ขวดหมึกสีฟ้า	}		
ขวดหมึกสีม่วงแดง			
ขวดหมึกสีเหลือง			
ขวดหมึกสีฟ้าอ่อน			
ขวดหมึกสีม่วงแดงอ่อน			
	7,200 หน้า (รวม 5 สี)	2,100 หน้า (รวม 5 สี)	057
ลูกกลิ้งดึงกระดาษ	มี	C12C937771	
กล่องบำรุงรักษา	มี	C12C934591	

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42
ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- ☎ : Epson Thailand
- 📞 : 02-460-9699

Follow Us



ขนาดและน้ำหนัก

L8050
น้ำหนัก: 6.0 กิโลกรัม



L18050
น้ำหนัก: 8.0 กิโลกรัม



*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) ค่าวนจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดา A4 ใบโหนดที่เร็วที่สุด, ความเร็วการพิมพ์ภาพถ่าย 10x15 ซม. เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของระบบ, โหนดการพิมพ์, ความชื้นของกระดาษ, ซอฟต์แวร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้และการเชื่อมต่อ ความเร็วในการพิมพ์ไม่รวมเวลาประมวลผลของคอมพิวเตอร์เครื่องที่ส่งพิมพ์



*2 เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย EPSON Premium Glossy Photo Paper

*3 นอกจากนี้เป็น 3 มม. จากขอบด้านบน ซ้าย ขวา ล่าง

*4 Default mode ตาม ISO 7779 สำหรับ MFPs

*5 ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอ้างอิงจากการประมวลการพิมพ์ด้วยสเปกตรัมแสงสีตามมาตรฐาน ISO 24711/24712 โดยใช้วิธีการของ Epson ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอ้างอิงจากการซื้อหมึกขวดชนิดเติม เพื่อรักษาคุณภาพในการพิมพ์งาน ป้ายมีบางส่วนจากตลับหมึกแรกได้ถูกใช้ในการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้งานในครั้งแรก ซึ่งทำให้ปริมาณงานพิมพ์อาจต่ำกว่าหมึกเติมขวดใหม่ แลปริมาณงานพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนภาพที่พิมพ์ การตั้งค่างานพิมพ์ อุณหภูมิ แลความชื้น ปริมาณงานพิมพ์อาจต่าง เมื่อมีการพิมพ์งานแบบไม่บ่อยหรือเลือกใช้หมึกสีใดสีหนึ่งมากเป็นพิเศษ ป้ายมีถูกนำไปใช้ในการพิมพ์งานแลการบำรุงรักษาหัวพิมพ์ หมึกทุกสีจะถูกนำมาใช้ในการพิมพ์งานทั้งแบบขาว-ดำแลสี

*6 พลัสฟรีที่ได้เป็นไปตามวิธีการปกติของ Epson จากการเปลี่ยนแปลงการพิมพ์ของ Test patterns ที่ใช้วิธีใน ISO/IEC19752 พลัสฟรีที่ได้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ISO/IEC 24711 พลัสฟรีได้อาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภาพที่คุณพิมพ์, ชนิดของกระดาษที่คุณใช้, ความถี่ในการพิมพ์ของคุณ แลสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ

© 2023 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าแลชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในไต้ได้ ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น แลเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เอปสัน ไม่รับผิดชอบ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพผลิตภัณฑ์/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบแลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ แลอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ก่อนที่จะสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติม

Apple, iPad แล iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาแลประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มกราคม 2566

More Details

