

เครื่องพิมพ์ขาวดำที่สมบูรณ์แบบ พร้อมรองรับทุกการใช้งานในองค์กร



ตอบโจทย์ความต้องการงานพิมพ์ภายในสำนักงานได้อย่างลงตัวด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด เครื่องพิมพ์เอปสัน EcoTank M1170 M2170 และ M3170 ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี หัวพิมพ์ PrecisionCore และเทคโนโลยี Heat-Free ที่ไม่ใช้ความร้อนในการพิมพ์ ที่มีประสิทธิภาพสูง ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด มีความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 20 รูปถ่าย ต่อนาที ให้งานพิมพ์คมชัด แม่นยำ ประสิทธิภาพสูง รองรับการใช้งานได้หลากหลาย ทั้งการพิมพ์ สแกน ทำสำเนาและแฟกซ์ นอกจากนี้คุณยังมั่นใจได้มากขึ้นด้วยการรับประกัน ที่ครอบคลุมถึง 4 ปีเต็ม³



ความเร็ว
การพิมพ์



พิมพ์สองหน้า



Wi-Fi Direct




Epson
Connect



ให้ปริมาณ
งานพิมพ์สูง¹



Ethernet

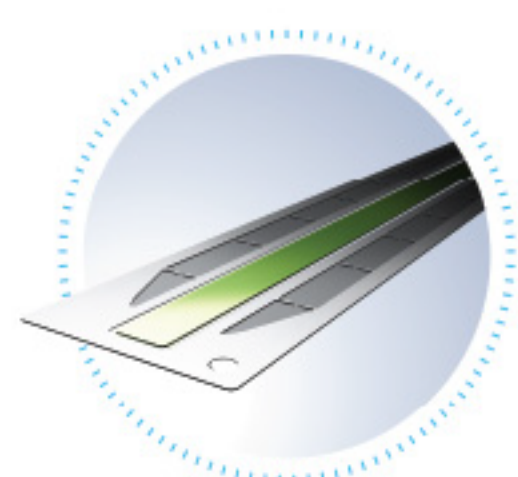

IT'S IN THE DETAILS.



ประสิทธิภาพเหนือระดับ

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน 4-in-1 (พิมพ์, สแกน, ทำสำเนา และแฟกซ์)² ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไปสู่อีกระดับ ให้ความเร็วในการพิมพ์ สูงถึง 20 รูปถ่ายต่อนาที รวมถึงการเชื่อมต่อ Ethernet ที่ดียิ่งขึ้น

คุ้มค่า ให้งานพิมพ์ปริมาณมาก

คุ้มค่า ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถ พิมพ์งานได้สูงสุดถึง 6,000 แผ่น¹

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี PrecisionCore ที่ไม่ใช้ความร้อน ในการพิมพ์ ใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น

¹ อ้างอิงจากการใช้หมึกขนาดความจุสูงรหัส 005

² เฉพาะรุ่น M3170 เท่านั้น

³ รับประกัน 4 ปี หรือ 50,000 แผ่นแล้วแต่จะมาถึงก่อน ซึ่งรวมถึงหัวพิมพ์ที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดอีกด้วย

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	M1170	M2170	M3170
ประเภทเครื่องพิมพ์	พิมพ์	พิมพ์ สแกน ทำสำเนา	พิมพ์ สแกน ทำสำเนา iverfaxด้วย ADF
การพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore™		
เทคโนโลยีการพิมพ์	400 x 2 สำหรับหัวฉีดสีดำ		
การเรียงหัวฉีด	การพิมพ์สองทิศทาง		
ทิศทางกาพิมพ์	1,200 x 2,400 dpi		
ความละเอียดสูงสุด	2.8pl		
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	สูงถึง 39 หน้าต่อนาที		
ความเร็วการพิมพ์*1	หน้าเดียว: สูงถึง 20 รูปภาพต่อนาที, สองหน้า: 9.0 รูปภาพต่อนาที		
เอกสารใบร่าง, A4 (สีดำ*)	ประมาณ 6 วินาที (หน้าเดียว)/13 วินาที (สองหน้า)		
ISO 24734, A4 (สีดำ)	ESC/P-R		
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก (สีดำ)	มี		
ภาษาเครื่องพิมพ์			
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ			

การสำเนา			
ความเร็วการสำเนา	หน้าเดียว: สูงถึง 17.0 รูปภาพต่อนาที		
ISO 29183, A4, หน้าเดียว (สีดำ)	99 แผ่น		
จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone	25 - 400%, ฟังก์ชันปรับขนาดอัตโนมัติ		
ย่อ/ขยาย	600 x 600 dpi		
ความละเอียดการสำเนาสูงสุด	A4, Letter		
ขนาดการสำเนาสูงสุด	Legal (ADF)		

การสแกน			
ประเภทสแกนเนอร์	สแกนเนอร์ภาพสีในเวอร์ชัน		
ประเภทเซนเซอร์	CIS		
ความละเอียดชุดเลนส์	1,200 x 2,400 dpi		
พื้นที่สแกนสูงสุด	216 x 297 มิลลิเมตร (8.5 x 11.7 นิ้ว)		
ขนาด Bit ในการสแกน			
สี	48-bit input, 24-bit output		
มาตรฐานสี	16-bit input, 8-bit output		
ขนาด	16-bit input, 1-bit output		
ความเร็วการสแกน [ในเวอร์ชัน/ADF (หน้าเดียว)]			
ขาว-ดำ 200 dpi	12 วินาที		
สี 200 dpi	27 วินาที		

ฟังก์ชันแฟกซ์			
ประเภทแฟกซ์	-		
หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำหน้ากระดาษ	-		
โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด	-		
ความเร็วแฟกซ์ (อัตราถ่ายโอนข้อมูล)	-		
ความละเอียดของแฟกซ์	-		
ขนาดกระดาษที่ส่งผ่าน			
ในเวอร์ชัน	-		
ADF	-		
รองรับขนาดกระดาษ	-		
การโทรด้วย/การโทรออกเป็นกลุ่ม	-		
คุณสมบัติอื่นๆ ของแฟกซ์	-		

ฟังก์ชัน ADF			
รองรับความหนาของกระดาษ	-		
ความจุกระดาษ	-		

การจัดการกระดาษ			
วิธีป้อนกระดาษ	Friction feed		
จำนวนทางใส่กระดาษ	2 (หน้า 1, หลัง 1)		
ความจุกระดาษ			
กระดาษเข้า	โหมดกระดาษ 1: กระดาษ A4/กระดาษธรรมดา (80 แกรม) สูงถึง 250 แผ่น; ช่องจดหมาย 10 แผ่น		
	ด้านหลัง: กระดาษ A4/กระดาษธรรมดา จำนวน 1 แผ่น		
	สูงถึง 100 แผ่น		
กระดาษออก	Legal, Indian-Legal (215 x 345 มม.), 8.5 x 13 นิ้ว, Letter, A4, 16K (195 x 270 มม.), B5, A5, B6, A6, Hagaki (100 x 148 มม.), ช่องจดหมาย: #10, DL, C6		
ขนาดกระดาษ	215.9 x 1,200 มิลลิเมตร (8.5 x 47.24 นิ้ว)		
ขนาดกระดาษใหญ่สุด	3 มิลลิเมตร ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างผ่านการตั้งค่าตามที่กำหนดเองในไดรเวอร์พรินเตอร์		
ขอบกระดาษ			

พอร์ตเชื่อมต่อ			
USB	USB 2.0		
เครือข่าย	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Ethernet		
รูปแบบเครือข่าย	TCP/IPv4, TCP/IPv6		
รูปแบบการจัดการเครือข่าย	SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD		

การพิมพ์แบบไร้สายและคลาวด์			
Epson Connect	Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver		Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud
ระบบคลาวด์อื่นๆ	Mopria Print Service	Apple AirPrint, Mopria Print Service	

แพคเกจรวม			
จอ LCD	-	จอ LCD ขนาด 1.44 นิ้ว	จอ LCD ระบบสัมผัส ขนาด 2.4 นิ้ว


ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์			
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019 Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า		

ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า			
แรงดันไฟฟ้า	AC 220 – 240V		
ความถี่ไฟฟ้า	50 – 60Hz		
การสิ้นเปลืองพลังงาน			
ขณะพิมพ์	13W	12W	12W
สแตนด์บาย	3.3W	5.0W	5.6W
พักเครื่อง	0.7W	0.7W	0.9W
ปิดเครื่อง	0.2W		

ระดับสัญญาณเสียงรบกวน (พิมพ์บน PC)		
กระดาษธรรมดา*2		Sound Power: 6.9 B(A), Sound Pressure: 56 dB (A)
วัสดุสิ้นเปลือง	จำนวนหน้า*3	รหัสการสั่งซื้อ
ขวดหมึกสีดำความจุมาตรฐาน	2,000 หน้า	T01P1 (005S)
ขวดหมึกสีดำความจุสูง	6,000 หน้า	T03Q1 (005)
กล่องบำรุงรักษา		C13T04D100

ขนาดและน้ำหนัก


M1170
น้ำหนัก: 4.3 กิโลกรัม

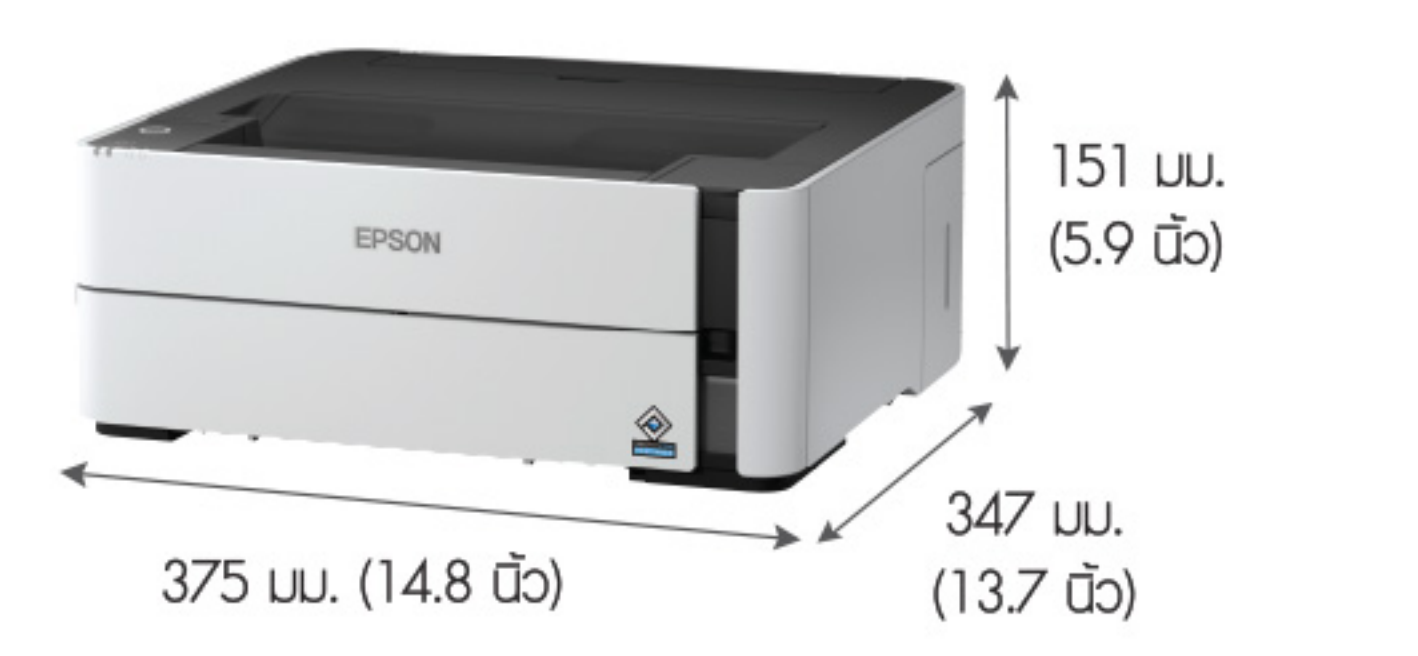

M2170
น้ำหนัก: 6.2 กิโลกรัม



M3170
น้ำหนัก: 7.3 กิโลกรัม

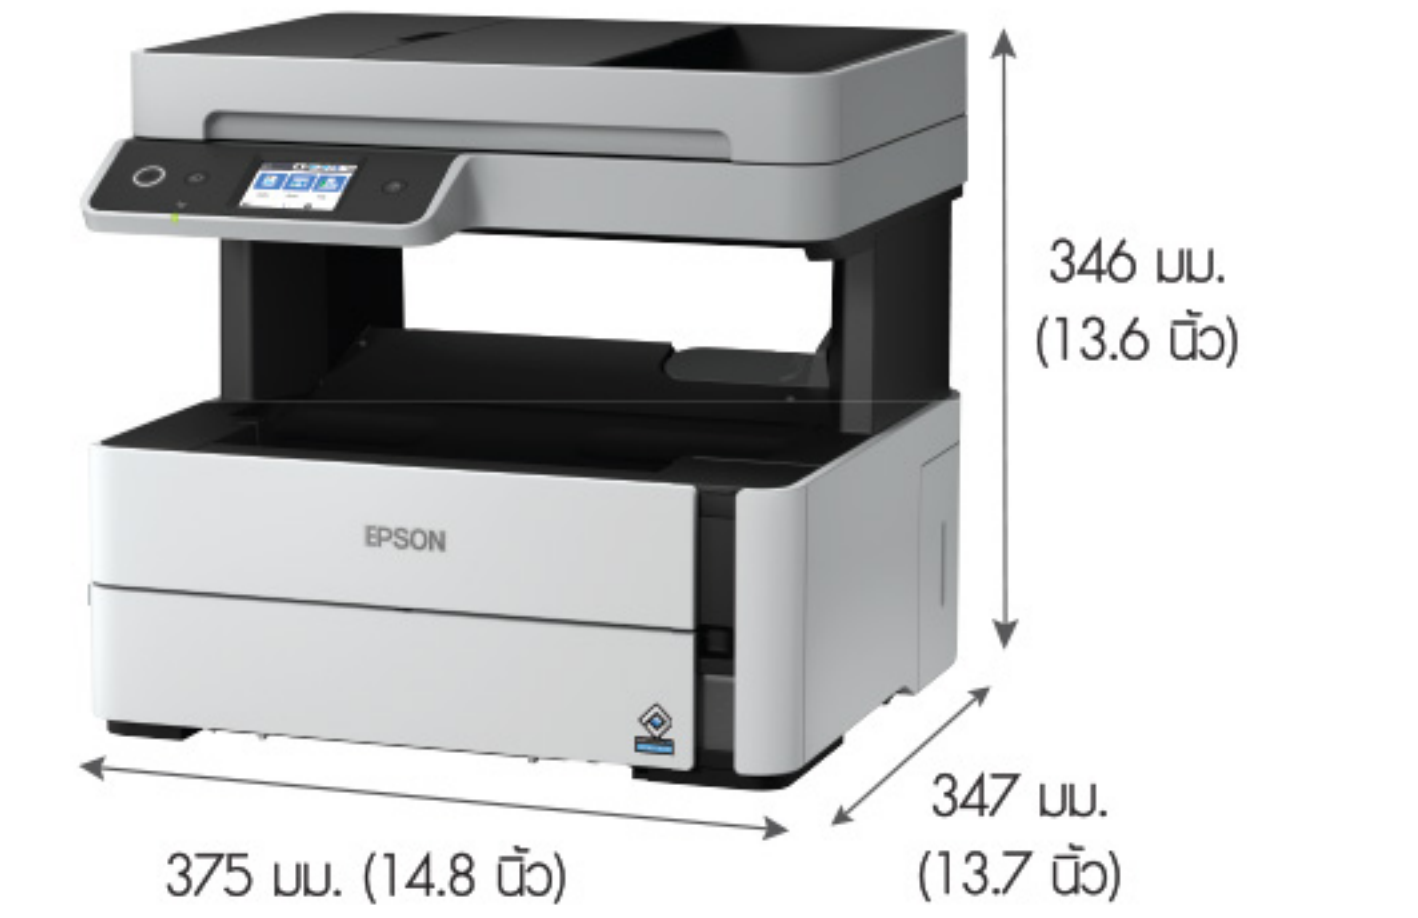

*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) คำนวณจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดา A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดค่าของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความชันของเอกสาร, ช่องต่อ, ประเภทของกระดาษที่ใช้ และกระดาษเชื่อมต่อ ความเร็วในการพิมพ์โดยรวมอาจแตกต่างกันของคอมพิวเตอร์เครื่องที่สั่งพิมพ์



*2 Default mode ตาม ISO 7779 สำหรับ MFPs

*3 ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอ้างอิงจากการรวมการพิมพ์ตัวอย่างรวมและรูปภาพขาว-ดำ ตามมาตรฐาน ISO 24711/24712 โดยใช้วิธีการของ Epson ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอ้างอิงจากการซื้อหมึกชนิดเติม เพื่อรักษาคุณภาพในการพิมพ์ผ่านน้ำหนักบางส่วนจากตลับหมึกแรกได้ถูกใช้ในการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้งานในครั้งแรก ซึ่งทำให้ปริมาณงานพิมพ์อาจต่ำกว่าหมึกเติมชนิดใหม่ แลปริมาณงานพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนภาพที่พิมพ์ การตั้งค่างานพิมพ์ อุณหภูมิ แลความชื้น ปริมาณงานพิมพ์อาจต่ำลงเมื่อมีการพิมพ์ผ่านแบบไม่บ่อยหรือเลือกใช้หมึกสีใดสีหนึ่งมากเป็นพิเศษ น้ำหนักจะถูกใช้สำหรับการพิมพ์ผ่านแลการบำรุงรักษาหัวพิมพ์

© 2022 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อเรียกอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น แลเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เบนสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบแลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ แลอาจจะแตกต่างกันระหว่างประกาศกรณาดตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของหัวแทนจำหน่าย

ตุลาคม 2565

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42
ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

- ☎ : support@eth.epson.co.th
- 📞 : Epson Thailand
- 📞 : 02-460-9699

Follow Us



More Details

