

SPESIFIKASI

NAMA MODEL	TM-T88VII		
Teknologi Pencetakan	Thermal Line Printing		
Metode Pencetakan	Thermal Line Printing		
Huruf Cetak	Huruf		
Set Karakter	ANK: 12 x 24 (default) / 10 x 24 / 9 x 17;		
	Kanji Font: 24 x 24 / 20 x 24 / 16 x 16;		
	Thai Font: 12 x 24 / 9 x 24		
Standar Barcode	95 Alfanumerik, 18 set Internasional, 128 x 43 grafik		
	Bar code: UPC-A, UPC-E, JAN8 / EAN 8, JAN13 / EAN13, Code39, Code93, Code128,		
	Code 128 auto, ITF, CODABAR (NW-7), GS1-128, GS1 DataBar		
Bahasa yang Didukung	2D Symbol: PDF417, QR code, Maxi Code, Data Matrix, Aztec, Two-dimensional GS1		
	DataBar, Composite Symbology		
	ANK + Thai/Viet + Simplified Chinese + Traditional Chinese + Korean + Japanese		
Antarmuka	(Dukungan Unicode ^{*1})		
	Model UIB		
	USB B x1, USB A x1, Ethernet; Serial / Parallel / Powered USB / Wi-Fi Dongle Optional		
Model Fixed Interface	USB B x1, USB A x2, Ethernet; Wi-Fi Dongle Optional		
Buffer Data Penerimaan	4 KB		
Kecepatan Cetak	500 mm/detik		
Dot / Baris	512 dot (80mm), 360 dot (58mm)		
Dot / Inci	180 x 180 dpi		
Kertas	Dimensi (mm)		
Daya	Kertas Roll: 79,5 + 0,5 (L) x Dia. 83m		
	57,5 + 0,5 (L) x Dia. 83m		
	DC 24 V ± 7 %		
Tegangan Operasional	Pemakaian Daya		
Suhu Operasi	Model Universal Interface Board (UIB)		Model Fixed Interface
	Operasional: 27,9W / Standby: 1,4W		Operasional: 26,4W / Standby: 1,4W
	5 - 45° C (41 - 113° F)		
Kelembaban	10 - 90% RH		
Catu Daya	AC Adapter (Model: PS-190)		
Keandalan	Masa Pakai Mekanisme Printer		
Warna	20 juta baris		
	Masa Pakai Auto Cutter		
	3 juta potong		
Dimensi	Masa Pakai Printhead Termal		
Dimensi	200 Km		
	MTBF		
	360.000 jam		
Dimensi	MOBF		
Dimensi	70 juta baris		
	Epson Black (EBCK), Epson Ultra White (ENB9)		
	Penempatan Horizontal		
Berat	(W x D x H)		Pemasangan di Dinding (Opsional)
	145 x 195 x 148 mm		(W x D x H)
	145 x 195 x 148 mm		145 x 148 x 195 mm
Informasi Umum	Approx. 1.7 Kg		
Indikator LED	LED Biru – Daya, Antarmuka (Ethernet, Wi-Fi)		
	LED Oranye – Error dan/atau Kertas Habis		
	Kertas Habis, Penutup Terbuka		
Sensor	Advanced Paper Reduction, Status Notification, Server Direct Print		
Fitur-Fitur Internal	Windows Driver (APD), OPOS, OPOS.NET, JavaPOS (Windows, Linux),		
Driver Printer	CUPS Driver (Linux), Mac Driver, TM Virtual Port Driver, ePOS SDK (iOS, Android, Javascript)		
Alat Utilitas	TM Utility (Android, iOS), TM-T88VII Utility (Windows PC), EpsonNet Config (Win, Mac),		
	TM-Print Assistant (Android, iOS), Deployment Tool, Monitoring Tool, TM FontRunner,		
	TM-T88VII Model Setting Utility		
Kemudahan Pengaturan	NFC		
Isi Kotak	dapter AC PS-190, Kertas Roll 1x (untuk pengecekan operasional), Penutup Konektor, penutup Antarmuka, penutup tombol Power, panduan kertas 58mm, sekrup, panduan pengaturan		

*1 Dukungan Unicode hanya untuk bahasa-bahasa yang disebutkan di atas.


DIMENSI & BERAT

Berat: Sekitar 1,7Kg

Penempatan Horizontal



Pemasangan di Dinding (Opsional)



Bahan Habis Pakai & Opsional

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| PS-190 Power Supply Box | OT-BX88VII |
| External Buzzer | OT-BZ20 |
| Wall Hanging Bracket | WH-10 |
| Wireless LAN Dongle | OT-WL06 |
| AC Adapter | PS-190 |
| Customer Display Unit | DM-D110, DM-D30 |

Interface card (Only for UIB model)

- | | |
|------------------------------------|----------|
| Kartu antarmuka (khusus model UIB) | |
| Parallel Interface Card | UB-P02II |
| Powered USB Card | UB-U06 |

Legenda

dpi dot per 25,4 mm (dot per inci)

© 2023 PT Epson Indonesia. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang keras mereproduksi sebagian atau seluruhnya, tanpa izin tertulis dari Epson. EPSON dan EXCEED YOUR VISION adalah merek dagang terdaftar dari Seiko Epson Corporation. Semua nama produk dan perusahaan lain yang digunakan di sini hanya untuk tujuan identifikasi dan merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing. Epson menafikan setiap dan semua hak atas merek tersebut. Gambar proyeksi yang ditampilkan di sini adalah simulasi. Desain dan konten produk yang sebenarnya dapat berbeda. Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan dan dapat berbeda antar negara. Silakan hubungi kantor Epson setempat untuk informasi lebih lanjut. Apple, iPad, dan iPhone adalah merek dagang dari Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara lainnya. App Store adalah merek layanan dari Apple Inc. Android adalah merek dagang dari Google Inc.

Stempel Dealer

Informasi benar pada saat pencetakan. Dicitak pada bulan Januari 2023

POINT-OF-SALE PRINTER
TM-T88VII

EPSON


MENINGKATKAN
BISNIS ANDA DENGAN
KECEPATAN DAN
KESERBAGUNAAN.



Optimalkan bisnis ritel Anda dengan pencetakan berkecepatan tinggi dan performa yang andal.

Dapatkan lebih pekerjaan banyak dengan printer POS Epson TM-T88VII yang serba baru, sekarang dengan kecepatan cetak yang ditingkatkan hingga 500 mm/dtk, beragam konektivitas, dan dukungan UTF-8. Dengan masa pakai auto cutter hingga tiga juta potong, bisnis dapat beroperasi dengan lancar dengan biaya pemeliharaan yang lebih rendah. Dengan fitur-fitur seperti Server Direct Print, dukungan berbagai bahasa, dan ketersediaan SDK yang komprehensif, integrasi POS menjadi lebih mudah dan tidak memakan waktu

Ingat, **ada pada detail.** [epson.co.id/pos](https://www.epson.co.id/pos)

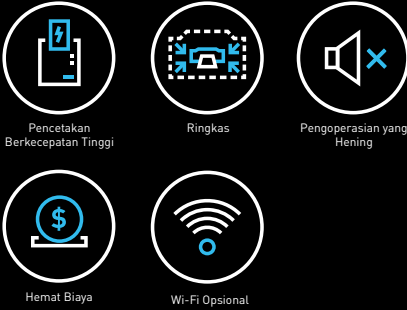

Pencetakan yang Cepat dan Hening

Terlepas dari kecepatan cetak yang tinggi hingga 500mm/s, TM-T88VII masih mencetak dengan hening pada 52dB.

Konektivitas Fleksibel


Pilih dari beragam konektivitas mulai dari USB, Ethernet, Serial, Paralel dengan dongle Wi-Fi opsional.

Sangat Andal

Dengan masa pakai auto cutter hingga tiga juta potong, TM-T88VII menawarkan lancarnya pencetakan dan rendahnya biaya perawatan.

TRANSFORMASI RETAIL TERKEMUKA DENGAN POS YANG MEMILIKI EFISIENSI TINGGI

Sangat tidak repot dalam hal pengaturan, Epson TM-T88VII adalah POS yang ideal bagi bisnis dengan pencetakan berkecepatan tinggi dan konektivitas fleksibel.

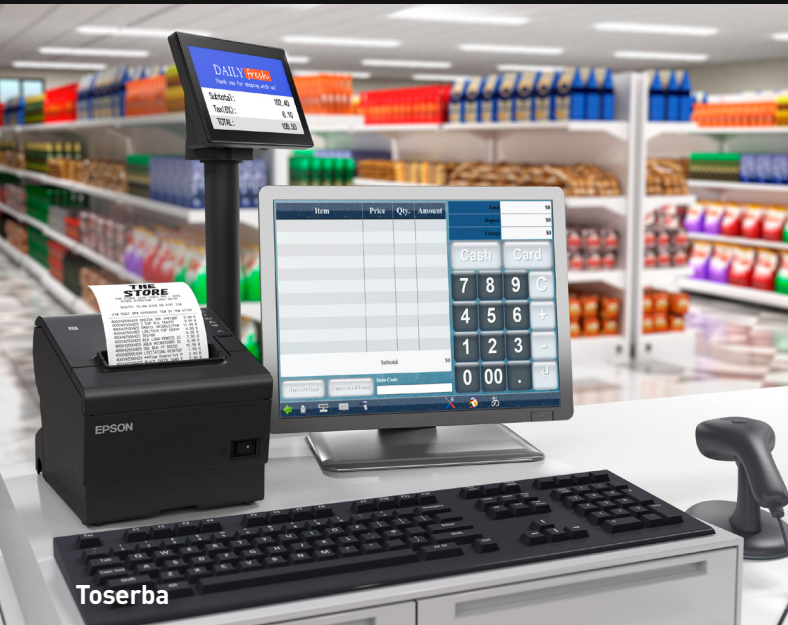

PERFORMA YANG ANDAL

Kecepatan Cetak yang Unggul

Dengan kecepatan cetak hingga **500 mm/s**, TM-T88VII yang andal **1.4 lebih cepat** dari pendahulunya – TM-T88VI, sekaligus memberikan hasil cetak yang jelas dan akurat.

Indikator Lampu LED

Memeriksa status koneksi jaringan dengan mudah menggunakan Panel Lampu LED Wi-Fi/Ethernet.



- Daya
- Kesalahan
- Kertas
- Ethernet
- Wi-Fi

Ketahanan terhadap Percikan

Dengan ketahanan terhadap percikan* dari IPX2 dan desainnya yang rata dan sederhana, TM-T88VII mudah dibersihkan dan ideal untuk digunakan di dapur.




*Saat dipasang secara horizontal.

PENINGKATAN VERSATILITAS GUNA MEMENUHI KEBUTUHAN BARU

Dukungan Multi-Bahasa dalam Satu Printer

Memungkinkan pencetakan multibahasa dengan dukungan Unicode UTF-8*. Ideal untuk bisnis global, menghemat biaya dan waktu dengan mencetak dalam berbagai bahasa seperti bahasa Inggris, Cina, Korea, dan Jepang hanya dengan satu printer.

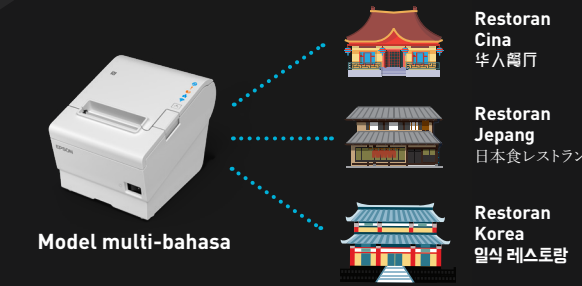


*Unicode support is only for languages listed in the specifications sheet.

Catu Daya Baru yang Ringkas

TM-T88VII tidak hanya ringkas, catu daya terbarunya juga hadir dengan kabel DC yang lebih kecil dan memakan ruang 24% lebih kecil dibandingkan pendahulunya, PS-180.

24% lebih kecil dari PS-180*

*PS-180 memiliki kapasitas untuk menyediakan daya ke T88VII, namun performanya tidak dijamin.

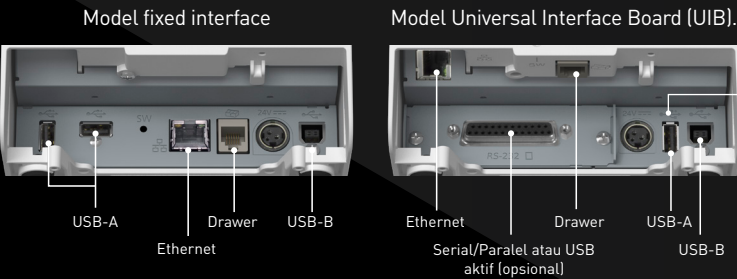

Opsi Antarmuka Fleksibel

Dukungan berbagai antarmuka TM-T88VII membuka berbagai kemungkinan komunikasi. Mulai dari USB, Serial, Ethernet hingga dongle Wi-Fi opsional, menjadikannya kompatibel dengan berbagai sistem POS.

KONEKTIVITAS YANG SANGAT BERAGAM

Integrator sistem POS dapat menikmati fleksibilitas integrasi perangkat dengan TM-T88VII.

SKENARIO 1

Menggunakan printer yang sama untuk PC dan Tablet.



SKENARIO 3

Mengontrol tampilan pelanggan dengan PC atau Tablet.



*Hanya satu Ethernet dan Wi-Fi yang dapat digunakan.

SKENARIO 2

Server Direct Printing dengan menarik data langsung dari server cloud. Ideal untuk bisnis dengan tingginya pesanan online.



SKENARIO 4

Mudah dan cepat memasang dengan tablet melalui mode NFC atau SimpleAP.

