

ตอบโจทย์ทุกการพิมพ์ฉลาก รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ



จุดประกายให้อุตสาหกรรม ด้วยเครื่องพิมพ์ฉลากและใบเสร็จคุณภาพสูง TM-L90 Series มาพร้อมระบบความร้อนสองฟังก์ชัน ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 170 มิลลิเมตร/วินาที* ด้วยโหมดความเร็วสูง เครื่องพิมพ์ฉลากเอปสัน TM-L90 Series ออกแบบและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานได้ดีที่สุด และด้วยอุปกรณ์เสริมชุดติดผนัง ช่วยให้เครื่องพิมพ์ขนาดกะทัดรัดรุ่นนี้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ แม้ในพื้นที่ที่จำกัด



ติดผนังได้



การวัดระดับ



พิมพ์ง่าย



ฟังก์ชัน
ตัดอัตโนมัติ



ประหยัด



TM-L90



TM-L90 PEELER



TM-L90LFC

IT'S IN THE DETAILS.

สุดยอดการพิมพ์ฉลาก

ให้งานพิมพ์ฉลากคุณภาพสูง ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 170 มิลลิเมตร/วินาที*

ประสิทธิภาพที่วางใจได้

งานพิมพ์คุณภาพสูง ไวใจได้ ด้วยการพิมพ์ฉลากที่ตอบทุกโจทย์การพิมพ์

คุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้วยตัวเลือกการลดระยะขอบกระดาษ ช่วยคุณประหยัดกระดาษได้มากยิ่งขึ้น

*เฉพาะรุ่น TM-L90LFC เท่านั้น สำหรับรุ่น TM-L90 และ TM-L90 PEELER ให้ความเร็วสูงสุด 150 มิลลิเมตร/วินาที

LABEL PRINTERS

TM-L90/TM-L90 PEELER/TM-L90LFC

เลือกเครื่องพิมพ์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจคุณ:

การใช้งานทั่วไป:

ร้านค้าปลีก/งานต้อนรับ

- ฉลากติดอย่างทนทาน ไม่หลุดลอกง่าย
- คิวบิล ค่า คิวบิลราคา
- ใช้งานเครื่องได้ต่อเนื่อง มีระบบไดคัทแบบมีแฟนรอง

- มีฟังก์ชันตัดฉลากในตัว ทั้งแบบตัดทั้งหมดหรือบางส่วน



TM-L90

- ฟังก์ชันลอกฉลากในตัว



TM-L90
PEELER

ร้านอาหารจานด่วน (QSR)/
งานบริการด้านอาหาร

- ฉลากดึงออกง่าย เพื่อให้สามารถใช้งานฉลากได้หลายครั้งบนพื้นผิวเดิมหรือพื้นผิวอื่น
- ระบบการพิมพ์สปีดสูง แม่นยำ ช่วยลดต้นทุนและข้อผิดพลาดในการทำงาน
- พิมพ์ฉลากต่อเนื่องด้วยฟังก์ชัน Liner-Free

- ฟังก์ชันตัดในตัว
- ช่วยประหยัดการใช้กระดาษ



TM-L90LFC

รุ่น Liner-Free TM-L90LFC

เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อ QSRs และงานบริการด้านอาหาร

ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเร็วและแม่นยำในการรับออเดอร์ เหมาะสำหรับธุรกิจ QSRs และงานบริการด้านอาหาร เครื่องพิมพ์ฉลากเอปสัน TM-L90LFC ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดในการรับออเดอร์ เพิ่มประสิทธิภาพ และความคิดเห็นเชิงบวกให้กับลูกค้า ไปจนถึงโอกาสในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าใหม่ด้วยมาตรฐานการบริการที่สูงขึ้น

TM-L90LFC ออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ฉลากแบบไร้รอยต่อ ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์



สุดยอดเครื่องพิมพ์ฉลาก



การพิมพ์ความเร็วสูง

เมื่อคุณติดตั้งเครื่องพิมพ์ฉลาก Epson TM-L90 Series ที่ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 170 มิลลิเมตร/วินาที* ใบเสร็จหรือฉลากของคุณรวมถึงการพิมพ์บาร์โค้ดและโลโก้ จะพร้อมส่งถึงมือลูกค้าภายในเวลาไม่กี่วินาที

บรรจุภัณฑ์กระดาษขนาดใหญ่ได้

คุณไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่ เพียงเพื่อใช้กับฉลากที่มีขนาดแตกต่างกัน ด้วยการปรับระบบช่วงง่าย ๆ ผู้ใช้งานสามารถปรับเครื่องพิมพ์ TM-L90 Series เพื่อให้เหมาะกับประเภทและขนาดของฉลากที่หลากหลาย ทั้งกระดาษมาตรฐานและกระดาษสติ๊กเกอร์

เลือกความกว้างของกระดาษได้

คุณไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่ เพียงเพื่อใช้กับฉลากที่มีขนาดแตกต่างกัน ด้วยการปรับระบบช่วงง่าย ๆ ผู้ใช้งานสามารถปรับเครื่องพิมพ์ TM-L90 Series เพื่อให้เหมาะกับประเภทและขนาดของฉลากที่หลากหลาย ทั้งกระดาษมาตรฐานและกระดาษสติ๊กเกอร์

* เฉพาะรุ่น L90LFC สำหรับรุ่น L90 ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 150 มิลลิเมตร/วินาที
** เฉพาะรุ่น L90LFC สำหรับรุ่น L90 เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดอยู่ที่ 90 มิลลิเมตร

สะดวกสบาย ใช้งานง่าย



ดีไซน์เหนือระดับ



ประหยัดพื้นที่

Epson TM-L90 Series ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด เรียบหรู และใช้งานง่าย ตอบโจทย์การใช้ในพื้นที่ที่จำกัดได้ นอกจากนี้ยังมีเมนูแหลมคมที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือชิ้นส่วนที่ยื่นออกมาที่ดัดขวางพื้นที่

จัดระเบียบสายเคเบิล

Epson TM-L90 Series จัดระเบียบสายเคเบิลแบบใหม่ ด้วยการเชื่อมต่อทั้งหมดที่ด้านล่างของตัวเครื่อง มาพร้อมตัวเลือกการติดตั้งที่หลากหลาย ทำให้คุณสามารถจัดการสายไฟให้เป็นระเบียบได้

ติดตั้งได้ง่าย

เครื่องพิมพ์ฉลากรุ่นนี้รองรับการใช้งานได้กับทุกสภาพแวดล้อม โดยคุณสามารถติดตั้งเครื่องพิมพ์ในแนวตั้งหรือแนวนอนได้ หรือใช้อุปกรณ์เสริมตัวยึดผนังเพื่อประหยัดพื้นที่หน้าเคาน์เตอร์ได้อีกด้วย

ใช้งานและบำรุงรักษาง่าย

การใช้งานทำได้ง่ายและไม่ยุ่งยาก จนคุณแทบไม่ต้องอ่านคู่มือการใช้งานเลย ด้วยระบบโอนกระดาษที่ง่าย และระบบเติมกระดาษจากด้านบนช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเปิดฝาเครื่องและเติมกระดาษใหม่ได้ภายในไม่กี่วินาที

วางใจได้

สำหรับคุณและลูกค้า คงไม่มีอะไรน่ารำคาญไปกว่าเครื่องมีปัญหาระหว่างการพิมพ์ เครื่องพิมพ์ฉลากเอปสัน TM-L90 ไม่เพียงช่วยลดปัญหาระหว่างการพิมพ์ แต่ยังช่วยให้ผู้ใช้งานจัดการกับกระดาษที่ติดอยู่ได้ง่าย เครื่องพิมพ์ทนทาน รองรับการใช้งานได้มากถึง 20 ล้านบรรทัด

(ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายครั้งแรก (MTBF): 70 ล้านบรรทัดสำหรับการพิมพ์ใบเสร็จ)

เชื่อมต่อ

เครื่องพิมพ์ฉลาก TM-L90 Series รองรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน POS ได้ง่าย ด้วยการรองรับคำสั่งมาตรฐานเดียวกันกับเครื่องขายร้านค้าปลีก

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
TM-L90/TM-L90 PEELER/TM-L90LFC



รุ่น		TM-L90		TM-L90 PEELER	TM-L90LFC				
รหัส SKU		C31C412402	C31C412412	C31C412393	C31C412665	C31C412668	C31C412681	C31C412682	
ข้อมูลจำเพาะการพิมพ์		Thermal line, 203 x 203 dpi							
รูปแบบการพิมพ์	ความกว้างการพิมพ์	สูงสุด 72 มิลลิเมตร (ด้วยความกว้างกระดาษ 80 มิลลิเมตร)							
		สูงสุด 70 มิลลิเมตร (ด้วยความกว้าง Liner 80 มิลลิเมตร)			สูงสุด 72 มิลลิเมตร (ด้วยฉลาก Liner-Free กว้าง 80 มิลลิเมตร)				
ความเร็วการพิมพ์	กระดาษความร้อน (w/o BM)	สูงสุด 150 มิลลิเมตร/วินาที (กำหนดความหนาแน่นในการพิมพ์ได้สูงสุด 90 มิลลิเมตร/วินาที สำหรับบาร์โค้ดแนวตั้งและการพิมพ์บาร์โค้ด 2 มิติ)			สูงสุด 170 มิลลิเมตร/วินาที (กำหนดความหนาแน่นในการพิมพ์ได้)				
		N.A.			สูงสุด 90 มิลลิเมตร/วินาที (ความหนาแน่นในการพิมพ์คงที่)				
พอยต์พิมพ์	ฉลาก Liner-Free (w/BM)	48 (12 x 24)			โหมดใช้งาน T88 (1): 42 (13 x 24), ตัวหนา				
					โหมดใช้งาน T88 (2): 44 (13 x 24), ตัวหนา				
	ตัวอักษรต่อเนื่องรหัส (80 มิลลิเมตร)				โหมดใช้งาน L90: 48 (12 x 24)				
		64 (9 x 17)			โหมดใช้งาน T88 (1): 55 (10 x 17)				
	ตัวอักษรต่อเนื่องรหัส (80 มิลลิเมตร)				โหมดใช้งาน T88 (2): 57 (10 x 17)				
		N.A.			โหมดใช้งาน L90: 64 (9 x 17)				
คุณสมบัติปรับขนาดอัตโนมัติ	ชุดตัวอักษร	N.A.			คำเริ่มต้น: เปิด				
		ตัวอักษรแต่ละตัวเลข 95 ตัว อักษรสกรอล 18 ชุด กราฟิกส์ 128 x 47 หน้า (รวมถึงหน้าที่ผู้ใช้กำหนดเอง)			ตัวอักษรแต่ละตัวเลข 95 ตัว อักษรสกรอล 37 ชุด กราฟิกส์ 128 x 11 หน้า (รวมถึงหน้าที่ผู้ใช้กำหนดเอง)				
บาร์โค้ด		UPC-A, UPC-E, JAN8 (EAN), Jan13 (EAN), ITF, Code39, Code93, Code128, Codabar (NW-7), PDF417, MaxiCode, QRCode, GS1-128, GS1 DataBar, Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated/Stacked/Stacked Omnidirectional/Limited/Expanded/Expanded Stacked, Composite Symbology, DataMatrix			UPC-A, UPC-E, JAN8 (EAN), Jan13 (EAN), ITF, Code39, Code93, Code128, Codabar (NW-7), PDF417, MaxiCode, QRCode				
		Receive buffer 4 Kb/45 bytes							
Data Buffer		ข้อมูลจำเพาะกระดาษ	มี (เมื่อใช้งานโดยใช้รหัส EDC/POS เท่านั้น)			N.A.		มี	
			N.A.	N.A.		มี		มี	
ประสิทธิภาพกระดาษ	ป้อนย้อนกลับ	80 มิลลิเมตร (คำเริ่มต้นจากโรงงาน) หรือ 38 - 70 มิลลิเมตร (ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนความกว้างของกระดาษต่อ 1 มิลลิเมตร)			80/58/40 มิลลิเมตร				
		90 มิลลิเมตร			102 มิลลิเมตร				
	เส้นผ่าศูนย์กลาง	ตัวนำกระดาษ							
		ใบเสร็จ w/o BM		ใบเสร็จ w/o BM		ใบเสร็จ w/o BM			
	วิธีเปลี่ยนกระดาษ	ใบเสร็จ w/BM		ใบเสร็จ w/BM		ฉลาก Liner-Free w/BM			
		ฉลาก Die-cut w/o BM		ฉลาก Die-cut w/o BM					
	ประเภทกระดาษ	ฉลาก Die-cut w/BM		ฉลาก Die-cut w/BM					
		ฉลากต่อเนื่อง w/o BM							
	ฉลากต่อเนื่อง w/BM	ฉลากต่อเนื่อง w/BM							
		ข้อมูลจำเพาะการใช้งาน							
การตรวจวินิจฉัยกระดาษ	ความกว้างอัตโนมัติ	N.A.			มี				
		N.A.			กระดาษใบเสร็จความร้อน: w/o BM				
ตัวอัตโนมัติ	ฟังก์ชัน D.K.D.				ฉลาก Liner-Free: w/BM				
		ตัดทั้งหมด (คำเริ่มต้นจากโรงงาน) หรือตัดบางส่วน			N.A.		ตัวบางส่วน (ตัดโดยหรือจุดตามขอบด้านซ้ายเอาไว้)		
พอร์ตเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์		2 โปต							
		USB 2.0 + RS232 ในตัว		USB 2.0 + LAN ในตัว		USB 2.0 + RS232 ในตัว		USB 2.0 + RS232 ในตัว	
ตัวรับรวมกระดาษ, ตัวยึดแบบพับ VH-10									
ตัวเชื่อมจากโรงงาน									
ข้อมูลจำเพาะซอฟต์แวร์	ระบบปฏิบัติการ	Windows 10/8.1/8/7 SP1/Vista SP2/XP Sp3 (32bit)/Server 2019 (64bit)/Server 2016 (64bit)/Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2 SP1/Server 2008 SP2/Server 2003 R2 SP2/Embedded Standard 7/Embedded POS Ready 7			Windows 10/8.1/8/7 SP1/Vista SP2/XP Sp3 (32bit)/Server 2019/Server 2016/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2008 R2 SP1/Server 2008 SP2/Server 2003 R2 SP2/Embedded Standard 7/Embedded Standard 2009/Embedded POS Ready 7/Embedded POS Ready 2009/Embedded for Point of Service/Embedded Enterprise/XP Embedded SP2				
		APD/OPOS ADK/OPOS for .NET/JavaPOS ADK			APD/OPOS ADK/OPOS for .NET/JavaPOS ADK/Epson ePOS SDK for JavaScript (รุ่นที่ติดตั้ง UB-E04 เท่านั้น)/Utility ซึ่งกำหนดความจำ				
Driver Utility	ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์								
		ความเข้ากันได้	อายุการใช้งานเครื่องพิมพ์	ใบเสร็จ: 20 ล้านบรรทัด/สูงสุด 120 กิโลเมตร (กระดาษ 75 แกรม) ฉลาก: 1 ล้าน/สูงสุด 30 - 70 กิโลเมตร			กระดาษใบเสร็จความร้อน: 20 ล้านบรรทัด		
อายุการใช้งานหัวพิมพ์	กระดาษใบเสร็จความร้อน: 150 ล้านฟิลล์			กระดาษใบเสร็จความร้อน: 150 ล้านฟิลล์, 150 กิโลเมตร					
	อายุการใช้งานเปิดตัวอัตโนมัติ	กระดาษใบเสร็จความร้อน: 2 ล้านครั้ง (กระดาษ 75 แกรมหรือน้อยกว่า) ฉลาก: 1 ล้านครั้ง (ตัวแบบพิมพ์)		N.A.		กระดาษใบเสร็จความร้อน: 2 ล้านครั้ง			
MCBF/MTBF		MTBF: 360,000 ชั่วโมง MCBF: 70 ล้านบรรทัด				กระดาษ Liner-Free: 1 ล้านครั้ง (ร้อยละของการตัดฉลากส่วนที่ตัดยาว: 50%)			
						MTBF: 360,000 ชั่วโมง			
		มาตรฐานความปลอดภัย					MCBF: 70 ล้านบรรทัด (กระดาษใบเสร็จความร้อน)/35 ล้านบรรทัด (ฉลาก Liner-Free)		
	มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม		WEEE, เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS						
มาตรฐาน EMI		Europe: CE Marking N. America: FCC Class A, CAN ICES-3 (A)/NMB-3 (A) Oceania: Radiocommunications (Electromagnetic Compatibility) Standard, Class A = AS/NZS CISPR32 Class A EAC: Russia/Belarus/Kazakhstan/Ukraine/Morocco			Europe: CE Marking N. America: FCC Class A, CAN ICES-3 (A)/NMB-3 (A) Oceania: Radiocommunications (Electromagnetic Compatibility) Standard, Class A = AS/NZS CISPR32 Class A				
	มาตรฐานความปลอดภัย	UL, CSA, TUV (EN60950-1)							
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		แหล่งจ่ายไฟ	PS-180 (รวม)						
	DC 24V +/- 7%								
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะทำงาน	ประมาณ 1.8A (โดยเฉลี่ย)							
		ค่าเฉลี่ย: ประมาณ 0.1 A (สูงสุด 1A สำหรับตัวเครื่องตัวอื่น)							
บรรจุภัณฑ์สินค้า	ขนาดและน้ำหนัก	203 x 140 x 148 มิลลิเมตร							
		ประมาณ 1.9 กิโลกรัม							
	น้ำหนัก	ไม่มี			มี				
		Energy Star							


TM-L90

ขนาดและน้ำหนัก
ประมาณ 1.9 กิโลกรัม (4.19 ปอนด์)



TM-L90 PEELER

ขนาดและน้ำหนัก
ประมาณ 1.9 กิโลกรัม (4.19 ปอนด์)

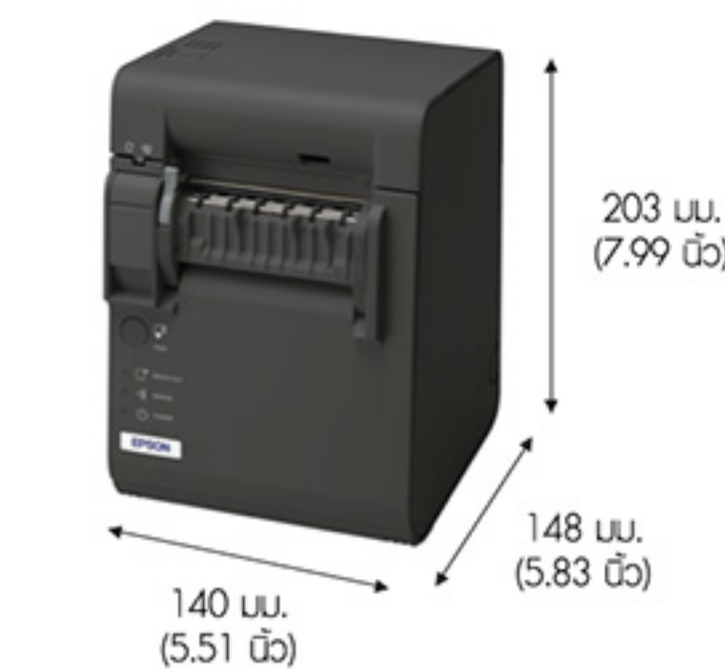

TM-L90LFC

ขนาดและน้ำหนัก
ประมาณ 1.9 กิโลกรัม (4.19 ปอนด์)



© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่เห็นในที่นี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอบสัน ไม่รับประกันใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจจะแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ใกล้คุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

พฤษภาคม 2563

บริษัท เอบสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้ ย่านนาว่า สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

- Email: support@eth.epson.co.th
- Phone: Epson Thailand
- Phone: 02-460-9699

Follow Us



More Details

