


หัวข้อ : การใช้ฟังก์ชัน **Read Back** เพื่อทำ **Image File**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **PP-100II , PP-50**

การใช้งานฟังก์ชัน **Read Back** ของโปรแกรม EPSON Total Disc Maker

ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุมสั่งงาน PP-100II และ PP-50 เพื่อทำ Image File เก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไป

ขั้นตอนใช้งาน

1. เปิดโปรแกรม EPSON Total Disc Maker คลิก **Read Back**

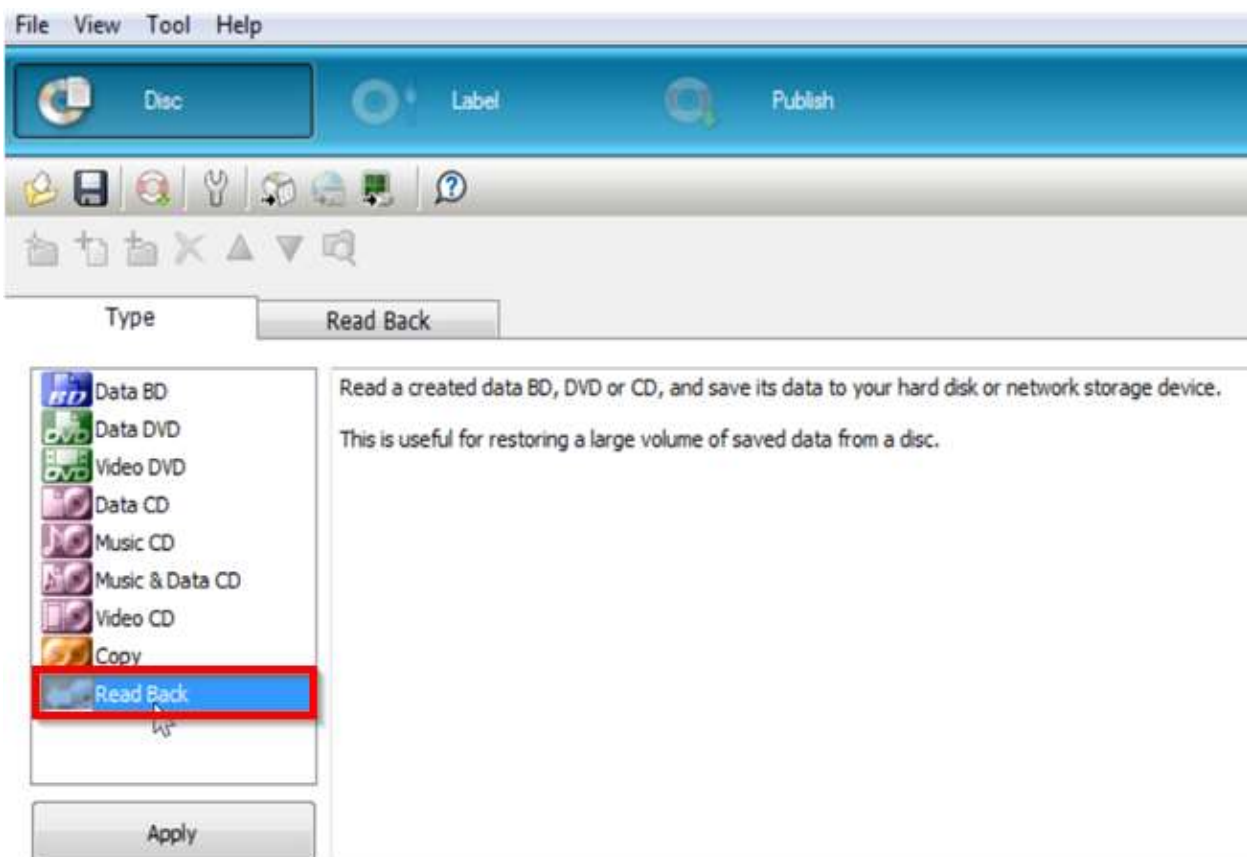


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : การใช้ฟังก์ชัน Read Back เพื่อทำ Image File
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : PP-100II , PP-50

2. เลือก **Create Disc Image** แล้ว **Browse** เลือกที่เก็บไฟล์ เสร็จแล้วคลิก **Apply**



3. คลิก **Label** แล้วทำตกแต่งภาพที่จะพิมพ์บนแผ่นให้เสร็จ

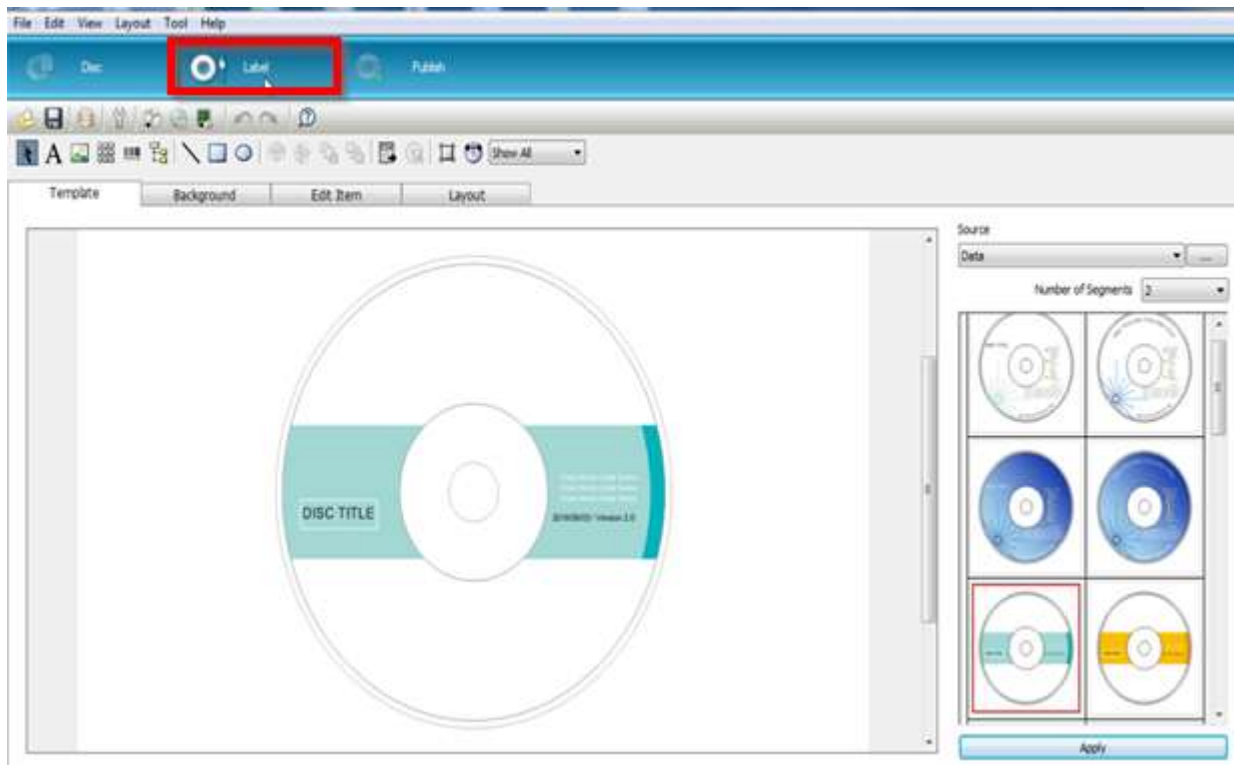


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ : การใช้ฟังก์ชัน **Read Back** เพื่อทำ **Image File**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **PP-100II , PP-50**

4. เข้าไปโหมด Publish โดย

- 4.1 คลิก **Publish** ไอคอนด้านบน (หมายเลข 1)
- 4.2 คลิก **Properties** ไอคอน (หมายเลข 2)
- 4.3 เลือก Publish Mode ให้เป็น **Read Back Mode** (หมายเลข 3) คลิก **OK**

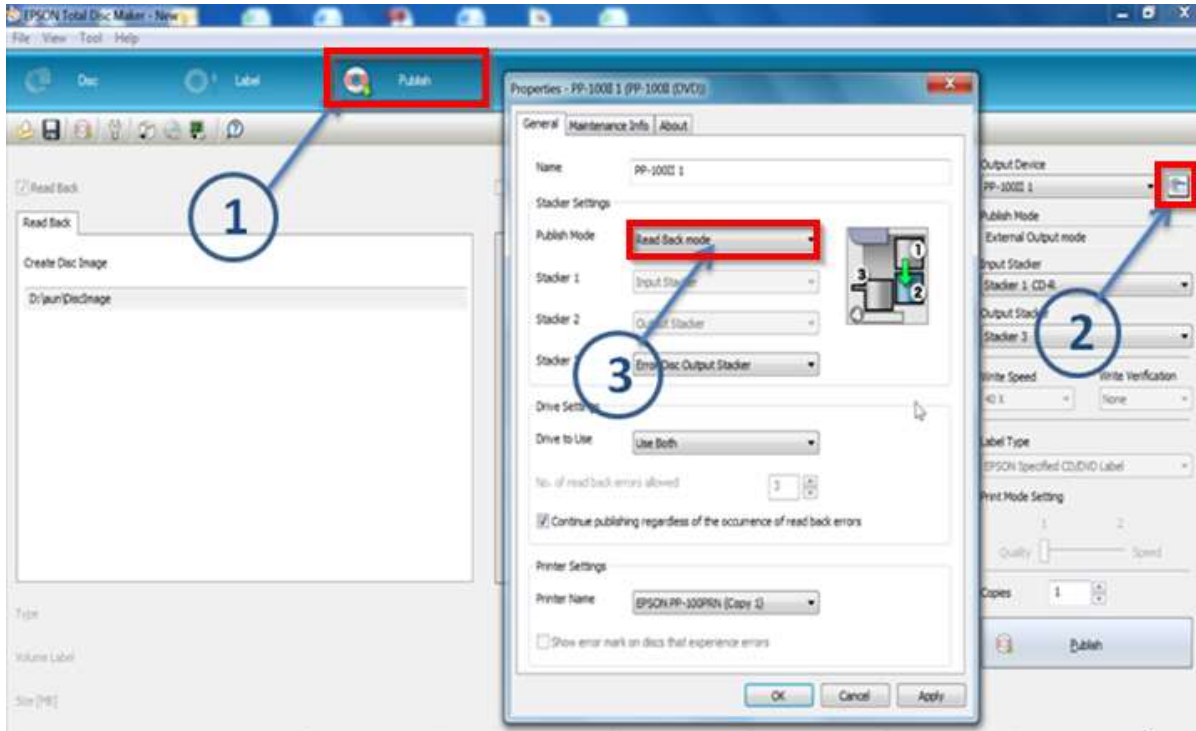


5. นำแผ่น DVD หรือ CD ต้นฉบับใส่ลงไปใน Stacker 1 แล้วปิดฝาเครื่องด้านหน้า

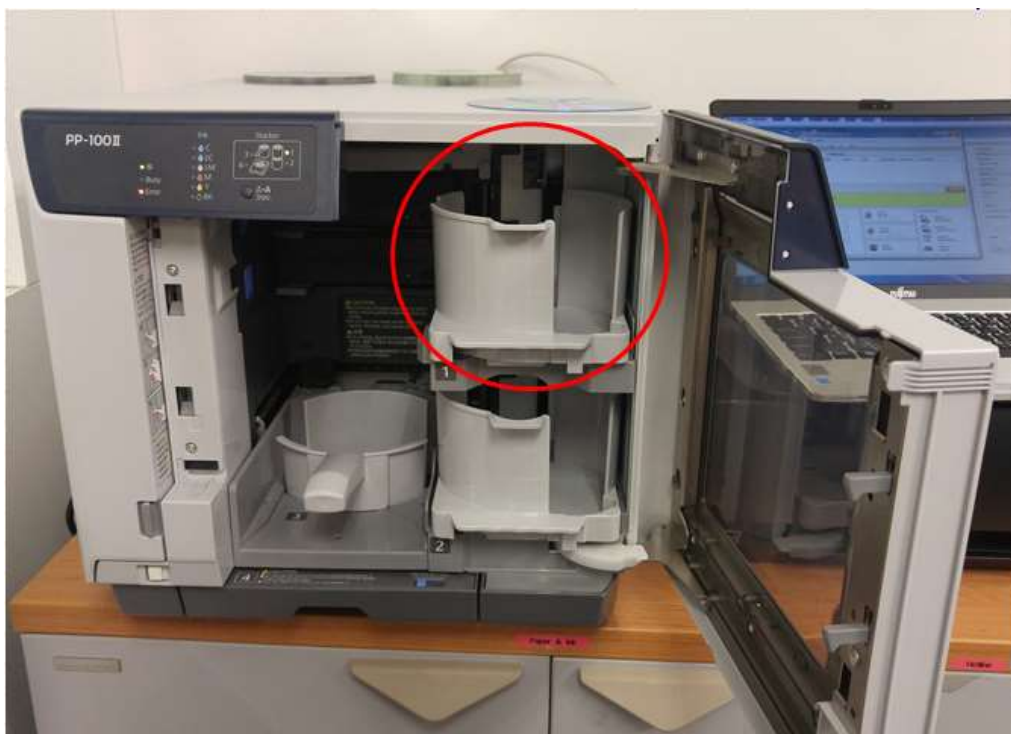


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : การใช้ฟังก์ชัน Read Back เพื่อทำ Image File
 รองรับปริ๊นเตอร์รุ่น : PP-100II , PP-50

6. คลิก **Publish** ด้านล่าง และรอจนเสร็จกระบวนการ

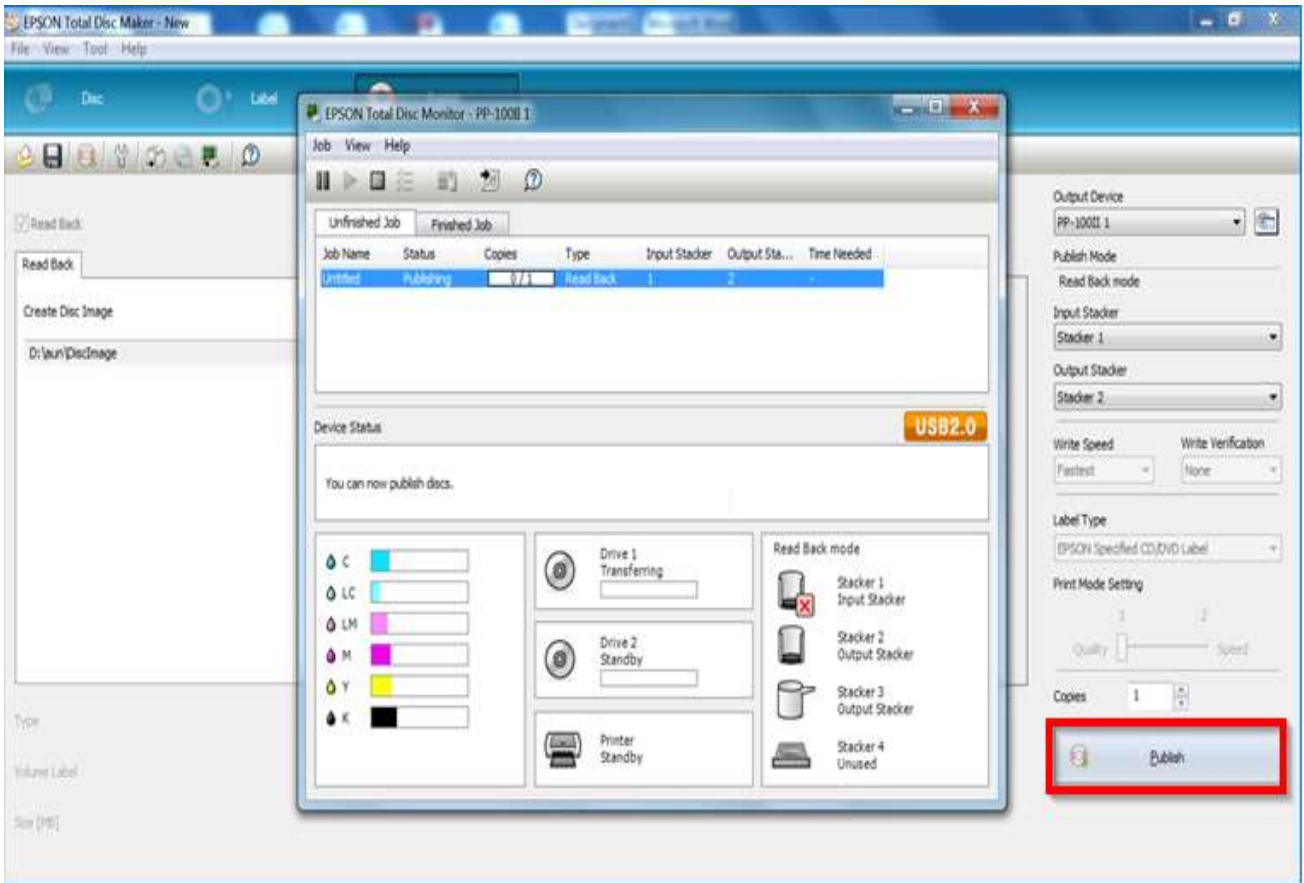

7. ตรวจสอบเช็คไฟล์ในโฟลเดอร์ที่เลือกไว้ตามข้อ2 จบขั้นตอน

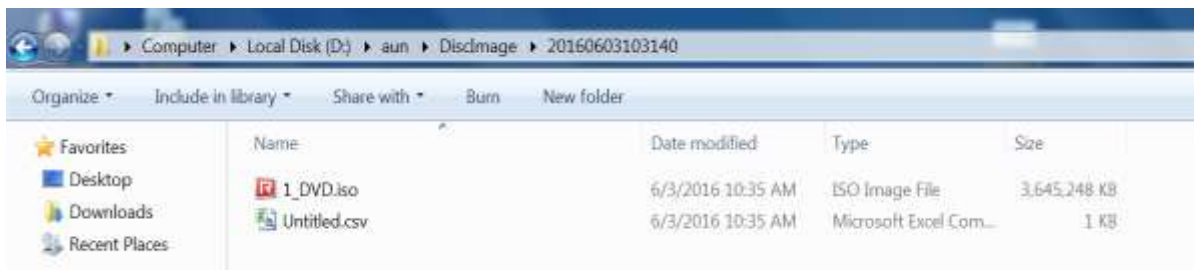

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th