

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จาก Windows 7
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : Dot Matrix (9 Pin)

หมายเหตุ : ไดรเวอร์กลางจะไม่สามารถแชร์เครื่องพิมพ์บน Network ได้ จะรองรับเฉพาะเครื่องพิมพ์ที่ต่อตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น

1. เข้าไปที่ **Start>> Control panel>> Devices and Printers**




2. เลือก **Add a printer**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จาก Windows 7
 รองรับปรี้นเตอร์รุ่น : Dot Matrix (9 Pin)

3. เลือกหัวข้อ **Add a Local printer**

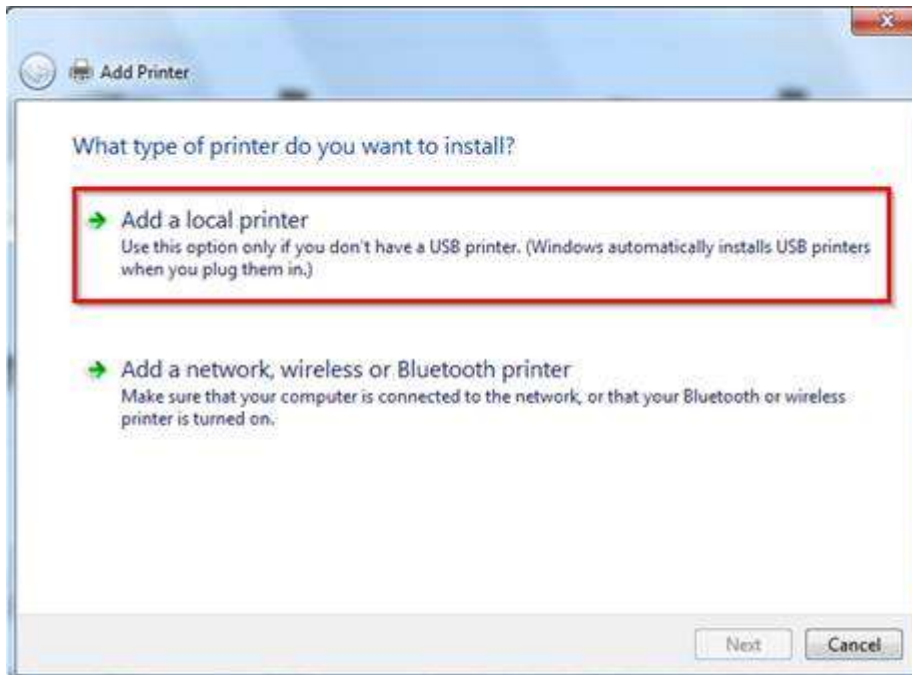


4.เลือก Use an exchange port: หากสายที่ต่อเป็น parallel ให้เลือกเป็น Lpt1: (Printer Port) จากนั้นแล้วให้กด **Next**

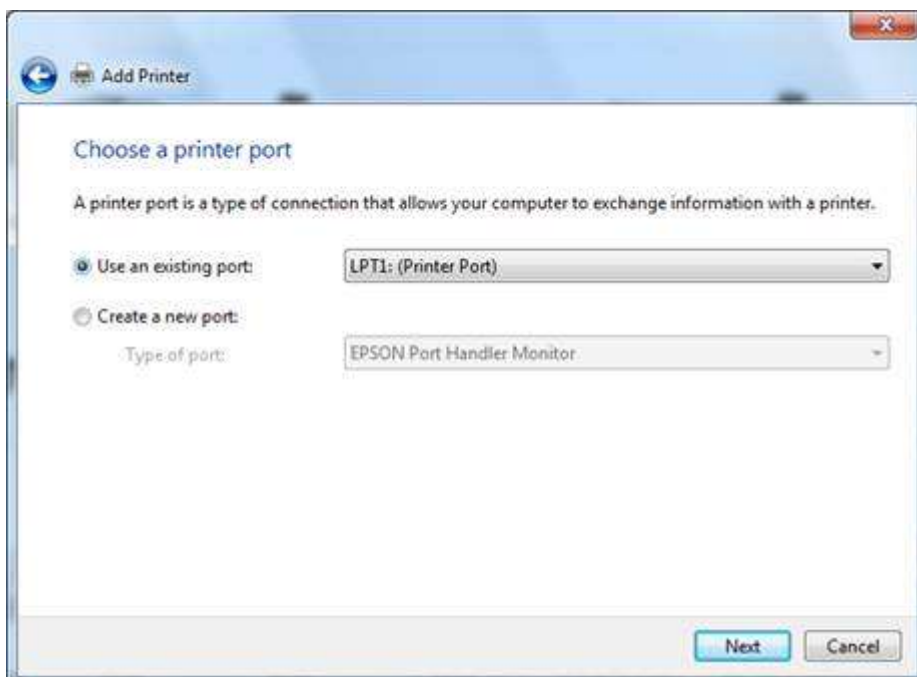


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จาก Windows 7
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : Dot Matrix (9 Pin)

5. จะปรากฏหน้าต่าง Install printer driver หัวข้อ Manufacturer เลือก EPSON และหัวข้อ printer ให้เลือก รุ่นที่ต้องการติดตั้ง จากนั้นให้กด **Next**

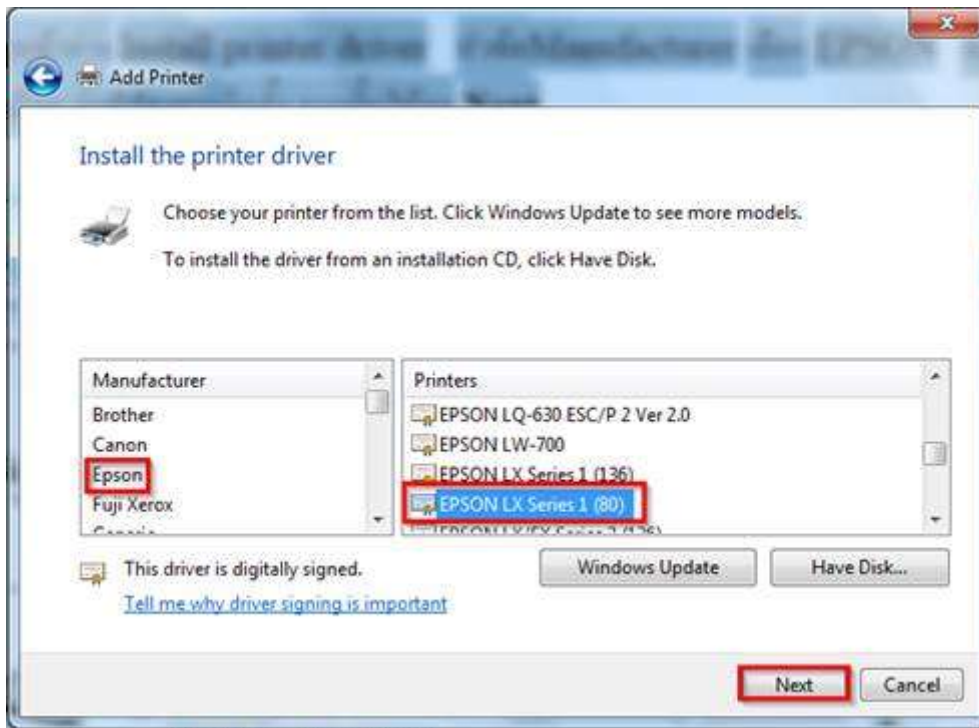


6. จะปรากฏหน้าต่าง Type a printer name ให้กด **Next**

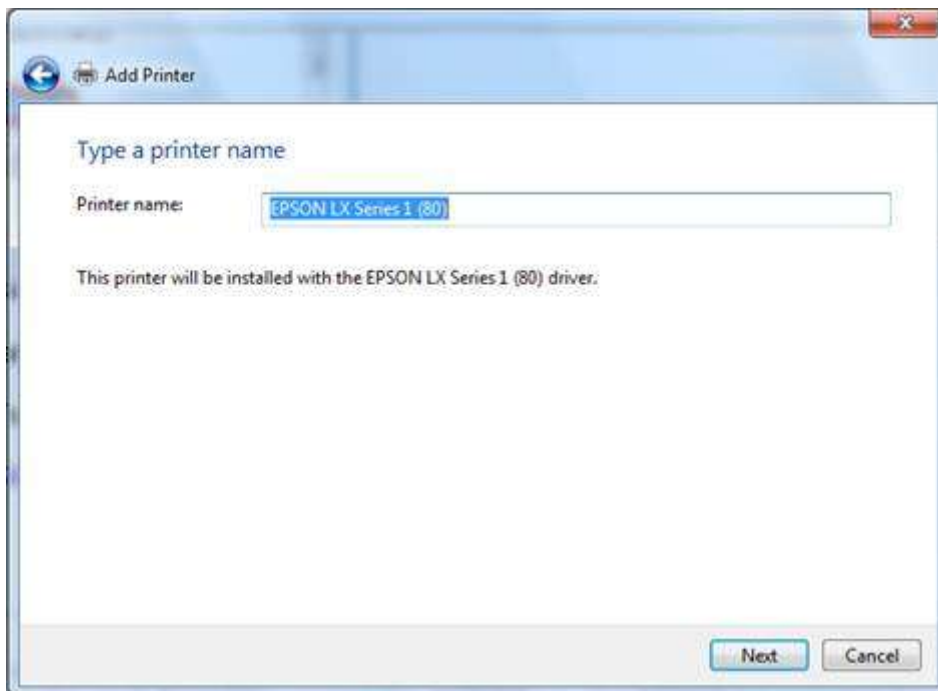


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จาก Windows 7
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : Dot Matrix (9 Pin)

7. จะปรากฏหน้าต่าง Printer Sharing ให้เลือก **Do not share this printer** กด **Next**

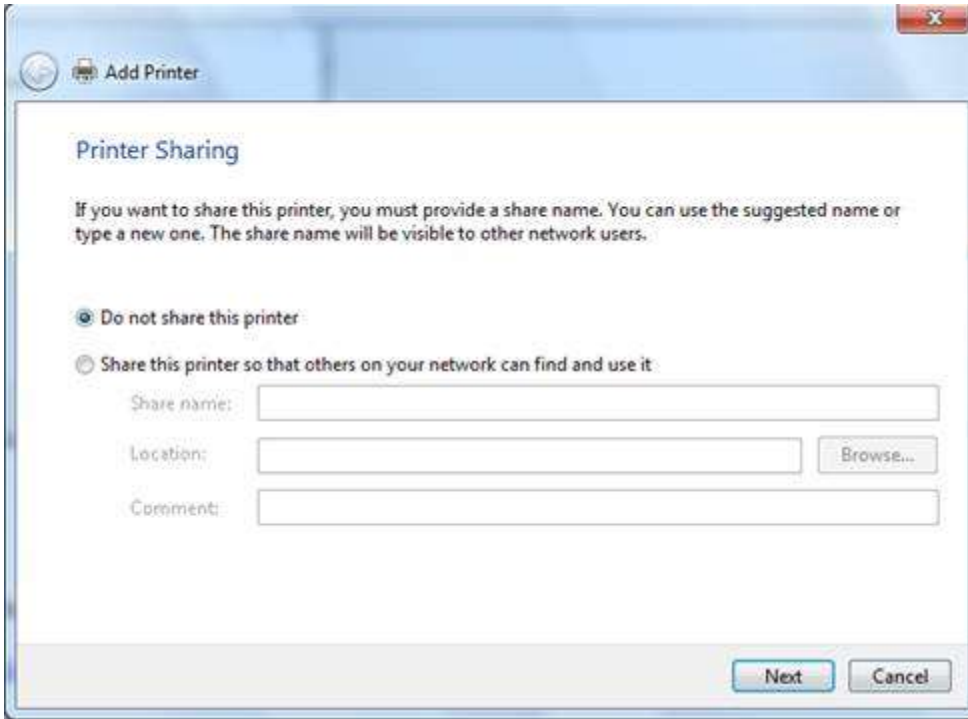

8. สุดท้ายจะปรากฏหน้าต่าง ให้ **Print test page** หากต้องการทดสอบการพิมพ์ให้กดปุ่ม **Print test page** หรือหากไม่ต้องการทดสอบให้กดปุ่ม **Finish** เสร็จสิ้นการติดตั้ง

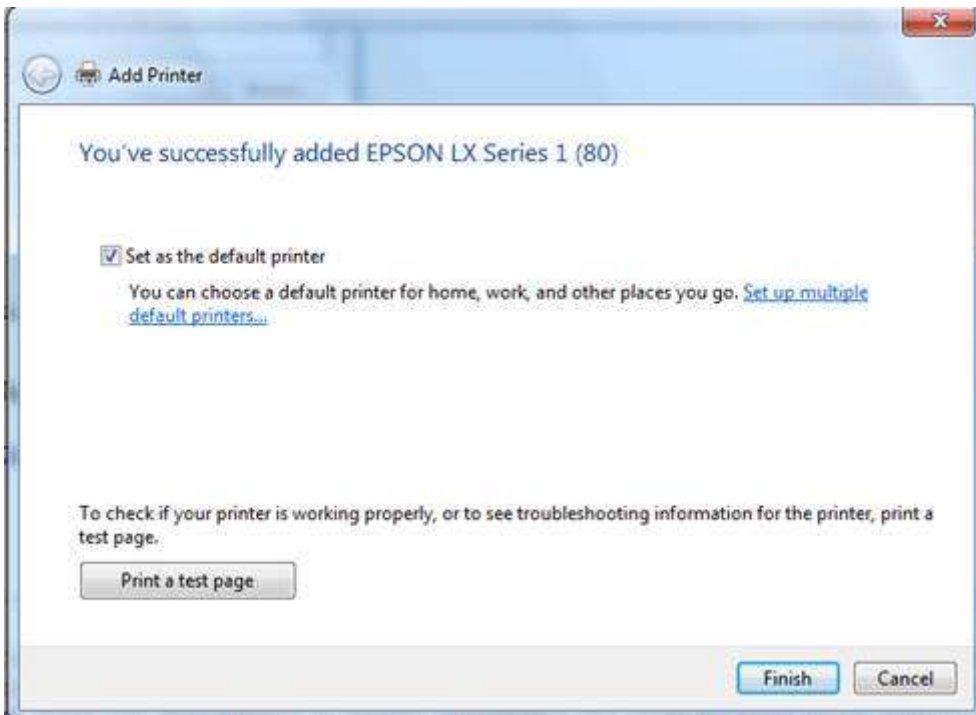

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th