

ต้องการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์รุ่น TX510FN ผ่าน Network ละ (Windows XP/7)

วิธีการเชื่อมต่อ Network ผ่านโปรแกรม Network Setup

ก่อนการ Set Network ให้ติดตั้ง **ไดรเวอร์ เครื่องพิมพ์** และ **ไดรเวอร์ EpsonNet Setup** ก่อน ซึ่งสามารถติดตั้งจากแผ่นไดรเวอร์ที่ให้ไปพร้อมกับเครื่องพิมพ์

1.เช็ค IP Address ของระบบ Network


1.เริ่มต้นที่

Windows XP

คลิกที่ **Start** เลือก **Run** จะปรากฏหน้าต่างดังรูป


1.พิมพ์ cmd

2.กด OK

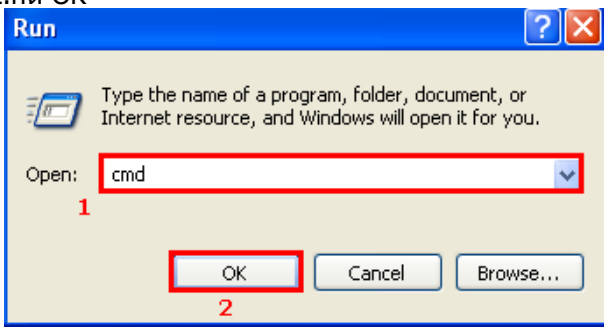

Windows 7

ไปที่ **Start** พิมพ์ **cmd** ที่ช่อง **Search programs files** แล้ว กด Enter 1 ครั้ง ที่ keyboard

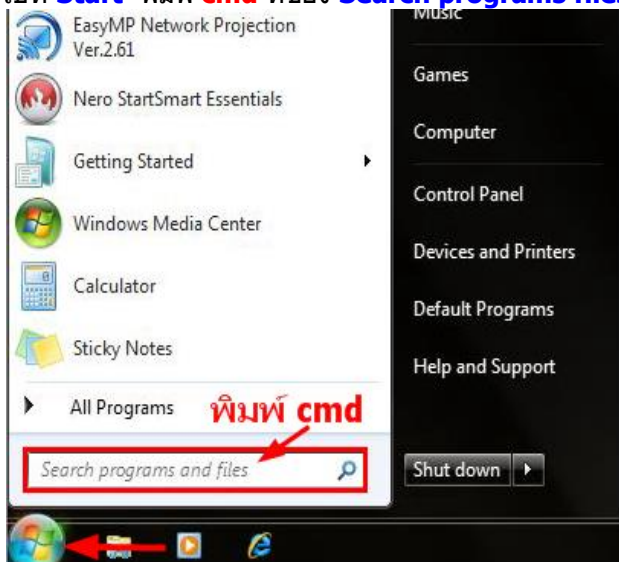

2.พิมพ์ **ipconfig/all** แล้วกด Enter ที่ แป้นพิมพ์

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\ethjsirikwan>ipconfig/all
```

3. จะปรากฏหน้าต่างโชว์ IP Address





```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Documents and Settings\ethjsirikwan>ipconfig/all
Windows IP Configuration


Host Name . . . . . : ETH075
Primary Dns Suffix . . . . . : apo.epson.net
Node Type . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : apo.epson.net
epson.net

Ethernet adapter Local Area Connection:


Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 PL Network Connect
ion
Physical Address. . . . . : 00-22-68-06-80-AB
DHCP Enabled. . . . . : No
IP Address. . . . . : 172.16.80.75
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 172.16.80.1
DNS Servers . . . . . : 172.16.10.30
```

2. Set IP Address ของเครื่องพิมพ์ ผ่านโปรแกรม Network Setup


1.คลิกที่  ไปที่ All Programs  ไปที่  EPSON เลือกที่  Epson Stylus Office TX510FN Network Setup
จะปรากฏหน้าต่างดังรูป จากนั้นคลิก **Next**

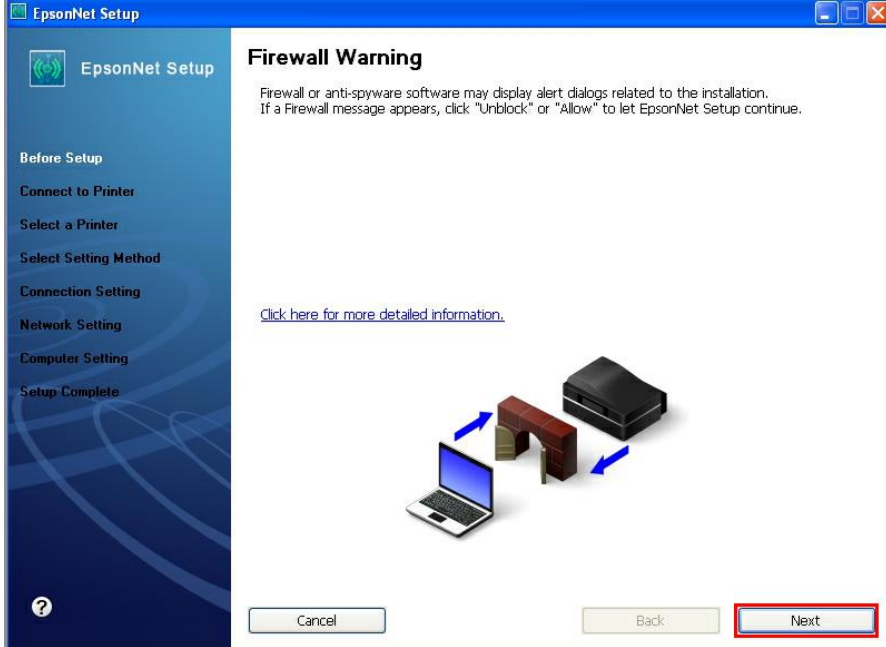



2.คลิก Next

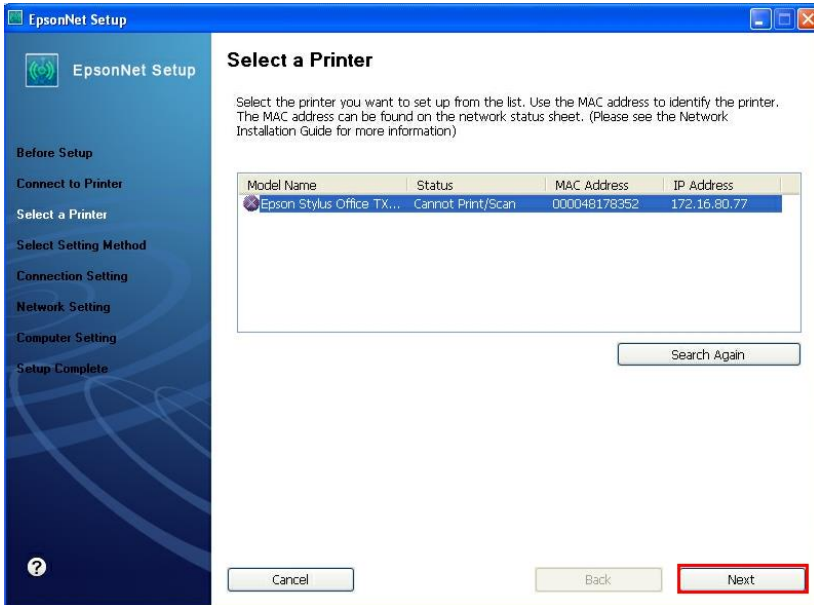


3.คลิกที่ Printer and computer settings จากนั้นคลิก Next

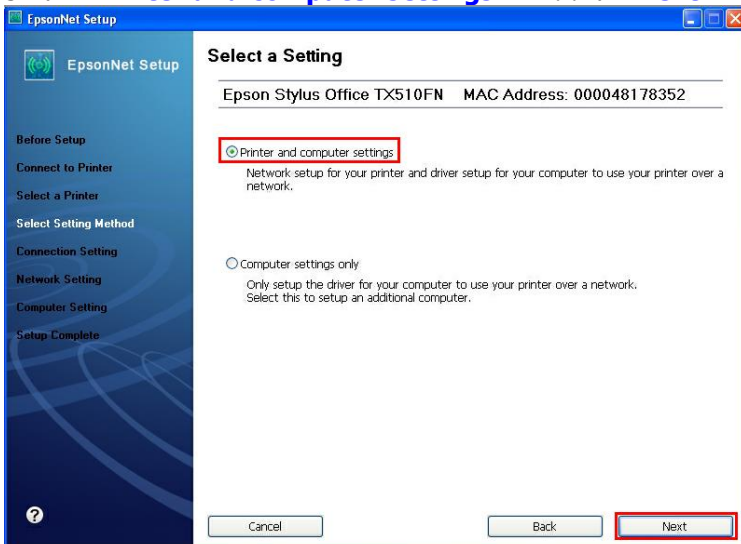


4.เลือก **Set the IP Address Manually (Advance)** จากนั้นใส่ **IP Address ,Subnet Mask ,Default Gateway** แล้วคลิก **Next**

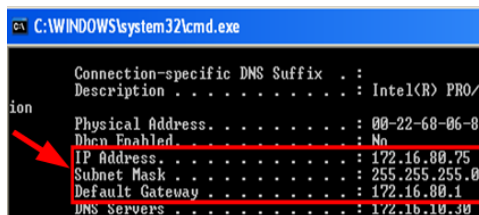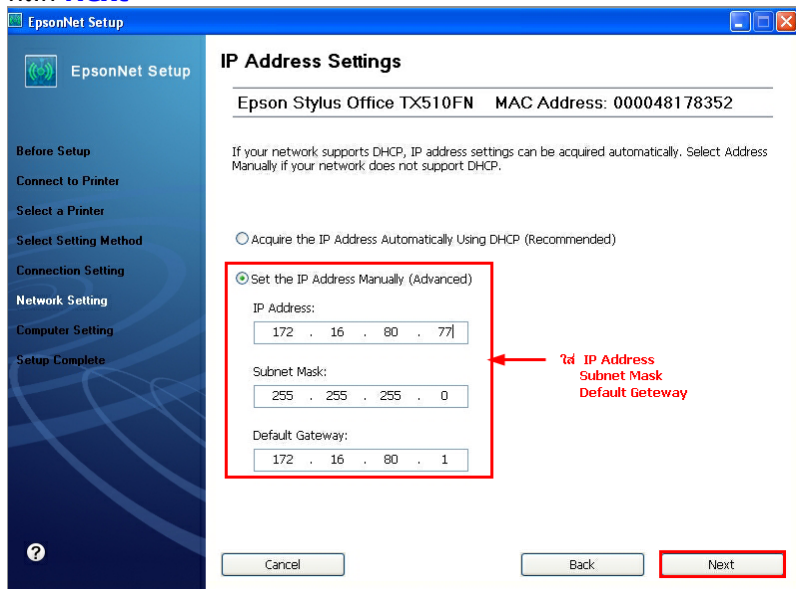


5.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป จากนั้นคลิก **Next**

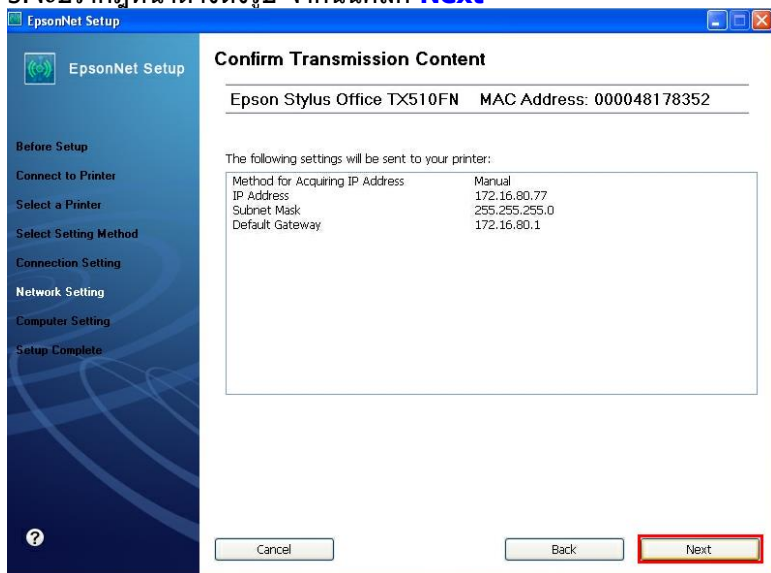


6.จะแสดงหน้าต่างกำลังค้นหา

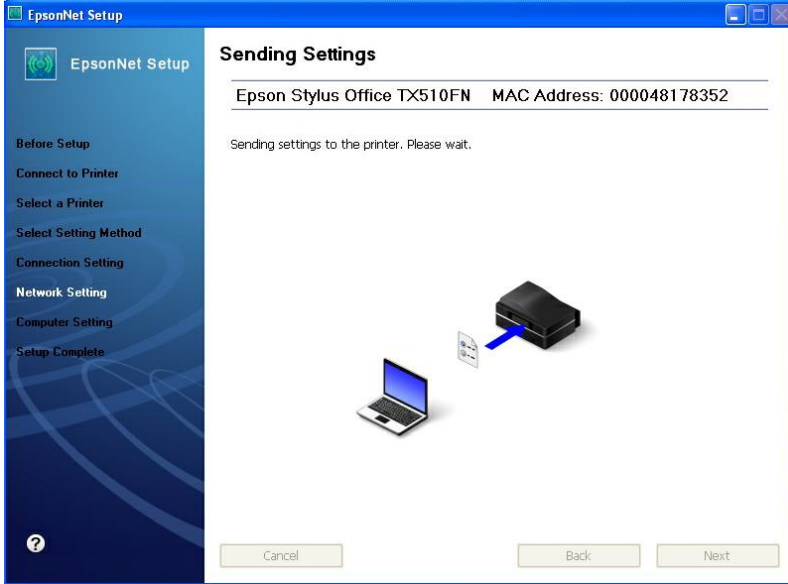

7.คลิก Next

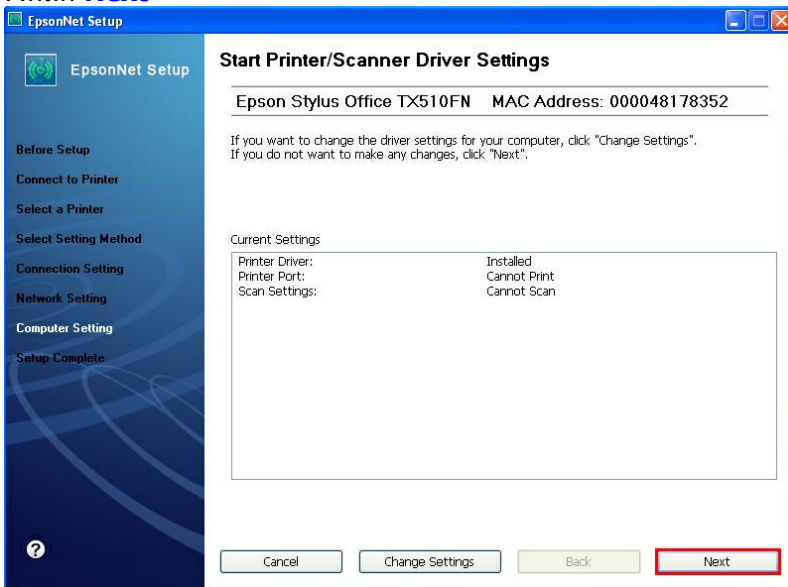

8.คลิก Finish

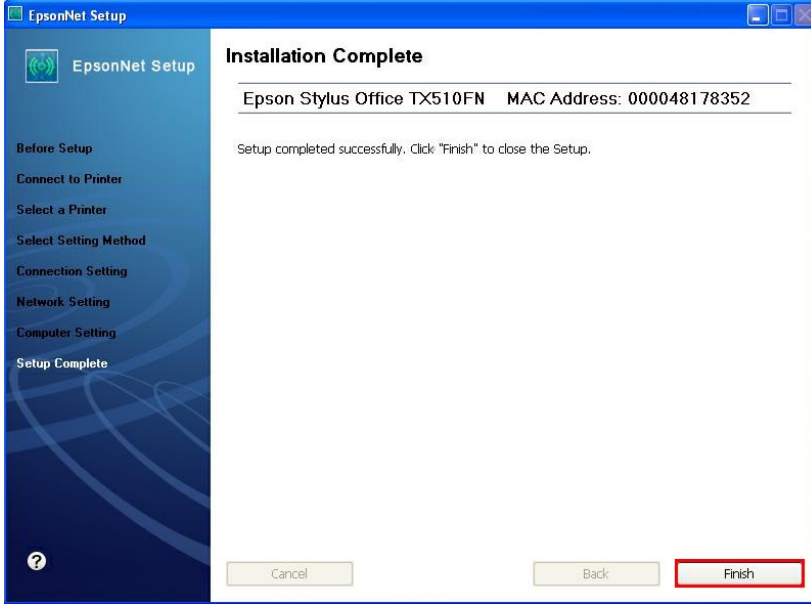


3. Add Port ที่ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

Windows XP

1.คลิกที่ **Start** ไปที่ **Print and fax**


คลิกขวาที่ EPSON TX510FN Series เลือก Properties

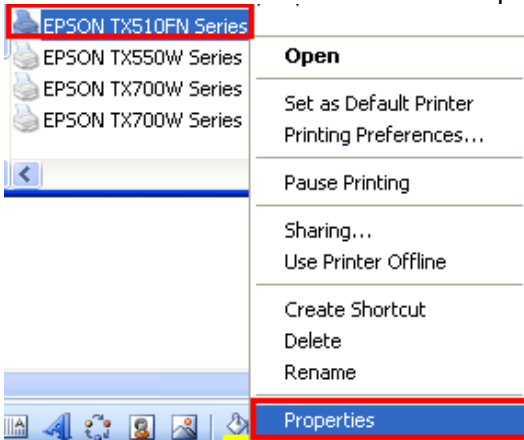

2.จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป

1.เลือก **Port**


2.คลิกที่ **Add Port**

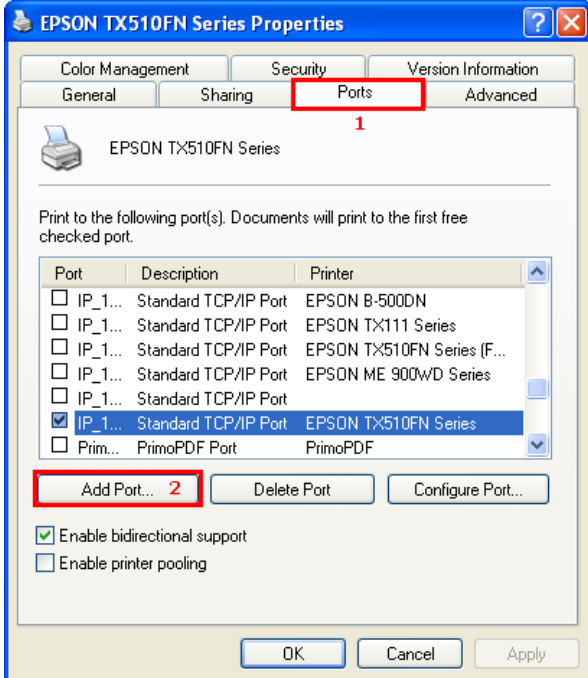


3. จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป

1. เลือก **Standard TCP/IP Prot**

2. คลิกที่ **New Port**

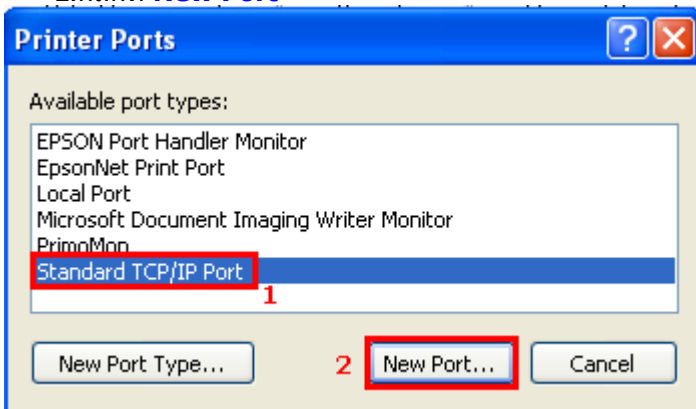


4. คลิก **Next**

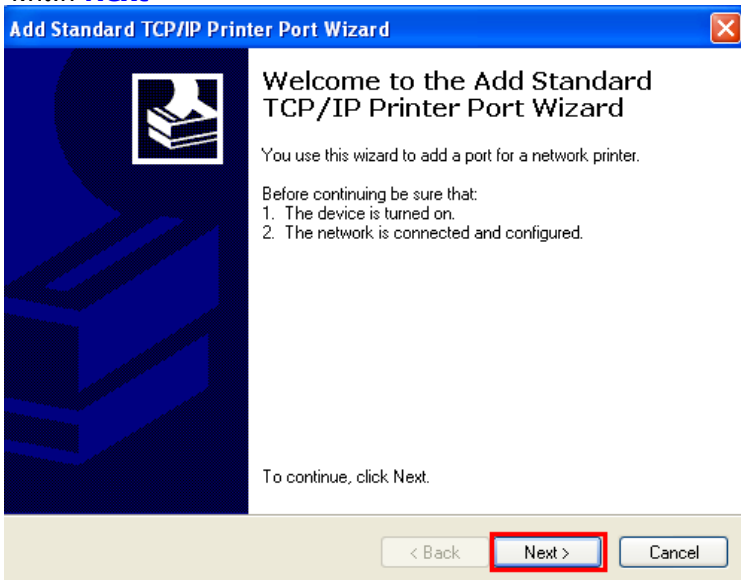

5. จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป


1. ใส่ IP Address ของเครื่องพิมพ์
2. คลิก **Next**

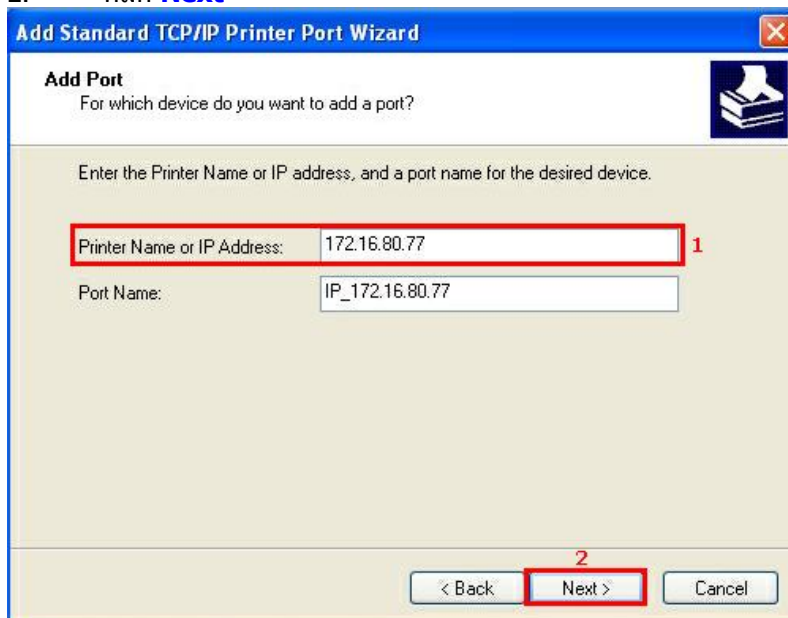


6. เลือก **Finish**



7. คลิก **Close**

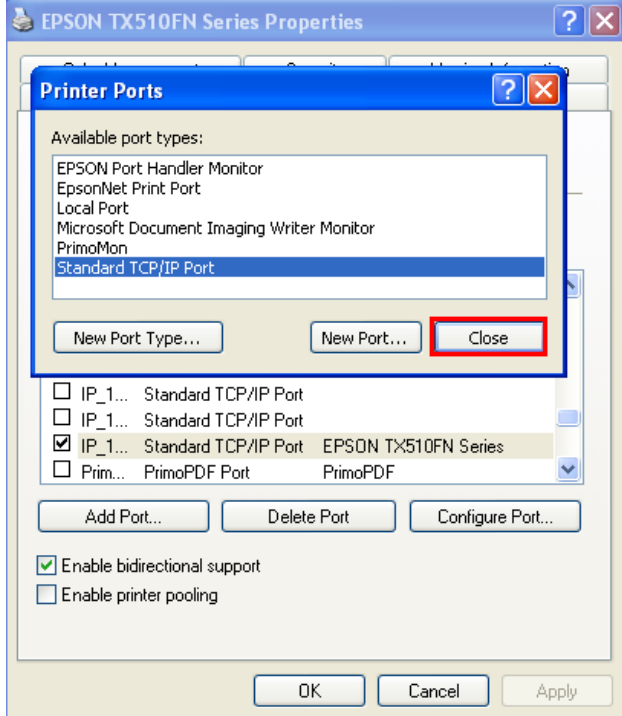


8.คลิก Apply

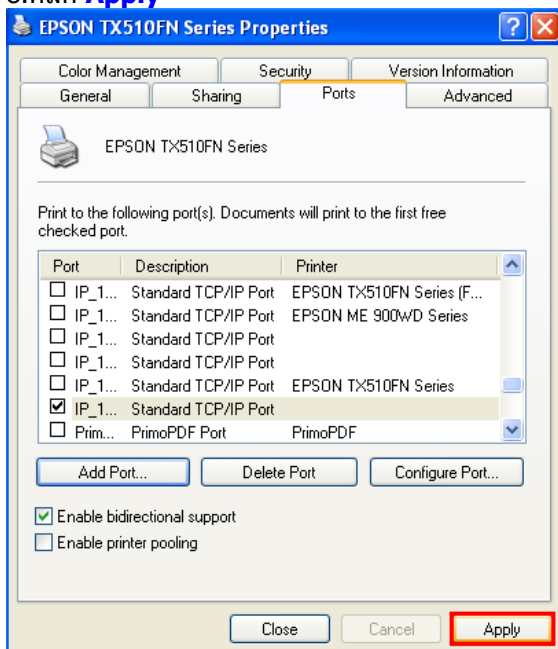


9.จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป

- 1.คลิกแท็บ **General**
- 2.คลิก **Print Test Page** เพื่อ test port ว่าสามารถเชื่อมต่อได้หรือไม่ ถ้าได้เครื่องพิมพ์ก็จะพิมพ์งานออกมาและสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้ตามปกติ

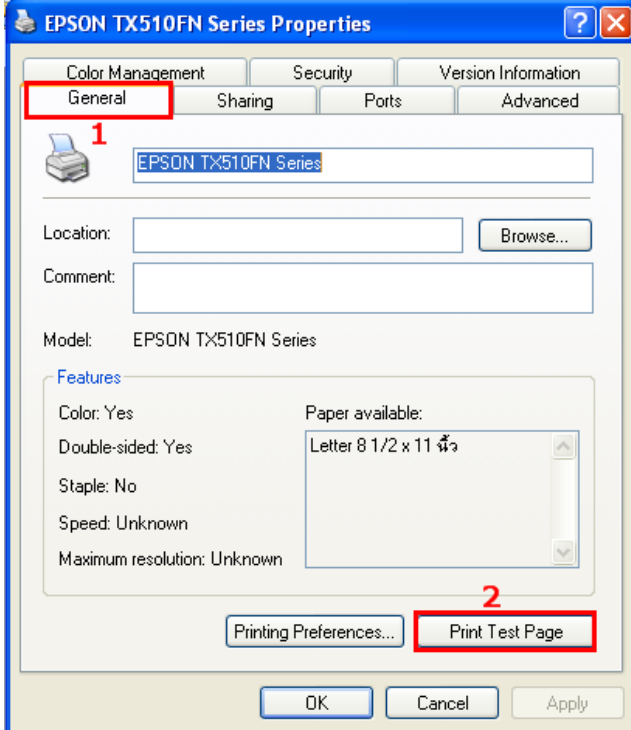


Windows 7

1.คลิกที่ **Start** เลือก **Devices and Printers**

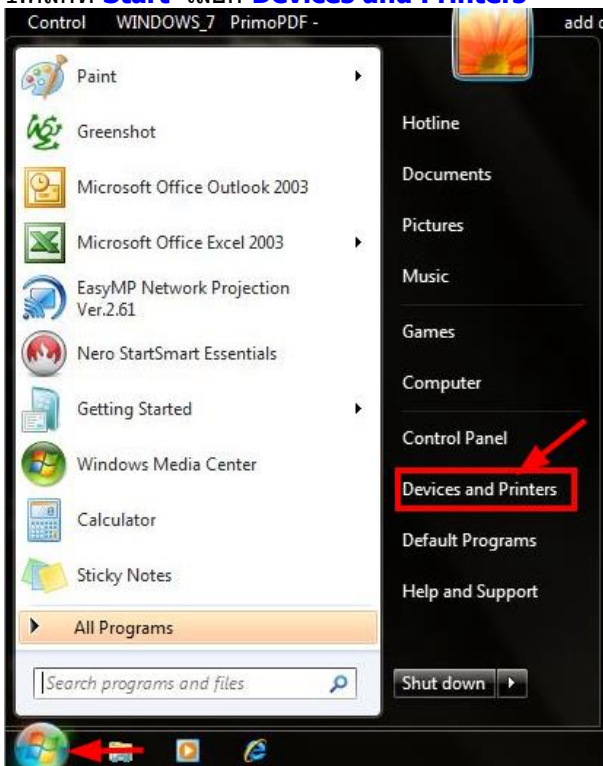


2.คลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือกที่ **Printer properties**

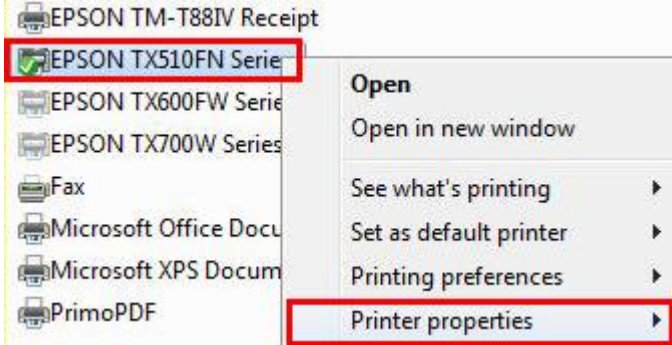


3. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

1. เลือกที่แท็บ **Port**
2. คลิกที่ **Add Port**

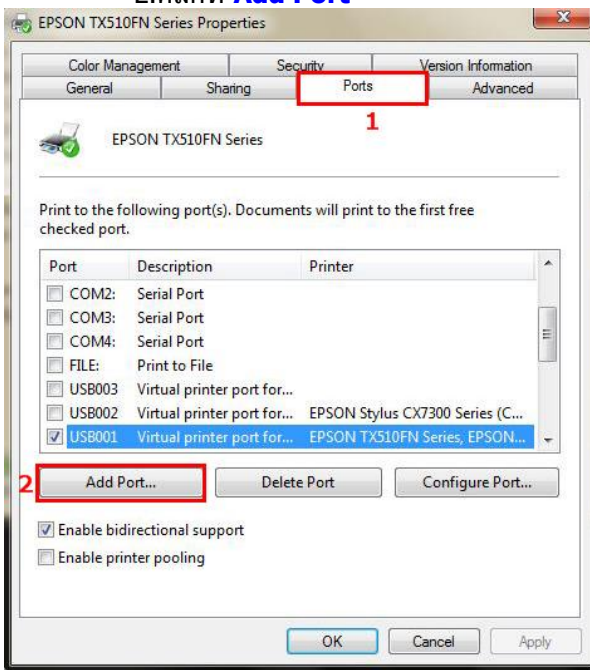


4. จะปรากฏหน้าต่าง **Printer Port**



1. เลือก **Standard TCP/IP Port**
2. คลิกที่ **New Port**

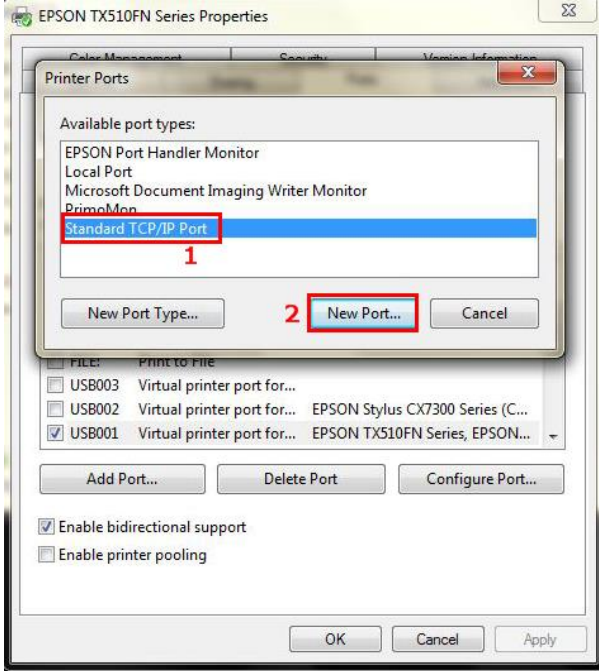


5.คลิก Next

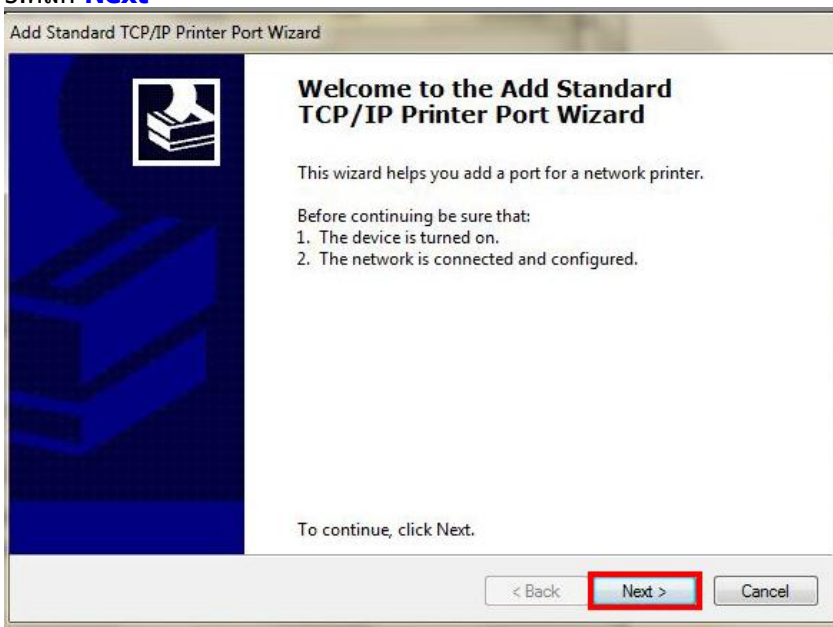


6.ใส่ IP Address ของเครื่องพิมพ์ ที่ได้มีการตั้งค่าไว้

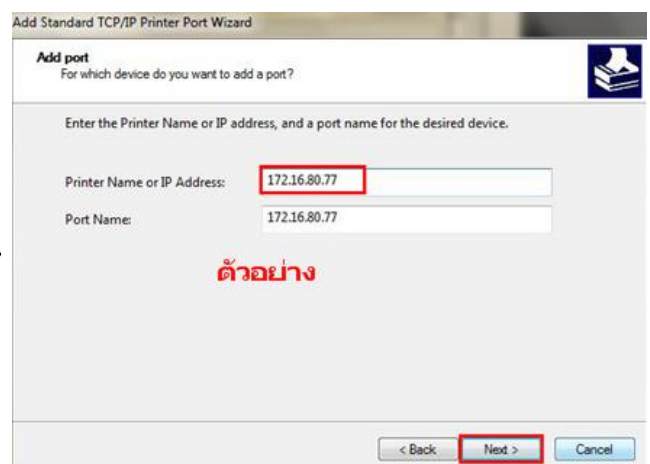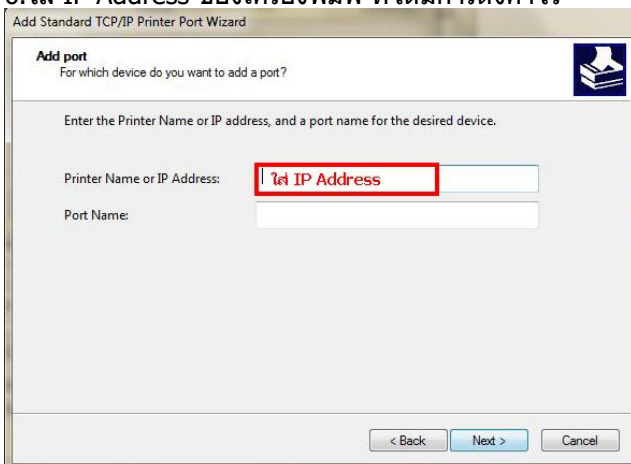


7.คลิกที่ **Finish**

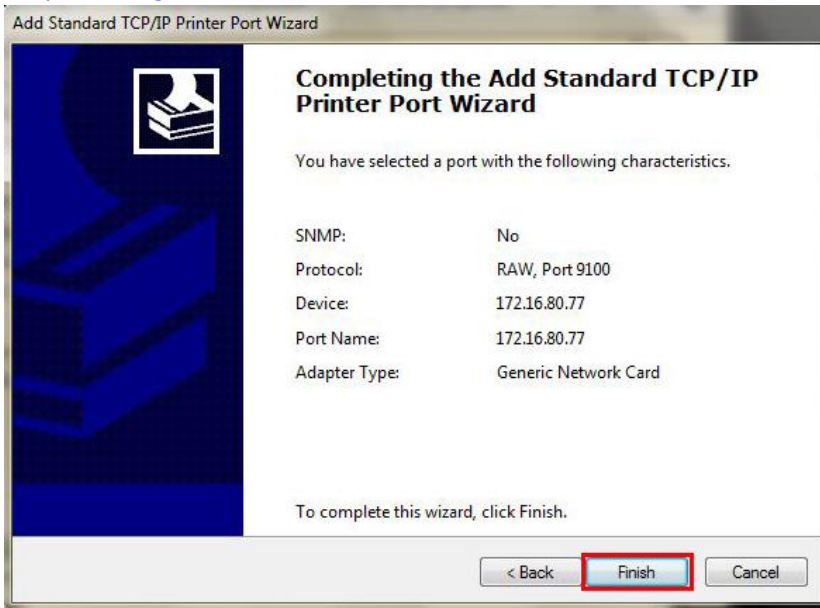


8.คลิก **Close**

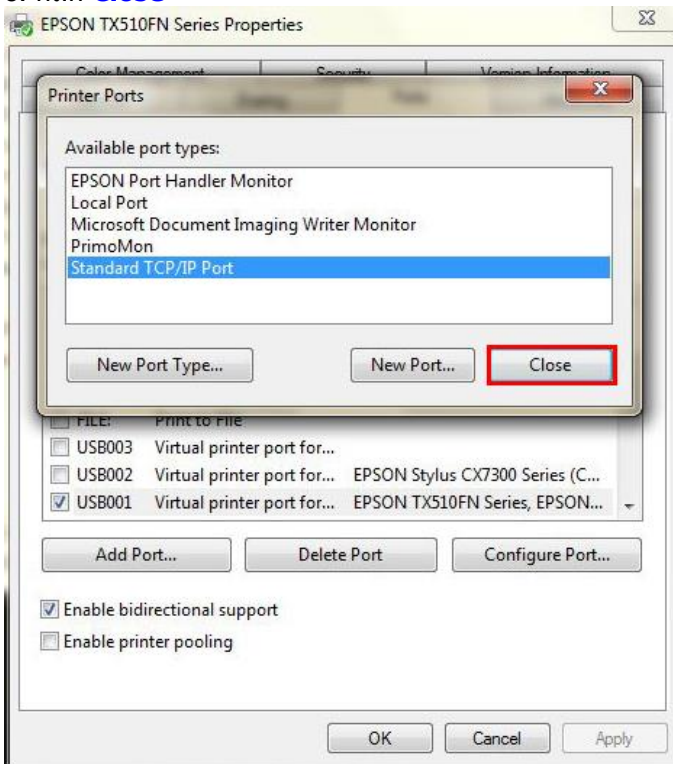

9.คลิก Apply

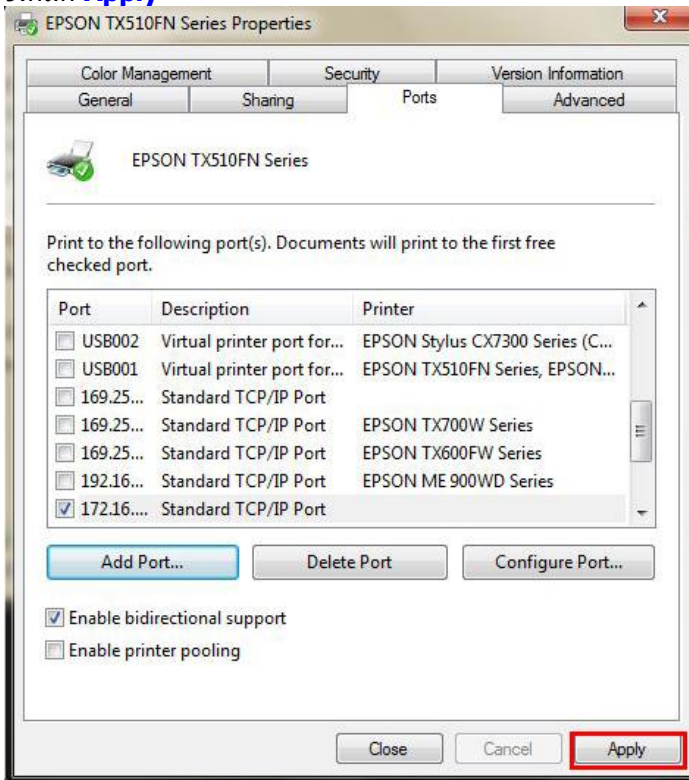

10.คลิกที่ OK

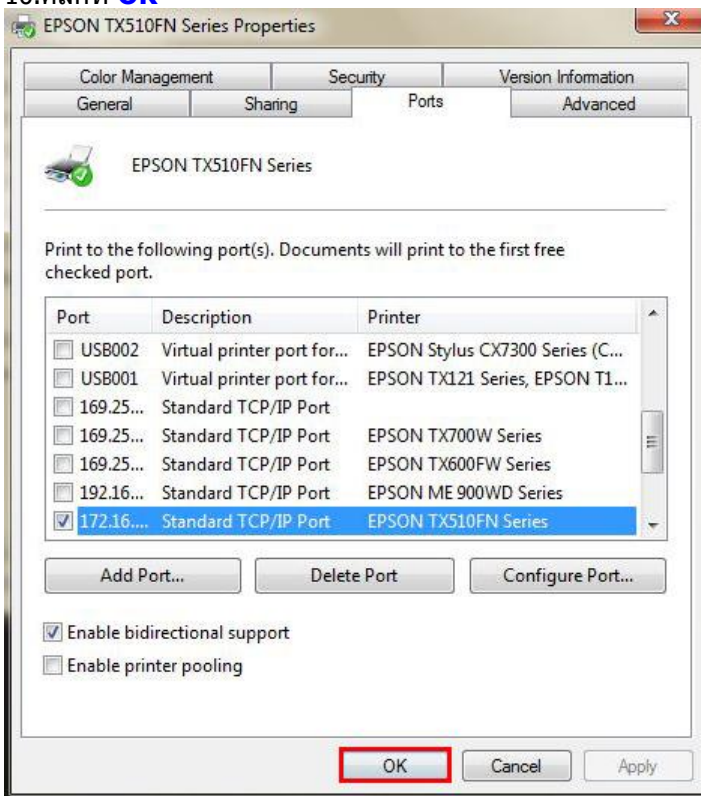

11.จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป

- 1.คลิกที่แท็บ **General**
- 2.คลิก **Print Test Page** เพื่อ test port ว่าสามารถเชื่อมต่อได้หรือไม่ ถ้าได้เครื่องพิมพ์ก็จะพิมพ์งานออกมาและสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้ตามปกติ

