



## ต้องการ วิธีการเชื่อมต่อ wifi แบบ Adhoc เครื่องพิมพ์รุ่น ME900WD-ME960F-TX720WD สำหรับ windows XP ค่ะ

### 1.วิธีการตั้งค่า Ad hoc ในคอมพิวเตอร์


#### 1.คลิกที่ Start เลือกที่ Control Panel

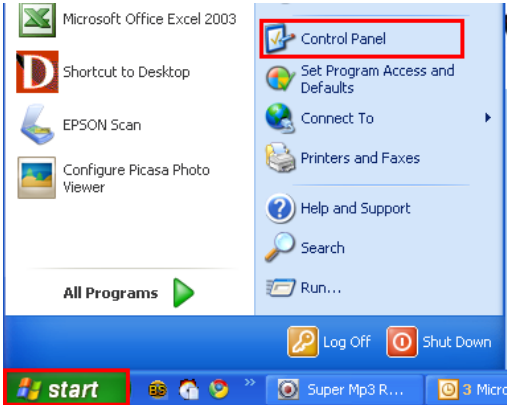


#### 2.ดับเบิลคลิก Network Connections

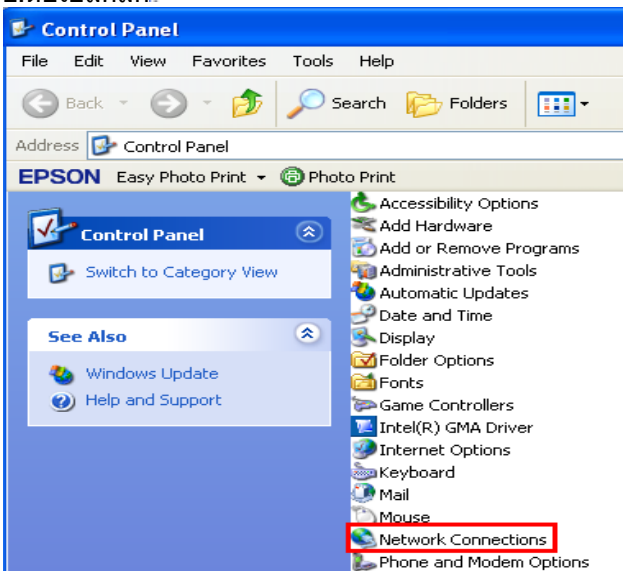

### 3.คลิกขวาที่ Wireless Network Connection เลือก **Properties**

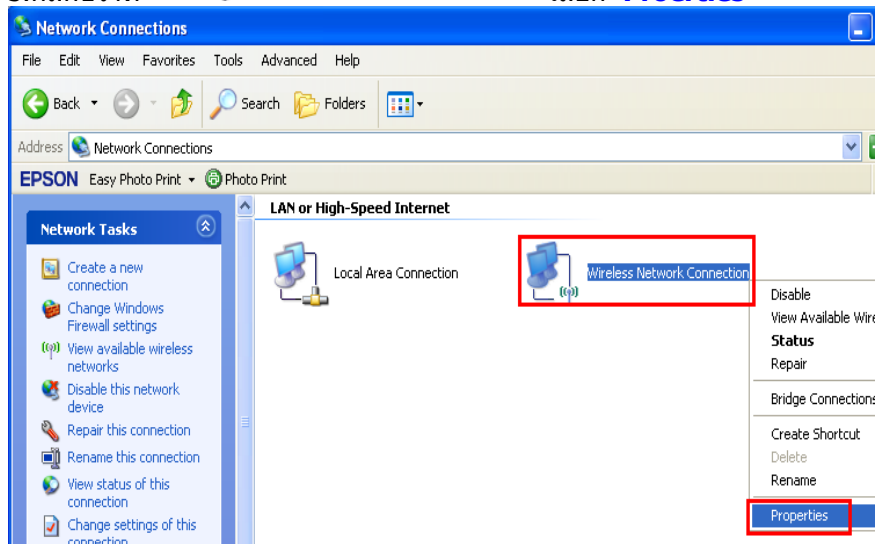


### 4.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

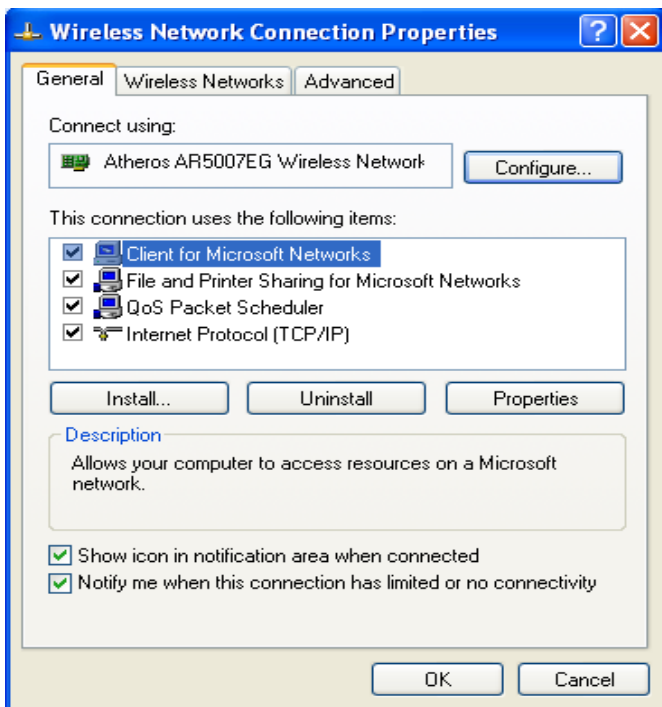


## 5.วิธีการกำหนดค่า

- 1.เลือกแท็บ **Wireless Networks**
- 2.เลือก  Use Windows to configure my wireless network settings
- 3.คลิกที่ **Advanced**

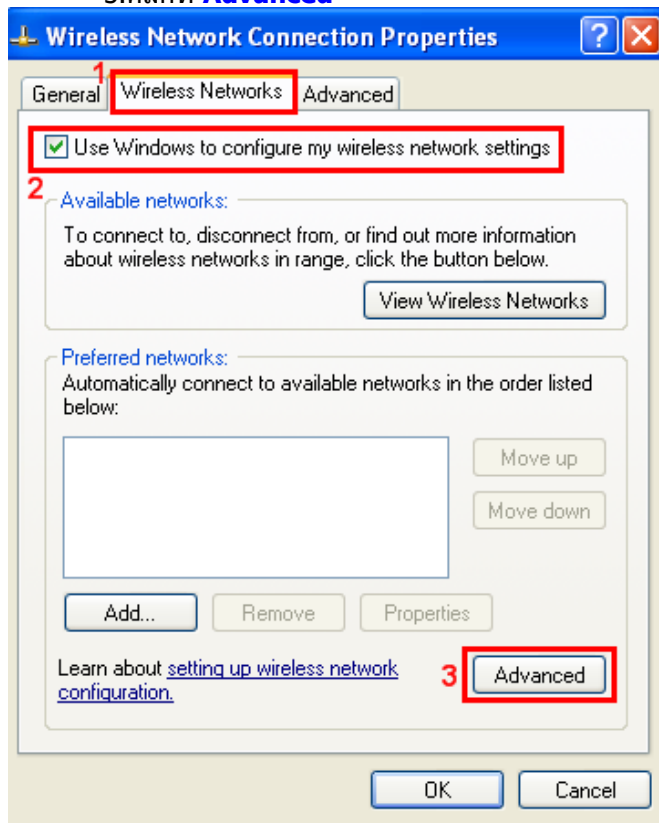


## 6.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป


- 1.คลิกที่  Computer-to-computer (ad hoc) networks only
- 2.เอาเครื่องหมายตรง  Automatically connect to non-preferred networks ออก
- 3.คลิกที่

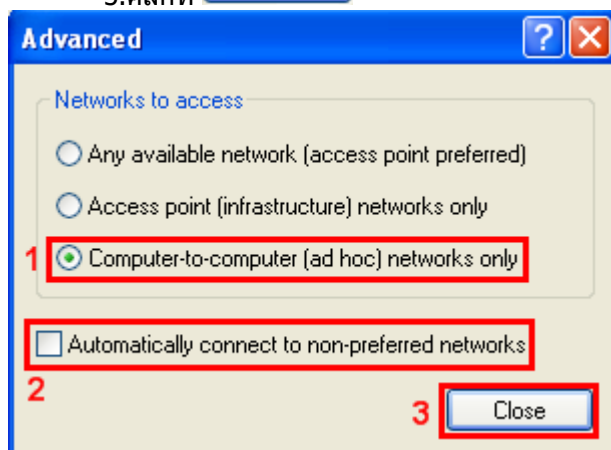

## 7.เลือก Add

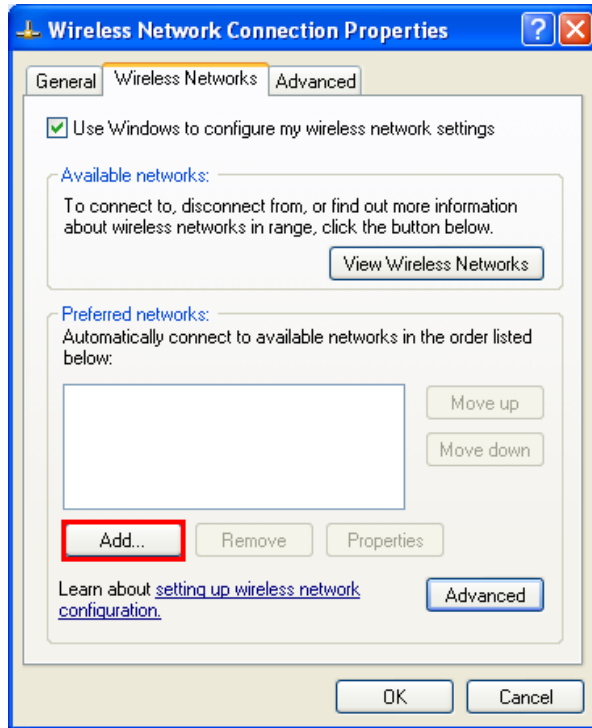


## 8.จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป

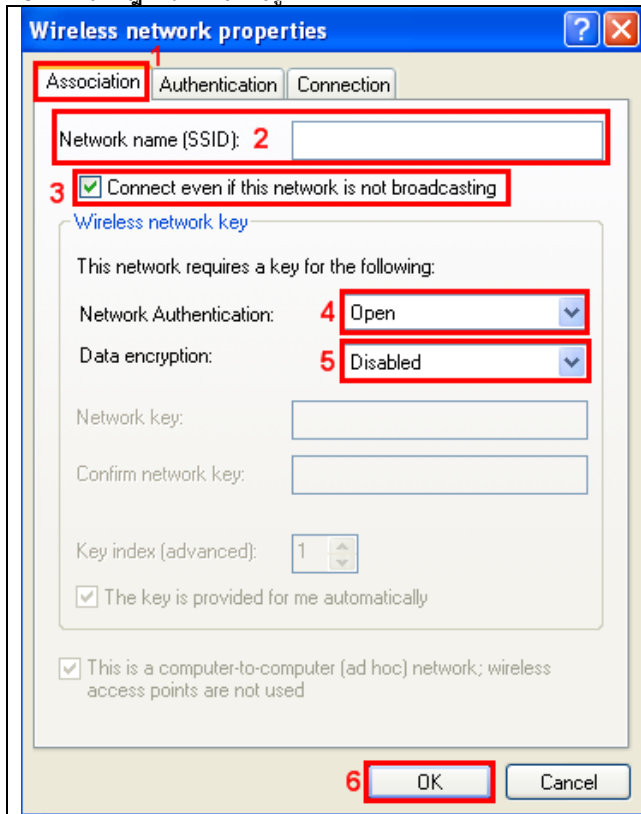

1.เลือกแท็บ **Association**

2.**Network name(SSID)** ใส่ชื่อ **SSID** เช่น **abc**

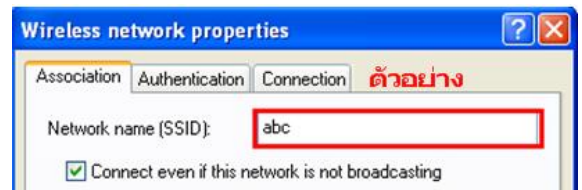


3.เลือก  **Connect even if this network is not broadcasting**

4.เลือก **Open**


5.เลือก **Disabled**

6.คลิก

9.คลิก **Continue Anyway**

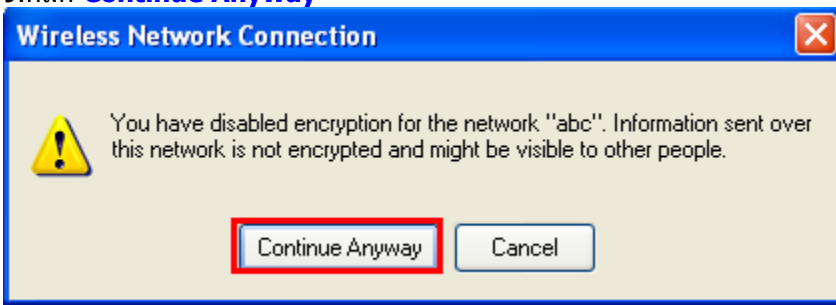


10.คลิก **OK**

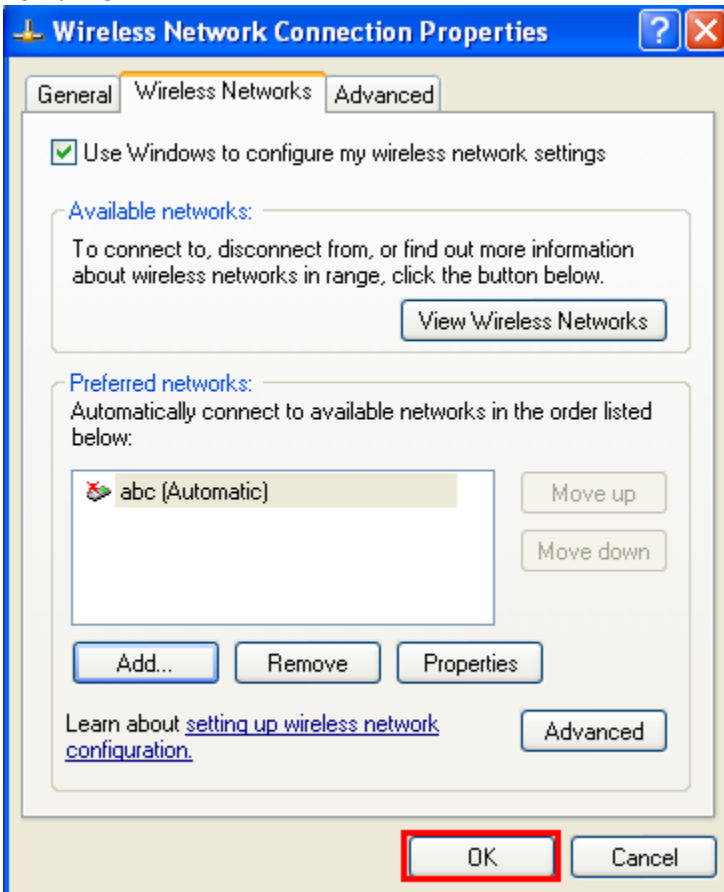


11.คลิกที่รูป  ที่Taskbar ด้านล่างขวามือ




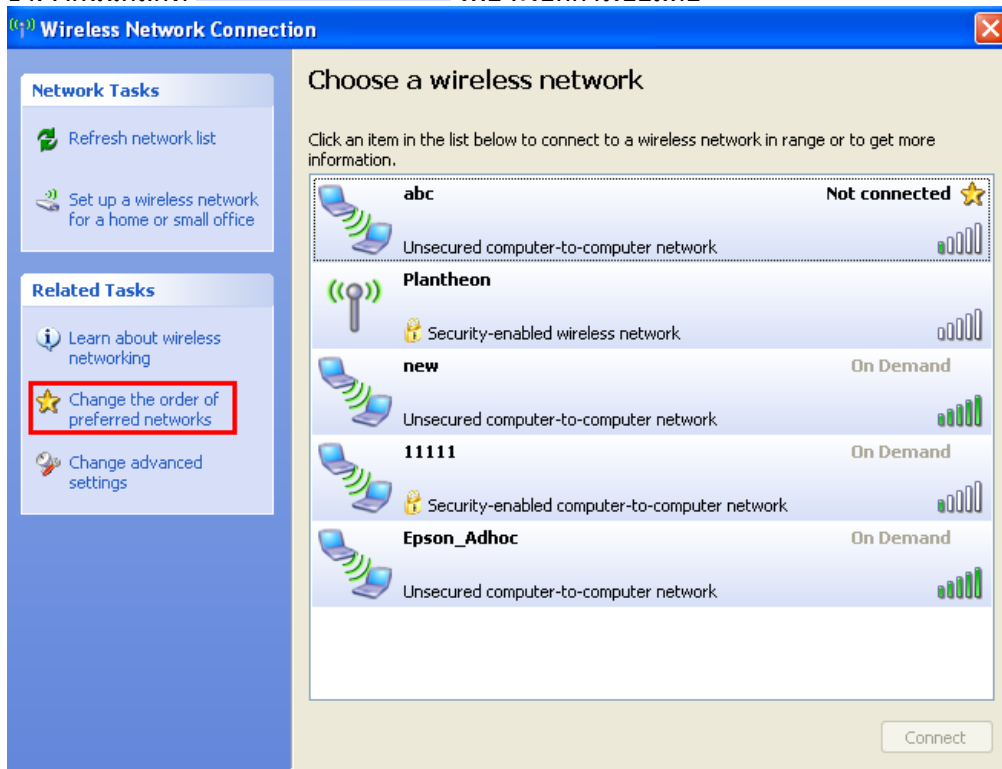
12.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้เลือกที่ชื่อ SSID คือ **abc** จากนั้นคลิกที่ **Connect**

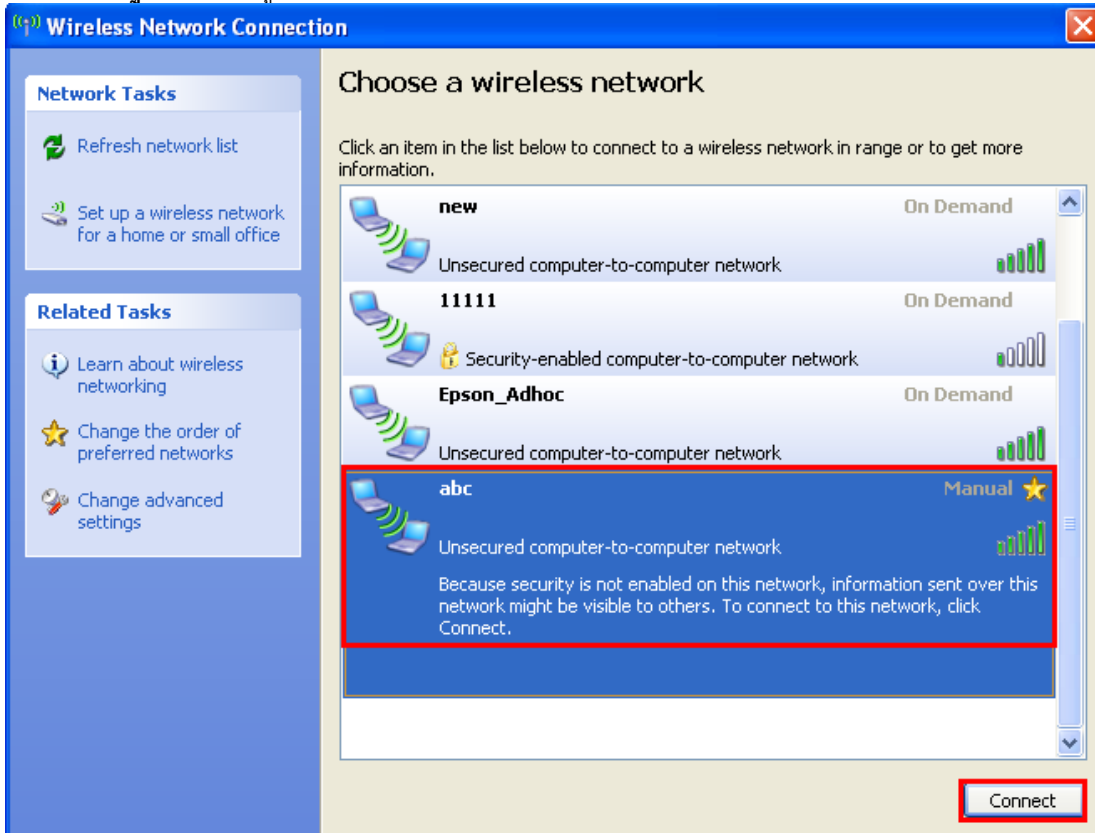


13.จะปรากฏหน้าต่างกำลังเชื่อมต่อ

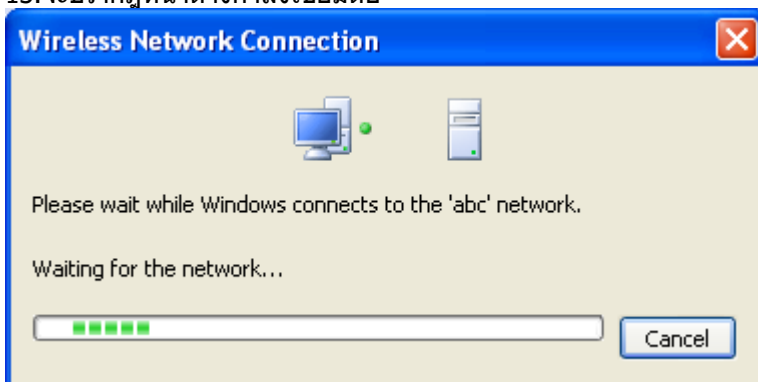

14. จากนั้นคลิกที่  Change the order of preferred networks เพื่อจะเช็คการเชื่อมต่อ



15. เช็คการเชื่อมต่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ **OK**

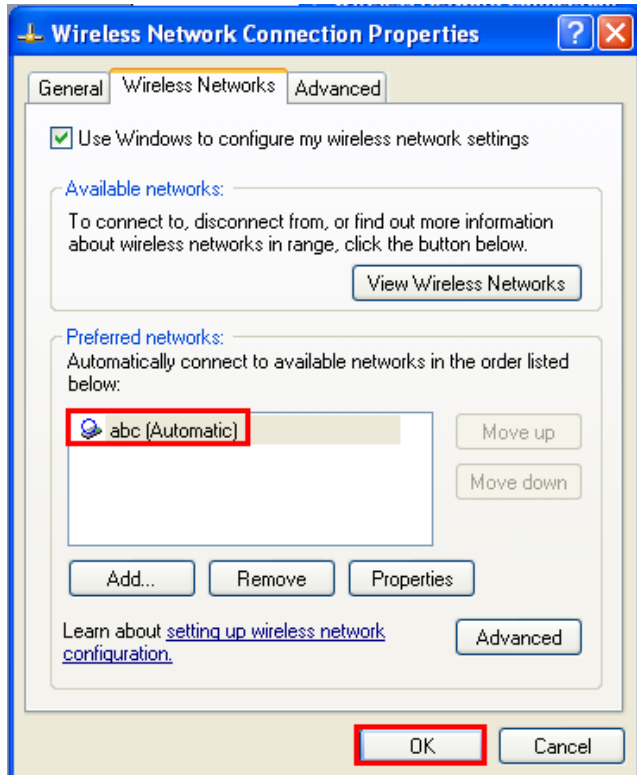

## 2.วิธีการ set ค่า ที่เครื่องพิมพ์


1.-ถ้าเป็นเครื่องพิมพ์รุ่น **ME900WD**และ **TX720WD** ให้กด  แล้วกดปุ่มลูกศร ขึ้น /ลง/ ซ้าย/ ขวา เพื่อเลือก **Setup** จากนั้นกด **OK**



-ถ้าเป็นเครื่องพิมพ์รุ่น **ME960FWD**ให้กดปุ่ม 


**\*\* ถ้าเครื่องพิมพ์ที่มีเคย set ไว้แล้วให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ แต่ถ้ายังไม่เคย set ให้ไปที่ข้อ 2**

1.1 เลือก **Restore Default Setting** แล้วกดปุ่ม **OK**

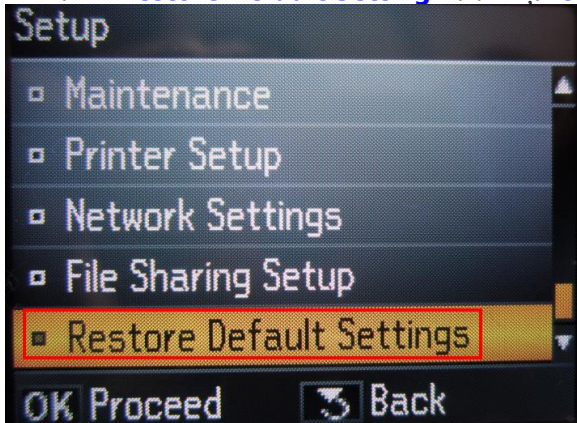





1.2 เลือก **Reset Network Setting** แล้วกดปุ่ม **OK**

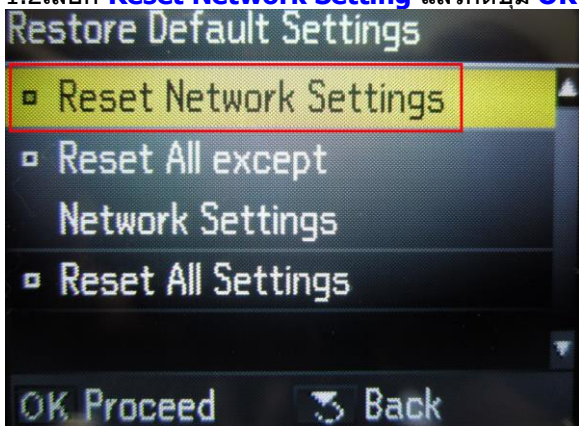


1.3 เลือก **Yes** แล้วกดปุ่ม **OK**

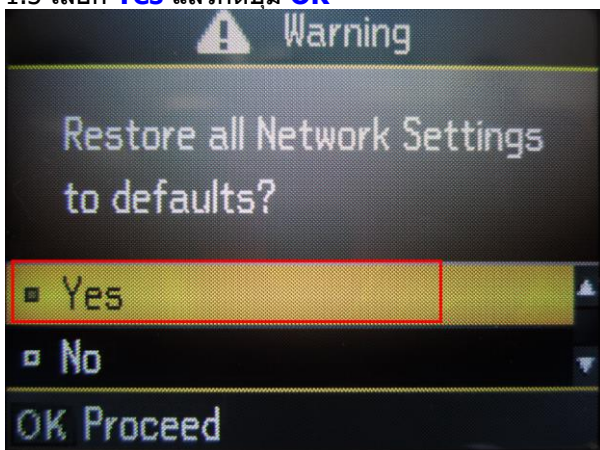


1.4 กดปุ่ม **OK**

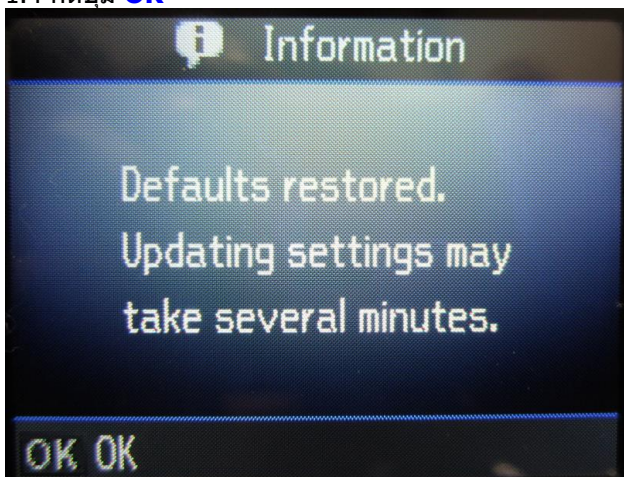

2.เลือก **Network Setting** แล้วกดปุ่ม **OK**

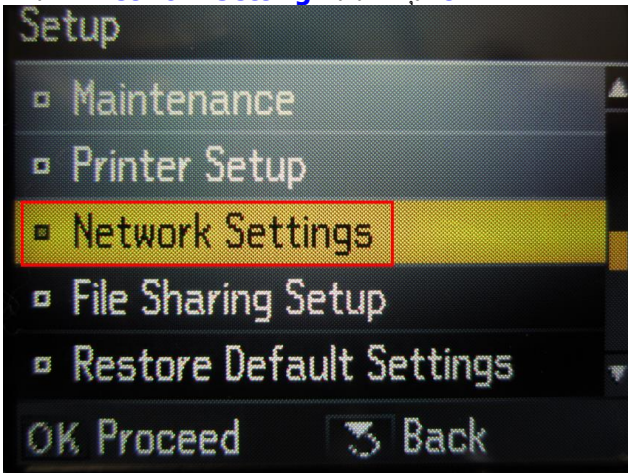

2.1 เลือก **General Network Setup** แล้วกดปุ่ม **OK**

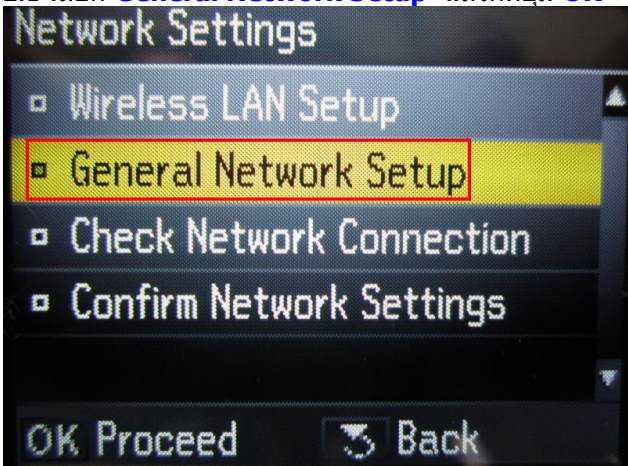


2.2


- 1.ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ หรือ หรืออาจใช้ Default ที่มากับเครื่องก็ได้
- 2.เลือกลูกศร ซ้าย/ขวา เพื่อเลือก **Done** จากนั้น กดปุ่ม **OK**



2.3 เลือก **Auto** แล้วกดปุ่ม **OK**

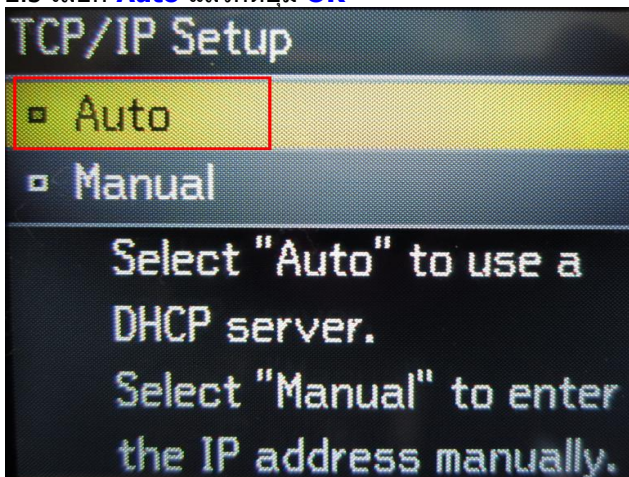


2.4 กดปุ่ม **OK**

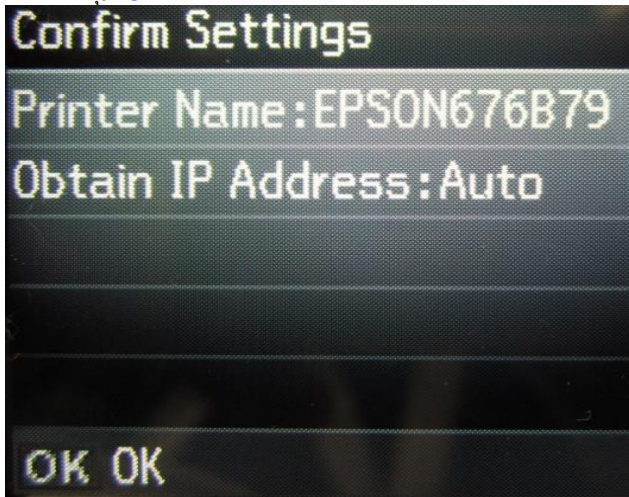


2.5 จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป รอสักครู่




3.เลือก **Wireless LAN Setup** แล้วกดปุ่ม **OK**

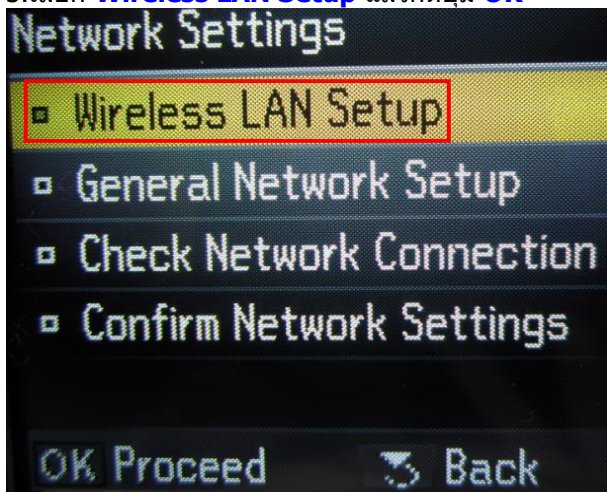


3.1เลือก **Setup Wizard** แล้วกดปุ่ม **OK**

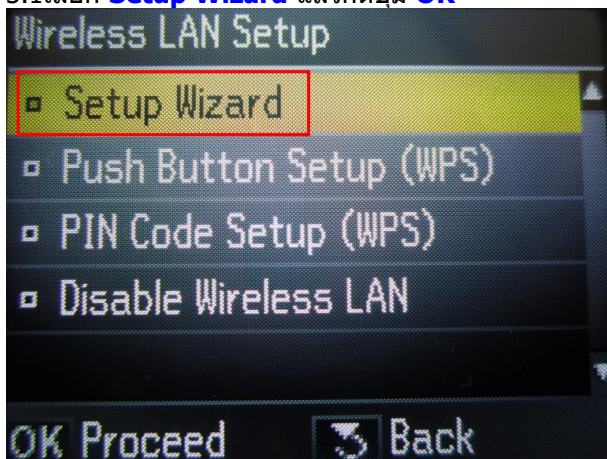


3.2 เลือกชื่อ **SSID (ชื่อเดียวกับที่ได้ Connect Wireless)**แล้วกดปุ่ม **OK**

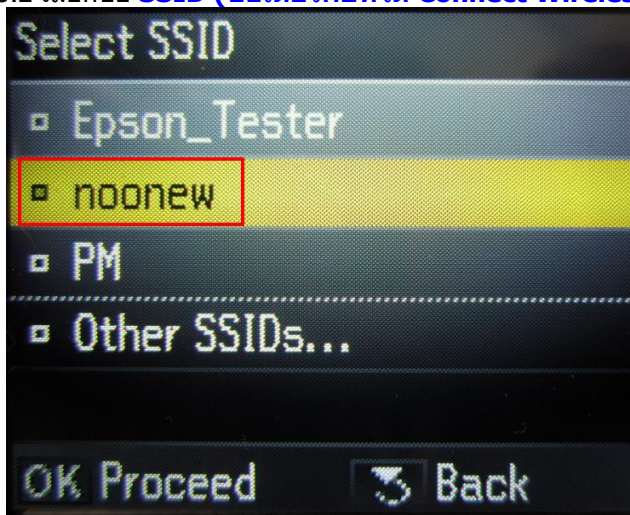


3.3 กดปุ่ม **OK**

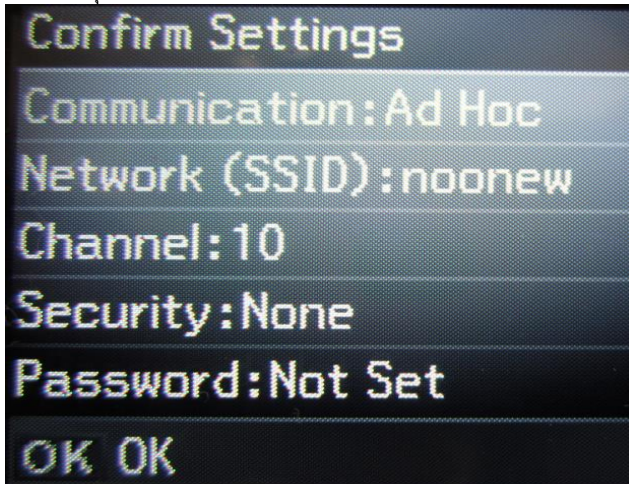

3.4 จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

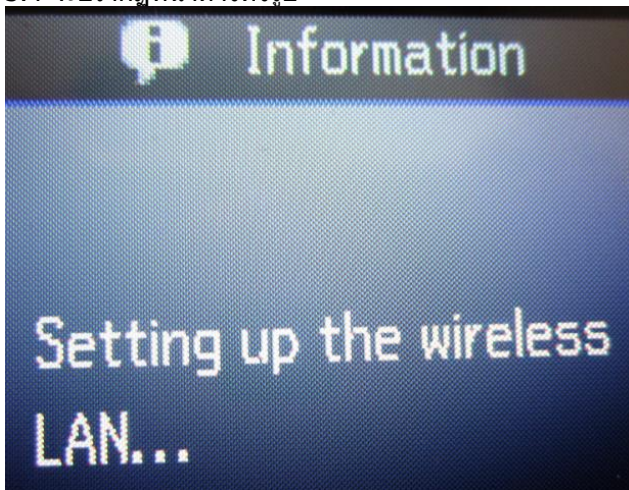


3.5 เลือก **Yes** แล้วกดปุ่ม **OK** เพื่อพิมพ์ค่ารายงานออกมา

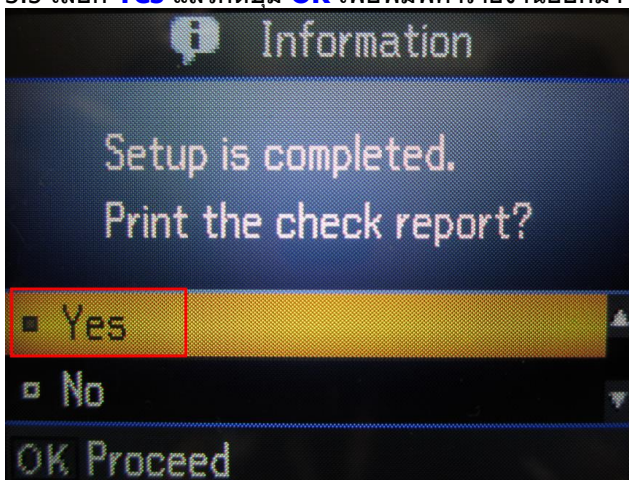


### 3.6 จะปรากฏหน้าต่างกำลังพิมพ์




### 4. หากเครื่องพิมพ์ยังไม่ปรากฏ IP Address ให้เลือกที่ **Confirm Network Setting** แล้วกดปุ่ม **OK**

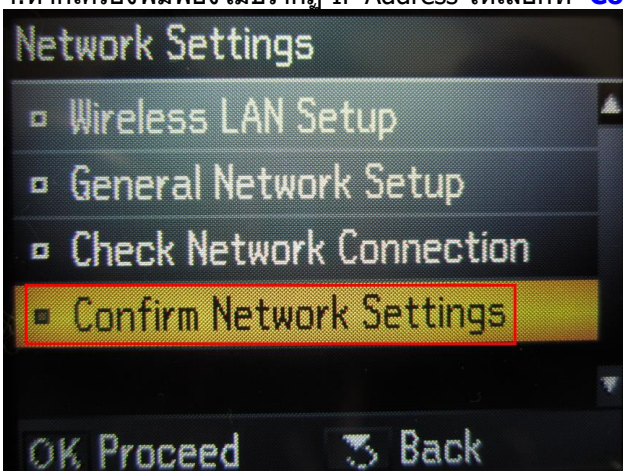


## 3. การติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

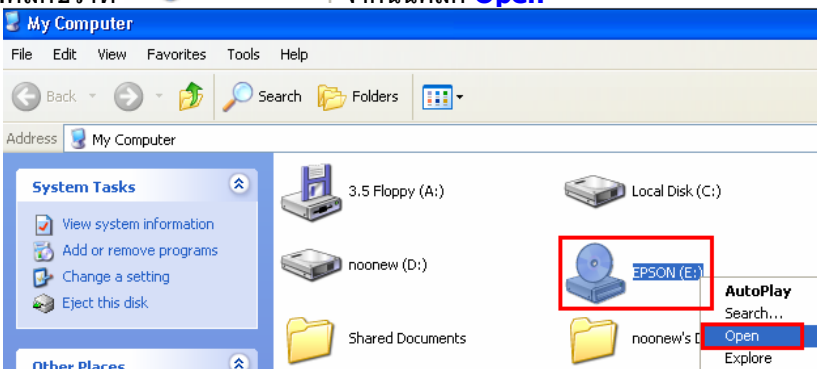


### 3.ดับเบิลคลิกที่ Printer

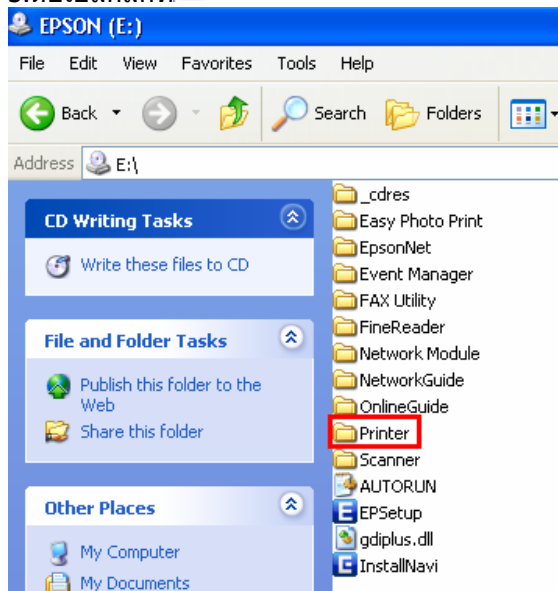


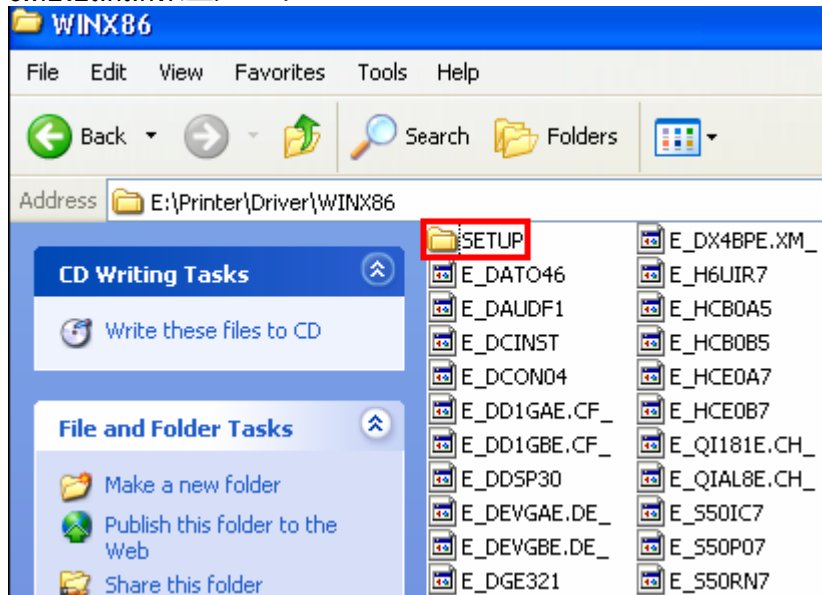
### 4.ดับเบิลคลิกที่ Driver

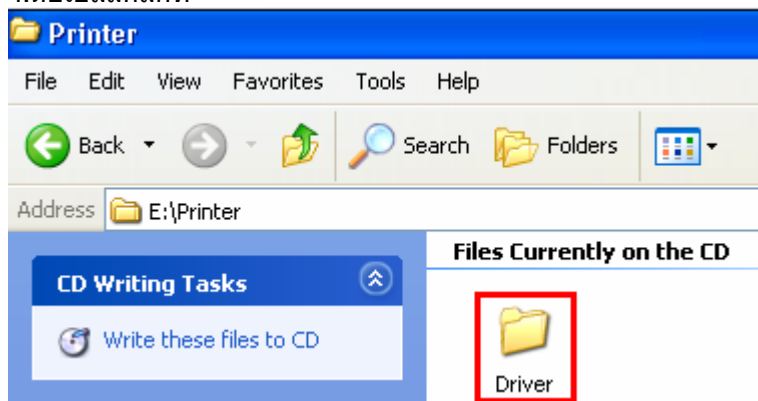


### 5.ดับเบิลคลิกที่ WINX86

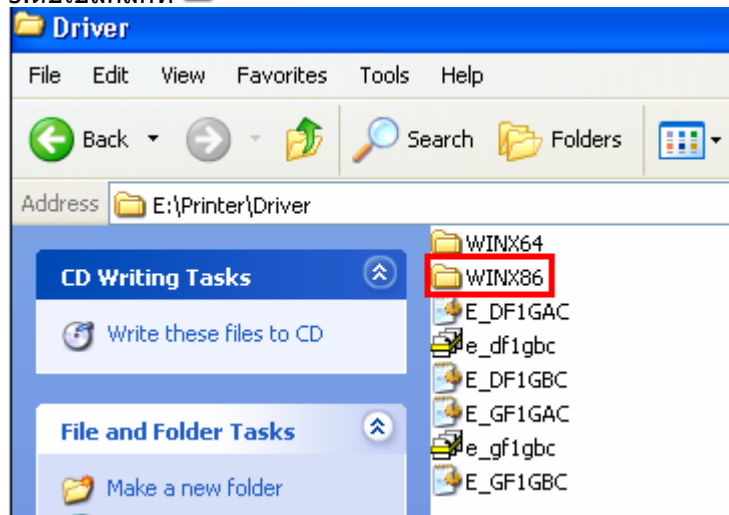

6.ดับเบิลคลิกที่  SETUP




7.ดับเบิลคลิกที่  SETUP

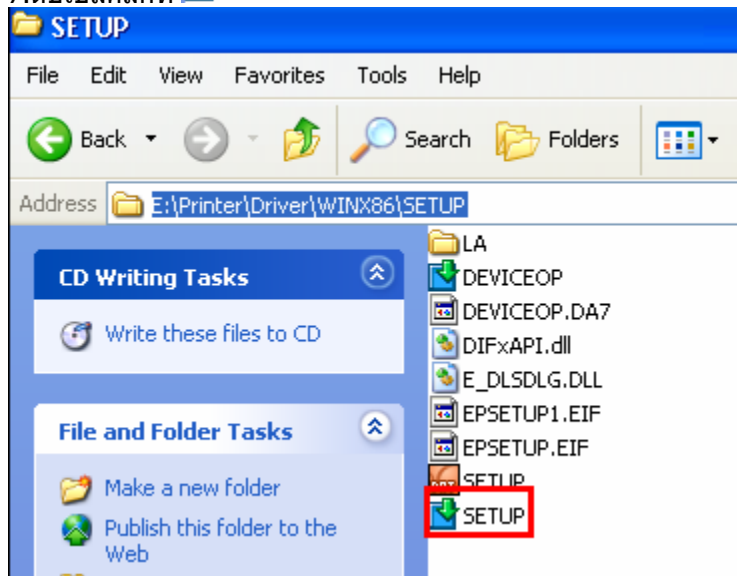





8.คลิกชื่อเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม **OK**

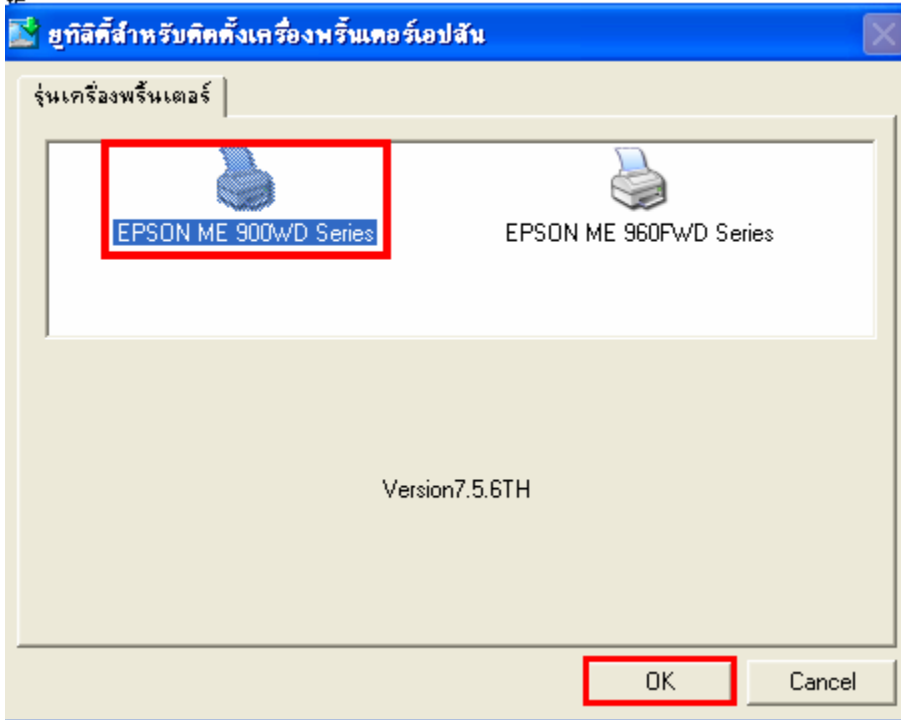


9.เลือกภาษา แล้วคลิก **ตกลง**

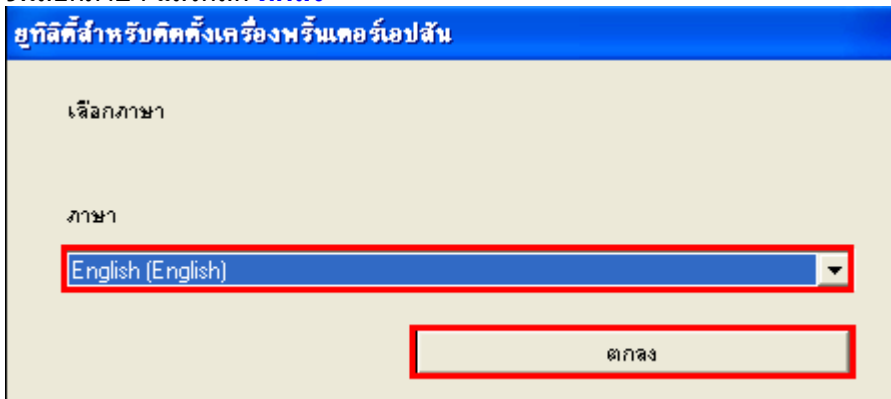


10.คลิก **Accept**

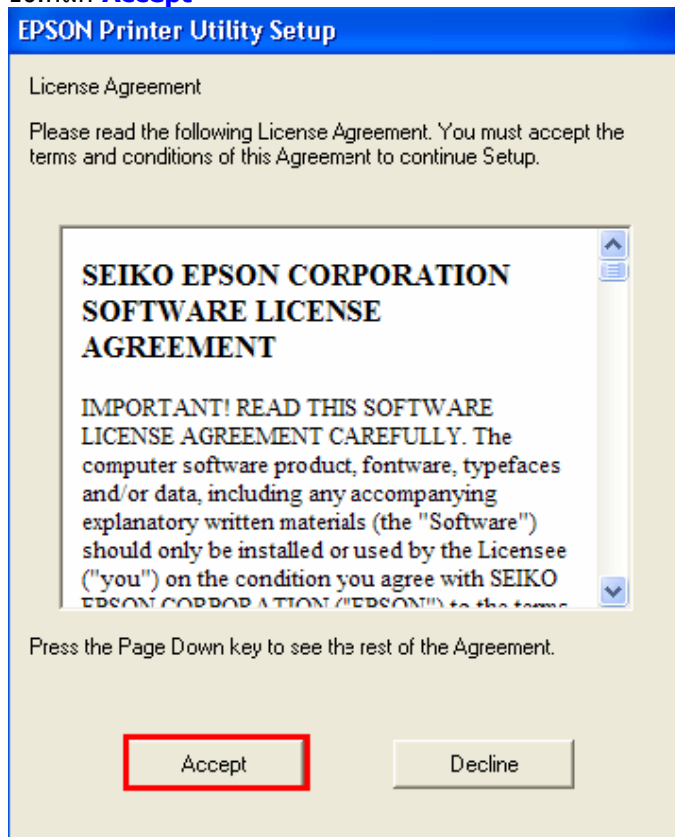


11.ปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งไดรเวอร์

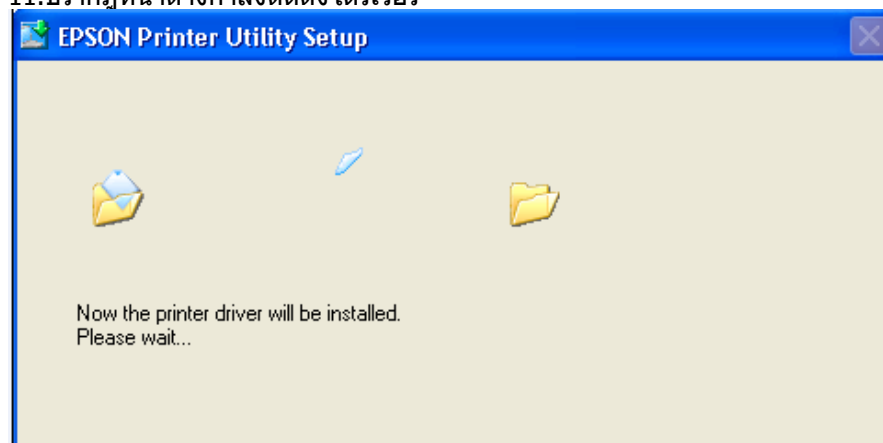


12.คลิก **Manual**

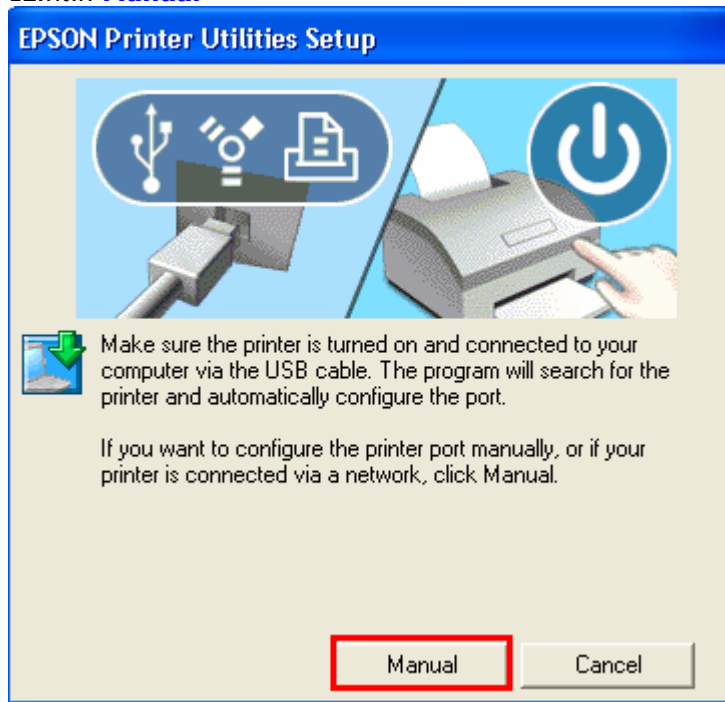


13.จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกพอร์ต เลือกพอร์ตไหนก่อนก็ได้ จากนั้นคลิก **OK**

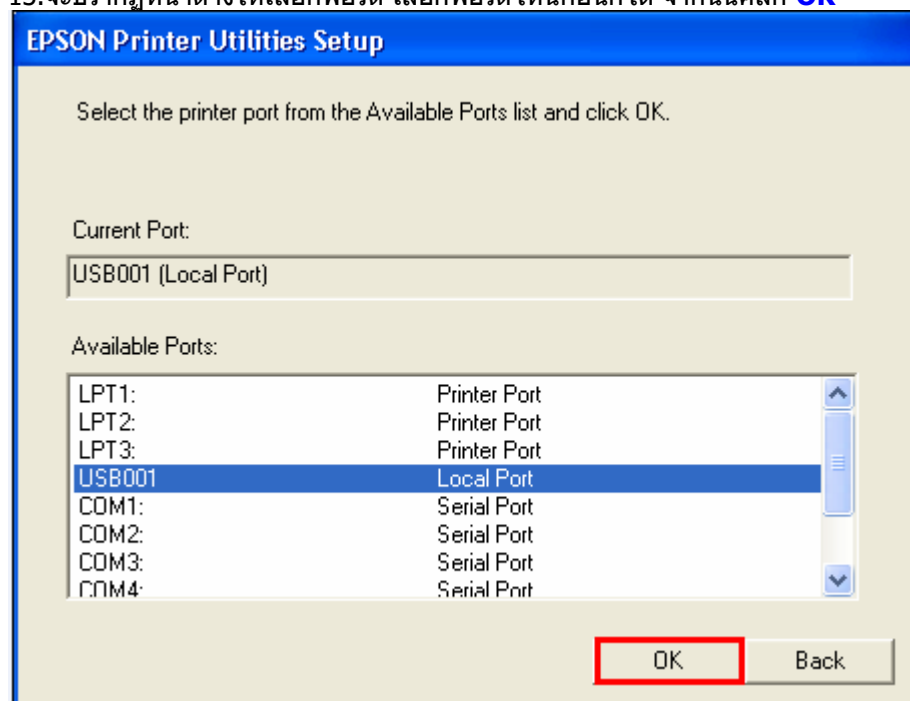

14. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

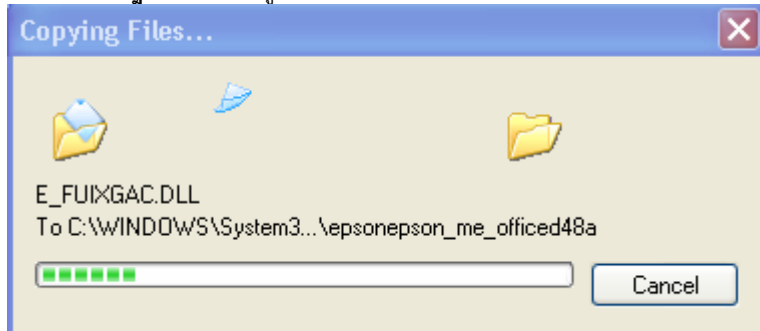

15. คลิก **OK**

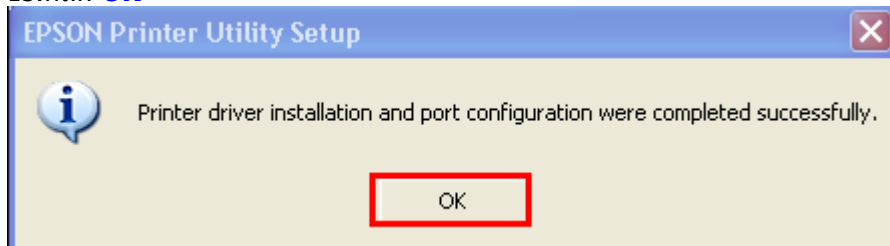


**4. ติดตั้ง Add Port ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์**

1. คลิกที่ **Start** เลือก **Printers and Faxes**




## 2.คลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือก **Properties**

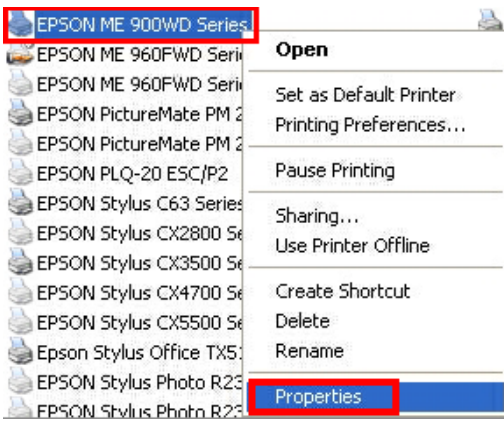

## 3.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป


1.เลือกแท็บ **Port**

2.คลิกที่ **Add Prot**

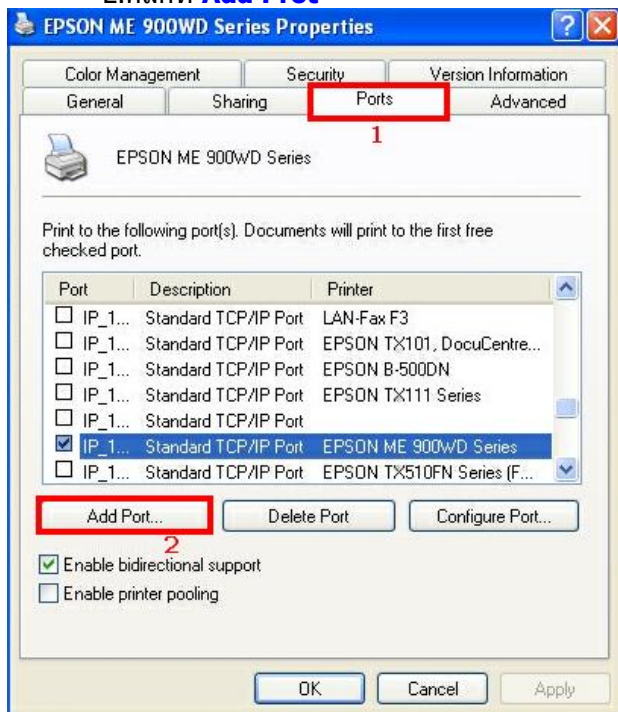

### 3. จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป

- 1.คลิก **Standard TCP/IP Port**
- 2.คลิก **New Port**

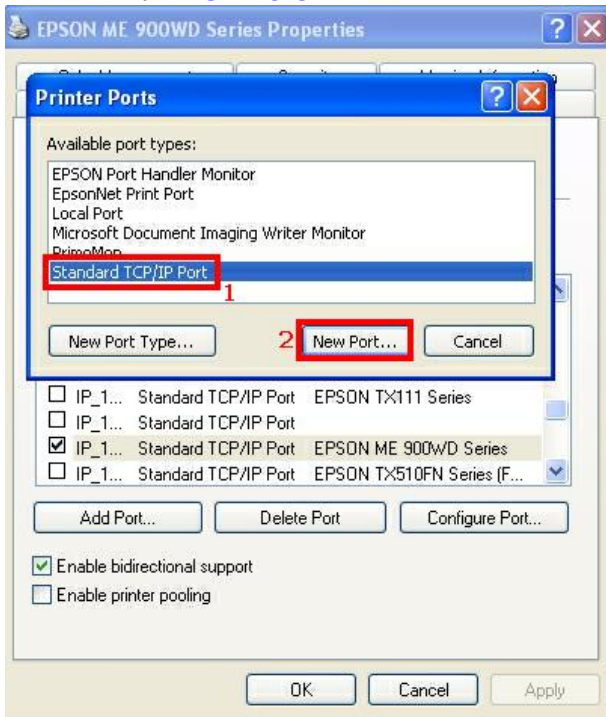

### 4.คลิก **Next**



## 5. ใส่ IP Address ที่ได้มีการเช็คไว้ที่เครื่องพิมพ์

**Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard**

**Add Port**  
For which device do you want to add a port?

Enter the Printer Name or IP address, and a port name for the desired device.

Printer Name or IP Address: ใส่ IP Address

Port Name:

< Back   Next >   Cancel

**Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard**

**Add Port**  
For which device do you want to add a port?

Enter the Printer Name or IP address, and a port name for the desired device.

Printer Name or IP Address: 169.254.192.194

Port Name: IP\_169.254.192.194

**ตัวอย่าง**

< Back   Next >   Cancel

## 6. คลิก Finish

**Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard**

**Completing the Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard**


You have selected a port with the following characteristics.

SNMP: No  
Protocol: RAW, Port 9100  
Device: 169.254.192.194  
Port Name: IP\_169.254.192.194  
Adapter Type: Generic Network Card


To complete this wizard, click Finish.

< Back   Finish   Cancel

## 7. คลิก Close

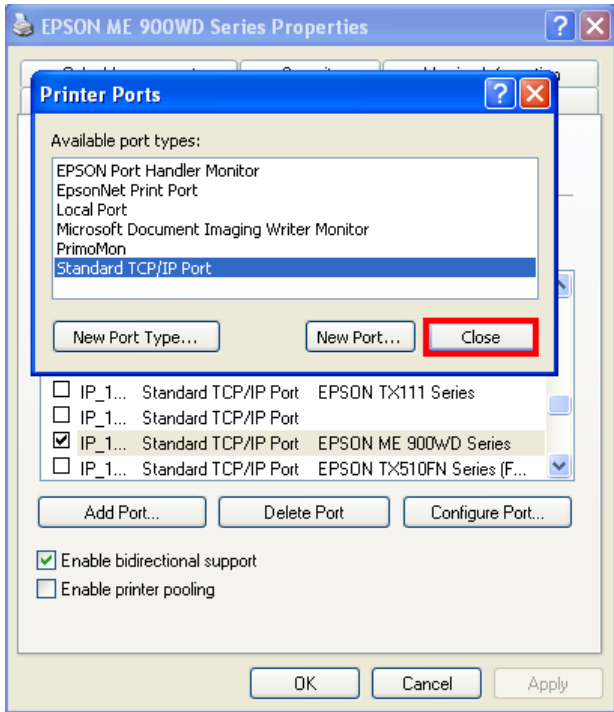

## 8.คลิก Apply

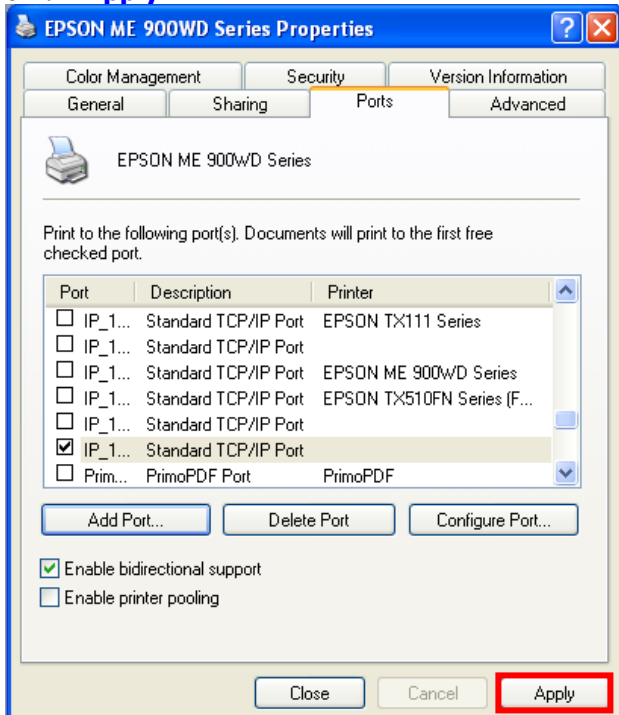



9.เลือกแท็บ **General** จากนั้นคลิกที่ **Print Test Page** เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ

