


ต้องการวิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra เครื่องพิมพ์รุ่น  
ME900WD-ME960F-TX720WD สำหรับ MAC OS 10.6.2 ค่ะ


**1. เช็ค IP Address ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจะนำไป Set ที่เครื่อง Printer**

1.คลิกรูป  เลือก **System Preferences**

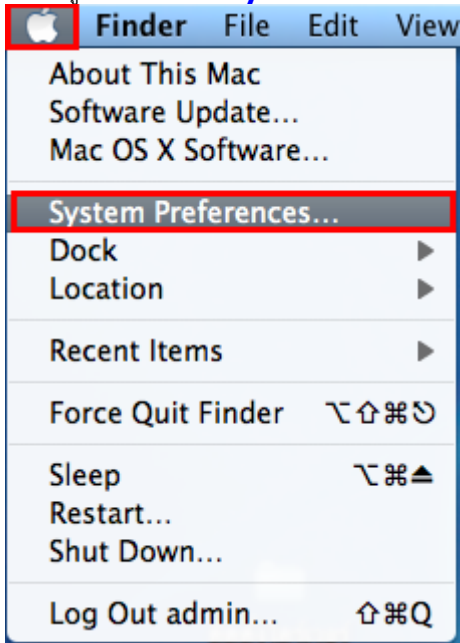


2.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป จากนั้นดับเบิลคลิกที่



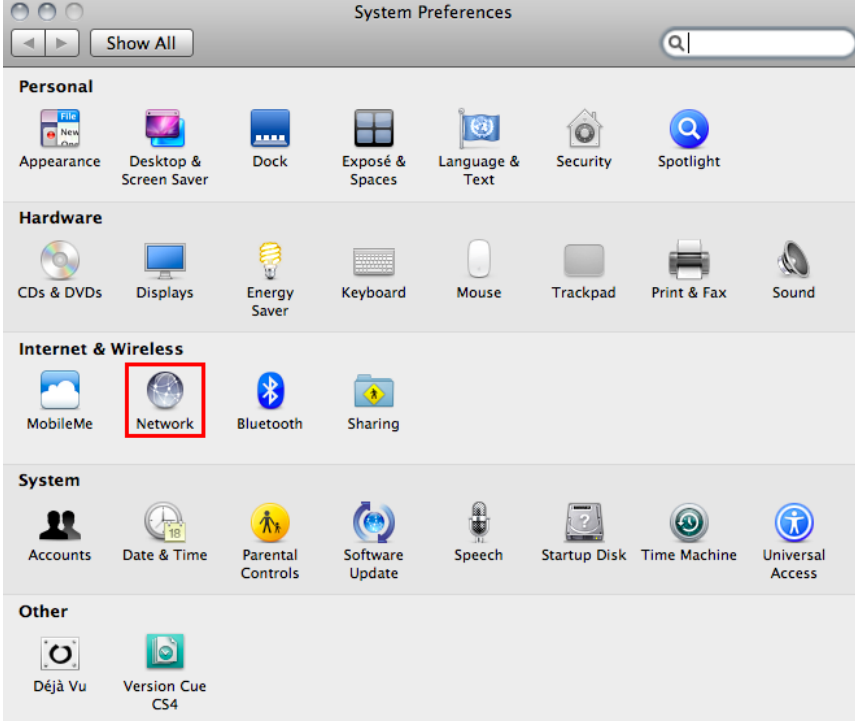


### 3.วิธีการเช็ค IP Address เลือก แทบ **TCP/IP**

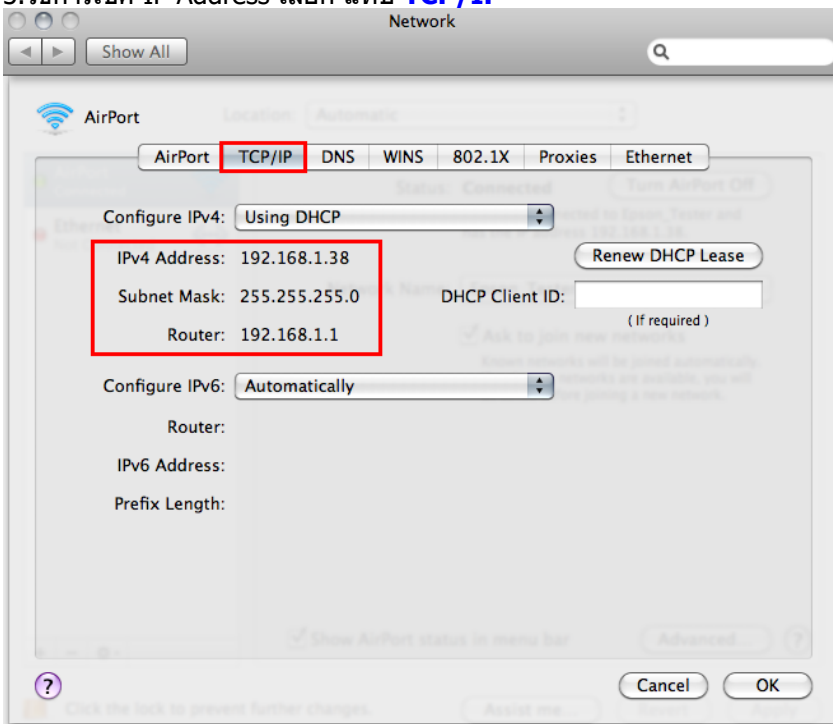

## 2. Set ค่าที่เครื่อง Printer



1.-ถ้าเป็นเครื่องพิมพ์รุ่น **ME900WD** และ **TX720WD** ให้กด แล้วกด ลูกศร ขึ้น /ลง/ ซ้าย/ ขวา เพื่อเลือก **Setup** จากนั้น กดปุ่ม **OK**

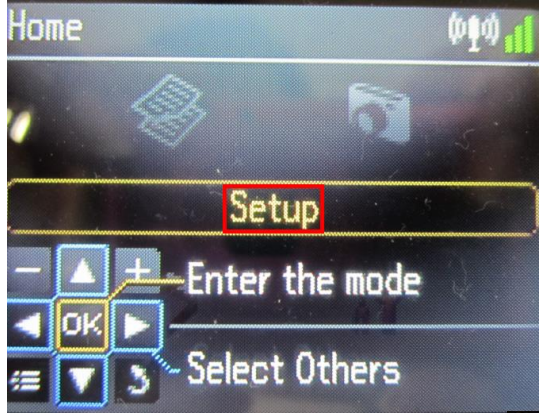

-ถ้าเป็นเครื่องพิมพ์รุ่น **ME960FWD** ให้กดปุ่ม




**\*\* ถ้าเครื่องพิมพ์ที่มีเคย set ไว้แล้วให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ แต่ถ้ายังไม่เคย set ให้ไปที่ข้อ 2**


1.1 เลือก **Restore Default Setting** แล้วกด **OK**




1.2 เลือก **Reset Network Setting** แล้วกด **OK**

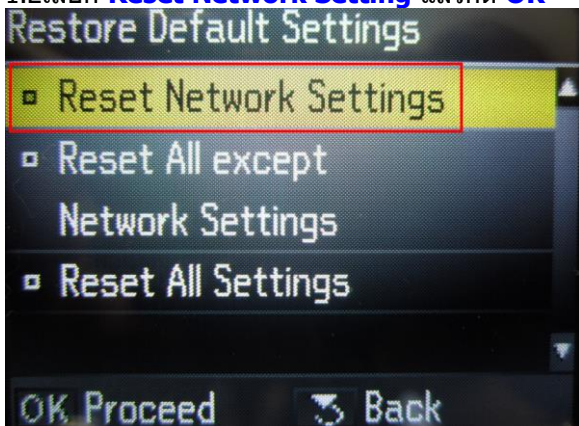


1.3 เลือก **Yes** แล้ว กด **OK**

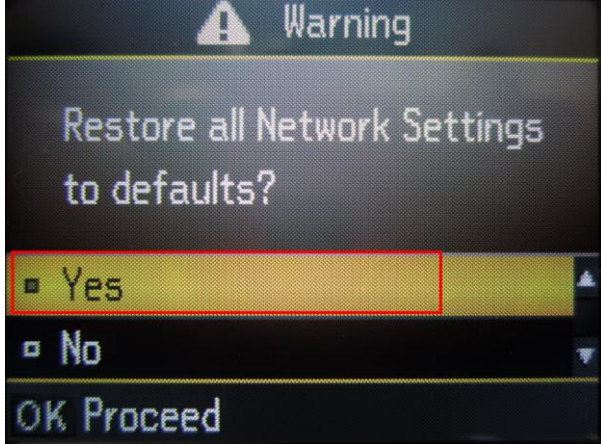


1.4 กด **OK**

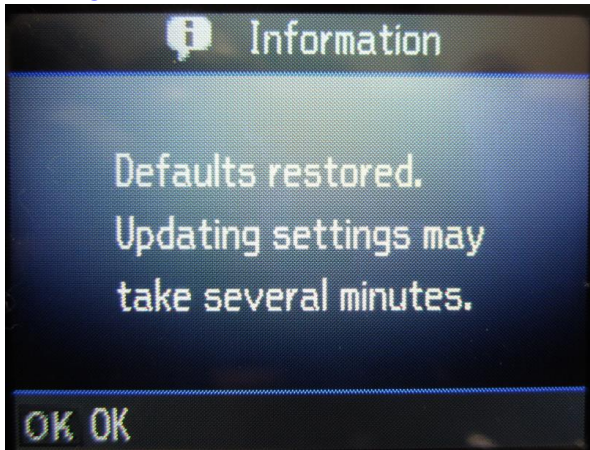

2. เลือก **Network Setting** แล้วกด **OK**

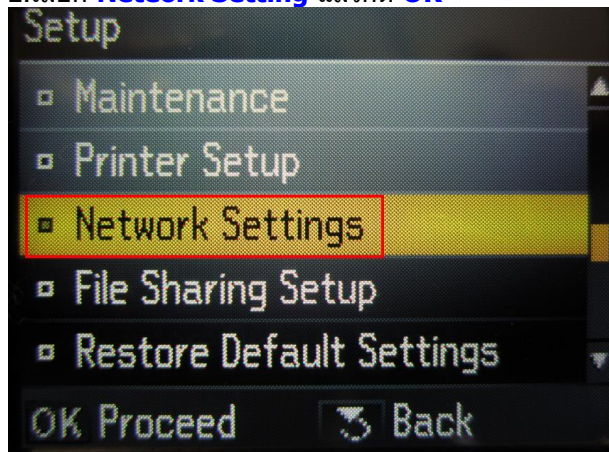

2.1 เลือก **General Network Setup** แล้ว กด **OK**

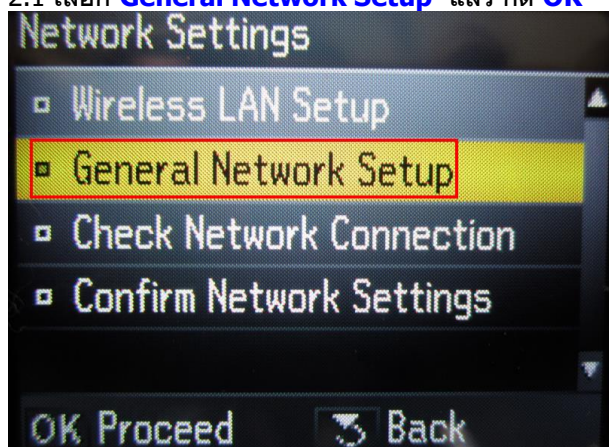


2.2

1. ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ หรือ หรืออาจใช้ Default ที่มากับเครื่องก็ได้
2. เลือกลูกศร ซ้าย/ขวา เพื่อเลือก **Done** จากนั้น กดปุ่ม **OK**




2.3 เลือก **Manual** แล้วกดปุ่ม **OK**


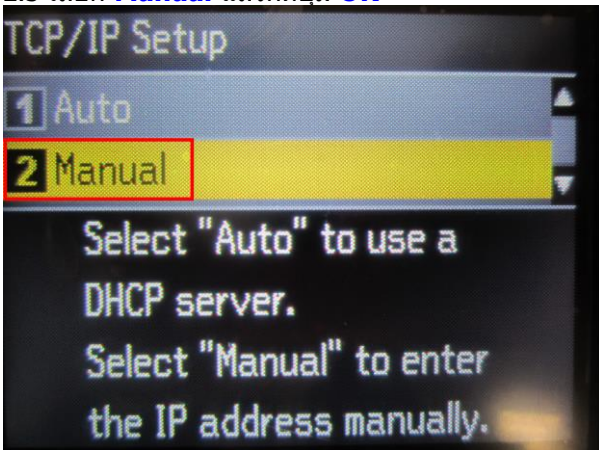


2.4 จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ **IP Address**



ให้ใส่ IP Address ที่อยู่ในวง Network เดียวกันกับ IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์  
(หมายเหตุ : ให้ใส่ IP ที่เป็น IP ว่าง ที่ไม่มีเครื่องอื่นใช้งาน โดยดูจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น IP ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ คือ 192.168.1.38 อาจจะ Set IP ที่เครื่องพิมพ์เป็น 192.168.1.60 )

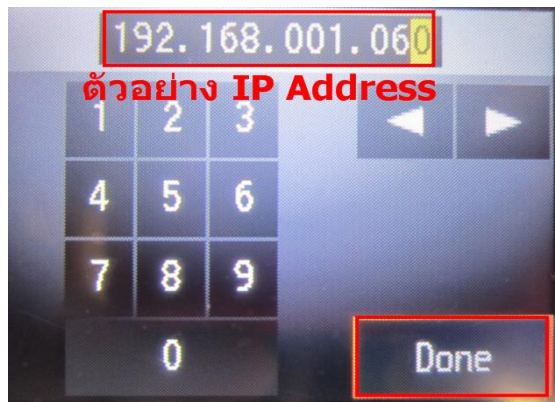


2.5 ใส่ค่า **Subnet Mask** ลงไป แล้วกดปุ่มลูกศรซ้าย/ขวา เพื่อเลือก **Done** แล้วกดปุ่ม **OK**

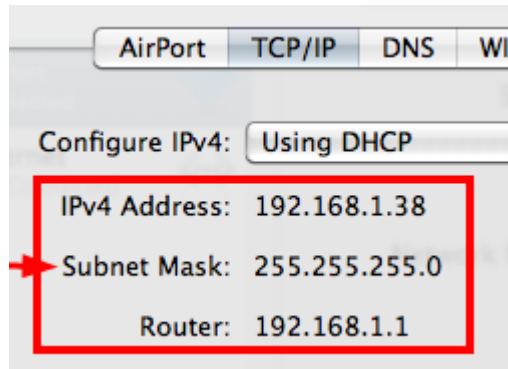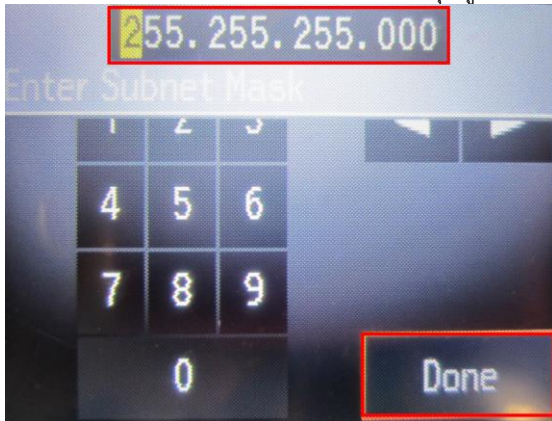


2.6 ใส่ค่า **Default Gate way** ลงไป แล้วกดปุ่มลูกศรซ้าย/ขวา เพื่อเลือก **Done** แล้วกดปุ่ม **OK**

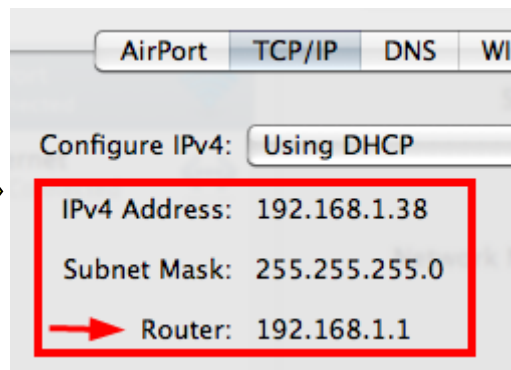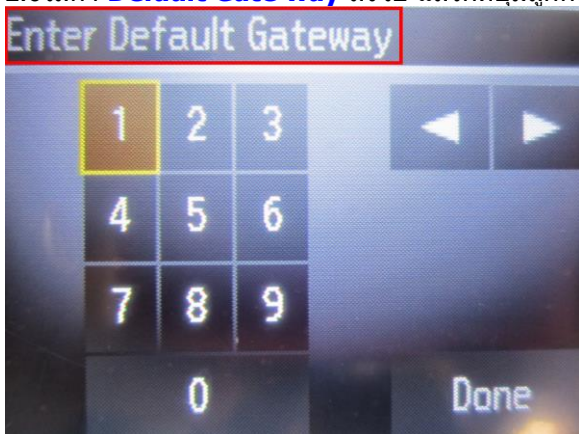


2.7 จะปรากฏหน้าต่าง **Confirm Setting** จากนั้นกดปุ่ม **OK**

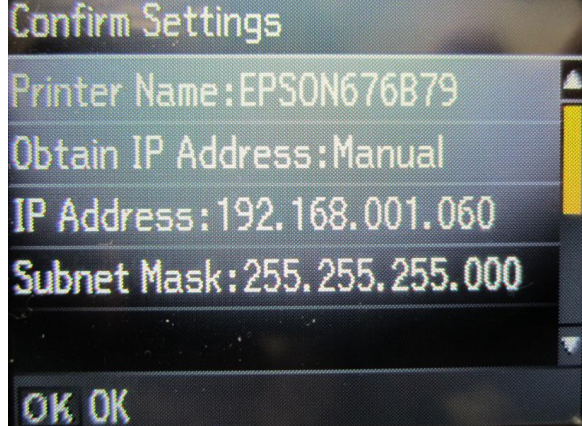


2.8 จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป

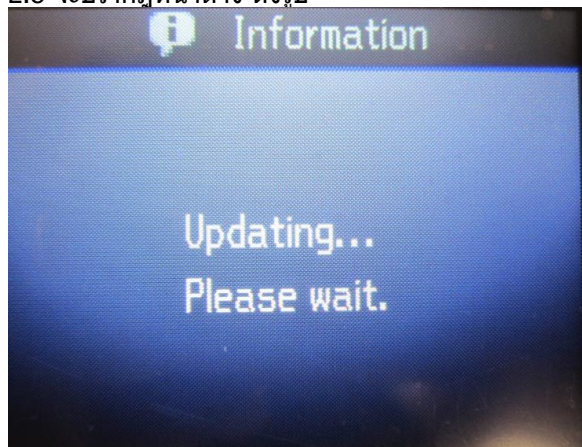


3.เลือก **Wireless LAN Setup** แล้วกดปุ่ม **OK**

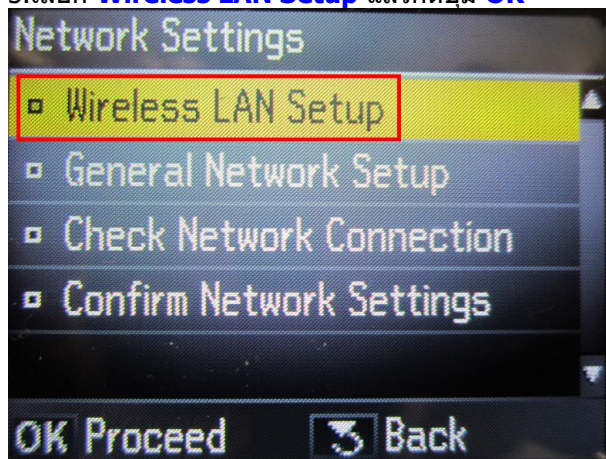


3.1เลือก **Setup Wizard** แล้วกดปุ่ม **OK**

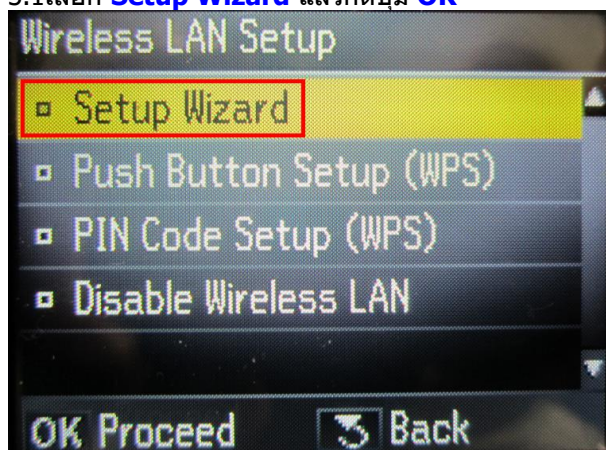


3.2 เลือกชื่อ Router จากนั้นกดปุ่ม **OK**

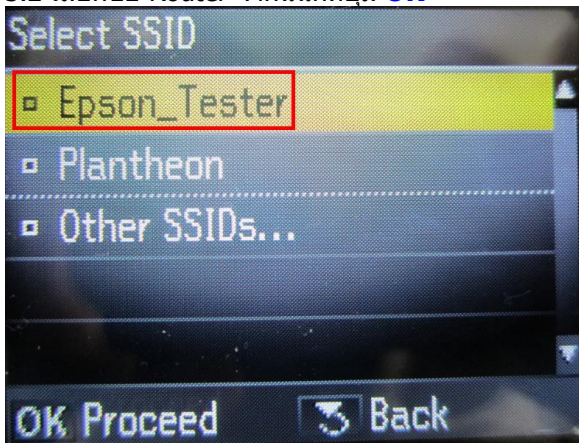

3.3 ใส่ Password แล้วเลือก **Done** จากนั้นกดปุ่ม **OK**

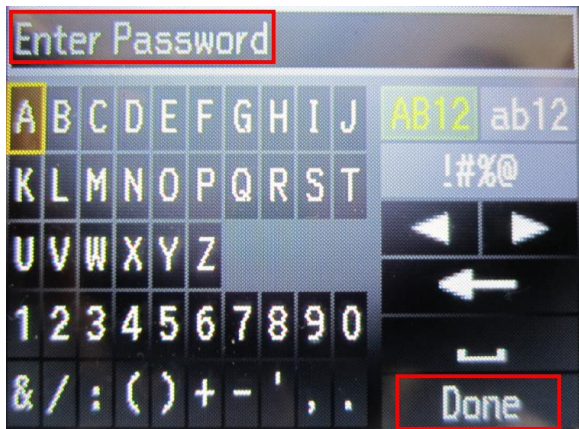

3.4 จะปรากฏหน้าต่าง **Confirm Setting** จากนั้นกดปุ่ม **OK**

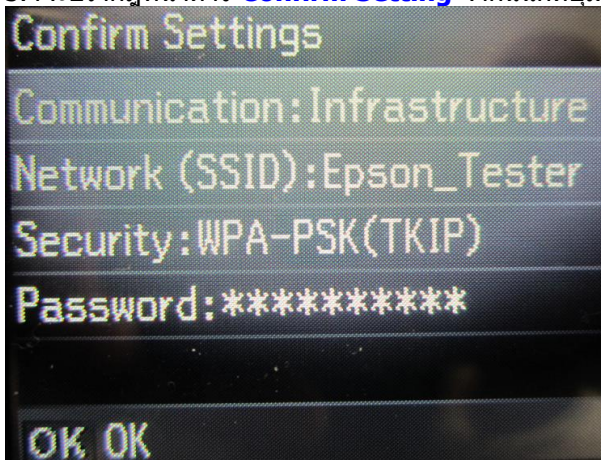


3.5 จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป







3.6 เลือก **Yes** จากนั้นกดปุ่ม **OK** เพื่อสั่งพิมพ์ค่ารายงาน

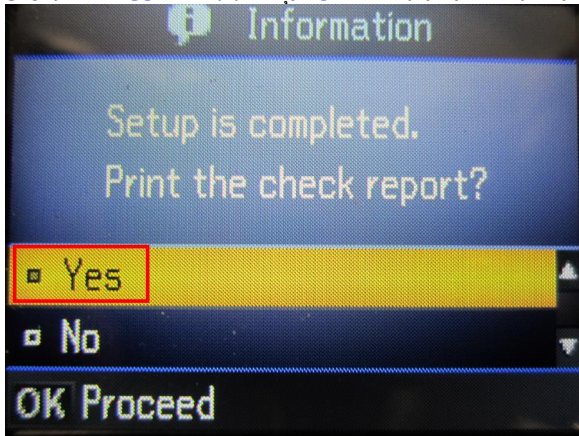


3.7 จะปรากฏหน้าต่างกำลังพิมพ์


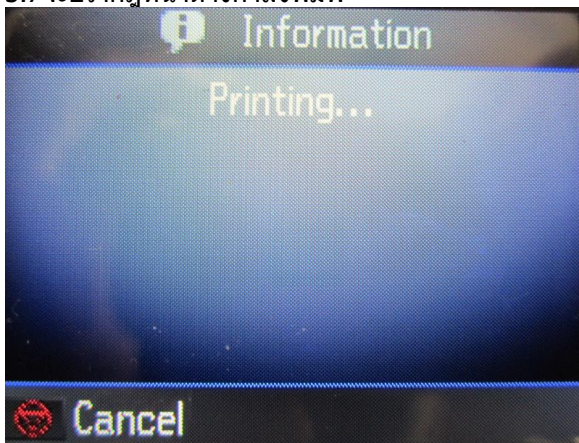


### 3.ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์


1. ดับเบิลคลิกไอคอน  EPSON ที่ **Desktop**
2. ดับเบิลคลิกที่  Install Navi

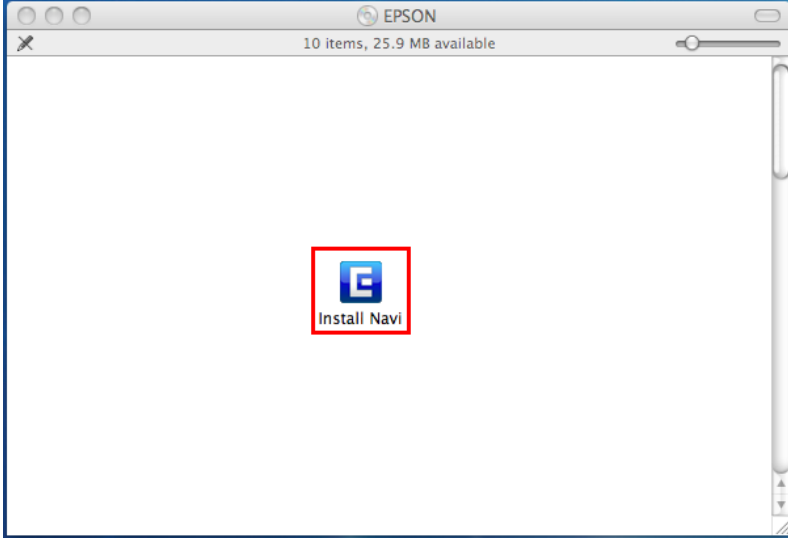


3. จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ **Password** จากนั้นกด **OK**

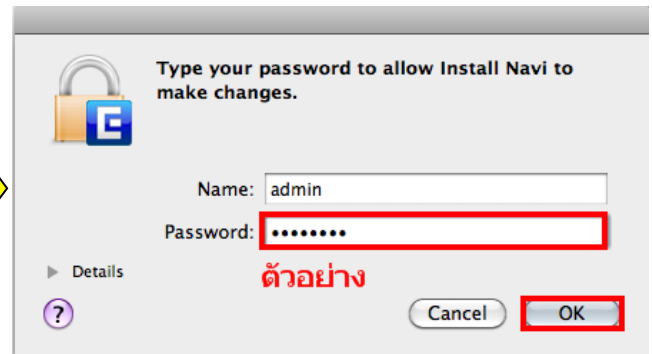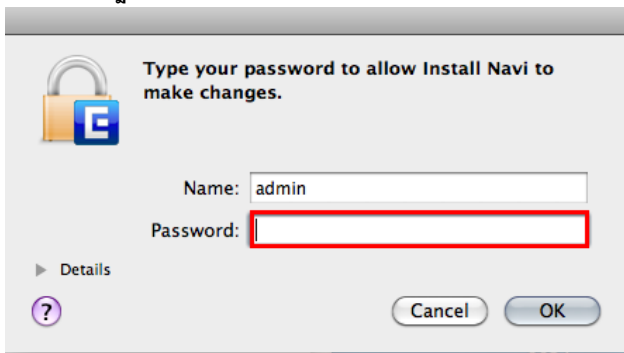


4. เลือก **Software List**

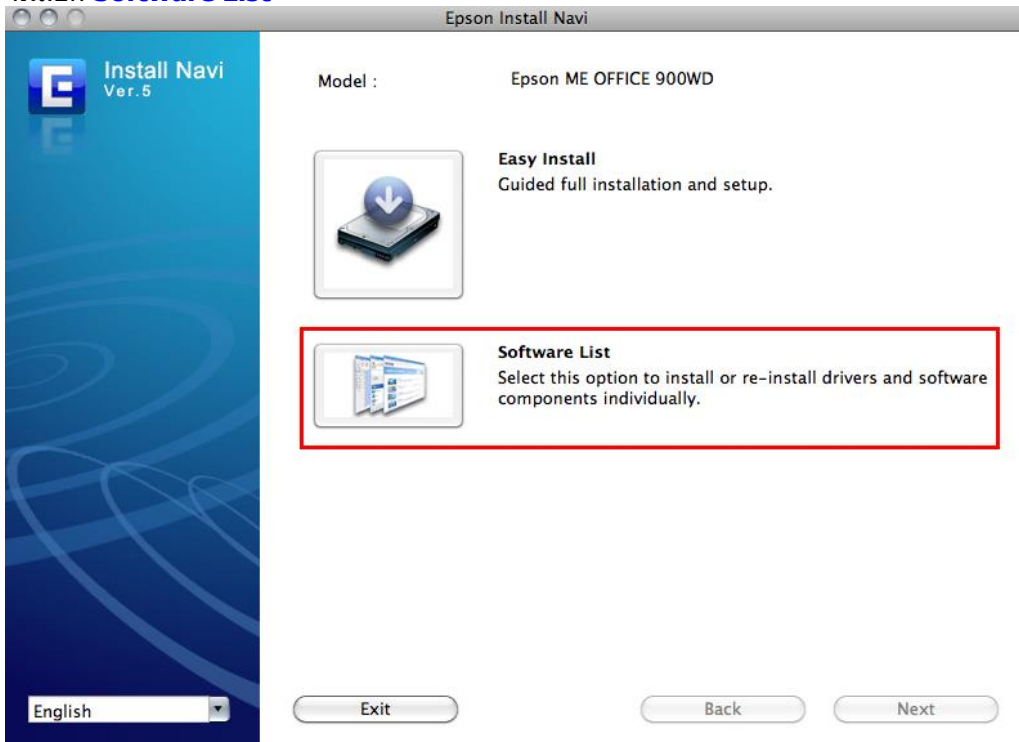


## 5. เลือก Printer Driver แล้วคลิก Next

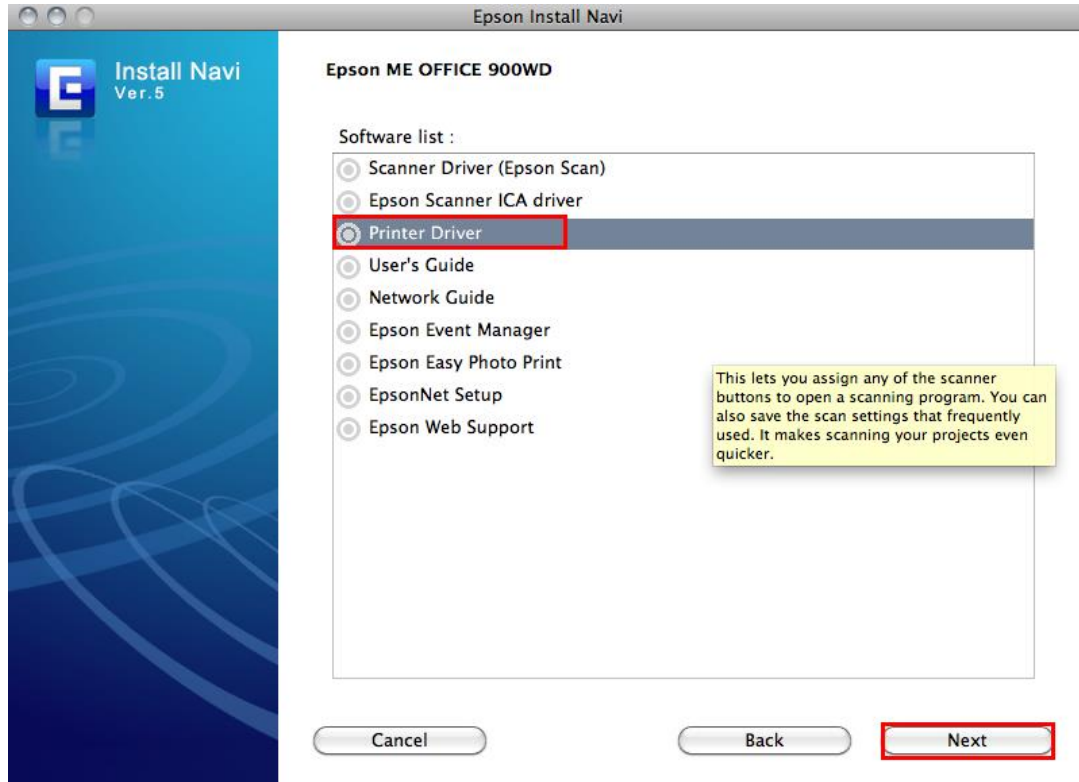


## 6. คลิก Continue

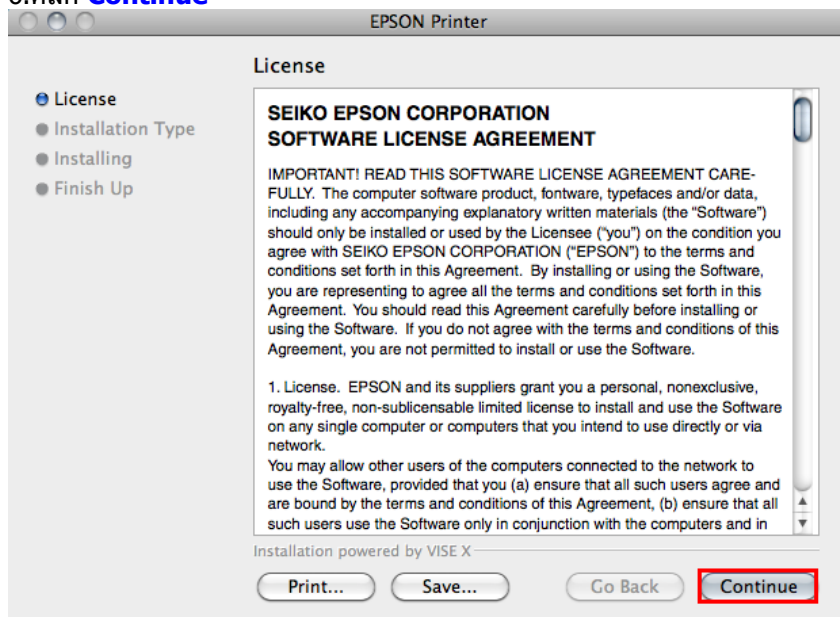


## 7. เลือก Agree

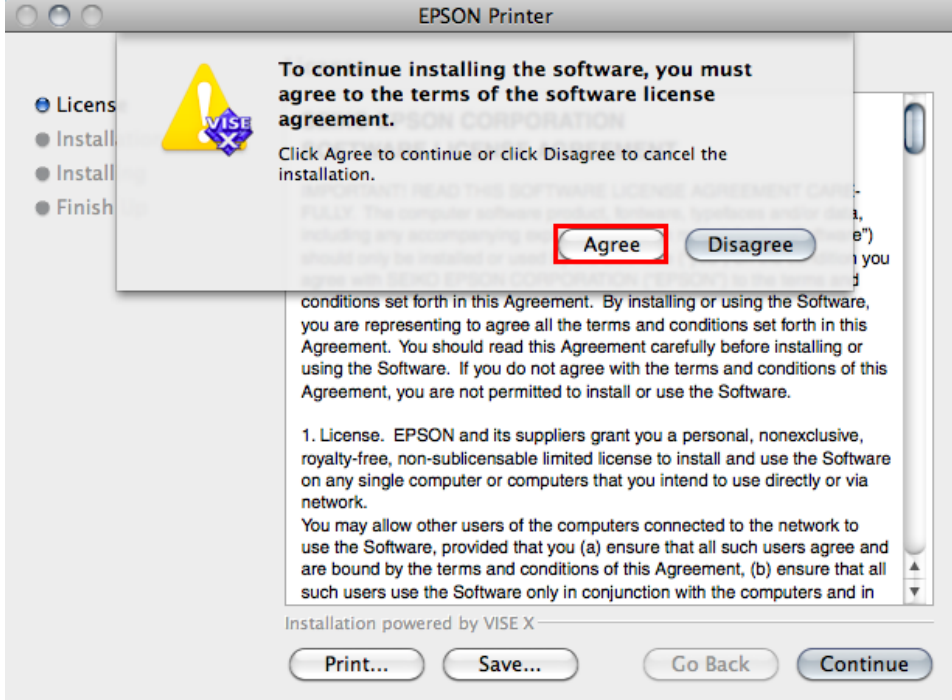


## 8. เลือก Install

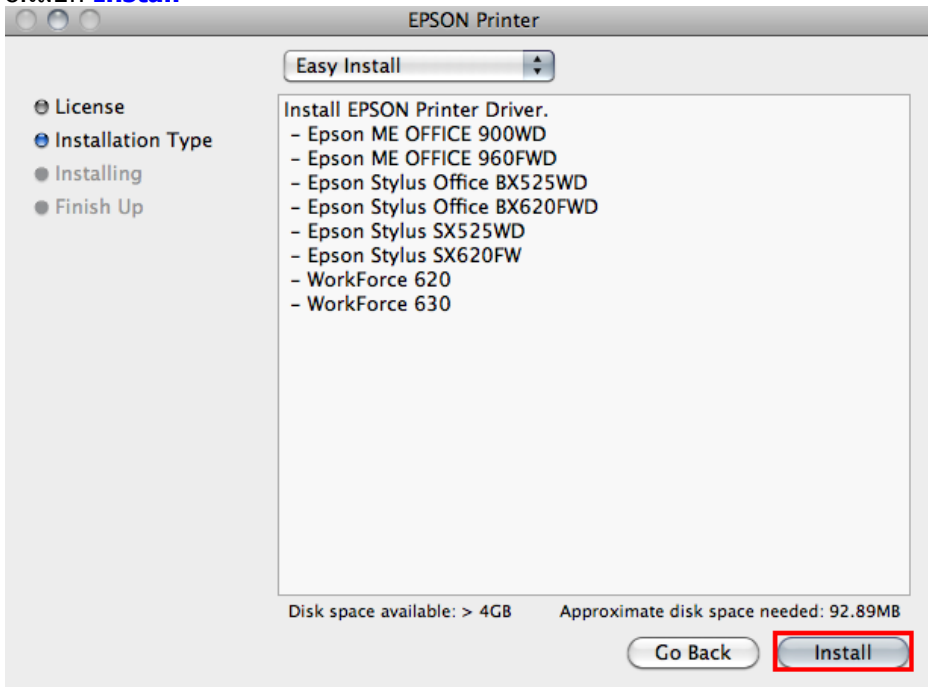

## 9. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งไดรเวอร์

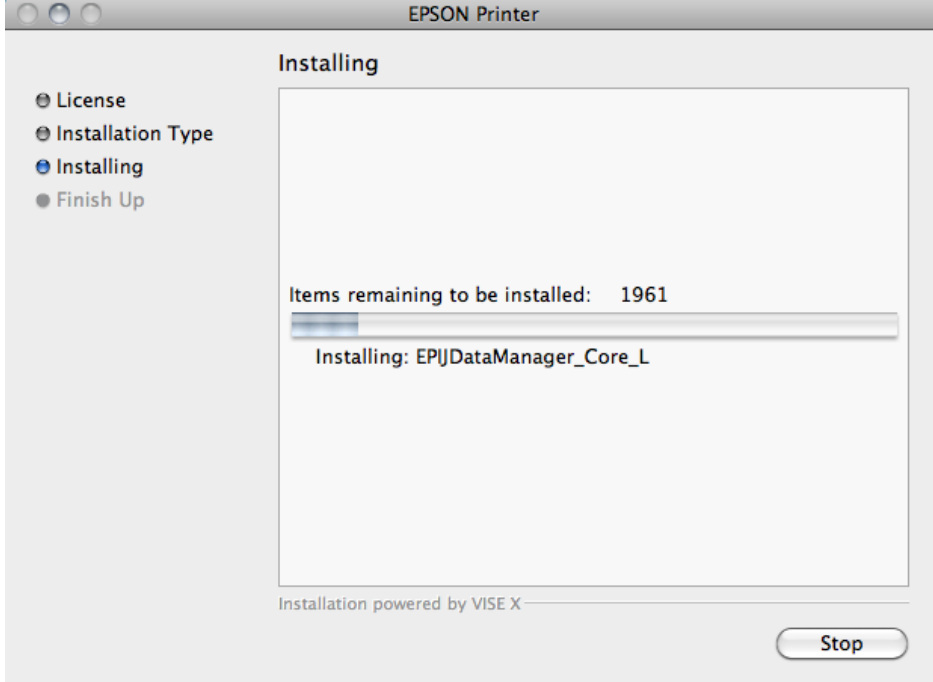


#### 10.คลิก **Quit**

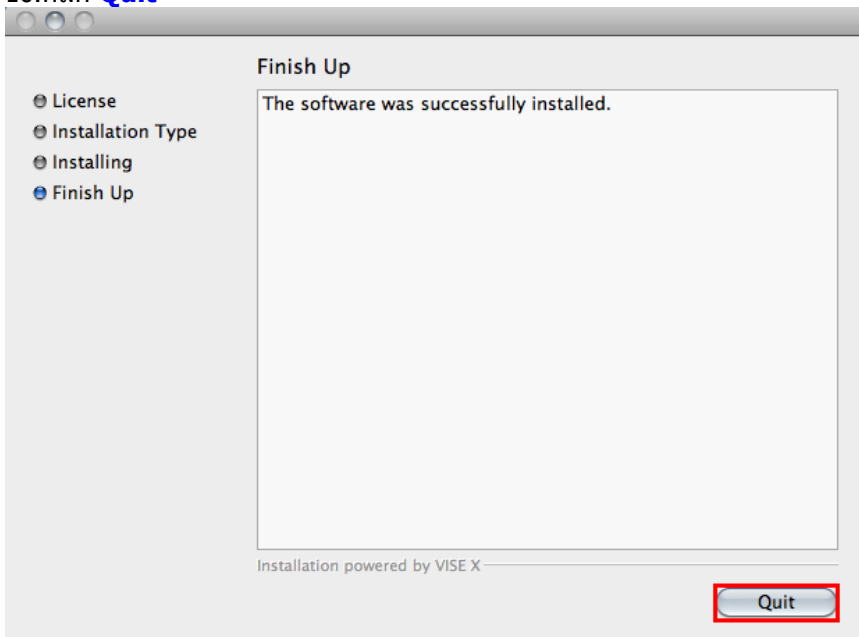


#### **4. Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Access Point**

1.คลิกที่  ด้านบนซ้ายของหน้าจอแล้ว Connect หาชื่อ Router หรือ Access Point

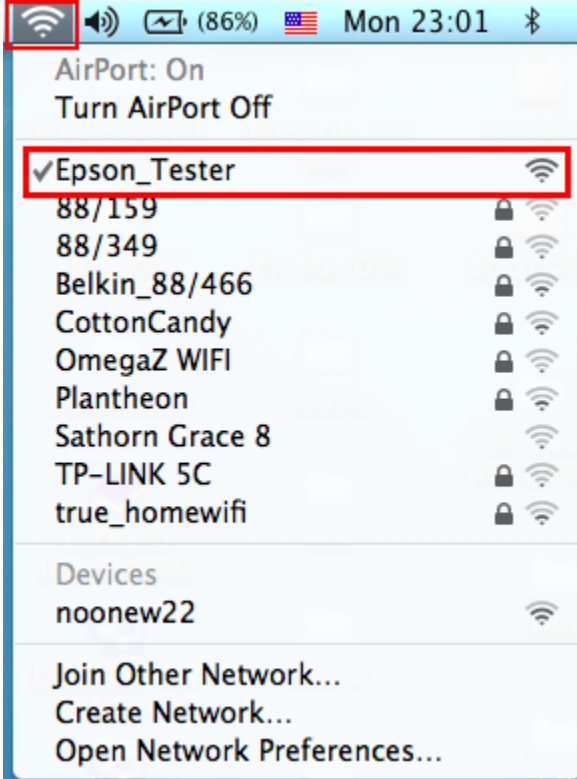



## 5. Add Port ที่ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์


1. คลิกที่  เลือก **System Preferences**

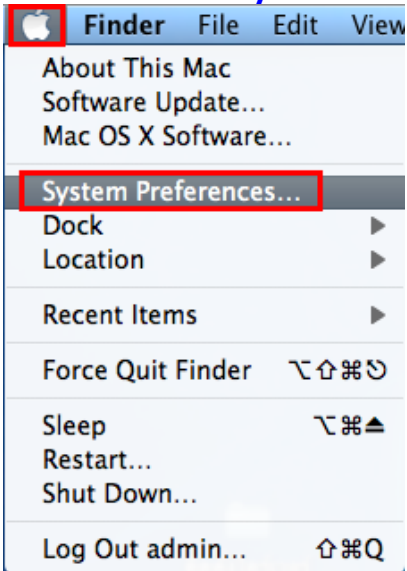


2. ดับเบิลคลิกที่ **Print & Fax**

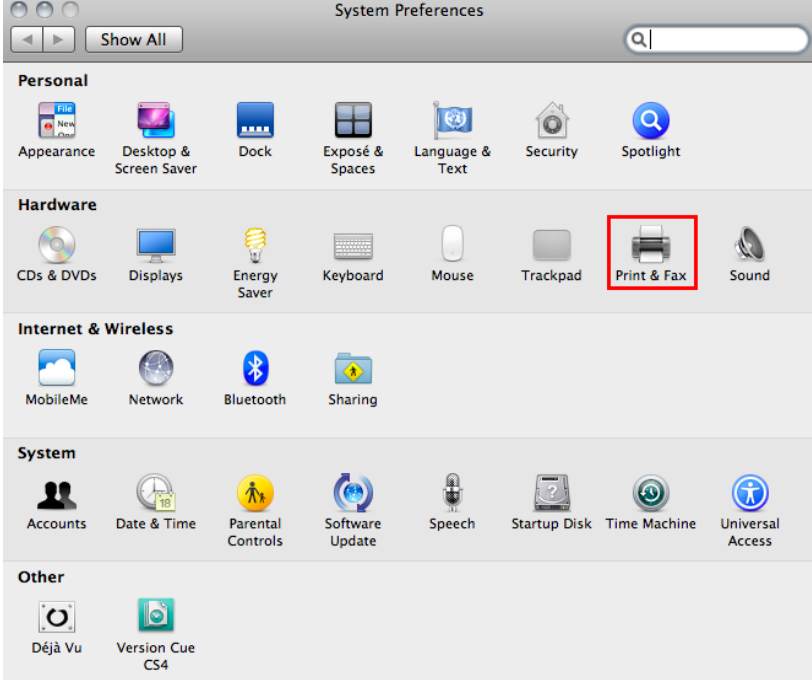


3. คลิก 

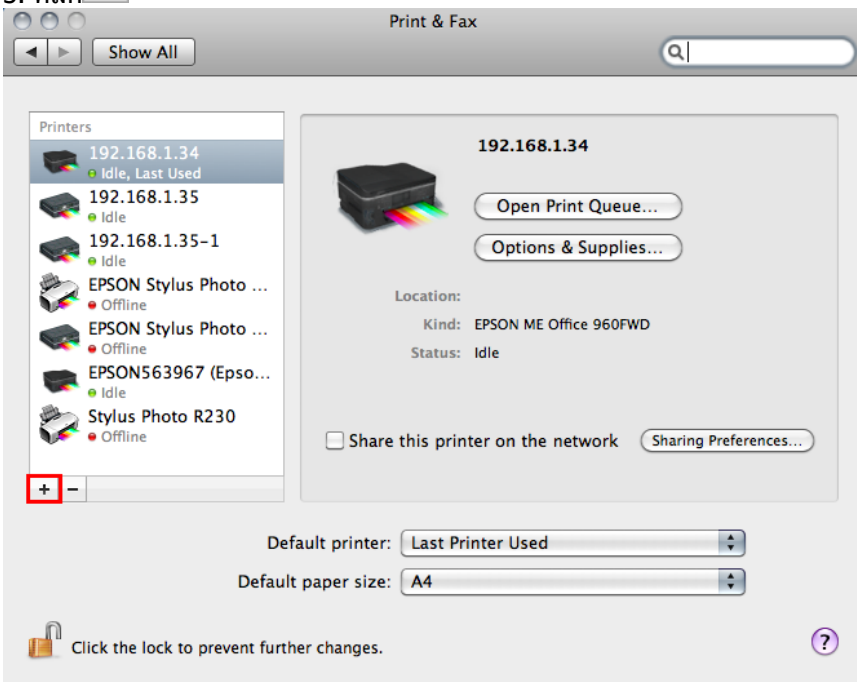

4. ใส่ **IP Address** ของเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก **Add**

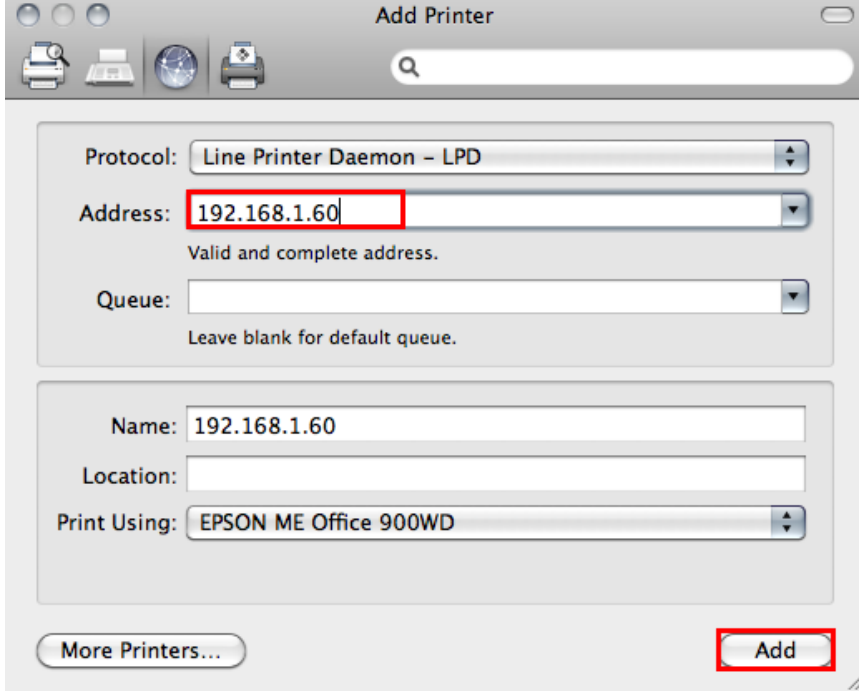


### 5. จะปรากฏ IP Address ที่ได้ทำการ **Add**

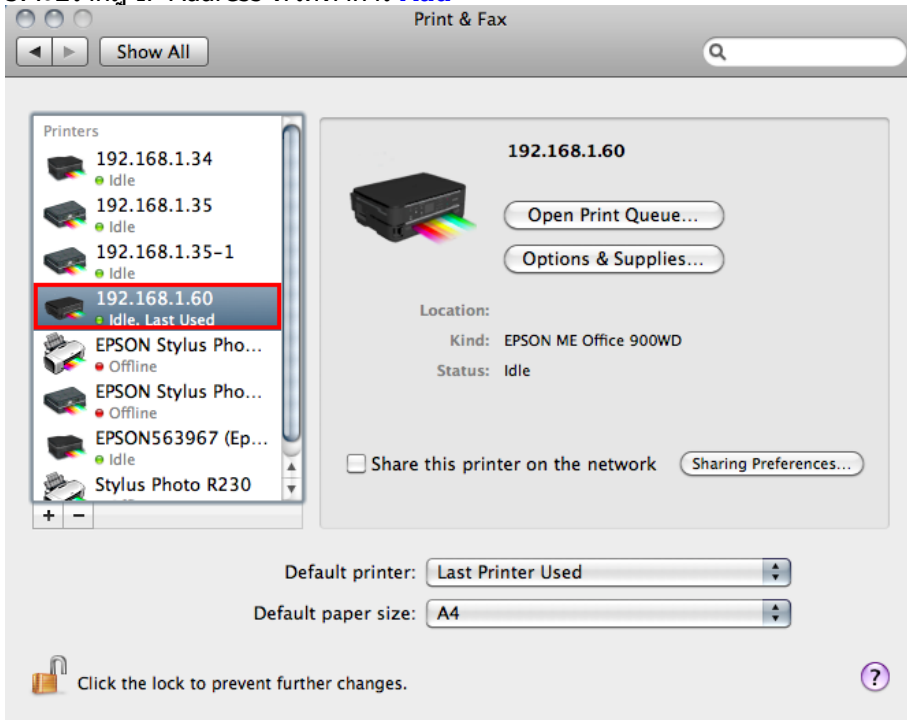

### 6. ดับเบิลคลิกที่ชื่อ **IP Address** ที่ได้ทำการ Add เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ



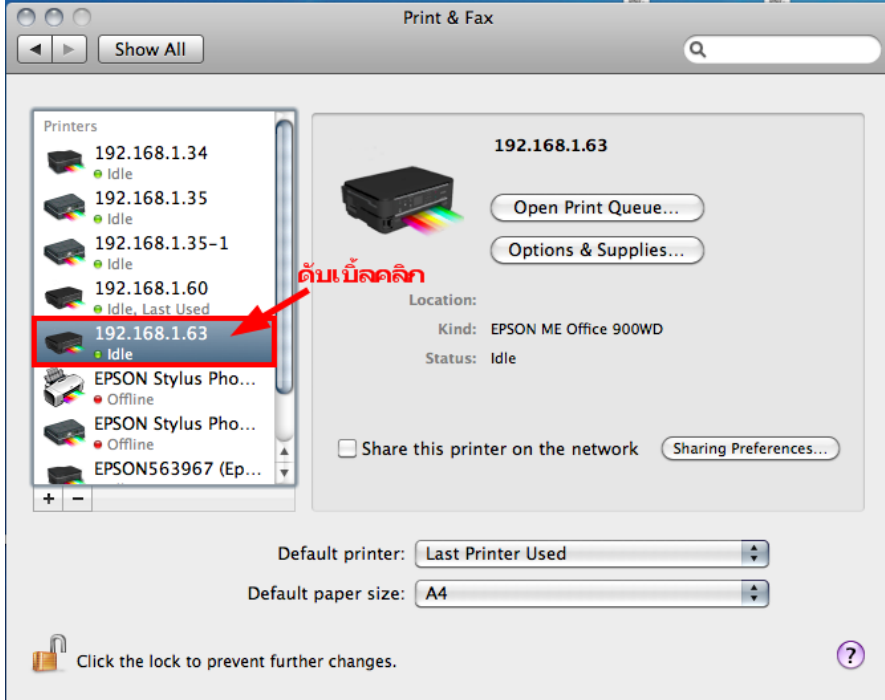

## 7. วิธีการทดสอบการเชื่อมต่อ โดยการทดสอบงานพิมพ์

1. จะปรากฏหน้าต่างแสดงสถานะของเครื่องพิมพ์
2. คลิกที่ **Printer**
3. เลือก **Print Test Page**

