


ต้องการวิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra เครื่องพิมพ์รุ่น ME82WD
สำหรับ MAC OS 10.6.7 ค่ะ


1. เช็ค IP Address ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจะนำไป Set ที่เครื่อง Printer

1.คลิกรูป  เลือก System Preferences

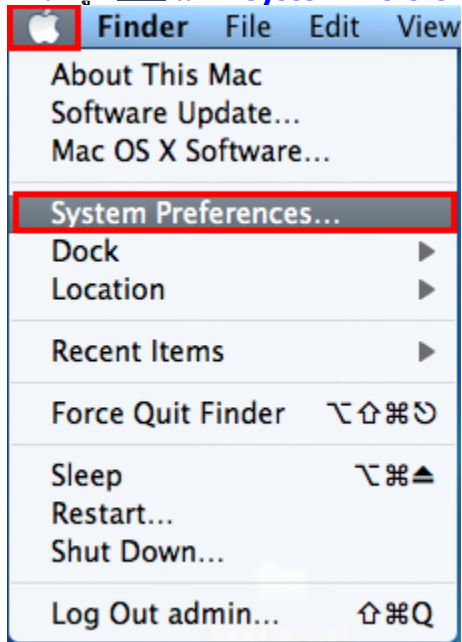


2.จะปรากฏหน้าต่างดังรูป จากนั้นดับเบิลคลิกที่



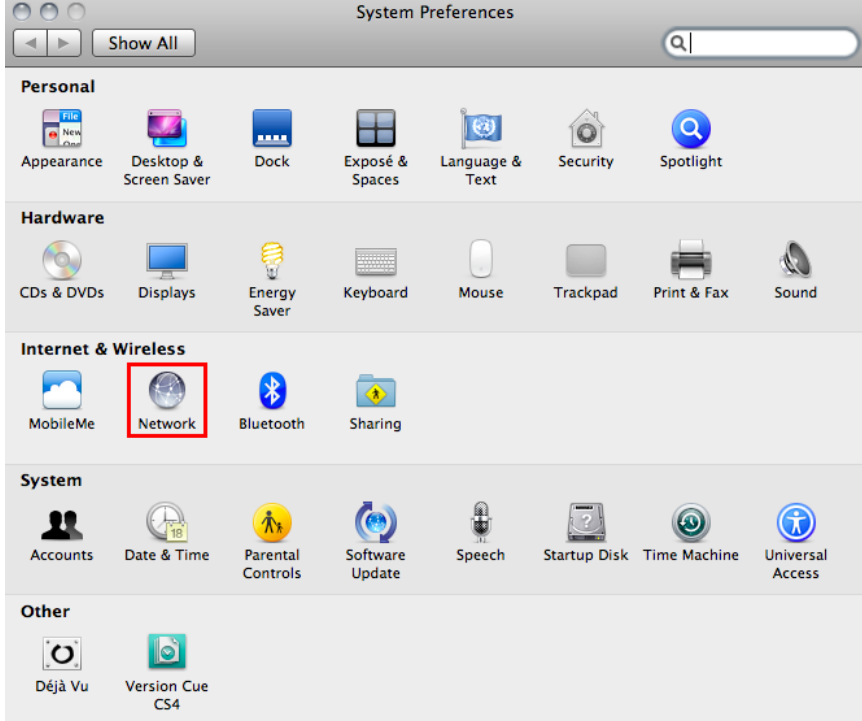


3.วิธีการเซต IP Address เลือก แบบ TCP/IP

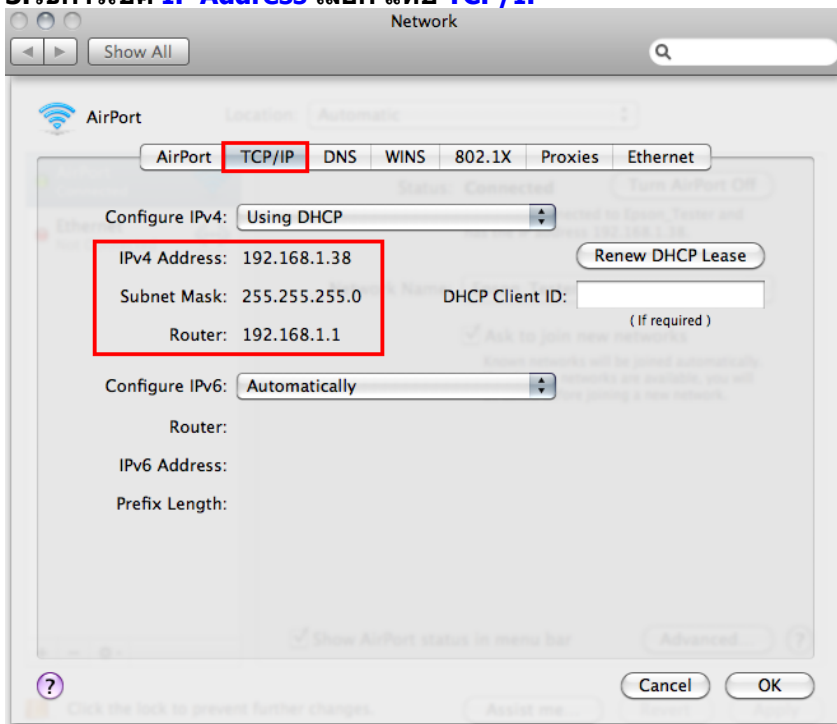


2. Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Access Point

1.คลิกที่  ด้านบนซ้ายของหน้าจอแล้ว **Connect** หาชื่อ **Router** หรือ **Access Point**

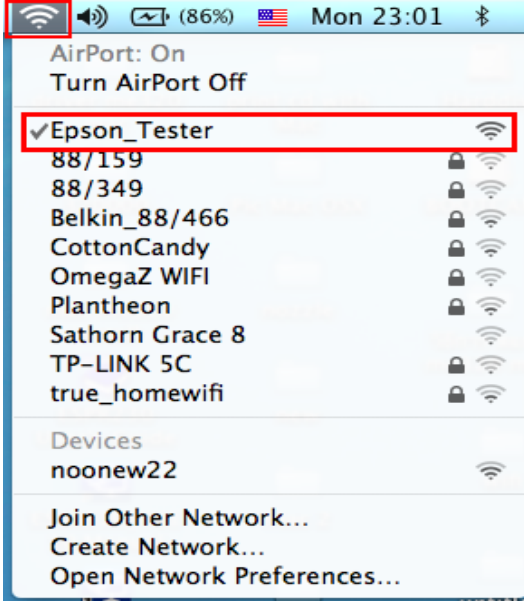

3.ติดตั้งโปรแกรม Epson Net Setup


1. ใส่แผ่น **CD Driver 82WD** ในคอมพิวเตอร์

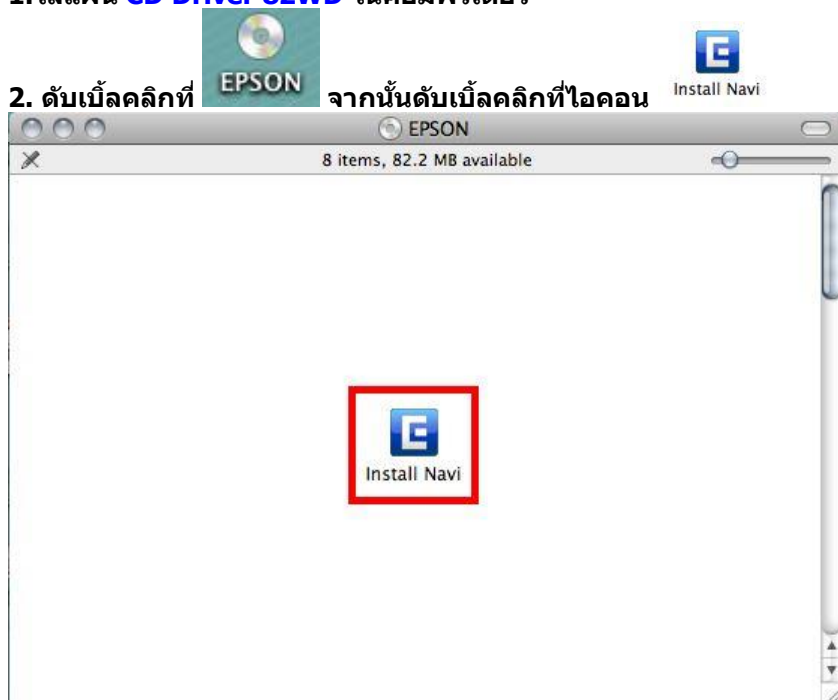


3. ใส่ **Username** และ **password** หากมีการตั้งค่า **Password** ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นกดปุ่ม **OK**



4. คลิกเลือก ภาษา และคลิกเลือก **Software List**

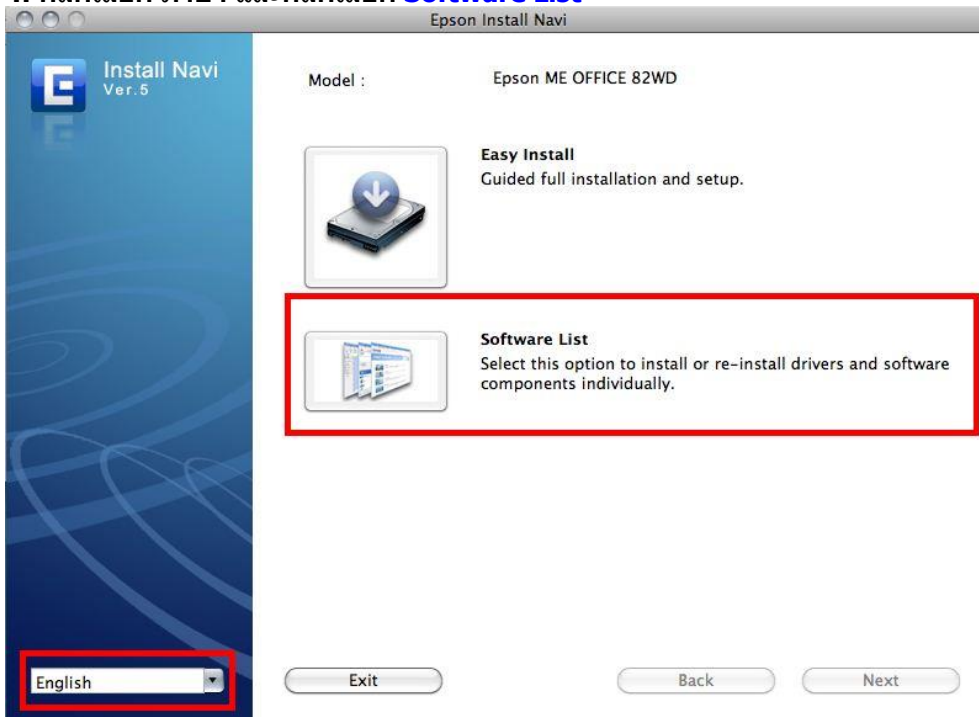

5. คลิกเลือกที่ **Epson Net Setup** จากนั้นคลิก **Next**

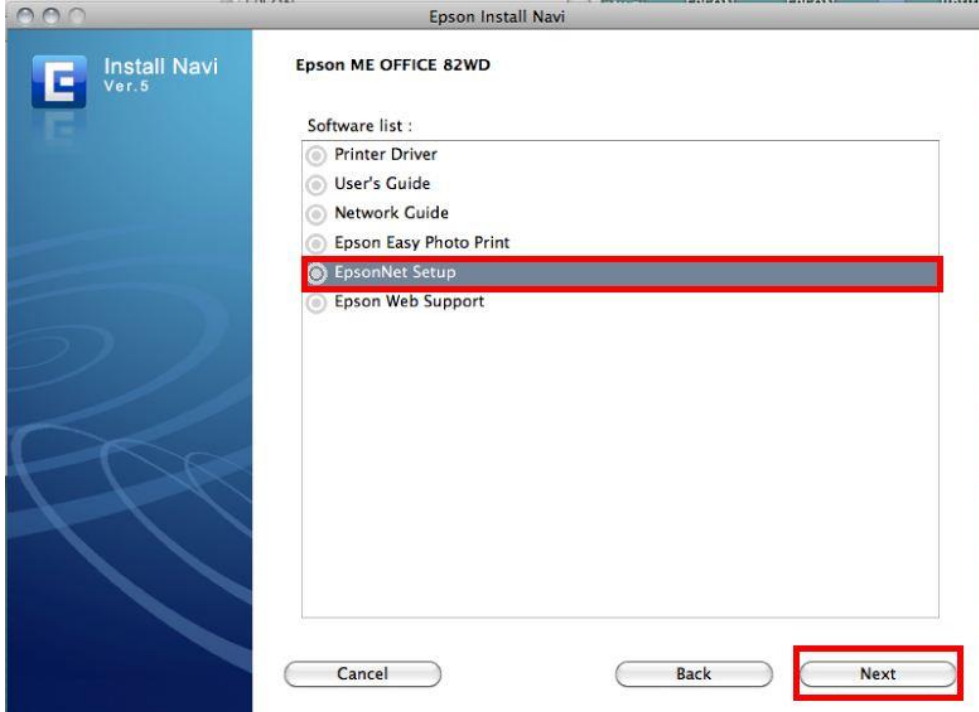


6. คลิกเลือก Continue




7. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้คลิกเลือก Agree




8. คลิกเลือก **Install** เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม

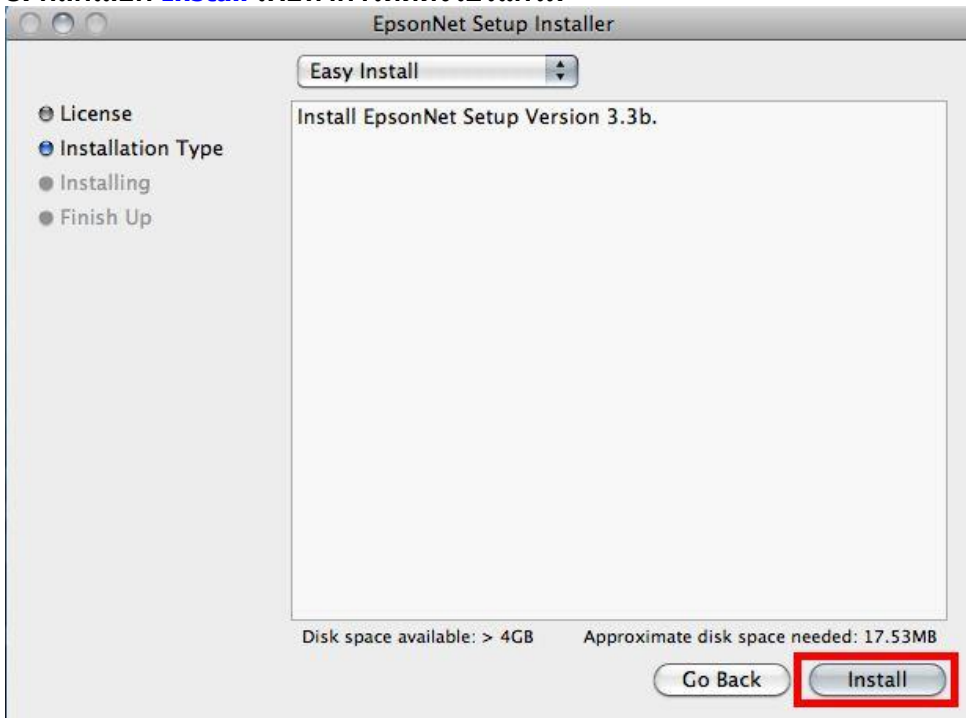

9. หน้าต่างแสดงการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก **Quit**

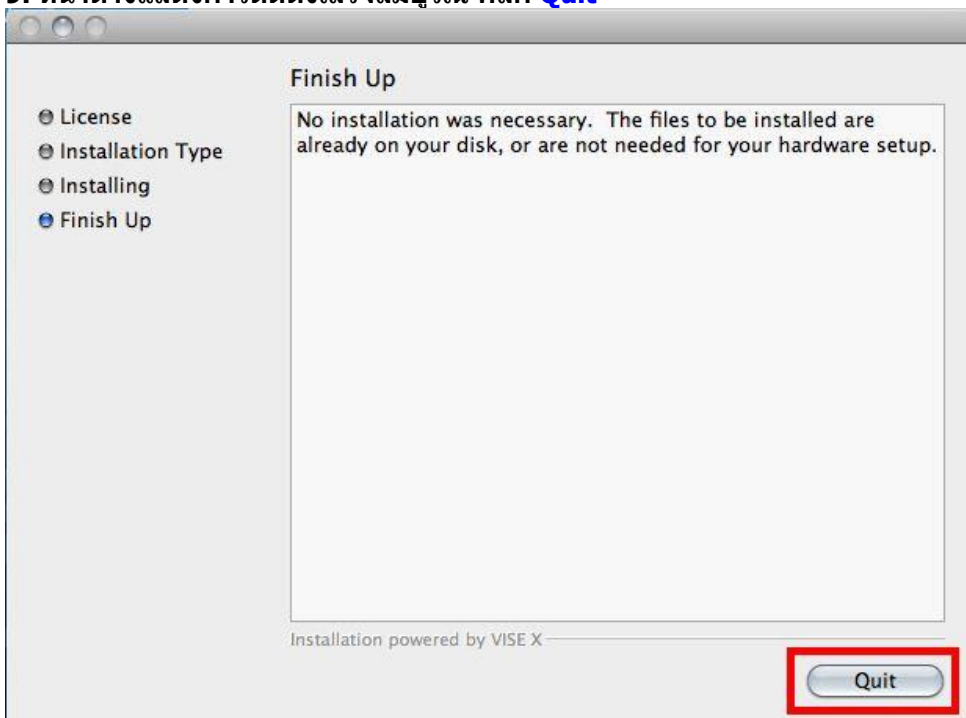


1.คลิกเลือกที่ **Printer Driver** จากนั้นคลิก **Next**

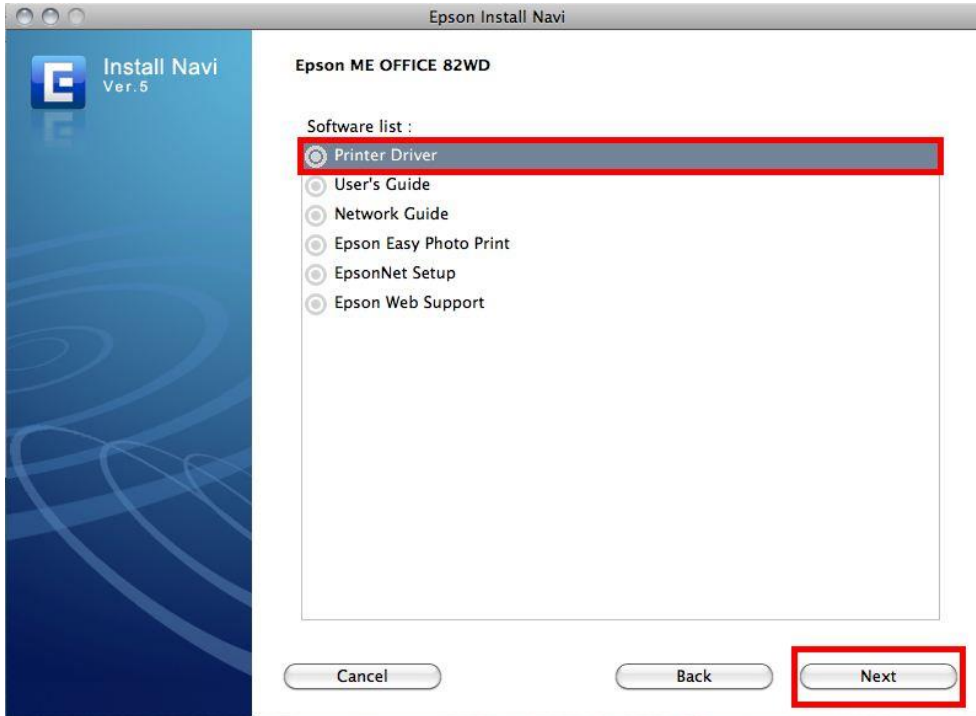


2.คลิกเลือก **Continue**




3. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้คลิกเลือก **Agree**

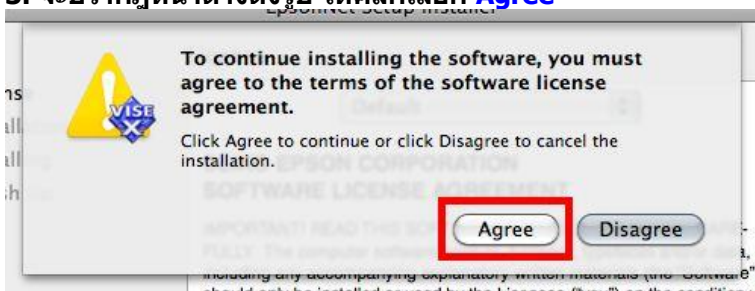


4.คลิกเลือก **Install** เพื่อทำการติดตั้งไดรเวอร์

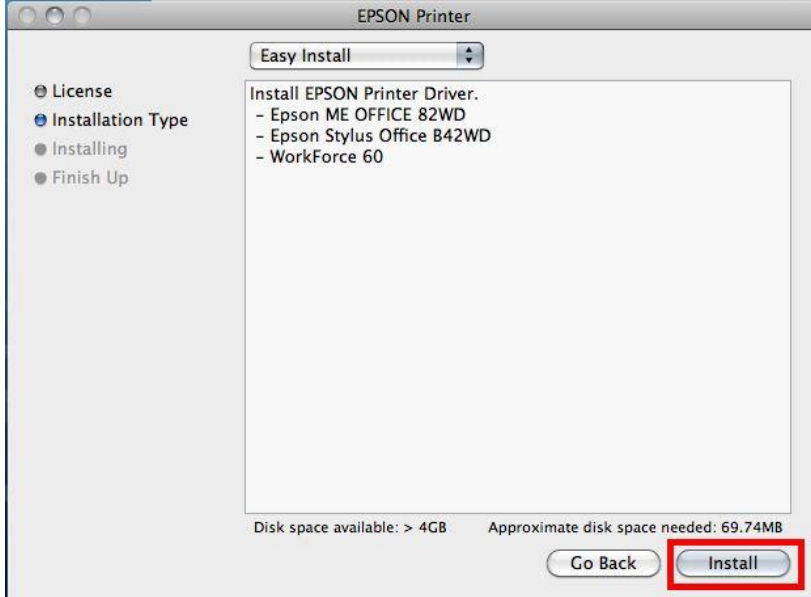


5. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้คลิกเลือก **Resume**

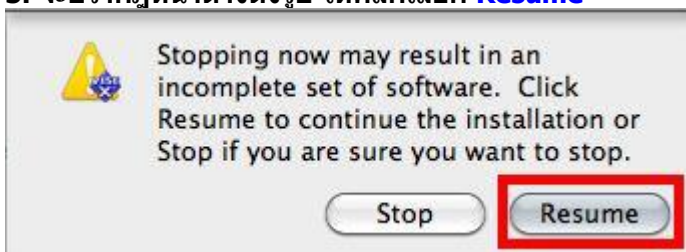

6. จะปรากฏหน้าต่าง ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ โปรดรอสักครู่

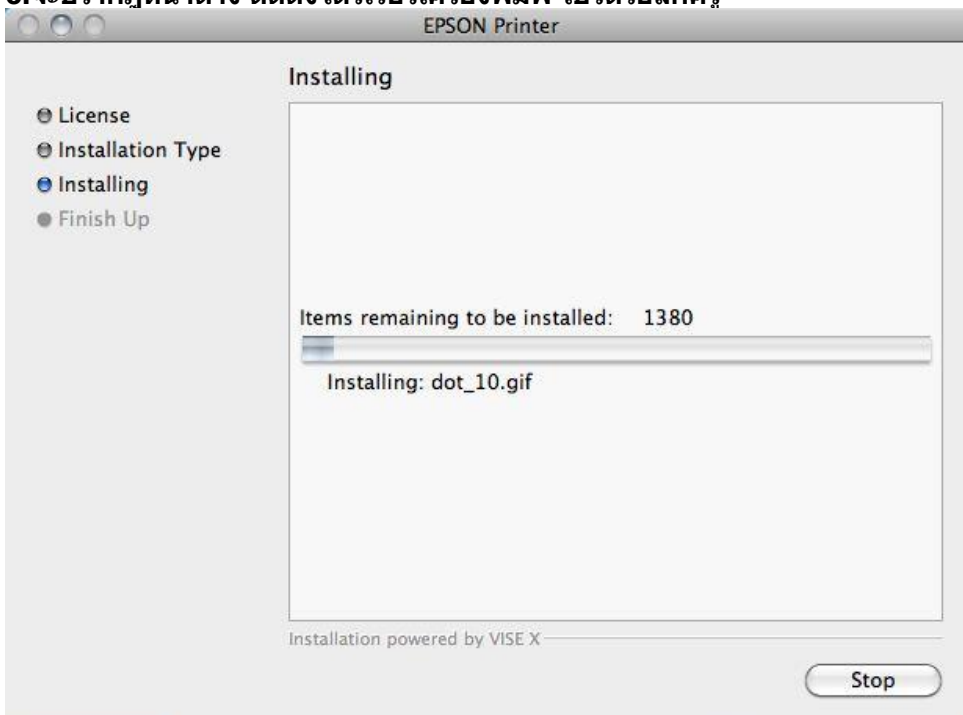

7. หน้าต่างแสดงการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก **Quit**

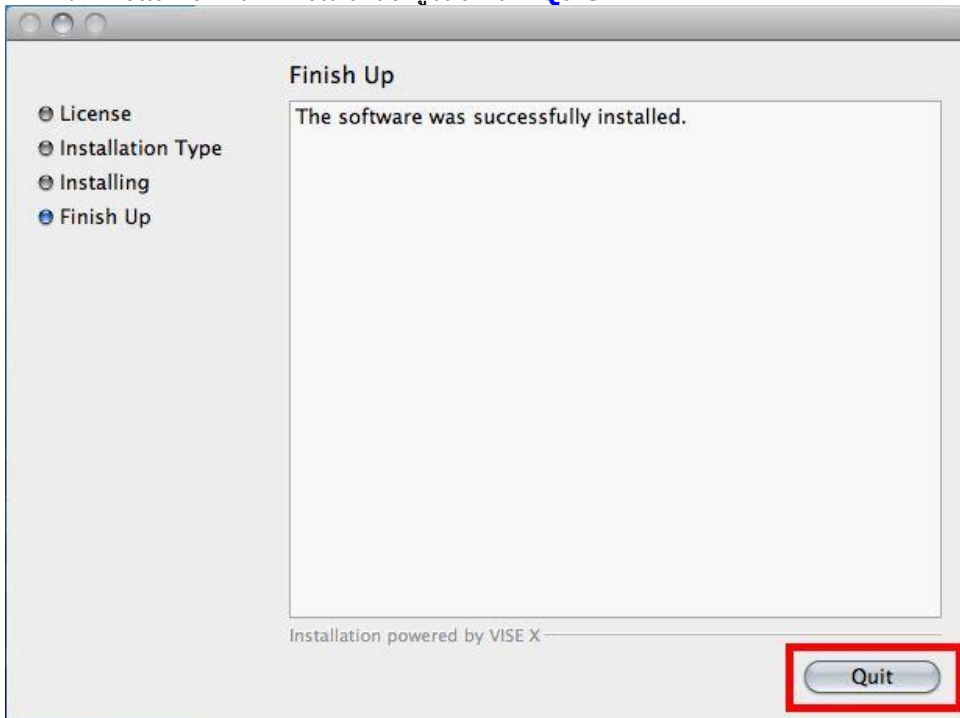



5. ทำการเสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งเปิดเครื่องพิมพ์

6. เซตค่าการเชื่อมต่อ ผ่านโปรแกรม Epson Net Setup

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการเชื่อมต่อสัญญาณ **Wifi** กับ **SSID** ที่ตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้ว

2. เปิดโปรแกรม Epson Net Setup โดยคลิกที่




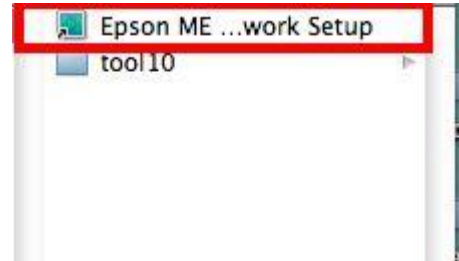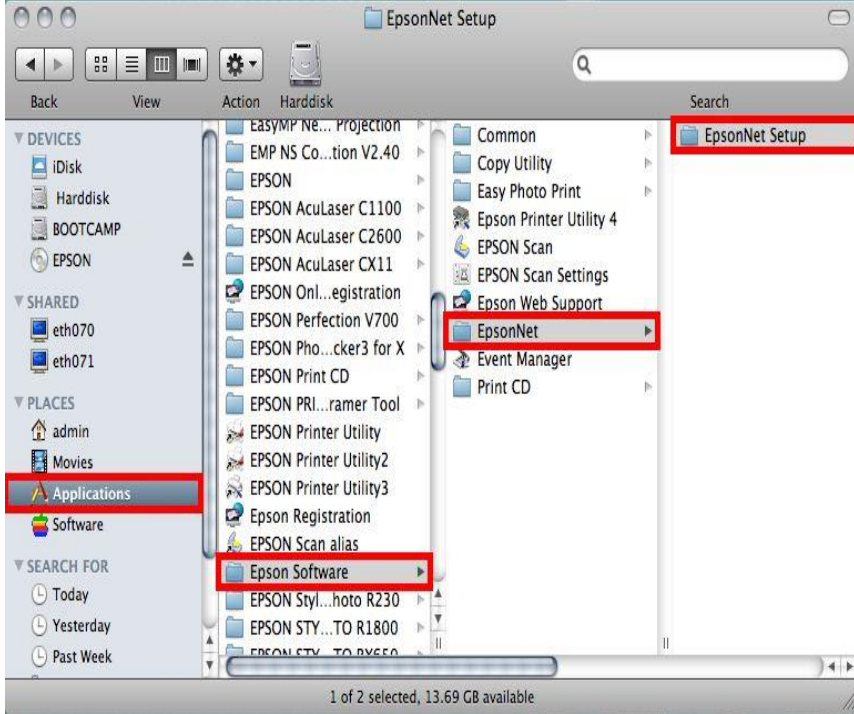


3. จะปรากฏหน้าต่าง **Firewall warning** ให้ทำการตรวจสอบว่าได้ปิดโปรแกรม **Firewall** ที่คอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว จากนั้น **คลิกเลือก Next**



4. จะปรากฏหน้าต่าง **Connect to Printer** ให้รอสักครู่ จะปรากฏหน้าต่างถัดไป

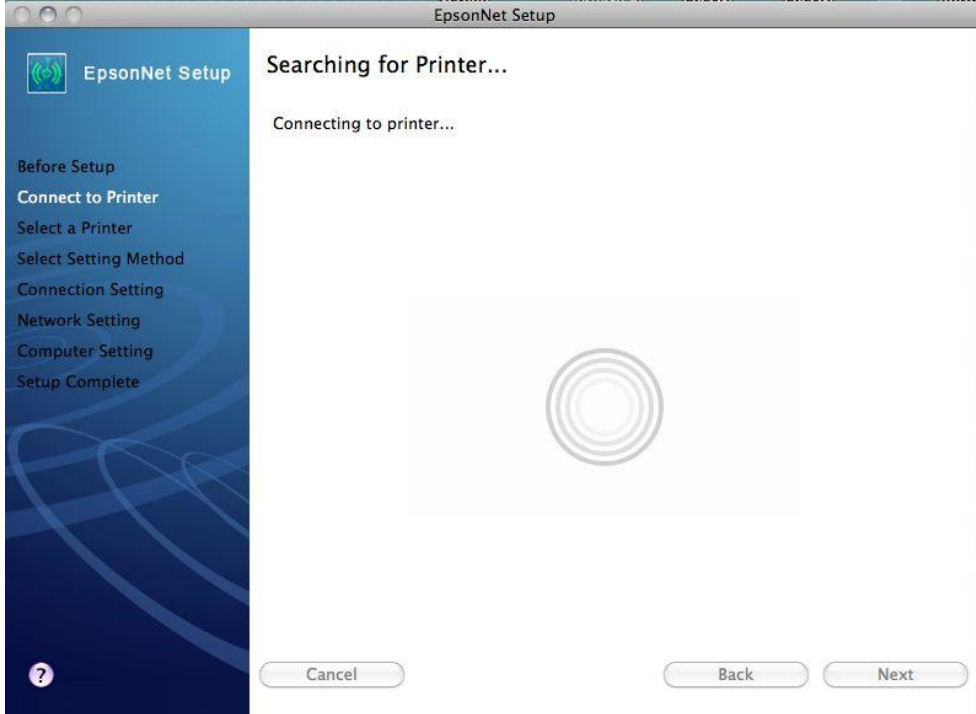

5. จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ Epson ME OFFICE 82 WD จากนั้นคลิก Next

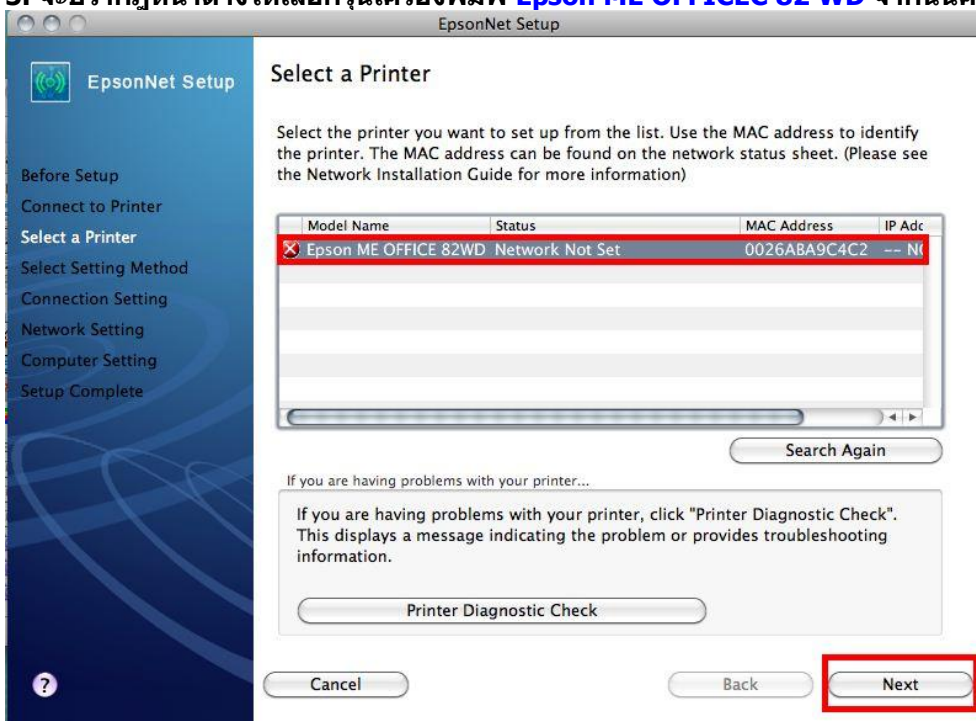


หมายเหตุ : หากไม่ปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์ให้คลิกเลือก ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ให้คลิกเลือก **Search Again** จากนั้นรอสักครู่ หากยังไม่ปรากฏให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
2. ทำการตรวจสอบว่าได้ปิดโปรแกรม Firewall ที่คอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว หากยังไม่ปรากฏให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
3. ถอดสาย **USB** ออกแล้วทำการเชื่อมต่อใหม่ /หรือ เปลี่ยนช่องเสียบสาย **USB** ที่ด้านหลังคอมพิวเตอร์ หากยังไม่ปรากฏให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
4. ปิดโปรแกรม Epson Net Setup จากนั้นให้ทำการถอดสาย **USB** ออกแล้วทำการเชื่อมต่อใหม่ /หรือ เปลี่ยนช่องเสียบสาย **USB** ที่ด้านหลังคอมพิวเตอร์อีกครั้ง จากนั้นให้ดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรม Epson Net Setup เพื่อทำการติดตั้งใหม่อีกครั้ง

6. จะปรากฏหน้าต่าง **Connection Setting** ให้คลิกเลือก


Change Settings

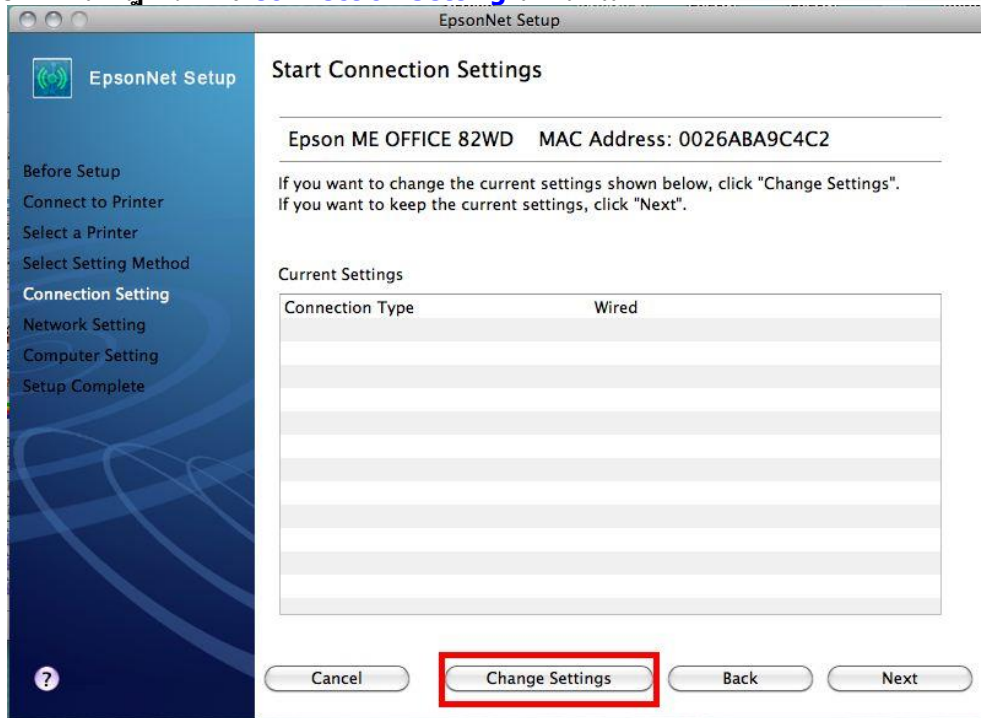

7. จะปรากฏหน้าต่าง **Select Connection Type** ให้คลิกเลือก

Print via Wireless LAN - Manual Setup


จากนั้นคลิก **Next**

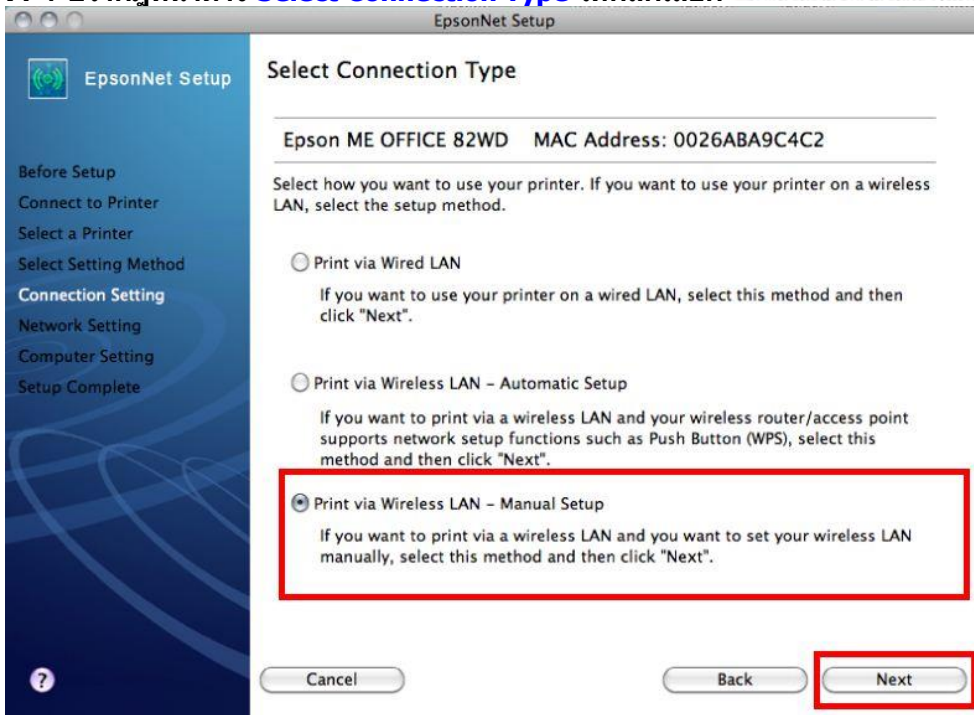

หมายเหตุ : หากปรากฏหน้าต่างดังรูปด้านล่างขึ้นหลังจากที่คลิกเลือก

Print via Wireless LAN - Manual Setup

แสดงว่าได้มีการตรวจพบ **SSID** ที่คอมพิวเตอร์เลือกอยู่ ให้ตรวจสอบว่า **SSID** ที่ปรากฏขึ้นมา นั้นถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องแล้วให้คลิก **Yes** จากนั้นให้เข้าไปทำตามขั้นตอนที่ **9**. แต่หากไม่ถูกต้องให้คลิก **No** จะปรากฏหน้าต่างขั้นตอนที่ **8**.

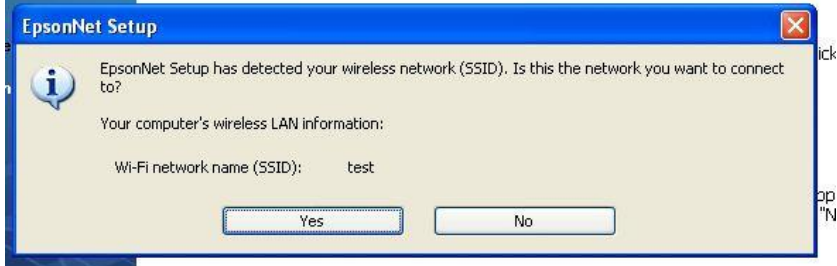


8. จะปรากฏหน้าต่าง **Wireless Network Name (SSID)** ดังรูป ให้คลิกเลือกดังต่อไปนี้


8.1 Communication Mode: Infrastructure

8.2 เลือกชื่อ **Router** หรือ **Access Point** ที่ต้องการ ดังตัวอย่างคือ G604_WIRELESS

8.3 คลิกเลือก **Next**

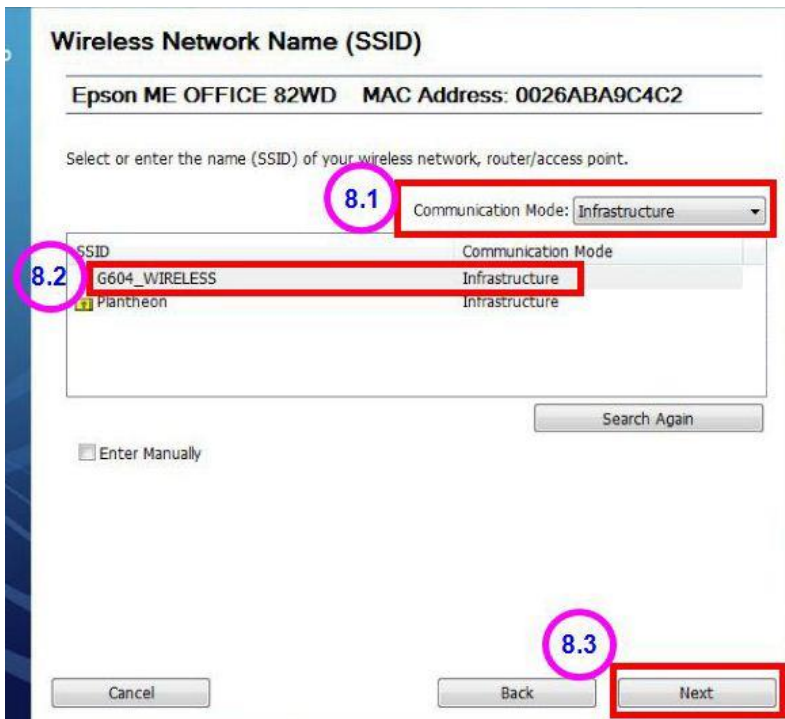

9. จะปรากฏหน้าต่าง **Confirm Transmission Content** จากนั้นให้คลิก **Next**

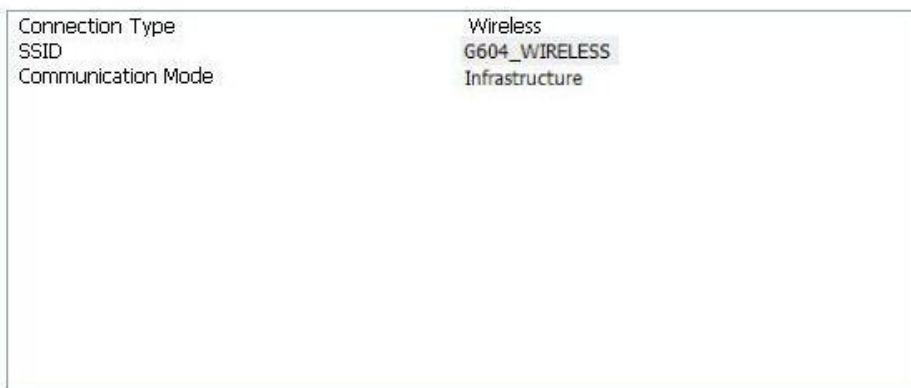


Cancel


Back

Next


10. จะปรากฏหน้าต่าง **Sending Settings** เป็นการส่งค่าไปยังเครื่องพิมพ์ ให้รอสักครู่

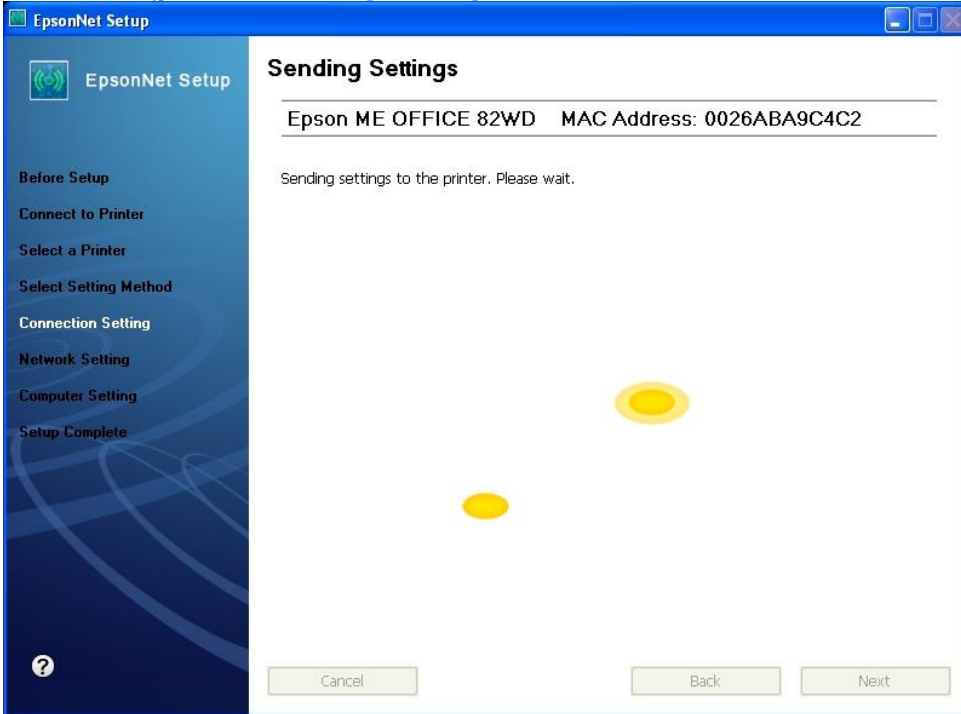

11. จะปรากฏหน้าต่างให้ถอดสาย LAN เนื่องจากเราไม่ได้มีการต่อสาย LAN ให้คลิก **Next** ได้เลย

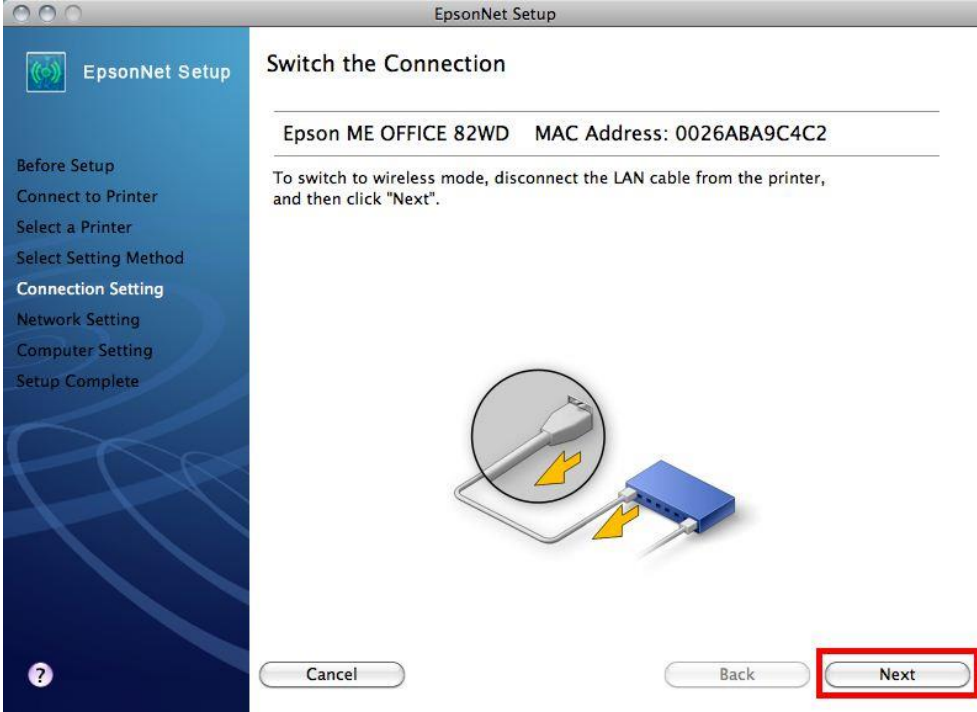


12. จะปรากฏหน้าต่าง **Confirm Connection** ให้รอสักครู่ อาจจะใช้เวลานาน ประมาณ 5 นาที

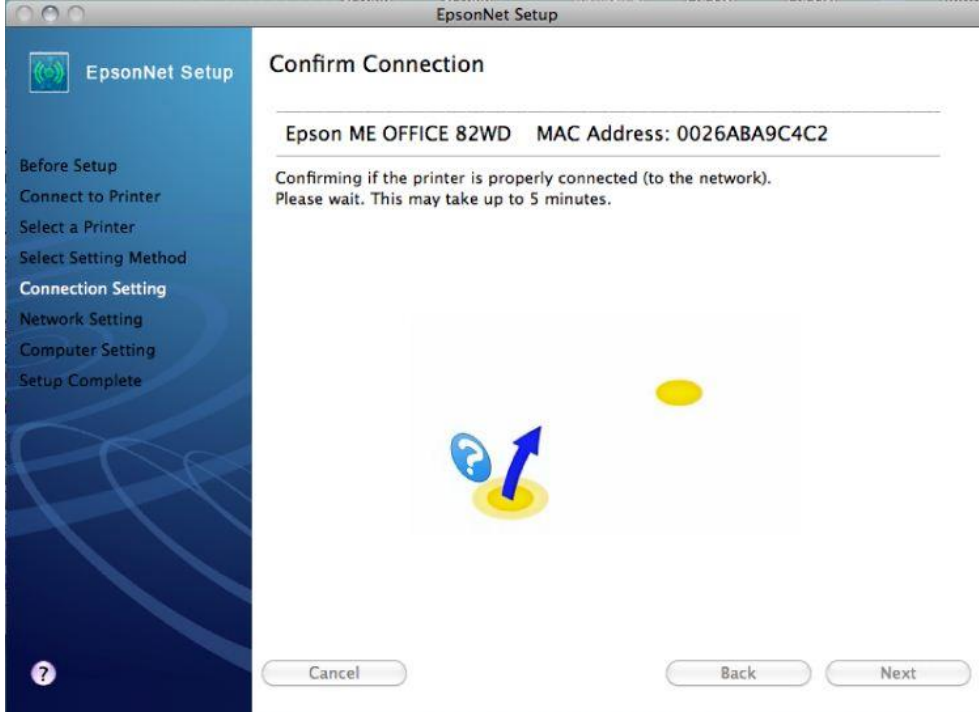


13. จะปรากฏหน้าต่างดังรูปให้เลือก Set the IP Address Manually (Advanced) จากนั้นให้ใส่ค่าดังต่อไปนี้

13.1 IP Address: ใส่ IP Address วาง ที่อยู่ในวง Network เดียวกันกับ IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะได้จากการ ping จากหัวข้อด้านบน ที่เป็น IP วาง ที่ไม่มีเครื่องอื่นใช้งาน เช่น IP ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ คือ 192.168.1.38 อาจจะมี Set IP ที่เครื่องพิมพ์เป็น 192.168.1.60


13.2 Subnet Mask: ดูข้อมูลจากการพิมพ์ Ipconfig/all ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน ต้อง Set ให้อยู่ในวง Network เดียวกัน

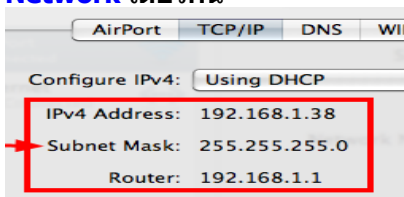


13.3 Default Gateway: ดูข้อมูลจากการพิมพ์ Ipconfig/all ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน ต้อง Set ให้อยู่ในวง Network เดียวกัน

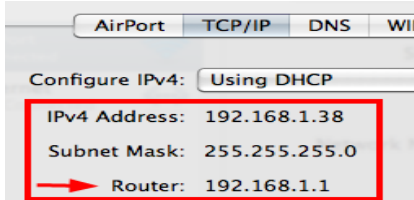


เมื่อใส่ค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้คลิก Next

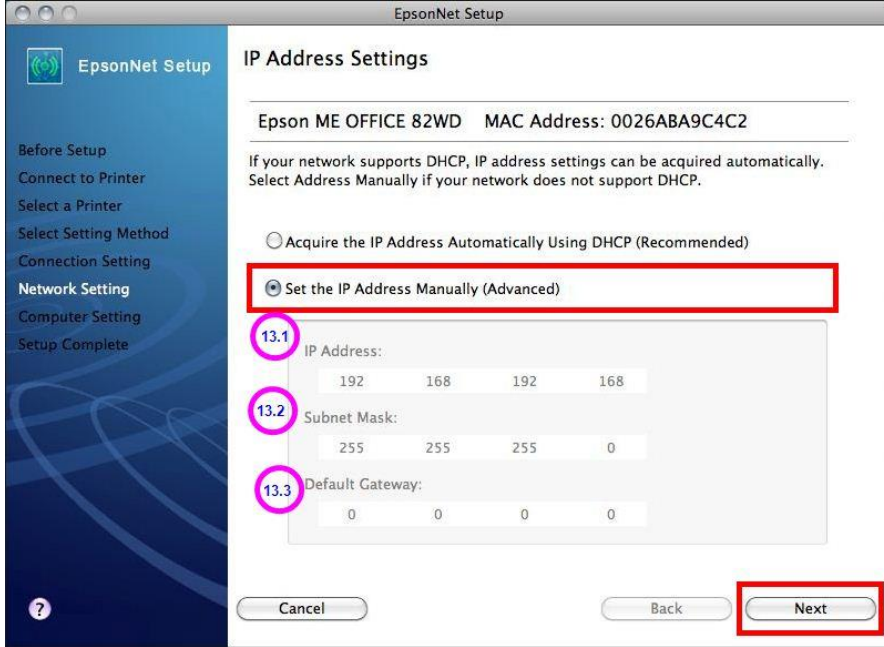

14. จะปรากฏหน้าต่างดังรูปให้เลือก **Next**

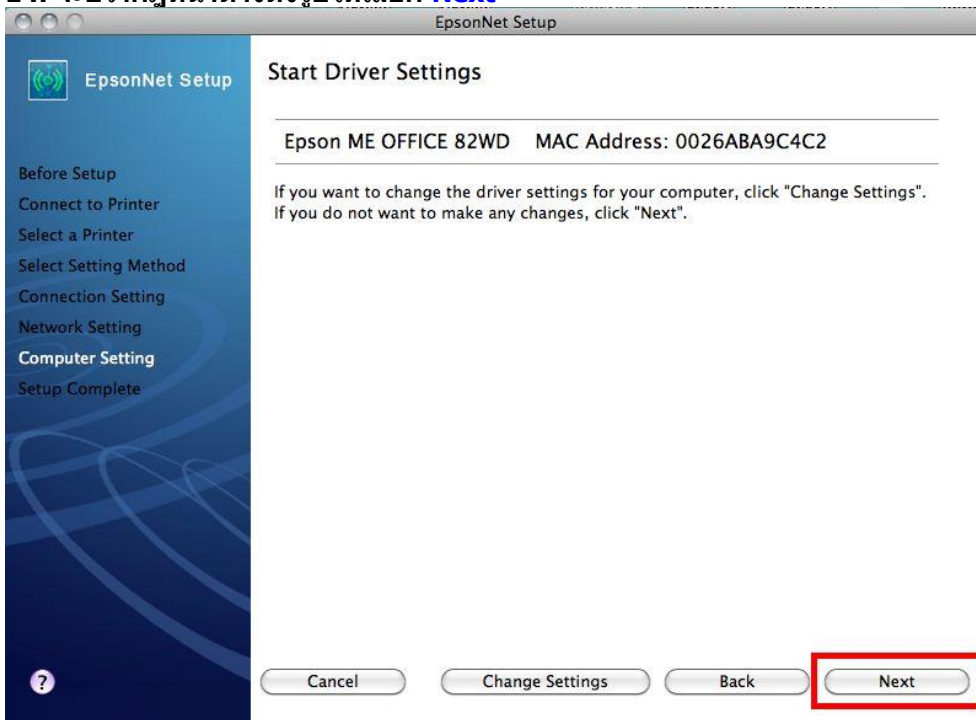

15. ปรากฏหน้าต่างนี้ ให้ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และถอดออกจากตัวเครื่องพิมพ์ จากนั้นให้คลิก **OK** และ คลิก **Finish** เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอน

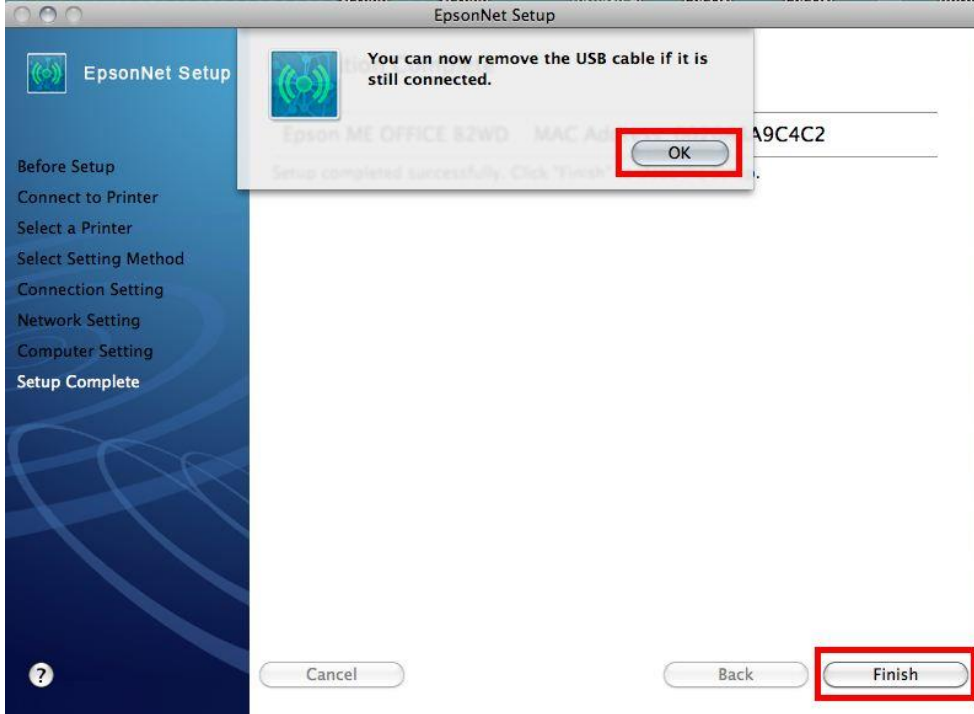


6. Add Driver Printer เพื่อใช้งาน


1. คลิกที่  เลือกหัวข้อ System Preferences...




2. คลิกเลือกหัวข้อ **Print & Fax**

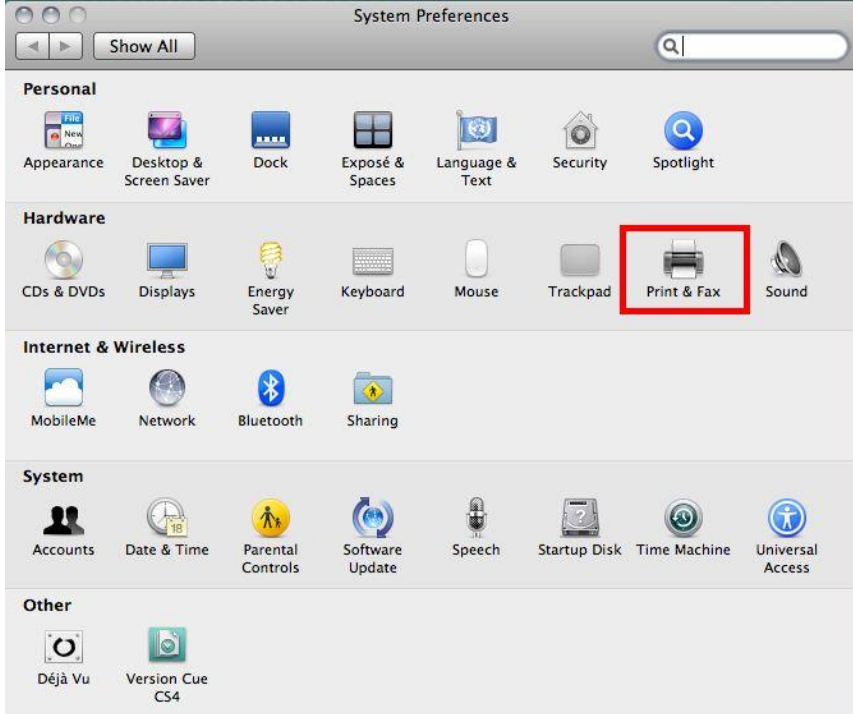


3. จะปรากฏหน้าต่าง คลิกเครื่องหมาย **+** เพื่อทำการเพิ่มไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ลงบนคอมพิวเตอร์

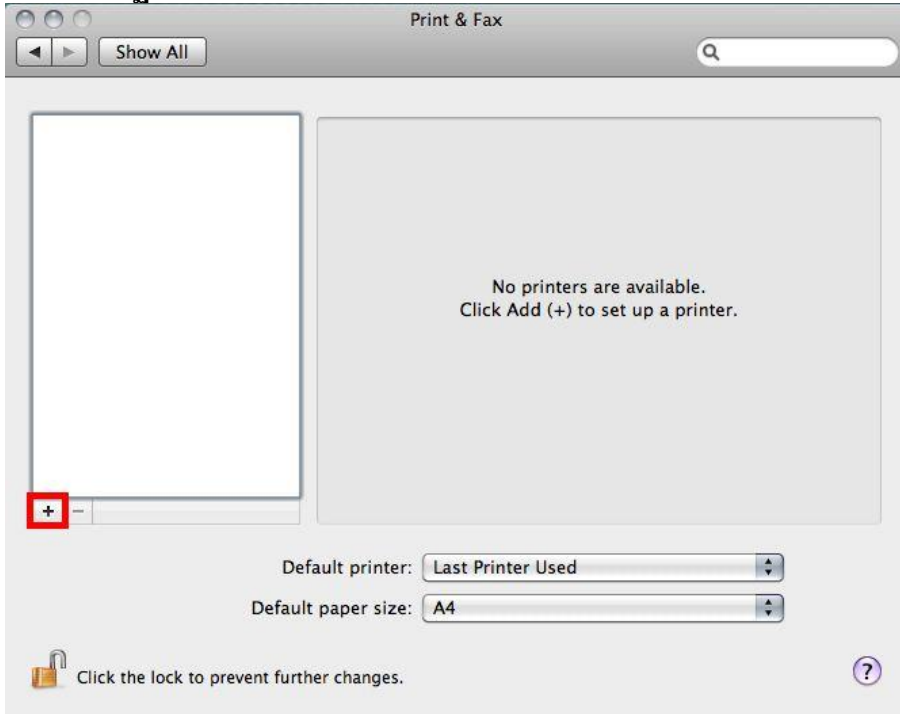

4. จากนั้นคลิกเลือกที่  Default จากนั้นคลิกเลือกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ **EPSONA9C4C2 (Epson ME OFFICE 82WD) (IP)** จากนั้นคลิก **Add**

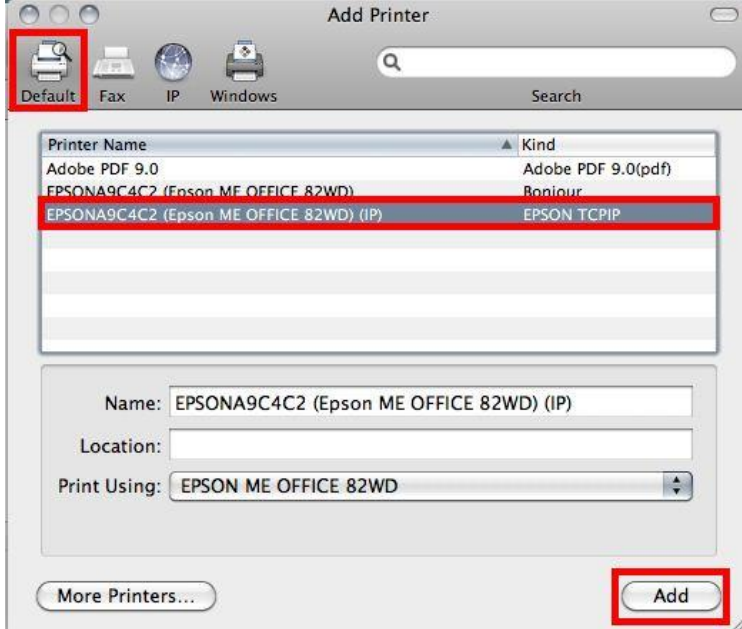

5. จะปรากฏเครื่องพิมพ์พร้อมทำงานขึ้นสถานะ **Idle** พร้อมดวงไฟเขียวด้านหน้าทางด้านซ้ายมือ

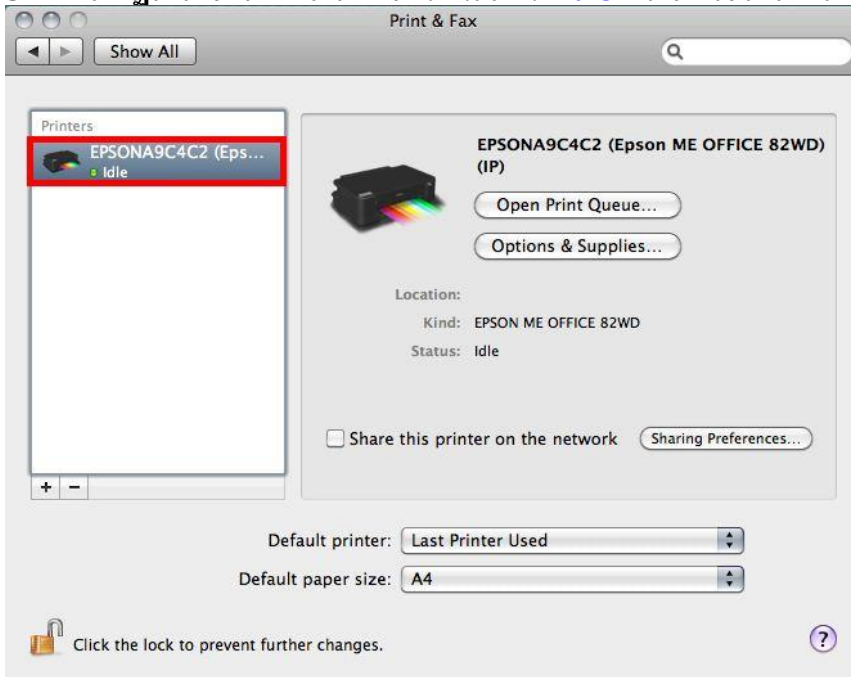

6. ทดสอบการพิมพ์

6.1 จะปรากฏหน้าต่างแสดงสถานะของเครื่องพิมพ์

6.2 คลิกที่ **Printer**

6.3 เลือก **Print Test Page**

