


## วิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ รุ่น L455 เชื่อมต่อแบบ USB สำหรับ Mac OSX

### หมายเหตุ


- 1.เปิดเครื่องพิมพ์และเชื่อมต่อสาย USB ระหว่างเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ก่อน
- 2.เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต

### วิธีการติดตั้ง


- 1.เปิดแผ่นซีดีไดรเวอร์ และ ดับเบิลคลิกที่ **Setup Navi**

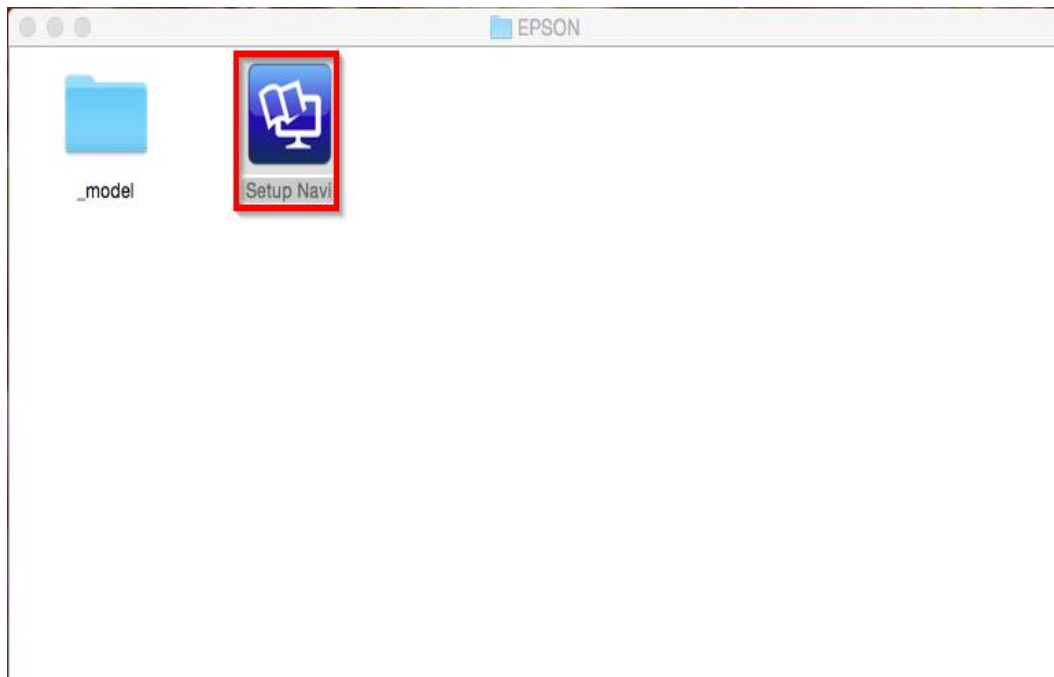


- 2.ตรงช่องค้นหาให้พิมพ์ **L455** และ **กดค้นหา**

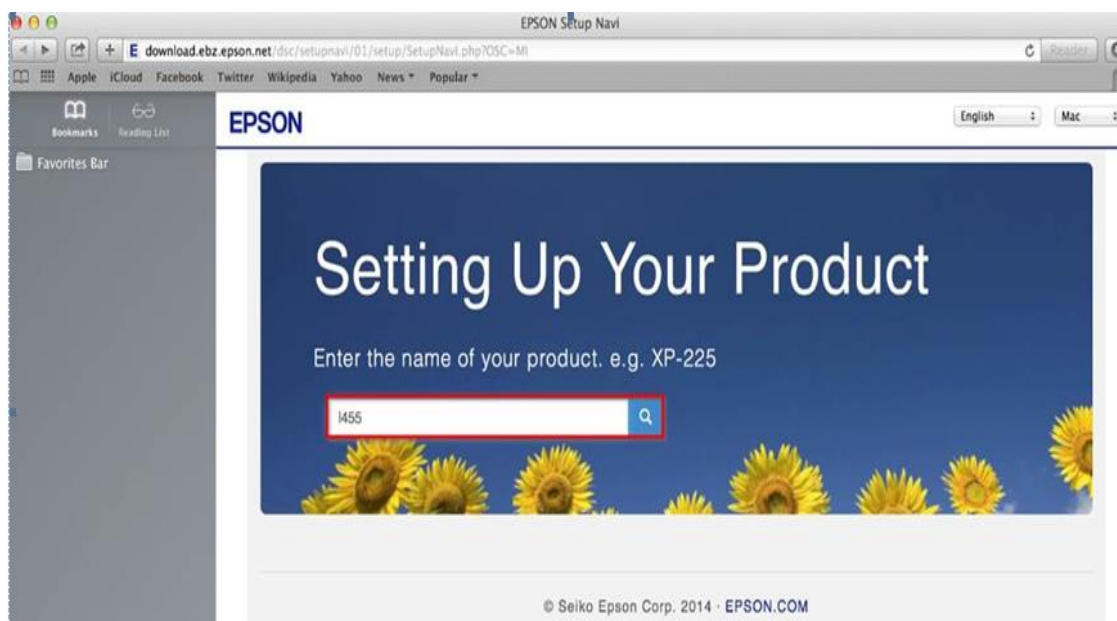

### 3.คลิกที่ **Let's get started**

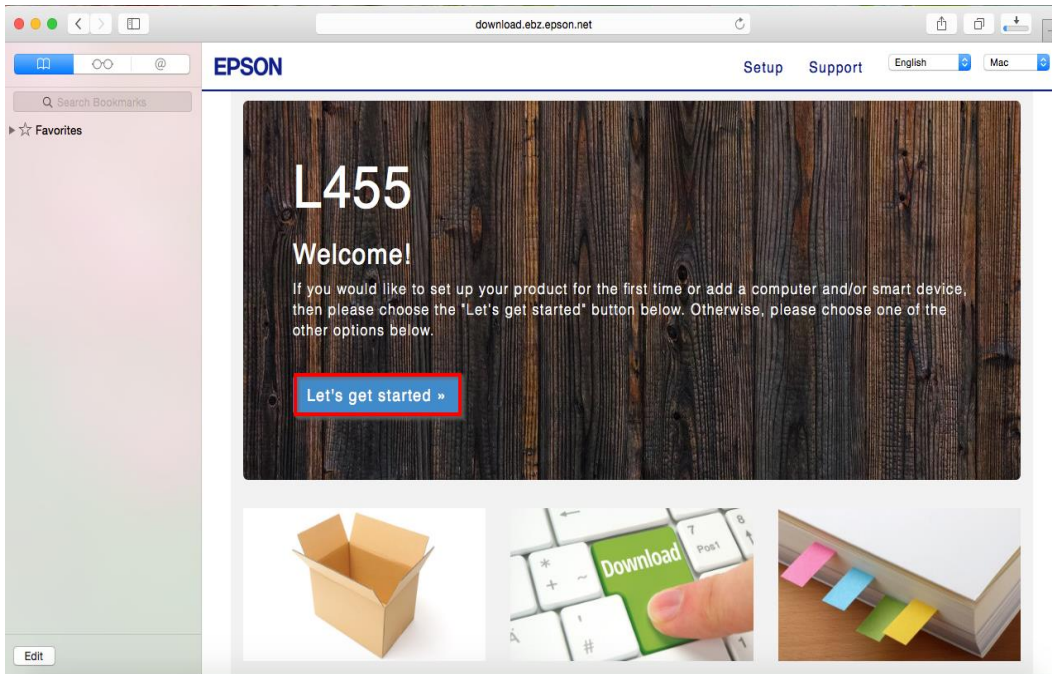

### 4.คลิกที่ **Download**

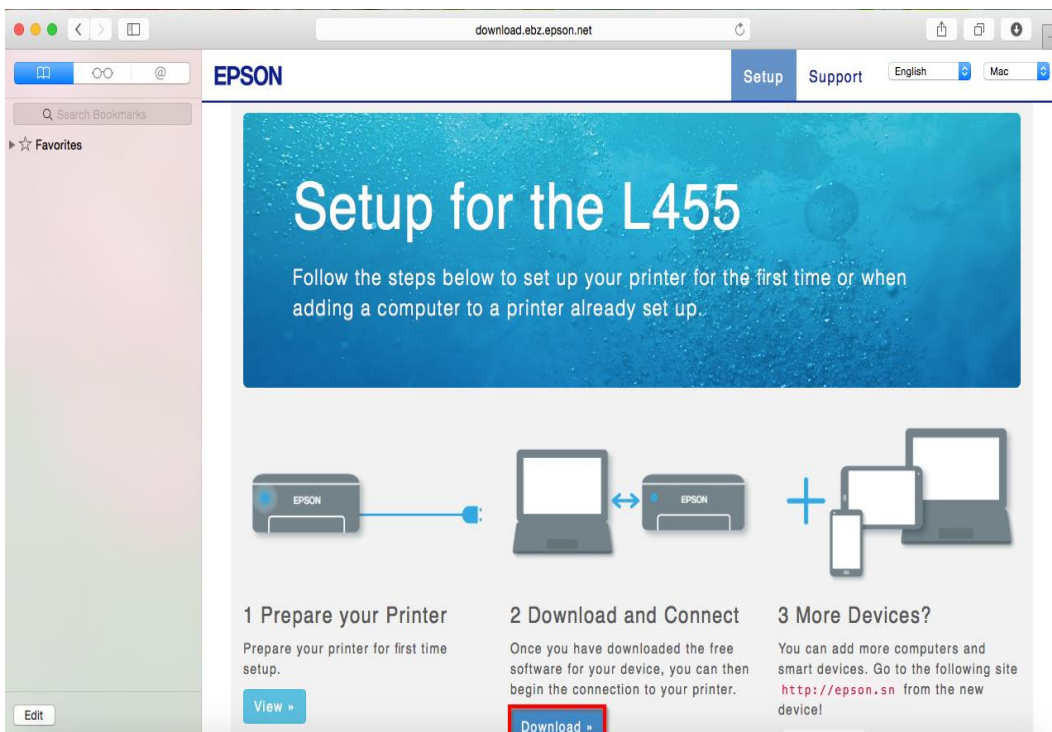


5. จะได้ไฟล์ติดตั้งมา ให้ดับเบิลคลิก




6. ดับเบิลคลิกที่ **Install Navi**




7. ใส่ Password ของเครื่อง Mac ( หากมี ) จากนั้นคลิก **OK**

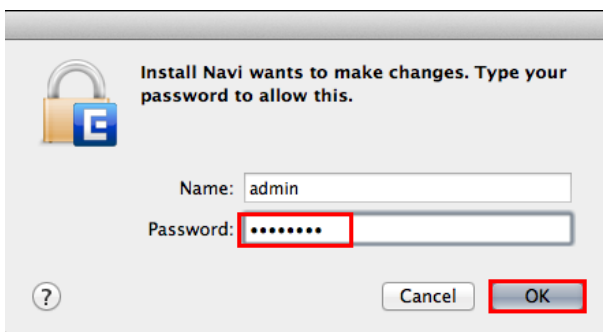


## 8.คลิก **I agree to the contents of the License Agreement** จากนั้นคลิก **Next**

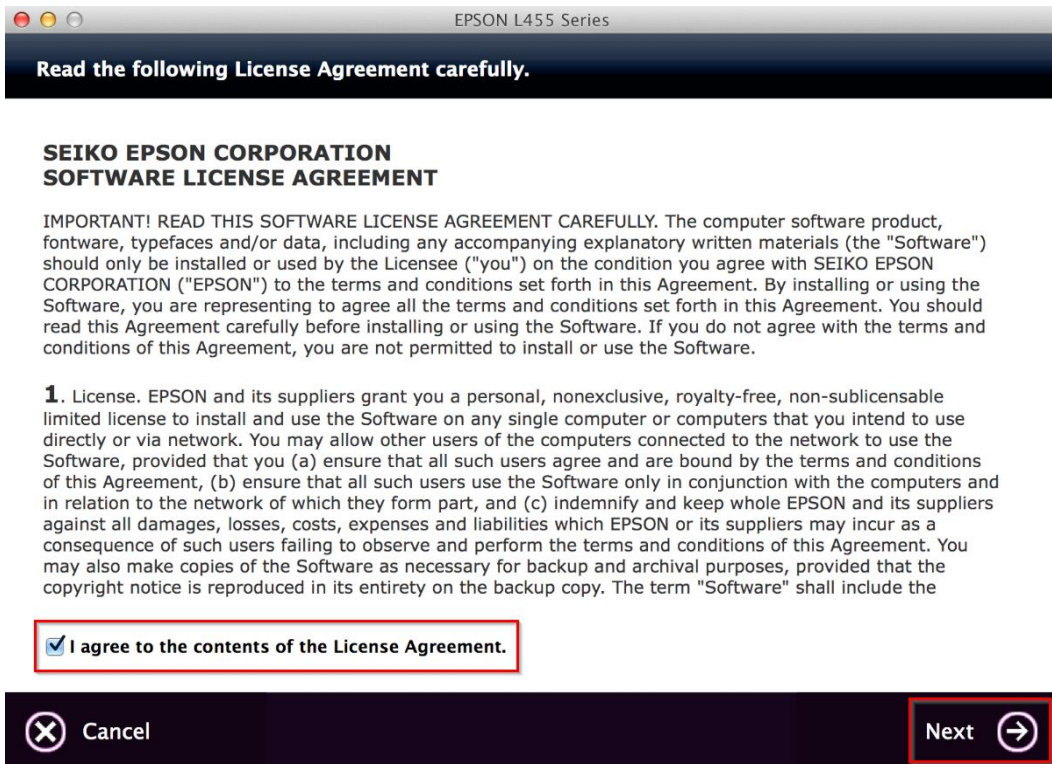

## 9.อ่านคำแนะนำและ คลิก **Next**

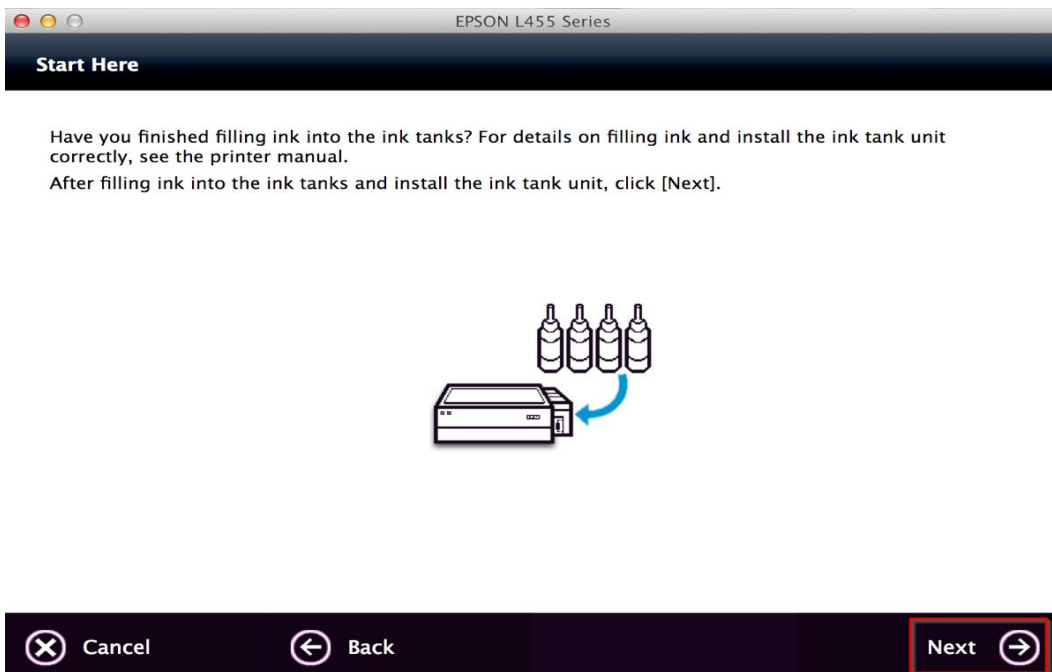

## 10.คลิก Install

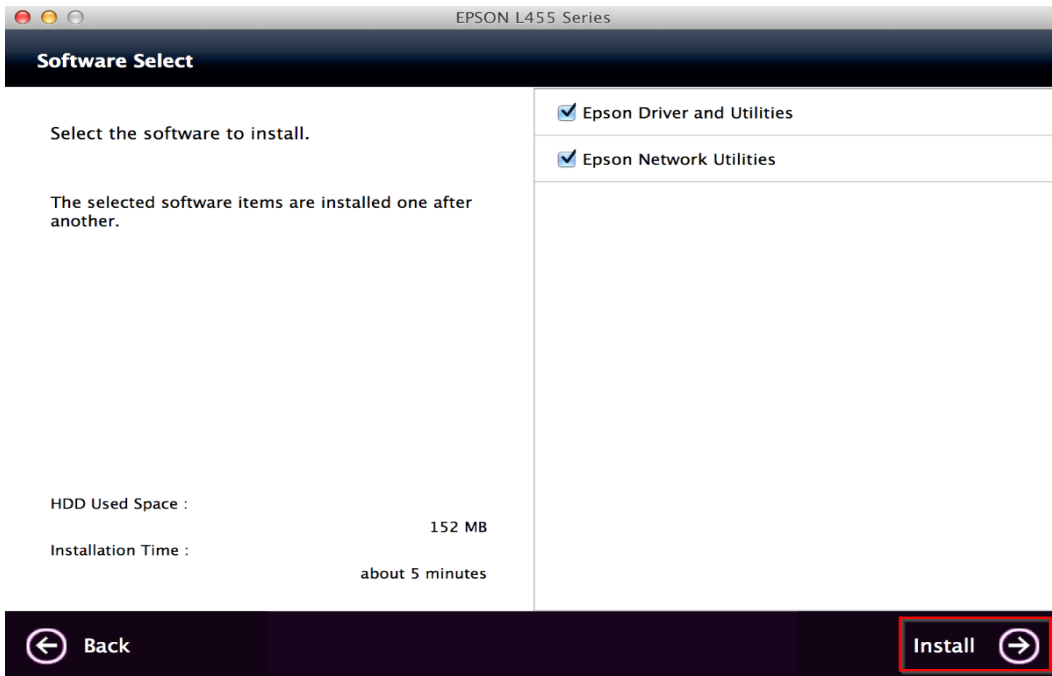

## 11.จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้ง



## 12.คลิก **Ink charging is complete.** จากนั้นคลิก **Next**



Before proceeding to the next setting, make sure that ink charging is complete and the power light is on.

If ink charging is not complete, you may not be able to make settings for the product correctly.



Ink charging is complete.

## 13.คลิก **USB Wired Connection**



Please select the connection type you want to set up from the options on the right.



**Wi-Fi Network Connection**

Select this if you wish to make a wireless connection to your product.




**USB Wired Connection**

Select this if you are using a single computer only and connecting with a USB cable.

## 14.อ่านคำแนะนำและ คลิก **Next**





Connect the USB cable between the product and the computer and then turn on the product.

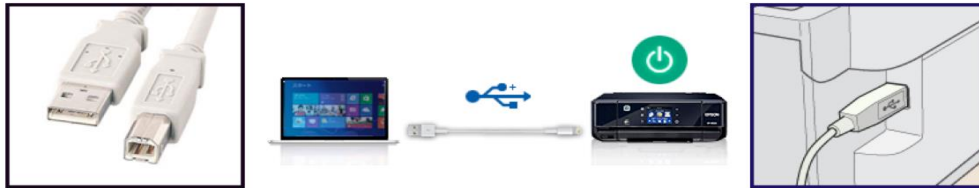


## 15.คลิก **Next**




If your printer is already displayed in "Printers & Scanners", select your printer, and click the [-] button to delete. Add the printer driver and the fax driver (for models with a fax function) according to the instructions below.

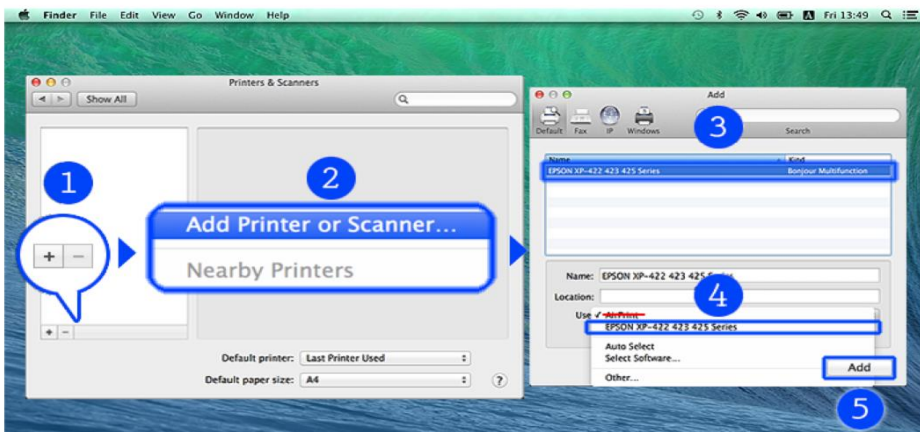

16. จะขึ้นหน้าต่างดังรูป คลิกที่รูป **+** และคลิก **Add Printer or Scanner**

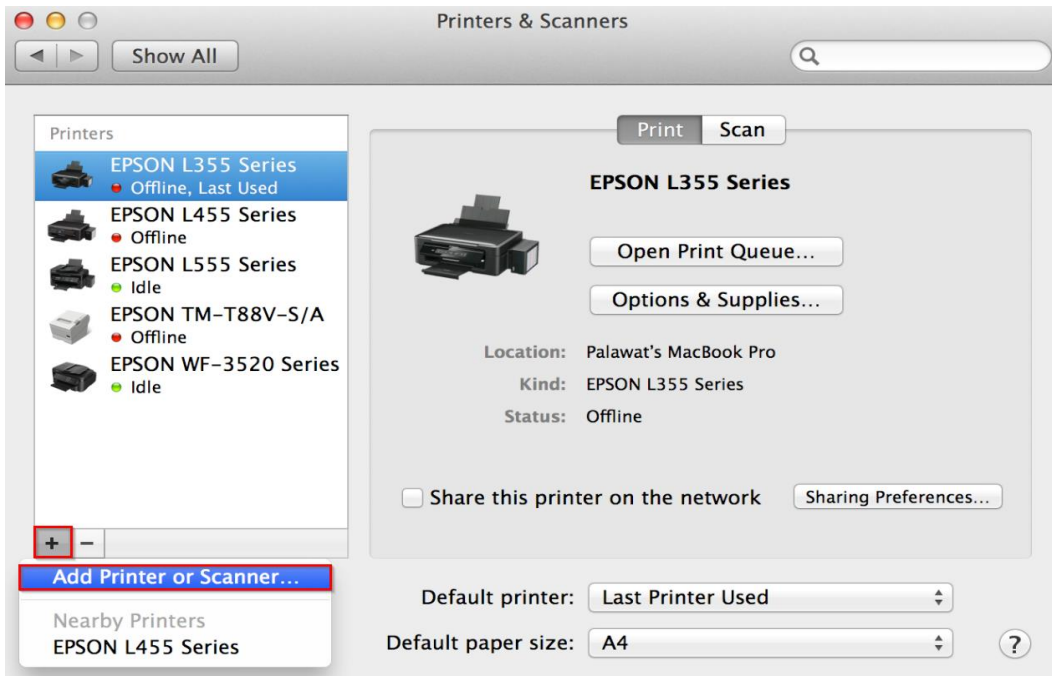


17. คลิกเลือกที่รุ่น **Epson L455 Series** คลิกที่ **Choose a Driver** และคลิกที่ **Select Software**

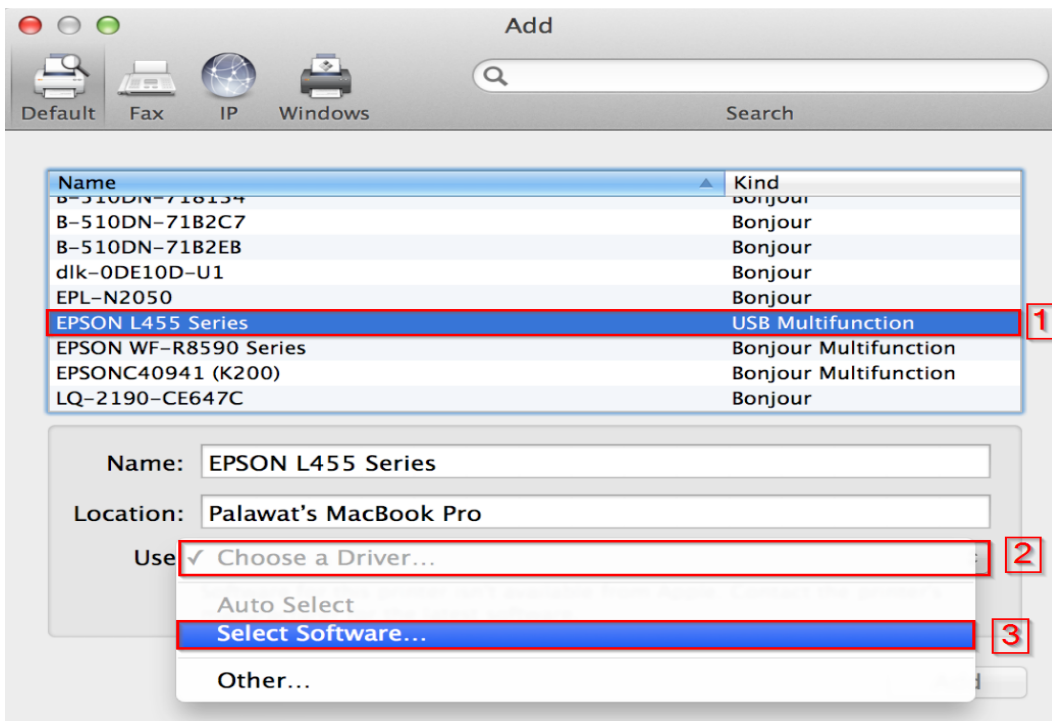





18.คลิก **Epson L456 Series** และกด **OK**

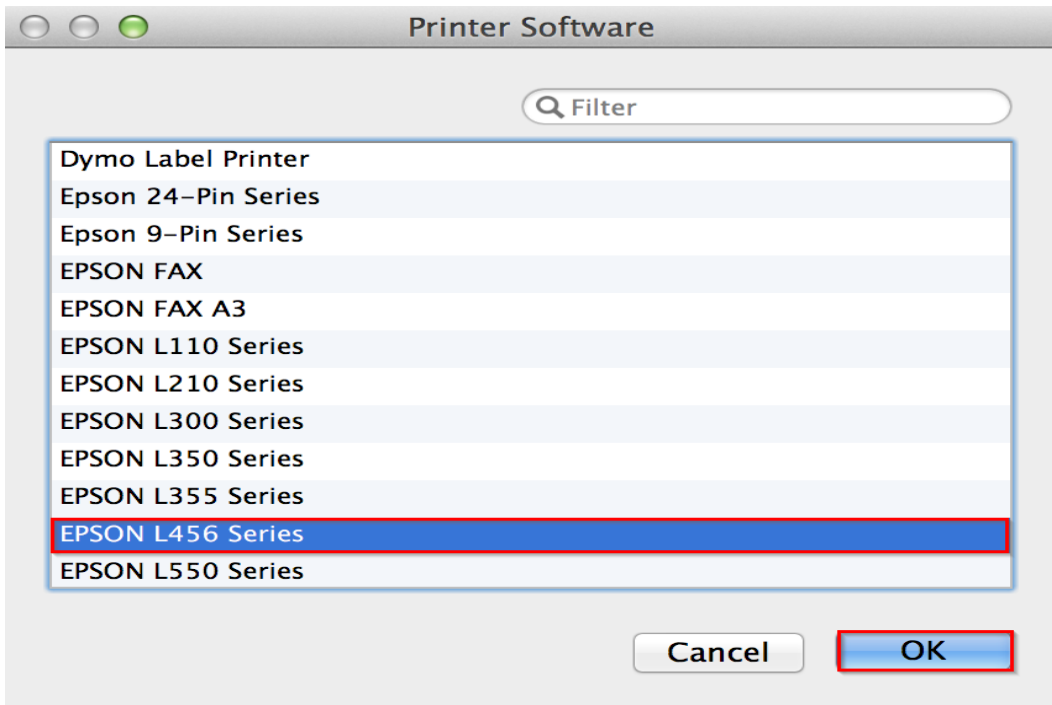

19.คลิก **Add**

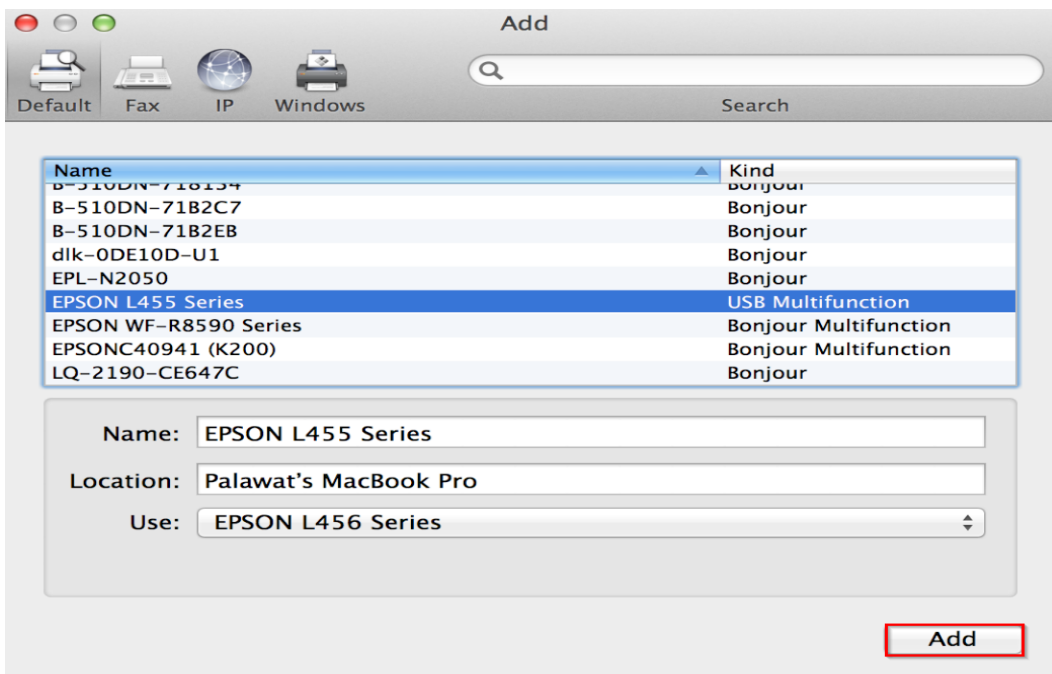

## 20. จะปรากฏ **Epson L455 Series** ในรายชื่อ Printers

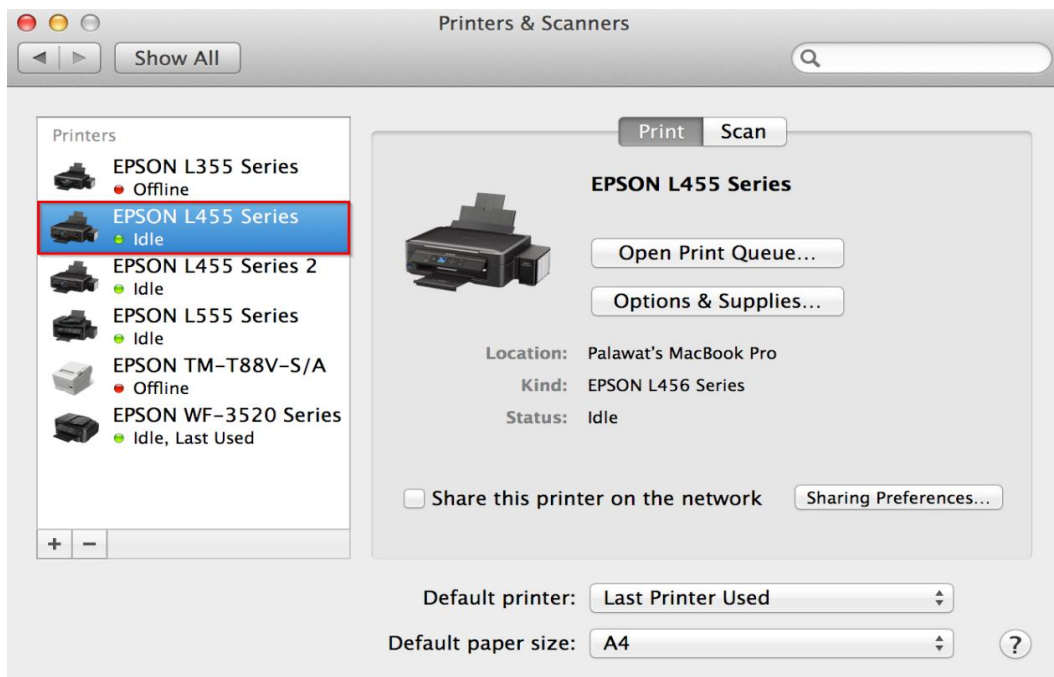


## 21. คลิก **Next**



Connection setup has been completed and the product is now ready to use with a computer.



## 22.คลิก **Yes**

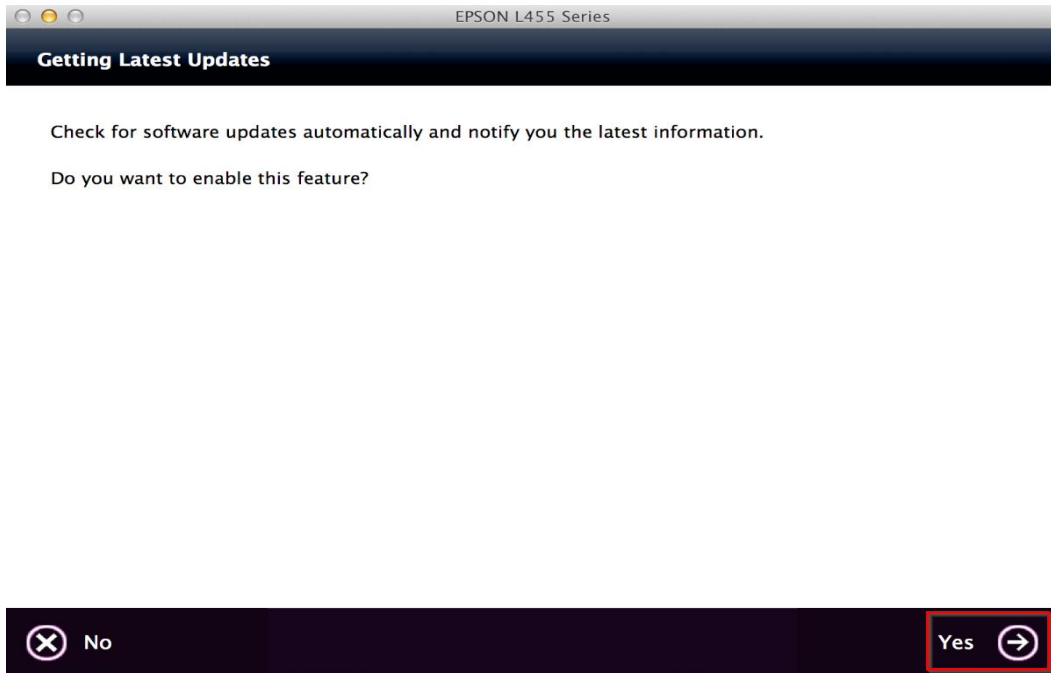

## 23.คลิก **Finish**

