


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L805  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7


**หมายเหตุ**

1. เปิดเครื่องพิมพ์และเชื่อมต่อสาย USB ระหว่างเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์
2. ใ้กับคอมพิวเตอร์ที่สามารถรับสัญญาณ Wi-Fi ได้

1. ไปที่ "Start"  จากนั้นคลิกที่ "Control Panel"




2. คลิกที่ "Network and Sharing Center"

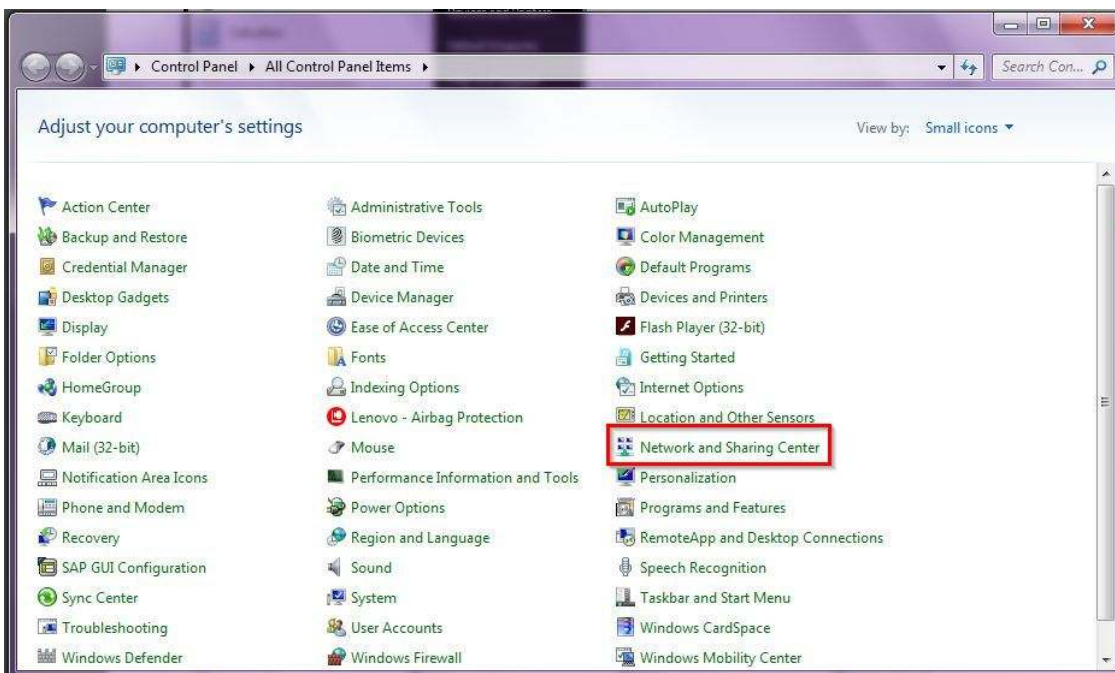


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L805  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7

3.คลิกที่ **“Set up a new connection or network”**

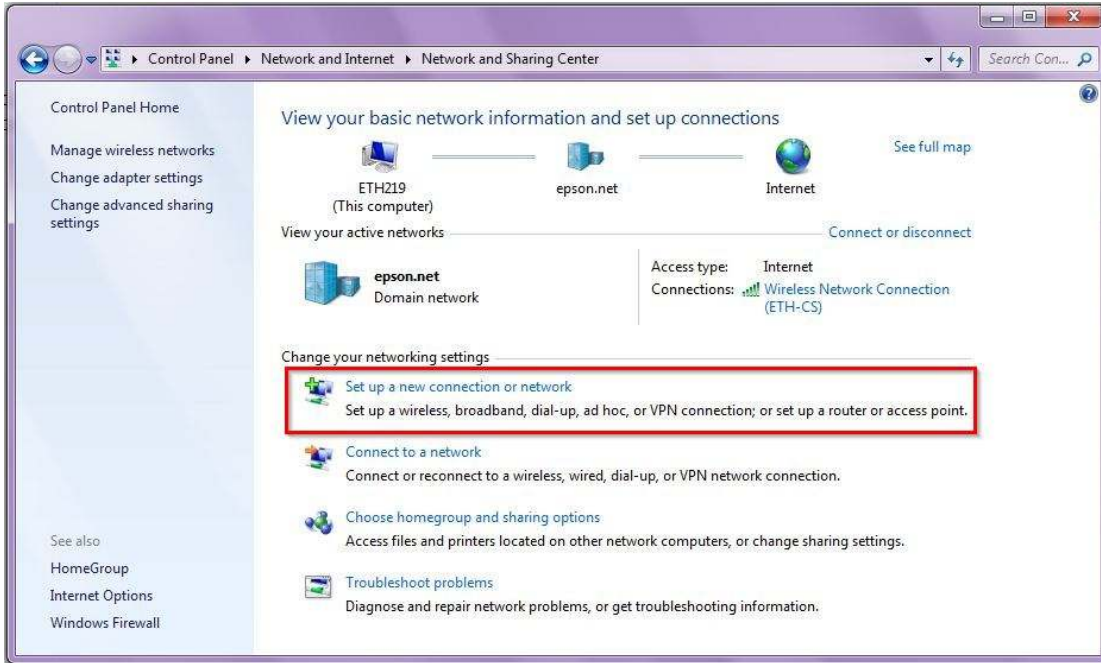

4.คลิกที่ **“Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network”** จากนั้นคลิก **“Next”**

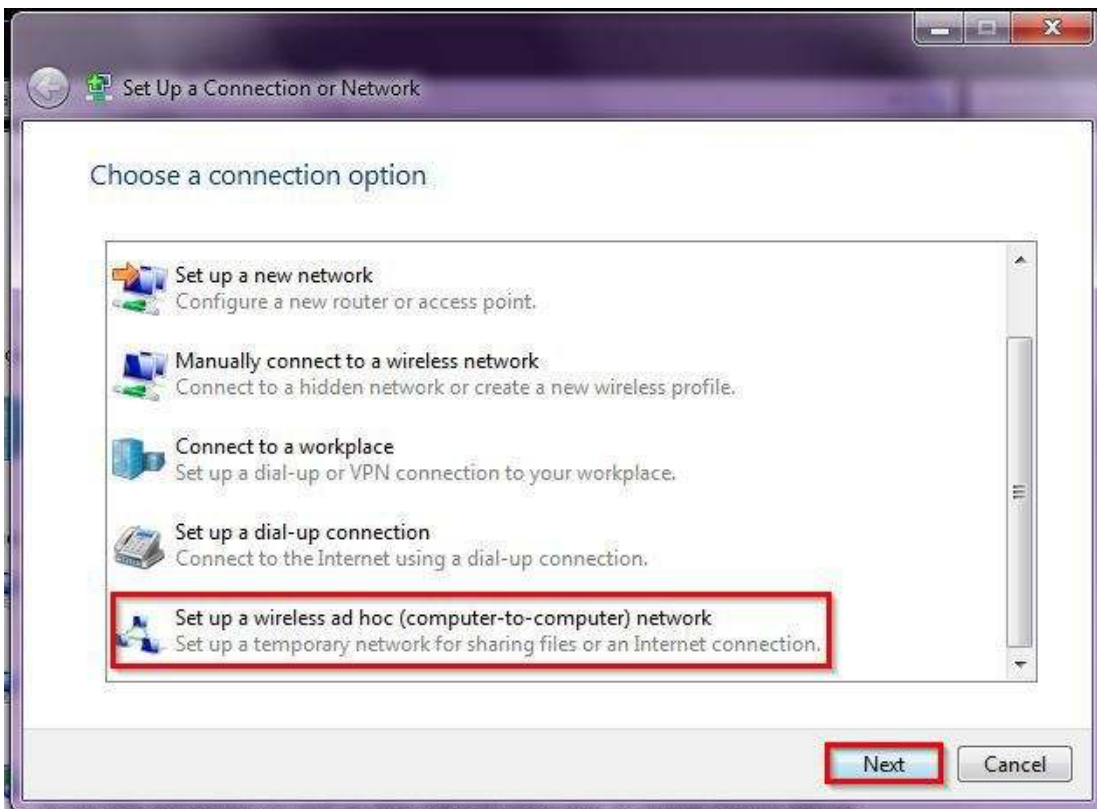


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L805  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7

5.ปรากฏหน้าต่าง **Set Up an Ad Hoc Network : Set up a wireless ad hoc network** ดังรูป  
 จากนั้นคลิก **"Next"**




6.ปรากฏหน้าต่าง **Set Up an Ad Hoc Network : Give your network a name and choose security options** ดังรูป ให้ใส่ค่าเกี่ยวกับ **Network name** และ **Security options**

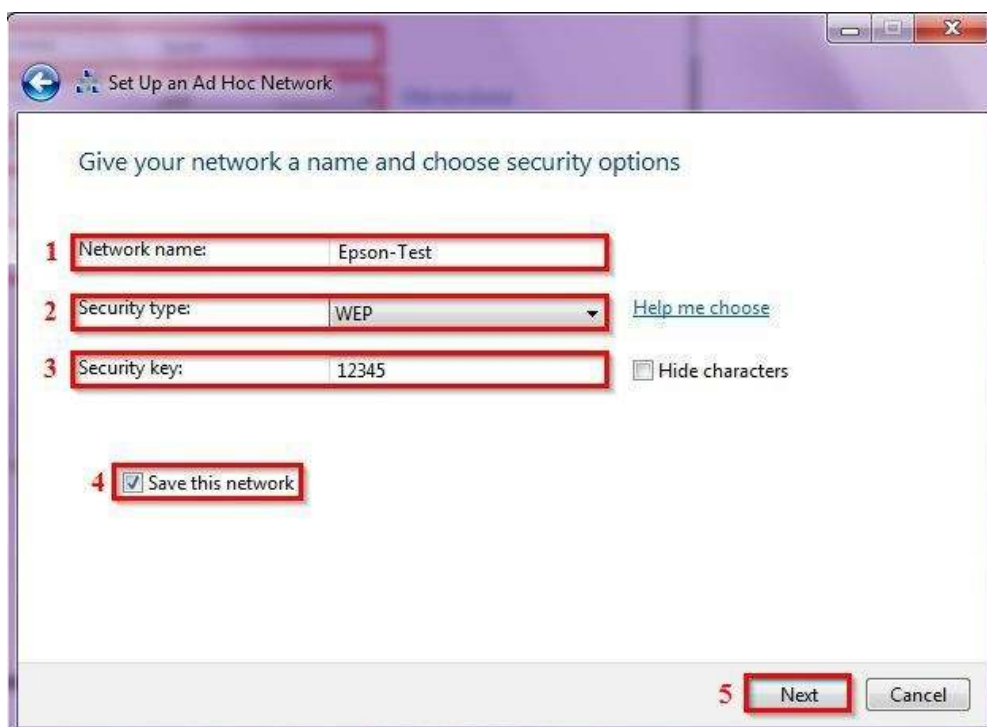


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc  
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L805  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7

6.1.Network name : ให้ใส่ชื่อ SSID (ตั้งชื่ออะไรก็ได้)

6.2.Security type : เลือก Security [แนะนำให้เลือก **No authentication (Open)** หรือ **WEP** เท่านั้น]

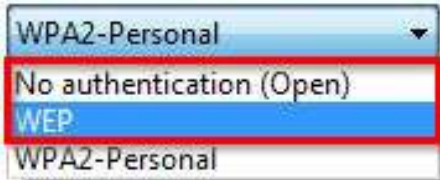


6.3.Security key : ตั้ง Password (วิธีการตั้ง Password ดังรูป)

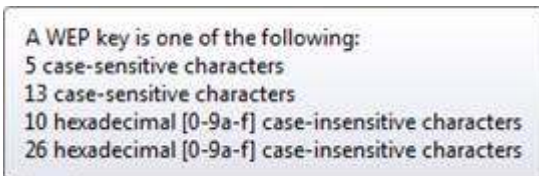

6.4.คลิกที่ **Save this network**

6.5.คลิก **Next**

7.ปรากฏหน้าต่าง **Set Up an Ad Hoc Network : Setting up the Epson-Test network...** ดังรูป

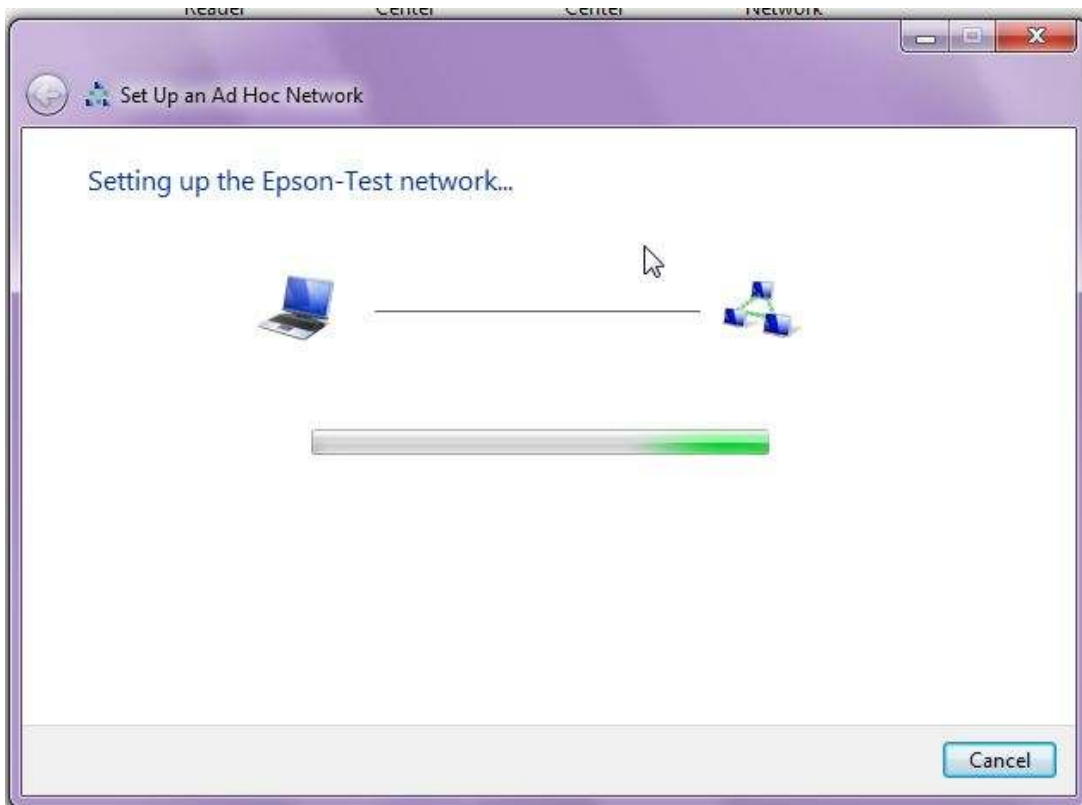

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)




หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L805  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7

8.คลิก "Close"



9.คลิกที่ "Connect to a network"

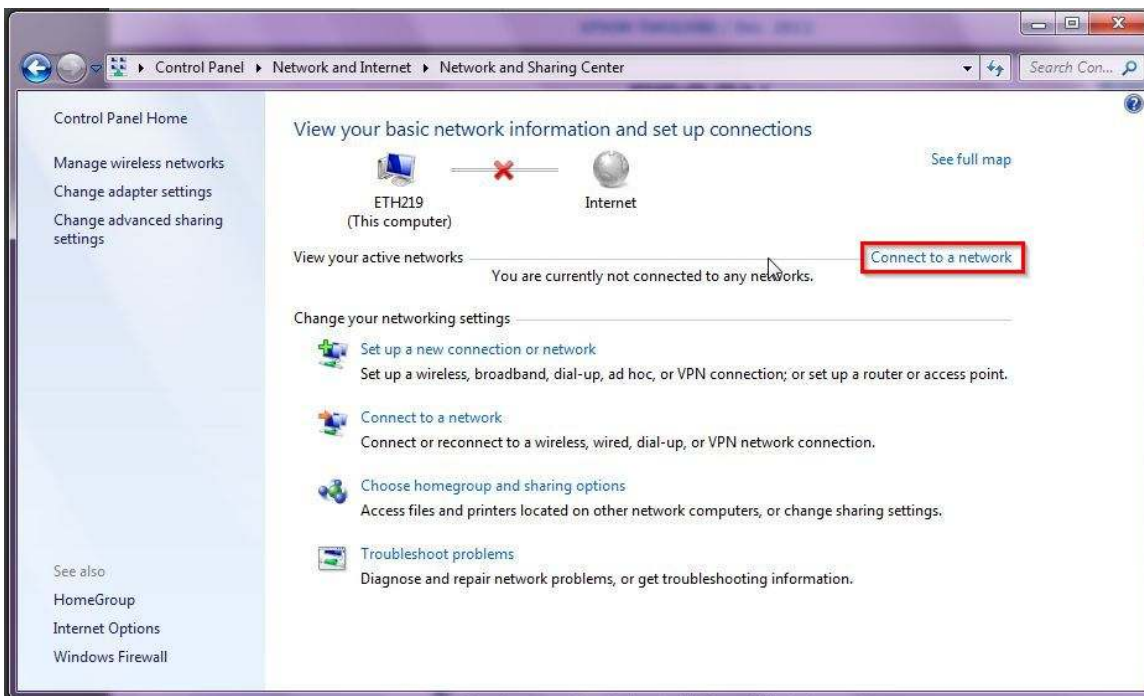


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L805  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7


10. จะแสดงชื่อ "SSID" แบบ Ad Hoc Network ที่ได้สร้างไว้ ดังรูป



11. ใส่แผ่นไดรเวอร์




12. ดับเบิลคลิกไดรซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดรซีดี Epson เลือก Open และดับเบิลคลิกเลือก "InstallNavi"

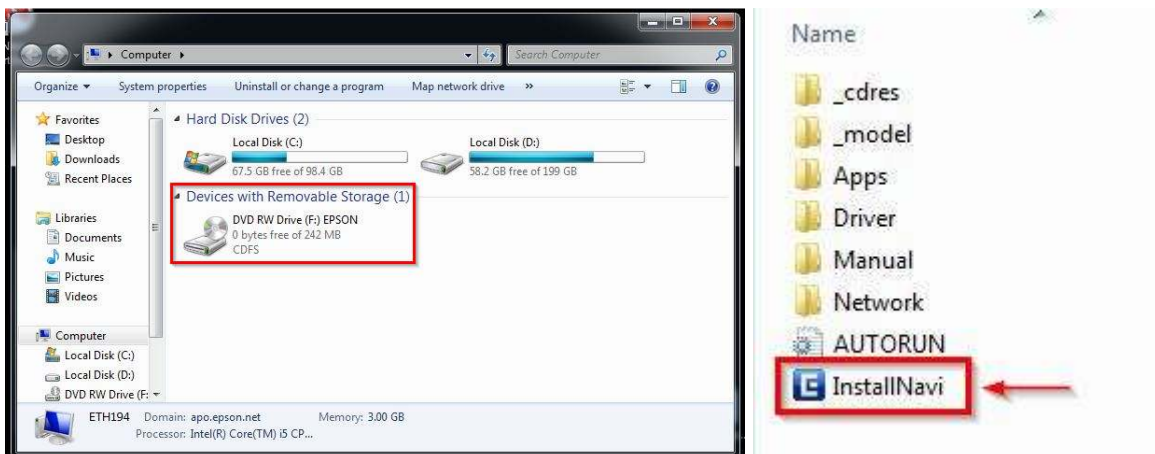


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc**  
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : **L805**  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows 7**

13.คลิกที่ **"ฉันยอมรับในเนื้อหาของข้อตกลงการใช้โปรแกรม"** จากนั้นคลิก **"ถัดไป"**

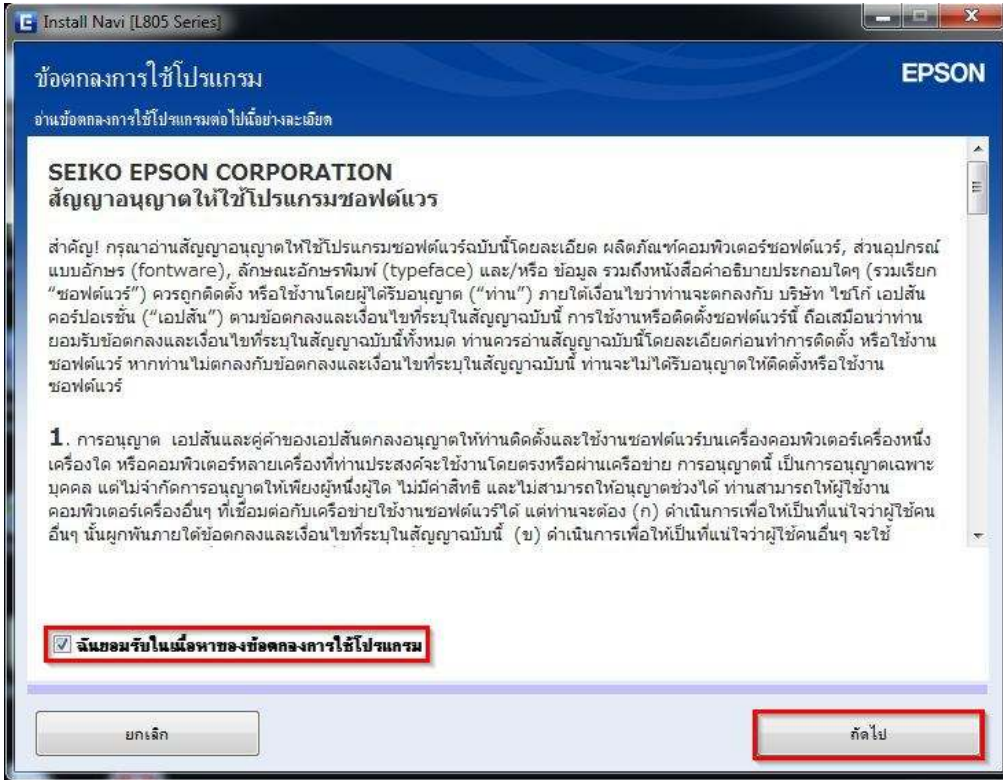


14.อ่านคำแนะนำ จากนั้นคลิก **"ถัดไป"**

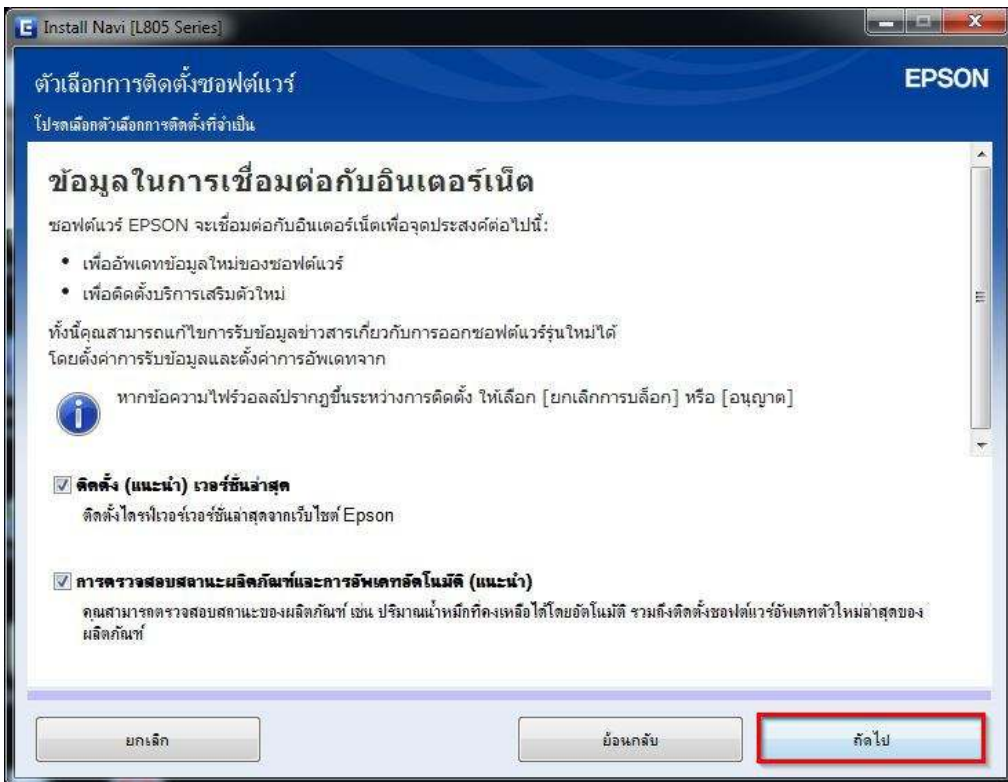


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L805  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7

15. จะปรากฏหน้าต่าง "กำลังเตรียมการติดตั้ง...โปรดรอสักครู่" ดังรูป

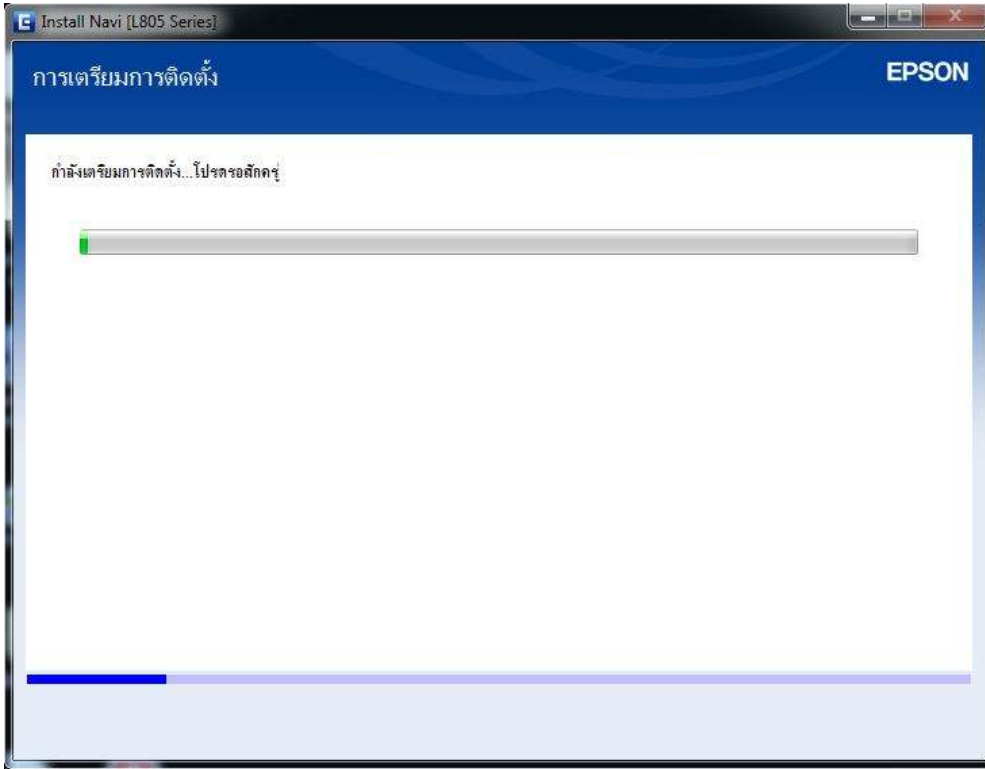

16. อ่านคำแนะนำ จากนั้นคลิก "ถัดไป" (Next)

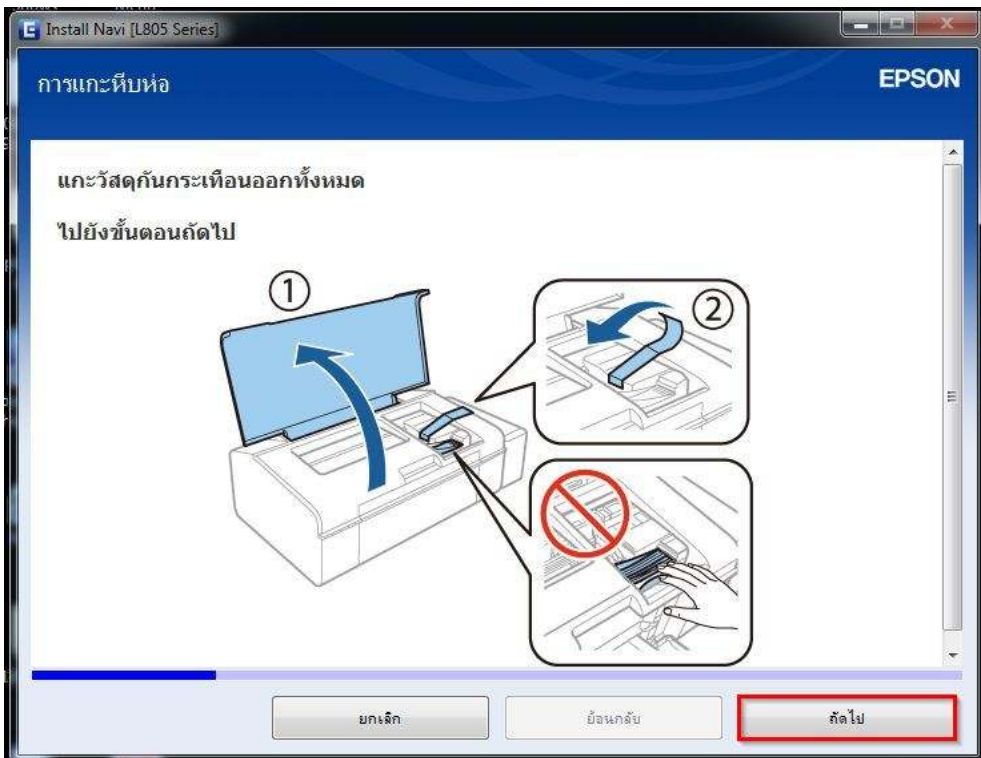


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)




หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc  
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L805  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7

17.อ่านคำแนะนำ และคลิก "ถัดไป"

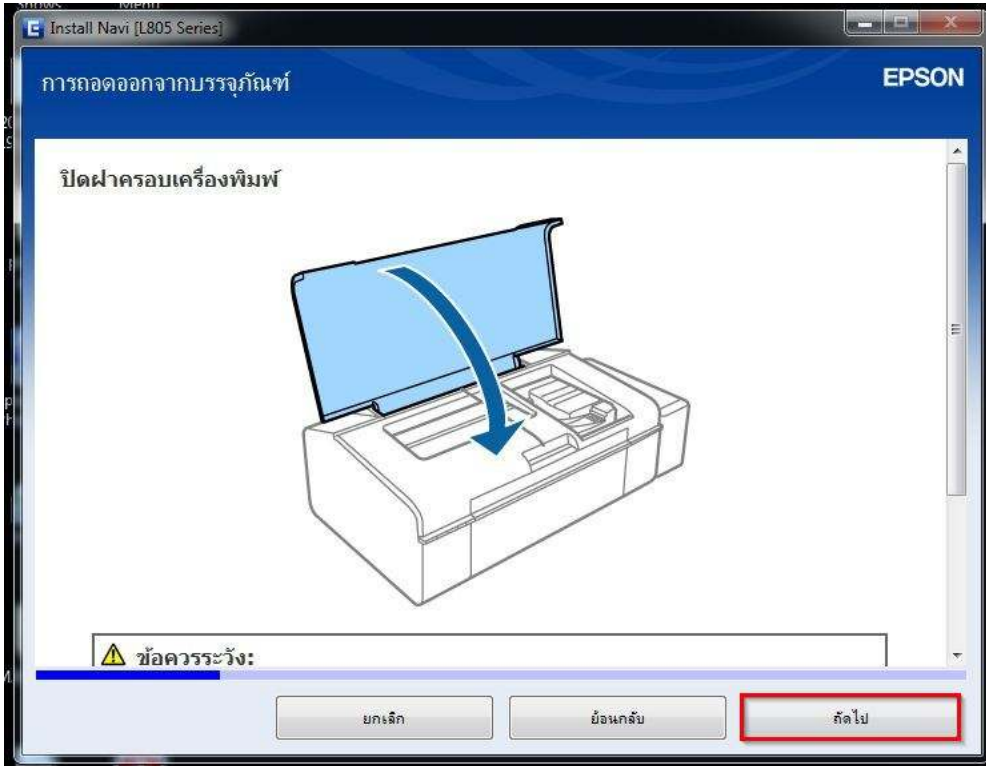


18.อ่านคำแนะนำ จากนั้นคลิก "ถัดไป"

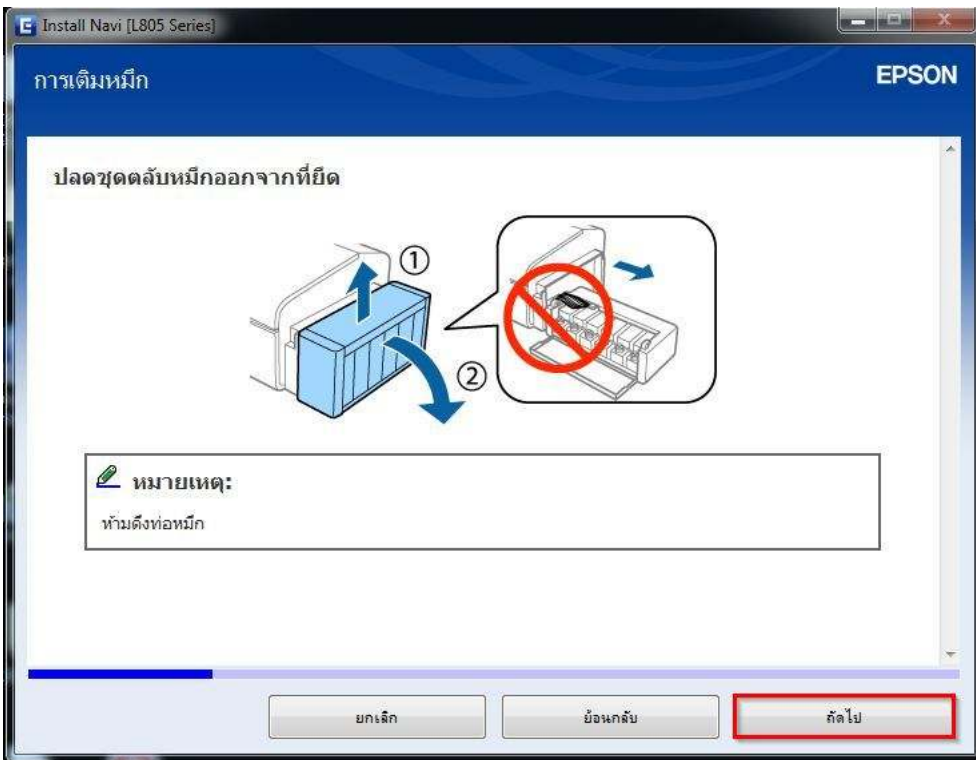


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L805  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7

19.อ่านคำแนะนำ จากนั้นคลิก "ถัดไป"

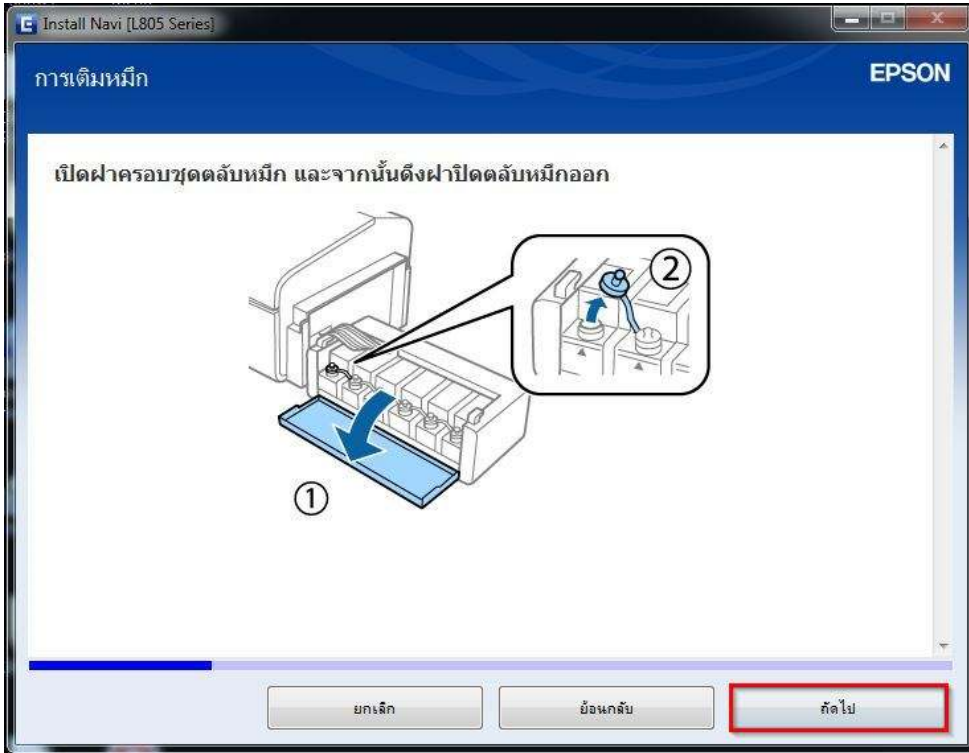


20.อ่านคำแนะนำ จากนั้นคลิก "ถัดไป"

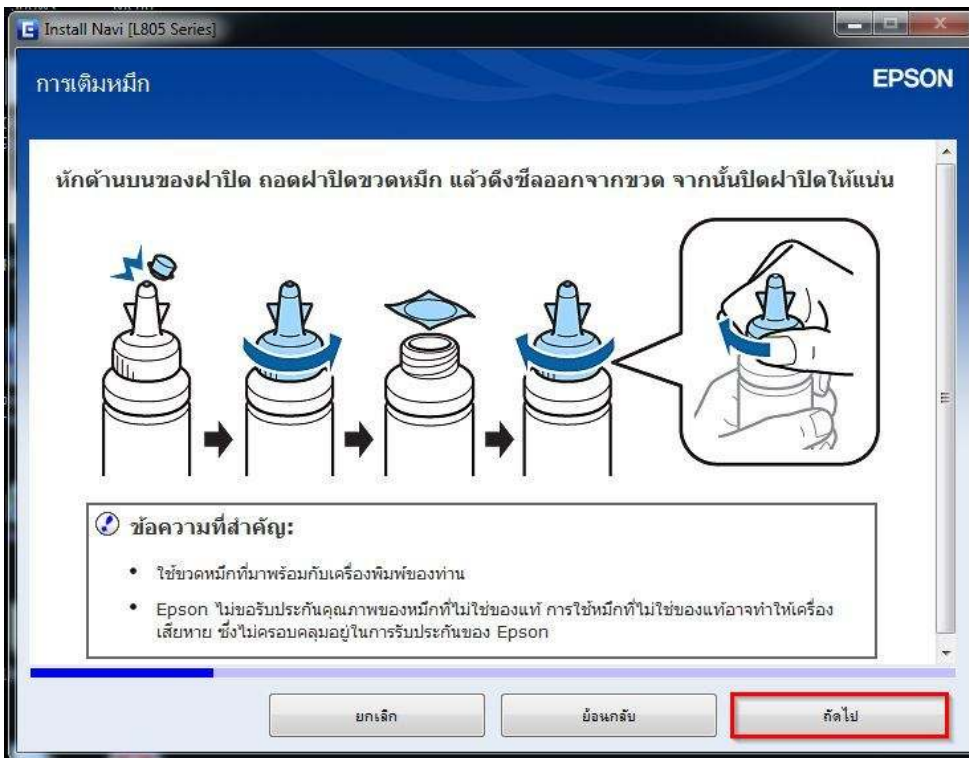


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L805  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7

21.อ่านคำแนะนำ จากนั้นคลิก "ถัดไป"

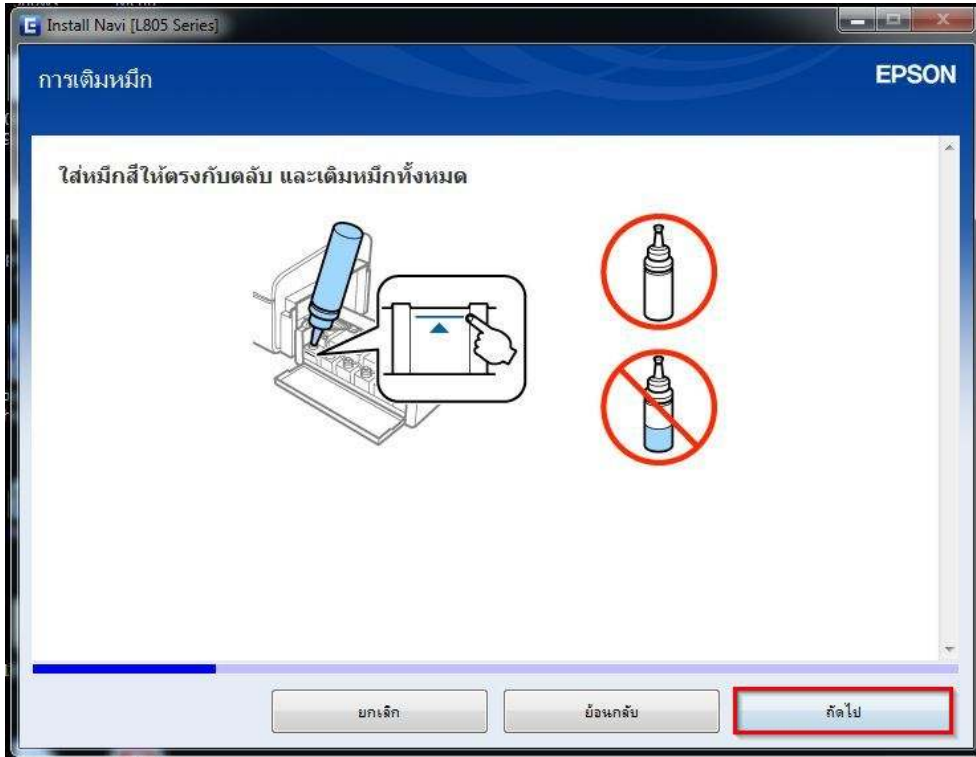


22.อ่านคำแนะนำ จากนั้นคลิก "ถัดไป"

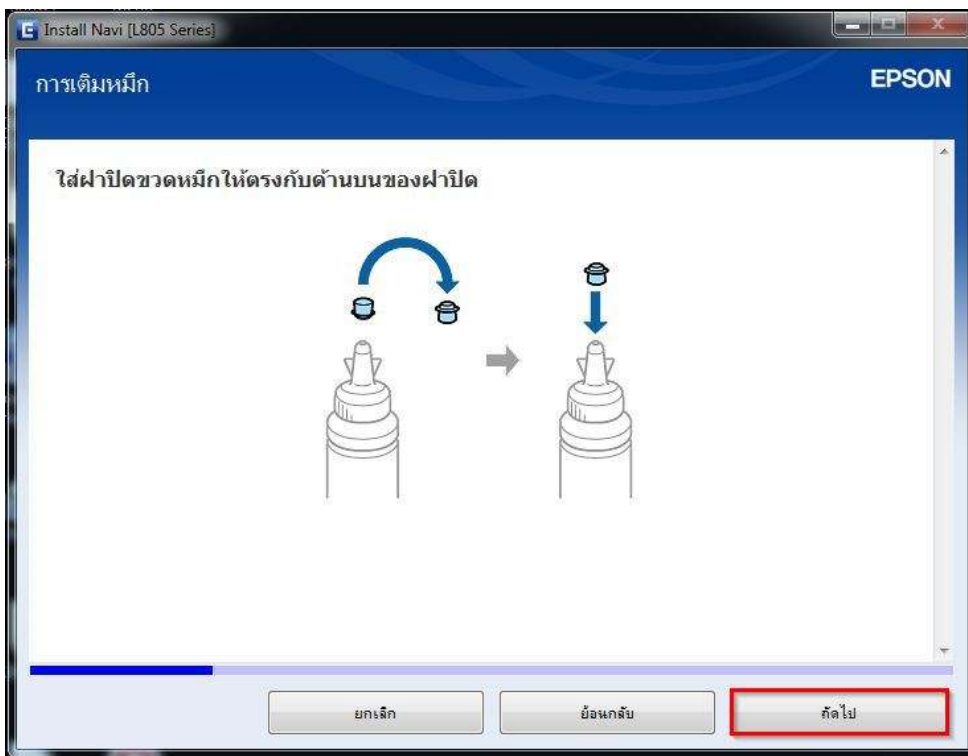


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L805  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7

23.อ่านคำแนะนำ จากนั้นคลิก "ถัดไป"

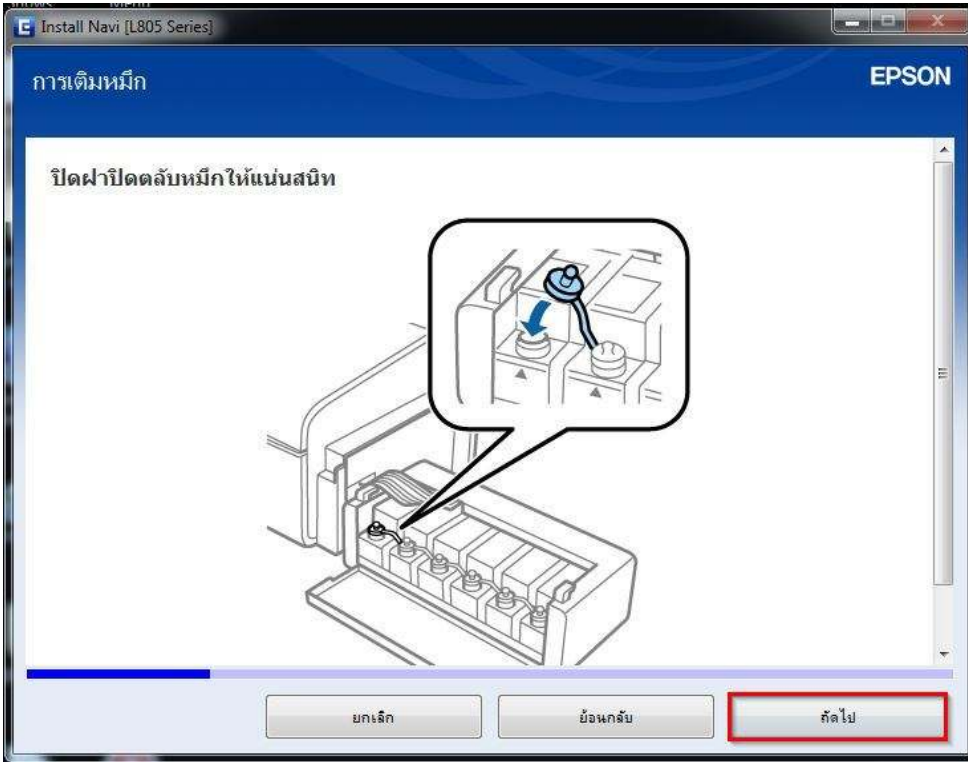

24.อ่านคำแนะนำ จากนั้นคลิก "ถัดไป"

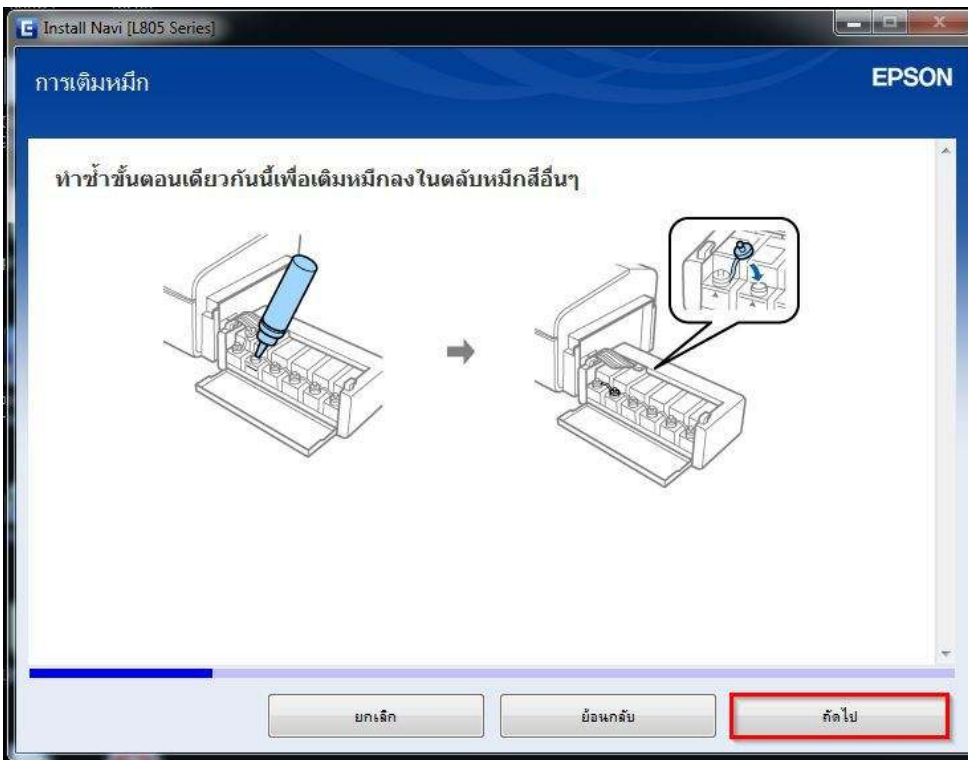


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)




หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L805  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7

25.อ่านคำแนะนำ จากนั้นคลิก "ถัดไป"

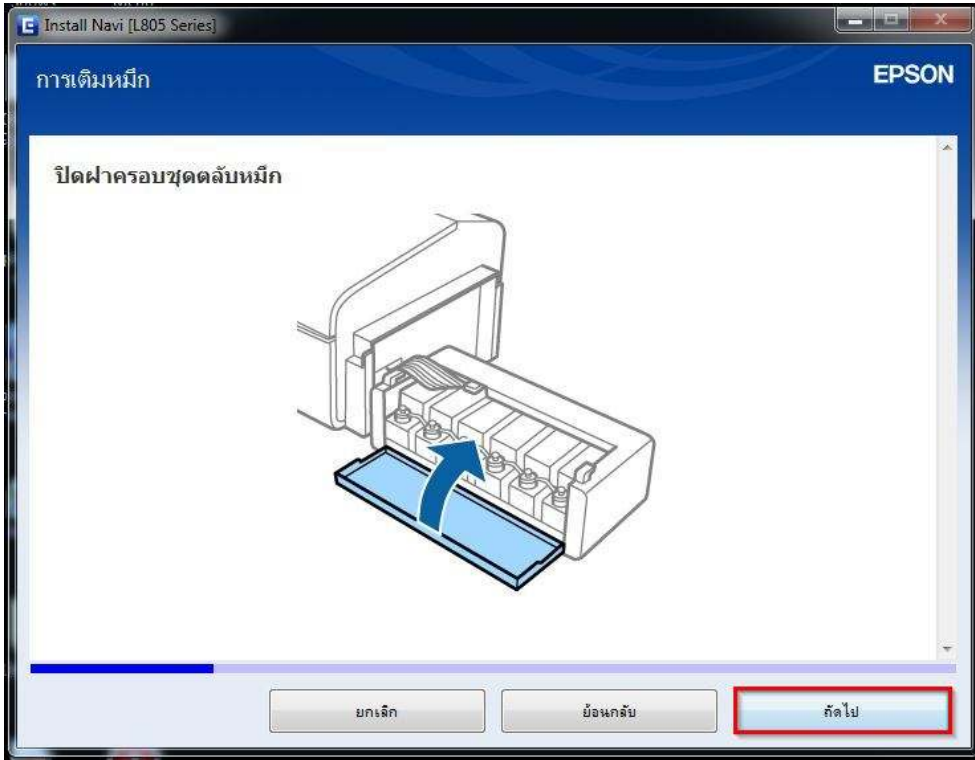


26.อ่านคำแนะนำ จากนั้นคลิก "ถัดไป"

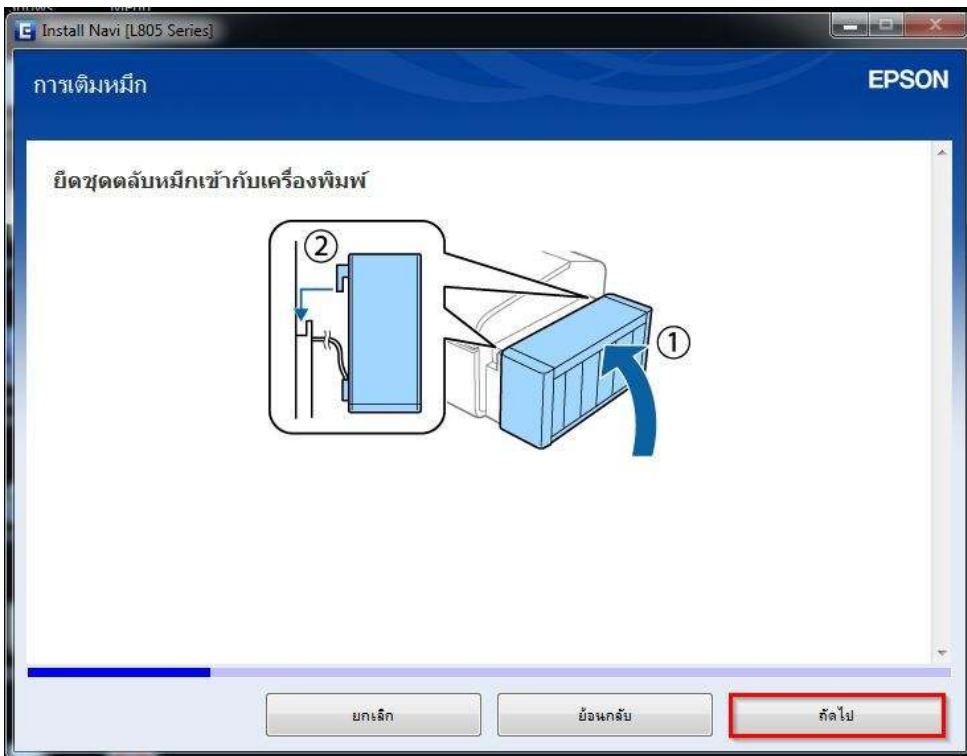


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L805  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7

27.อ่านคำแนะนำ จากนั้นคลิก "ถัดไป"

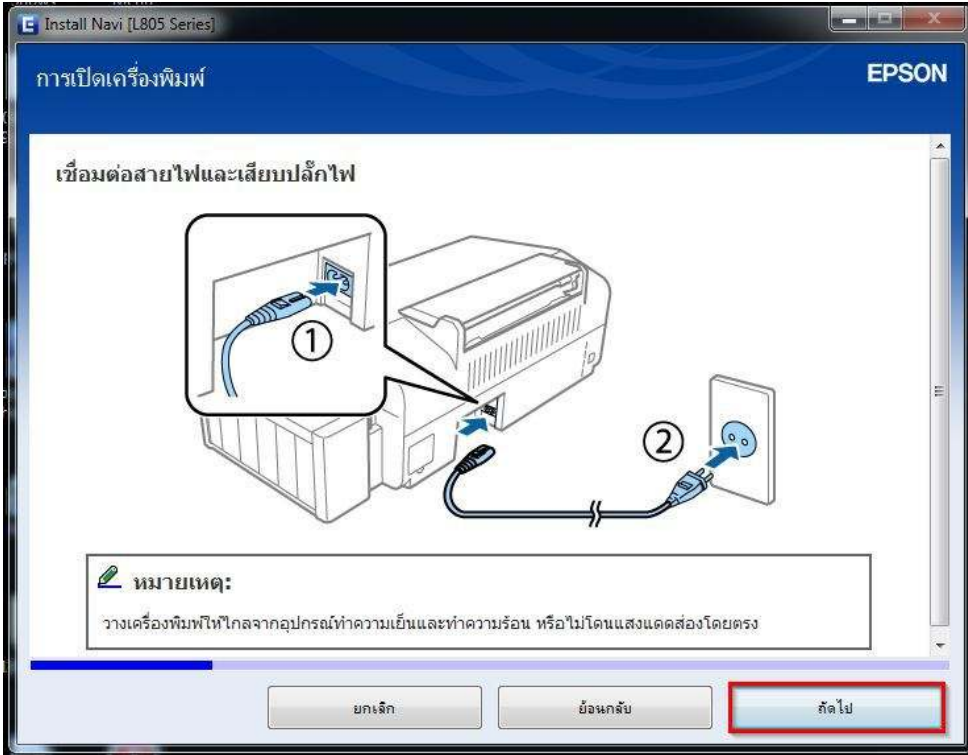


28.อ่านคำแนะนำ จากนั้นคลิก "ถัดไป"

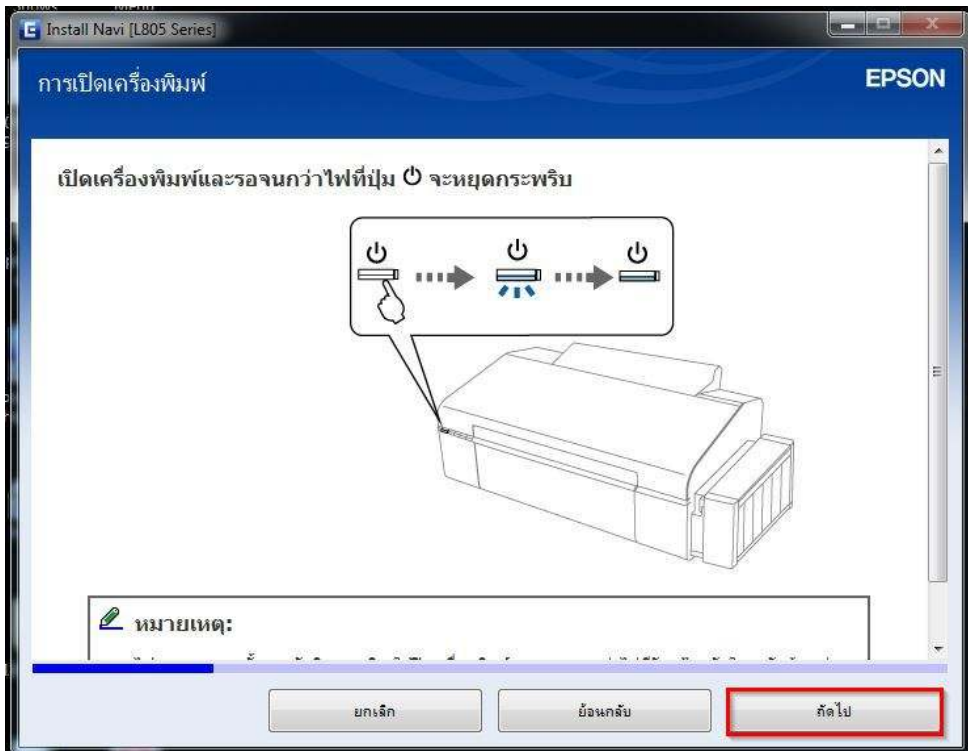


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L805  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7

29.คลิกที่ "ฉันเติมหมึกลงในดรัมหมึกเสร็จแล้ว" จากนั้นคลิก "ถัดไป"

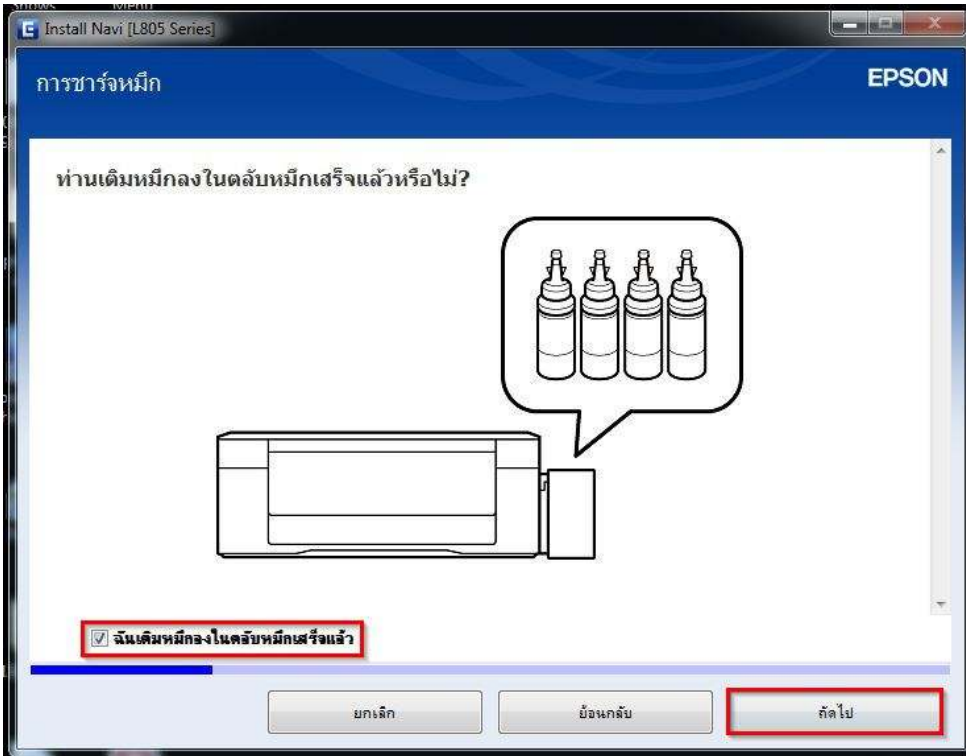


30.อ่านคำแนะนำ จากนั้นคลิก "ถัดไป"

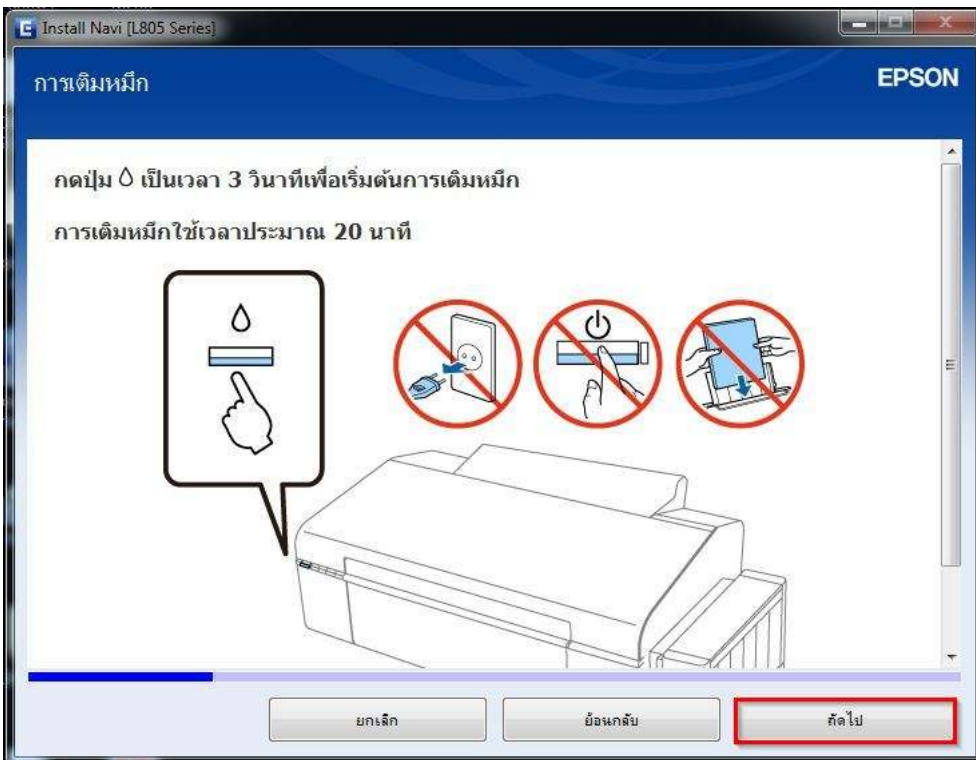


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc  
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L805  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7

31.อ่านคำแนะนำ จากนั้นคลิก “ถัดไป”

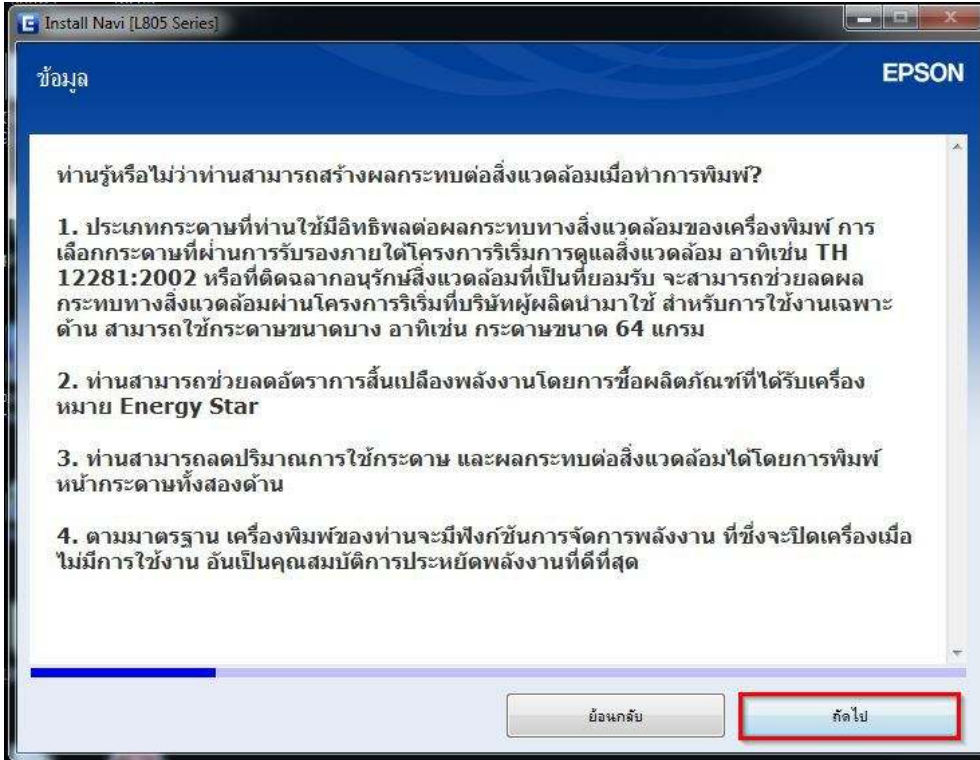

32.ปรากฏหน้าต่าง “การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น” ดังรูป

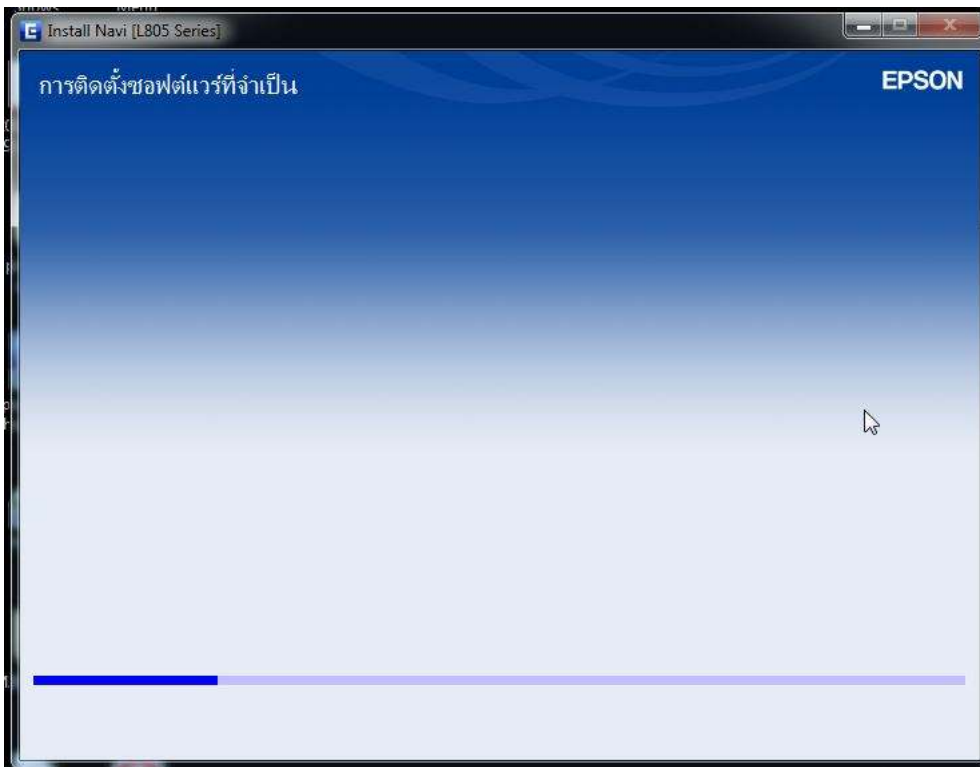


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)




หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L805  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7

33.เลือก "การเชื่อมต่อ Wi-Fi" จากนั้นคลิก "ถัดไป"

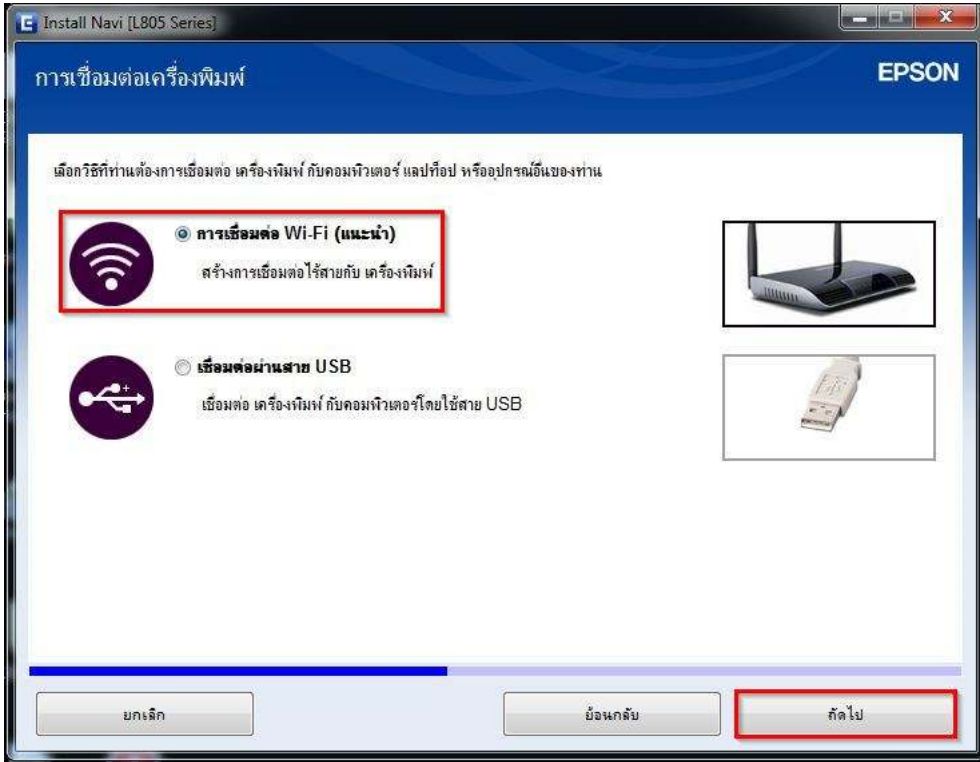


34.ปรากฏหน้าต่าง "การเตรียมการติดตั้ง...โปรดรอสักครู่" ดังรูป

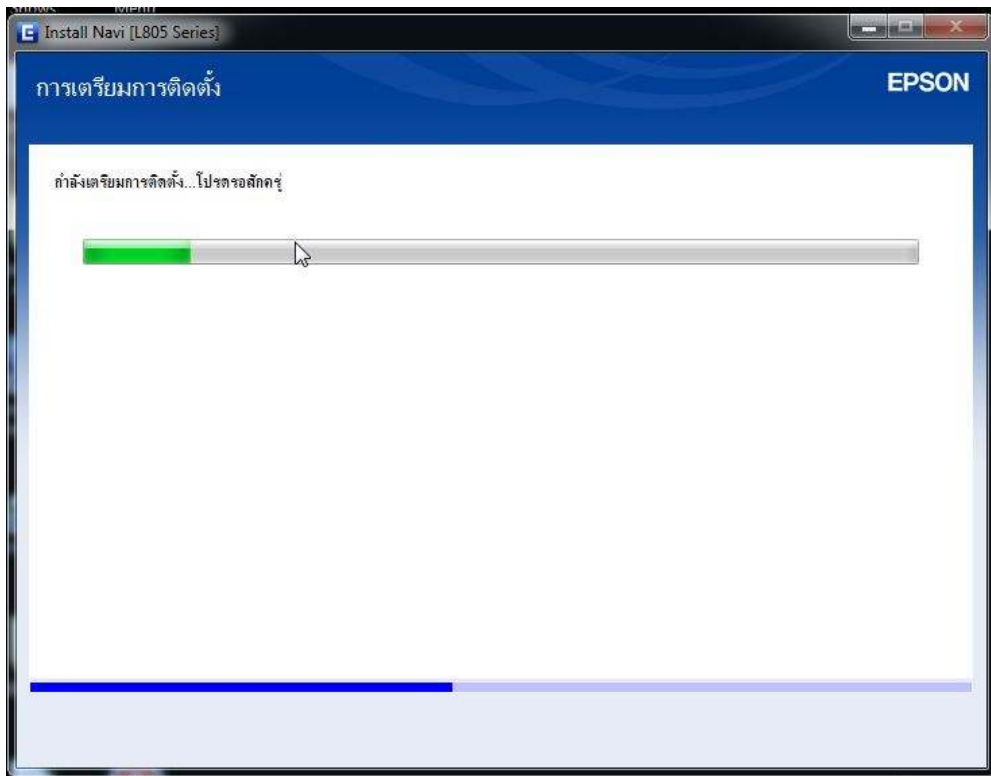


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc  
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L805  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7

35.เลือก “เครื่องพิมพ์ และคอมพิวเตอร์” จากนั้นคลิก “ถัดไป”

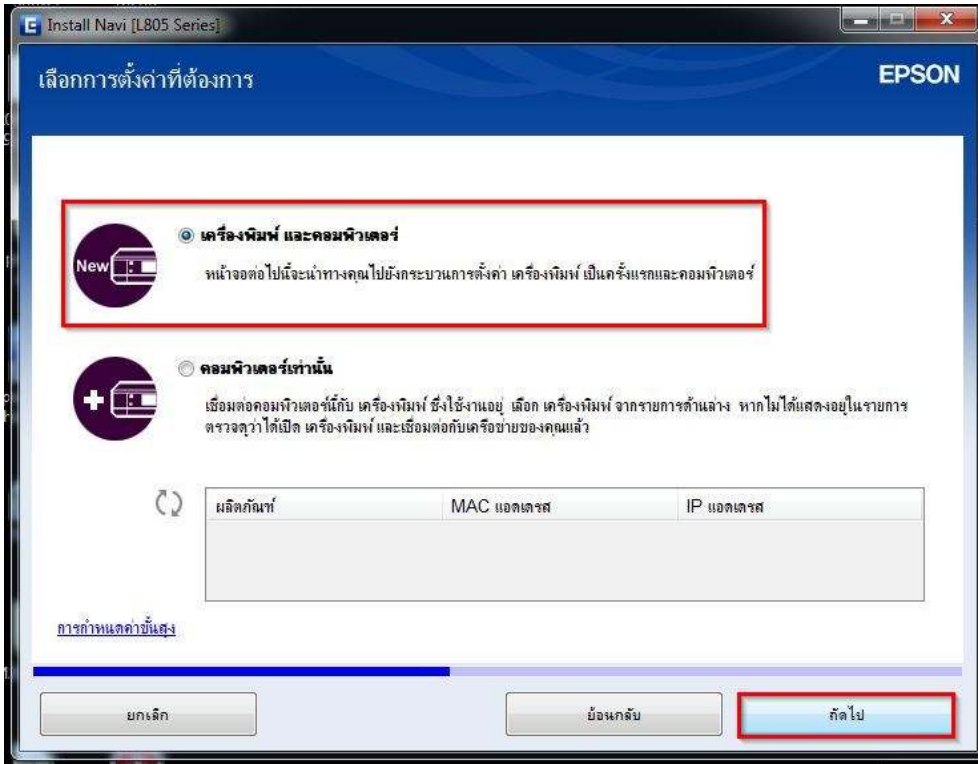

36.ปรากฏหน้าต่าง “การติดตั้งยูทิลิตี้เครื่องช่วย” ดังรูป

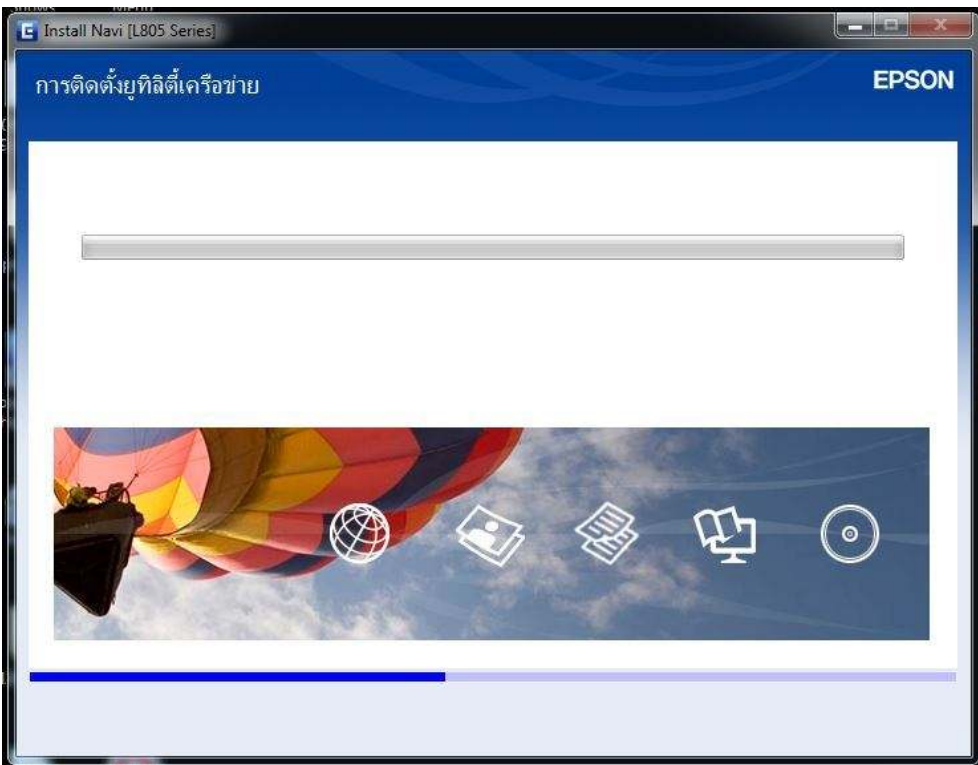


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc  
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L805  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7

37.อ่านคำแนะนำ จากนั้นคลิก “ถัดไป”




38.ปรากฏหน้าต่าง “การติดตั้งเครือข่าย โปรดรอสักครู่...” ดังรูป

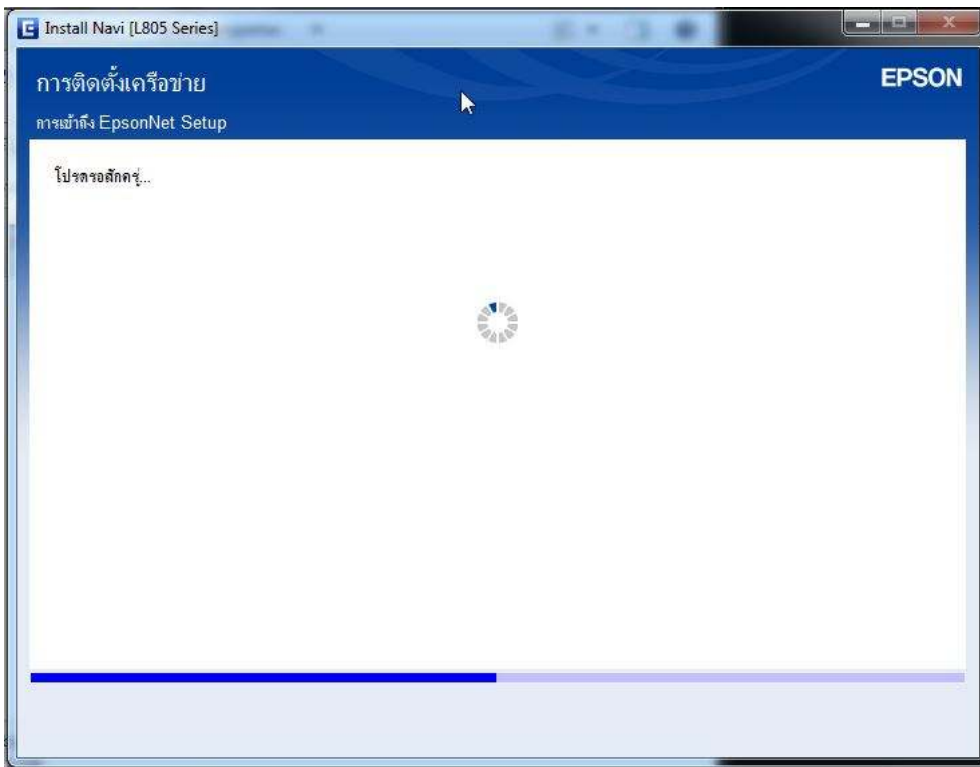


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L805  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7

39. ปรากฏหน้าต่าง "การตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi อัตโนมัติ" ดังรูป จากนั้นให้กดปุ่ม **Wi-Fi** ที่หน้าเครื่องพิมพ์ **1 ครั้ง** (สัญลักษณ์ปุ่ม )

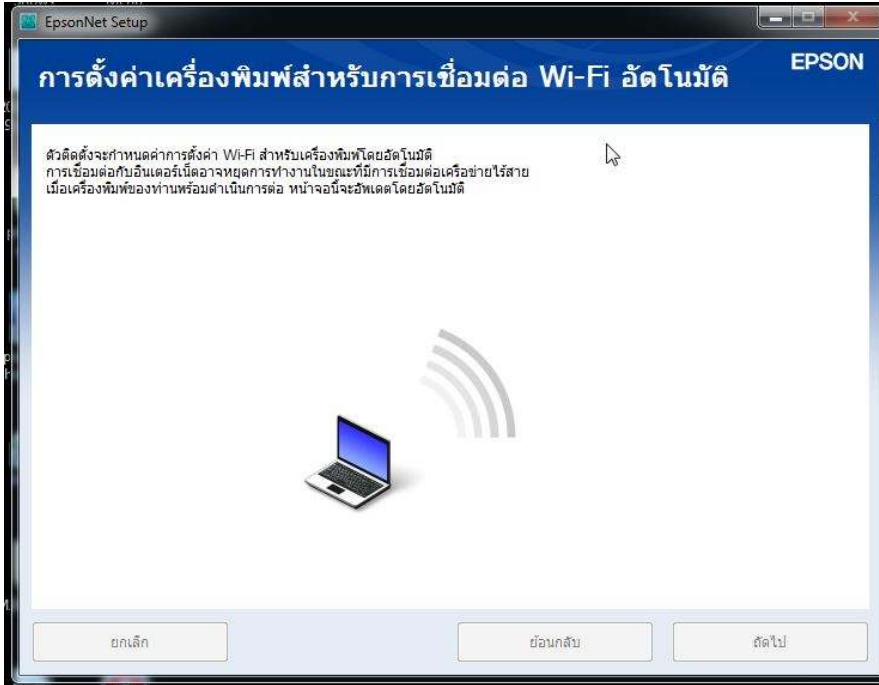

40. ปรากฏหน้าต่างแนะนำวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ **กดปุ่ม Wi-Fi** ที่หน้าเครื่องพิมพ์ **3 วินาที**

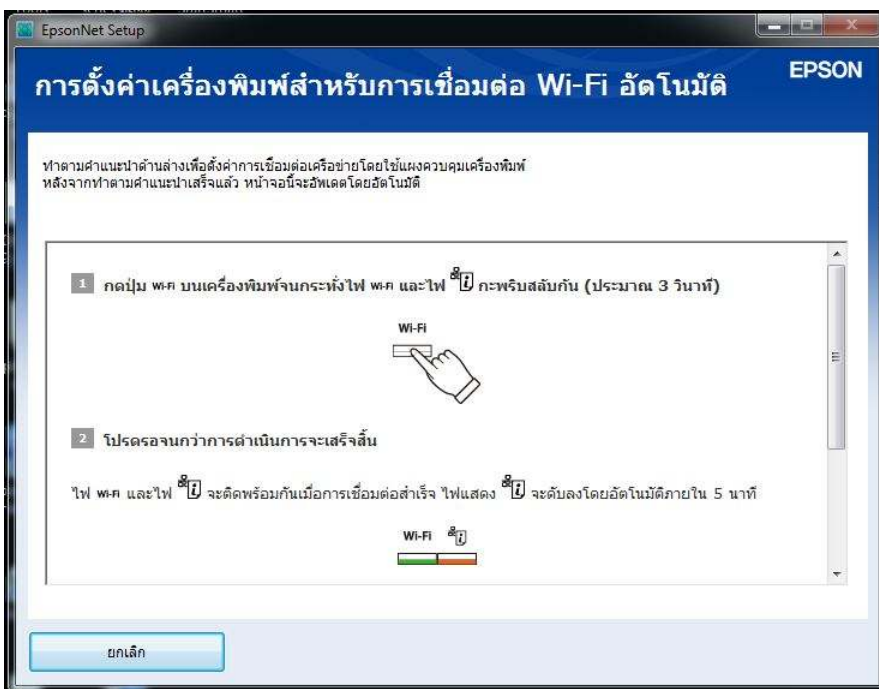


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)



หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L805  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7

41. ปรากฏหน้าต่าง "การตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi อัตโนมัติ : ตัวติดตั้งกำลังตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับเครื่องพิมพ์" โปรดรอสักครู่...

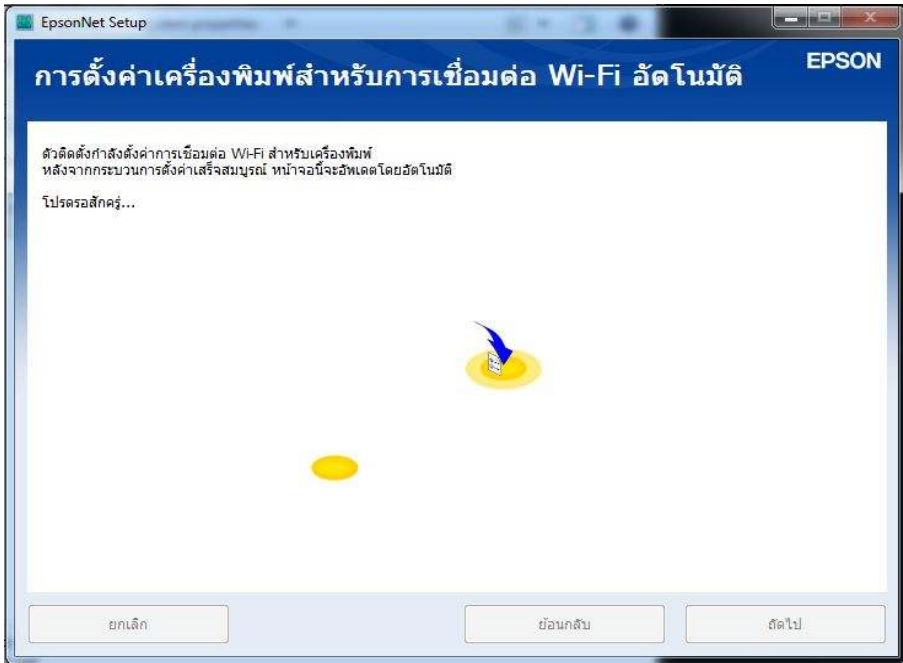

หมายเหตุ : ในกรณีติดตั้งไดรเวอร์ถึงขั้นตอนข้อที่ 41 แล้วขึ้น Error "การเชื่อมต่อ Wi-Fi อัตโนมัติล้มเหลว" ในขั้นตอนดังรูปข้อที่ 42 ด้านล่างนี้ ให้สังเกตดวงไฟ Wi-Fi ที่หน้าเครื่องพิมพ์จะปรากฏเป็นไฟสีเขียวติดค้างให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้



42. ปรากฏหน้าต่าง "การเชื่อมต่อ Wi-Fi อัตโนมัติล้มเหลว" จากนั้นคลิก "ถัดไป"



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L805  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7

แนะนำ : ให้พิมพ์ **Status Sheet** ของเครื่องพิมพ์โดยการกดปุ่มรูปตัว **i** ที่หน้าเครื่องพิมพ์ค้างไว้ 3 วินาที



เพื่อเช็คการเชื่อมต่อของตัวเครื่องกับสัญญาณ Ad Hoc (ให้สังเกต SSID ต้องตรงกับชื่อที่ตั้ง Network name ในขั้นตอน Set Up an Ad Hoc Network)

```

HHHH Epson Status Sheet HHHH

<General Information>
MAC Address          44:D2:44:E6:D3:CE
Software             16.MX07F9      1D(A1.0720.0000/(None))
Printer Model        L805 Series
Printer Name         EPSONE6D3CE

<Wireless>
Wireless Mode        On
Communication Mode   Ad Hoc
Operation Mode       IEEE802.11b/g
Communication Speed   Auto(11Mbps)
SSID                  Epson-Test
Channel              11
Security Level        WEP-64bit(40bit)
AP Authentication Method Auto(Open System)
Link Status           Unknown
Link Down Count(recent) 0
Link Down Count(total) 0
Access Point (MAC Address) Unknown
Signal Strength       Unknown
SSID List             I:Epson-Test/11/Security(On)
                     E:ETH/11/Security(On)
                     E:ETH1/11/Security(On)
                     E:ETH-BO/ 4/Security(On)
                     E:ETH-IS/ 4/Security(On)

Configuration Method Manual
WPS-PIN Code         34972793

<TCP/IP IPv4>
IPv4                  Enable
Obtain IP Address     Auto(APIPA)
IP Address            169.254.224.214
Subnet Mask           255.255.0.0
Default Gateway       None
APIPA                 Enable
Acquisition way of DNS ADDR Auto
Primary DNS Address   None
Secondary DNS Address None

<TCP/IP IPv6>
IPv6                  Enable
IP Address            fe80::46d2:44ff:fee6:d3ce/64 (Link Local)
Default Gateway       None
Primary DNS Address   None
Secondary DNS Address None
Privacy Extensions    Disable

<Proxy>
Proxy Use             Disable
Proxy Address         None
Proxy Port            None

<Dynamic DNS>
Dynamic DNS           Disable
Host Name             EPSONE6D3CE
Obtain Host Name      Manual


<Bonjour>
    
```




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L805  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7

43.ปรากฏหน้าต่าง "การติดตั้งเครือข่าย" โปรดรอสักครู่...

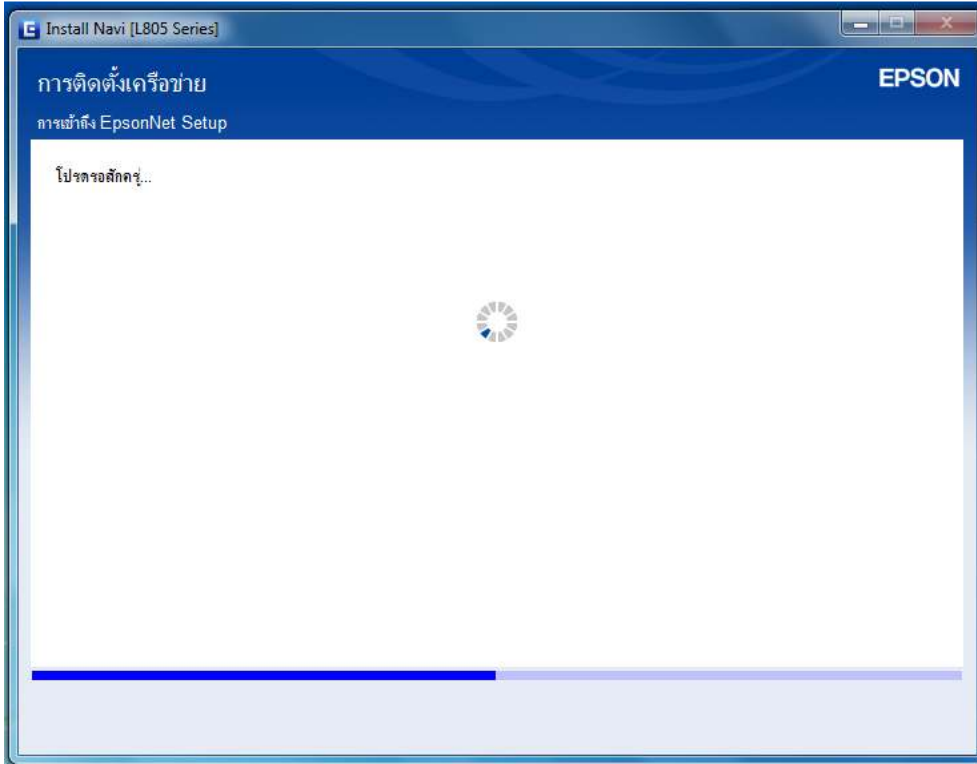


44.เลือกเครื่องพิมพ์ "L805 Series (ประเภทการเชื่อมต่อ เป็น LAN ไร้สาย)" จากนั้นคลิก "ถัดไป"

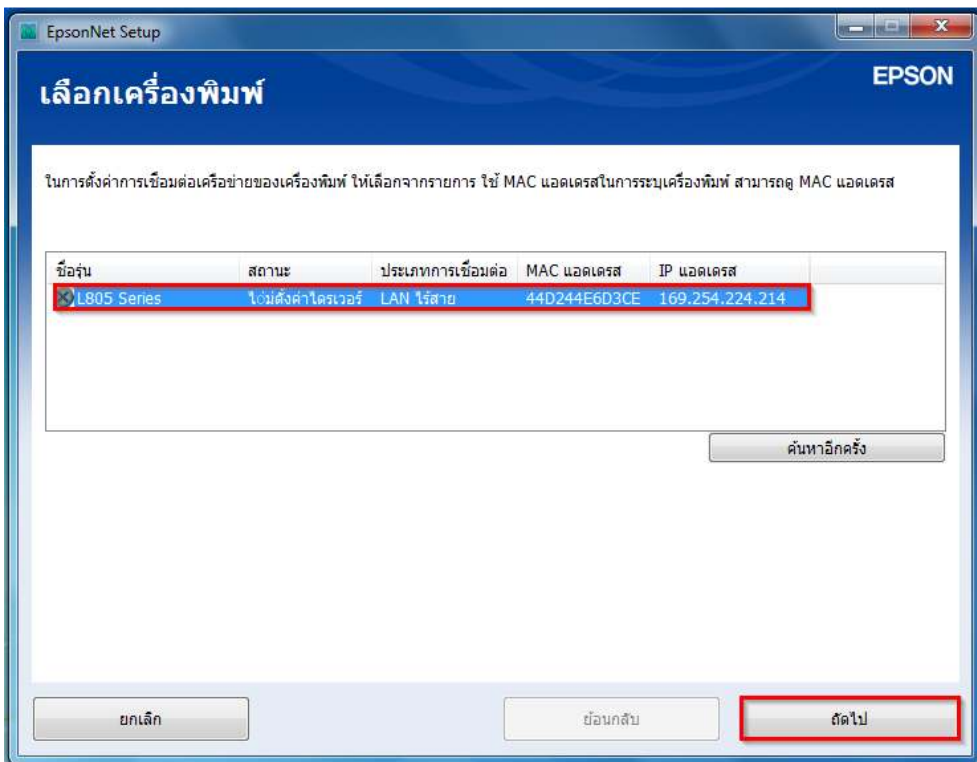


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc**  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L805**  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows 7**

45.ปรากฏข้อมูลเครือข่าย **Wi-Fi (SSID)** (ชื่อ SSID ต้องตรงกับชื่อของสัญญาณ Ad Hoc ที่ได้ตั้ง Network name ในขั้นตอนการตั้งค่า Set Up an Ad Hoc Network) จากนั้นตอบ **“ใช่”**

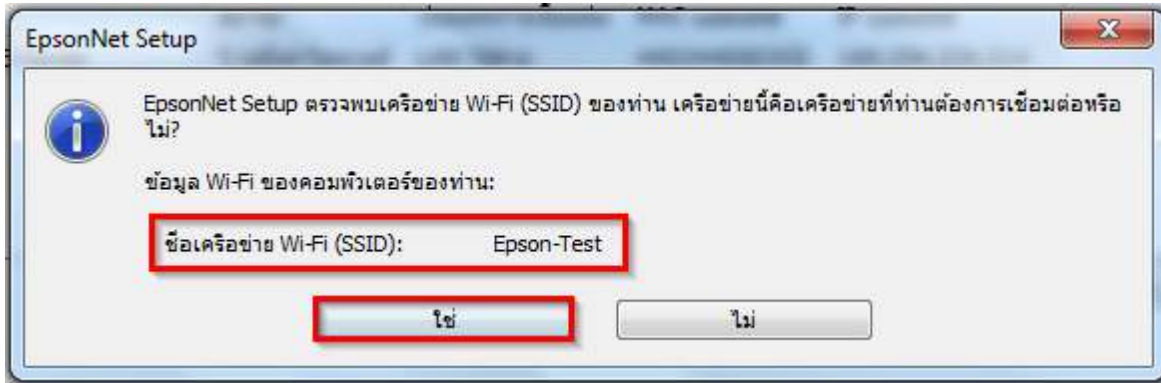


46.ปรากฏหน้าต่าง **“การตั้งค่าการส่ง”** โปรดรอสักครู่

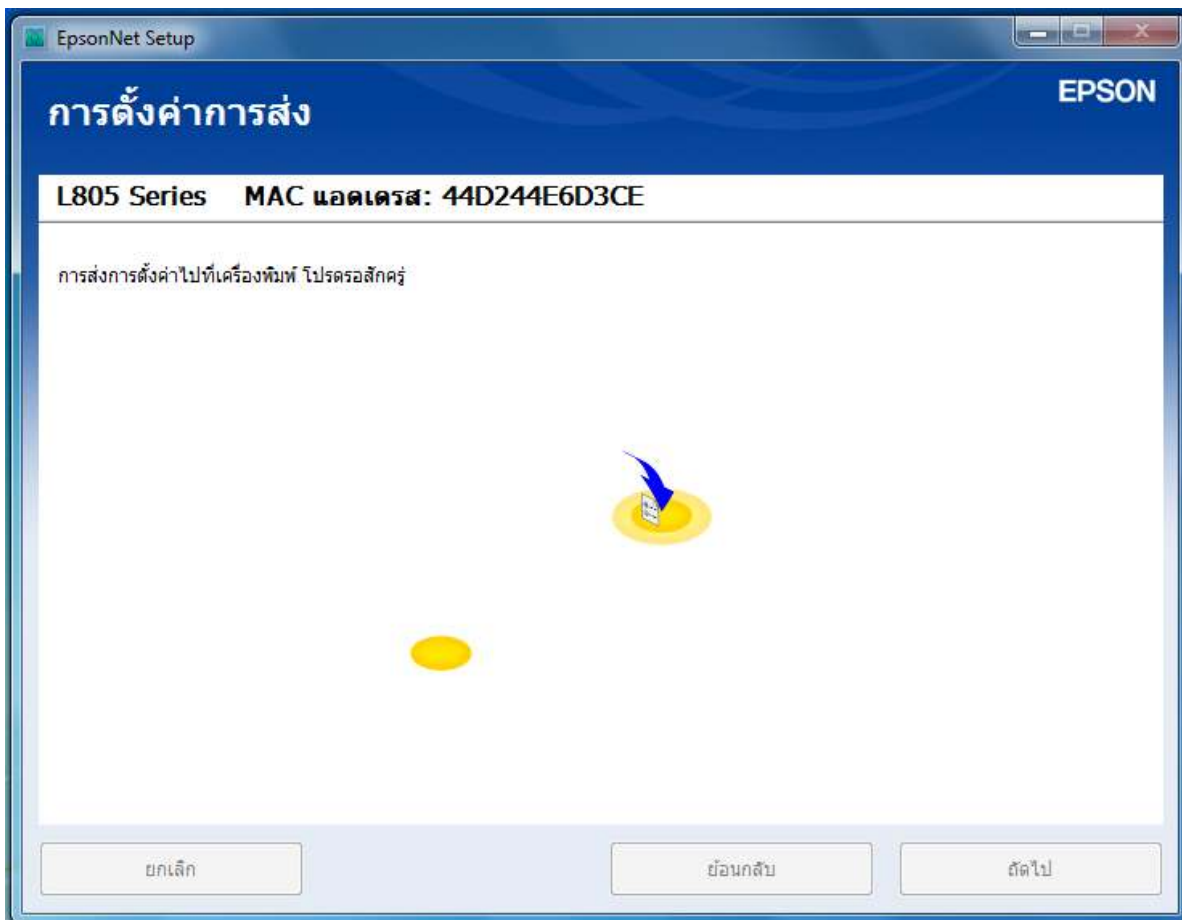


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L805  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7

47. ปรากฏหน้าต่าง “ยืนยันการเชื่อมต่อ” โปรดรอสักครู่ อาจใช้เวลาประมาณ 5 นาที

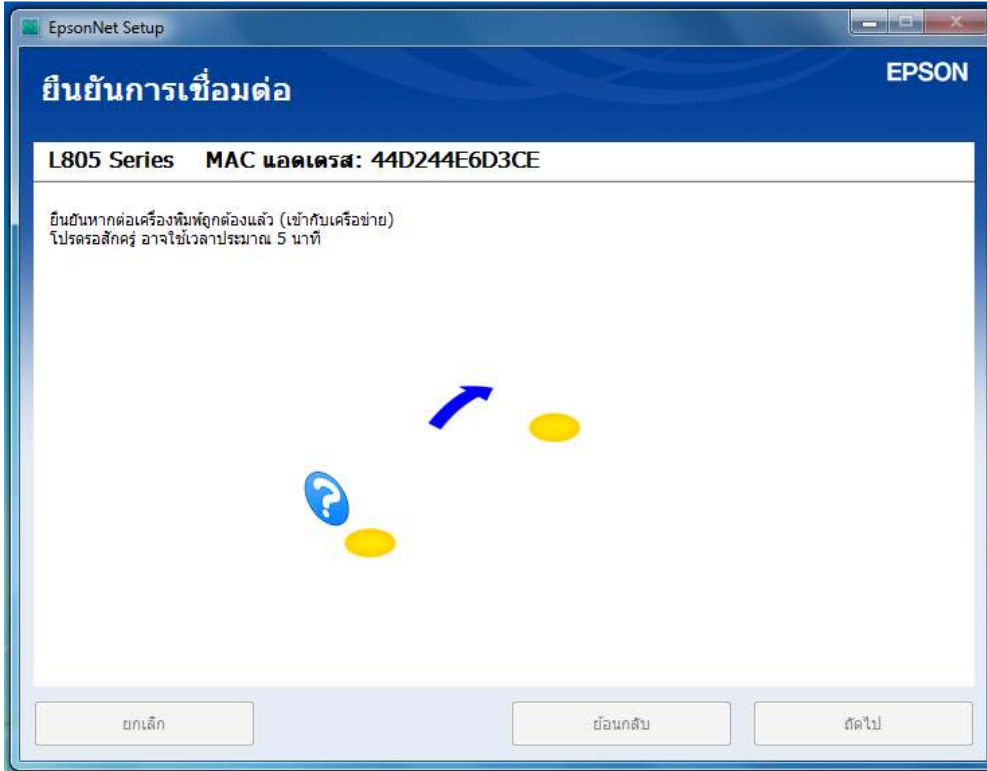

48. ปรากฏหน้าต่าง “การติดตั้งแล้วล้มเหลว” ดังรูปด้านล่างนี้ จากนั้นคลิก “เสร็จสิ้น”

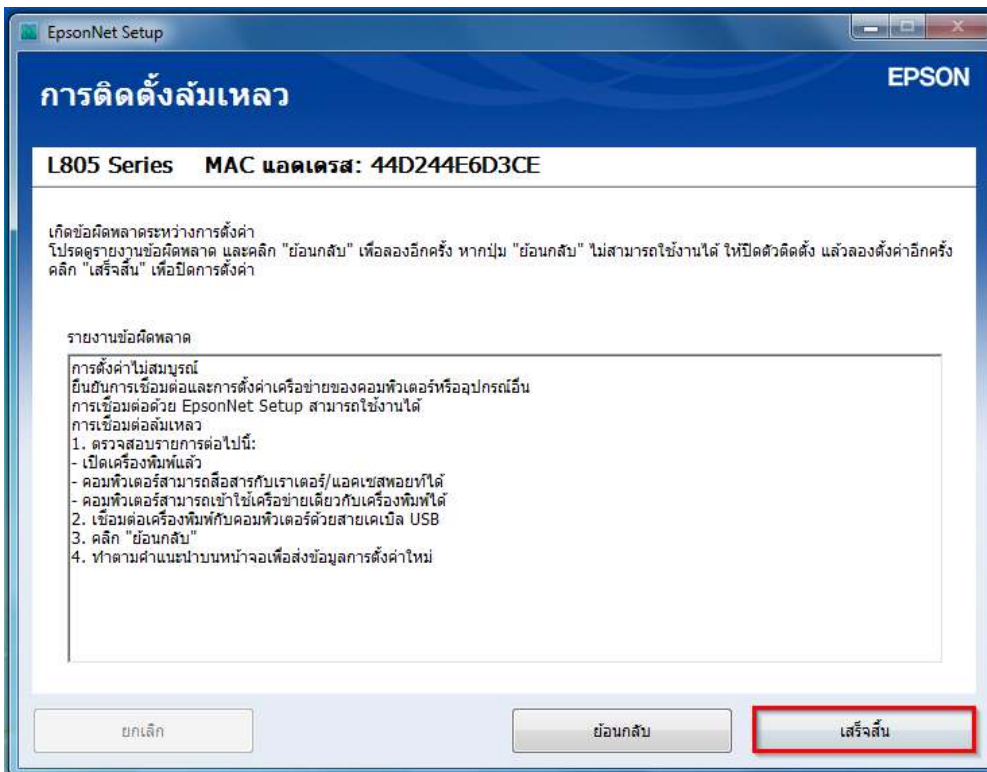


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)




หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc**  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L805**  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Windows 7**

49.ปรากฏ **“การตั้งค่าเครือข่ายขัดข้อง”** จากนั้นคลิก **“ยกเลิก”**

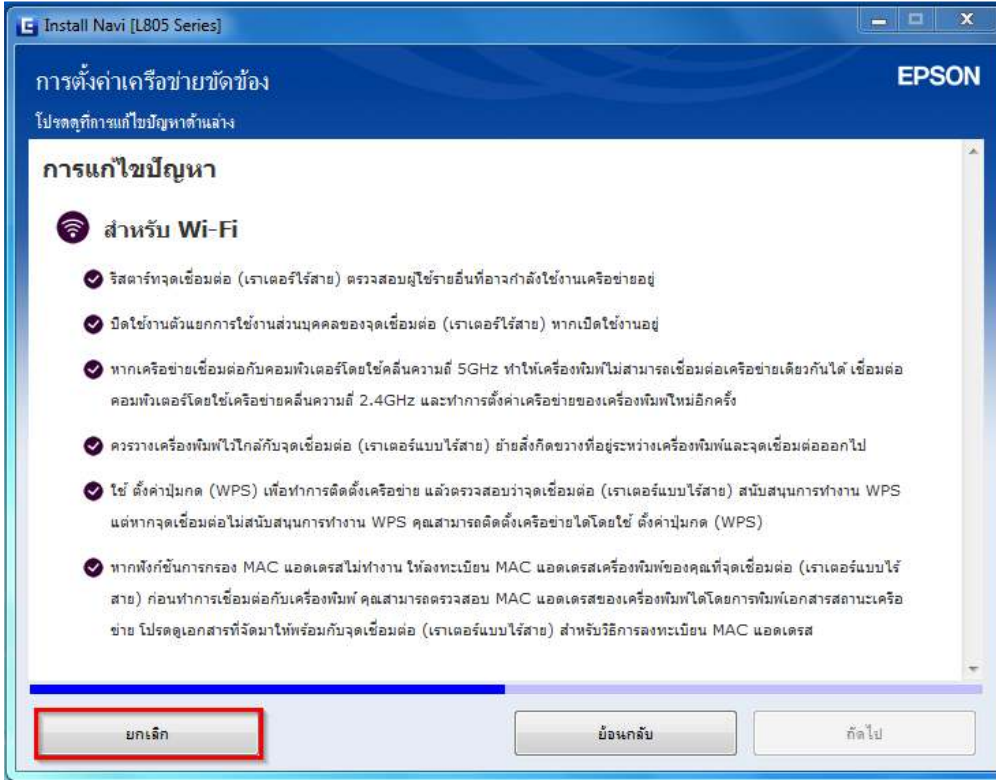


50.ปรากฏ **“การตั้งค่าเครือข่ายขัดข้อง”** จากนั้นตอบ **“Yes”**

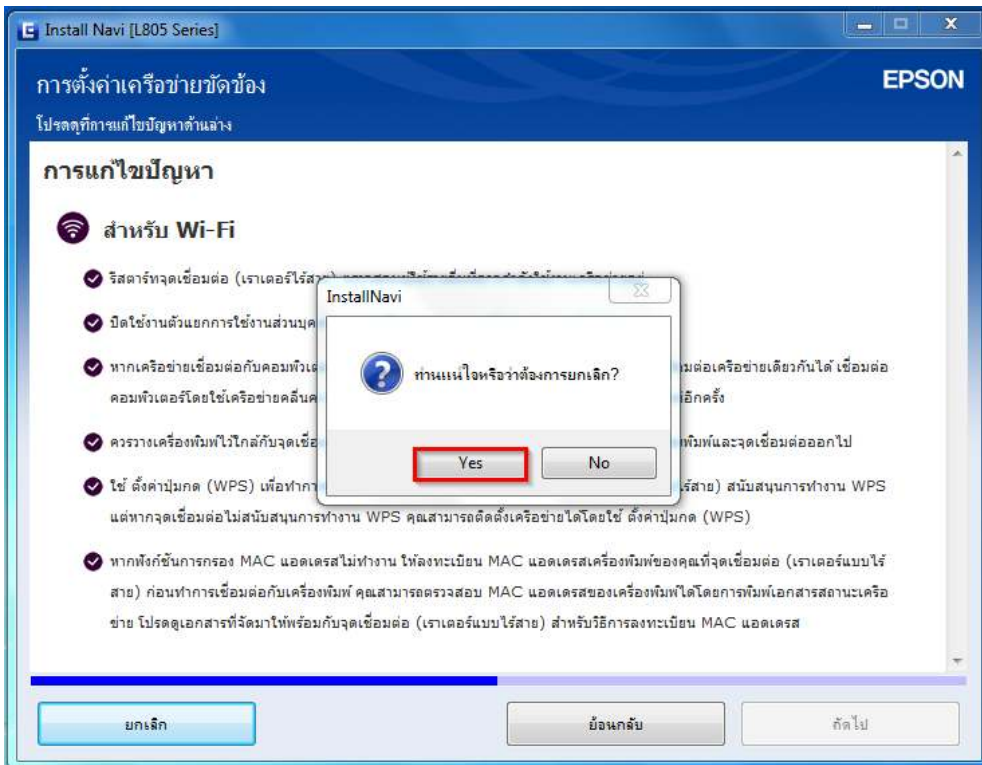


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc  
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L805  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7

51.ไปที่ **"Start"** จากนั้นคลิกที่ **"Devices and Printers"** (หรือ Control Panel > Hardware and Sound > Devices and Printers)

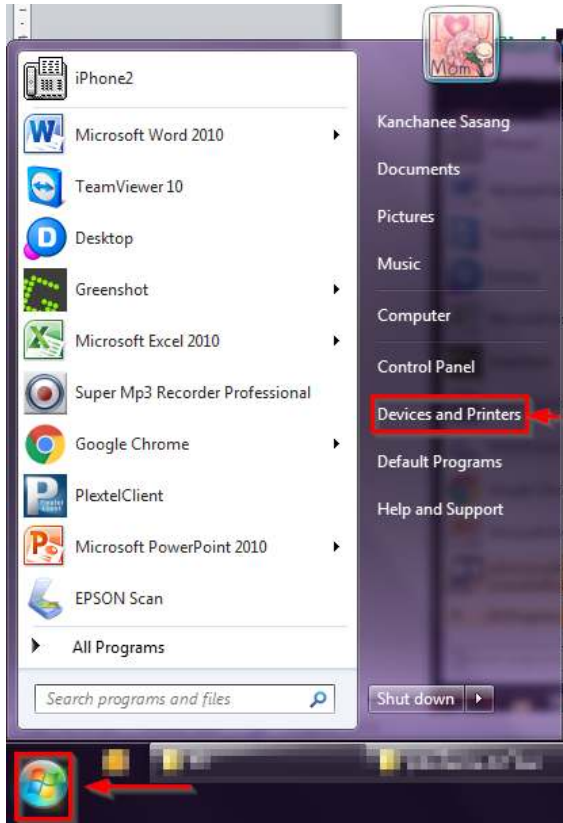


52.ไปที่ **"Add a printer"**

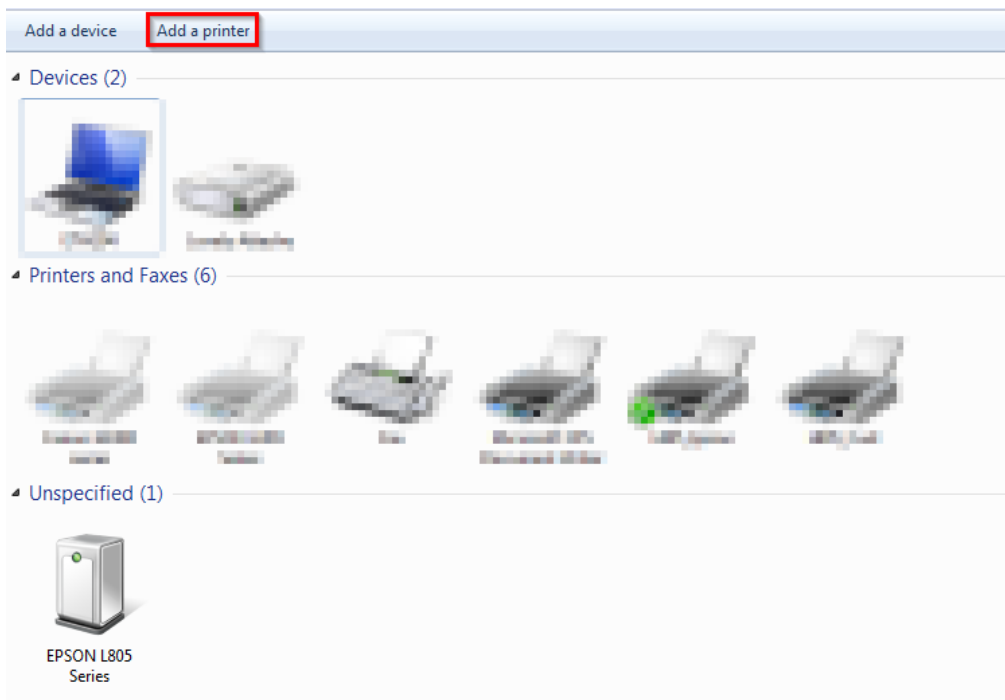


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L805  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7

53.เลือก **"Add a network, wireless or Bluetooth printer"**

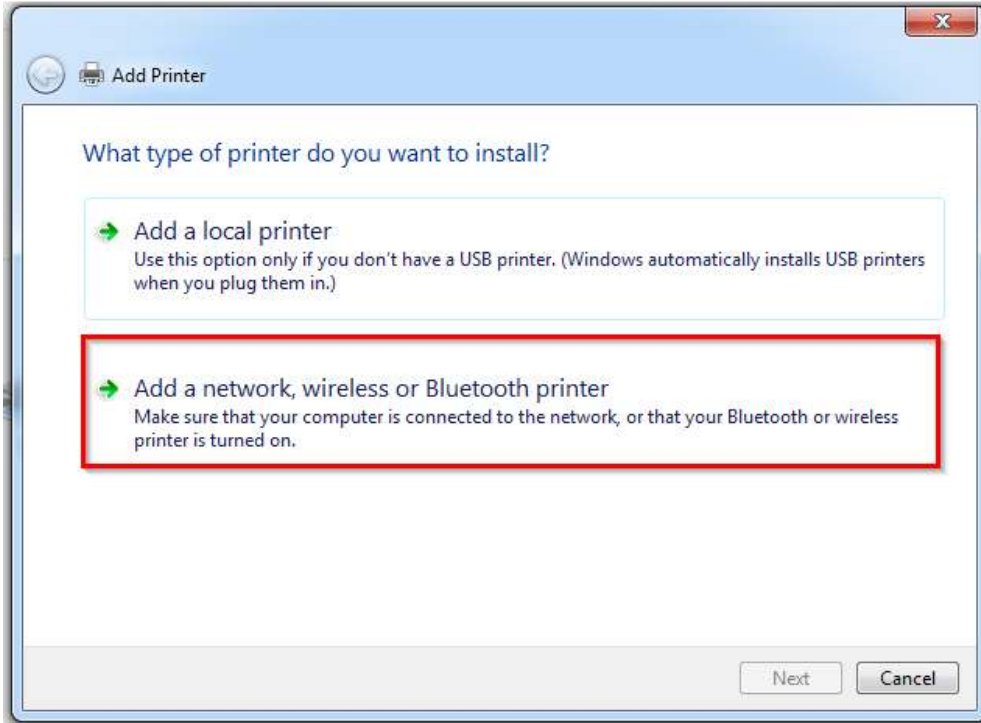


54.เลือกชื่อ **"Printer Name(L805 Series)"** และ **"Address หรือ IP Address"** ที่ตรงกับข้อมูลใน Status Sheet ที่ได้พิมพ์ไว้ก่อนหน้านี้ จากนั้นคลิก **"Next"**

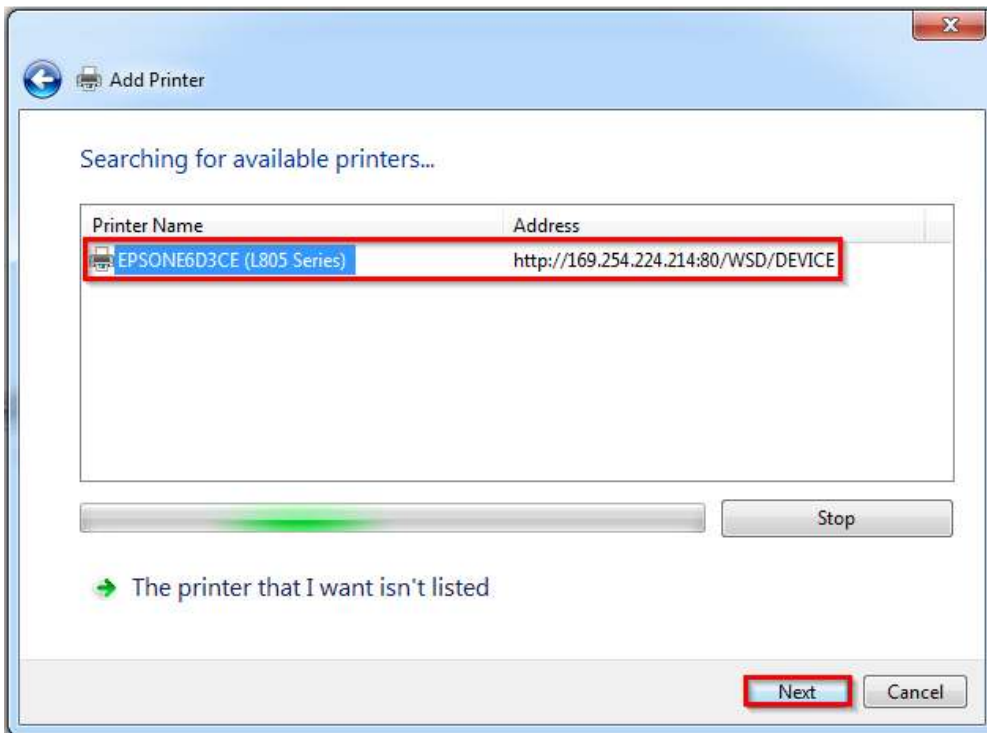


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L805  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7

55.ปรากฏหน้าต่าง "Add Printer : Select a printer" ดังรูป จากนั้นคลิก "Next"

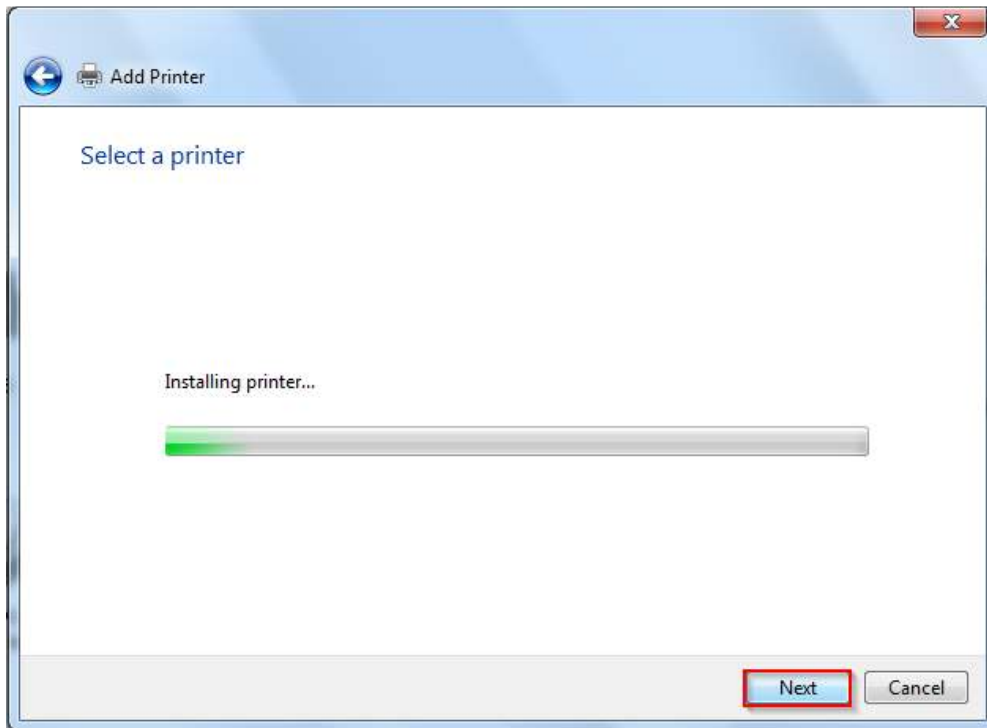


56.ปรากฏหน้าต่าง "Add Printer : You've successfully added EPSONE6D3CE(L805 Series)" จากนั้นคลิก "Next"

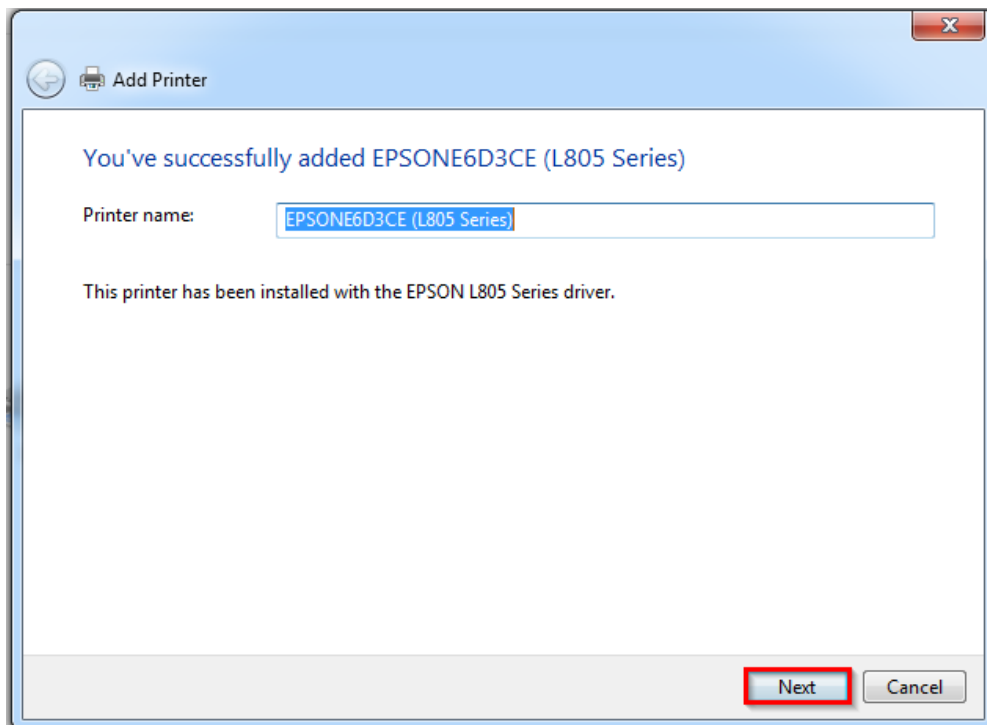


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L805  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7

57.เลือก **"Do not share this printer"** จากนั้นคลิก **"Next"**

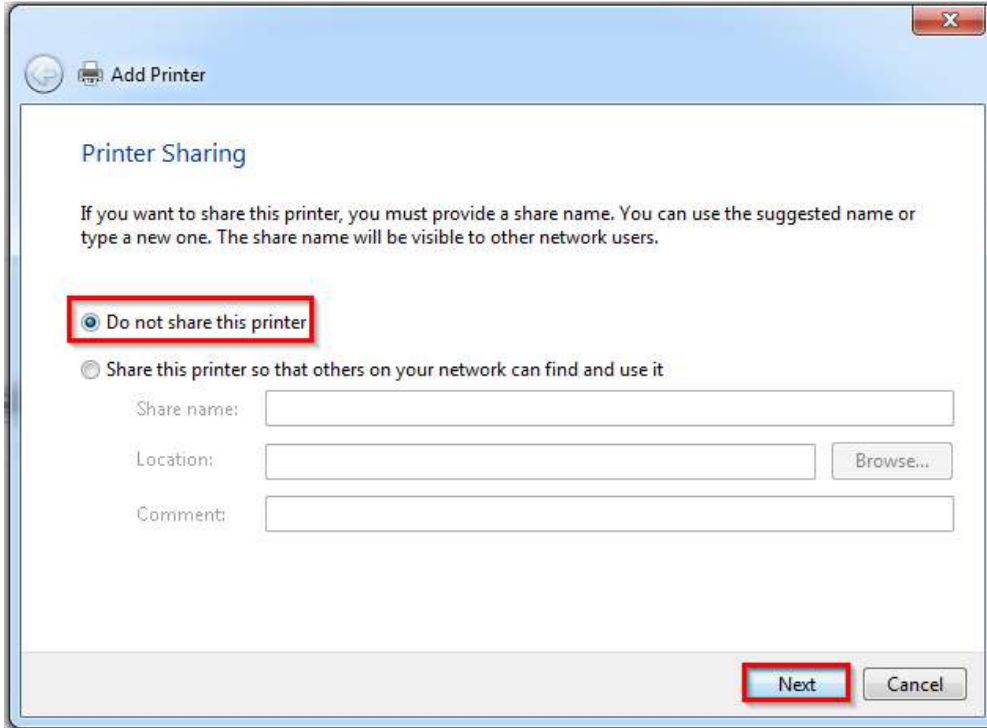

58.เลือก **"Set as the default printer"**(ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เป็นเครื่องพิมพ์หลัก) หรือคลิก **"Print a test page"** เพื่อพิมพ์หน้าทดสอบ จากนั้นคลิก **"Finish"**

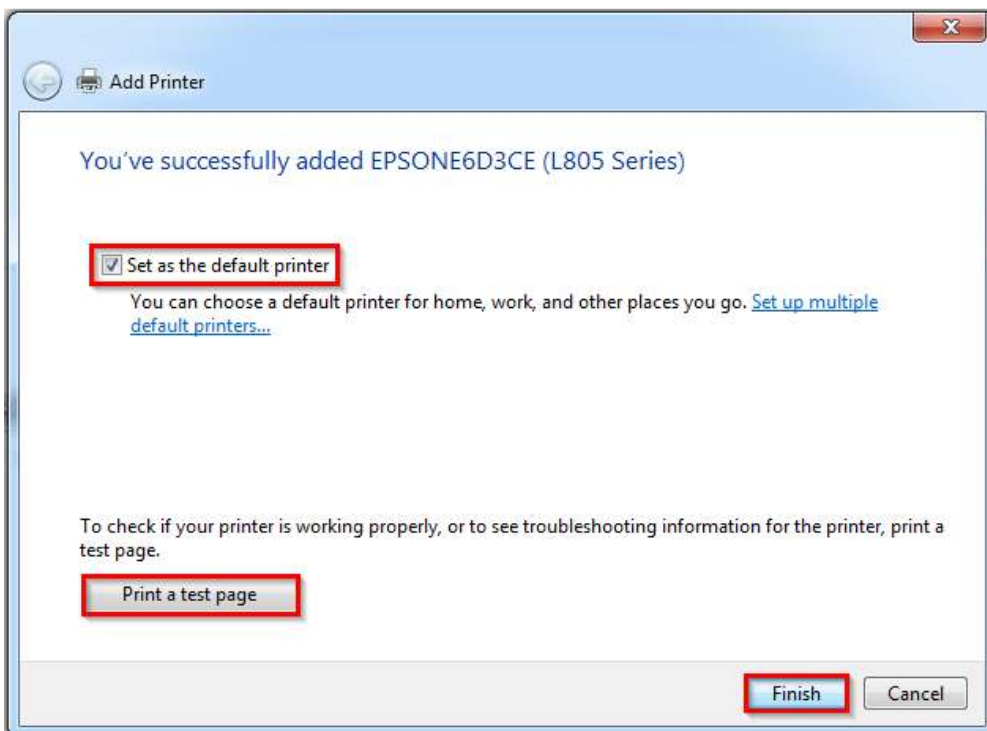

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)



หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Adhoc  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L805  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows 7

## 59. จะปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์ที่เป็นแบบ Ad Hoc Network

