

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)


1. Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Access Point

คลิกที่  ด้านบนขวาของหน้าจอจากนั้นคลิกที่ **Router หรือ Access Point** เพื่อทำการเชื่อมต่อ Wireless



2. วิธีการติดตั้งไดรเวอร์แบบ Wi-Fi


1.เปิดแผ่นซีดีไดรเวอร์ และ ดับเบิลคลิกที่ **EPSON**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X


2.ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ **EPSON**

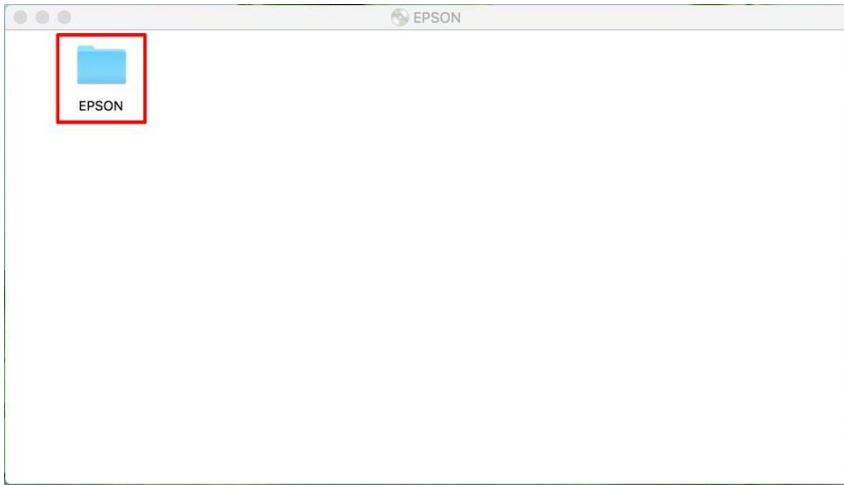

3.ดับเบิลคลิกที่ **Setup Navi**

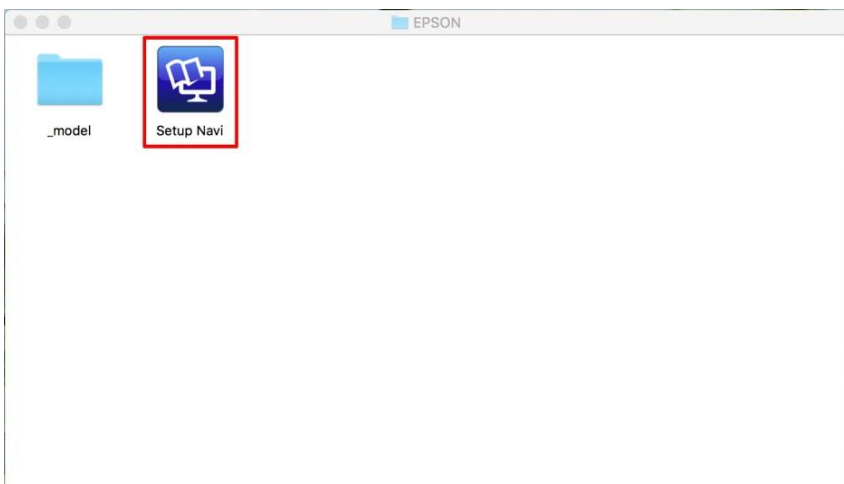


4.ระบบจะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ <http://support.epson.net/setupnavi/> จากนั้นให้ใส่รุ่นเครื่องพิมพ์ และคลิก 

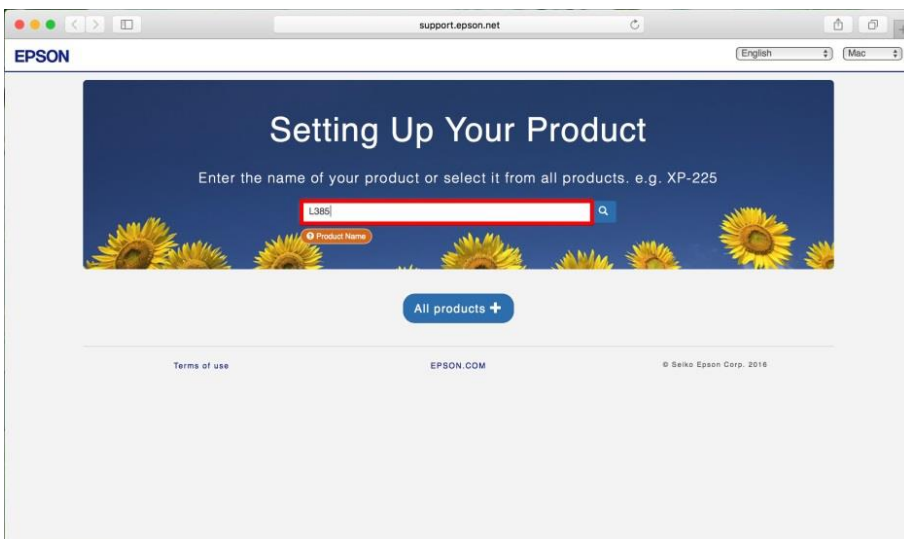


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

5.คลิก **Let's get start**

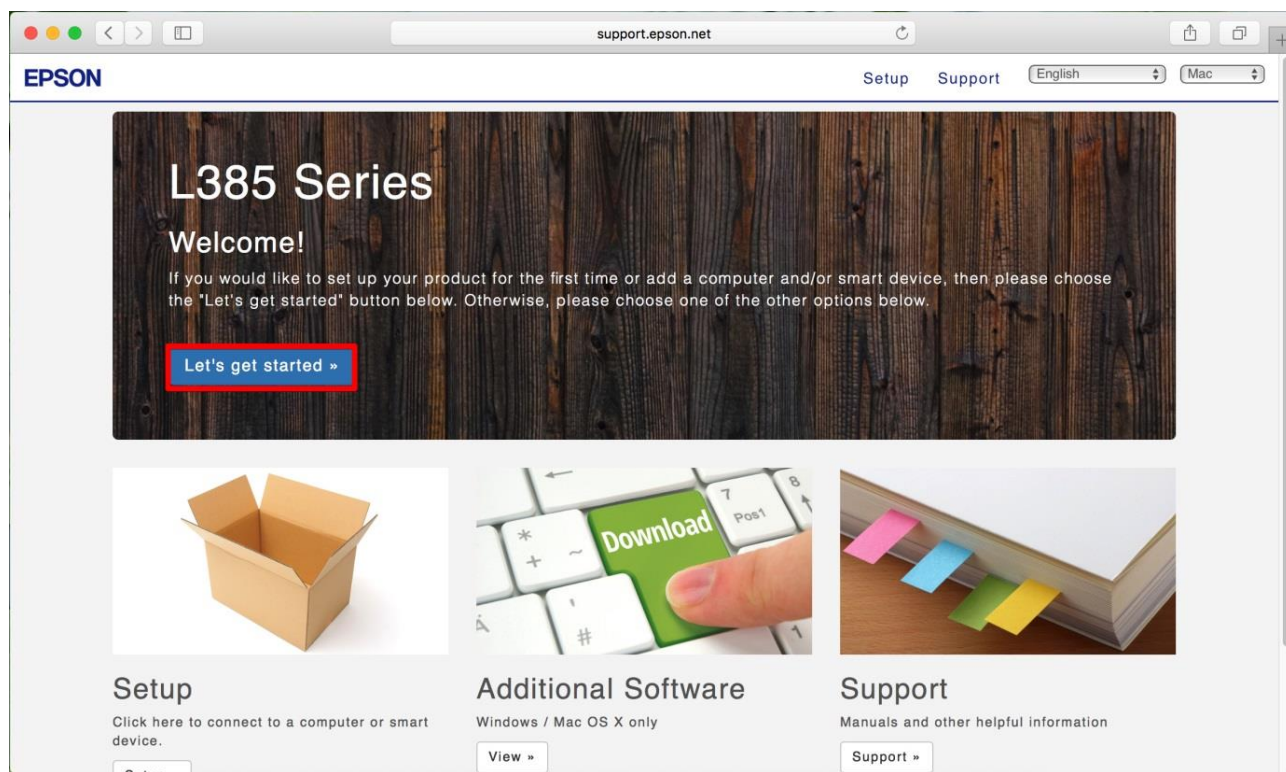


6.คลิก **Download**

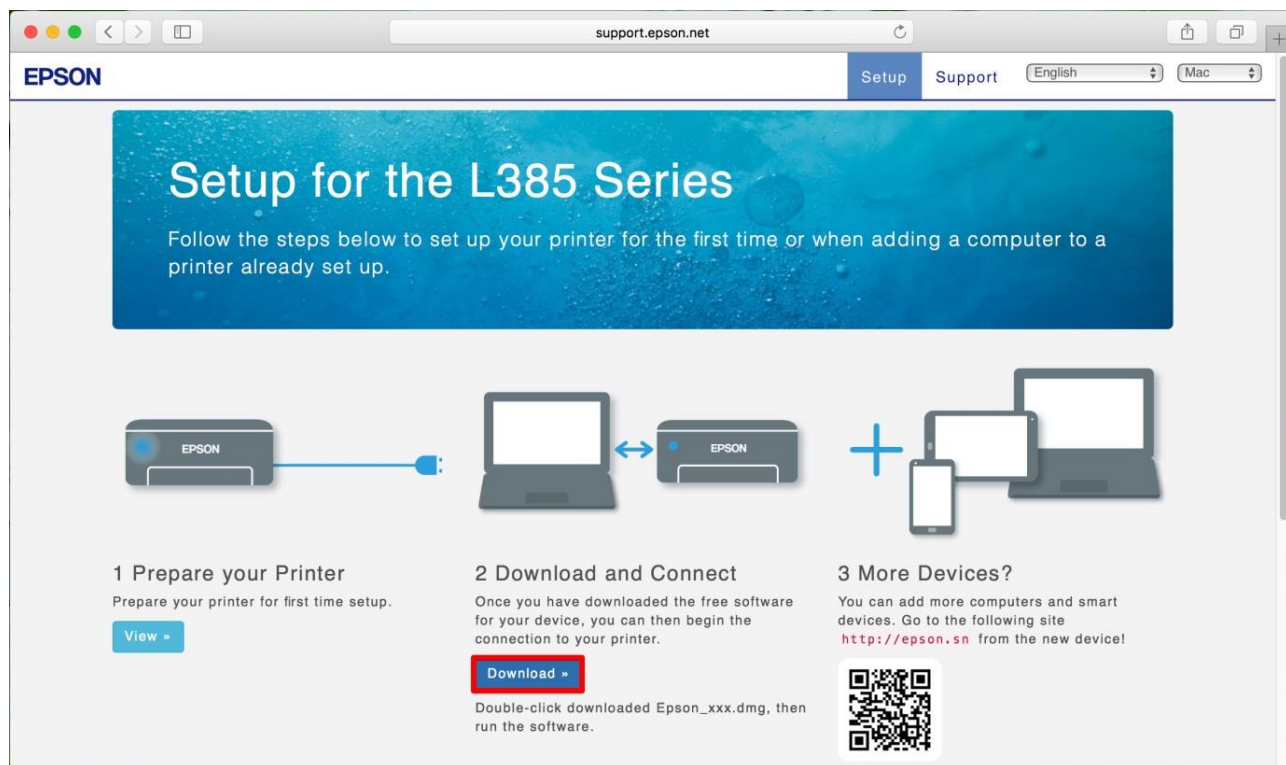

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

7. จะปรากฏหน้าต่างกำลังดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง

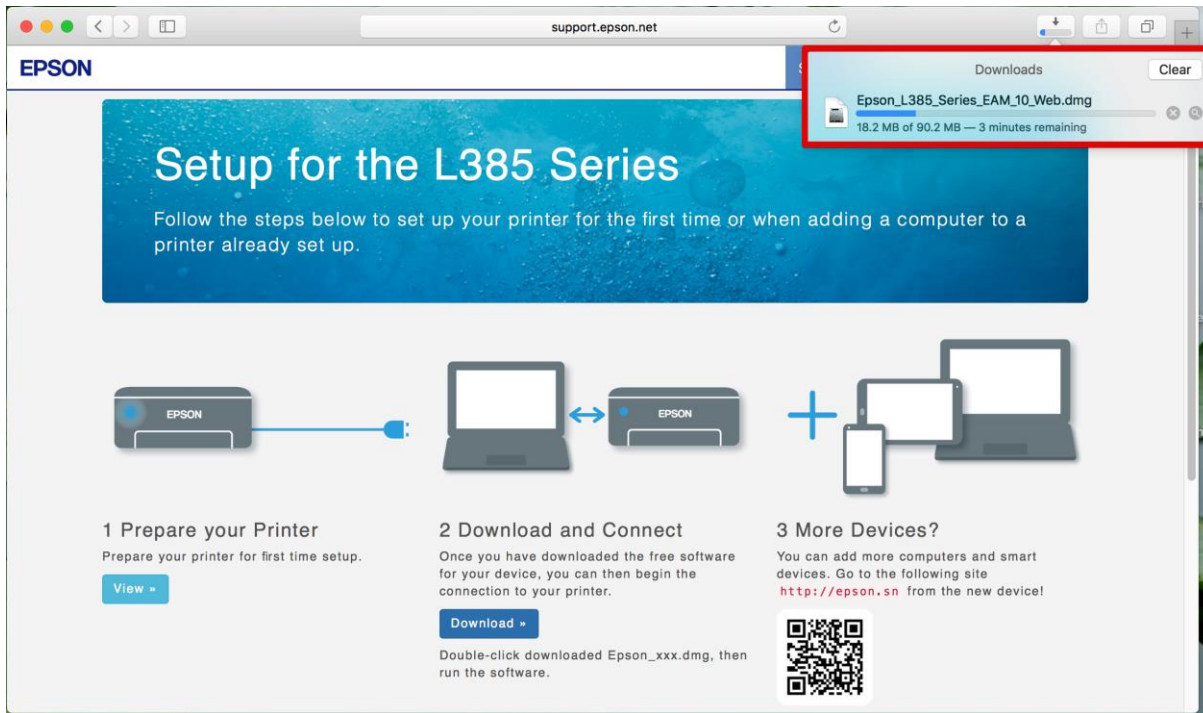

8. จะปรากฏไฟล์ติดตั้ง ดังรูป



Epson_L385_Seri
 es_EAM...eb.dmg
 90.2 MB


9. เมื่อทำการดับเบิลคลิกไฟล์ติดตั้งจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาใหม่ ให้เลือก **Install Navi**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : **วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **L385**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **MAC OS 10.10.X**


10. จะมีข้อมูลยืนยันให้เปิดไฟล์ติดตั้ง คลิก **Open**

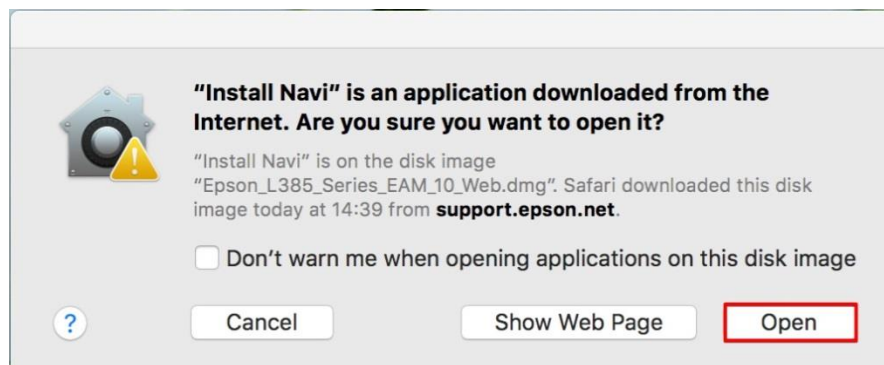

11. จะปรากฏหน้าต่างใส่ Password (หากมี) จากนั้นคลิก **OK**

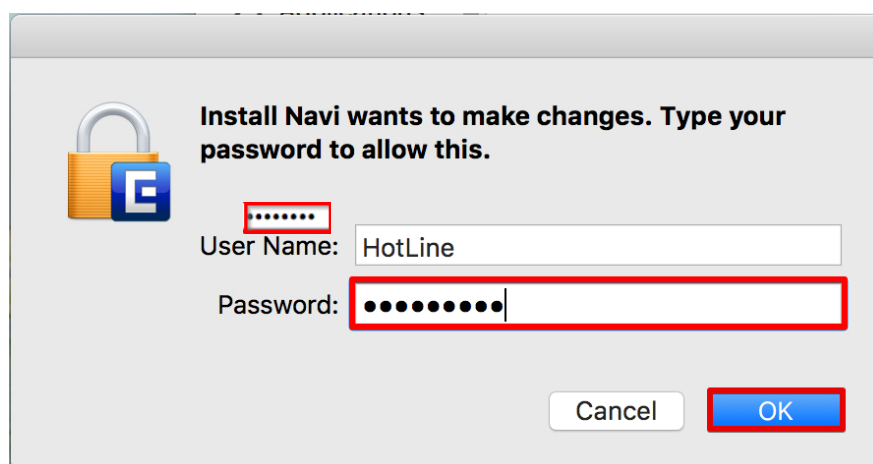


12. คลิก **I agree to the contents of the License Agreement** จากนั้นคลิก **Next**

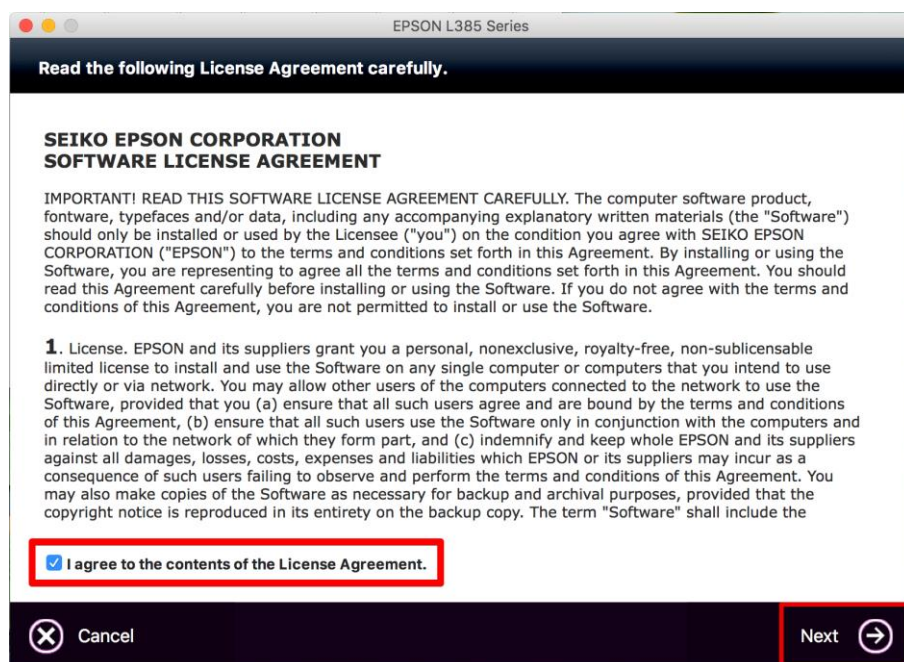


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

13.คลิก Next

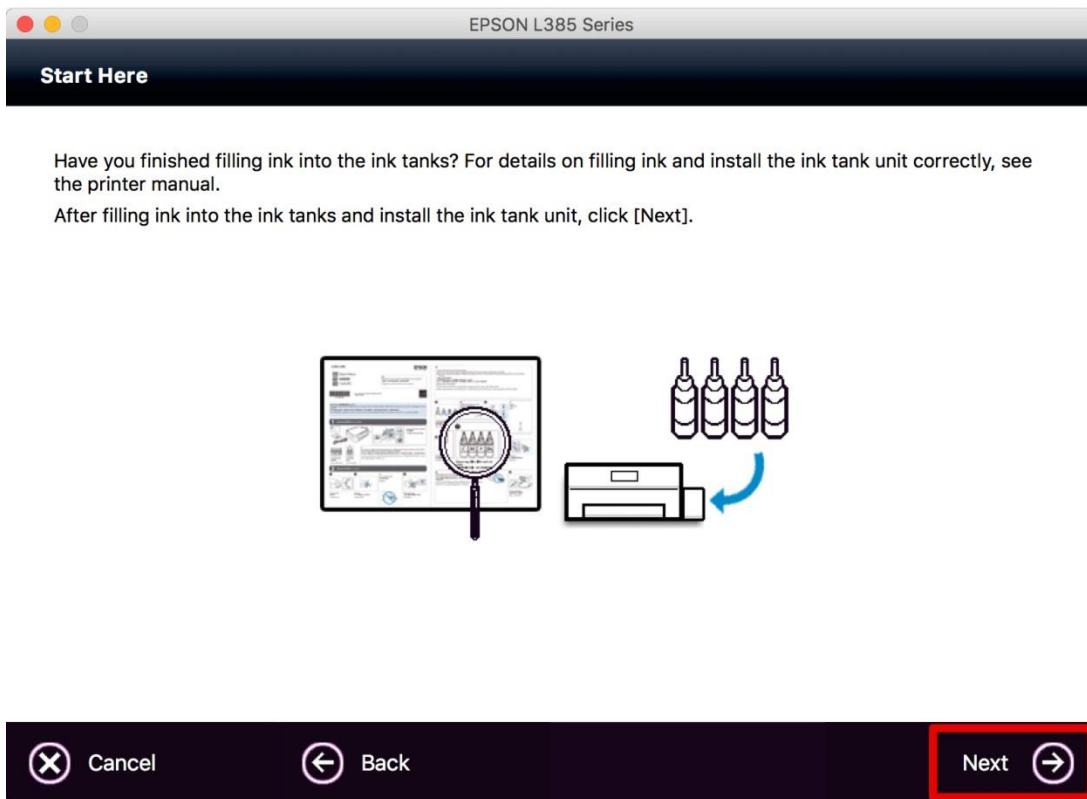


14.คลิก Install

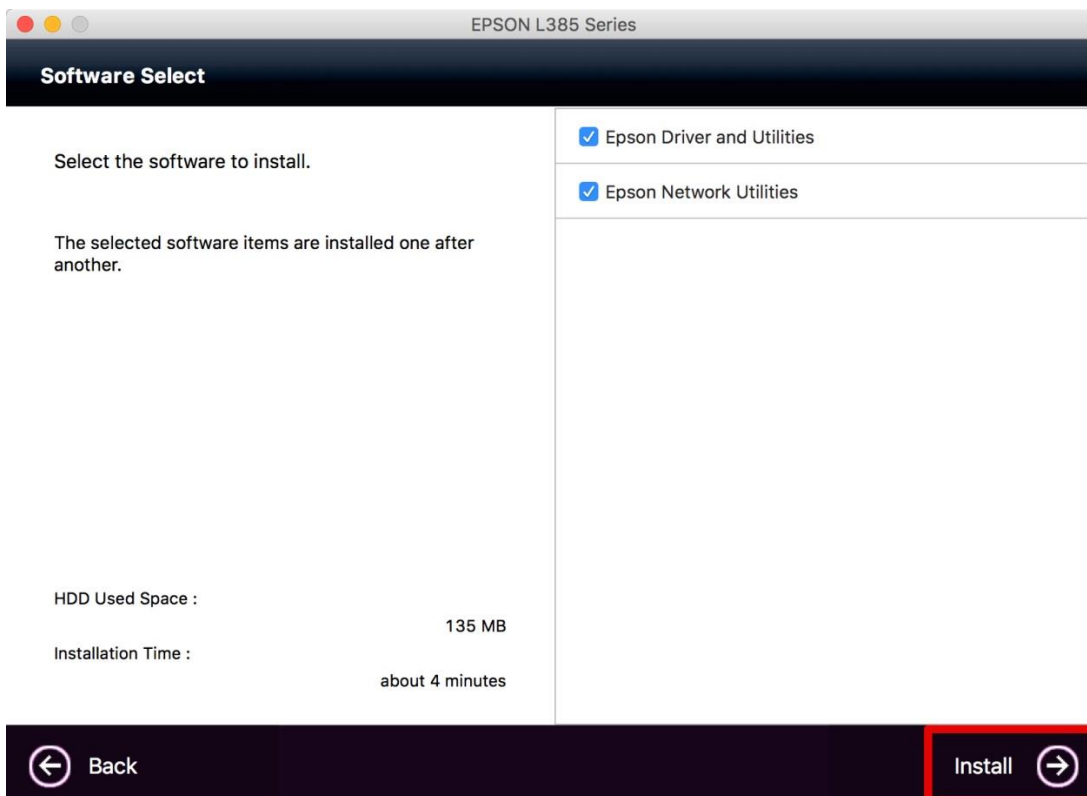

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

15. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้ง

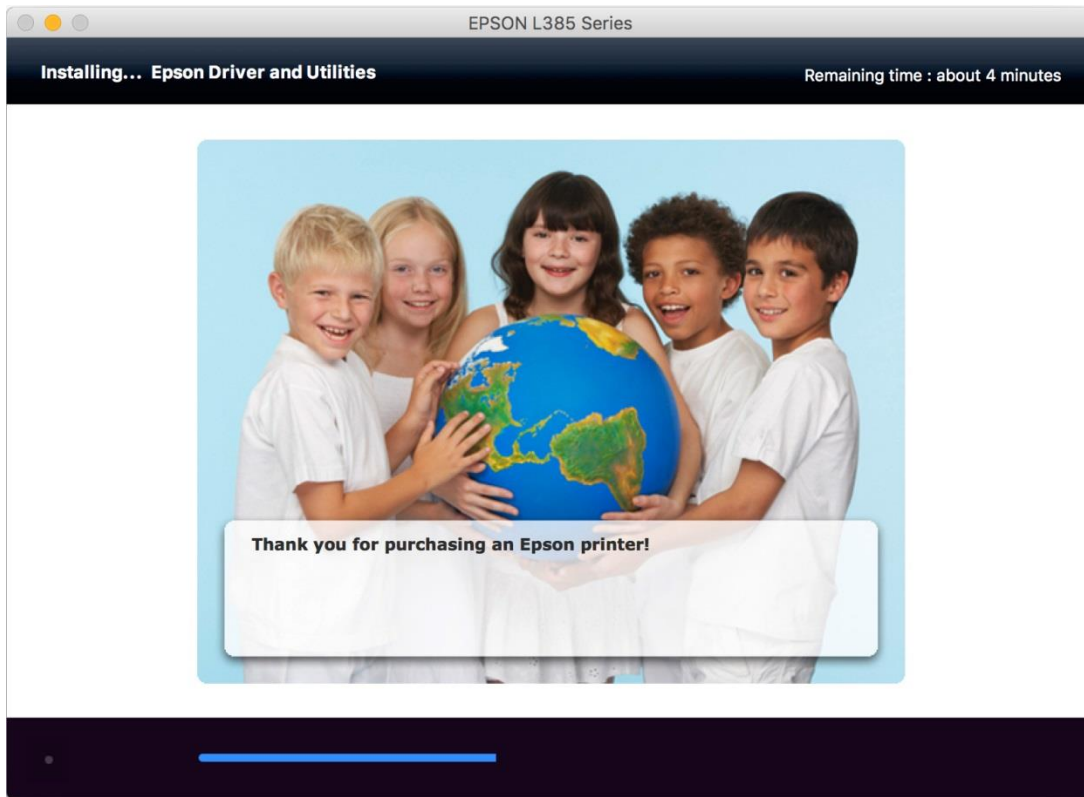


16. เลือก **Ink charging is complete.** จากนั้นคลิก **Next**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

17.คลิก Wi-Fi Network Connection

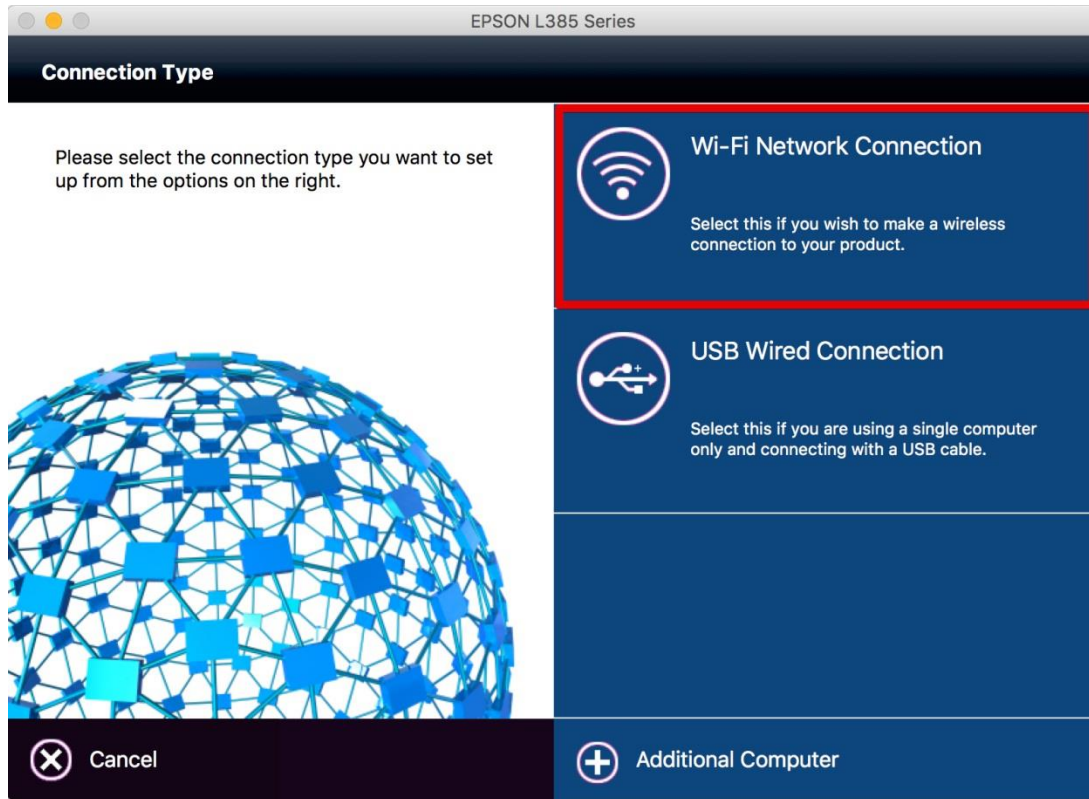


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

กรณีที่เราพบ **Wi-Fi Auto Connect**

1. เลือก **Wi-Fi Auto Connect**

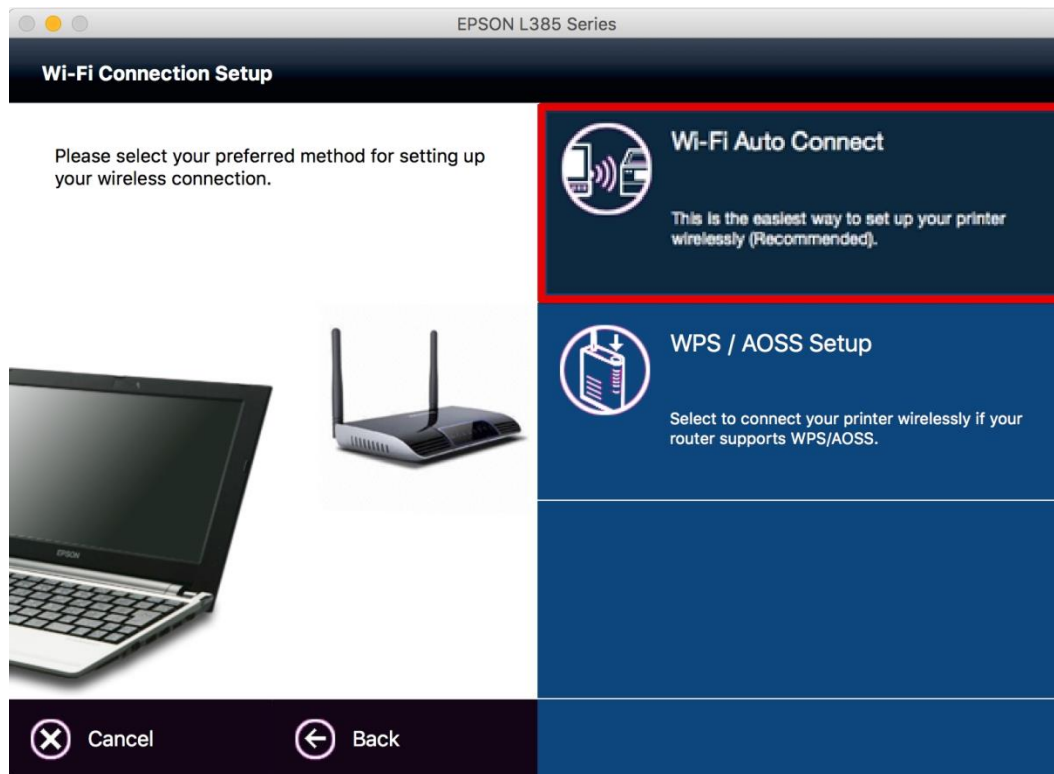


2. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนเกี่ยวกับไฟร์วอลล์ คลิก **Next**

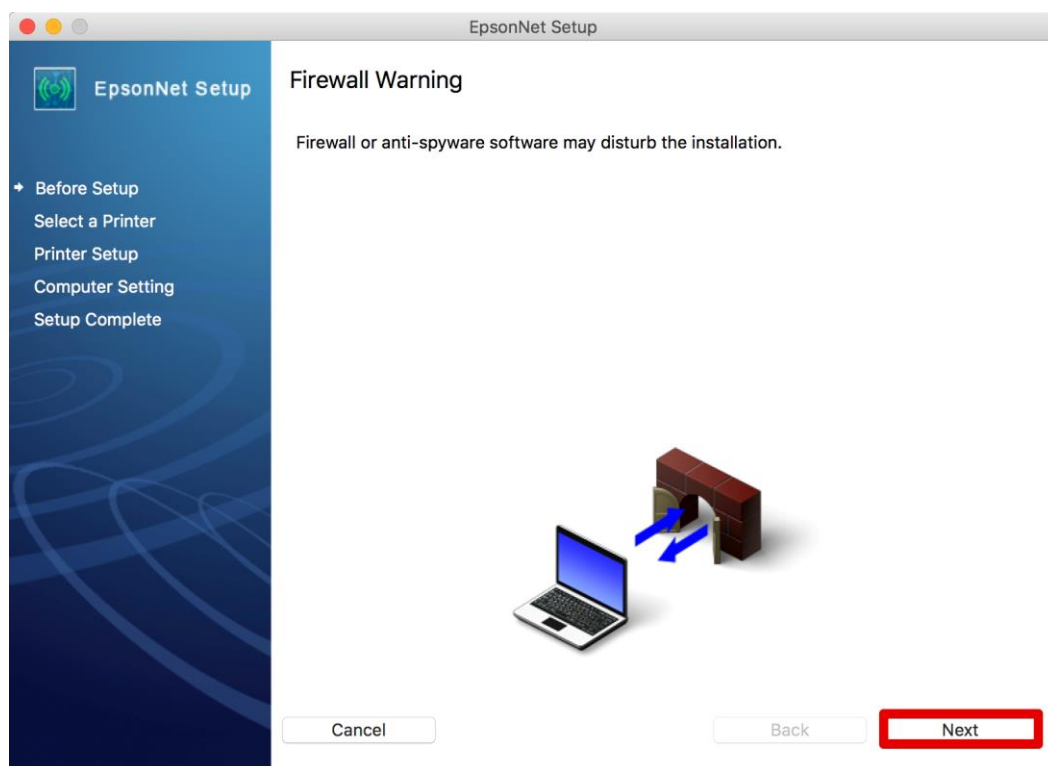


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

3.คลิก OK

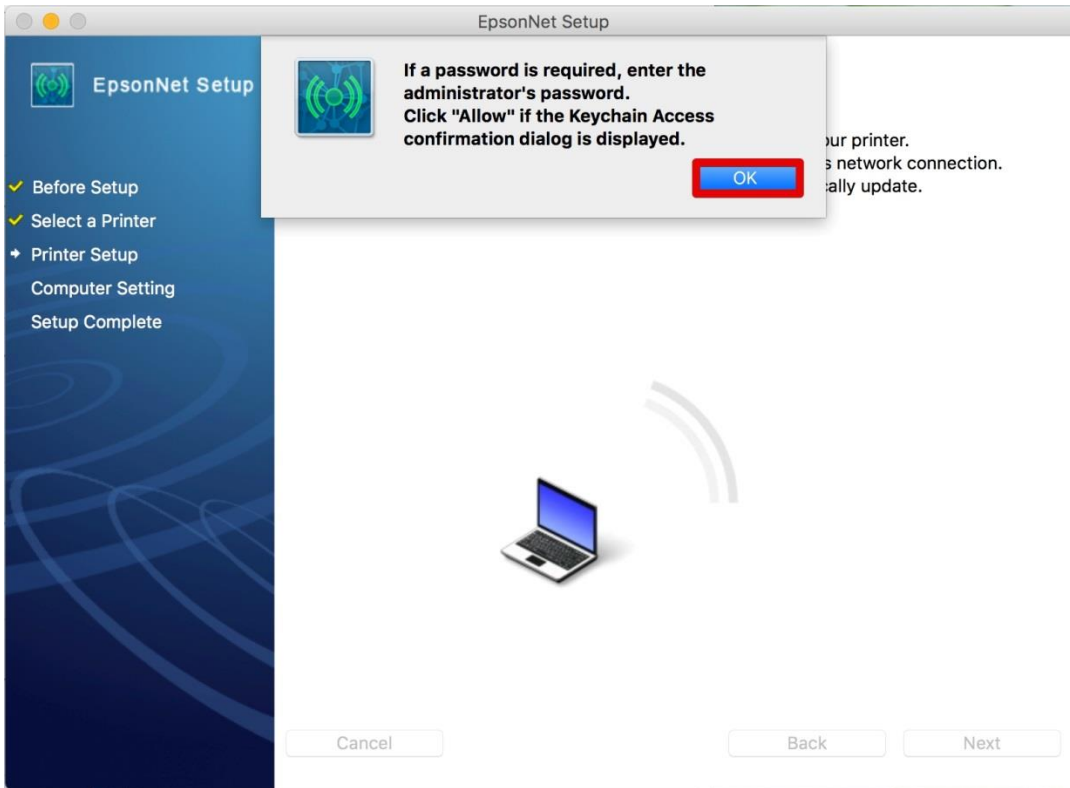


4.คลิก Always Allow เพื่อเลือกเชื่อมต่อกับราวเตอร์ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทำการเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้

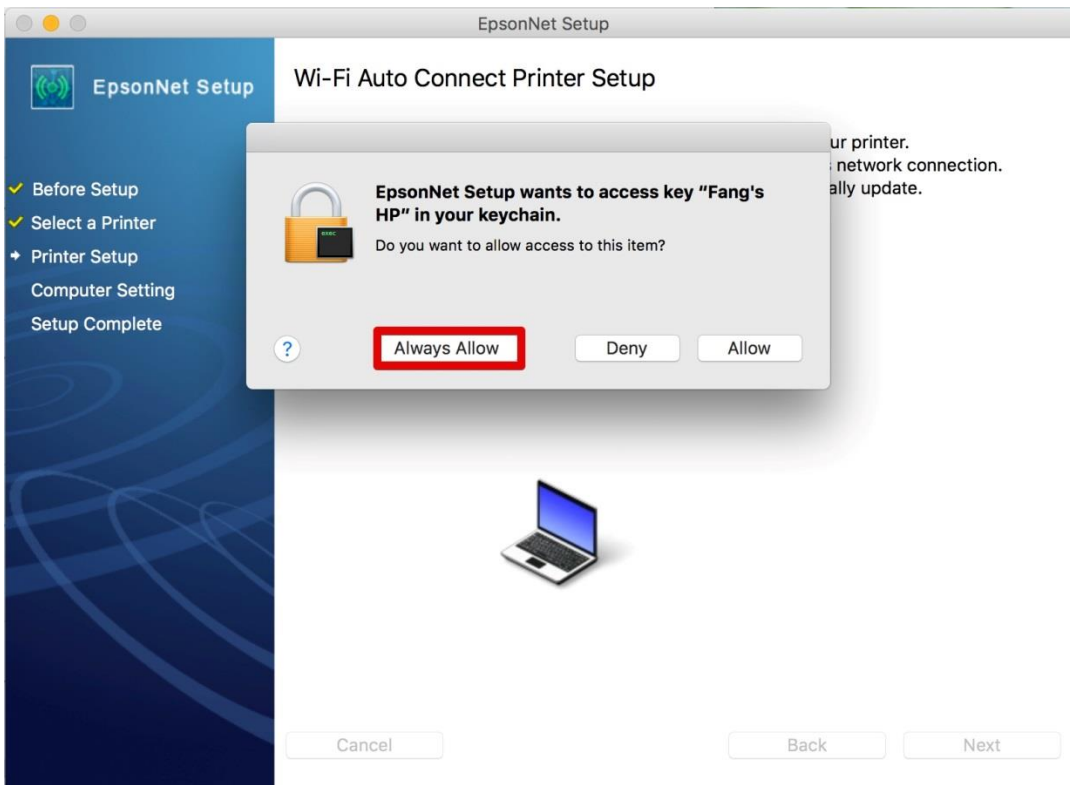


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

5. จะปรากฏหน้าต่างกำลังค้นหาสัญญาณ

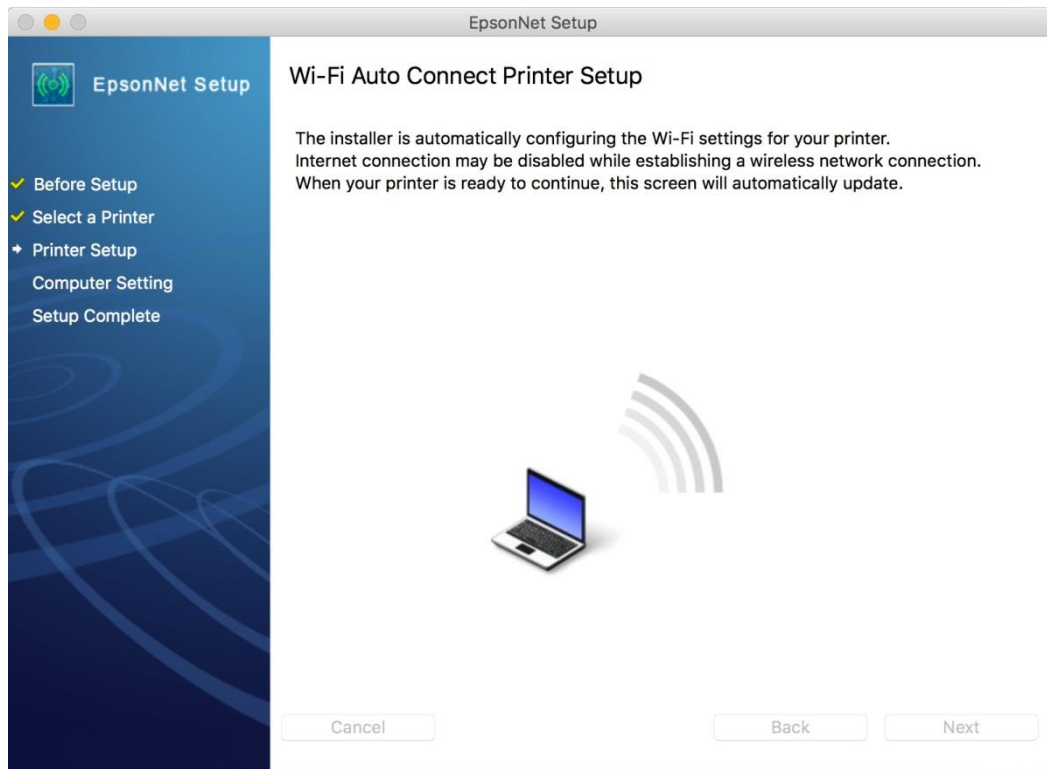


6. เมื่อปรากฏหน้าต่างแนะนำวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้กดปุ่ม **Wi-Fi** ที่หน้าเครื่องพิมพ์ 3 วินาที หรือ จนกว่าไฟ **Wi-Fi** กระพริบสลับกัน ดังรูป

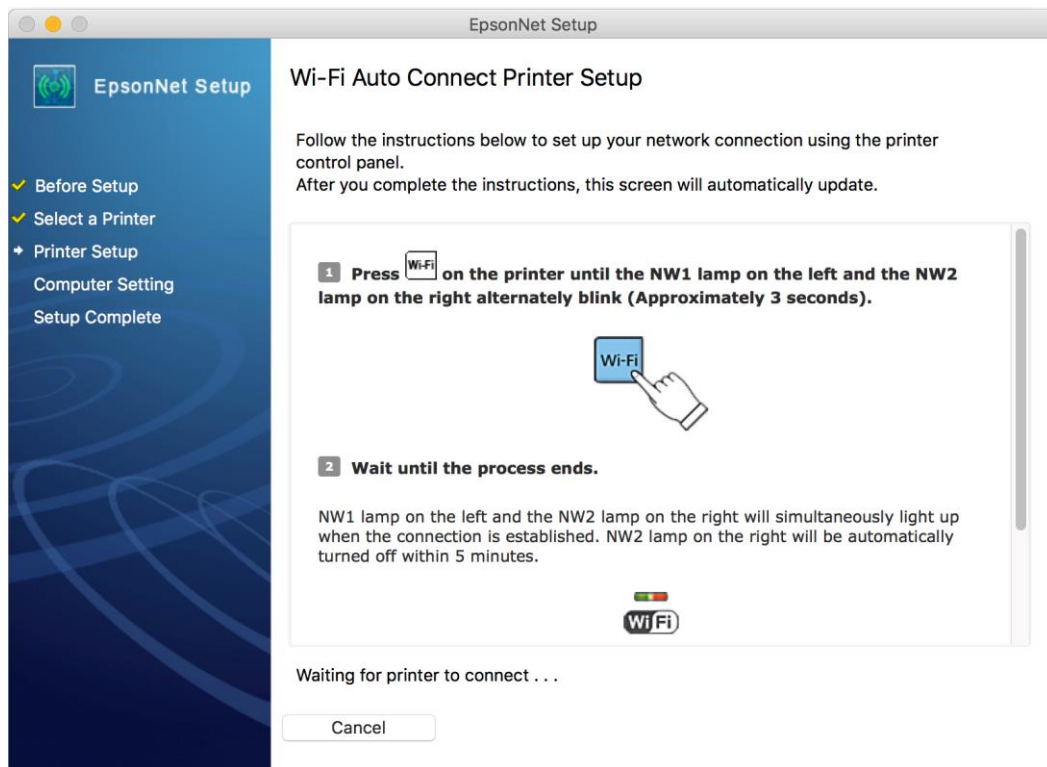


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

7. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้ง

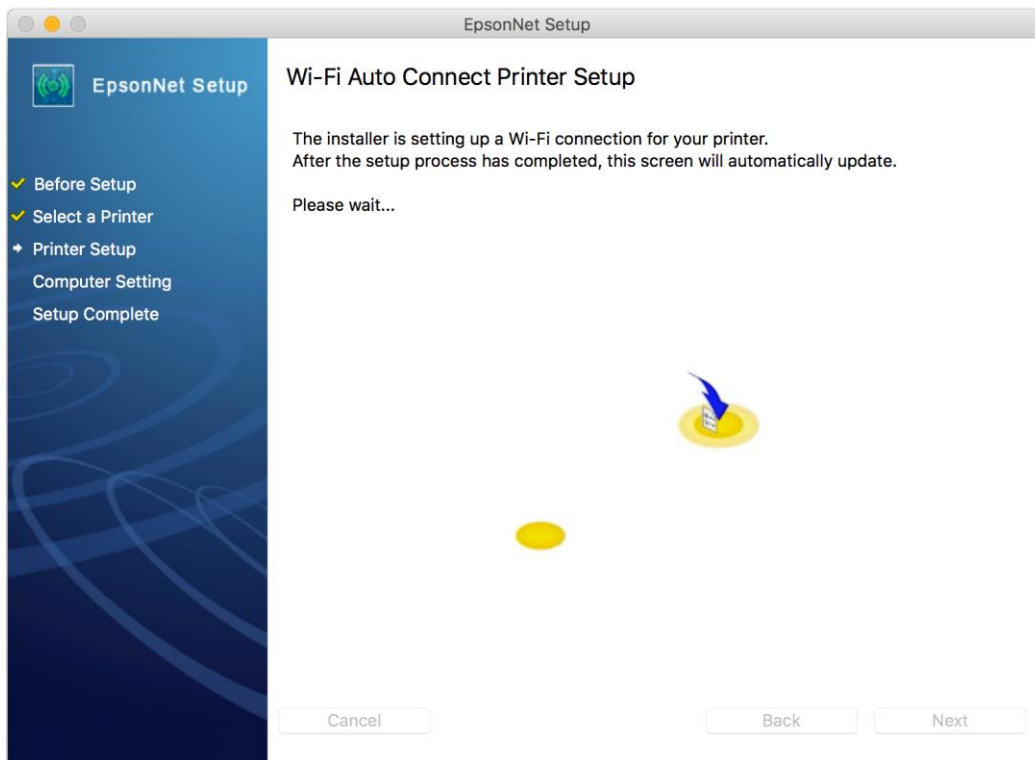


8. เมื่อปรากฏหน้าต่างตั้งค่า IP Address คลิก **Change** เพื่อเลือกวิธีการตั้งค่า IP Address ให้เครื่องพิมพ์

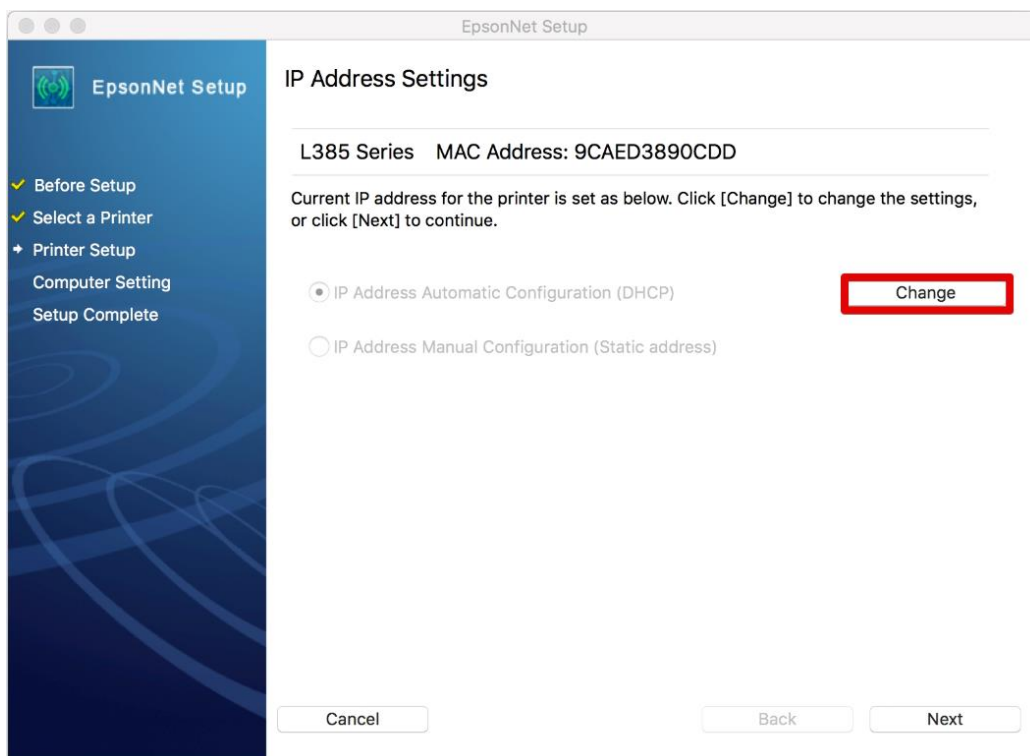


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

9. จะปรากฏหน้าต่างยืนยันเพื่อเปลี่ยนข้อมูล เลือก **OK**

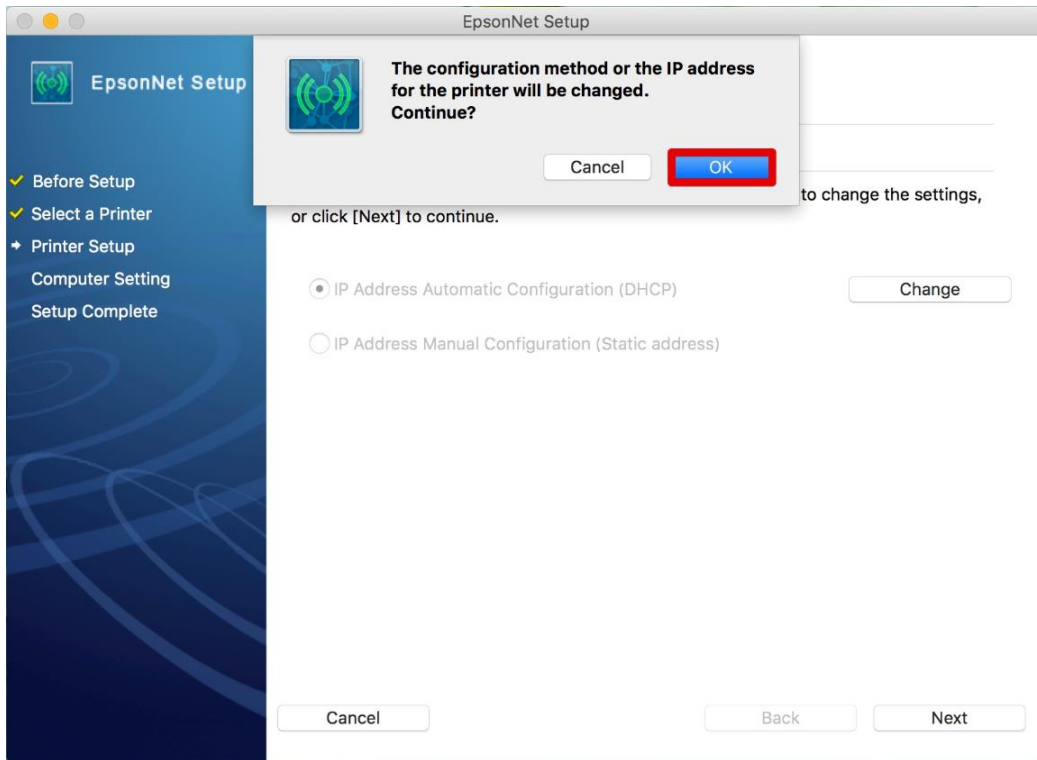


10. จะสามารถเลือกประเภทการตั้งค่า IP Address ได้

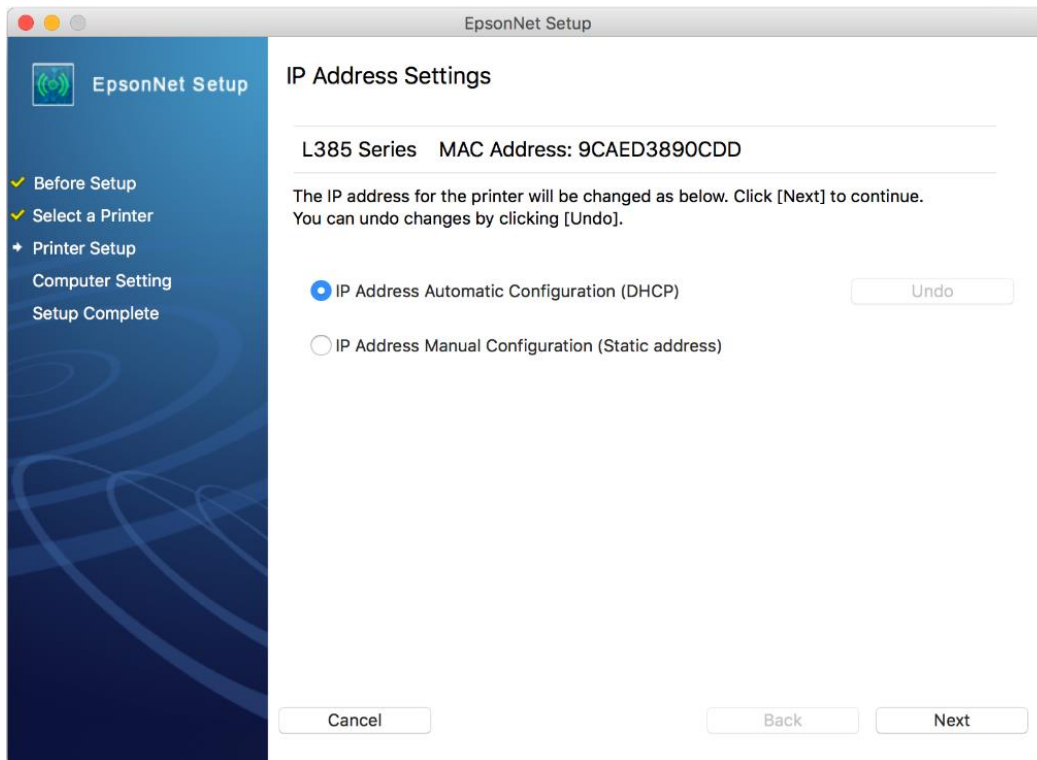


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

11. เลือกที่ IP Address Manual Configuration (Static address)

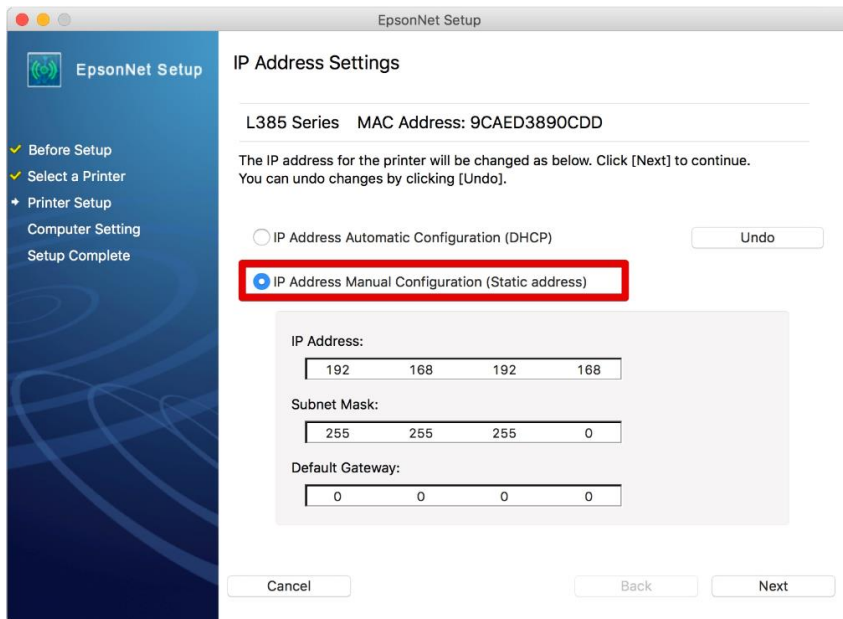

12. ให้ตั้งค่า IP Address เครื่องพิมพ์ โดยสามารถหา IP ของเครื่องพิมพ์ได้จากการกดปุ่ม  ที่หน้าเครื่องพิมพ์ ค้างไว้ ประมาณ 3 วินาที เครื่องจะพิมพ์แผ่นสถานะเครื่องพิมพ์ออกมา ดังรูป

Check Network Connection

Check Result PASS

Network is working correctly.

The Wi-Fi environment needs to be improved.
 Turn the wireless router off and then turn it on.
 If the connection does not improve,
 see the documentation for the wireless router.
 If your problems persist,
 see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	PASS
Communication Mode Check	PASS
Security Mode Check	PASS
MAC Address Filtering Check	PASS
Security Key/Password Check	PASS
IP Address Check	PASS
Detailed IP Setup Check	PASS

Network Status

Printer Model	L385 Series
IP Address	192.168.43.199
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.43.1
Network Name (SSID)	Fang's HP
Communication Mode	WPA2-PSK (AES)
Signal Strength	Excellent
MAC Address	9C:AE:D3:89:0C:DD



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

13. จะให้นำข้อมูลที่หัวข้อ **IP Address/Subnet Mask/Default Gateway** ในแผ่นสถานะเครื่องพิมพ์ มาใส่ในหน้าต่าง IP Address Settings ให้ตรงกัน จากนั้น คลิก **Next** ดังรูป

Check Network Connection	
Check Result	PASS
Network is working correctly.	
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	
If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.	
Checked Items	
Wireless Network Name (SSID) Check	PASS
Communication Mode Check	PASS
Security Mode Check	PASS
MAC Address Filtering Check	PASS
Security Key/Password Check	PASS
IP Address Check	PASS
Detailed IP Setup Check	PASS
Network Status	
Printer Model	L385 Series
IP Address	192.168.43.199
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.43.1
Network Name (SSID)	HP's HP
Communication Mode	WPA-PSK (AES)
Signal Strength	Excellent
MAC Address	98:9E:0C:DD:8A:00



EpsonNet Setup

EpsonNet Setup

- ✓ Before Setup
- ✓ Select a Printer
- ✦ Printer Setup
- Computer Setting
- Setup Complete

IP Address Settings

L385 Series MAC Address: 9CAED3890CDD

The IP address for the printer will be changed as below. Click [Next] to continue.
You can undo changes by clicking [Undo].

IP Address Automatic Configuration (DHCP) Undo

IP Address Manual Configuration (Static address)

IP Address:

192	168	43	199
-----	-----	----	-----

Subnet Mask:


255	255	255	0
-----	-----	-----	---

Default Gateway:


192	168	43	1
-----	-----	----	---

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

14. จะปรากฏหน้าต่างยืนยันการส่งข้อมูล

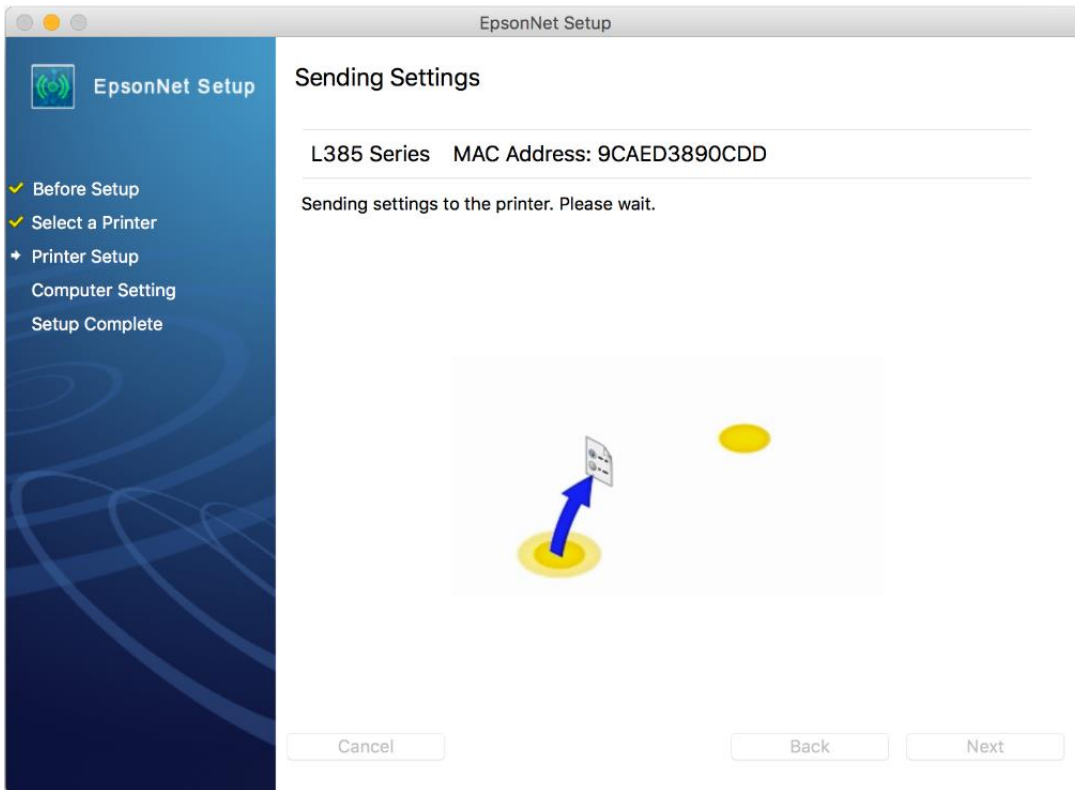


15. คลิก Finish

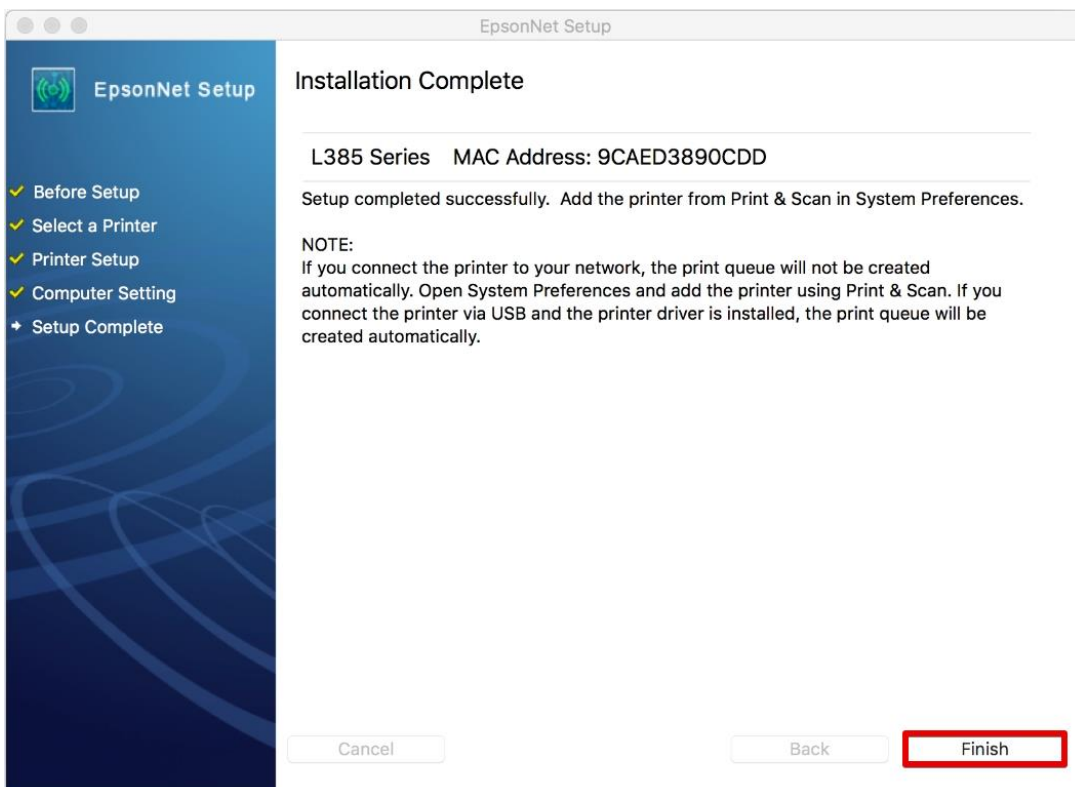


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ๊นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

16. จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้ Add เครื่องพิมพ์

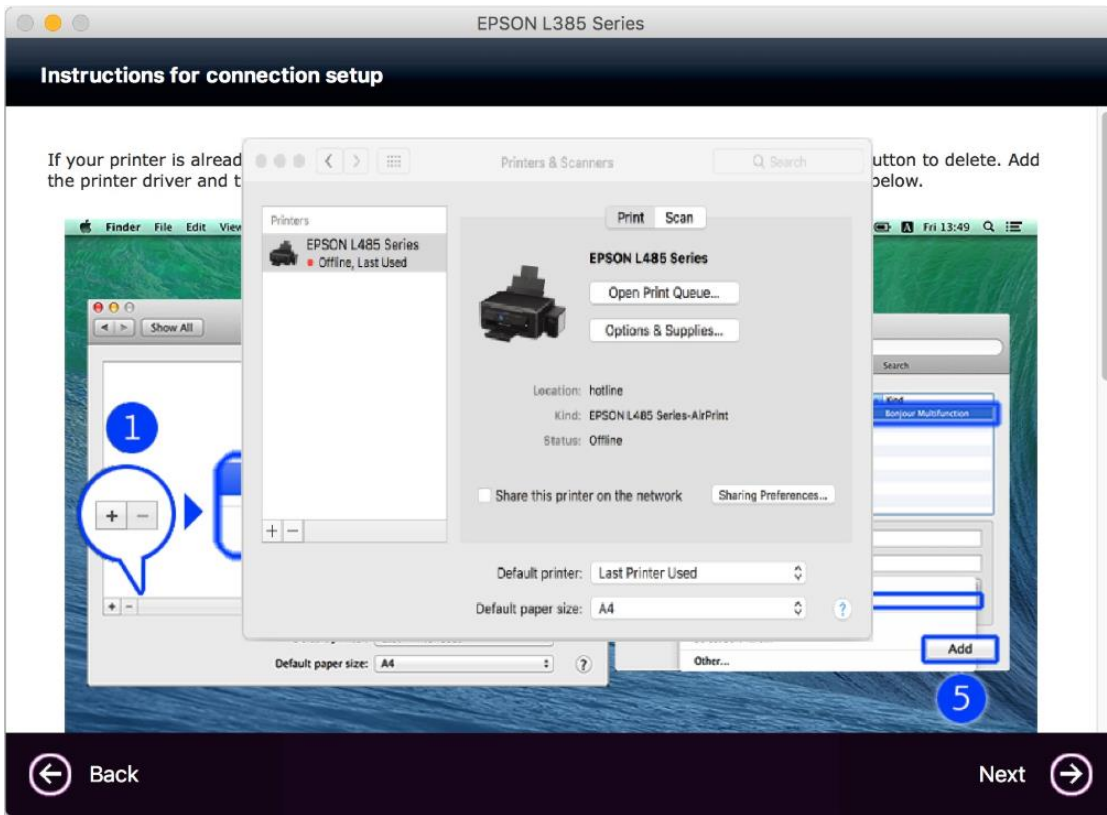


17. คลิก + เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์

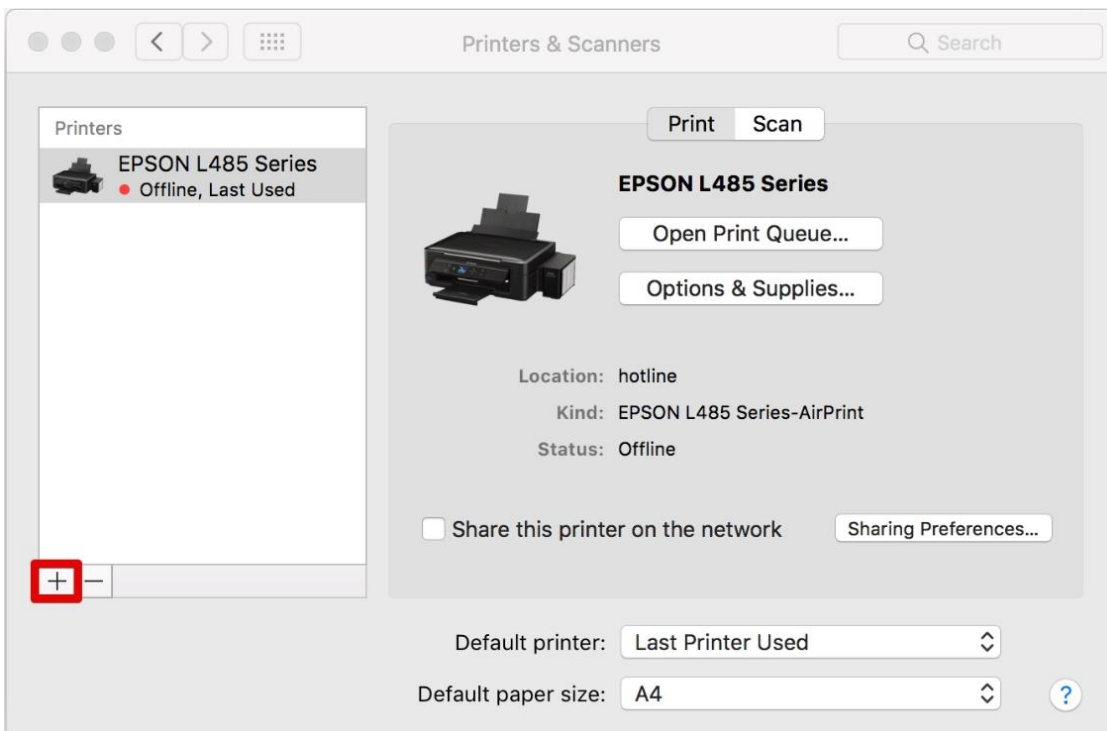


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

18. จะปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์ให้เลือก คลิก **Add**

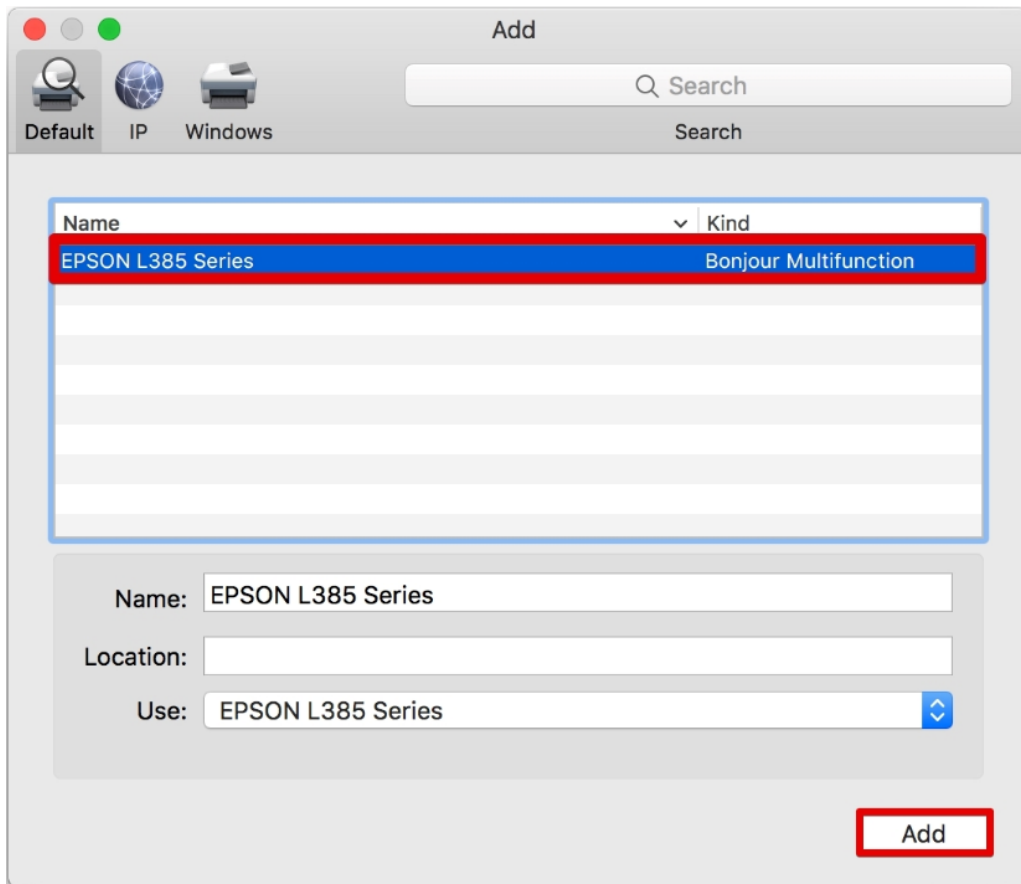


19. จะปรากฏเครื่องพิมพ์ที่เพิ่ม

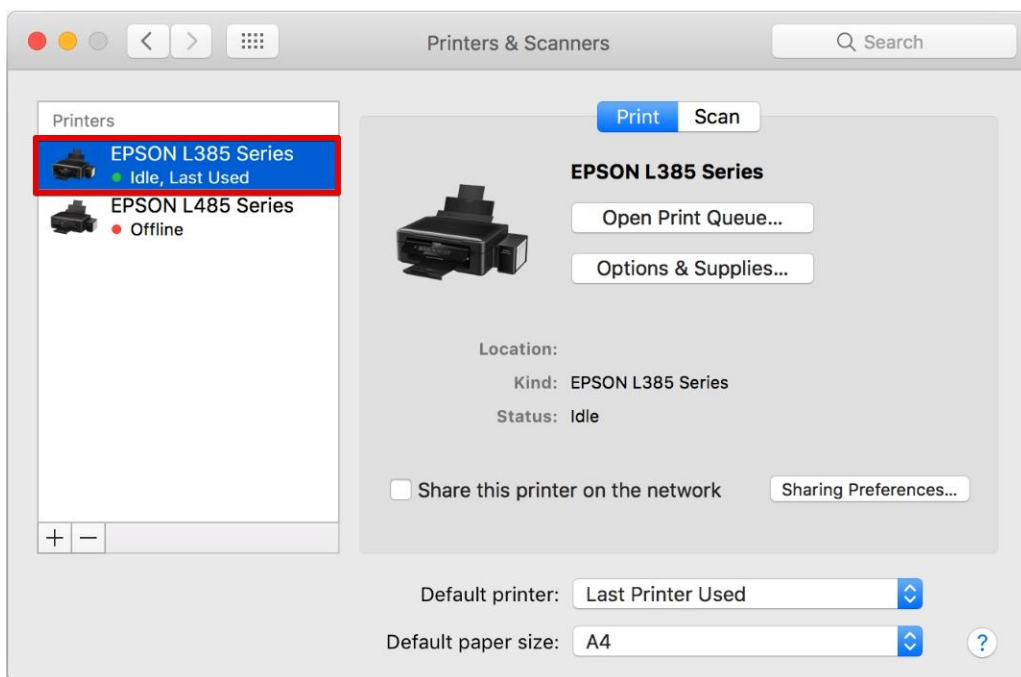


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

20.คลิก **Next**

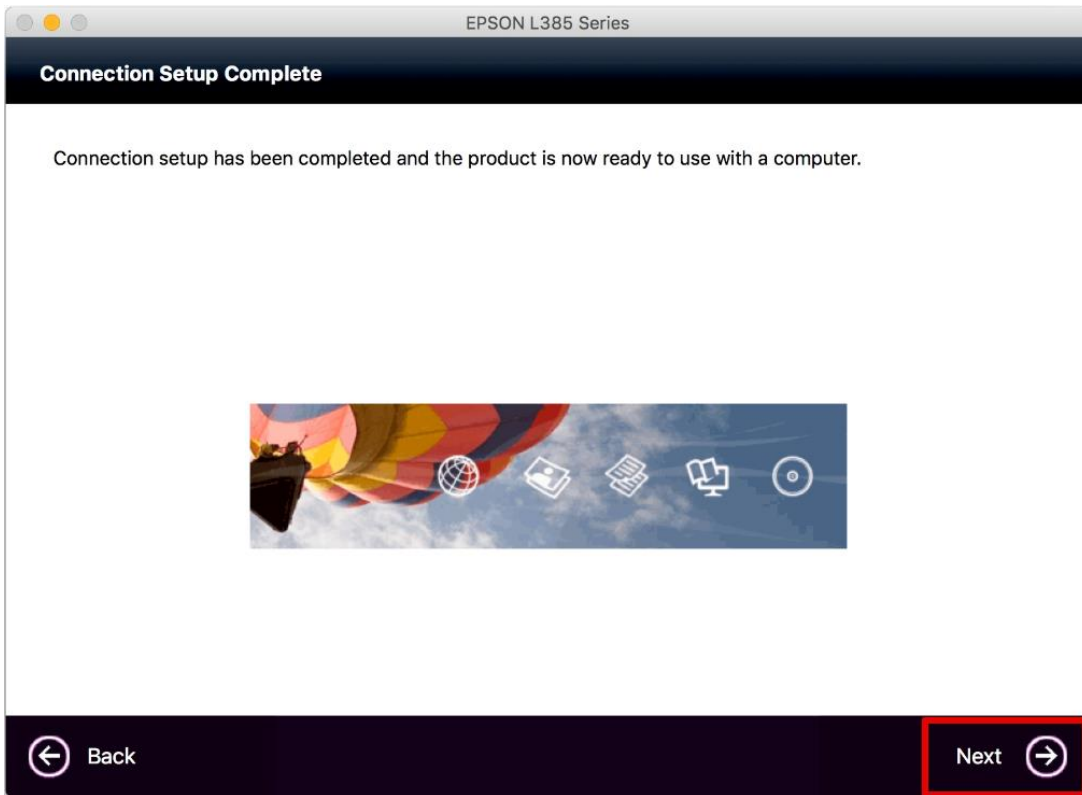


21.คลิก **Yes**

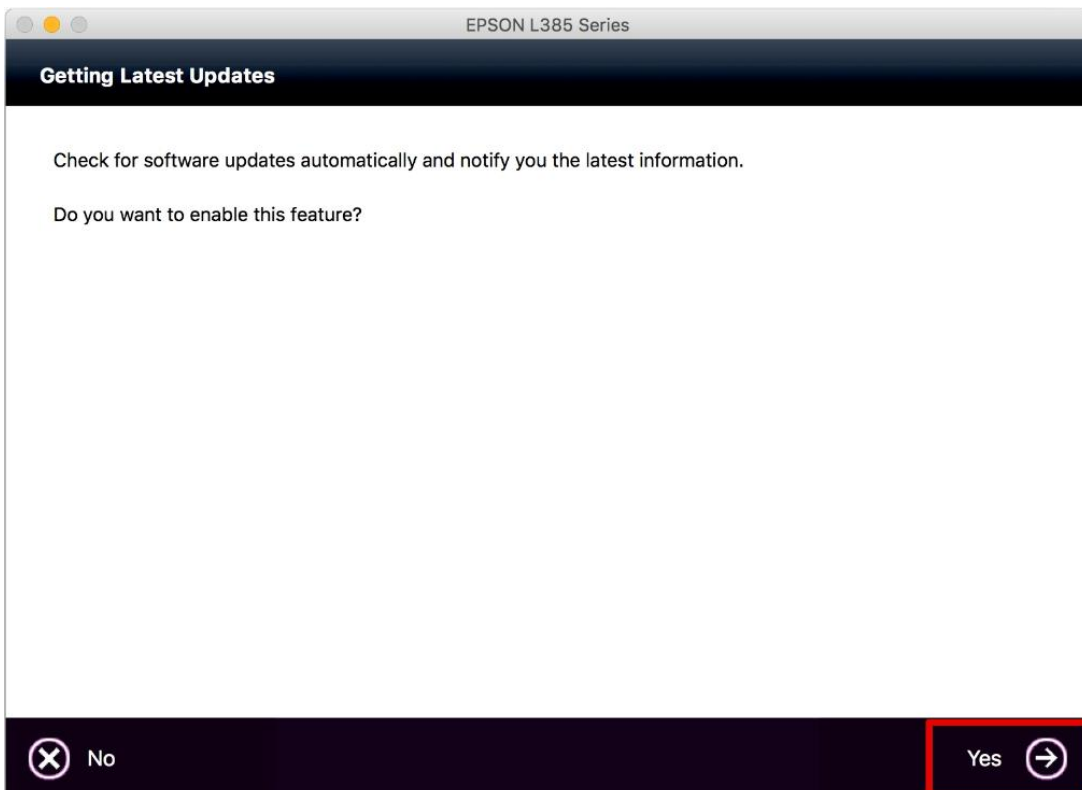

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

22.คลิก Finish

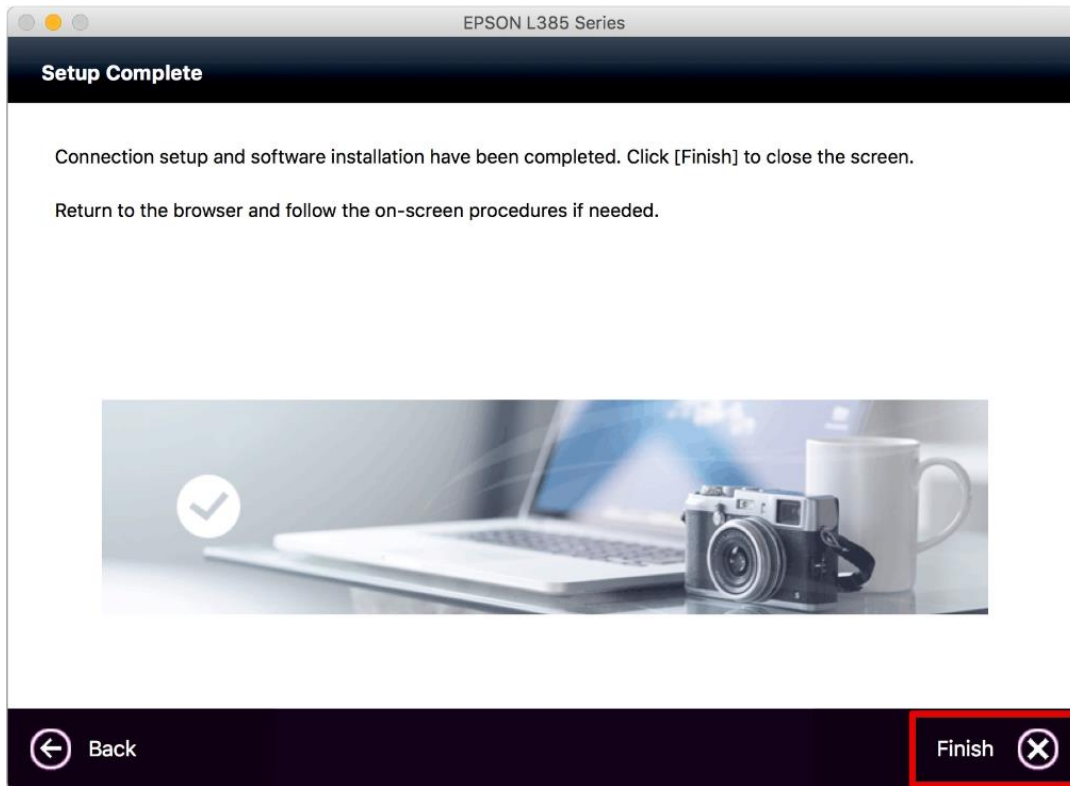

จากนั้นสามารถทดสอบพิมพ์งานได้ตามปกติ




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

กรณีที่เราพบ **Easy Wi-Fi Setup**

1. เลือก **Easy Wi-Fi Setup**

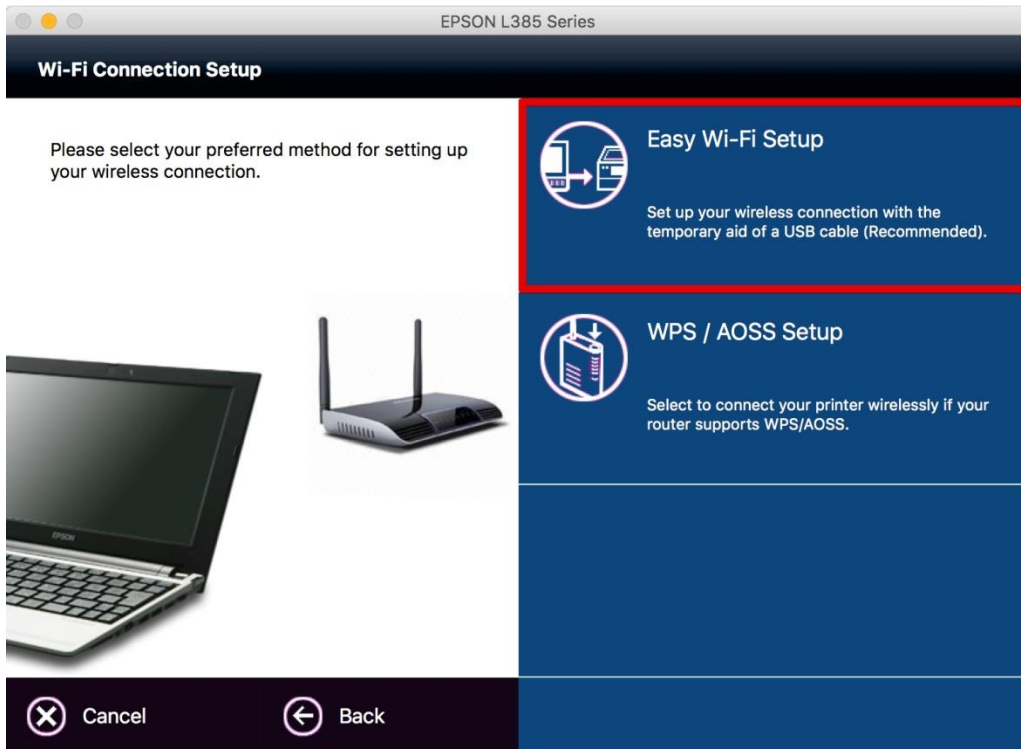


2. จะปรากฏหน้าต่างให้เชื่อมต่อสาย USB ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ เมื่อทำการเชื่อมต่อสายและเปิดเครื่องพิมพ์แล้ว คลิก **Next**

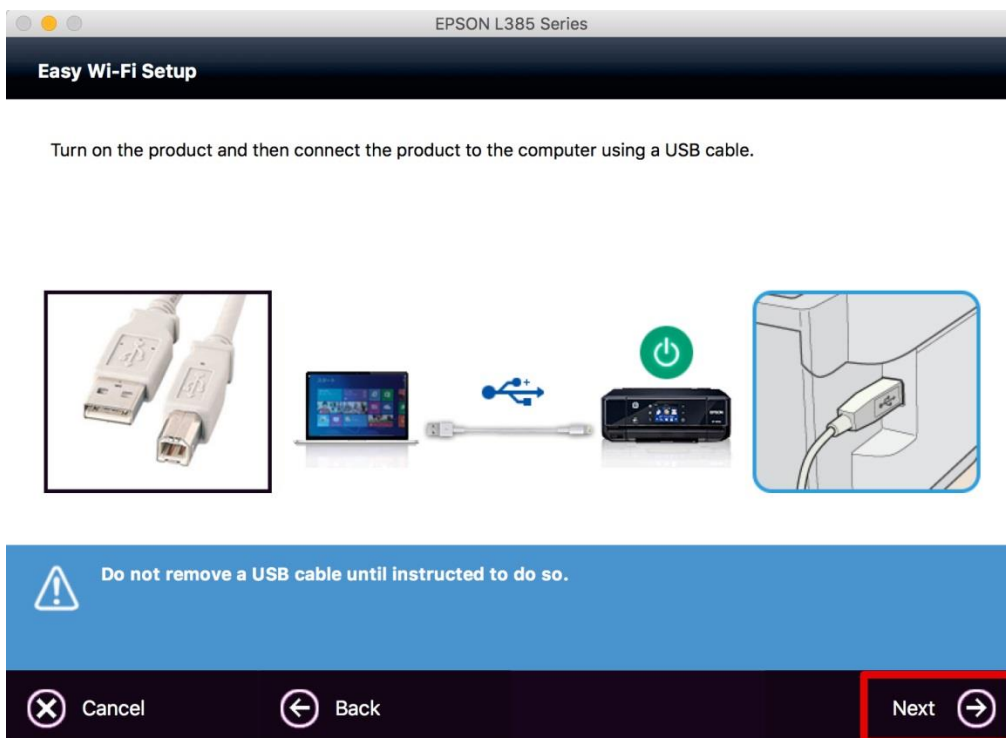


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

3. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนเกี่ยวกับไฟร์วอลล์ คลิก **Next**

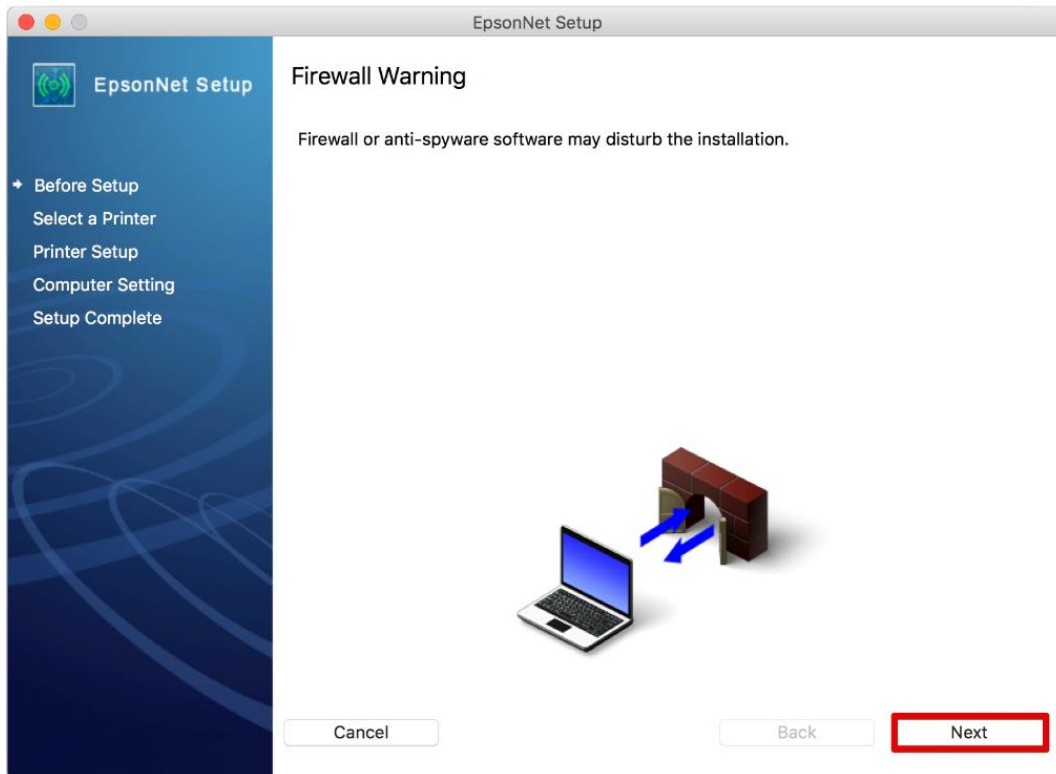


4. จะปรากฏหน้าต่างกำลังค้นหาเครื่องพิมพ์

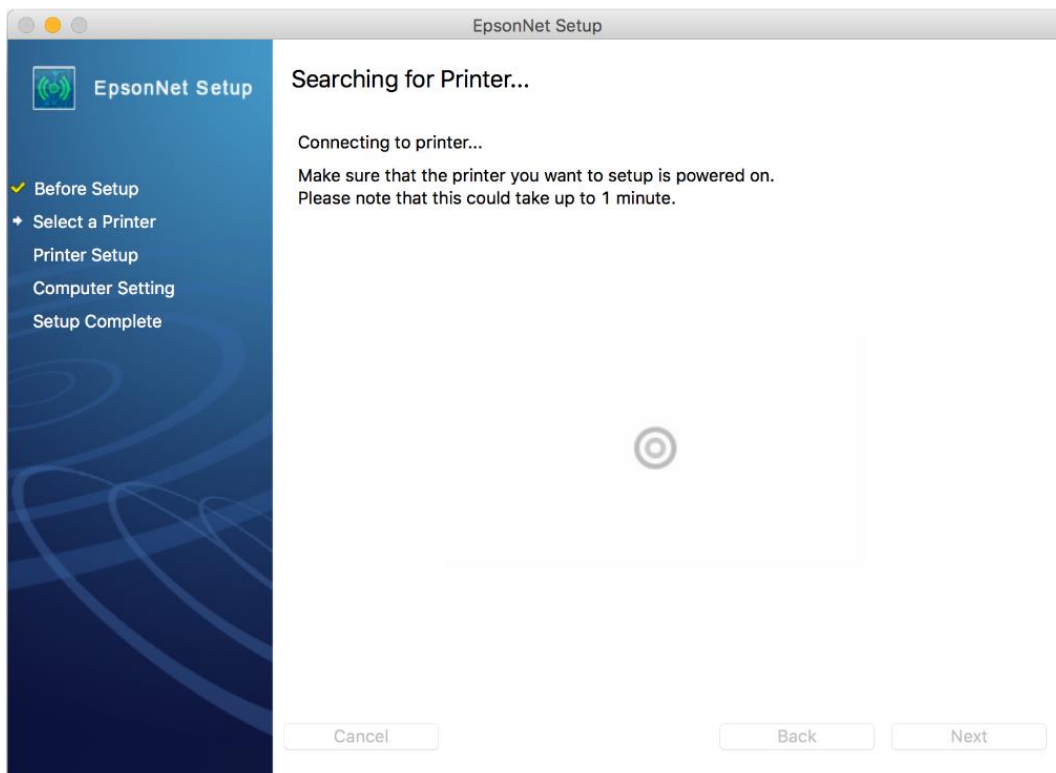


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ๊นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

5. จะปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์ขึ้นมาให้เลือก คลิก Next

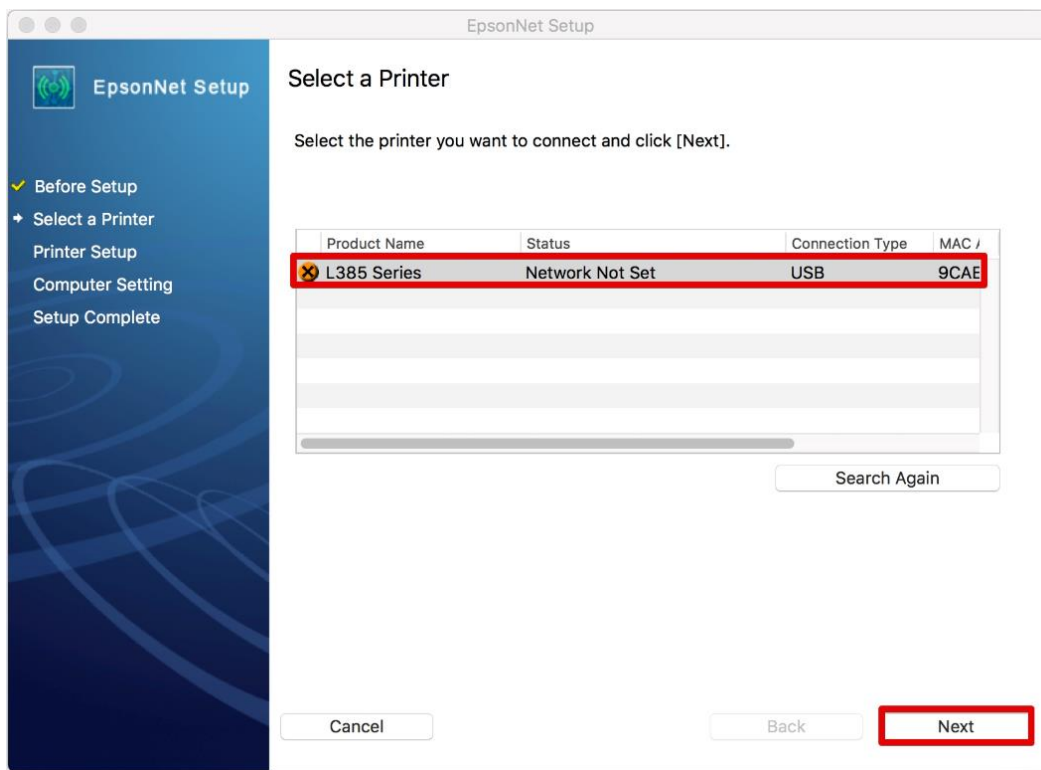


6. จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกสัญญาณร้าวเตอร์ ให้เลือกสัญญาณร้าวเตอร์ตัวเดียวกับที่คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน คลิก Next

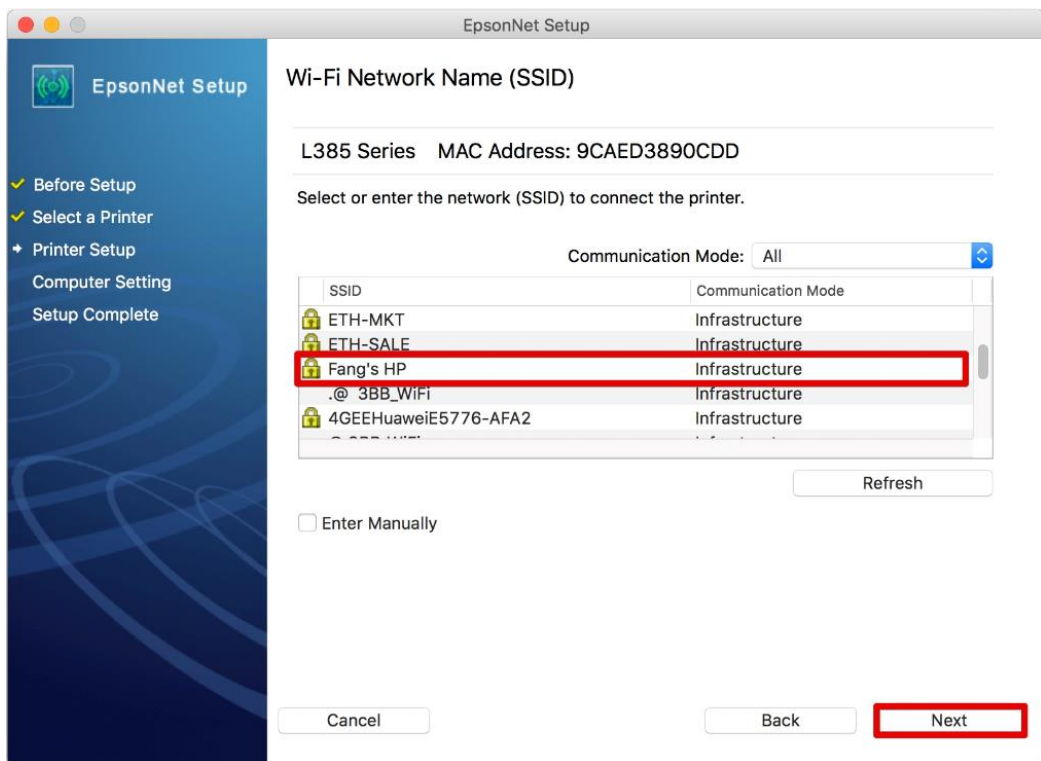

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

7. จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่พาสเวิร์ดเวลาเข้าใช้งานราวเตอร์ คลิก **Next**

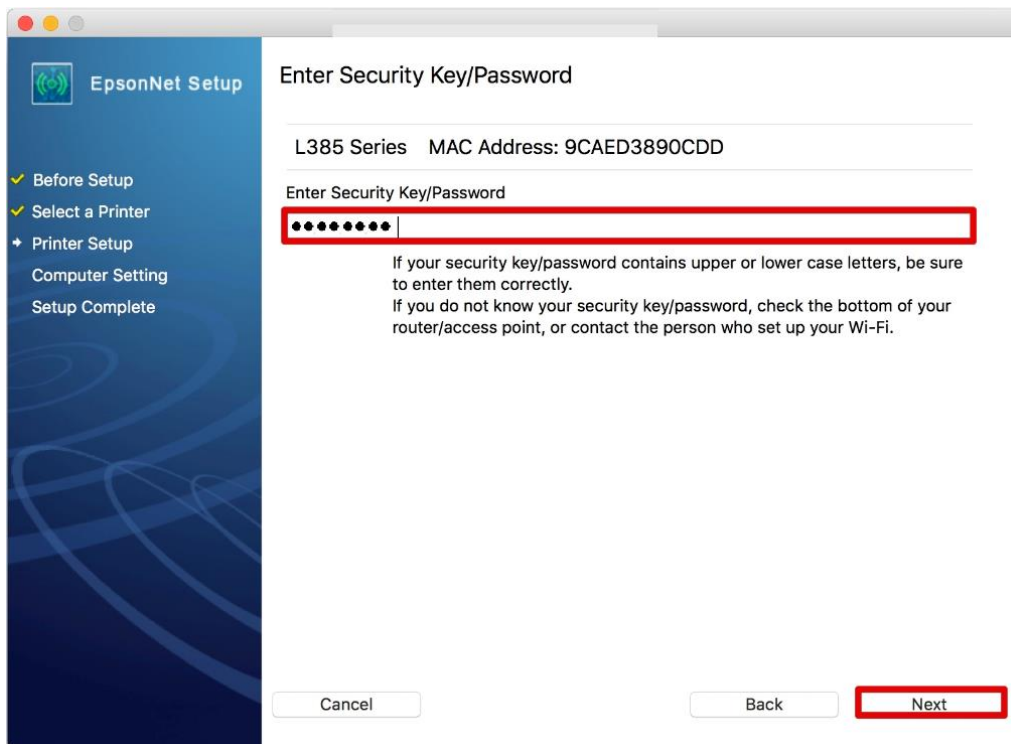

หมายเหตุ: ในการใส่ Password ต้องใส่ให้ตรงกับ Password ของ Wi-Fi ที่ใช้ ทั้งตัวพิมพ์เล็ก, พิมพ์ใหญ่, ตัวเลข และอักขระพิเศษ


8. จะปรากฏหน้าต่างยืนยันการเชื่อมต่อ

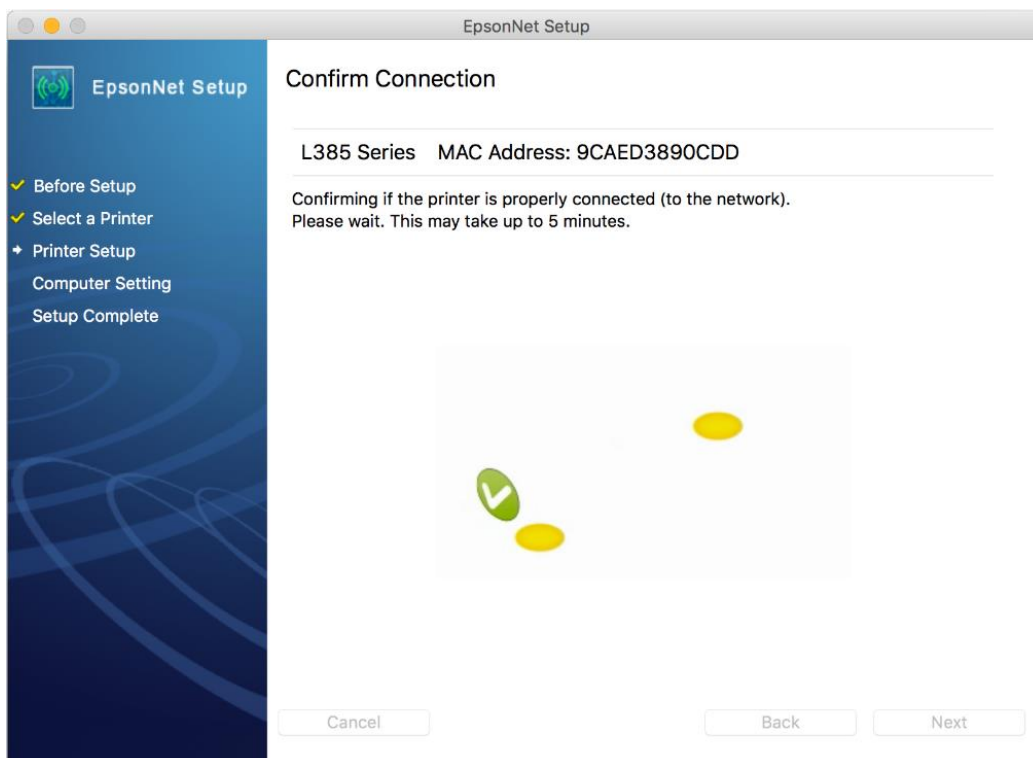


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

9. จะปรากฏหน้าต่างตั้งค่า IP Address คลิก **Change** เพื่อเลือกวิธีการตั้งค่า IP Address ให้เครื่องพิมพ์

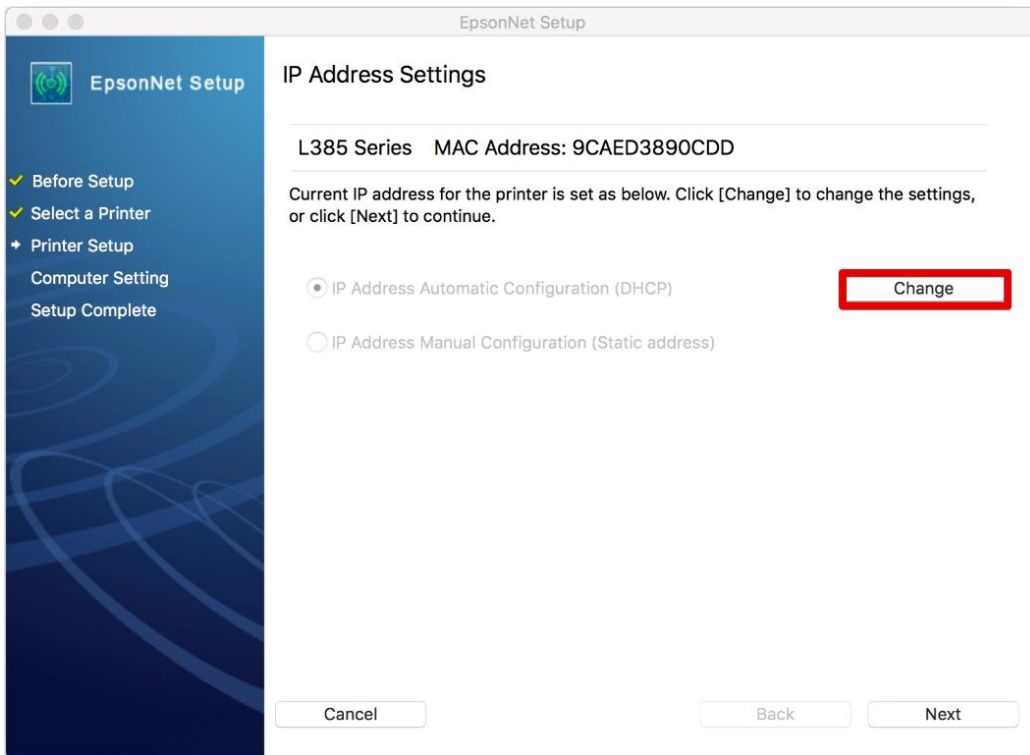



10. จะปรากฏหน้าต่างยืนยันเพื่อเปลี่ยนข้อมูล เลือก **OK**

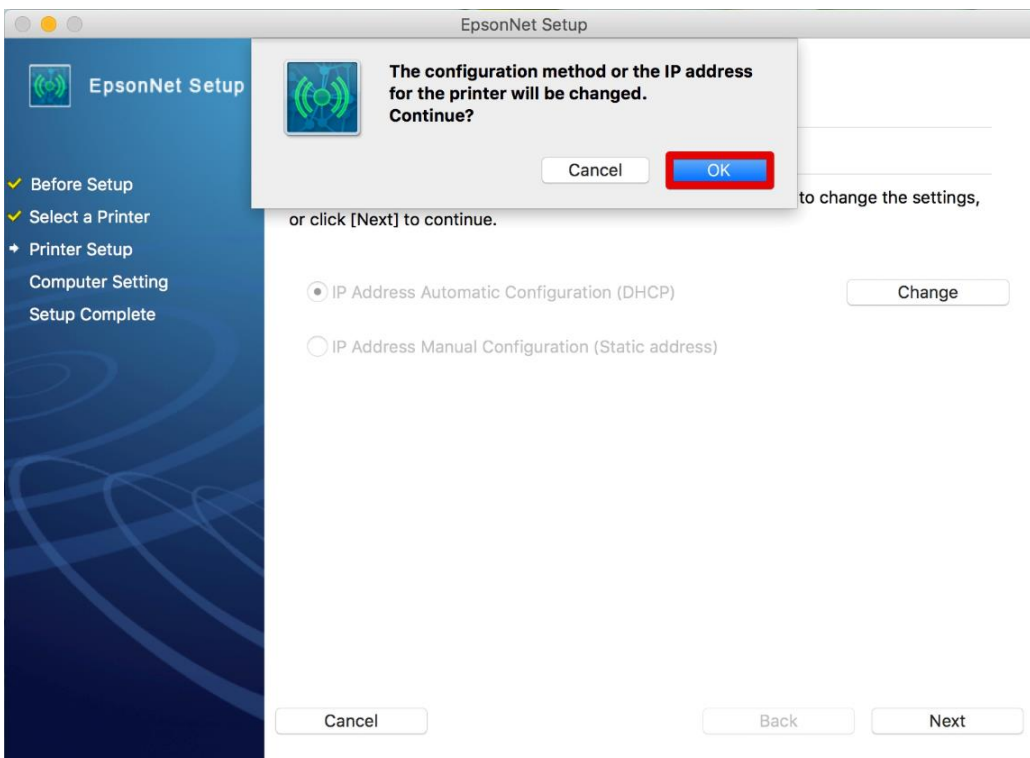

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ๊นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

11. เลือกที่ IP Address Manual Configuration (Static address)

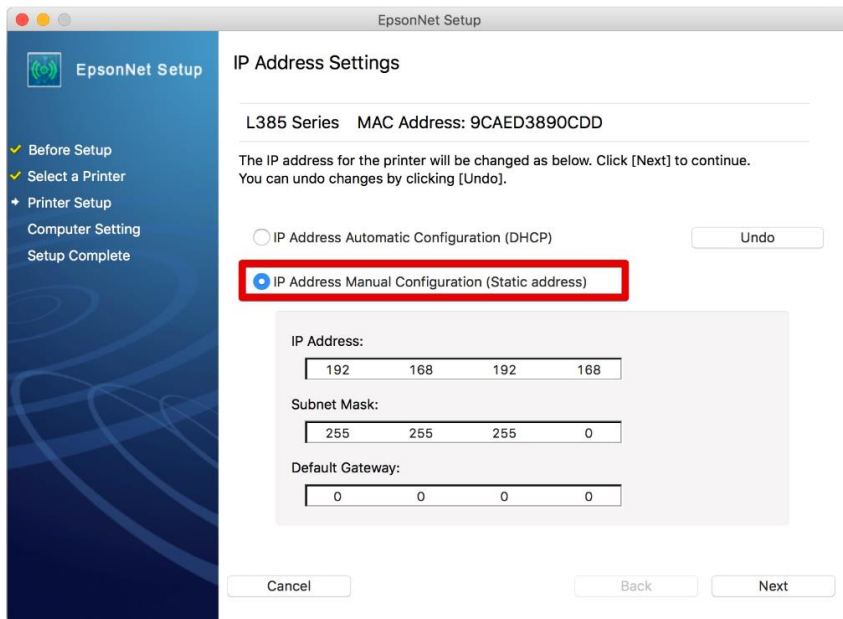

12. ให้ตั้งค่า IP Address เครื่องพิมพ์ โดยสามารถหา IP ของเครื่องพิมพ์ได้จากการกดปุ่ม  ที่หน้าเครื่องพิมพ์ ค้างไว้ ประมาณ 3 วินาที เครื่องจะพิมพ์แผ่นสถานะเครื่องพิมพ์ออกมา ดังรูป

Check Network Connection

Check Result PASS

Network is working correctly.

The Wi-Fi environment needs to be improved.
 Turn the wireless router off and then turn it on.
 If the connection does not improve,
 see the documentation for the wireless router.
 If your problems persist,
 see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	PASS
Communication Mode Check	PASS
Security Mode Check	PASS
MAC Address Filtering Check	PASS
Security Key/Password Check	PASS
IP Address Check	PASS
Detailed IP Setup Check	PASS

Network Status

Printer Model	L385 Series
IP Address	192.168.43.199
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.43.1
Network Name (SSID)	Fang's HP
Communication Mode	WPA2-PSK (AES)
Signal Strength	Excellent
MAC Address	9C:AE:D3:89:0C:DD



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

13. จะให้นำข้อมูลที่หัวข้อ **IP Address/Subnet Mask/Default Gateway** ในแผ่นสถานะเครื่องพิมพ์ มาใส่ในหน้าต่าง IP Address Settings ให้ตรงกัน จากนั้น คลิก **Next** ดังรูป

Check Network Connection	
Check Result	PASS
Network is working correctly.	
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	
If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.	
Checked Items	
Wireless Network Name (SSID) Check	PASS
Communication Mode Check	PASS
Security Mode Check	PASS
MAC Address Filtering Check	PASS
Security Key/Password Check	PASS
IP Address Check	PASS
Detailed IP Setup Check	PASS
Network Status	
Printer Model	L385 Series
IP Address	192.168.43.199
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.43.1
Network Name (SSID)	HP's HP
Communication Mode	WPA-PSK (AES)
Signal Strength	Excellent
MAC Address	98:9E:0C:DD:8A:00

EpsonNet Setup

IP Address Settings

L385 Series MAC Address: 9CAED3890CDD

The IP address for the printer will be changed as below. Click [Next] to continue.
You can undo changes by clicking [Undo].

IP Address Automatic Configuration (DHCP) Undo

IP Address Manual Configuration (Static address)

IP Address:


Subnet Mask:

Default Gateway:


Cancel Back Next

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

14. จะปรากฏหน้าต่างยืนยันการส่งข้อมูล

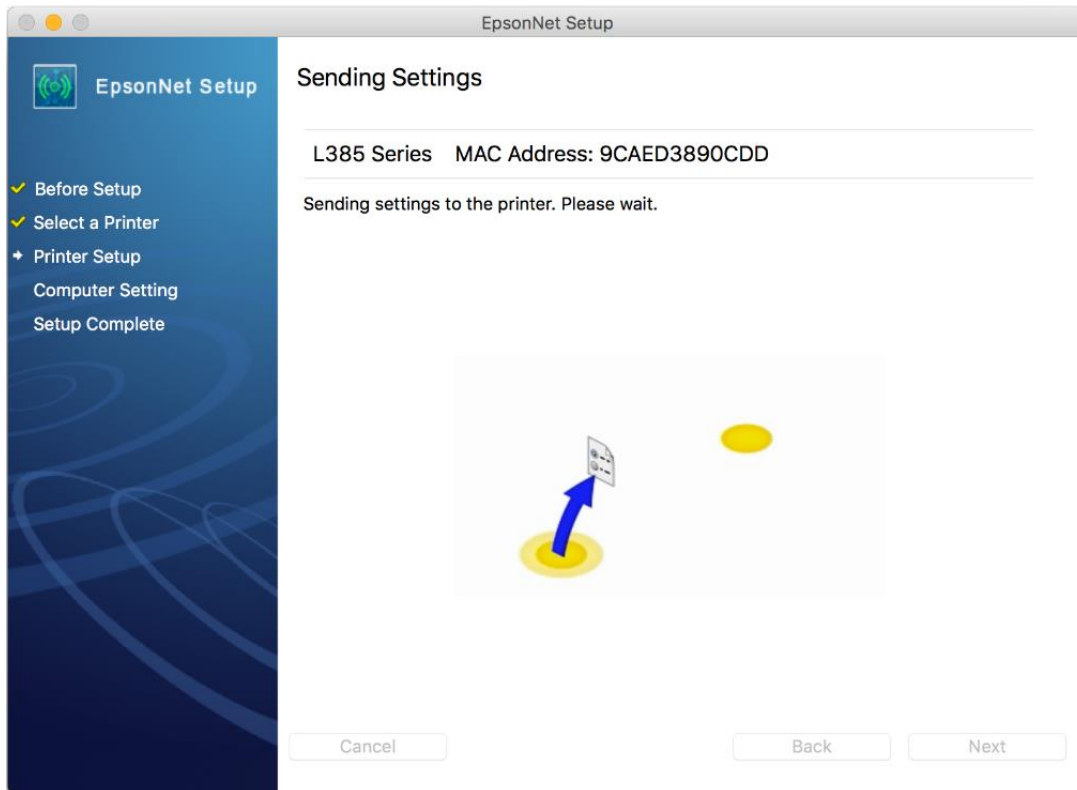


15. คลิก **Finish**

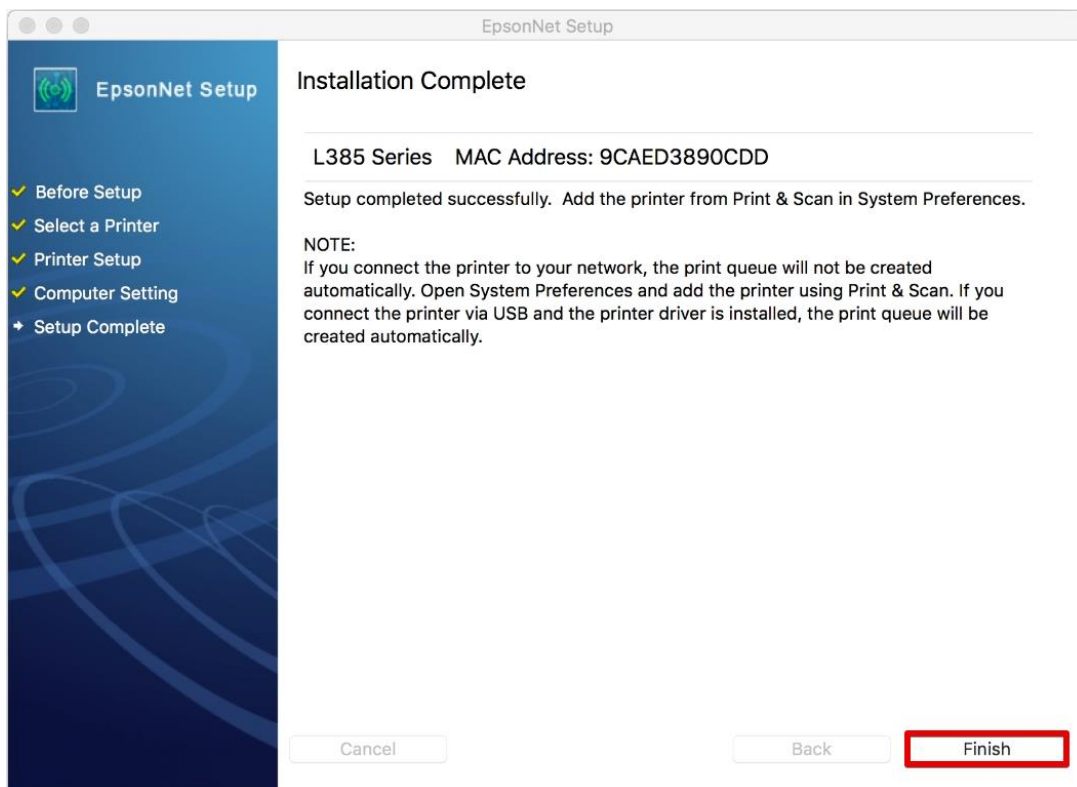


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ๊นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

16. จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้ Add เครื่องพิมพ์

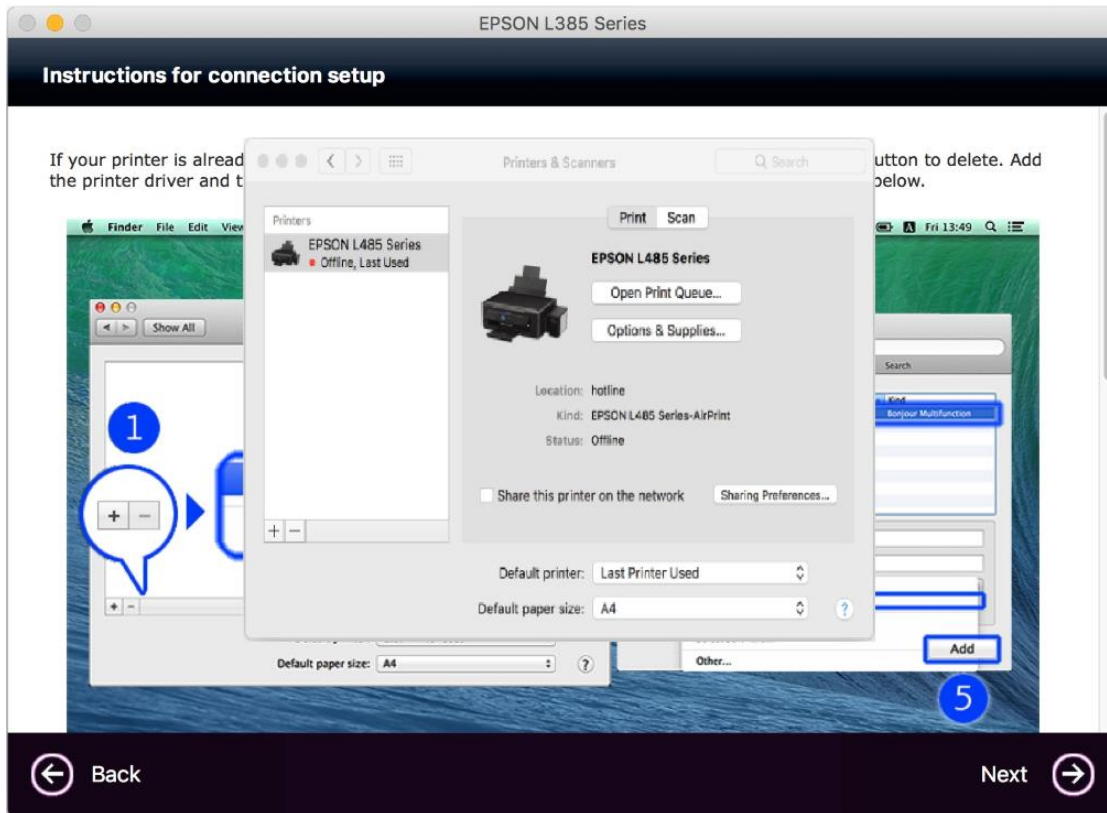


17. คลิก + เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์

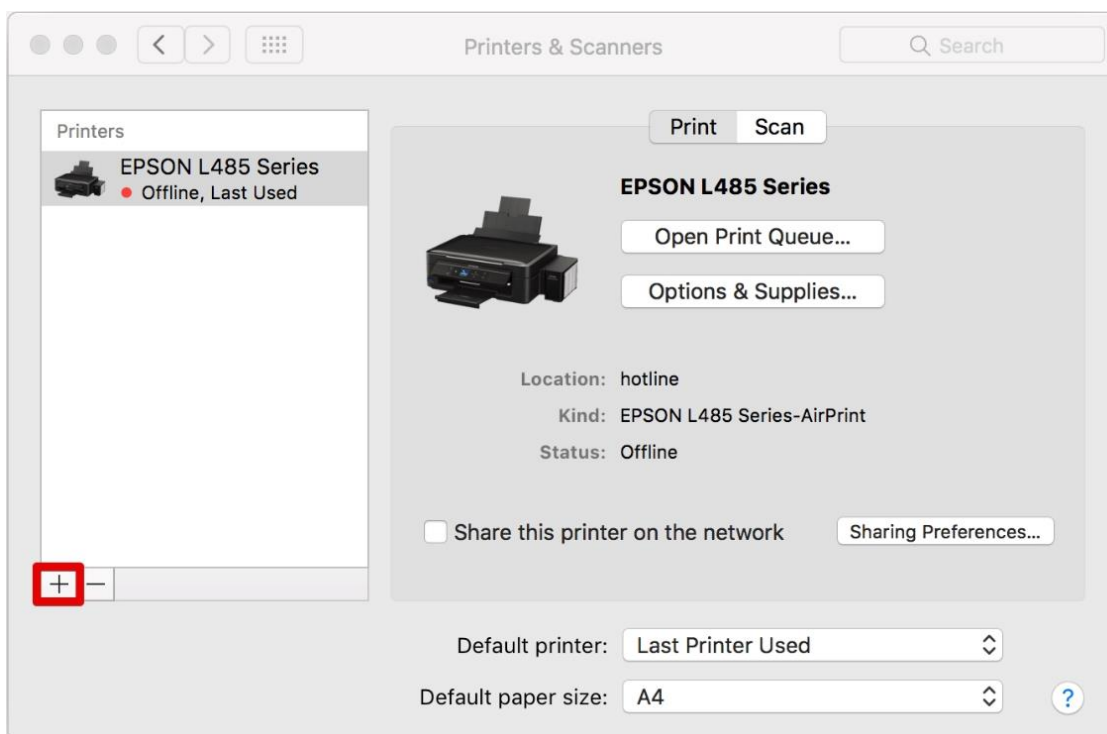


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

18. จะปรากฏชื่อเครื่องพิมพ์ให้เลือก คลิก **Add**

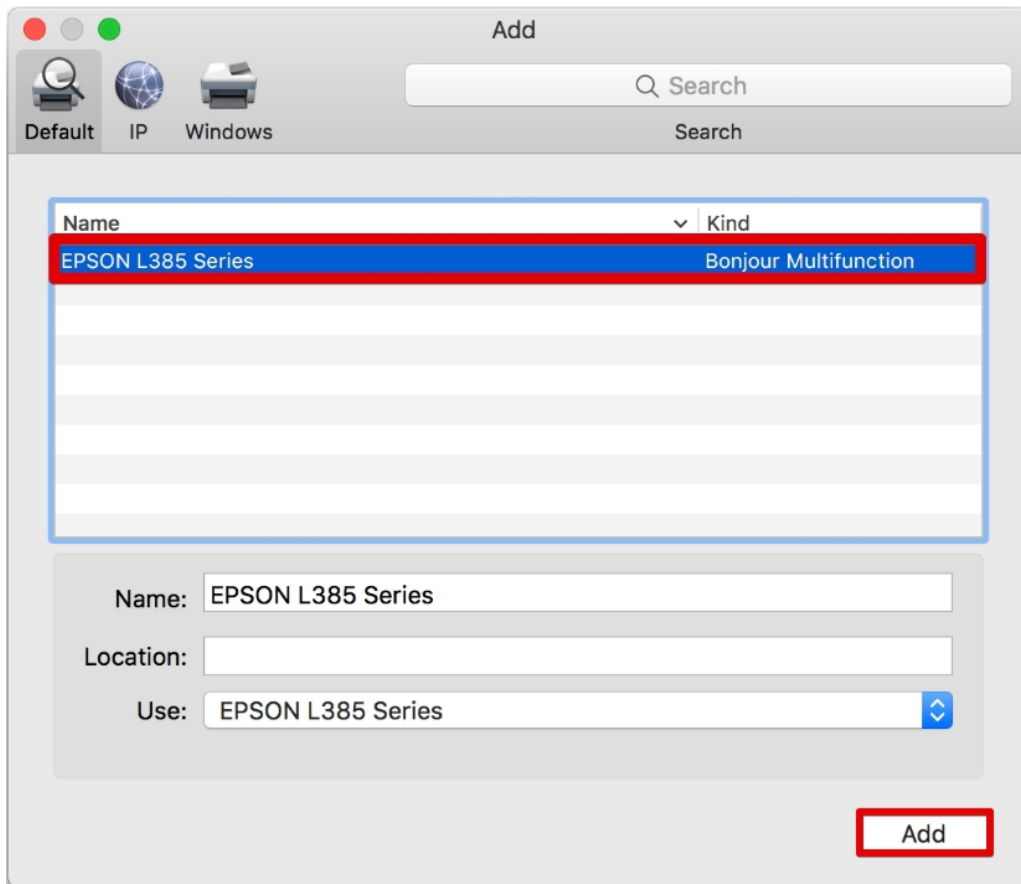


19. จะปรากฏเครื่องพิมพ์ที่เพิ่ม

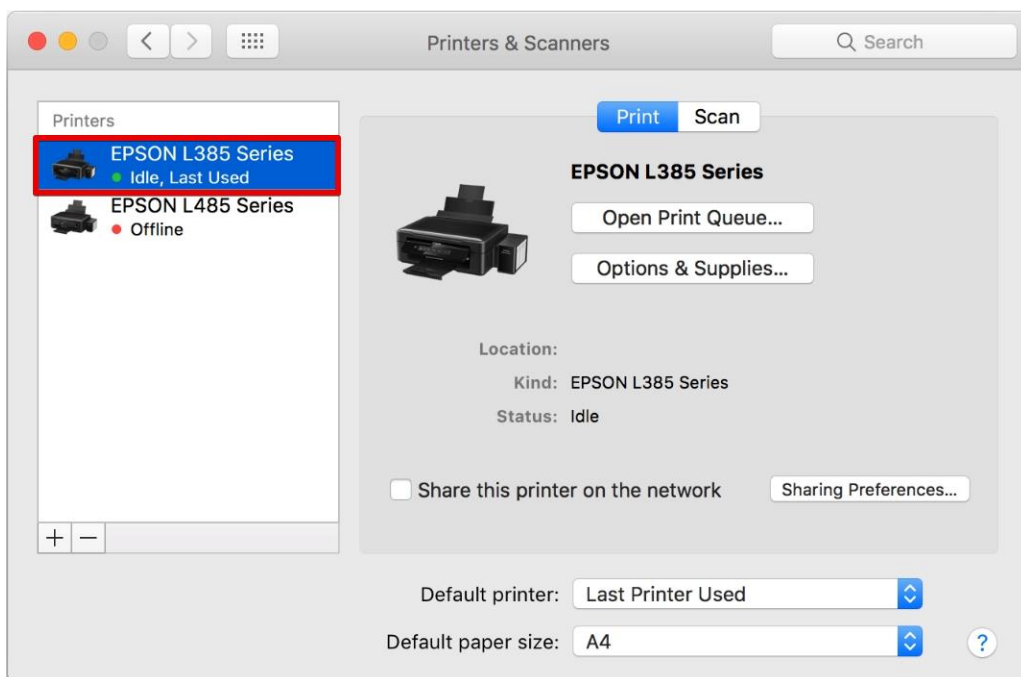


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

20.คลิก Next

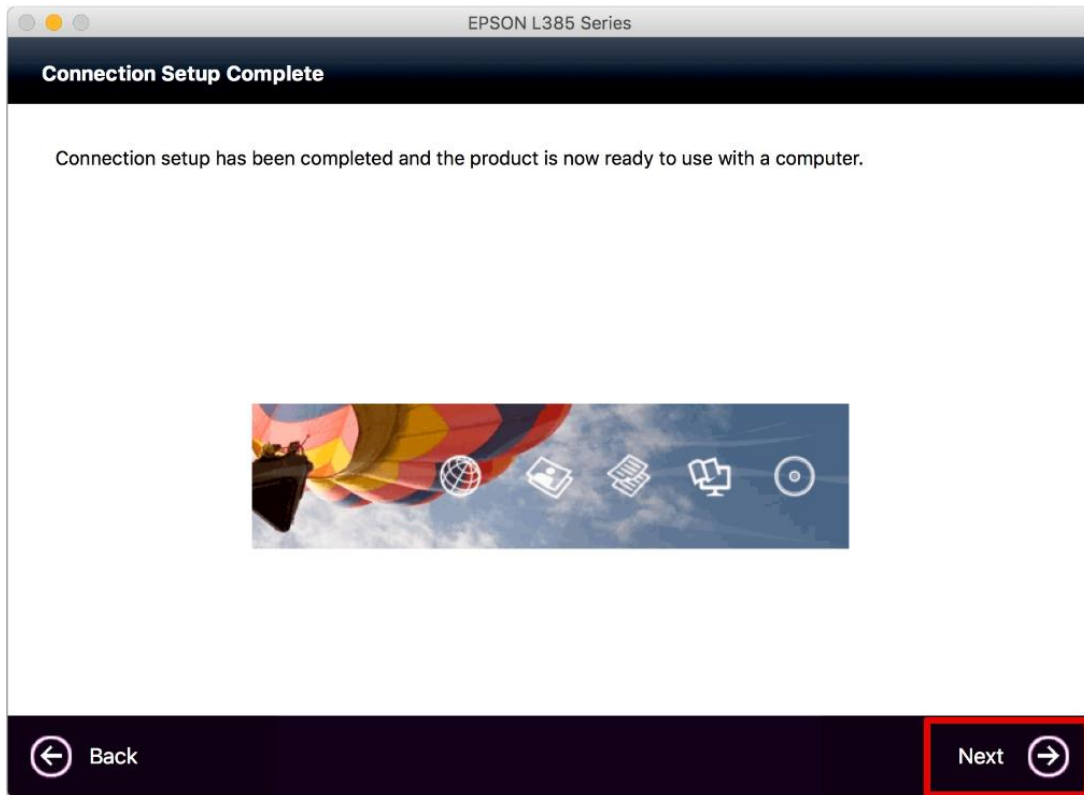


21.คลิก Yes

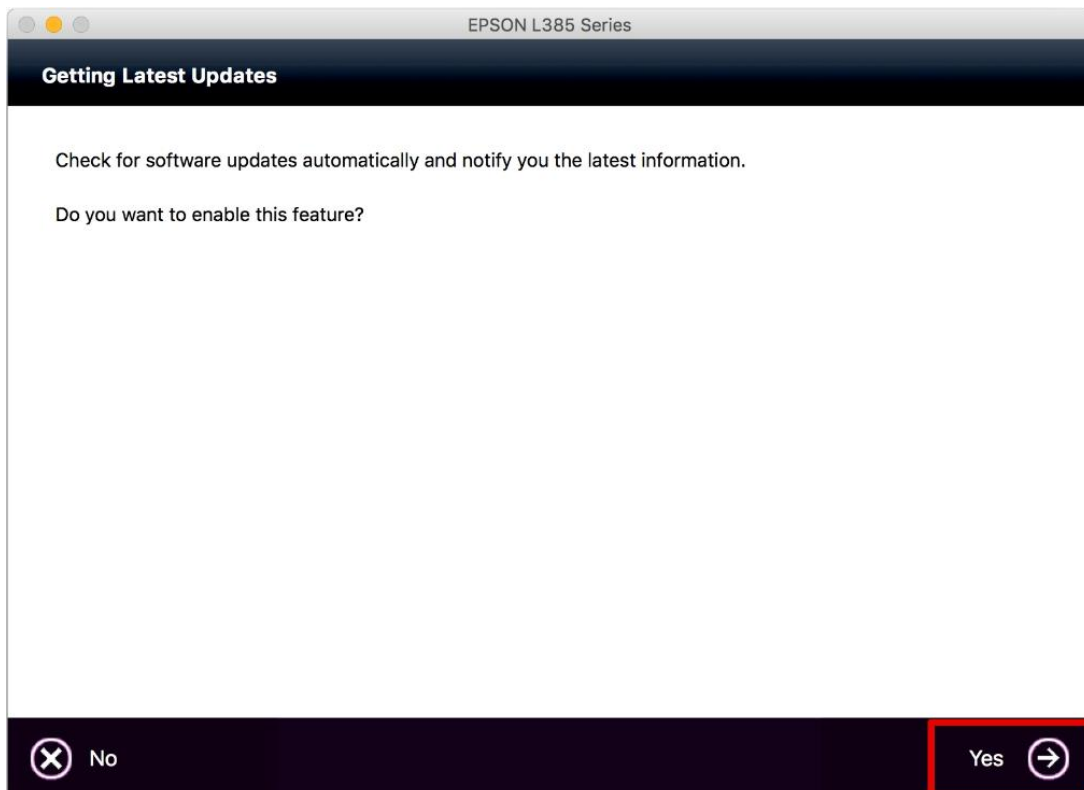

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L385
 รองรับระบบปฏิบัติการ : MAC OS 10.10.X

22.คลิก Finish

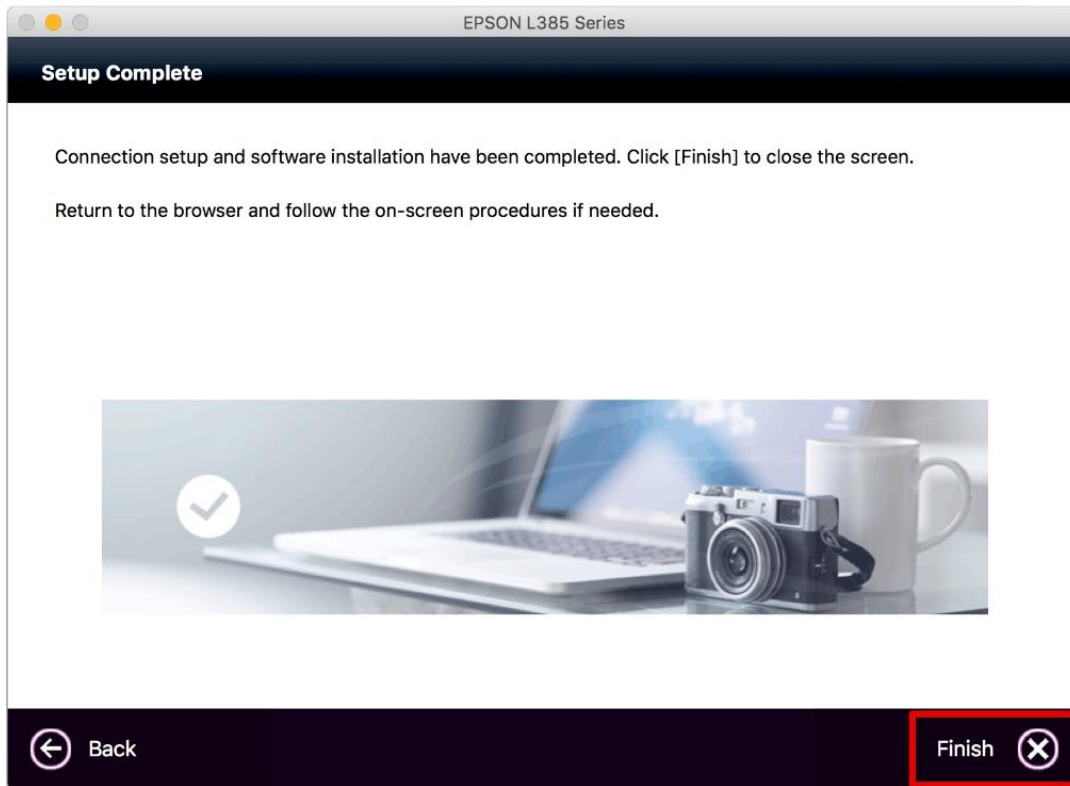

จากนั้นสามารถทดสอบพิมพ์งานได้ตามปกติ



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th