


ต้องการวิธีการเช็ด Wireless ของ เครื่อง Projector ค่ะ

*หากมีการตั้งค่าเกี่ยวกับ Network ให้ทำการ Reset ก่อน

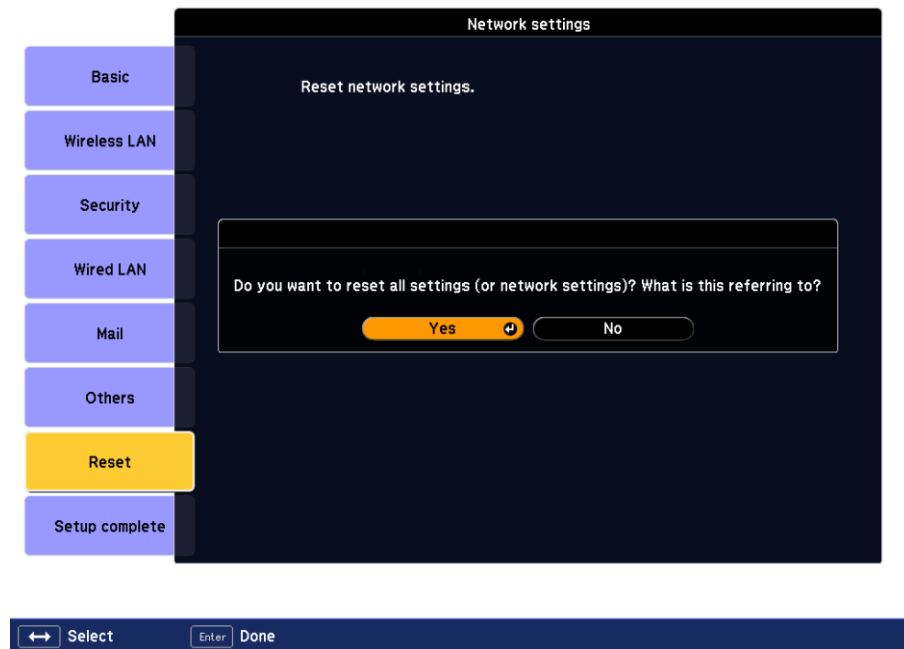

1. เข้าเมนู **Network** กดปุ่ม **OK**

2. หากต้องการเปลี่ยนชื่อ Projector เข้าหัวข้อ **Basic** หากไม่ต้องการ ทำข้อต่อไป

Basic

Wireless LAN

Security

Wired LAN

Mail

Others

Reset

Setup complete

Network settings

Return

Projector Name

EMP0008FD

PJLink Password

Web Control Password

Projector keyword

On

Off

Network Drive Password

↑

Select

Enter

Done

3.เข้า เมนู **Wireless LAN** กดปุ่ม **OK** จากนั้นทำการตั้งค่า

หัวข้อการตั้งค่า	ตัวเลือกการตั้งค่า
Connection Mode :	Quick : เลือกการเชื่อมต่อแบบ Ad hoc Advanced : เลือกการเชื่อมต่อแบบ Infrastructure
Wireless LAN system	เลือก 802.11 g/b
SSID	ตั้งเป็น Epson (เพื่อ่ายในการค้นหา)
DHCP	เป็นการหา IP ให้อัตโนมัติ
IP Address	กำหนด IP ของโปรเจคเตอร์ *หมายเหตุ :หากเลือกการเชื่อมต่อเป็นแบบ Quick จะไม่สามารถระบุ IP ได้
Subnet Mask	กำหนด IP ของ Subnet Mask *หมายเหตุ :หากเลือกการเชื่อมต่อเป็นแบบ Quick จะไม่สามารถระบุ IP ได้
Gateway Address	กำหนด IP ของ Gateway *หมายเหตุ :หากเลือกการเชื่อมต่อเป็นแบบ Quick จะไม่สามารถระบุ IP ได้

4. เลือก เมนู **Security** (หากต้องการตั้งค่า หรือหากการต่อเชื่อมแบบ **Advanced** ต้องมีการใส่ **Security** ของ **Access Point**)
5. กดเมนู **Setup complete** เพื่อยืนยันการตั้งค่า
6. จากนั้นทำการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

ทางเลือกการเชื่อมต่อ

USB Key : ใช้กับรุ่น **EB 1725W , EB- 1735W** เท่านั้น


วิธีการ

เสียบ **USB Key** ที่เครื่องโปรเจคเตอร์ รอให้ทำการเก็บข้อมูลโปรเจคเตอร์ จากนั้นนำ **USB Key** ไปเสียบที่คอมพิวเตอร์ เครื่องจะเริ่มทำการต่อเชื่อมให้อัตโนมัติ


NS Connection : สำหรับรุ่นที่ไม่มี **USB Key** ติดตั้งโปรแกรม **NS Connection** จากแผ่นซีดีหรือดาวน์โหลดจาก www.epson.co.th มาทำการติดตั้งจากนั้นทำตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอน

1. เข้าที่ **Start – Programs- Epson Projector – EMP NS Connection**

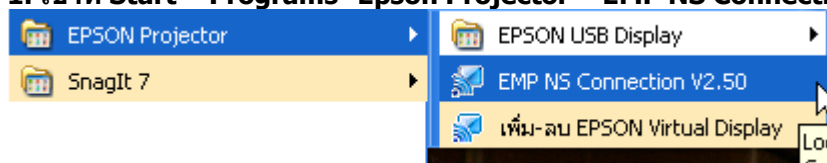


2. เลือกโหมดการเชื่อมต่อ

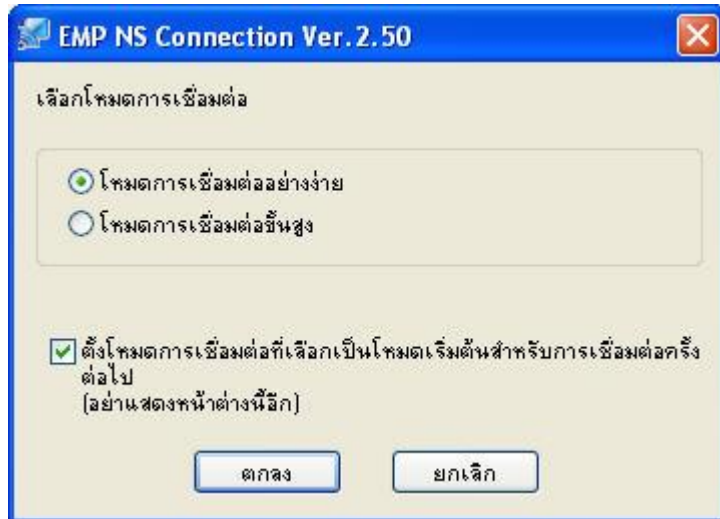

โหมดการเชื่อมต่ออย่างง่าย : เป็นการเชื่อมต่อแบบ Ad Hoc เมื่อกดปุ่ม “ตกลง” โปรแกรมจะทำการค้นหาให้อัตโนมัติ
โหมดการเชื่อมต่อขั้นสูง : เป็นการเชื่อมต่อแบบ Infrastructure

เมื่อขึ้นหน้าต่างดังกล่าวให้ตอบ Yes เป็นการปิด Windows Firewall

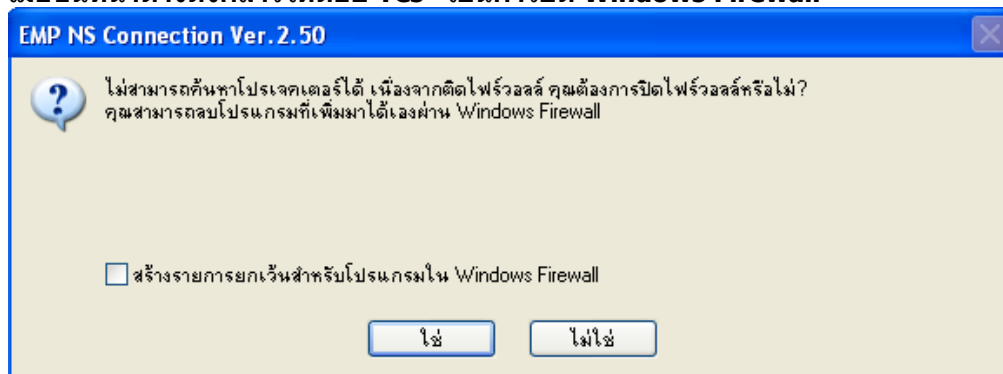

จากนั้นจะขึ้นหน้าต่างแสดงชื่อโปรเจคเตอร์ที่ทำการต่อเชื่อมดังตัวอย่างด้านล่าง

EMP NS Connection Ver. 2.50- การเชื่อมต่อขั้นสูง -

Auto ค้นหาอัตโนมัติ

ค้นหาเอง

โปรไฟล์

เลือกโปรเจคเตอร์ และทำการเชื่อมต่อ

สถานะ	ชื่อโปรเจคเตอร์	ไอพีแอดเดรส	

☐ ปิดการเชื่อมต่อที่รบกวน

☐ ใช้แสดงหลายจอ

บันทึกลงโปรไฟล์

ลบรายการ

ตั้งค่าตัวเลือก

เชื่อมต่อ