

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

วิธีการตั้งค่า Wi-Fi ที่เครื่องพิมพ์

1.เลือก **Wi-Fi Setup** หรือ **ตั้งค่า Wi-Fi** กด **OK**




2.เลือก **Wi-Fi (Recommended)** หรือ **Wi-Fi (แนะนำ)** กด **OK**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

3. จะปรากฏรายละเอียดคำแนะนำ กด **OK**

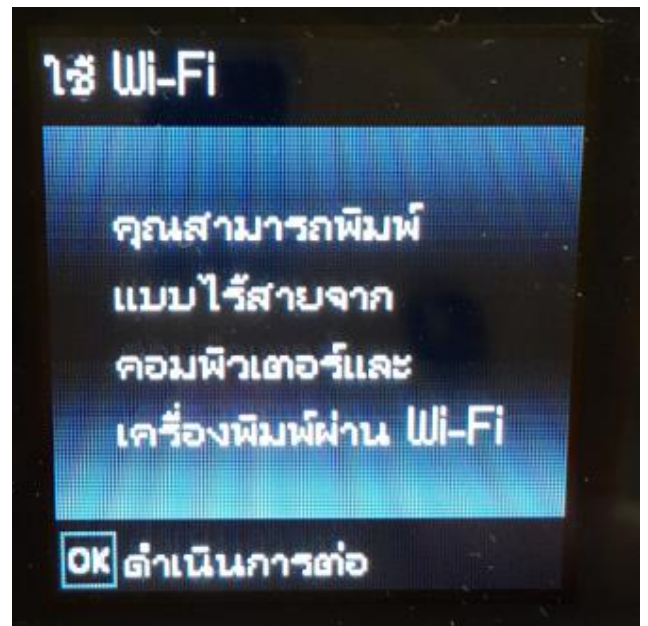


4. เลือก **Wi-Fi Setup Wizard** หรือ **ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า Wi-Fi** กด **OK**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

4. เครื่องพิมพ์จะแสดงข้อความกำลังค้นหาสัญญาณ Wi-Fi

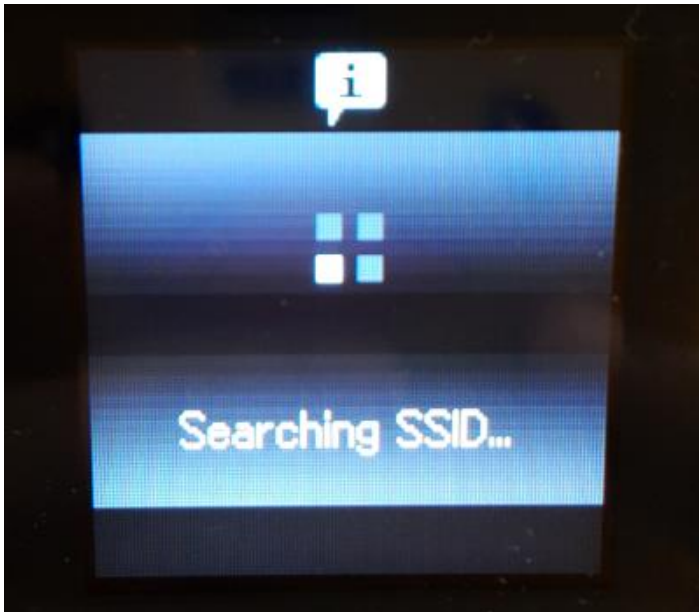

5. เลือกชื่อ Wi-Fi ที่ลูกค้าใช้งาน (ในตัวอย่างใช้เป็นชื่อ **LinkSys2015**) กด **OK**




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

6. จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ **Password** เข้าใช้งาน Wi-Fi เมื่อใส่ **Password** เสร็จแล้ว กด **OK**

กดปุ่ม **Home จะเป็นการเปลี่ยนโหมดตัวอักษร เช่น ตัวพิมพ์ใหญ่, ตัวพิมพ์เล็ก หรือ ตัวเลข ตั้ง **Password** ให้กดปุ่มลูกศร ชี้ขึ้น หรือ ชี้ลง ถ้าต้องการลบให้กดปุ่มลูกศรชี้ทางซ้าย ตั้งเสร็จกด **OK****

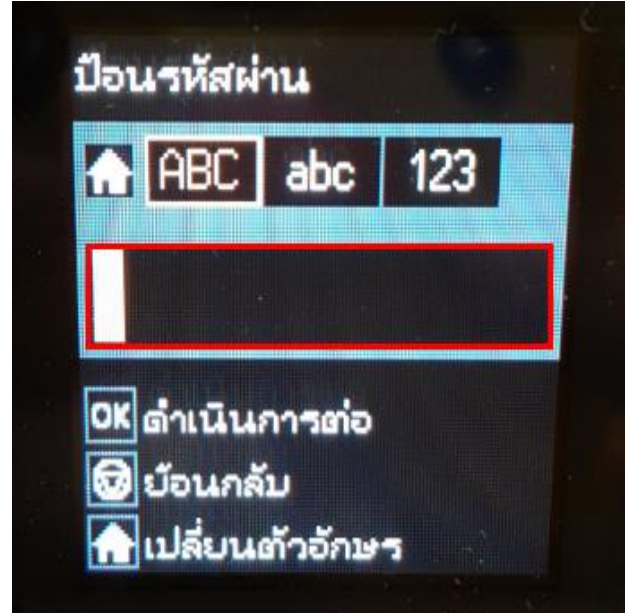


7. จะปรากฏหน้าต่างกำลังตั้งค่า Wi-Fi ของเครื่องพิมพ์

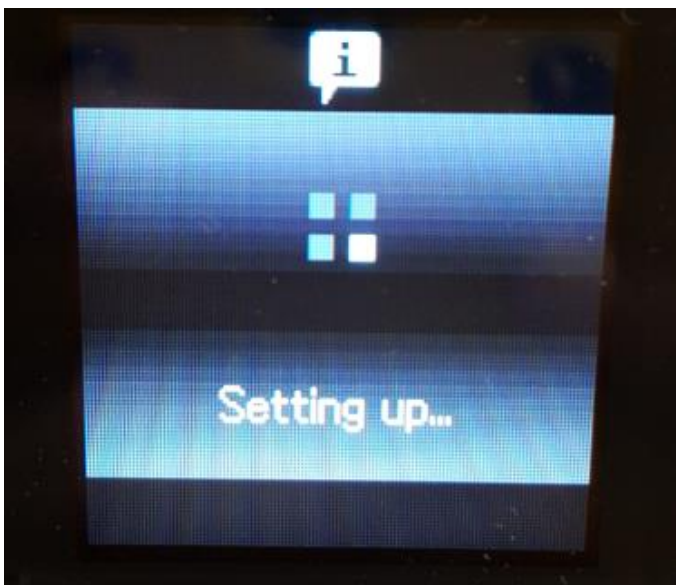

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

8. จะปรากฏหน้าต่างตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ กด **No** หรือ **ไม่**

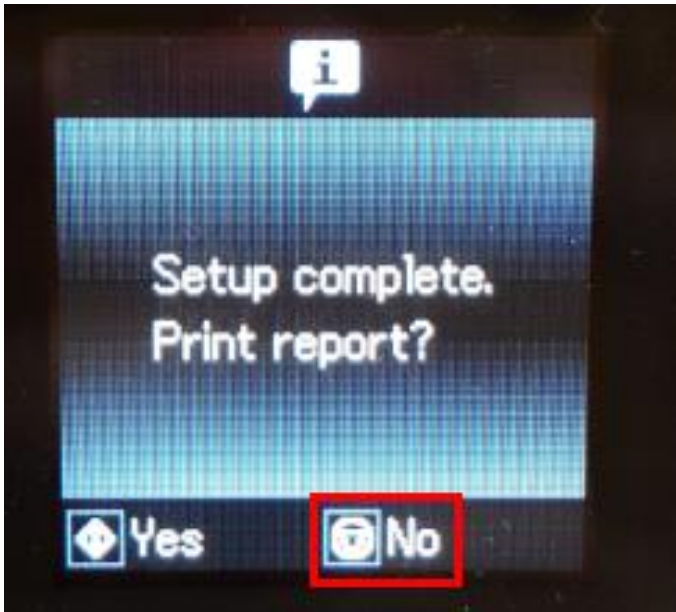

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

1. วิธีการตั้งค่า Wi-Fi ที่เครื่องคอมพิวเตอร์


Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ Router หรือ Access Point

สำหรับ Windows Vista,7,8,8.1/10

คลิกขวาที่ไอคอน  ด้านล่างขวาจอคอมพิวเตอร์ และเลือกชื่อ Router หรือ Access Point ที่ใช้งาน จากนั้นคลิก **Connect**



จะมีหน้าต่างให้ใส่ **Password Wi-Fi** ของเครื่องพิมพ์ คลิก **OK**

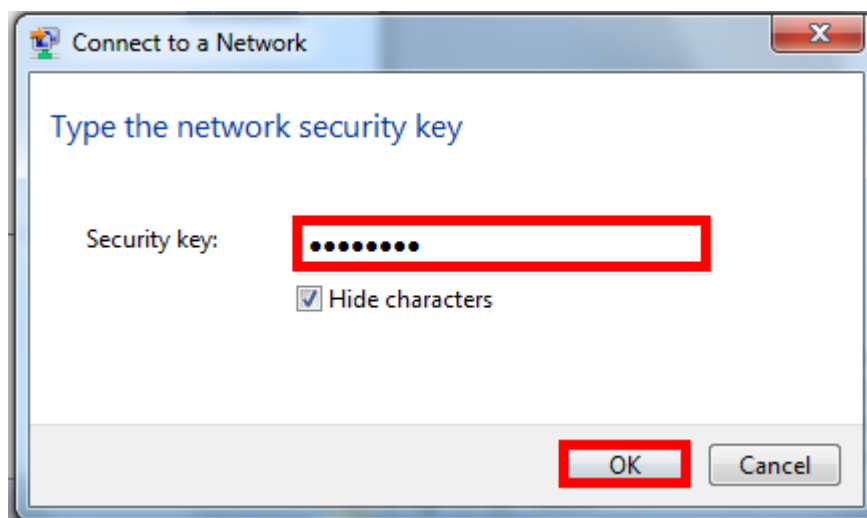

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows


2. วิธีการติดตั้งไดรเวอร์และเน็ต Network





คำเตือน: ห้ามต่อสาย USB จนกว่าจะได้รับคำแนะนำให้เชื่อมต่อในขั้นตอนการติดตั้งไดรเวอร์ และก่อนการติดตั้งแนะนำให้ปิดไฟวอลของเครื่องคอมพิวเตอร์ และสแกนไวร์สก่อนการติดตั้ง

หมายเหตุ: สำหรับการติดตั้งแบบ Network ต้องติดตั้งจากแผ่นซีดีไดรเวอร์เท่านั้น

1. ใส่แผ่นไดรเวอร์



2. ดับเบิลคลิกไดรฟ์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดรฟ์ซีดี Epson เลือก Open และดับเบิลคลิกเลือก **InstallNavi**

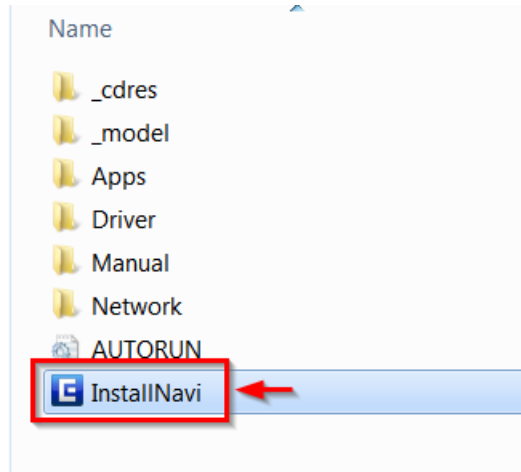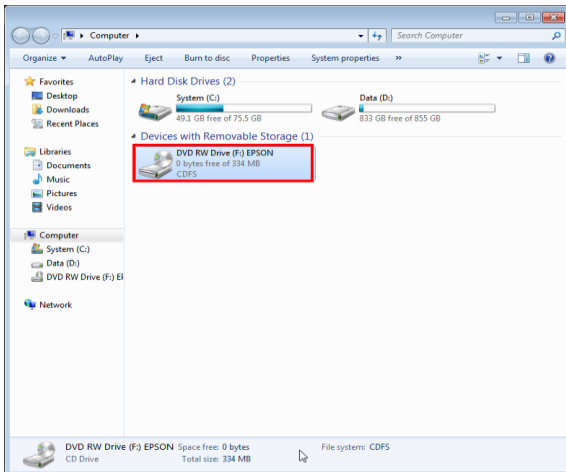


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

3. คลิกที่ **I agree by the contents of the License Agreement.** จากนั้นคลิก **Next**




4. นำเครื่องหมายถูกออก จากนั้นคลิก **Next**

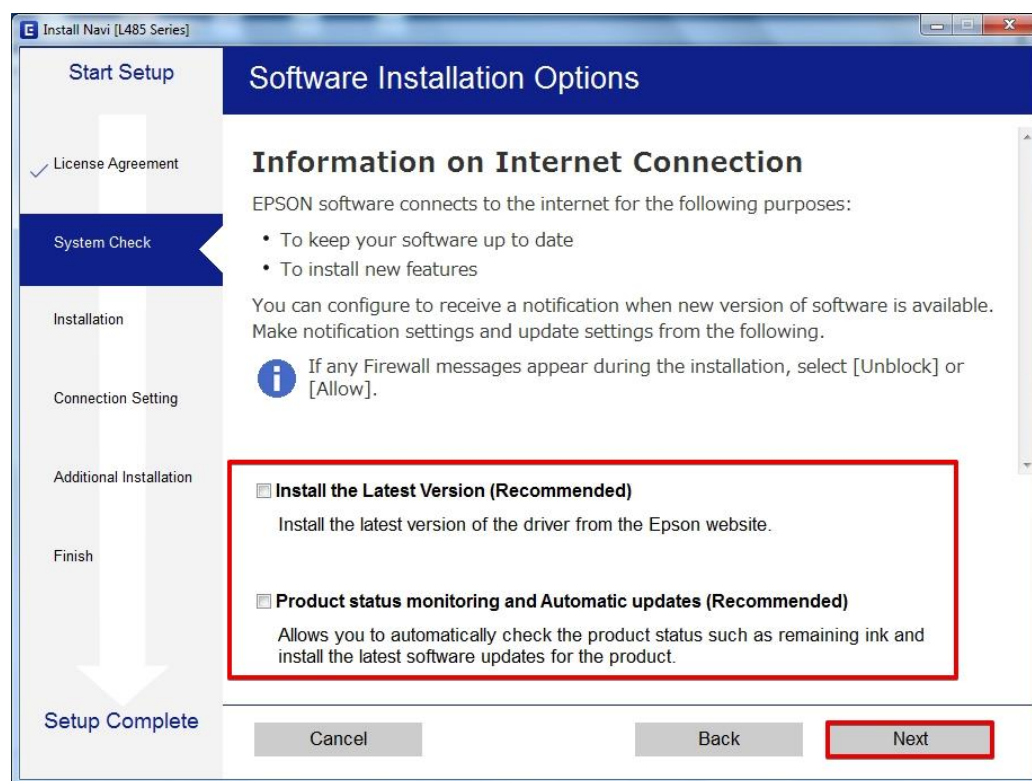


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

5. จะปรากฏหน้าต่างกำลังเตรียมการติดตั้ง

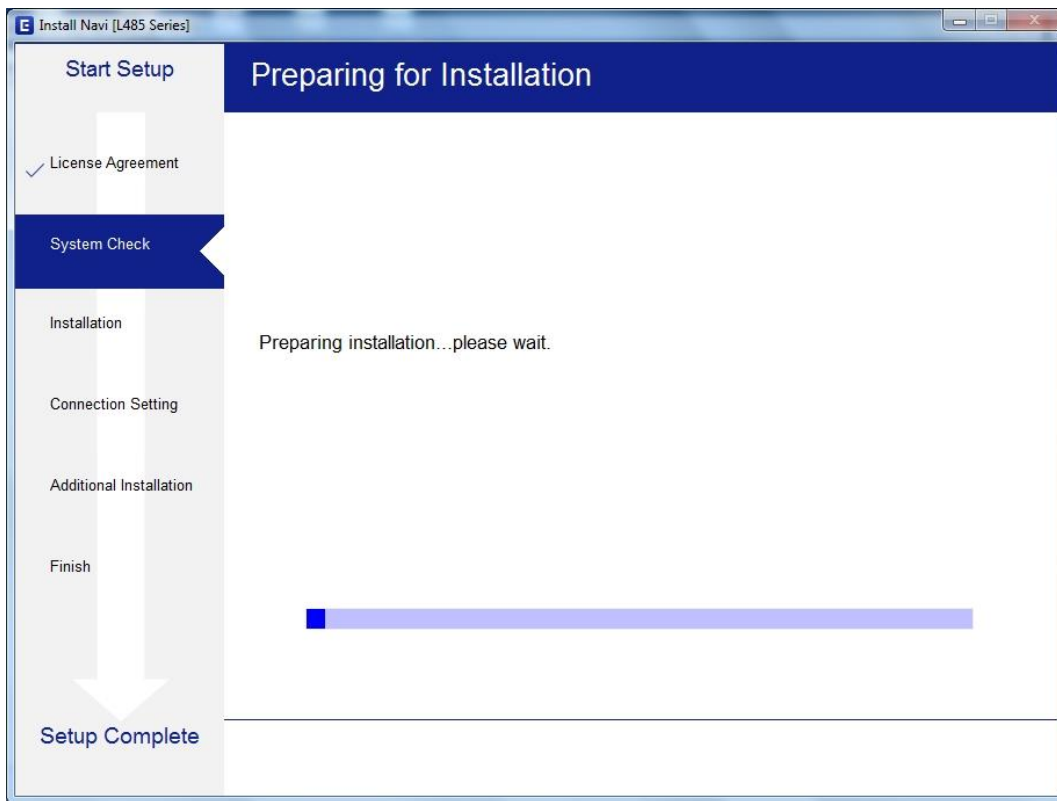


6. จะปรากฏหน้าต่างเตรียมการติดตั้งเครื่องครั้งแรก คลิก **Next**

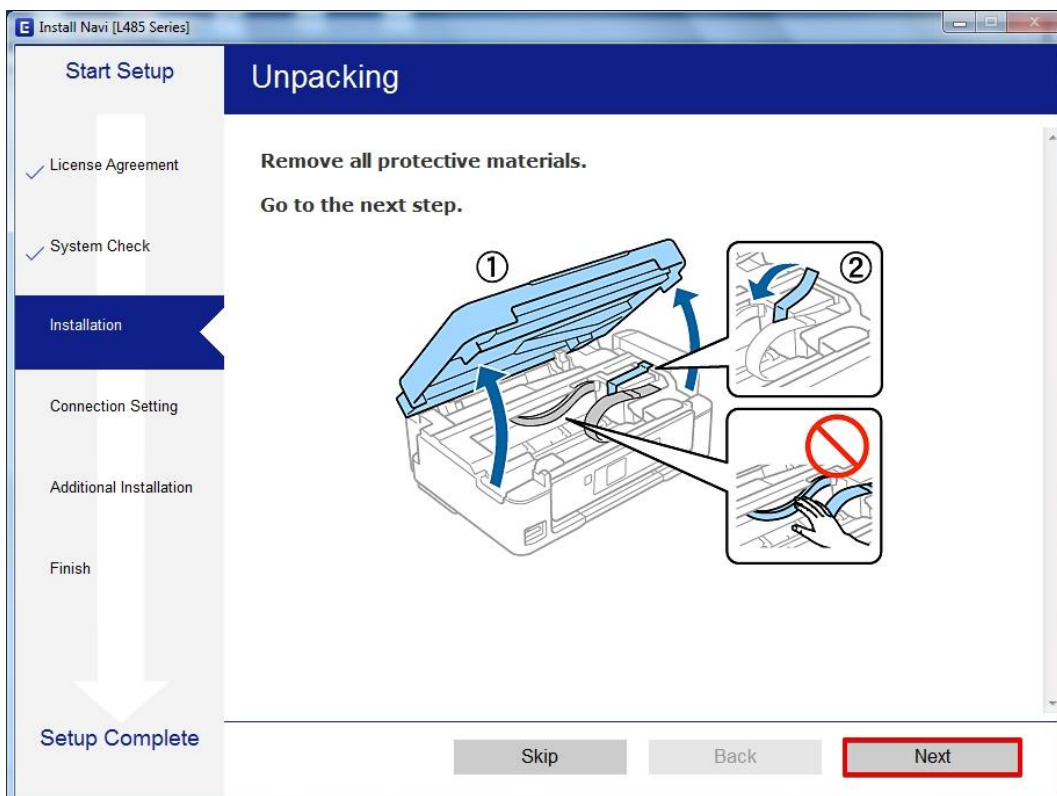


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

7. คลิก **Next** ไปจนกระทั่งถึงหน้าต่างดังรูป

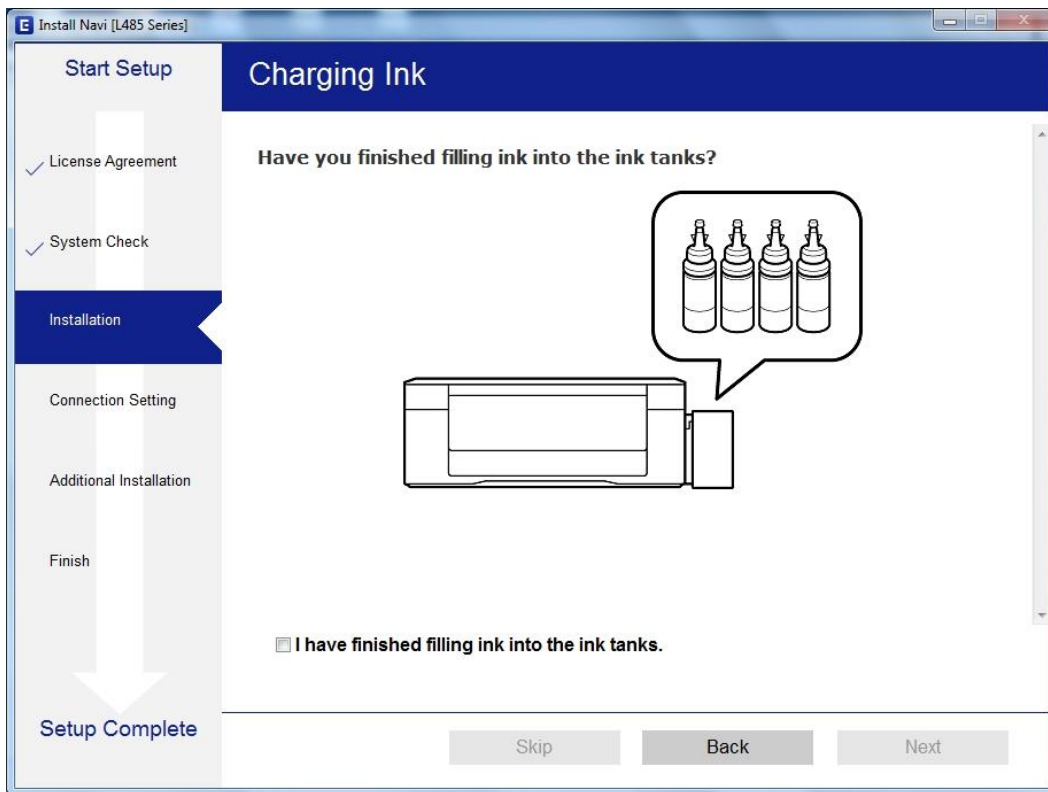


8. เลือกที่หัวข้อ **I have finished filling ink into the ink tanks.** จากนั้น คลิก **Next**

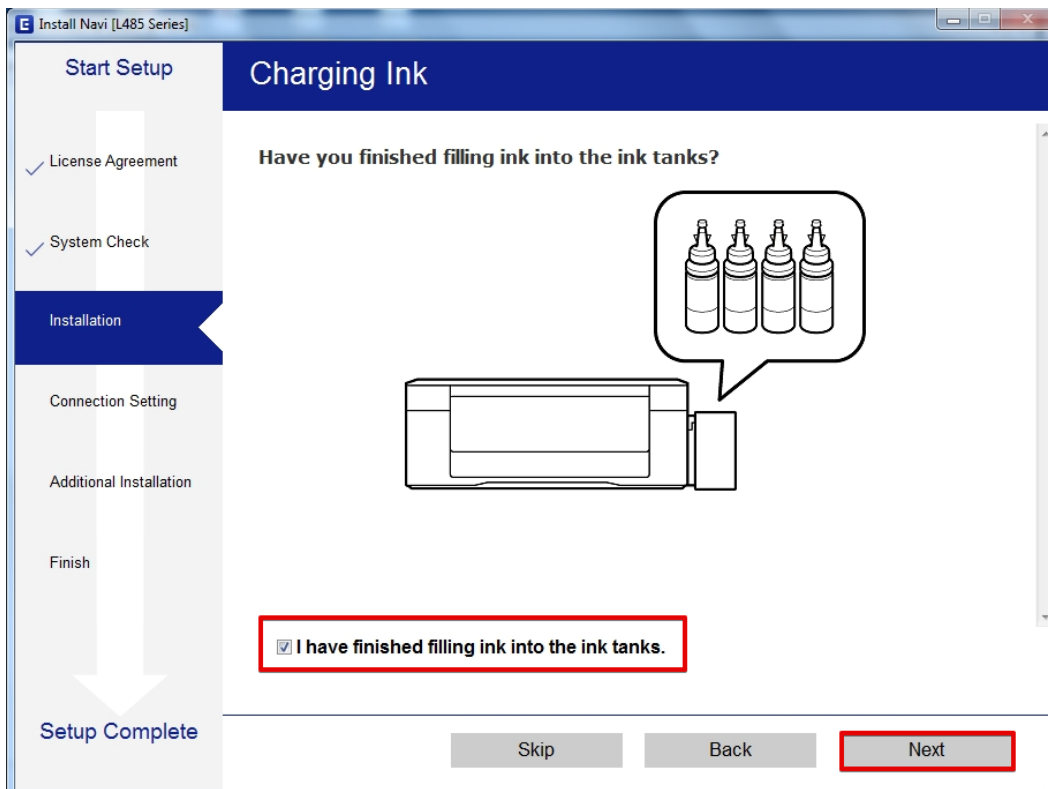


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

9. คลิก **Next**

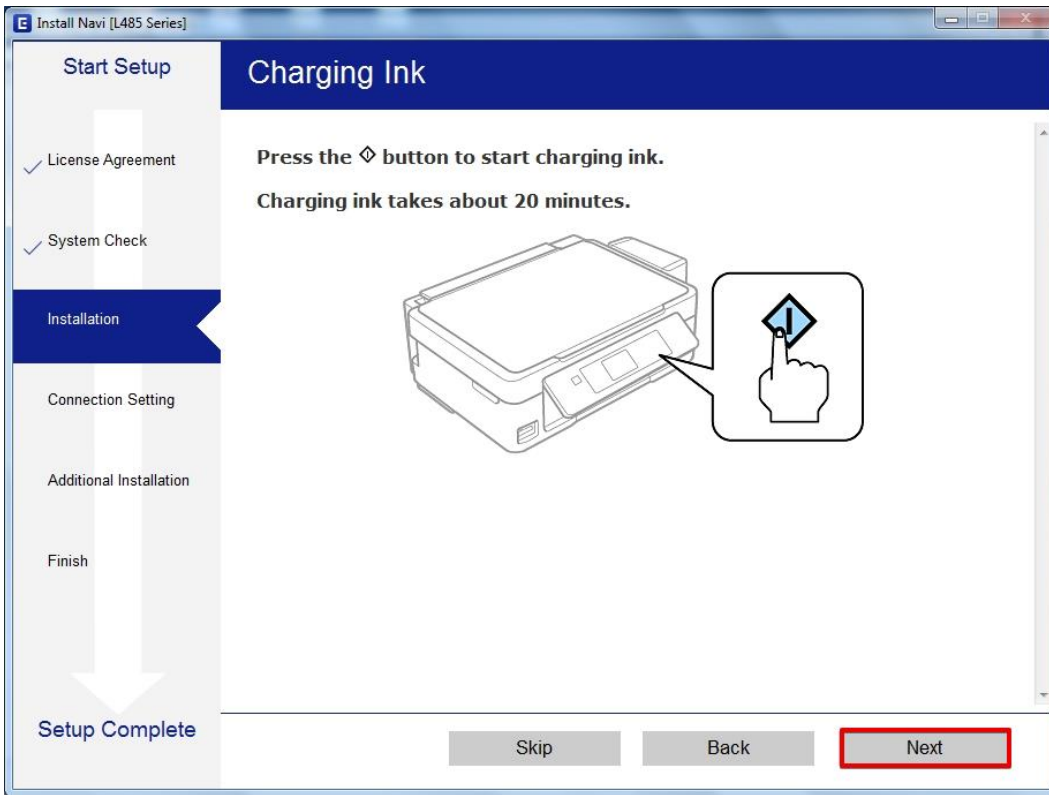


10.คลิก **Next**

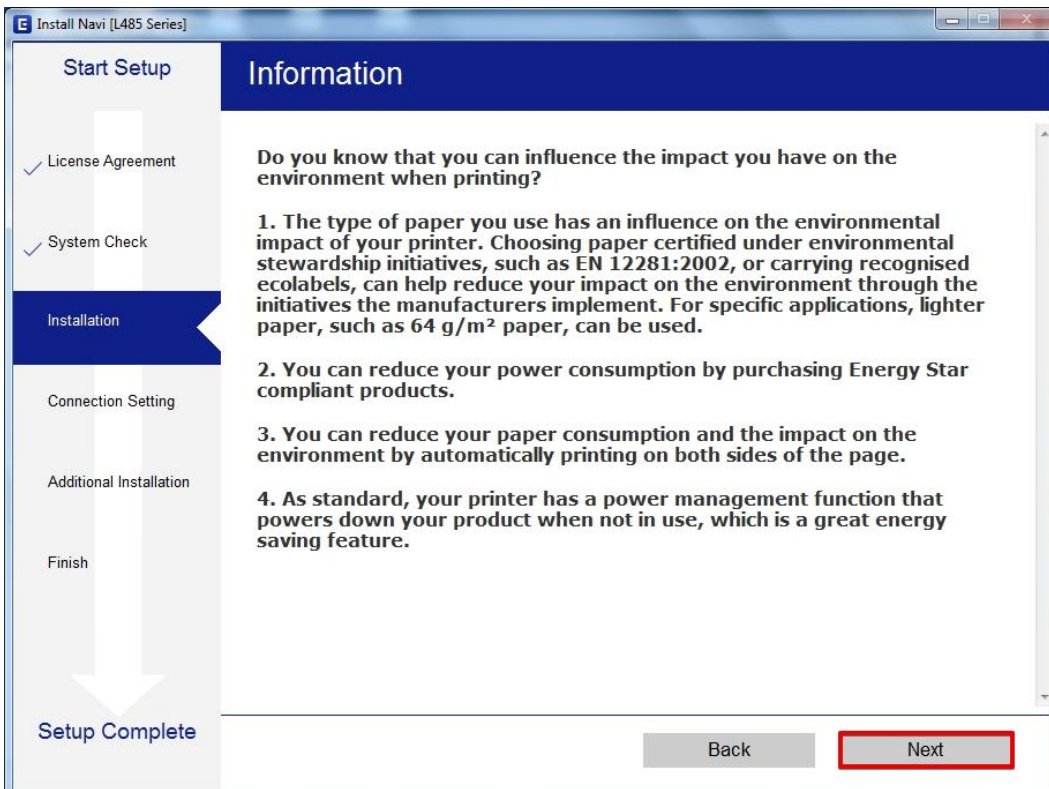


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

11. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งซอฟต์แวร์

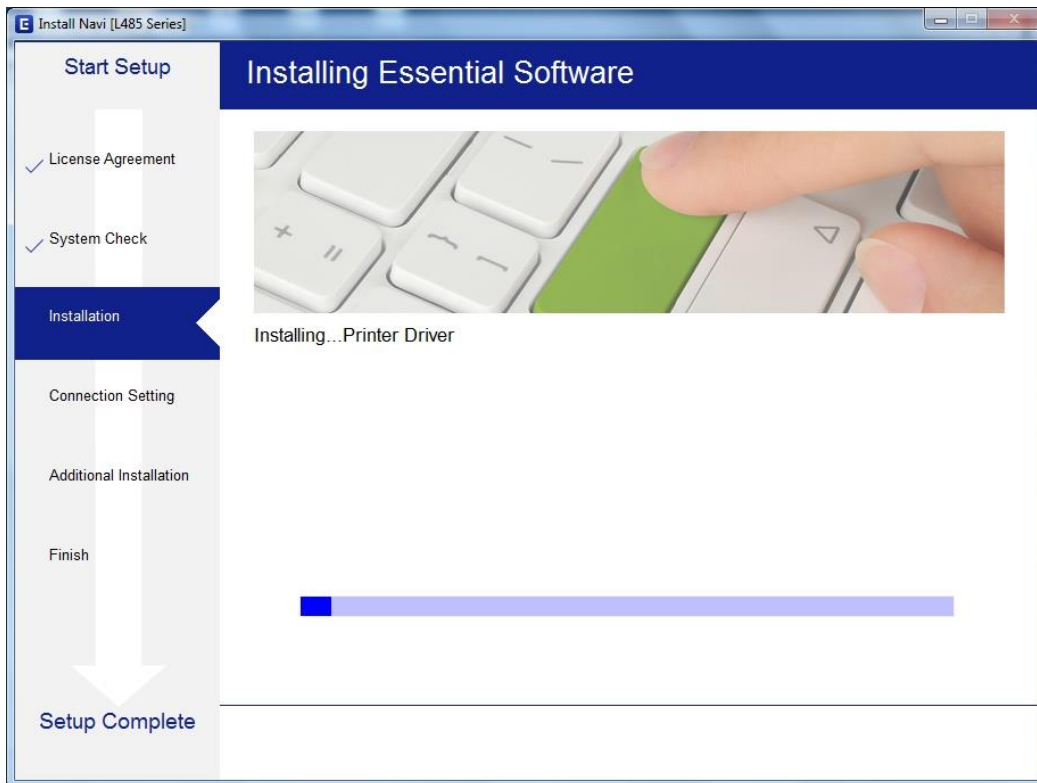


12. จะปรากฏรายละเอียดรุ่นเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi ที่ใช้ขึ้นมาให้เลือก ดังรูป

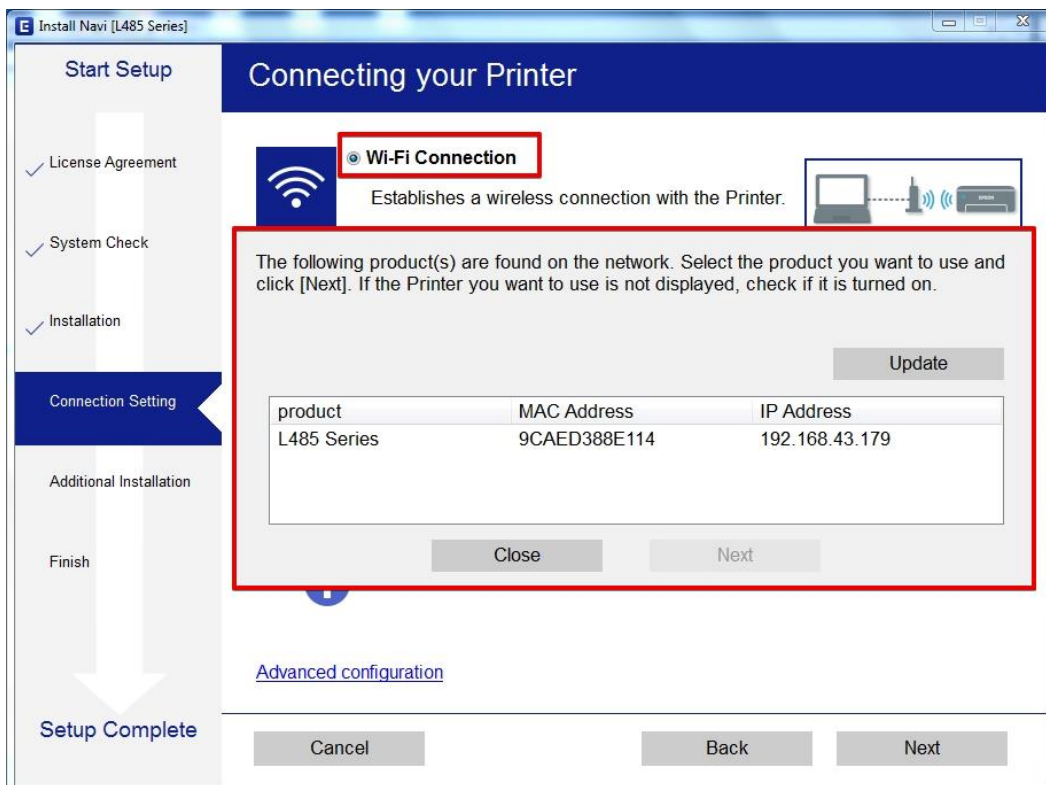


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

13. เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏ จากนั้นคลิก **Next**

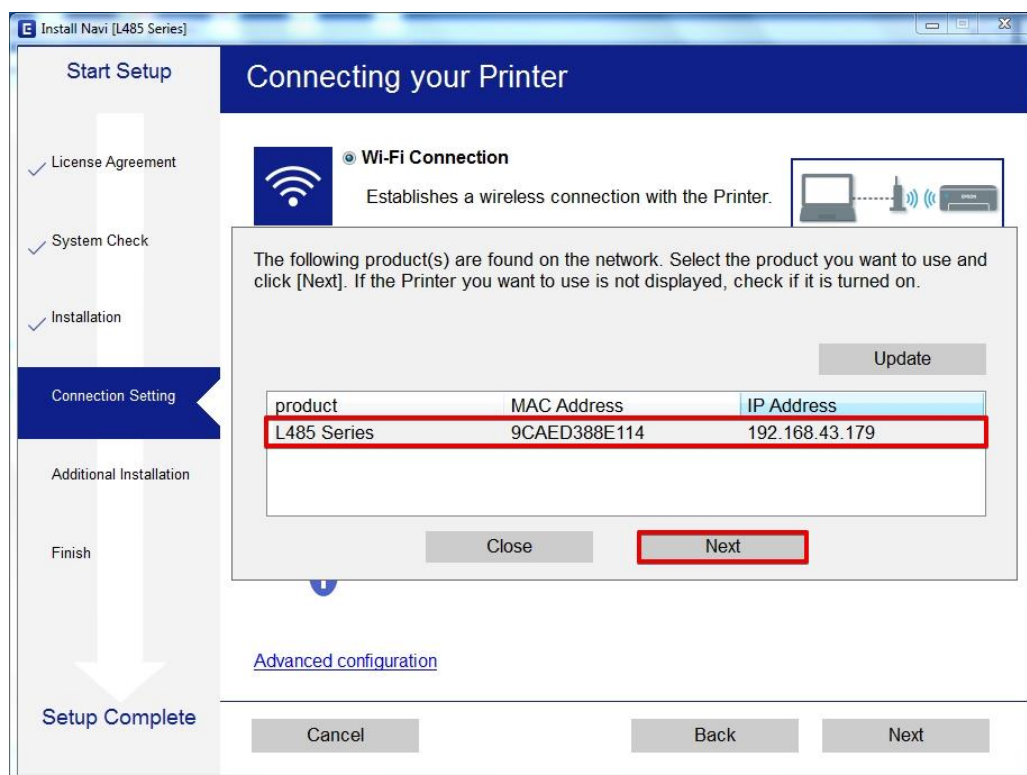


14. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนไฟร์วอลล์ คลิก **Next**

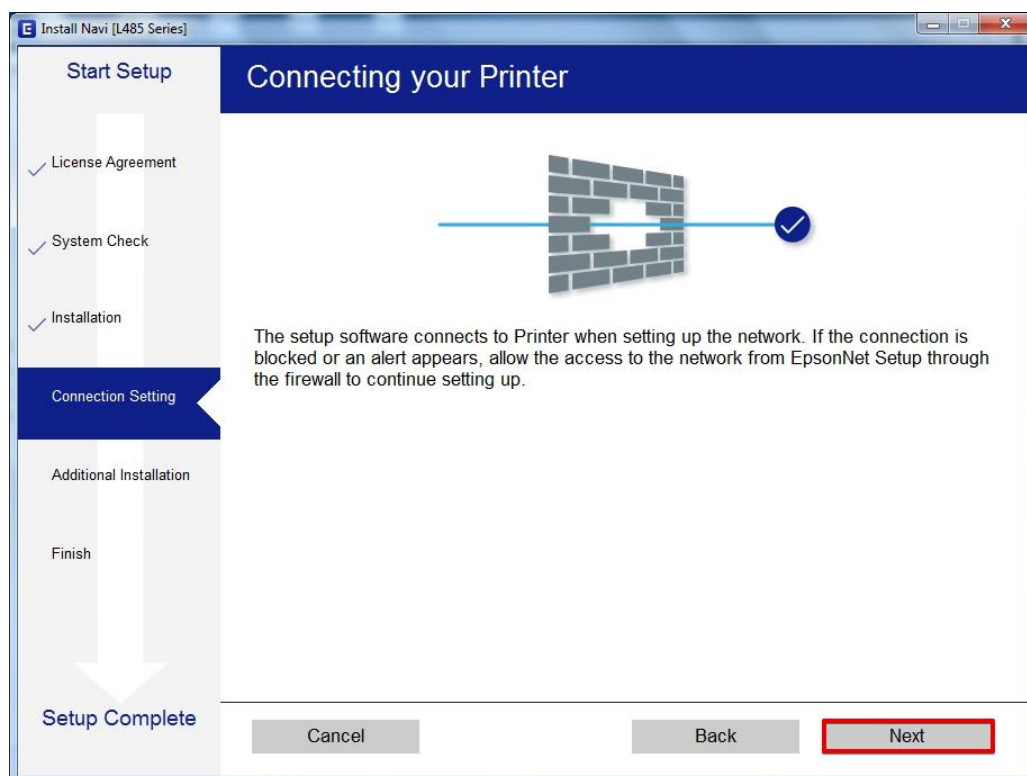


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

15. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งซอฟต์แวร์

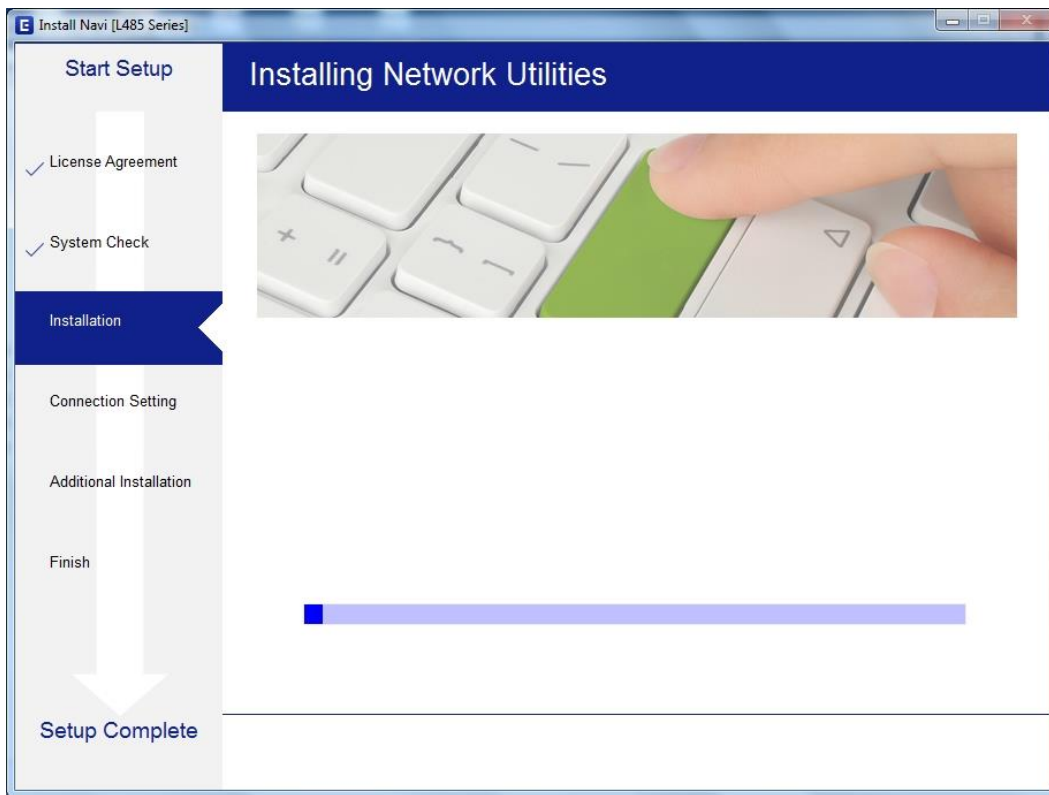


16. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งไดรเวอร์

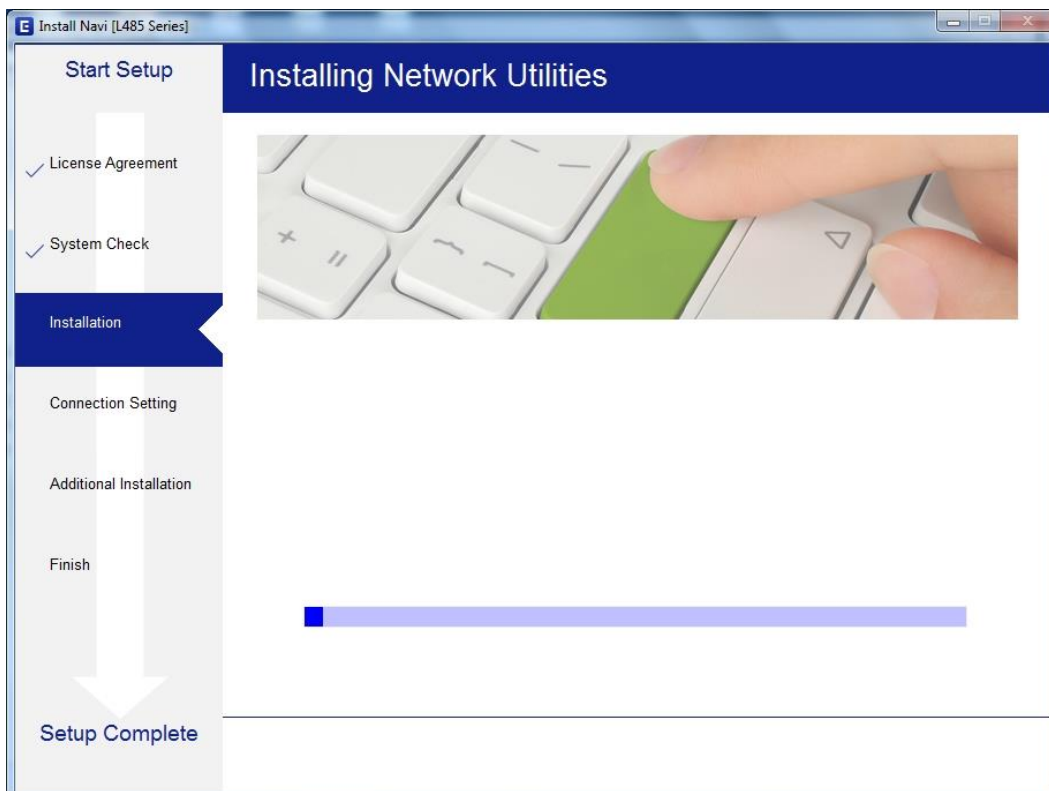


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

17. จะปรากฏหน้าต่างกำลังค้นหาเครื่องพิมพ์

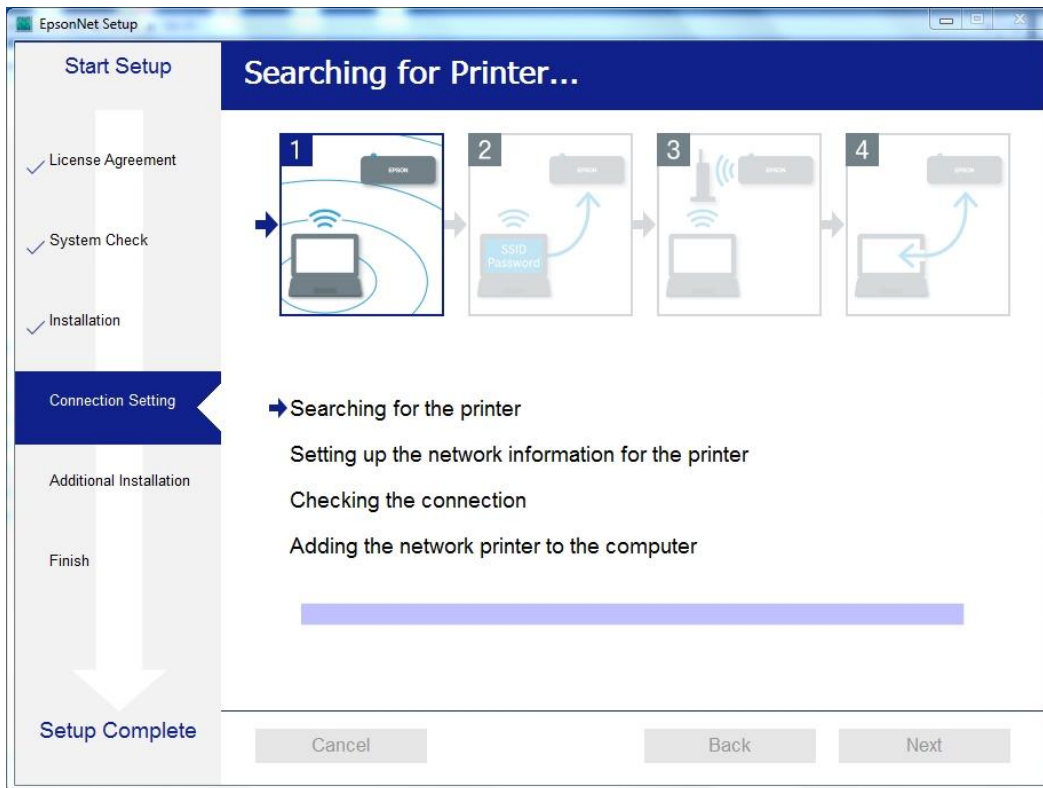


18. จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏ คลิก **Next**

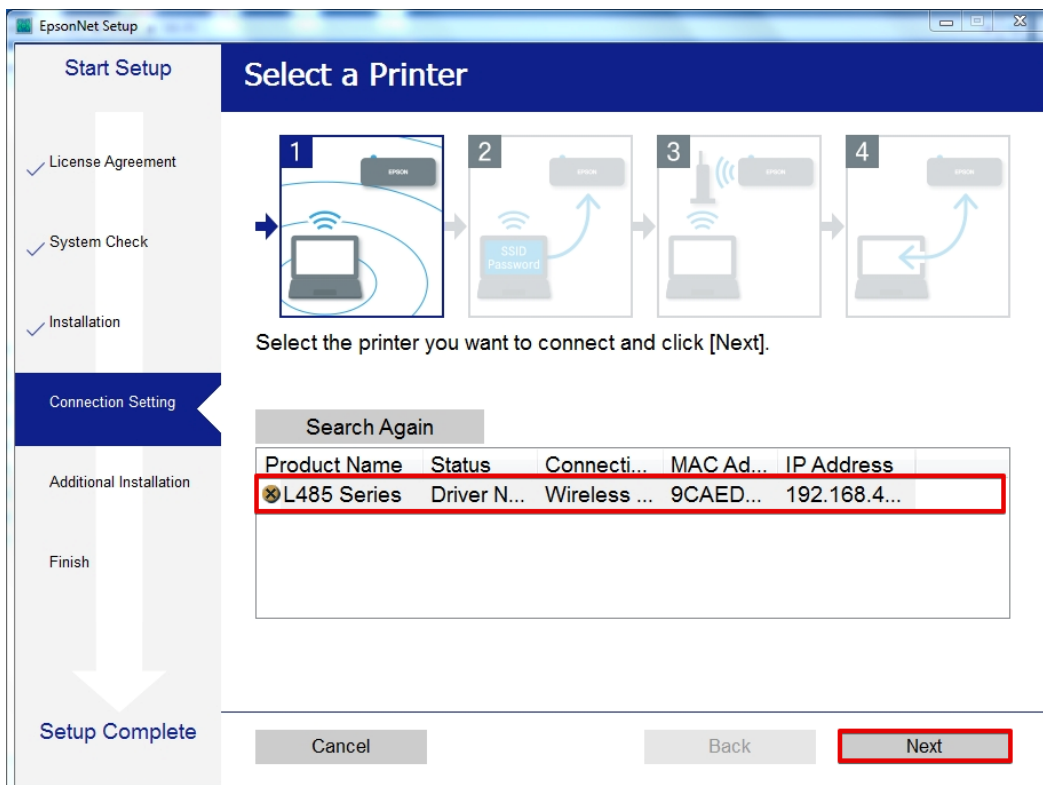


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

19. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งไดรเวอร์

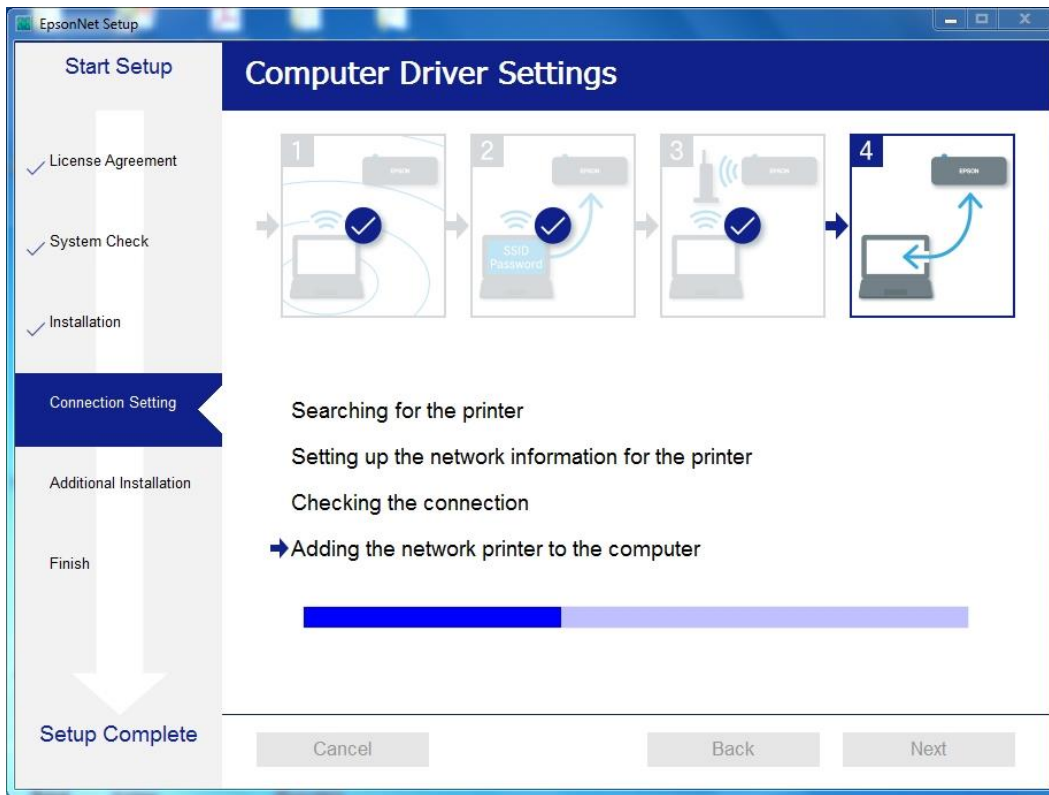


20. จะปรากฏหน้าต่างติดตั้งไดรเวอร์เสร็จสมบูรณ์ คลิก **Next**

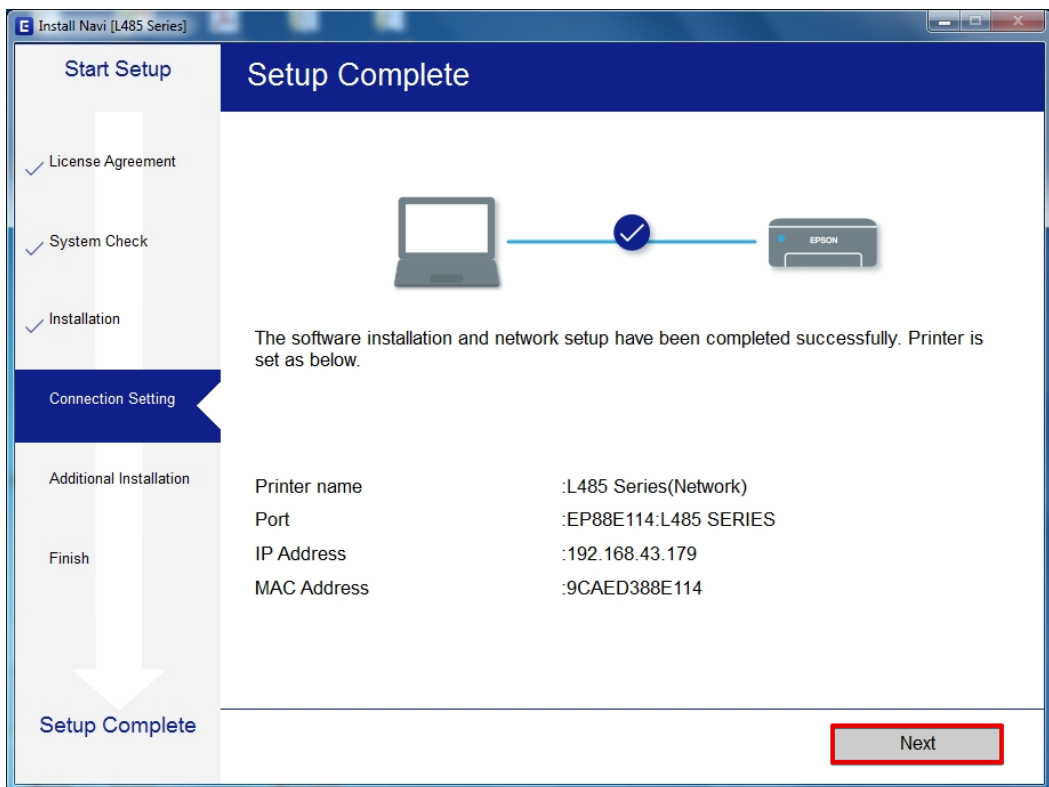


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

21. จะปรากฏหน้าต่างกำลังประมวลผล รอซักครู่

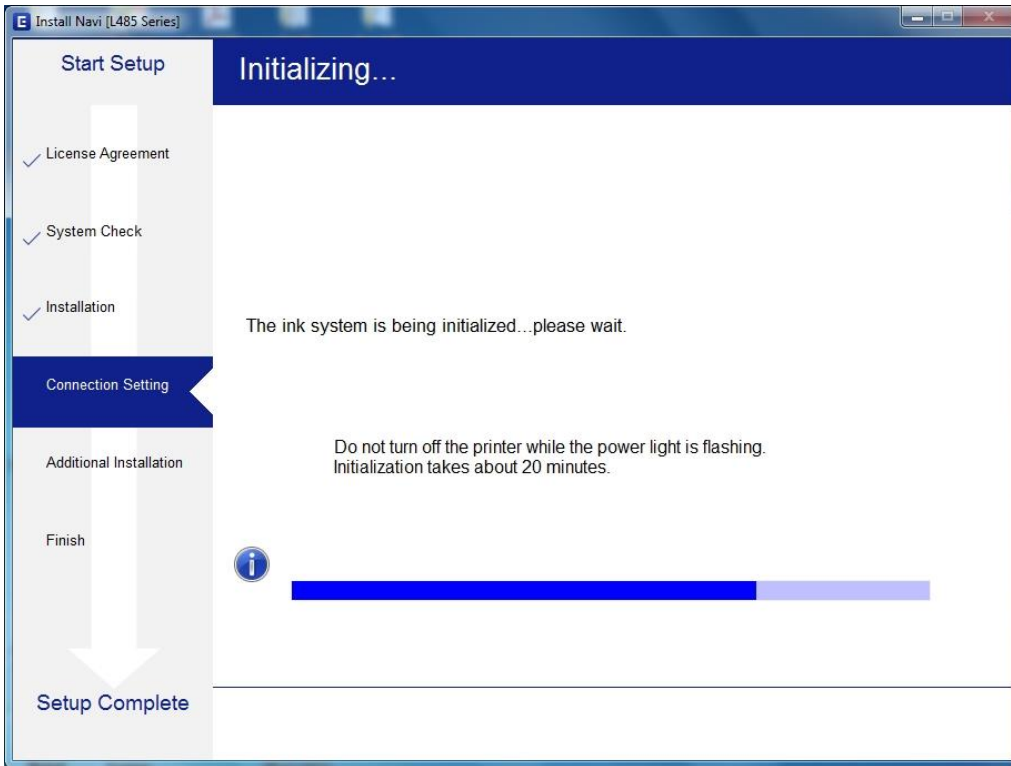


22. จะปรากฏหน้าต่างให้พิมพ์แบบทดสอบ

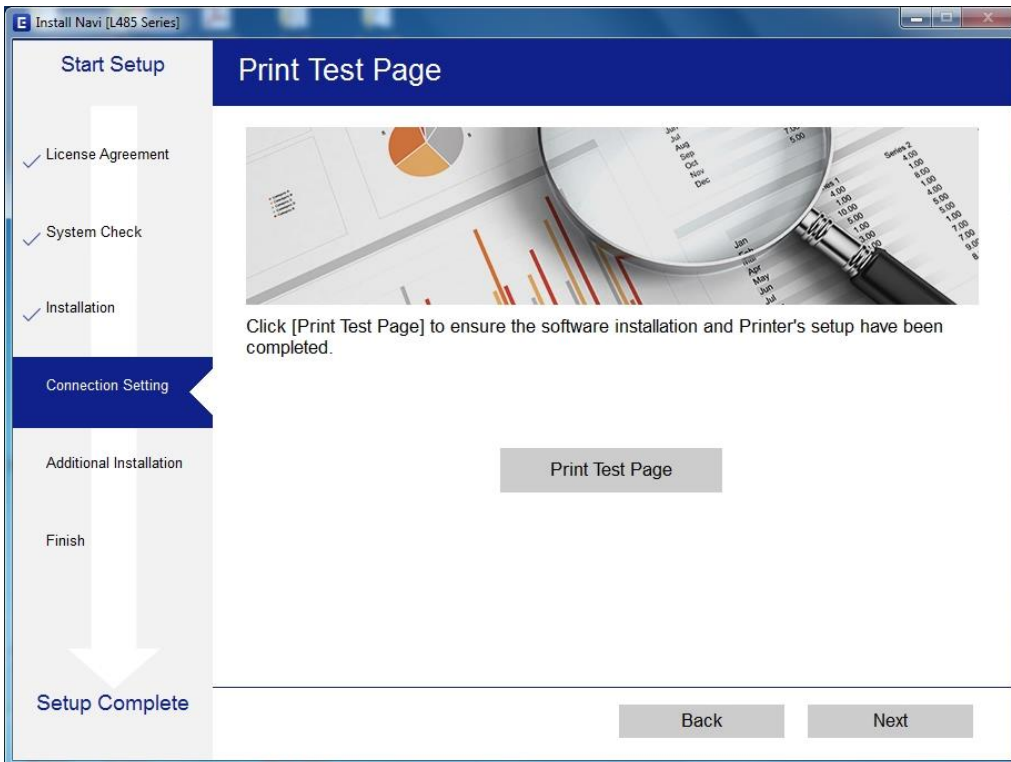


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

23. กดปุ่ม **Print Test Page** เพื่อทดสอบพิมพ์งาน หากพิมพ์ได้แล้วคลิก **Next**

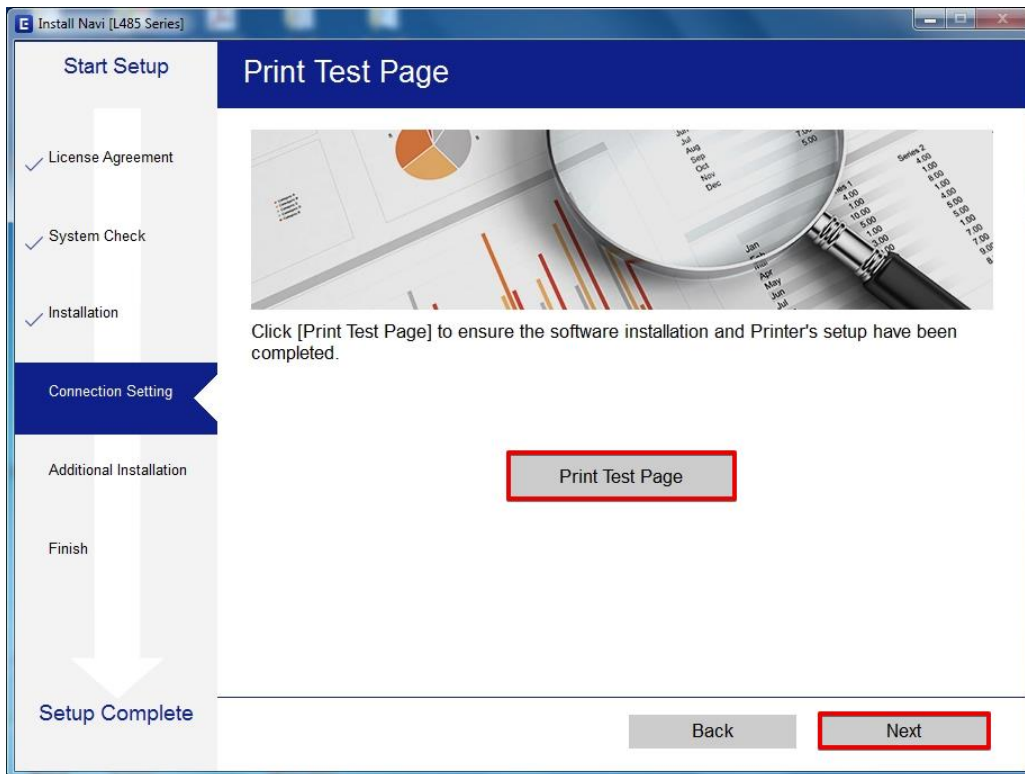


24. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้งซอฟต์แวร์

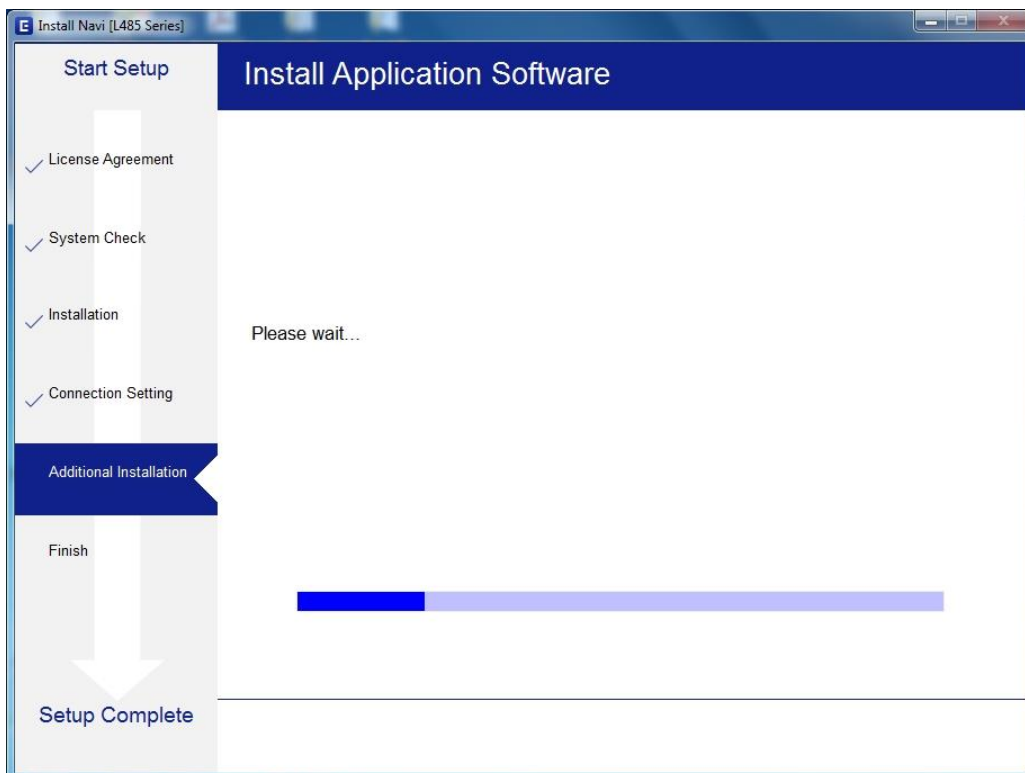


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

25. จะปรากฏหน้าต่างให้อัพเดทเฟิร์มแวร์ คลิก **Next**

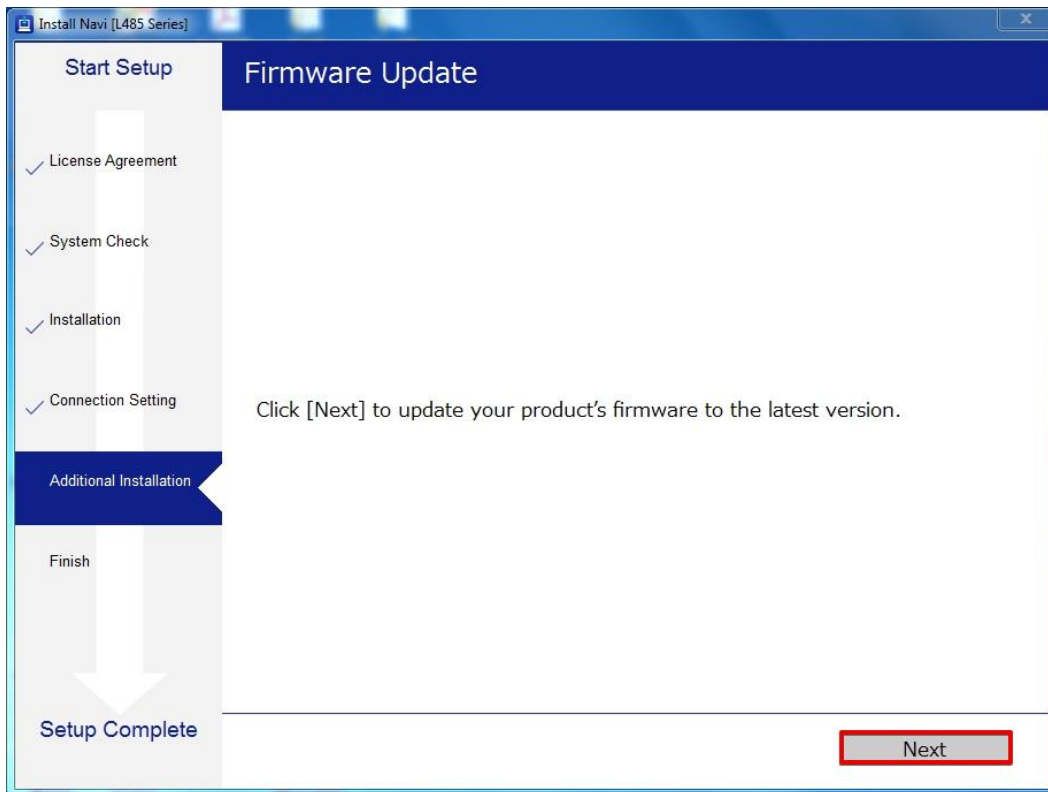


26. จะปรากฏหน้าต่างกำลังดาวน์โหลดตัวเฟิร์มแวร์อัปเดต

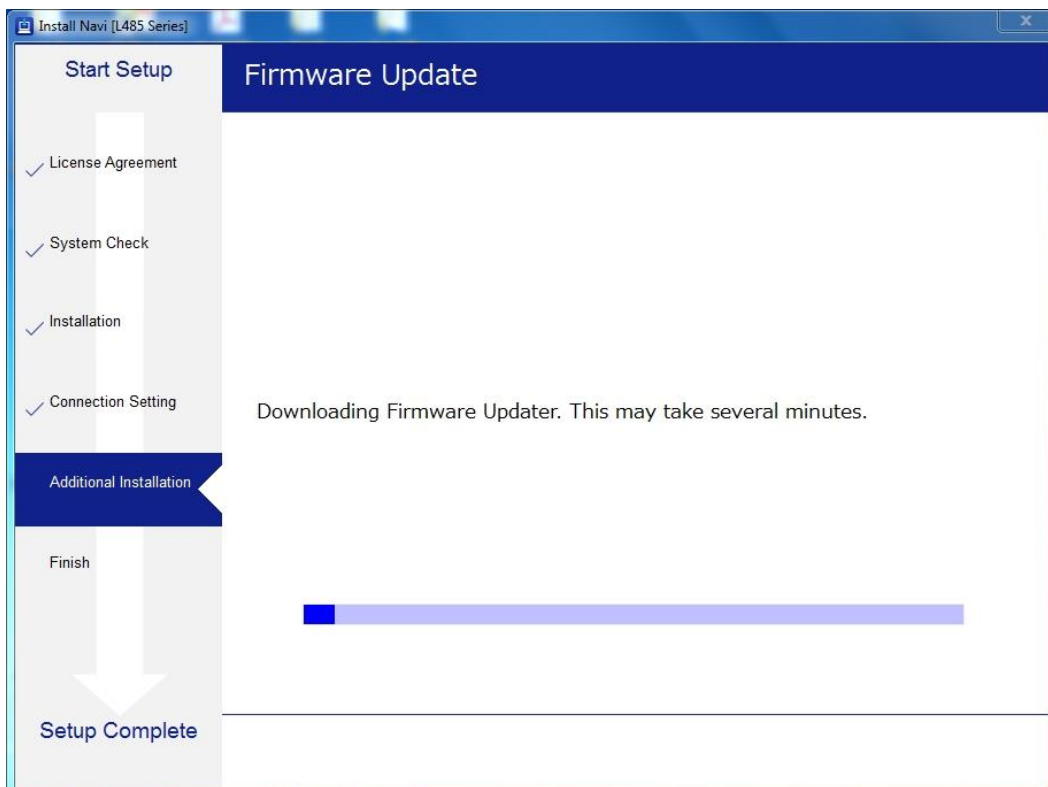


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

27. จะปรากฏหน้าต่างให้เริ่มอัปเดตเฟิร์มแวร์ คลิก **Cancel**

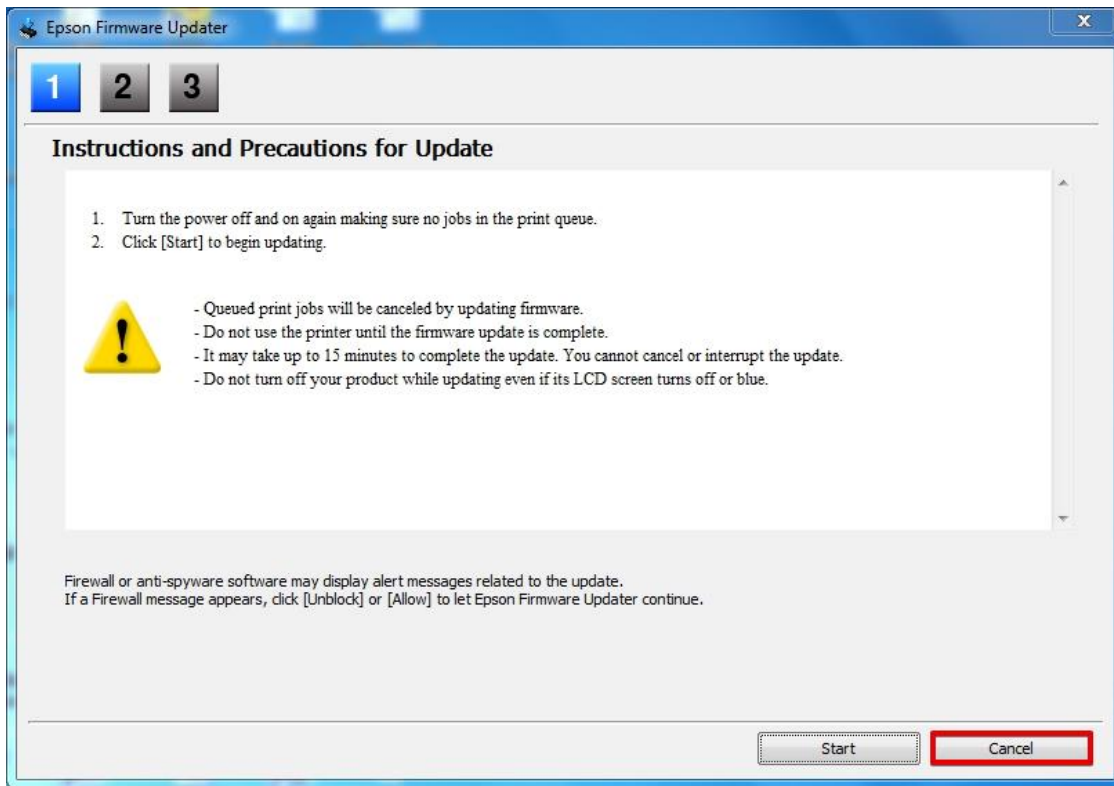


28. จะปรากฏหน้าต่างยืนยันการยกเลิก คลิก **Yes**

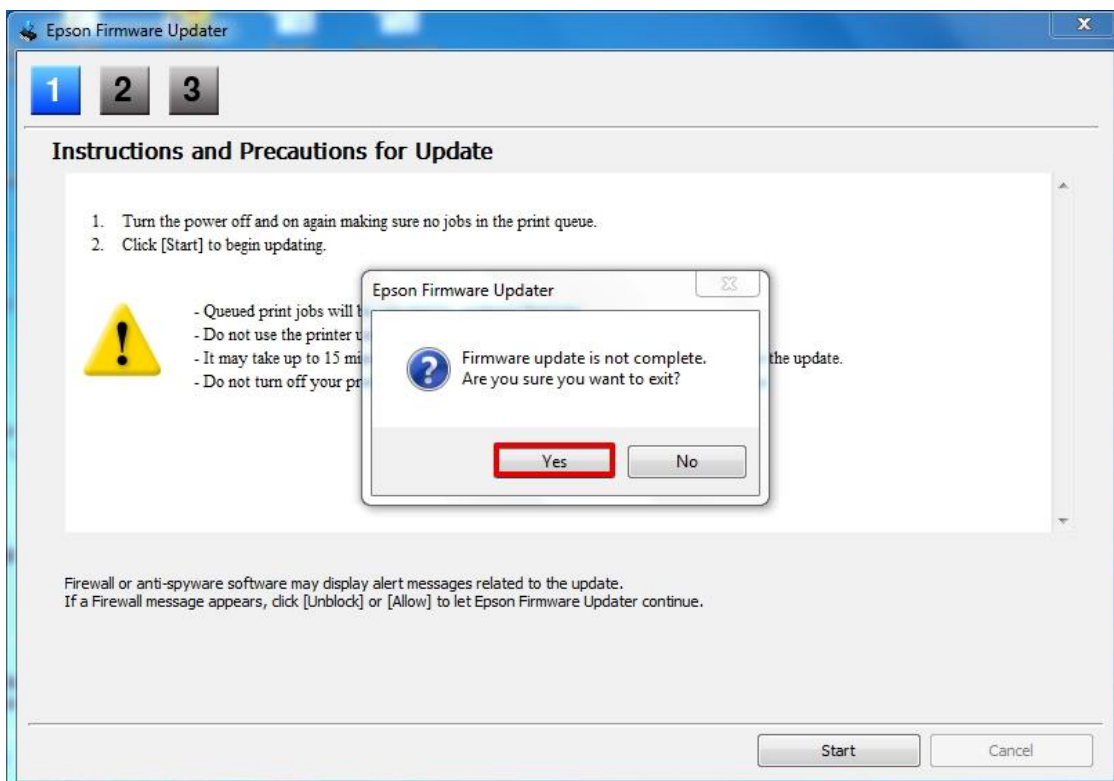


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

29. จะปรากฏหน้าต่างกำลังตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์

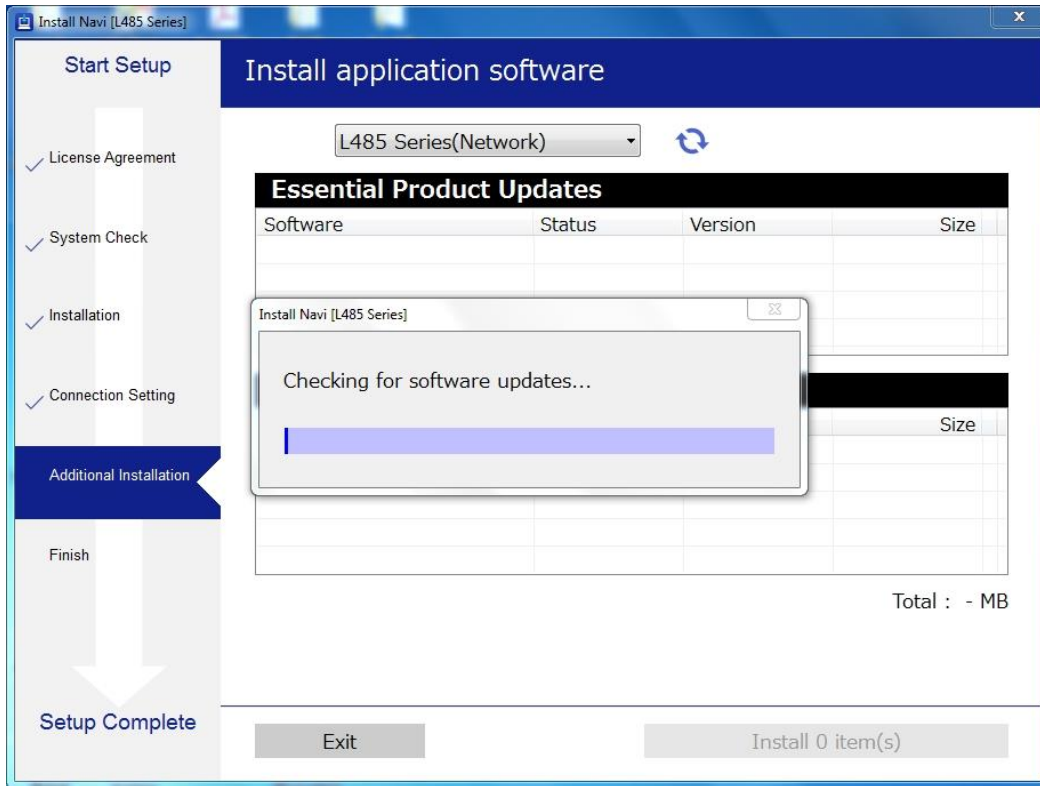


30. จะปรากฏหน้าต่างให้ติดตั้งซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน

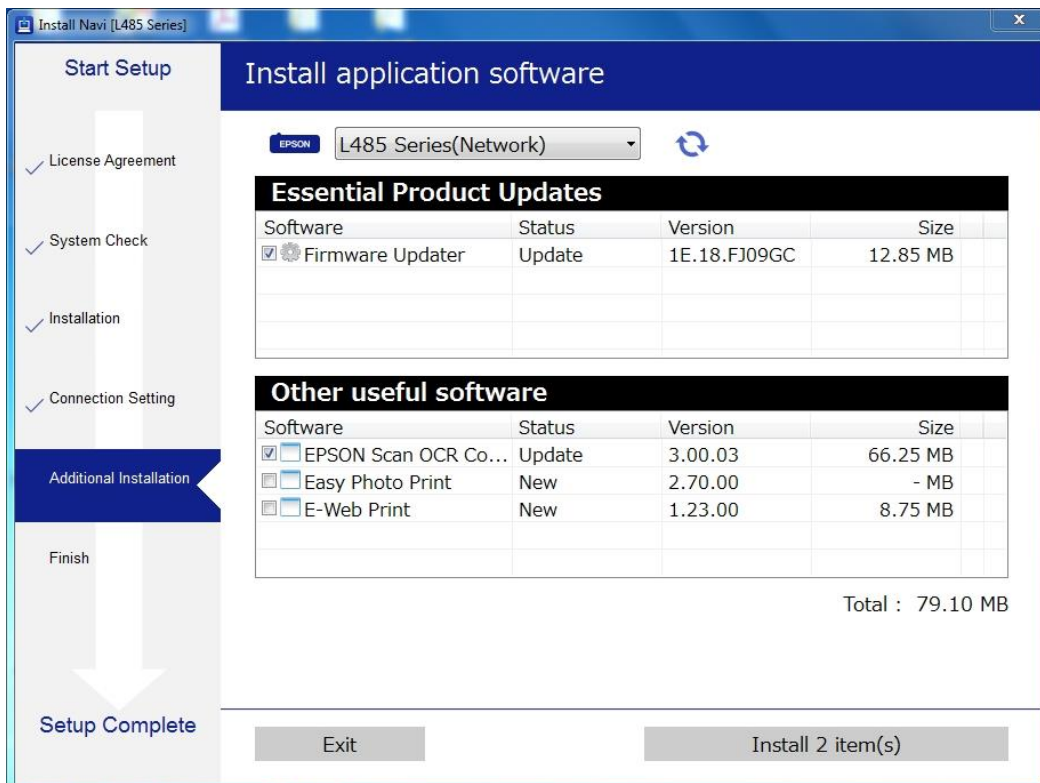


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ๊นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

31. ให้นำเครื่องหมายถูกออกจากหน้าซอฟต์แวร์ต่างๆ คลิก **Exit**

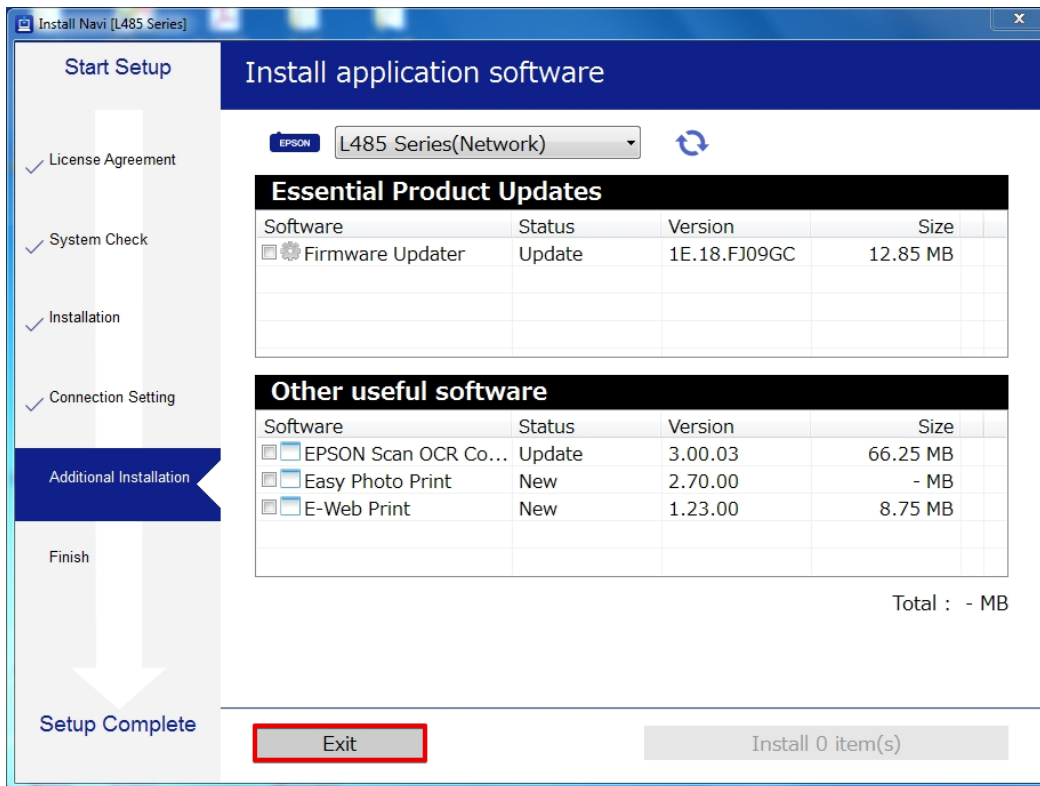

32.คลิก **Finish**

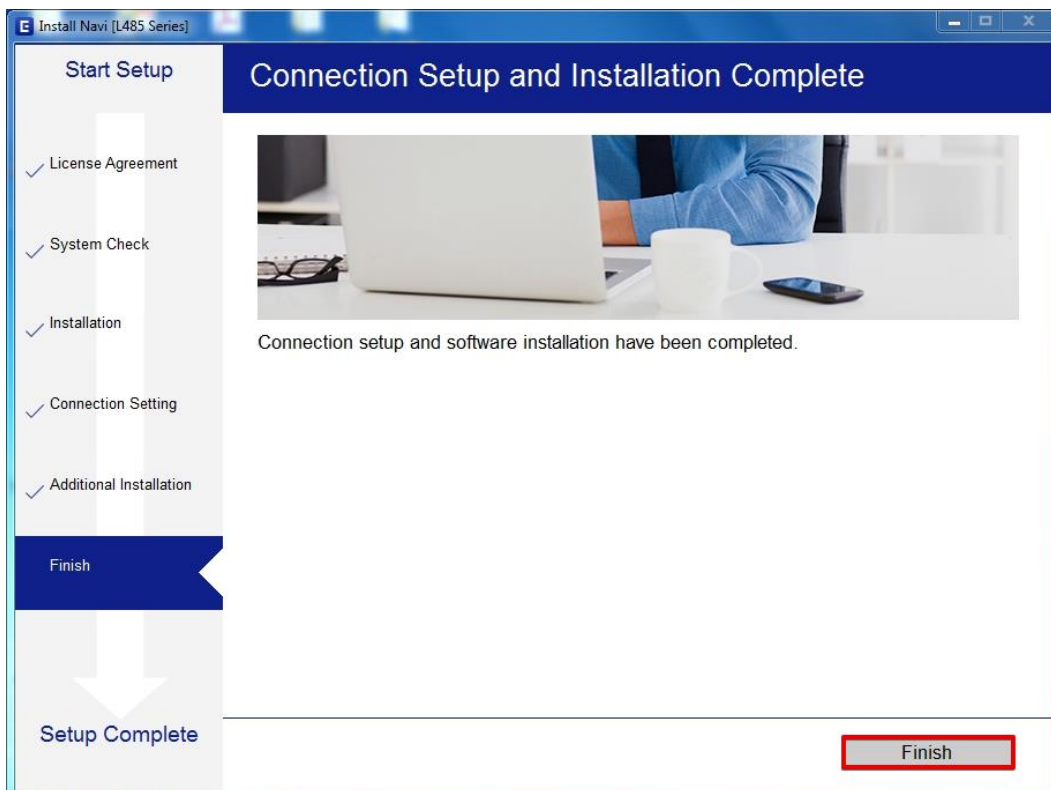



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows


วิธีการรีเซ็ต Wi-Fi ที่หน้าเครื่องพิมพ์

หากมีการเปลี่ยนราวเตอร์ใหม่ หรือทำการตั้งค่าเน็ตเวิร์กจากหน้าเครื่องพิมพ์แล้วแจ้งล้มเหลว จะต้องทำการรีเซ็ตระบบเน็ตเวิร์กของเครื่องพิมพ์ เพื่อให้กลับสู่ค่าเริ่มต้น สามารถทำได้ที่หน้าเครื่องพิมพ์ ดังนี้

1. ให้อถอดสายเชื่อมต่อทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์ ให้เหลือแค่สายไฟ
2. เลือกที่ **Setup** หรือ **ตั้งค่า** กด **OK**

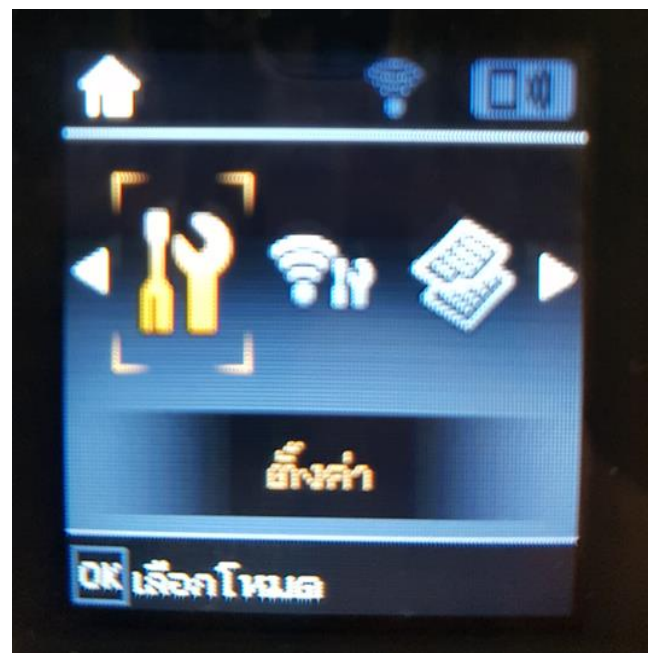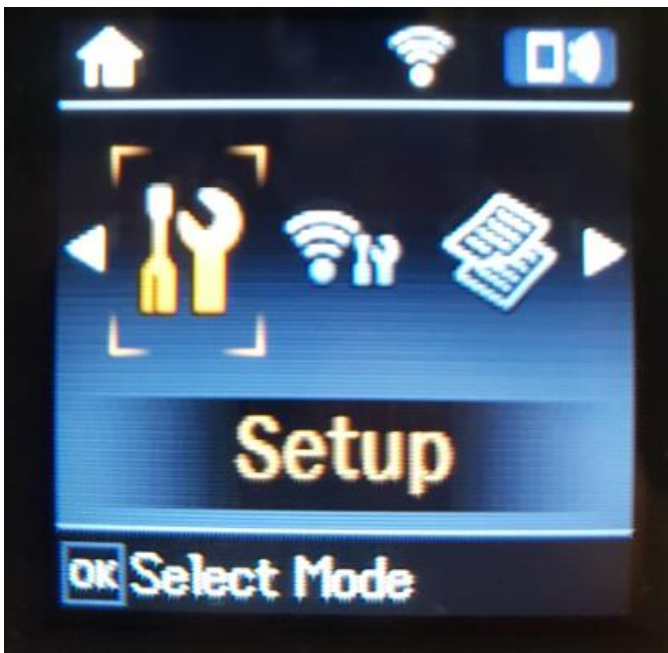



3. เลือกที่ **Restore Default Settings** หรือ **คืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้น** กด **OK**

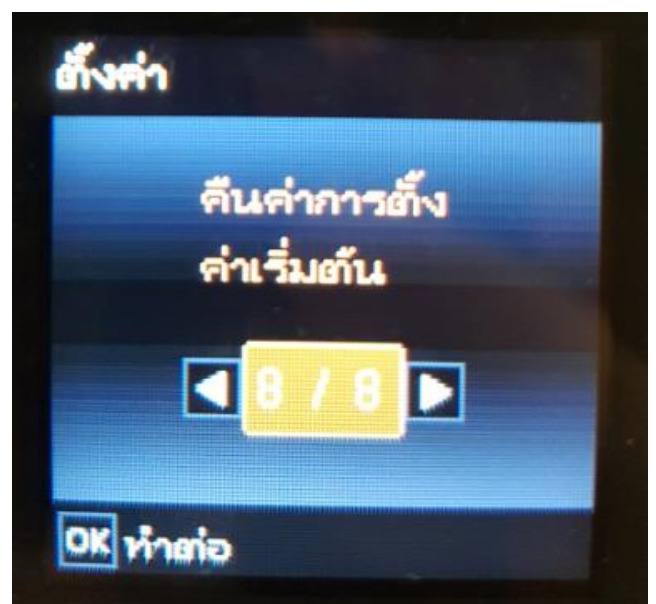


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

4. เลือกที่ **Network Settings** หรือ การตั้งค่าเครือข่าย กด **OK**

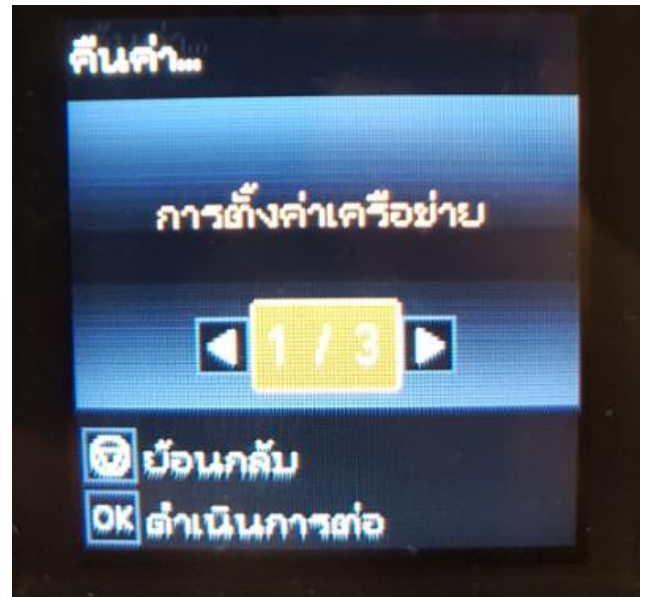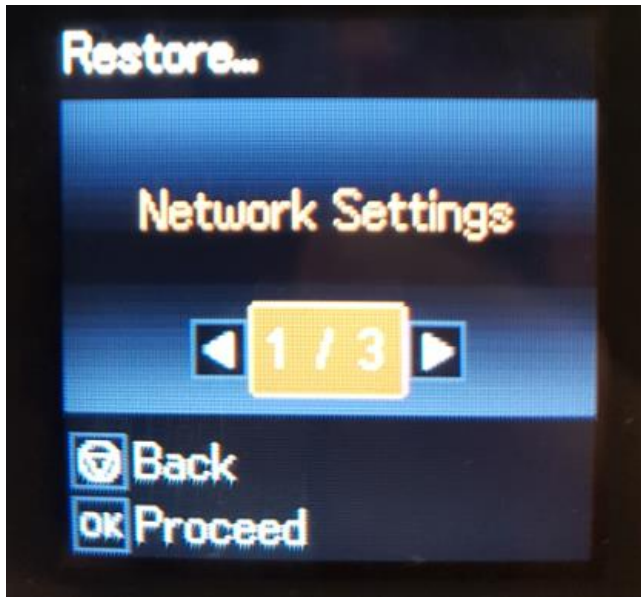

5. จะปรากฏข้อความให้ยืนยันการรีเซ็ตระบบเน็ตเวิร์ก กด **OK** เพื่อยืนยัน

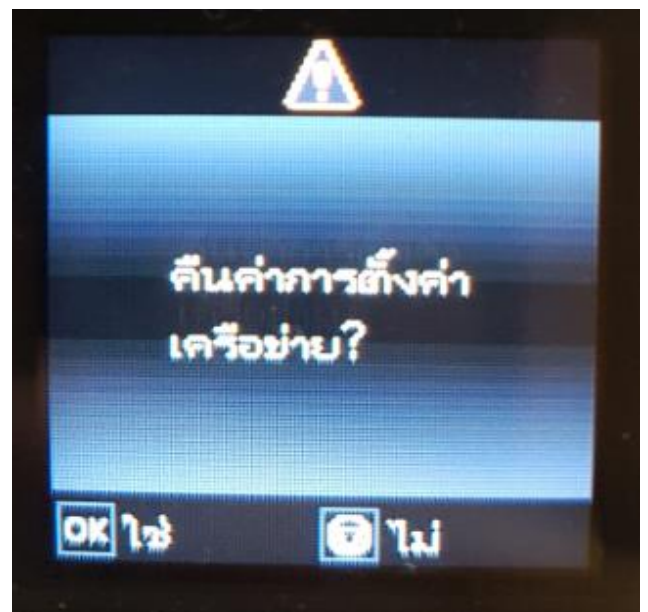

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L485
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows

6. จะปรากฏข้อความแจ้ง **Defaults restored** หรือ **คืนค่าเริ่มต้นแล้ว** เป็นการแจ้งว่าได้เซ็ระบบเน็ตเวิร์กของเครื่องพิมพ์กลับสู่ค่าเริ่มต้นแล้ว กด **OK**



7. จากนั้นให้กดย้อนกลับมาที่เมนูหลักเพื่อเริ่มการตั้งค่าใหม่ตามขั้นตอนวิธีการตั้งค่า Wi-Fi ที่เครื่องพิมพ์



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th